



JANELAS GENEIO
Para habitações perfeitas


GENEO OFERECE MUITO MAIS

Ótimos valores de isolamento graças à mais moderna tecnologia

É simples poupar energia, com valores U muito reduzidos*

Isolamento térmico do vidro = valor U_g	Isolamento térmico da janela = valor U_w		
	Standard GENE0 Isolamento térmico do aro = $U_f = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ Valor do psi (perfil intercalar) = $0,04 \text{ W/mK}$	GENEO incl. módulos térmicos Isolamento térmico do aro = $U_f = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ Valor do psi (perfil intercalar) = $0,04 \text{ W/mK}$	GENEO com certificação para casas passivas Isolamento térmico do aro = $U_f = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ Valor do psi (perfil intercalar) = $0,03 \text{ W/mK}$
0,9 $\text{W/m}^2\text{K}$	1,00 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,98 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,94 $\text{W/m}^2\text{K}$
0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,96 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,92 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,87 $\text{W/m}^2\text{K}$
0,7 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,89 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,85 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,80 $\text{W/m}^2\text{K}$
0,6 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,82 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,78 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,74 $\text{W/m}^2\text{K}$
0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,75 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,72 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,67 $\text{W/m}^2\text{K}$
0,4 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,69 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,65 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,60 $\text{W/m}^2\text{K}$

* Referência à gama de janelas REHAU




76%
de poupança
energética

Fácil utilização e fácil manutenção

A superfície HDF de grande qualidade permite limpar a sujidade de forma rápida e simples com produtos de limpeza convencionais. A manutenção reduz-se à aplicação esporádica de umas gotas de óleo nas peças móveis das ferragens e de um lápis de silicone nas juntas.

O novo conceito das juntas garante uma pressão de fecho ótima. Dado que geralmente o sistema GENE0 não necessita de reforços em aço, o peso das folhas é notavelmente inferior a de outras janelas e portanto a sua utilização é muito mais fácil.




Silêncio com apenas um movimento do pulso

O ruído incomoda e a longo prazo pode prejudicar a saúde. Aumente o seu bem estar com janelas GENE0 e seus excelentes valores de proteção acústica de classe 5.



24
vezes
Menos ruído**

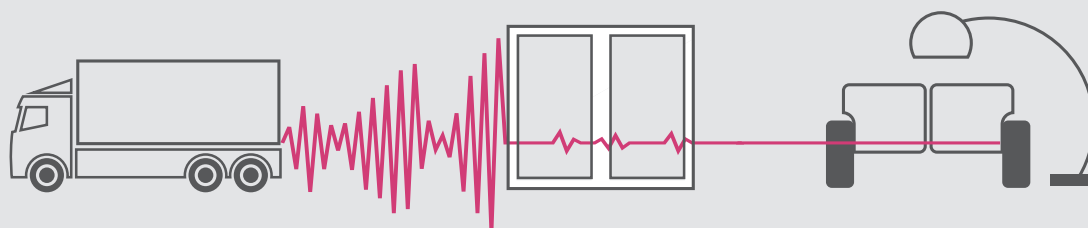


** Base de cálculo: aumento de ruído de 10 dB = duplica-se subjetivamente o volume audível (LfU). As janelas GENE0 reduzem o nível de ruído em 47 dB.



Alta segurança, sem compromissos




Ao prescindir de reforços adicionais de aço, graças ao estável **material composto com fibra RAU-FIPRO**, o sistema GENEIO alcança a classe de resistência RC 2 mantendo intactos os valores de isolamento térmico. Caso seja necessário podem-se integrar reforços adicionais.



Liberdade criativa com um sem fim de formas e cores


- Grandes possibilidades arquitetónicas graças a formas personalizadas; por ex., janelas redondas e triangulares, assim como perfis com face facetada e janelas com cruzetas, fabricadas pela primeira vez com reforço integral
- Grande diversidade de variantes de desenho através de folheados decorativos ou recobrimentos exteriores de alumínio
- Faces facetadas de 20° e curvaturas de 5 mm de raio exterior que conferem uma estética elegante
- Possibilidades adicionais de desenho com folhas facetadas e arredondadas

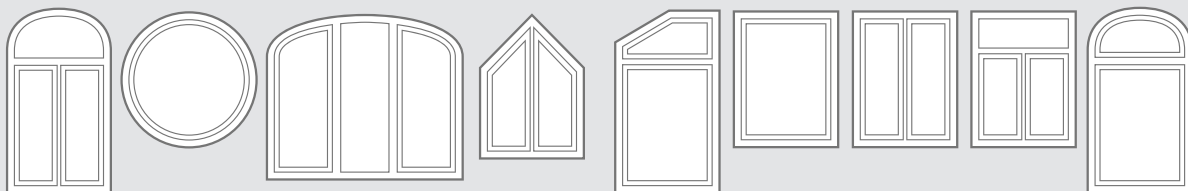

Madeira



Serra Winchester XA Carvalho claro Faia Pinho oregão Carvalho escuro



Carvalho dourado Mogno Cerejeira blossom Cerejeira rústico Macore Cerejeira suave Carvalho pântano

Metalizado



Alux DB 703 Alux antracite Cinza prata

www.rehau.pt



Está interessado em janelas GENEÓ? Permita que o aconselhemos!

REHAU Indústria e Comércio de
Polímeros Lda.

Lisboa: Av. D. João II nº 41 2ºB
1990-084 Lisboa
Tel. 93 635 35 00

email: lisboa@rehau.com

Reservado o direito a
modificações técnicas

www.rehau.pt/geneo

980720PT 09.2015