



**Engineering progress
Enhancing lives**


Gebäudetechnik 2024

Schweiz, gültig ab 01.06.2024



Inhalt

01	RAUTITAN	05
01.01	Rohre für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation	07
01.02	Universell einsetzbare Schiebehülsen und Fittings	17
01.03	Heizkörperanbindung aus Wand und Boden	51
01.04	Heizkörperanbindung aus der Sockelleiste	62
02	REHAU Sanitärboxen	65
02.01	Sanitärboxen für Einzelanschluss	67
02.02	Sanitärboxen+ für Durchschleifanschluss	80
02.03	Sanitärboxen mit Wasserzähler	89
02.04	Sanitärboxen Distanzplatten	91
02.05	Sanitärboxen Waschtisch-Befestigungen	92
02.06	Sanitärboxen Hilfsmittel	92
03	Flächenheizung /-kühlung	95
03.01	Rohr und Verbindungstechnik	97
03.02	Zubehör	106
03.03	Werkzeuge	114
03.04	Verlegesysteme für den Boden	118
03.04.01	RAUTHERM SPEED Klettsystem	118
03.04.02	Tackersystem	124
03.04.03	Schienensystem	128
03.04.04	System Rohrträgermatte	129
03.04.05	Trockensystem	131
03.04.06	Trockensystem TS-14	134
03.04.07	System RAUTHERM isofix	136
03.05	Verlegesysteme für die Wand	138
03.05.01	Verlegesysteme für die Wand in Nassbauweise	138
03.05.02	Verlegesysteme für die Wand in Trockenbauweise	139
03.06	Verlegesysteme für die Decke in Trockenbauweise	139
03.07	Oberflächennahe Betonkerntemperierung (oBKT)	140
03.08	Betonkerntemperierung (BKT)	144
03.09	Gemeinsame Systemkomponenten (oBKT, BKT)	145
03.10	Verteilungstechnik und Zubehör	150
03.11	Regelungstechnik Nea (Version 1)	173
03.12	Regelungstechnik Nea (Version 2)	176
03.13	Regelungstechnik NEA SMART 2.0	183
03.14	Gemeinsame Systemkomponenten Nea und NEA SMART 2.0	195
03.15	Regelstationen	196
03.16	Pumpenbaugruppen	200
03.17	Zubehör für Regelungstechnik	202
04	RAUTOOL	205
04.01	Schiebehülsenwerkzeuge manuell, Abmessung 10 - 16	207
04.02	Schiebehülsenwerkzeuge manuell, Abmessung 16 - 40	208
04.03	Schiebehülsenwerkzeuge hydraulisch, Abmessung 16 - 40	209
04.04	Zubehör für Schiebehülsenwerkzeuge, Abmessung 16 - 40	215
04.05	Schiebehülsenwerkzeuge hydraulisch, Abmessung 40 - 110	218
05	Artikelverzeichnis	225

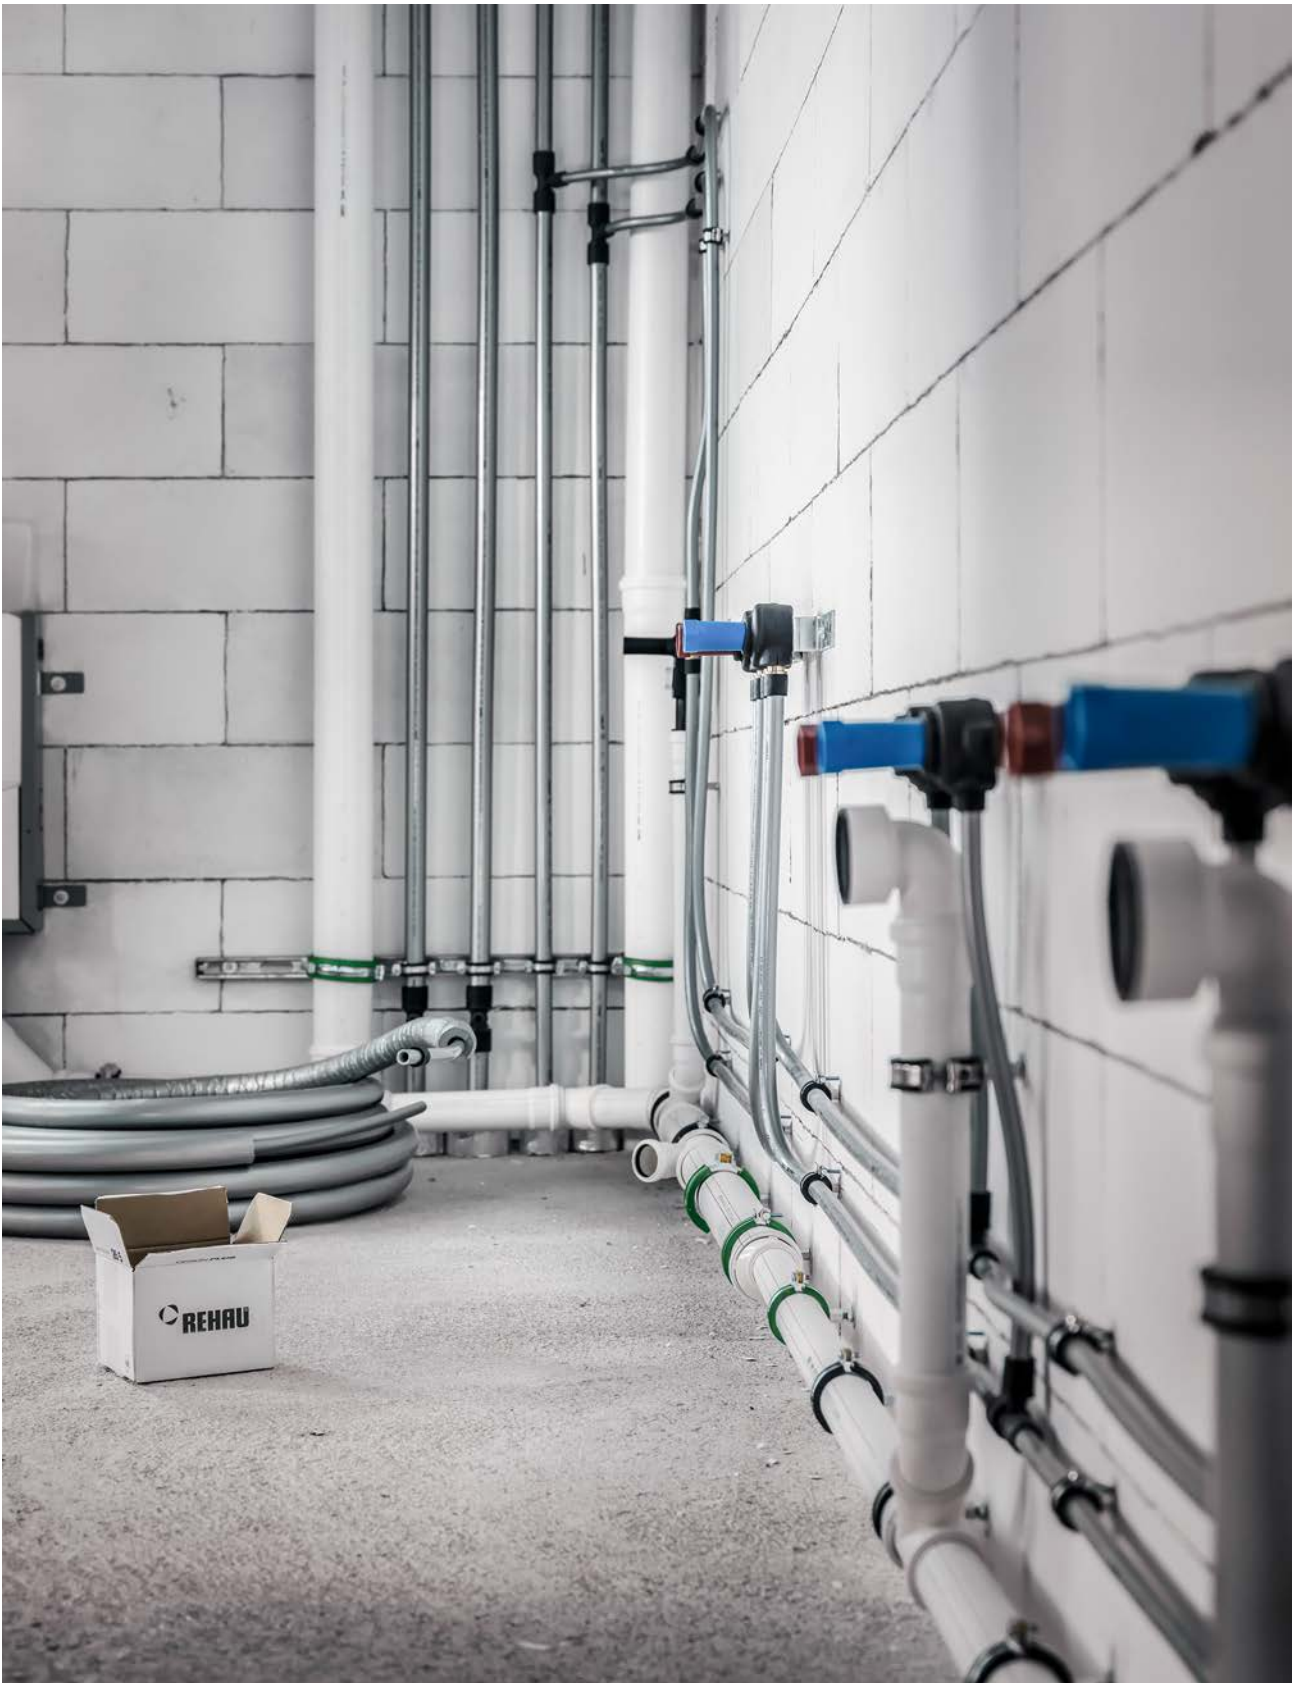

01 RAUTITAN

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

01.01 Rohre für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation

RAUTITAN stabil


Anwendung:
universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungs-
installation

Zulassung:
DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346
(Systemzulassung)

Eigenschaft:
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach
EN 13501-1

Material:
Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) gemäß
DVGW Arbeitsblatt W 542, DIN EN ISO 21003 und
Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3

Farbe:
Silber RAL 9006 (weißaluminium)

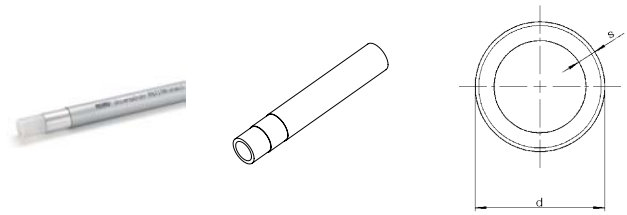

Material-Nr.	Bezeichnung	DN	d mm	s mm	V*1 l/m	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund								
11301211100	16,2 x 2,6 Bund 100 m	12	16,2	2,6	0,095	134,51	100	5,30
11301311100	20 x 2,9 Bund 100 m	15	20	2,9	0,158	189,15	100	7,55
11301411050	25 x 3,7 Bund 50 m	20	25	3,7	0,243	301,38	50	12,70
11301511025	32 x 4,7 Bund 25 m	25	32	4,7	0,401	473,05	25	17,80
Stange								
11300711005	16,2 x 2,6 Stange 5 m	12	16,2	2,6	0,095	134,51	100	6,35
11300811005	20 x 2,9 Stange 5 m	15	20	2,9	0,158	189,15	50	8,60
11300911005	25 x 3,7 Stange 5 m	20	25	3,7	0,243	301,38	40	13,70
11301011005	32 x 4,7 Stange 5 m	25	32	4,7	0,401	473,05	25	17,90
11301111005	40 x 6,0 Stange 5 m	32	40	6	0,616	745,25	15	33,80

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN stabil 50, 63


Anwendung:
universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungs-
installation

Zulassung:
DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346
(Systemzulassung)

Eigenschaft:
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach
EN 13501-1

Material:
Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xc/Al/PE-RT) gemäß
DVGW Arbeitsblatt W 542, DIN EN ISO 21003 und
Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3

Farbe:
Silber RAL 9006 (weißaluminium)

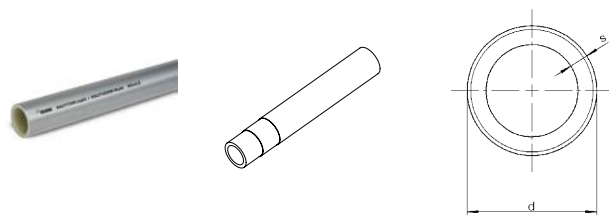

Material-Nr.	Bezeichnung	DN	d mm	s mm	V*1 l/m	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Stange								
14601211005	50 x 4,5 Stange 5 m	40	50	4,5	1,32	778	15	45,30
14601311005	63 x 6,0 Stange 5 m	50	63	6	2,035	1200	15	63,10

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN stabil, im schwarzen Schutzrohr

Anwendung:
universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungs-
installation

Zulassung:
DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346
(Systemzulassung)

Eigenschaft:


- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach EN 13501-1
- Schutzrohr als Schutz vor Tauwasserbildung gemäß DIN 1988, Teil 200
- Schutzrohr als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke gemäß GEG bestehen

Material:

- Rohr: Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) gemäß DVGW Arbeitsblatt W 542, DIN EN ISO 21003 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3
- Schutzrohr aus Polyethylen (PE)

Farbe:

- Rohr: Silber RAL 9006 (weißaluminium)
- Schutzrohr: Schwarz

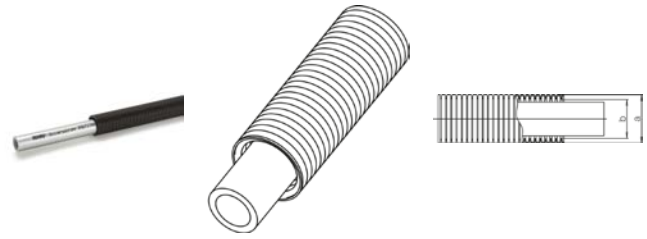

Material-Nr.	Bezeichnung	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V*1 l/m	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund										
11304911050	16,2 x 2,6 im Schutzrohr, Bund 50 m	12	24	19	16,2	2,6	0,095	187,51	50	6,70
11305011050	20 x 2,9 im Schutzrohr, Bund 50 m	15	28	23	20	2,9	0,158	257,15	50	9,40
11315191025	25 x 3,7 im Schutzrohr, Bund 25 m	20	34	29	25	3,7	0,243	399,38	25	15,20

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN stabil, in runder Dämmung

Anwendung:
universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungs-
installation

Zulassung:

DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346
(Systemzulassung)

Eigenschaft:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach EN 13501-1
- Rohrdämmung: Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung
- alterungs- und formbeständig

Material:

- Rohr: Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) gemäß DVGW Arbeitsblatt W 542, DIN EN ISO 21003 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3
- Rohrdämmung: rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitsperrender PE-Folie
- Rohrdämmung: Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)

Farbe:

Silber RAL 9006 (weißaluminium)



Material-Nr.	Bezeichnung	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V*1 l/m	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund										
11302411050	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 4 mm, 50 m	12	26	4	16,2	2,6	0,095	161,95	50	7,65
11302711050	20 x 2,9 in runder Dämm. 4 mm, 50 m	15	30	4	20	2,9	0,158	219,53	50	9,90
11314951025	25 x 3,7 in runder Dämm. 4 mm, 25 m	20	36	4	25	3,7	0,243	332,38	25	16,10
11315751025	32 x 4,7 in runder Dämm. 4mm, 25m	25	43	4	32	4,7	0,401	489,71	25	23,60
11302511050	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 9 mm, 50 m	12	36	9	16,2	2,6	0,095	175,67	50	8,60
11302811050	20 x 2,9 in runder Dämm. 9 mm, 50 m	15	40	9	20	2,9	0,158	233,25	50	10,90
11314971025	25 x 3,7 in runder Dämm. 9 mm, 25 m	20	46	9	25	3,7	0,243	357,38	25	16,90
11315851025	32 x 4,7 in runder Dämm. 9mm, 25m	25	53	9	32	4,7	0,401	516,17	25	24,60
11314981025	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 13 mm, 25 m	12	44	13	16,2	2,6	0,095	176,51	25	9,20
11314991025	20 x 2,9 in runder Dämm. 13 mm, 25 m	15	48	13	20	2,9	0,158	234,15	25	11,50
11315051025	25 x 3,7 in runder Dämm. 13 mm, 25 m	20	54	13	25	3,7	0,243	379,88	25	17,70
11315781025	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 26mm, 25 m	12	70	26	16,2	2,6	0,095	181,55	25	12,60
11315791025	20 x 2,9 in runder Dämm. 26 mm, 25 m	15	74	26	20	2,9	0,158	240,11	25	16,30
11319631025	25 x 3,7 in runder Dämm. 26 mm, 25 m	20	80	26	25	3,7	0,243	352,34	25	22,90

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN stabil, in rechteckiger Dämmung

Anwendung:
für die Heizungsinstallation

Zulassung:
DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346
(Systemzulassung)

Eigenschaft:


- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach EN 13501-1
- Rohrdämmung: zur Wärmedämmung von Heizleitungen auf der Rohdecke nach GEG
- keine Hohlraumbildung durch rechteckige Raumform
- Rohrdämmung: Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung
- alterungs- und formbeständig

Material:

- Rohr: Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) gemäß DVGW Arbeitsblatt W 542, DIN EN ISO 21003 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3
- Rohrdämmung: exzentrisch extrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie
- Rohrdämmung: Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)

Farbe:

Silber RAL 9006 (weißaluminium)

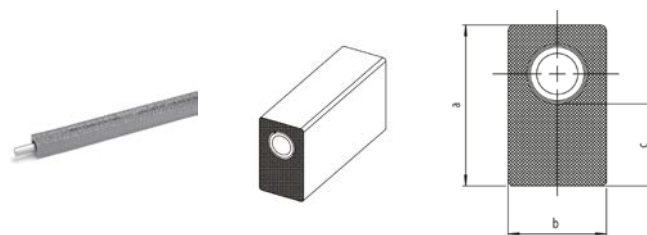

Material-Nr.	Bezeichnung	DN	a mm	b mm	c mm	d mm	s mm	V*1 l/m	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund											
11308301025	16,2 x 2,6 in rechteck. Dämm. 9 mm, 25 m	12	34	31	9	16,2	2,6	0,095	160,97	25	10,30
11308401025	20 x 2,9 in rechteck. Dämm. 9 mm, 25 m	15	38	35	9	20	2,9	0,158	220,51	25	12,50
11308501025	16,2 x 2,6 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m	12	55	38	26	16,2	2,6	0,095	179,00	25	15,00
11308601025	20 x 2,9 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m	15	59	39	26	20	2,9	0,158	240,90	25	17,20

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN flex

Anwendung:
universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungs-
installation

Zulassung:

- DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2200 (Systemzulassung)
- DIN CERTCO Registrierung: 3V257 PE-Xa + 3V275 PE-Xa + 3V456 PE-Xa

Eigenschaft:


- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach EN 13501-1
- Rohr sauerstoffdicht nach DIN 4726

Material:

hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach
DIN EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544

Farbe:

Silber RAL 9006 (weißaluminium)

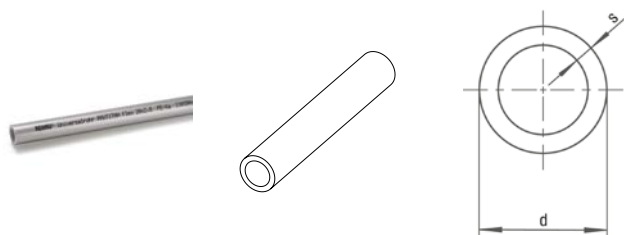

Material-Nr.	Bezeichnung	DN	d mm	s mm	V*1 l/m	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund								
11303701100	16 x 2,2 Bund 100 m	12	16	2,2	0,106	97,12	100	4,05
11303801100	20 x 2,8 Bund 100 m	15	20	2,8	0,163	151,57	100	5,50
11303901050	25 x 3,5 Bund 50 m	20	25	3,5	0,254	233,91	50	9,55
11304001050	32 x 4,4 Bund 50 m	25	32	4,4	0,423	382,48	50	14,00
Stange								
11303701006	16 x 2,2 Stange 6 m	12	16	2,2	0,106	97,12	60	4,85
11303801006	20 x 2,8 Stange 6 m	15	20	2,8	0,163	155,41	60	6,35
11303901006	25 x 3,5 Stange 6 m	20	25	3,5	0,254	233,91	30	10,20
11304001006	32 x 4,4 Stange 6 m	25	32	4,4	0,423	375,4	30	14,70
11304101006	40 x 5,5 Stange 6 m	32	40	5,5	0,661	582,4	12	20,60

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN flex, im schwarzen Schutzrohr

Anwendung:
universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungs-
installation

Zulassung:

- DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2200 (Systemzulassung)
- DIN CERTCO Registrierung: 3V257 PE-Xa + 3V275 PE-Xa + 3V456 PE-Xa

Eigenschaft:


- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach EN 13501-1
- Schutzrohr als Schutz vor Tauwasserbildung gemäß DIN 1988, Teil 200
- Schutzrohr als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke gemäß GEG bestehen
- Rohr sauerstoffdicht nach DIN 4726

Material:

- Rohr: hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544
- Schutzrohr aus Polyethylen (PE)

Farbe:

- Rohr: Silber RAL 9006 (weißaluminium)
- Schutzrohr: Schwarz

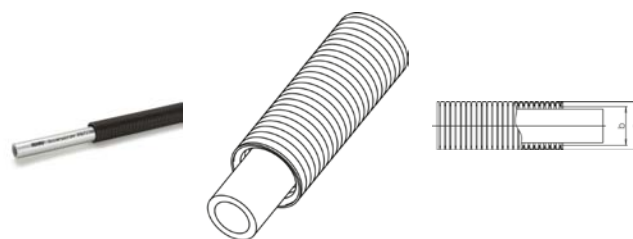

Material-Nr.	Bezeichnung	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V*1 l/m	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund										
11304401050	16 x 2,2 im Schutzrohr, Bund 50 m	12	24	19	16	2,2	0,106	152,70	50	5,40
11304501050	20 x 2,8 im Schutzrohr, Bund 50 m	15	28	23	20	2,8	0,163	223,14	50	7,35
11305401051	25 x 3,5 im Schutzrohr, Bund 50 m	20	34	29	25	3,5	0,254	340,11	50	12,10

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN flex, in runder Dämmung

Anwendung:
universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungs-
installation

Zulassung:

- DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2200 (Systemzulassung)
- DIN CERTCO Registrierung: 3V257 PE-Xa + 3V275 PE-Xa + 3V456 PE-Xa

Eigenschaft:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach EN 13501-1
- Rohrdämmung: Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung
- alterungs- und formbeständig
- Rohr sauerstoffdicht nach DIN 4726

Material:

- Rohr: hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544
- Rohrdämmung: rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie
- Rohrdämmung: Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)

Farbe:

Silber RAL 9006 (weißaluminium)



Material-Nr.	Bezeichnung	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V* ¹ l/m	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund										
11304601050	16 x 2,2 in runder Dämm. 4 mm, Bund 50 m	12	26	4	16	2,2	0,106	127,14	50	6,35
11304701050	20 x 2,8 in runder Dämm. 4 mm, Bund 50 m	15	30	4	20	2,8	0,163	185,52	50	7,85
11315071025	25 x 3,5 in runder Dämm. 4 mm, Bund 25 m	20	36	4	25	3,5	0,254	273,11	25	12,60
11304801050	16 x 2,2 in runder Dämm. 9 mm, Bund 50 m	12	36	9	16	2,2	0,106	140,86	50	7,35
11304901050	20 x 2,8 in runder Dämm. 9 mm, Bund 50 m	15	40	9	20	2,8	0,163	199,24	50	8,85
11315081025	25 x 3,5 in runder Dämm. 9 mm, Bund 25 m	20	46	9	25	3,5	0,254	298,11	25	13,50
11315091025	16 x 2,2 in runder Dämm. 13 mm, Bd. 25 m	12	44	13	16	2,2	0,106	141,70	25	8,15
11315151025	20 x 2,8 in runder Dämm. 13 mm, Bd. 25 m	15	48	13	20	2,8	0,163	200,14	25	9,55
11315171025	25 x 3,5 in runder Dämm. 13 mm, Bd. 25 m	20	54	13	25	3,5	0,254	320,61	25	14,30
11315871025	16 x 2,2 in runder Dämm. 26 mm, Bd. 25 m	12	70	26	16	2,2	0,106	146,74	25	10,50
11315881025	20 x 2,8 in runder Dämm. 26 mm, Bd. 25 m	15	74	26	20	2,8	0,163	206,10	25	13,60
11316041025	25 x 3,5 in runder Dämm. 26 mm, Bd. 25 m	20	80	26	25	3,5	0,254	293,07	25	19,10

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTITAN flex, in rechteckiger Dämmung

Anwendung:
für die Heizungsinstallation

Zulassung:

- DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2200 (Systemzulassung)
- DIN CERTCO Registrierung: 3V257 PE-Xa + 3V275 PE-Xa + 3V456 PE-Xa

Eigenschaft:


- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach EN 13501-1
- Rohrdämmung: zur Wärmedämmung von Heizleitungen auf der Rohdecke nach GEG
- keine Hohlraumbildung durch rechteckige Raumform
- Rohrdämmung: Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung
- alterungs- und formbeständig
- Rohr sauerstoffdicht nach DIN 4726

Material:

- Rohr: hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544
- Rohrdämmung: exzentrisch extrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie
- Rohrdämmung: Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)

Farbe:

Silber RAL 9006 (weißaluminium)

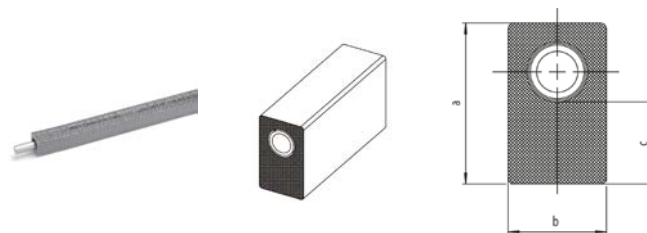

Material-Nr.	Bezeichnung	DN	a mm	b mm	c mm	d mm	s mm	V*1 l/m	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund											
11308701050	16 x 2,2 in rechteck. Dämm. 9 mm, 50 m	12	34	31	9	16	2,2	0,106	126,16	50	9,05
11308801050	20 x 2,8 in rechteck. Dämm. 9 mm, 50 m	15	38	35	9	20	2,8	0,163	186,50	50	10,50
11308901025	16 x 2,2 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m	12	55	38	26	16	2,2	0,106	144,19	25	13,70
11309001025	20 x 2,8 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m	15	59	39	26	20	2,8	0,163	206,88	25	15,20

*1 Volumen Medium pro Meter Rohr V

Schutzrohr

Anwendung:
als Schutz der REHAU Rohre

Eigenschaft:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach EN 13501-1
- Schutzrohr als Schutz vor Tauwasserbildung gemäß DIN 1988, Teil 200
- Schutzrohr als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke gemäß GEG bestehen
- Schutz im Bereich der Rohreinführungen zum Heizkreisverteiler und bei der Durchquerung von Dehnfugen im Estrich gemäß DIN 18560

Material:

Polyethylen (PE)

Farbe:

Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund						
11374271050	DN 19, schwarz, f. Rohre 16/17, Bund 50m	24	19	53	50	1,39
11374281050	DN 23, schwarz, f. Rohre 20, Bund 50 m	28	23	68	50	1,79
11371601025	DN 29, schwarz, f. Rohre 25, Bund 25 m	34	29	100	25	2,55
11371701025	DN 36, schwarz, f. Rohre 32, Bund 25 m	42	36	163	25	3,30

Cliphalschale

Anwendung:
zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter
PE-X Rohre

Eigenschaft:

- reduziert die temperaturbedingte Längenänderung bei PE-X Rohren
- selbsttragende Montage ohne zusätzliche Befestigung
- zur Erhöhung der Rohrschellenabstände
- Baulänge: 3 m

Material:

Stahl verzinkt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Stange				
11380331001	für RAU-PE-X-Rohr 16/17	260	30	5,72
11380431001	für RAU-PE-X-Rohr 20	326	30	6,14
11380531001	für RAU-PE-X-Rohr 25	460	30	8,22
11380631001	für RAU-PE-X-Rohr 32	560	30	10,19
11380731001	für RAU-PE-X-Rohr 40	933	15	15,29

01.02 Universell einsetzbare Schiebehülsen und Fittings

Schiebehülse RAUTITAN PX

Anwendung:


- zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Eigenschaft:

beidseitig verwendbar

Material:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

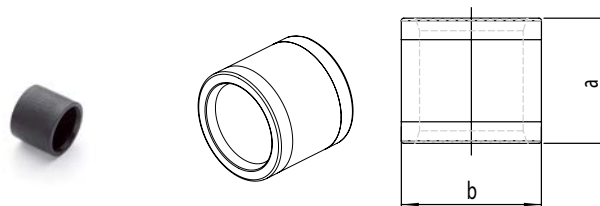

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11600011001	16	PX	24	24	7,75	100	1,50
11600021001	20	PX	25	28	11	100	1,84
11600031001	25	PX	27	33	15,82	100	2,50
11600041001	32	PX	34	41	27,82	50	4,85
11600051001	40	PX	37	50	38,61	25	8,00

Schiebehülse RAUTITAN PX stabil

Anwendung:


- zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534
- für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)

Eigenschaft:

beidseitig verwendbar

Material:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

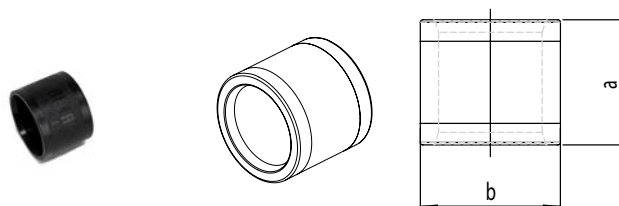



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11602061001	50	PX	45	61	67,3	15	8,85
11602071001	63	PX	53	75	110,6	5	16,20

T-Stück RAUTITAN PX

Anwendung:
für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Eigenschaft:
mit Zentriernocken

Material:
Polyphenylensulfon (PPSU)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
egal												
11600311001	16 - 16 - 16	PX	34	38	34	19	24	19	19	15,5	10	11,60
11600321001	20 - 20 - 20	PX	39	43	39	22	26	22	22	25,15	10	15,20
11600331001	25 - 25 - 25	PX	48	53	48	25	30	25	25	42,6	10	17,20
11600341001	32 - 32 - 32	PX	60	65	60	29	35	29	29	75,9	3	34,90
11600351001	40 - 40 - 40	PX	69	75	69	37	43	37	37	141,6	2	68,60
Abgang reduziert												
11600611001	20 - 16 - 20	PX	37	40	37	20	26	20	20	21,6	10	15,20
11600621001	25 - 16 - 25	PX	43	43	43	20	29	20	20	31,6	10	17,20
11600631001	25 - 20 - 25	PX	45	46	45	22	29	22	22	35,9	10	17,20
11600641001	32 - 16 - 32	PX	52	47	52	21	32	21	21	51,4	3	34,90
11600651001	32 - 20 - 32	PX	54	50	54	23	32	23	23	55,7	3	34,90
11600661001	32 - 25 - 32	PX	57	56	57	25	33	25	25	62	3	34,90
11600671001	40 - 20 - 40	PX	59	57	59	27	40	27	27	93,2	2	68,60
11600681001	40 - 25 - 40	PX	61	64	61	29	41	29	29	101,4	2	68,60
11600691001	40 - 32 - 40	PX	65	73	65	33	41	33	33	115,1	2	68,60
Durchgang reduziert												
11600711001	20 - 20 - 16	PX	39	43	36	22	26	22	22	22,6	10	15,20
11600721001	25 - 25 - 16	PX	48	53	38	25	30	24	25	35,3	10	17,20
11600731001	25 - 25 - 20	PX	48	53	41	25	30	24	25	37,7	10	17,20
11600741001	32 - 32 - 20	PX	60	65	45	29	34	28	29	61,24	3	34,90
11600751001	32 - 32 - 25	PX	60	65	51	29	34	28	29	65,8	3	34,90
Abgang und Durchgang reduziert												
11600811001	20 - 16 - 16	PX	37	40	34	20	26	19	20	19,2	10	11,60
11600821001	25 - 16 - 16	PX	43	43	34	20	29	20	20	25,1	10	11,60
11600831001	25 - 16 - 20	PX	43	43	37	20	29	19	20	27,6	10	15,20
11600841001	25 - 20 - 16	PX	45	46	36	22	29	21	22	28,7	10	15,20
11600851001	25 - 20 - 20	PX	45	46	39	22	29	22	22	31,1	10	15,20
11600861001	32 - 20 - 20	PX	54	50	39	23	33	22	23	42,8	3	34,90
11600871001	32 - 20 - 25	PX	54	50	45	23	33	22	23	47,1	3	34,90
11600891001	32 - 25 - 20	PX	57	56	41	25	33	24	25	49,7	3	34,90
11600911001	32 - 25 - 25	PX	57	56	48	25	33	25	25	53,4	3	34,90
11600921001	40 - 32 - 32	PX	65	73	62	33	41	31	33	98,6	2	68,60

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
Abgang erweitert												
11601011001	16 - 20 - 16	PX	36	41	36	21	24	21	21	19,1	10	11,60
11601021001	16 - 25 - 16	PX	38	48	38	24	25	24	24	24,8	10	15,20
11601031001	20 - 25 - 16	PX	41	50	38	24	27	24	24	28,6	10	15,20
11601041001	20 - 25 - 20	PX	41	50	41	24	27	24	24	31,1	10	15,20
11601061001	25 - 32 - 25	PX	51	62	51	28	30	28	28	54,4	3	34,90

T-Stück RAUTITAN RX+ stabil

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex (bis 40)
- für Rohr RAUFRIGO FW

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht	VPE St	Preis CHF/St
egal												
14600131001	50 - 50 - 50	RX+	79	88	79	40	49	40	40	1,22 kg/St	1	96,90
14600141001	63 - 63 - 63	RX+	95	106	95	49	60	49	49	2,034 kg/St	1	129,00
Abgang reduziert												
14600161001	50 - 25 - 50	RX+	68	72	68	29	49	29	29	844 g/St	1	78,30
14600171001	50 - 32 - 50	RX+	71	80	71	32	53	32	32	924 g/St	1	78,30
14600211001	50 - 40 - 50	RX+	75	85	75	36	53	36	36	1086 g/St	1	87,60
14600181001	63 - 25 - 63	RX+	80	76	80	34	53	34	34	1326 g/St	1	121,00
14600191001	63 - 32 - 63	RX+	81	87	81	35	60	35	35	1406 g/St	1	121,00
14600231001	63 - 40 - 63	RX+	84	94	84	38	62	38	38	1573 g/St	1	121,00
14600221001	63 - 50 - 63	RX+	89	96	89	43	57	43	43	1728 g/St	1	129,00
Abgang und Durchgang reduziert												
14600281001	50 - 25 - 40	RX+	68	72	62	29	49	30	29	728 g/St	1	78,30

Bogen T-Stück RAUTITAN RX+

Anwendung:



für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Eigenschaft:

mit strömungsoptimierter Innenkontur zur druckverlust-armen Stranganbindung von Stockwerksinstallationen und Ringleitungen

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14563971001	32 - 16 - 25	RX+	54	48	54	27	36	31	27	272	1	41,80
14563981001	40 - 16 - 32	RX+	59	52	59	27	40	32	27	448	1	74,30
14563991001	40 - 20 - 32	RX+	59	57	59	27	40	32	27	461	1	74,30


T-Stück RAUTITAN RX+, Durchgang mit Außengewinde

Anwendung:

- für Reihen- und Ringleitungen sowie Zirkulationsanbindung
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	Z1 mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14564001001	16 - 16 - R 1/2	RX+	40	40	40	28	28	28	22	0,135	4	29,40
14564011001	20 - 20 - R 1/2	RX+	45	45	43	28	28	28	22	0,171	4	37,90
14564021001	20 - 20 - R 3/4	RX+	45	45	45	28	28	28	27	0,188	4	42,40

*1 Schlüsselweite SW


Wand T-Stück RAUTITAN RX+, Abgang mit Innengewinde

Anwendung:

- zur Aufputzmontage mit quadratischer Gummischeibe
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14562911001	16 - Rp 1/2 - 16	RX+	46	26	46	42	34	34	34	0,154	10	31,10
14562931001	20 - Rp 1/2 - 16	RX+	49	24	49	42	33	33	33	0,18	10	34,90
14562941001	20 - Rp 1/2 - 20	RX+	50	24	50	42	34	34	34	0,177	10	34,90


T-Stück RAUTITAN RX+, Abgang mit Innengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (bis 40), RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14564141001	25 - Rp 1/2 - 25	RX+	51	26	51	28	28	28	0,189	10	38,60
14562961001	25 - Rp 3/4 - 25	RX+	55	27	55	32	32	32	0,216	10	38,60
14562981001	32 - Rp 3/4 - 25	RX+	58	30	58	31	30	31	0,277	3	54,40
14562971001	32 - Rp 3/4 - 32	RX+	61	30	61	34	34	34	0,325	3	54,40
14562991001	32 - Rp 1 - 32	RX+	65	33	65	38	38	38	0,387	3	54,40
14563001001	40 - Rp 1 - 40	RX+	69	35	69	37	37	37	0,645	1	86,80


T-Stück RAUTITAN RX+ stabil, Abgang mit Innengewinde

Anwendung:

für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14600241001	50 - Rp 1/2 - 50	RX+	70	36	70	31	31	31	802	1	89,50
14600251001	50 - Rp 1 - 50	RX+	77	40	77	38	38	38	910	1	89,50
14600261001	63 - Rp 1/2 - 63	RX+	80	44	80	34	34	34	1284	1	140,00
14600271001	63 - Rp 1 - 63	RX+	87	44	87	41	41	41	1402	1	140,00

Kupplung RAUTITAN PX

Anwendung:


für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Eigenschaft:

mit Zentriernocken

Material:

Polyphenylensulfon (PPSU)

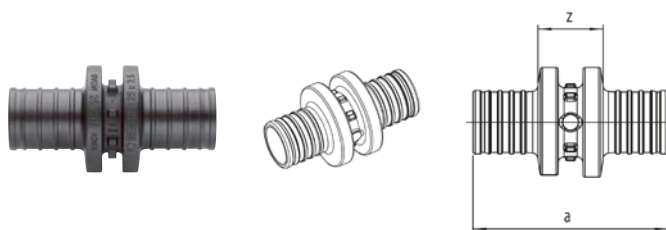

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
egal							
11600111001	16 - 16	PX	45	16	7,6	10	8,00
11600121001	20 - 20	PX	51	17	12,7	10	11,10
11600131001	25 - 25	PX	64	18	20,7	10	15,80
11600141001	32 - 32	PX	82	20	37,7	10	24,20
11600151001	40 - 40	PX	88	24	68,2	4	41,00
reduziert							
11600411001	20 - 16	PX	53	22	11,1	10	11,10
11600421001	25 - 16	PX	63	26	16,5	10	15,80
11600431001	25 - 20	PX	65	25	18,8	10	15,80
11600441001	32 - 25	PX	84	30	33,6	10	24,20
11600471001	40 - 32	PX	100	37	60,9	4	41,00


Kupplung RAUTITAN RX+

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (bis 40), RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

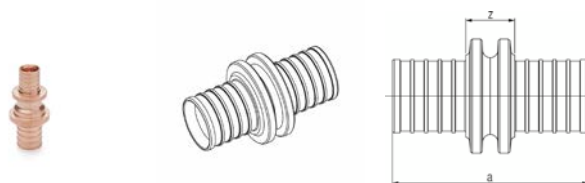

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
reduziert							
14563951001	40 - 25	RX+	72	17	0,247	10	49,20


Kupplung RAUTITAN RX+ stabil

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex (bis 40)
- für Rohr RAUFRIGO FW

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	Gewicht	VPE St	Preis CHF/St
egal							
14600511001	50 - 50	RX+	108	30	0,649 kg/St	1	44,70
14600521001	63 - 63	RX+	129	37	1,07 kg/St	1	59,70
reduziert							
14600531001	50 - 32	RX+	92	26	410 g/St	1	42,80
14600541001	50 - 40	RX+	97	26	504 g/St	1	42,80
14600551001	63 - 50	RX+	117	32	867 g/St	1	59,70

Winkel RAUTITAN PX, 90°

Anwendung:


für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Eigenschaft:

mit Zentriernocken

Material:

Polyphenylensulfon (PPSU)



Material-Nr.	Bezeichnung	Winkel °	Typ	a mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11600211001	16 - 16, 90 Grad	90	PX	38	24	11,7	10	10,60
11600221001	20 - 20, 90 Grad	90	PX	43	26	18,4	10	13,90
11600231001	25 - 25, 90 Grad	90	PX	53	30	31,3	10	18,50
11600241001	32 - 32, 90 Grad	90	PX	65	34	55,5	3	29,80
11600251001	40 - 40, 90 Grad	90	PX	75	43	104,6	3	51,10

Bogen RAUTITAN RX+, 90°

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (bis 40), RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Winkel °	Typ	a mm	z mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14564291001	16 - 16, 90 Grad	90	RX+	36	24	0,067	10	15,20
14564301001	20 - 20, 90 Grad	90	RX+	43	26	0,095	10	18,60
14564311001	25 - 25, 90 Grad	90	RX+	55	32	0,163	10	43,00
14564321001	32 - 32, 90 Grad	90	RX+	63	36	0,268	10	50,20

Bogen RAUTITAN RX+ stabil, 90°

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)
- für Rohr RAUFRIGO FW

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Winkel °	Typ	a mm	z ₁ mm	Z1 mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14600331001	50 - 50, 90 Grad	90	RX+	88	49	49	0,879	1	88,80
14600341001	63 - 63, 90 Grad	90	RX+	106	60	60	1,475	1	109,00

Winkel RAUTITAN PX, 45°

Anwendung:

für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Eigenschaft:

mit Zentriernocken

Material:

Polyphenylensulfon (PPSU)



Material-Nr.	Bezeichnung	Winkel °	Typ	a mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11600521001	20 - 20, 45 Grad	45	PX	38	21	16,9	10	20,40
11600531001	25 - 25, 45 Grad	45	PX	46	23	28,1	10	24,40
11600541001	32 - 32, 45 Grad	45	PX	60	28	51,5	3	35,60
11600551001	40 - 40, 45 Grad	45	PX	66	34	93,1	2	67,10

Bogen RAUTITAN RX+ stabil, 45°

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)
- für Rohr RAUFRIGO FW

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Winkel °	Typ	a mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14600311001	50 - 50, 45 Grad	45	RX+	68	29	762	1	91,90
14600321001	63 - 63, 45 Grad	45	RX+	80	34	1256	1	114,00

Rohrführungsbogen Sanitär, 90°

Eigenschaft:

bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen

Material:

Stahl verzinkt

Hinweis:

REHAU Rohrbögen Sanitär dürfen nicht für die Heizungs-
installation verwendet werden

Material-Nr.	Bezeichnung	Winkel °	a mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11388811002	16, 90 Grad	90	48	55	10	5,30
11388911002	20, 90 Grad	90	60	60	10	6,35
11383511002	25, 90 Grad	90	75	150	10	8,40
11386411002	32, 90 Grad	90	128	310	5	10,00

Rohrführungsbogen Sanitär, 45°


Eigenschaft:

bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen

Material:

Stahl verzinkt

Hinweis:

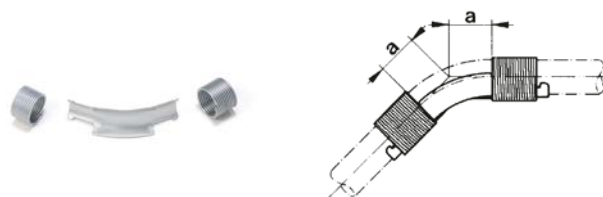REHAU Rohrbögen Sanitär dürfen nicht für die Heizungs-
installation verwendet werden

Material-Nr.	Bezeichnung	Winkel °	a mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11391211002	16, 45 Grad	45	20	40	10	5,30
11391311002	20, 45 Grad	45	25	45	10	6,35
11389111002	25, 45 Grad	45	31	120	10	8,40
11389211002	32, 45 Grad	45	40	210	5	10,00


Übergang RAUTITAN RX+, mit Außengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (bis 40), RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

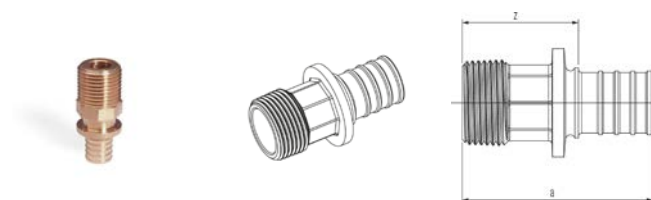

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563111001	16 - R 1/2	RX+	45	32	21	0,049	10	13,10
14563121001	16 - R 3/4	RX+	46	34	27	0,072	10	13,10
14563131001	16 - R 1	RX+	48	36	34	0,105	5	32,30
14563141001	20 - R 1/2	RX+	50	33	18	0,06	10	16,10
14563151001	20 - R 3/4	RX+	51	34	18	0,074	10	16,10
14563161001	20 - R 1	RX+	53	36	34	0,115	5	32,30
14563171001	25 - R 1/2	RX+	56	33	22	0,088	10	21,40
14563181001	25 - R 3/4	RX+	59	36	22	0,102	10	20,60
14563191001	25 - R 1	RX+	61	38	34	0,132	10	20,60
14563201001	32 - R 3/4	RX+	65	38	27	0,146	10	30,50
14563211001	32 - R 1	RX+	67	40	27	0,16	10	29,40
14563221001	32 - R 1 1/4	RX+	71	44	27	0,211	5	39,90
14563231001	40 - R 1 1/4	RX+	78	46	32	0,325	5	41,10

*1 Schlüsselweite SW


Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)
- für Rohr RAUFRIGO FW

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

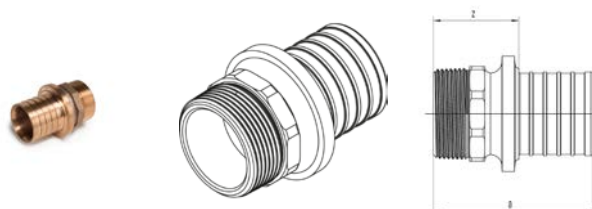

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14600611001	50 - R 1 1/2	RX+	84	45	50	0,499	1	67,00
14600621001	63 - R 2	RX+	100	54	55	0,781	1	78,20

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN SX, mit Außengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Edelstahl 1.4404 nach EN 10088 bzw. 1.4408 nach EN 10283



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	SW*1	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11377221001	16 - R 1/2	SX	46	34	24	62	2	36,20
11377821001	20 - R 1/2	SX	51	34	23	72	5	46,70
11377321001	20 - R 3/4	SX	52	36	27	96	5	46,70
11377421001	25 - R 3/4	SX	60	37	27	110	5	55,70
11377521001	32 - R 1	SX	69	42	34	190	2	83,10
11389721001	40 - R 1 1/4	SX	82	50	36	276	2	101,00

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563271001	16 - Rp 1/2	RX+	44	17	25	0,056	10	13,10
14563281001	20 - Rp 1/2	RX+	47	16	25	0,067	10	17,30
14563291001	20 - Rp 3/4	RX+	50	18	31	0,086	10	17,30
14563301001	25 - Rp 1/2	RX+	49	11	25	0,082	10	22,00
14563311001	25 - Rp 3/4	RX+	57	18	31	0,113	10	21,10
14564081001	25 - Rp 1	RX+	62	20	38	0,155	5	28,50
14563321001	32 - Rp 3/4	RX+	54	11	31	0,124	10	32,60
14563331001	32 - Rp 1	RX+	67	21	39	0,188	10	31,30
14563341001	40 - Rp 1 1/4	RX+	75	22	49	0,349	5	43,10

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)
- für Rohr RAUFRIGO FW

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	SW*1	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14600631001	50 - Rp 1 1/2	RX+	83	23	56	534	1	52,10
14600641001	63 - Rp 2	RX+	99	27	69	877	1	91,20

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+, mit Überwurfmutter

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (bis 40), RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Überwurfmutter: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563351001	16 - G 1/2	RX+	32	20	26	0,056	10	17,30
14563361001	16 - G 3/4	RX+	34	21	30	0,069	10	19,40
14563371001	20 - G 1/2	RX+	42	25	26	0,076	10	21,10
14563381001	20 - G 3/4	RX+	38	22	30	0,081	10	21,10
14563391001	25 - G 3/4	RX+	52	29	30	0,116	10	37,10
14563401001	25 - G 1	RX+	49	26	38	0,145	10	37,10
14563411001	32 - G 1	RX+	55	28	38	0,19	10	52,30
14563421001	32 - G 1 1/4	RX+	55	28	46	0,238	5	52,30
14563431001	32 - G 1 1/2	RX+	52	25	52	0,244	5	52,30
14563441001	40 - G 1 1/2	RX+	60	28	52	0,362	1	69,80

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Überwurfmutter

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)
- für Rohr RAUFRIGO FW

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Überwurfmutter: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	SW*1	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14600651001	50 - G 1 3/4	RX+	67	28	60	552	1	59,60
14600661001	63 - G 2 3/8	RX+	82	36	74	879	1	78,20

*1 Schlüsselweite SW


Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+

Anwendung:

- Übergang vom System RAUTITAN auf Löt- und Metallpresssysteme nach DVGW-Arbeitsblatt W 534
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

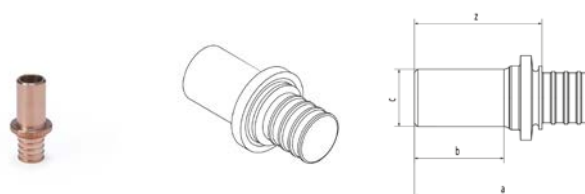

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14562731001	16 - L 15	RX+	53	30	15	40	41	2	13,10
14562781001	20 - L 15	RX+	57	27	15	41	58	2	16,10
14562741001	20 - L 18	RX+	53	30	18	37	62	2	16,10
14562771001	20 - L 22	RX+	62	32	22	45	74	2	16,10
14562751001	25 - L 22	RX+	68	31	22	45	95	2	20,60
14562791001	25 - L 28	RX+	69	32	28	46	125	2	20,60
14562761001	32 - L 28	RX+	75	38	28	48	154	2	29,40


System-Pressübergang kurz RAUTITAN SX

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Edelstahl 1.4404 nach EN 10088 bzw. 1.4408 nach EN 10283

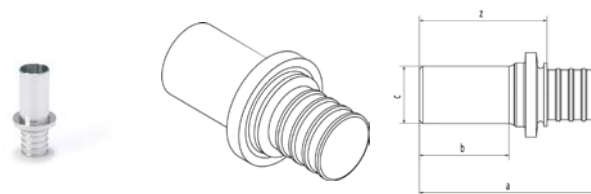

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11376721001	16 - P15 - 30 mm	SX	52	30	15	39	27	5	37,60
11376821001	20 - P18 - 33 mm	SX	56	33	18	40	40	2	51,20
11377121001	20 - P22 - 30 mm	SX	60	30	22	43	51	2	51,20
11376921001	25 - P22 - 32 mm	SX	69	32	22	46	70	2	60,30
11377021001	32 - P28 - 36 mm	SX	78	36	28	51	116	2	88,80
11401421001	40 - P35 - 36 mm	SX	85	36	35	53	216	2	130,00

System-Pressübergang lang RAUTITAN stabil SX

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)
- für Industrierohr RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11

Material:

Edelstahl 1.4404 nach EN 10088 bzw. 1.4408 nach EN 10283



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14600691001	50 - P42 - 100 mm	SX	154	100	42	115	422	1	207,00
14600711001	63 - P54 - 100 mm	SX	165	100	54	119	639	1	268,00

Winkelübergang RAUTITAN RX+, mit Außengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563471001	16 - R 1/2	RX+	40	26	28	22	0,074	10	15,60
14563481001	20 - R 1/2	RX+	42	28	26	22	0,091	10	18,80
14563491001	20 - R 3/4	RX+	44	28	28	27	0,108	10	20,50
14563501001	25 - R 3/4	RX+	52	31	29	27	0,147	10	31,10
14564821001	25 - R 1	RX+	59	35	36	34	0,181	10	31,10
14563511001	32 - R 3/4	RX+	60	34	33	27	0,206	3	41,60
14563521001	32 - R 1	RX+	64	37	37	34	0,249	3	41,60
14560121001	40 - R 1 1/4	RX+	73	51	41	42	0,482	1	71,90

*1 Schlüsselweite SW

Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)
- für Rohr RAUFRIGO FW

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	z mm	SW*1	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14600431001	50 - R 1 1/2	RX+	81	55	42	44	649	1	96,80
14600441001	63 - R 2	RX+	96	67	50	55	1081	1	182,00

*1 Schlüsselweite SW


Winkelübergang RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

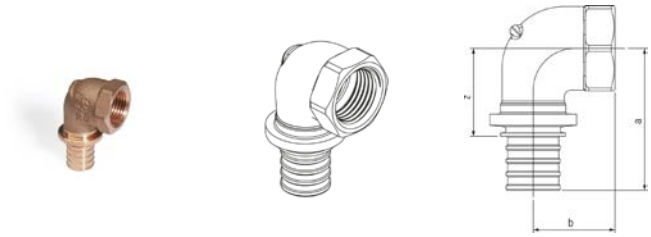

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563531001	16 - Rp 1/2	RX+	42	24	30	27	0,086	10	17,30
14563541001	16 - Rp 3/4	RX+	44	24	32	33	0,12	10	17,30
14563551001	20 - Rp 1/2	RX+	44	25	27	27	0,104	10	21,80
14563561001	20 - Rp 3/4	RX+	47	25	31	33	0,131	10	22,70
14565031001	25 - Rp 3/4	RX+	54	29	31	33	0,162	10	31,10
14563571001	25 - Rp 1	RX+	49	31	36	41	0,219	10	31,10
14560131001	32 - Rp 1	RX+	66	33	39	41	0,294	3	45,90
14560141001	40 - Rp 1 1/4	RX+	76	38	44	49	0,483	1	71,90

*1 Schlüsselweite SW


Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil (50 - 63)
- für Rohr RAUFRIGO FW

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

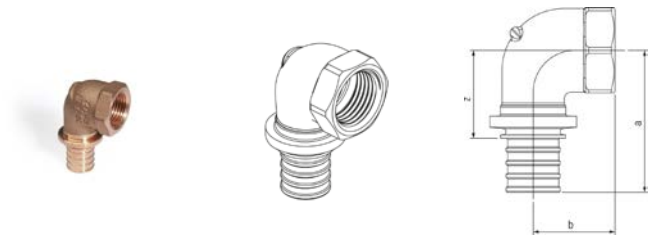

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	z mm	SW*1	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14600411001	50 - Rp 1 1/2	RX+	85	44	46	56	702	1	96,80
14600421001	63 - Rp 2	RX+	102	51	56	69	1167	1	182,00

*1 Schlüsselweite SW

Winkelübergang RAUTITAN RX+, mit Überwurfmutter

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Überwurfmutter: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z ₁ mm	z ₂ mm	Z1 mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563961001	16 - G 1/2	RX+	40	27	25	27	26	0,088	10	25,90
14564131001	20 - G 1/2	RX+	44	28	27	28	26	0,102	10	26,70
14564871001	25 - G 1	RX+	59	36	34	36	38	0,214	10	36,70

*1 Schlüsselweite SW

Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter

Anwendung:

- zur werkzeuglosen Herstellung von Verbindungen mit Geberit - MeplaFix-Anschlüssen R 1/2, inklusive blauer Schutzkappe
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- MeplaFix-Adapter: glasfaserverstärktes Polyamid



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14564051001	16 - MeplaFix	RX+	52	19	0,067	10	20,70
14564101001	20 - MeplaFix	RX+	57	19	0,079	10	26,20


Winkelübergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter

Anwendung:

- zur werkzeuglosen Herstellung von Verbindungen mit Geberit - MeplaFix-Anschlüssen R 1/2, inklusive blauer Schutzkappe
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- MeplaFix-Adapter: glasfaserverstärktes Polyamid

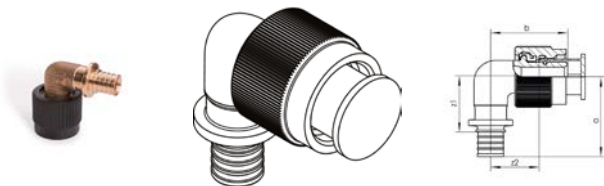

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	z ₁ mm	z ₂ mm	Z1 mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14564061001	16 - MeplaFix	RX+	41	39	28	18	28	0,093	10	25,00
14564111001	20 - MeplaFix	RX+	45	41	29	20	29	0,108	10	29,00


T-Stück RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter

Anwendung:

- zur werkzeuglosen Herstellung von Verbindungen mit Geberit - MeplaFix-Anschlüssen R 1/2, inklusive blauer Schutzkappe
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- MeplaFix-Adapter: glasfaserverstärktes Polyamid



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14564071001	16 - MeplaFix - 16	RX+	41	39	41	28	18	28	28	0,125	10	35,00
14564121001	20 - MeplaFix - 20	RX+	45	41	45	29	20	29	29	0,154	10	40,30

Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputzinstallation

Anwendung:


- vorkonfektionierte Montageeinheit zum Einsatz in der Trinkwasserinstallation
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Eigenschaft:

- mit zwei Wandwinkeln 16 - Rp 1/2 kurz vormontiert auf Halter O 75/150
- Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel 150 mm

Material:

- Halter: verzinkter Stahl
- Wandwinkel: Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563891001	für UP 16 - Rp 1/2	446	40	30	45	150	0,681	5	48,80

Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Vorwandinstallation

Anwendung:

- vorkonfektionierte Montageeinheit zum Einsatz in der Trinkwasserinstallation
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Eigenschaft:

- mit zwei Wandwinkeln 16 - Rp 1/2 kurz vormontiert auf Halter O 75/150
- Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel 150 mm

Material:

- Halter: verzinkter Stahl
- Wandwinkel: Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563901001	für VW 16 - Rp 1/2	446	40	30	75	150	0,681	5	48,80

Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputz-installation mit Dämmbox

Anwendung:

- vorkonfektionierte Montageeinheit zum Einsatz in der Trinkwasserinstallation
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Eigenschaft:

- bestehend aus Wandwinkeln 16 - Rp 1/2 kurz, zwei passenden Dämmboxen zur Wärme- und Schalldämmung, vormontiert auf Halter O 75/150
- Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel 150 mm

Material:

- Halter: verzinkter Stahl
- Wandwinkel: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Dämmbox, geschäumtes Polyethylen (PE)



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14564231001	für UP WW 16 - Rp 1/2 mit Dämmbox	446	40	30	45	150	0,693	2	73,80

Montageeinheit RAUTITAN RX+, für durchgeschleifte Unterputzinstallation mit Dämmbox

Anwendung:


- vorkonfektionierte Montageeinheit zum Einsatz in der Trinkwasserinstallation
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Eigenschaft:

- bestehend aus zwei Doppelwandwinkeln 16/16 - Rp 1/2 kurz, zwei passenden Dämmboxen zur Wärme- und Schalldämmung, vormontiert auf Halter O 75/150
- Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel 150 mm

Material:

- Halter: verzinkter Stahl
- Wandwinkel: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Dämmbox, geschäumtes Polyethylen (PE)



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14564091001	für UP Doppel-WW 16/16 - Rp 1/2 Dämmbox	446	40	30	45	150	1,079	2	148,00

Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Anwendung:


- zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit kurzem Gewindestutzen
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

Hinweis:

Kompatibel mit Schall-/Wärmedämmbox Mat.Nr. 12069271001 (trifft nicht bei Mat.Nr. 14563611001 zu)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563581001	16 - Rp 1/2 kurz	RX+	40	27	41	29	0,127	10	17,30
14563591001	20 - Rp 1/2 kurz	RX+	40	25	44	28	0,121	10	23,60
14563601001	20 - Rp 3/4 kurz	RX+	40	25	47	31	0,149	10	23,60
14563611001	25 - Rp 3/4 kurz	RX+	45	28	54	31	0,181	10	32,30

Wandwinkel lang RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Anwendung:


- zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit langem Gewindestutzen, zum wandbündigen Abfräsen
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

Hinweis:

Kompatibel mit Schall-/Wärmedämmbox Mat.Nr. 12069271001 (trifft nicht bei Mat.Nr. 14563611001 zu)

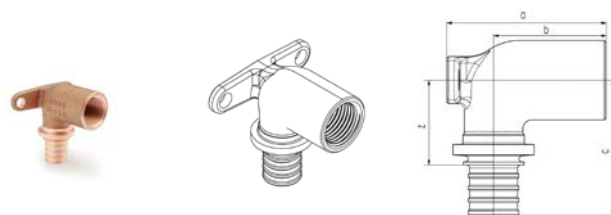

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563621001	16 - Rp 1/2 lang	RX+	52	39	41	29	0,137	10	18,40
14563631001	20 - Rp 1/2 lang	RX+	52	37	44	28	0,143	10	24,50

Dämmbox für Wandwinkel Rp 1/2

Anwendung:


zur Dämmung der Wandwinkel RAUTITAN 16 - Rp 1/2 und 20 - Rp 1/2 kurz/lang

Eigenschaft:

- passend für das Halterprogramm von REHAU
- zweiteilige Ausführung
- bestehend aus Ober- und Unterteil
- zur Wärmedämmung 50 % gemäß GEG/DIN 1988-200 und Schalldämmung
- Nachweis der Wärmeabgabe und Schallpegelminimierung durch Fraunhofer Institut

Material:

geschäumtes Polyethylen (PE)

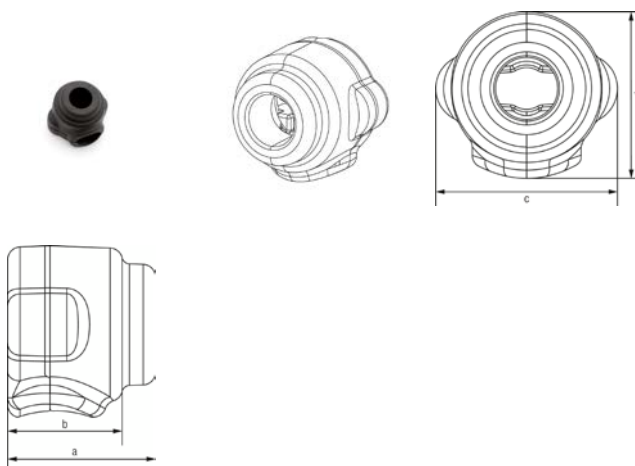

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12069271001	für Wandwinkel kurz/lang Rp 1/2	59	47	73	67	4	20	9,50


Wandwinkel RAUTITAN RX+, mit Außengewinde

Anwendung:

- zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit kurzem Gewindestutzen
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563641001	16 - R 1/2	RX+	40	27	40	27	22	0,1	10	18,80
14563651001	20 - R 1/2	RX+	42	27	42	26	22	0,111	10	24,90
14563661001	20 - R 3/4	RX+	43	28	44	21	27	0,131	10	24,90

*1 Schlüsselweite SW

Wandwinkel RAUTITAN RX+, mit quadratischer Wandscheibe

Anwendung:


- zur Aufputzmontage mit quadratischer Gummischeibe
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

Hinweis:

Kompatibel mit Schall-/Wärmedämmbox Mat.Nr. 13207751001



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563671001	16 - Rp 1/2 mit quadrat. Wandscheibe	RX+	47	26	44	35	0,143	10	21,30
14563691001	20 - Rp 1/2 mit quadrat. Wandscheibe	RX+	51	24	44	35	0,171	10	24,30

Dämmbox für Wandwinkel quadratisch und Wand-T-Stück Rp 1/2

Anwendung:


zur Dämmung der Wandwinkel mit quadratischer Wand-
scheibe RAUTITAN 16/20 - Rp 1/2 und Wand-T-Stück
16/20 - Rp 1/2 - 16/20

Eigenschaft:

- dreiteilige Ausführung
- bestehend aus Ober- und Unterteil sowie Verschlussstück
- zur Wärmedämmung 50 % gemäß GEG/DIN 1988-200 und Schalldämmung

Material:

geschäumtes Polyethylen (PE)

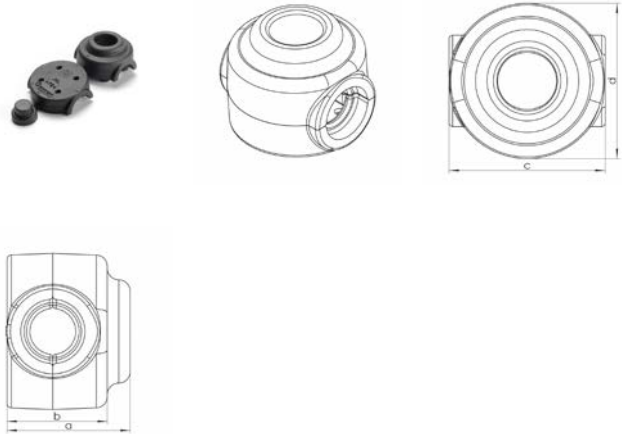

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13207751001	f. Wandwinkel/Wand-T-St. quadr., Rp 1/2	54	44	68	68	4	10	16,70


Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Vorwandinstallation

Anwendung:

- zur Montage auf Vorwand-Montageelementen mit Befestigungsabstand 40 mm oder auf das Halterprogramm von REHAU, mit langem Gewindestutzen, zum wandbündigen Abfräsen
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

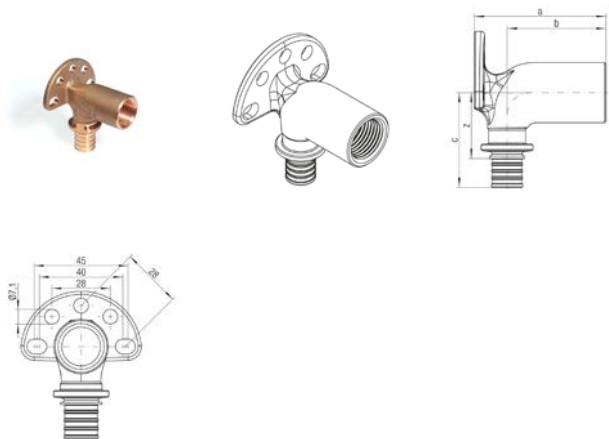

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563711001	16 - Rp 1/2 - 59 für Vorwandinstallation	RX+	57	43	41	29	0,175	5	31,30
14563721001	20 - Rp 1/2 - 59 für Vorwandinstallation	RX+	57	41	44	28	0,186	5	33,10
14564181001	16 - Rp 1/2 - 70 für Vorwandinstallation	RX+	70	56	41	29	0,195	5	33,10
14564201001	20 - Rp 1/2 - 70 für Vorwandinstallation	RX+	70	54	44	28	0,212	5	35,00


Anschlusswinkel RAUTITAN RX+, für Unterputz-Spülkasten

Anwendung:

- für Montage an UP-Spülkasten, mit Flanschmutter und Scheiben
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi

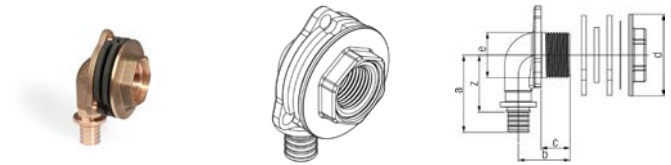

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563731001	16 - Rp 1/2 für UP-Spülkasten	RX+	48	32	18	50	28	36	30	0,167	10	34,90

*1 Schlüsselweite SW


Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Gipskartonplatten

Anwendung:

- für Montage an Gipskartonplatten, mit Scheiben, Druckring und Schrauben
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi

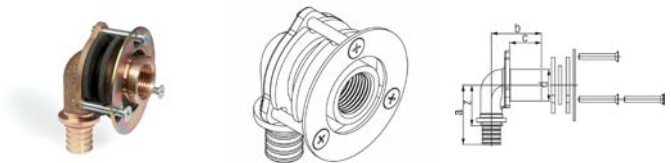

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	z mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563741001	16 - Rp 1/2 für Gipskartonplatte	RX+	48	42	28	28	36	0,202	10	34,90
14563751001	20 - Rp 1/2 für Gipskartonplatte	RX+	52	44	28	28	36	0,215	10	39,60


Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Holzspanplatten

Anwendung:

- für Montage an Holzspanplatten, mit Flanschmutter und Scheiben
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi

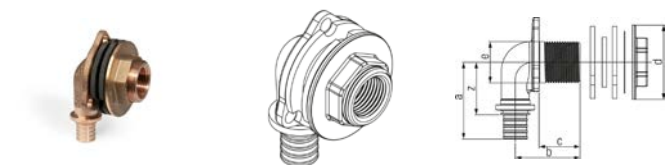

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563761001	16 - Rp 1/2 x 28 für Holzspanplatte	RX+	48	42	28	50	28	36	30	0,245	10	34,90
14563771001	20 - Rp 1/2 x 28 für Holzspanplatte	RX+	52	44	28	50	28	36	30	0,212	10	39,60

*1 Schlüsselweite SW

Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Holzspanplatten

Anwendung:

- für Montage an Holzspanplatten, mit Flanschnutter und Scheiben
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14564191001	16 - Rp 1/2 x 35 für Holzspanplatte	RX+	48	49	35	35	28	36	33	0,228	10	41,80
14563781001	16 - Rp 1/2 x 55 für Holzspanplatte	RX+	48	69	55	35	28	36	33	0,244	10	41,80

*1 Schlüsselweite SW


Wandwinkel RAUTITAN RX+, für Montageelement

Anwendung:

- für Befestigung an Montageelement, mit 2 Flanschnuttern und 2 Scheiben
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi

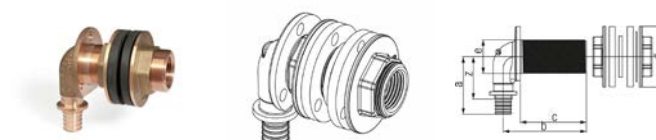

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563791001	16 - Rp 1/2 x 55 für Montageelement	RX+	48	69	55	50	28	36	30	0,244	10	41,80

*1 Schlüsselweite SW


Wanddurchführung RAUTITAN RX+, gerade

Anwendung:

- mit Flanschnutter und Scheiben
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

- Fitting: Bleifreier Rotguss (CC470K)
- Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi

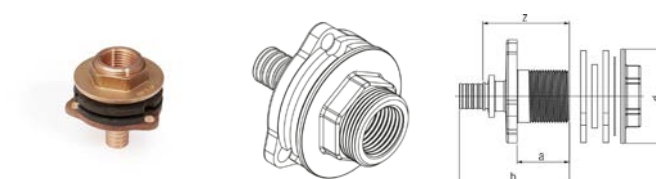

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	d mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563801001	16 - Rp 1/2 x 28	RX+	29	58	50	46	30	0,183	10	37,30

*1 Schlüsselweite SW


Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Anwendung:

- für Reihen- und Ringleitungen sowie Zirkulationsanbindung
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

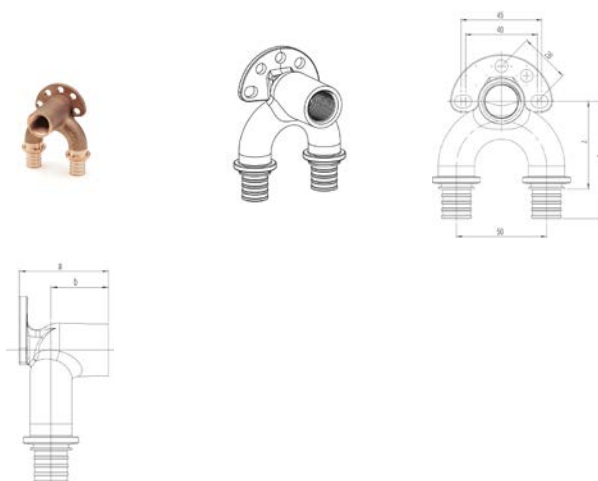

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14564031001	16/16 - Rp 1/2 kurz	RX+	39	27	59	46	282	5	56,10
14564161001	16/20 - Rp 1/2 kurz	RX+	39	25	66	50	311	5	61,80
14564171001	20/16 - Rp 1/2 kurz	RX+	39	25	66	50	311	5	61,80
14564041001	20/20 - Rp 1/2 kurz	RX+	39	25	65	49	320	5	61,80
14564211001	25/25 - Rp 1/2 kurz	RX+	44	28	73	50	390	5	71,90
14562701001	16/16 - Rp 1/2 lang	RX+	56	44	59	46	309	5	58,80
14562711001	20/20 - Rp 1/2 lang	RX+	56	42	65	49	351	5	64,80
14564221001	25/25 - Rp 1/2 lang	RX+	56	40	73	50	414	5	75,40

Dämmbox für Doppelwandwinkel

Anwendung:


zur Dämmung der Doppelwandwinkel RAUTITAN in Abmessung 16 + 20 mm, außer 90° Version

Eigenschaft:

- passend für das Halterprogramm von REHAU
- zweiteilige Ausführung
- bestehend aus Ober- und Unterteil
- zur Wärmedämmung 50 % gemäß GEG/DIN 1988-200 und Schalldämmung
- Nachweis der Wärmeabgabe und Schallpegelminimierung durch Fraunhofer Institut

Material:

geschäumtes Polyethylen (PE)

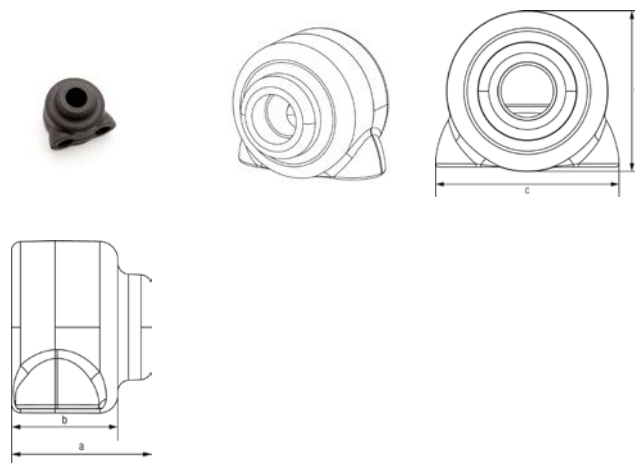

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12069281001	für Doppelwandwinkel 16 + 20	62	47	86	76	7	10	19,00



Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde, 90°

Anwendung:

- für Reihen- und Ringleitungen sowie Zirkulationsanbindung
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

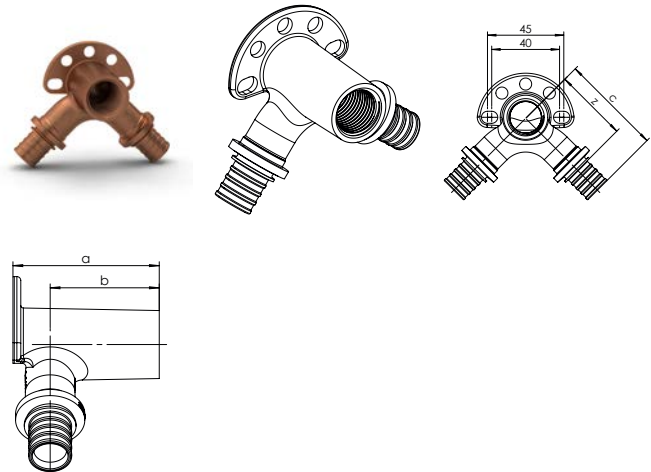

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14565011001	20 - Rp 1/2 - 20, 90 Grad	56	42	60	44	290	5	54,50

Halter O 75/150

Anwendung:


zur Befestigung eines Doppelanschlusses

Eigenschaft:

- mit Befestigungsschenkel
- mit Universallochbohrung
- mit zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5

Material:

Stahl verzinkt

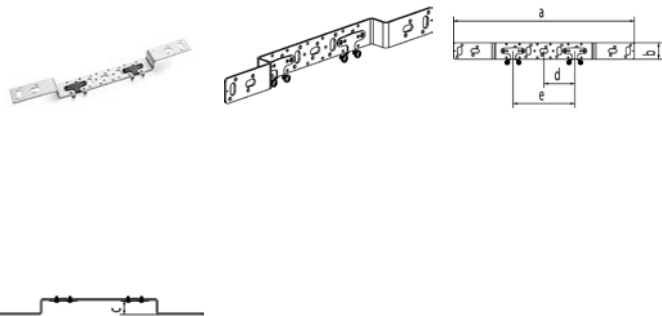

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11055291008	O 75/150, für Doppelanschluss	446	40	30	75	150	411	6	11,50

Halter O 75/150, Tiefe 48 mm

Anwendung:



- zur Befestigung eines Doppelanschlusses mit Einbautiefe 48 mm
- geeignet für Wandanschlussdose (Mat.-Nr. 11370351001) und Schiebehülsen-Verpressung von hinten

Eigenschaft:

- mit Befestigungsschenkel
- mit Universallochbohrung
- mit zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5

Material:

Stahl verzinkt

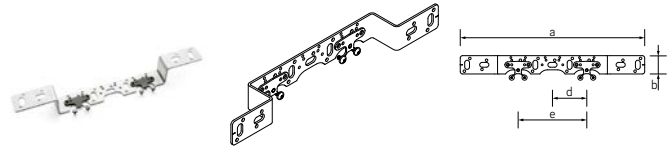

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11055381008	O 75/150, Tiefe 48 mm	403	40	48	75	150	382	5	16,50

Halter O 100

Anwendung:



zur Befestigung eines Doppelanschlusses

Eigenschaft:

- mit Befestigungsschenkel
- mit Universallochbohrung
- mit zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5

Material:

Stahl verzinkt



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11055311008	O 100, für Doppelanschluss	396	40	30	100	381	3	11,50

Halter Z


Anwendung:
zur Befestigung eines Einzelanschlusses

Eigenschaft:

- mit Befestigungsschenkel
- mit Universallochbohrung
- mit einer EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5

Material:

Stahl verzinkt

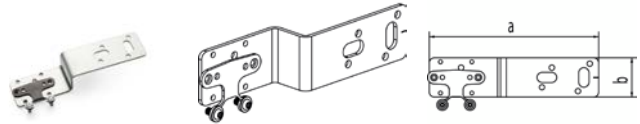

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11055321008	Z 30, für Einzelanschluss	175	40	30	171	5	5,30
11055331008	Z 42, für Einzelanschluss	163	40	42	171	5	5,30

Halter D



Anwendung:
zur Befestigung eines Doppelanschlusses

Eigenschaft:

- zum Einstellen unterschiedlichster Anschlussabstände
- mit Universallochbohrung
- mit zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5

Material:

Stahl verzinkt



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11055341008	D, für Doppelanschluss	418	30	33	55	443	5	15,30

Befestigungselement für Siphonwinkel/-bogen

Anwendung:
in Verbindung mit dem Halterprogramm von REHAU

Eigenschaft:
mit Gewindestift M8, Unterlegscheibe und 3 Muttern
(2 Muttern und eine Sicherungsmutter)

Material:
Stahl verzinkt



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11373451001	für Hausabfluss-Siphonwinkel oder -Bogen	40	40	99	5	12,90


Halter E

Anwendung:
zur Befestigung eines Einzelanschlusses

Eigenschaft:

- mit Universallochbohrung
- mit einer EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5

Material:
Stahl verzinkt



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11055351008	E, für Einzelanschluss	188	40	184	5	4,60


Halter 75/150

Anwendung:
zur Befestigung eines Doppelanschlusses

Eigenschaft:

- mit Universallochbohrung
- mit zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5

Material:
Stahl verzinkt

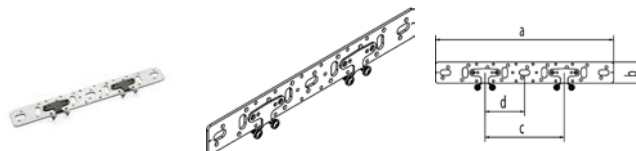

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11055361008	75/150, für Doppelanschluss	338	40	150	75	254	5	8,85

Halter UA für Unterputzmontage


Anwendung:
für Einzelanschluss von UP-Armaturen

Eigenschaft:

- mit Universallochbohrung
- mit einer EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5

Material:

Stahl verzinkt

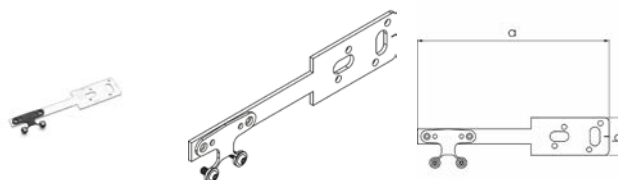

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11055371008	UA, für Unterputzmontage	202	40	109	5	5,40

Montageschiene

Anwendung:
zum individuellen Biegen und Ablängen von Haltern und Konsolen

Eigenschaft:


mit Universallochbohrung

Material:

Stahl verzinkt

Hinweis:

Dämmscheiben (Mat.-Nr. 13207361008) sind separat zu bestellen

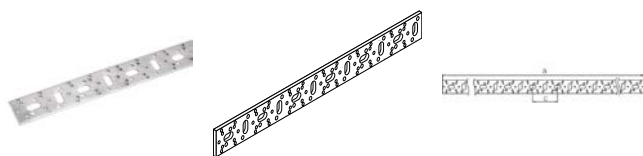

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11056231008	Länge 2 m	2005	40	75	1,45	5	41,30

Dämmscheibe für Halter


Anwendung:
Zur Schallentkopplung zwischen Wandwinkel und Halter mit einer Breite von 40 mm

Eigenschaft:

inklusive zwei Schrauben M5

Material:


Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

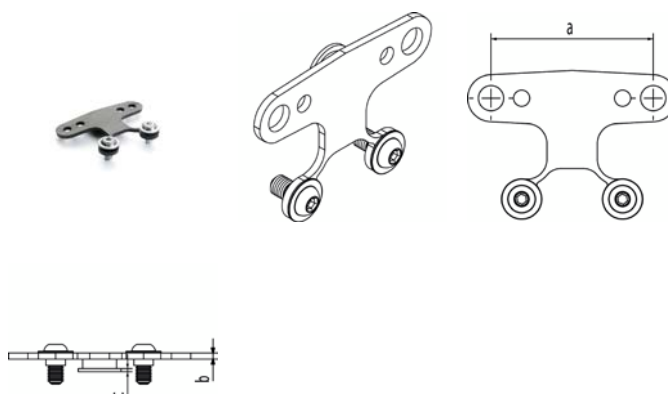

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13207361008	für Halter, inkl. zwei Schrauben M5	45	2	1	7	4	1,19

Schienen-Biegezege

Anwendung:
zum individuellen Biegen der Halter und der Montage-
schiene




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11376851001	Schienenbiegezege	1,74	1	211,00

Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde

Anwendung:

- für Wandanschlussdose (Mat. Nr. 11370351001), mit zwei Befestigungsschrauben aus Edelstahl
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:
Bleifreier Rotguss (CC470K)





Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563811001	16 - Rp 1/2	0,094	10	19,60
14563821001	20 - Rp 1/2	0,109	10	22,40

Wandanschlussdose, 2-teilig

Anwendung:

- für Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX/RX+, mit 2 Innensechskantschrauben aus verzinkten Stahl zur Befestigung auf Halter O 75/150 für Wandanschlussdose
- zur Aufnahme von Universalrohren RAUTITAN stabil im Schutzrohr oder RAUTITAN flex im Schutzrohr

Material:
Polyoxymethylen



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11370351001	2-teilig	61,6	2	7,35

Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+, 2-fach

Anwendung:
für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:
Bleifreier Rotguss (CC470K)




Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563831001	2-fach, 16 - R/Rp 3/4	RX+	43	113	28	50	31	32	0,294	1	48,50
14563841001	2-fach, 20 - R/Rp 3/4	RX+	48	113	28	50	32	32	0,331	1	53,80

*1 Schlüsselweite SW

Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+, 3-fach

Anwendung:
für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Material:
Bleifreier Rotguss (CC470K)

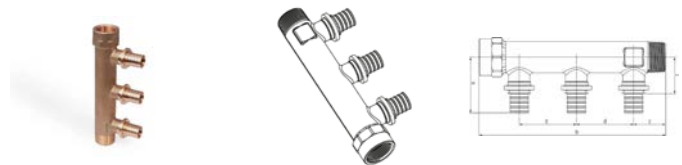

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563851001	3-fach, 16 - R/Rp 3/4	RX+	43	163	28	50	31	32	0,425	1	65,80
14563861001	3-fach, 20 - R/Rp 3/4	RX+	43	163	28	50	32	32	0,474	1	71,00

*1 Schlüsselweite SW

Halter-Set für Schiebehülsenverteiler

Anwendung:
zur Befestigung der Schiebehülsenverteiler auf der Wand
oder in den Verteilerschränken

Eigenschaft:
versehen mit schallgedämmten Schellen DN 20

Material:
Polyphthalamide (PPA)

Hinweis:
1 Stück entspricht 2 Haltern für Schiebehülsenverteiler



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12641211001	für Schiebehülsenverteiler	200	318	90	254	1	37,20


Blindstopfen RAUTITAN RX+

Anwendung:

- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

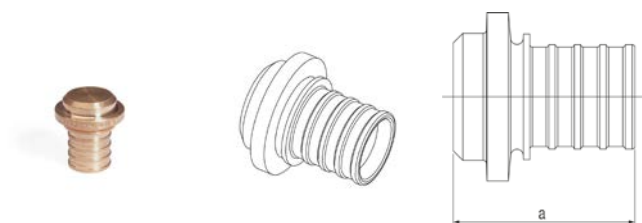

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563871001	16	24	0,025	10	7,10
14563881001	20	28	0,041	5	9,90


Kappe RAUTITAN RX+

Anwendung:

- zum Verschließen von Anschlüssen mit Außengewinde
- für Rohr RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex
- für Rohr RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV für Trinkwasser, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- für Industrierohr RAUPEX SDR 7,4

Material:

Bleifreier Rotguss (CC470K)

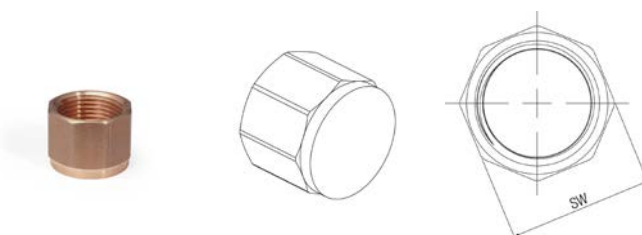

Material-Nr.	Bezeichnung	SW*1	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14563911001	Rp 1/2	25	0,044	5	7,35
14563921001	Rp 3/4	31	0,065	5	8,65

*1 Schlüsselweite SW

Schutzband RAUTITAN

Anwendung:


zum Schutz von Schiebehülsenverbindungen vor Direktkontakt mit dem Baukörper

Material:

Weich-PVC

Farbe:

Schwarz

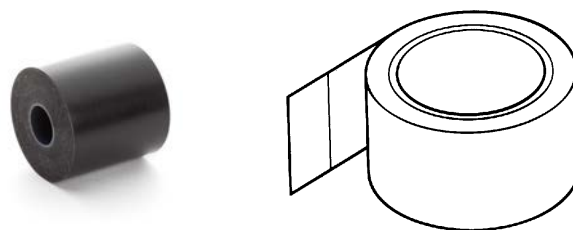

Material-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Breite B mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12296961001	schwarz, Breite 50 mm, Rolle 33 m	33	50	280	3	23,30

Kennzeichnungsschild Universal

Anwendung:

zur Kennzeichnung von REHAU Rohrabschottungen für REHAU Rohre bei Durchführung durch Wände und Decken



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF
11210771001	Kennzeichnungsschild	3	1	,00

01.03 Heizkörperanbindung aus Wand und Boden


Heizkörper-Anschlussblock RAUTITAN stabil

Anwendung:

- für die Heizungsinstallation mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex
- für den Anschluss von Ventil-Heizkörpern Unterputz aus der Wand und aus dem Boden

Eigenschaft:

- Vor- und Rücklaufleitung mit festem Mittenabstand von 50 mm im Heizkörper-Anschlussbereich
- variabel einstellbare Anschlusshöhe der Heizkörper durch manuelles Abbiegen der Universalrohre RAUTITAN stabil
- Wärmedämmung 100 % nach GEG inkl. Gleichwertigkeitsnachweis der Wärmeabgabe durch das Fraunhofer Institut IBP für eine Montage in der Außenwand oder gegenüber Erdreich
- offene Anschlussrohre gegen den Eintrag von Schmutz während der Rohbauphase mit Kunststoff-Stopfen verschlossen
- Anschluss von unten an Ventilheizkörper mit dem Kugelhahnblock Eckform und der Klemmringverschraubung RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 x G 3/4 von REHAU

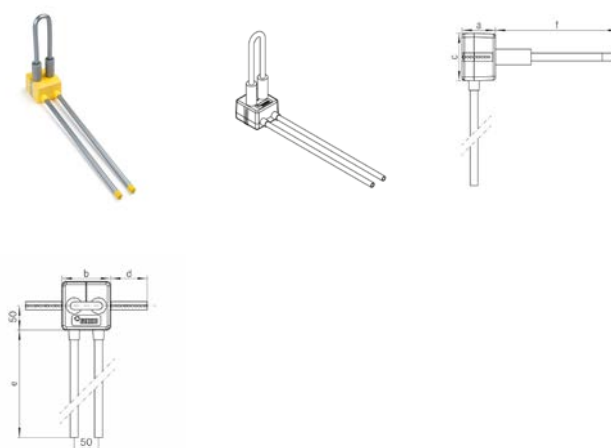

Bestandteil:

vorgebogenes Universalrohr RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm eingeschäumt in einen Block aus PU-Hartschaum mit beidseitig angebrachten Befestigungsband

Material:

- Anschlussblock: PU-Schaum halogenfrei, nicht nachhärtend, geschlossenzellige Oberfläche
- Befestigungsband: Stahlblech verzinkt

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11101981001	RAUTITAN stabil	70	100	100	115	490	250	220	10	51,70

Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN inkl. Fixiereinheit

Anwendung:

- für die Heizungsinstallation mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex
- für den Anschluss von Heizkörpern in Ein- und Zweirohrsystemen
- die Anschlussgarnituren sind geeignet für Anschlussvarianten aus dem Fussboden

Eigenschaft:

Mittenabstand von 50 mm, mit Schallentkopplung, Dübel 10 mm, verzinkter Schlüsselschraube SW 13 und Unterlegscheibe

Bestandteil:

2 Winkel-Anschlussgarnituren und 1 Fixiereinheit

Material:

- Rohr aus Edelstahl 15 x 1 mm nach EN 10088
- Anschlussfitting: Edelstahl nach EN 10088
- Fixiereinheit: Stahlblech verzinkt/PA



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12663721001	16 / 250 mm, inkl. Fixiereinheit	282	252	73	228	5	52,70
12663921001	20 / 250 mm, inkl. Fixiereinheit	282	252	86	412	5	59,50

Heizkörper CuMs-Winkel-Anschlussgarnituren-Set RAUTITAN inkl. Fixiereinheit

Anwendung:

- für die Heizungsinstallation mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex
- zum Anschluss von Heizkörpern in der Zweirohrsystem-Ringleitung
- die Anschlussgarnituren sind geeignet für Anschlussvarianten aus dem Fussboden

Eigenschaft:

Mittenabstand von 50 mm, mit Schallentkopplung, Dübel 10 mm, verzinkter Schlüsselschraube SW 13 und Unterlegscheibe

Bestandteil:

2 CuMs-Winkel-Anschlussgarnituren und 1 Fixiereinheit

Material:

- Rohr: Kupfer 15 x 1 mm, nach DIN 1057
- Anschlussfitting: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
- Fixiereinheit: Stahlblech verzinkt/PA

Farbe:

Rohr: Kupfer blank



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12664121001	16/250 mm blank, inkl. Fixiereinheit	280	252	94	432	5	52,70

Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnitur RAUTITAN

Anwendung:

- für die Heizungsinstallation mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex
- für den Anschluss von Heizkörpern in Ein- und Zweirohrsystemen

Eigenschaft:

die Anschlussgarnituren sind geeignet für Anschlussvarianten aus dem Fußboden und aus der Wand, mit unterschiedlichen Schenkellängen

Material:

- Rohr aus Edelstahl 15 x 1 mm nach EN 10088
- Anschlussfitting: Edelstahl nach EN 10088

Hinweis:

zum Anschluss eines Heizkörpers werden zwei Winkel-Anschlussgarnituren benötigt



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12662421001	16 / 250 mm	282	252	73	128	10	22,60
12409311001	16 / 500 mm	532	502	73	215	10	34,00
12662521001	16 / 1000 mm	1032	1002	73	388	10	50,00
12662621001	20 / 250 mm	282	252	86	156	10	26,10
12409411001	20 / 500 mm	532	540	86	243	10	37,40
12662721001	20 / 1000 mm	1032	1002	86	417	10	53,40

Fixiereinheit

Anwendung:

für Heizungsinstallationen zur einfachen fachgerechten Fixierung der Winkel-Anschlussgarnituren auf dem Rohfußboden

Eigenschaft:

mit Polymer-Unterlegplatte zur Reduzierung der Schallübertragung, Dübel 10 mm, verzinkter Schlüsselschraube SW 13 und Unterlegscheibe

Material:

Stahlblech verzinkt / Polyamid (PA)



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12404571002		100	10	7,40

Heizkörper-T-Anschlussgarnitur RAUTITAN

Anwendung:


- für die Heizungsinstallation mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex
- zum Anschluss von Heizkörpern in der Zweirohrsystem-Ringleitung

Eigenschaft:

die Anschlussgarnituren sind geeignet für Anschlussvarianten aus dem Fussboden mit unterschiedlichen Schenkellängen

Material:

- Rohr aus Edelstahl 15 x 1 mm nach EN 10088
- Anschlussfitting: Edelstahl nach EN 10088

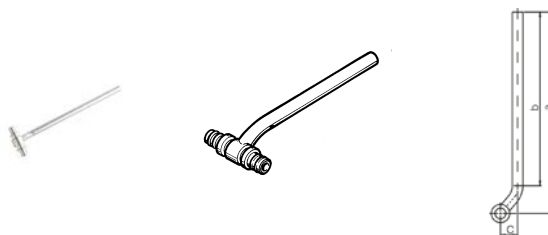

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12662821001	16 / 250 mm	291	252	24	187	10	43,20
12408511001	16 / 500 mm	541	502	24	286	10	54,50
12662921001	16 / 1000 mm	1041	1002	24	448	10	70,40
12663021001	20 / 250 mm	293	252	25	222	10	46,60
12408611001	20 / 500 mm	542	502	25	308	10	57,90
12663121001	20 / 1000 mm	1043	1002	25	482	10	73,90

Aufweitkopf QC für Kupfer- und Edelstahlrohr

Anwendung:

einsetzbar für die Heizungsinstallation zum Aufweiten der REHAU Heizkörper-Anschlussgarnituren aus Kupfer (CuMs) und Edelstahl 15 x 1,0 mm in Verbindung mit weichdichtenden REHAU Anschlussverschraubungen G 3/4 - 15

Eigenschaft:

mit Schnellwechselsystem Quick Change (QC) für den schnellen Aufweitkopfwechsel



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12166941001	Aufweitkopf 15x1,0 QC	0,17	1	135,00

Anschlussnippel-Set

Anwendung:

für Heizungsinstallationen zur Verbindung von Heizkörpern bzw. Ventilen mit Innengewinde Rp 1/2 / G 1/2 und Anschluss-Verschraubungen

Eigenschaft:

- Ausführung: REHAU Eurokonus G 3/4 auf G 1/2 selbst-dichtend mit O-Ring
- Imbus 12

Bestandteil:

2 Anschlussnippel

Material:

Messing nach EN 12164, EN 12165, EN 12168



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		g/St	St	CHF/St
12407111001	G 1/2 x G 3/4	98	1	7,85

Anschlussverschraubung

Anwendung:

für Heizungsinstallationen, weichdichtende Anschlussverschraubung als Verbindung zwischen Heizkörpern mit innenliegenden Ventilen bzw. Kugelhahnblock oder Anschlussnippel-Set (jeweils mit REHAU Eurokonus G 3/4) und Heizkörper-Anschlussgarnituren aus Edelstahl- oder Kupferrohr 15 x 1,0 mm

Material:

Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, Oberfläche vernickelt

Farbe:

Silber



Material-Nr.	Bezeichnung	SW*1	Gewicht	VPE	Preis
			g/St	St	CHF/St
12406011003	G 3/4 - 15	30	47	10	6,15

*1 Schlüsselweite SW

Kugelhahnblock mit Anschlussnippel, Durchgangsform

Anwendung:

für Heizungsinstallationen, als Absperrorgan und Verbindung zwischen Heizkörpern mit innenliegenden Ventilen (Innengewinde Rp 1/2 / G 1/2) und Heizkörper-Anschluss-Systemen

Eigenschaft:

Kugelhahnblock mit Überwurfmutter G 3/4 und 2 Anschlussnippeln G 3/4 x G 1/2

Material:


Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, Oberfläche vernickelt

Farbe:

Silber

Hinweis:

Anschlussverschraubung bitte extra bestellen!



Material-Nr.	Bezeichnung	SW ^{*1}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12407271001	G 1/2 x G 3/4, Durchgangsform	30	348	1	42,50

*1 Schlüsselweite SW

Kugelhahnblock mit Anschlussnippel, Eckform

Anwendung:

für Heizungsinstallationen, als Absperrorgan und Verbindung zwischen Heizkörpern mit innenliegenden Ventilen (Innengewinde Rp 1/2 / G 1/2) und Heizkörper-Anschluss-Systemen

Eigenschaft:

Kugelhahnblock mit Überwurfmutter G 3/4 und 2 Anschlussnippeln G 3/4 x G 1/2

Material:


Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, Oberfläche vernickelt

Farbe:

Silber

Hinweis:

Anschlussverschraubung bitte extra bestellen!



Material-Nr.	Bezeichnung	SW ^{*1}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12407371001	G 1/2 x G 3/4, Eckform	30	472	1	42,50


*1 Schlüsselweite SW

Kreuzungsfitting RAUTITAN

Anwendung:
für die Heizungsinstallation mit den Universalrohren
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex

Eigenschaft:

- Kreuzungsfitting: für die Anschlussmöglichkeiten von Vor- und Rücklaufleitungen weiterer Heizkörper ohne Stemmarbeiten im Kreuzungsbereich der Verteil- und Anschlussleitungen inkl. Dämmbox
- Dämmbox: zur schalltechnischen Entkopplung des Kreuzungsfittings und gleichzeitiger Wärmedämmung (50 % Dämmstärke nach GEG)
- bestehend aus Ober- und Unterteil
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)

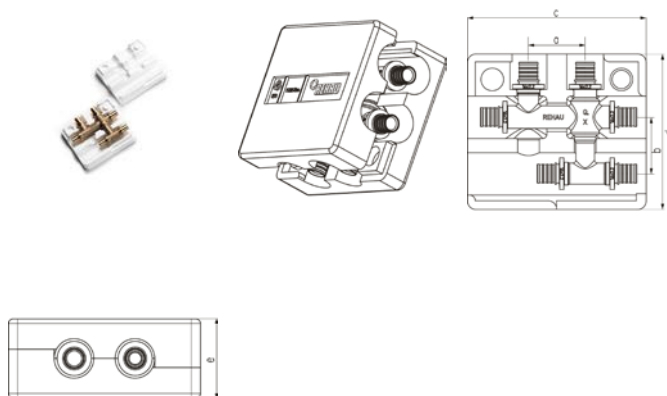

Material:

- Kreuzungsfitting: Messing nach DIN EN 1982
- Dämmbox: PS/PPO

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11777011001	16 - 16 - 16	40	40	126	110	50	250	1	69,30
11777021001	20 - 16 - 20	40	40	126	110	50	330	1	69,30
11777031001	20 - 16 - 16	40	40	126	110	50	283	1	69,30

Montageeinheit Heizung RAUTITAN

Anwendung:
für den Anschluss von Ventil-Heizkörpern

Eigenschaft:

Wandwinkel auf Halter vormontiert, Mittenabstand von
50 mm, mit Schallentkopplung

Material:

- Halter: verzinkter Stahl
- Wandwinkel: Messing nach EN 12164, EN 12165, EN 12168



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12409211401	16 - Rp 1/2	230	25	50	116	50	390	5	50,60

Heizkörper-Anschlussrohr

Anwendung:

- für Heizungsinstallation
- als Verbindungsstück zwischen den Wandwinkeln Rp 1/2 oder der Montageeinheit Heizung 16 x 2,2-Rp 1/2 und Heizkörperventilen



Eigenschaft:

- Gesamtlänge: 150 mm
- Edelstahlrohr: 15 x 1 mm

Material:

Rohr: Edelstahl nach EN 10088

Material-Nr.	Bezeichnung	SW*1	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12613131001	R 1/2 x 15	19	70	10	21,10

*1 Schlüsselweite SW


Heizleitungsverteiler Edelstahl

Anwendung:

- für Heizungsinstallation
- zum Verteilen und Sammeln von Heizungswasser für Heizkörper-Anschlussleitungen

Eigenschaft:

- Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken, für wechselseitigen Anschluss, Außengewinde G 1 flachdichtend
- Anschlussnippel REHAU Eurokonus G 3/4 für REHAU Klemmringverschraubungen
- Endkappe G 1 mit integriertem Entlüftungsventil und Dichtung
- montiert auf schallgedämmten, verzinkten Konsolen

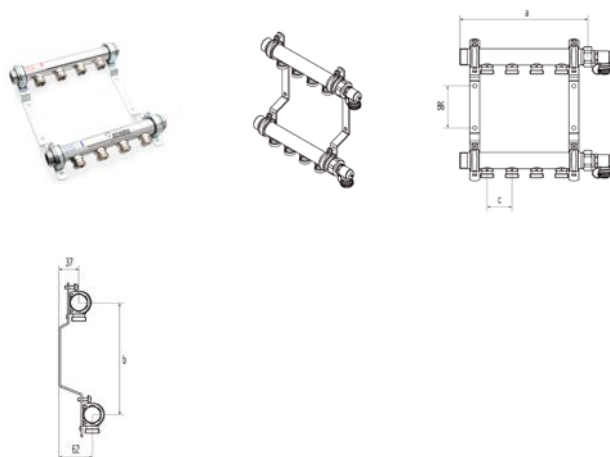

Material:

Verteiler: Edelstahl

Hinweis:

Klemmringverschraubungen bitte separat bestellen!

Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Abstand mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102021001	HLV 2 - Edelstahl	158	210	50	2,2	1	164,00
11102041001	HLV 3 - Edelstahl	208	210	50	2,5	1	188,00
11102061001	HLV 4 - Edelstahl	258	210	50	2,8	1	209,00
11102071001	HLV 5 - Edelstahl	308	210	50	3,1	1	233,00
11102081001	HLV 6 - Edelstahl	358	210	50	3,4	1	256,00
11102091001	HLV 7 - Edelstahl	408	210	50	3,8	1	263,00
11102121001	HLV 8 - Edelstahl	458	210	50	4,1	1	301,00
11102141001	HLV 9 - Edelstahl	508	210	50	4,6	1	320,00
11102161001	HLV 10 - Edelstahl	558	210	50	4,9	1	344,00
11102171001	HLV 11 - Edelstahl	608	210	50	5,1	1	372,00
11102181001	HLV 12 - Edelstahl	658	210	50	5,5	1	389,00

Klemmringverschraubung RAUTITAN stabil**Anwendung:**

zum direkten Anschluss der Rohre an den Heizkörper in Verbindung mit dem Anschlussnippel, dem Kugelhahnblock oder an den Heizleitungs-/Heizkreisverteiler mit REHAU Eurokonus G 3/4

Bestandteil:

Tülle (mit Werkstofftrennscheibe für die Abmessung 20), Klemmring, Überwurfmutter und grüner Kappe

Material:

Messing nach EN 12164, EN 12165, EN 12168, Oberfläche Überwurfmutter vernickelt

Hinweis:

Der Anschluss der Universalrohre RAUTITAN stabil am Heizkörper oder Heizleitungsverteiler darf nur mit den Klemmringverschraubungen von REHAU durchgeführt werden.



Material-Nr.	Bezeichnung	SW*1	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12664521003	für RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6	27	63	10	7,35
12664621003	für RAUTITAN stabil 20 x 2,9	27	49	10	7,90

*1 Schlüsselweite SW

Klemmringverschraubung RAUTITAN flex**Anwendung:**

zum direkten Anschluss der Universalrohre RAUTITAN flex an den Heizkörper in Verbindung mit dem Anschlussnippel, dem Kugelhahnblock oder an den Heizleitungs-/Heizkreisverteiler mit REHAU Eurokonus G 3/4

Bestandteil:

Tülle (mit Werkstofftrennscheibe für die Abmessung 20), Klemmring, Überwurfmutter und blauer Kappe

Material:

Messing nach EN 12164, EN 12165, EN 12168, Oberfläche Überwurfmutter vernickelt

Hinweis:

Der Anschluss der Universalrohre RAUTITAN flex am Heizkörper oder Heizleitungsverteiler darf nur mit den Klemmringverschraubungen von REHAU durchgeführt werden.



Material-Nr.	Bezeichnung	SW*1	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12663521003	für RAUTITAN flex 16 x 2,2	27	64	10	10,30
12663621003	für RAUTITAN flex 20 x 2,8	27	55	10	11,10

*1 Schlüsselweite SW

Kugelhahnset G1 für HKV-D/HLV Edelstahl

Anwendung:

zum absperrbaren Anschluss der Heizkreisverteiler HKV-D sowie der Heizleitungsverteiler aus Edelstahl

Eigenschaft:

- Kugelhahn G1 rot mit Überwurfmutter und Dichtung
- Kugelhahn G1 blau mit Überwurfmutter und Dichtung

Material:

Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12081221001	für HKV / HKV-D Edelstahl	630	1	66,70

Dübelhaken 2-fach

Anwendung:

zur Befestigung der Universalrohre RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex (jeweils vorisoliert) auf dem Rohfußboden

Eigenschaft:

Abmessung: 8 x 100 mm

Material:

Polyamid (PA)

Farbe:

Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12573781002	für 1 Rohr	7,5	100	0,88
12573881002	für 2 Rohre	8,3	100	1,39
12657091001	für 2 Rohre (vorisoliert)	20	50	1,39

Heizkörperanschluss-Set

Anwendung:

- zum direkten Anschluss der PE-X Rohre an den Heizkörper
- mit Befestigungsmöglichkeiten auf dem Rohfußboden

Eigenschaft:


verstellbarer Achsenabstand 35 - 50 mm der Anschlussrohre

Bestandteil:

- 4 Klappmanschettenhalbschalen
- 2 Schaumstoffzentrierungen
- 2 Steckrohrbögen mit Überwurfring
- 2 Adapter 5 mm
- 2 Sicherheitskeile

Material:

Polyamid (PA)

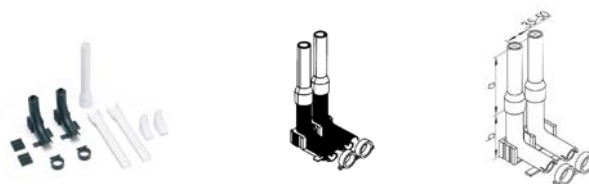

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12658791001	16/17	230	70	240	1	14,80

Doppelrosette

Anwendung:

für die Abdeckung von Heizkörper-Anschlussrohren aus dem Fußboden oder aus der Wand

Eigenschaft:

- zweiteilige Ausführung
- Mittenabstand: 50 mm

Material:

ABS

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9010)



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12686741001	15 mm für Anschlussrohr Edelstahl/Kupfer	3	50	3,70
12407771001	16/20 mm für RAUTITAN stabil	3	50	3,70


Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 90°

Eigenschaft:

Biegeradius: 5 x d

Material:

Stahl verzinkt



Material-Nr.	Bezeichnung	Winkel °	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12584081002	16/17, 90 Grad	90	52	10	5,30
12587981002	20, 90 Grad	90	92	10	6,35
12572491002	25, 90 Grad	90	140	10	8,40
12611531001 ^{*1}	32, 90 Grad	90	360	5	10,00

^{*1} Ausführung 32 mit zusätzlichen Spannhülsen**01.04 Heizkörperanbindung aus der Sockelleiste****SL-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN**

Anwendung:




- zum Einbau in geeignete Sockelleistensysteme
- für den Anschluss von Heizleitungen nur mit Universalrohr RAUTITAN stabil an Ventil-Heizkörper (Rechts-, Mitten- und Linksanschluss)

Eigenschaft:

Abgang 12 mm für Anschluss über das Teleskop-Eckverschraubungs-Set

Material:

- Fitting Durchgang: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, vernickelt
- Fitting Abgang: Kupfer nach DIN EN 1057, vernickelt
- Schiebehülsen: Thermisch entspanntes Standard Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11372381003	16 - 12 - 16	67	95	388	1	86,40
11372391003	20 - 12 - 20	69	97	483	1	105,00

SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN, links

Anwendung:

- zum Einbau in geeignete Sockelleistensysteme
- für den Anschluss von Heizleitungen nur mit Universalrohr RAUTITAN stabil an den letzten Ventil-Heizkörper (Leitung von links anschlieend)

Eigenschaft:


Abgang 12 mm fr Anschluss ber das Teleskop-Eckverschraubungs-Set

Bestandteil:

- je 1 Vorlauf- und 1 Rcklauf-Anschluss
- 2 Schiebehlsen RAUTITAN MX

Material:

- Grundkrper, Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, vernickelt
- Abgang: Kupfer nach DIN EN 1057, vernickelt
- Schiebehlsen: Thermisch entspanntes Standard Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168

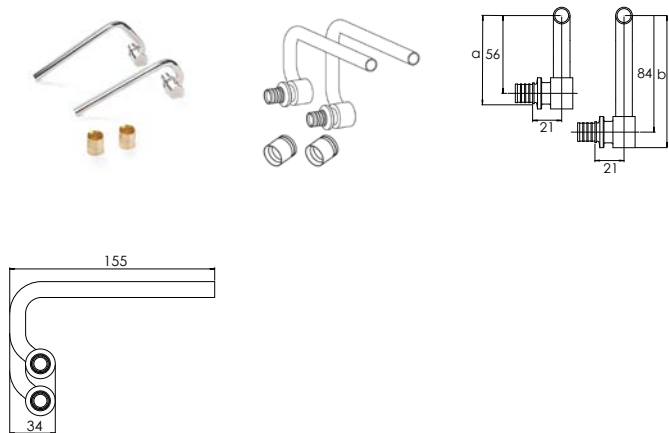

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11372481003	16 - 12, links	67	95	299	1	74,00

SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN, rechts

Anwendung:

- zum Einbau in geeignete Sockelleistensysteme
- fr den Anschluss von Heizleitungen nur mit Universalrohr RAUTITAN stabil an den letzten Ventil-Heizkrper (Leitung von rechts anschlieend)

Eigenschaft:


Abgang 12 mm fr Anschluss ber das Teleskop-Eckverschraubungs-Set

Bestandteil:

- je 1 Vorlauf- und 1 Rcklauf-Anschluss
- 2 Schiebehlsen RAUTITAN MX

Material:

- Grundkrper, Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, vernickelt
- Abgang: Kupfer nach DIN EN 1057, vernickelt
- Schiebehlsen: Thermisch entspanntes Standard Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168

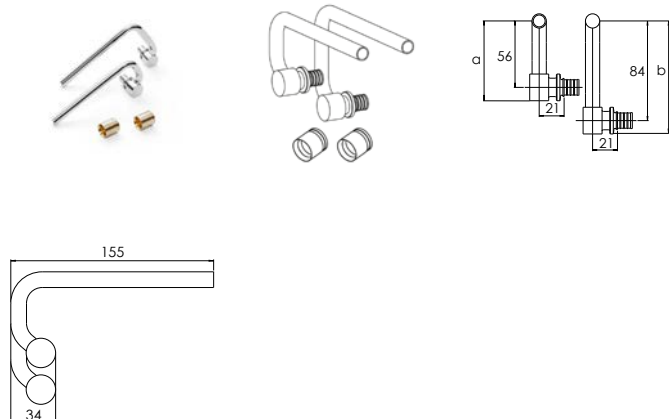

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11372471003	16 - 12, rechts	67	95	299	1	74,00

Teleskop-Eckverschraubungs-Set

Anwendung:


absperrbare und regulierbare Anschlussverschraubung für Heizkörper mit eingebauter Ventilgarnitur mit stufenloser Höhen- und Tiefenverstellung 25 mm zur spannungsfreien Montage

Eigenschaft:

- mit Konusteilen für den Übergang von Eurokonuskontur auf flachdichtenden Anschluss G 3/4
- flachdichtende Nippel G 1/2 x G 3/4
- Anschluss zur SL-Anschlussgarnitur/SL-Endgarnitur mit Klemmringverschraubung für Kupferrohre 12 x 1,0 mm integriert
- Tiefenausgleich in der Kupferrohraufnahme
- Klemmringverschraubung sowie Absperr- und Regulierventil von vorn zugänglich
- mit Abdeckkappe PVC weiss

Material:

Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165,
DIN EN 12168, Oberfläche vernickelt

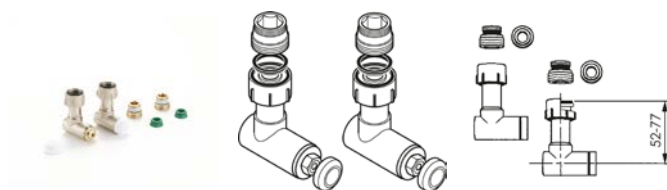

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		g/St	St	CHF/St
12406071001	Eurokonus G 3/4	568	1	80,70



02 REHAU Sanitärboxen

Vorgefertigte Montageeinheiten für
Sanitäranschlüsse

02.01 Sanitärboxen für Einzelanschluss


Sanitärbox Waschtisch

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

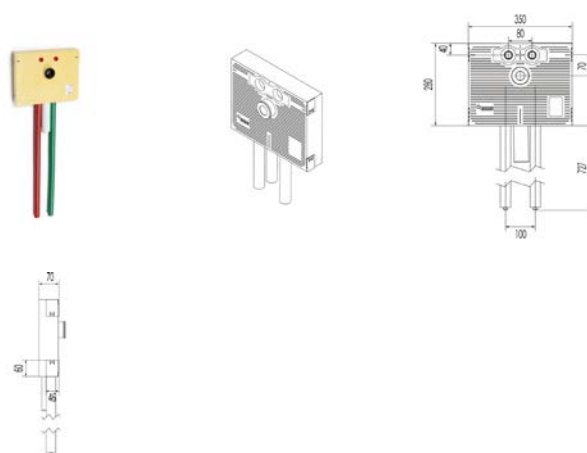

- Abwasseranschluss mit schalldämmenden RAUPIANO PLUS Rohr und Siphonanschlussbogen mit Gummidichtstopfen DN 50/40 - 40/32
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	DIM _{Abwasser}	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102241001	Einzelanschluss, RAUTITAN stabil 16	16,2 x 2,6 mm	DN/OD 50	1,5	4	150,00


Sanitärbox Spültisch

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

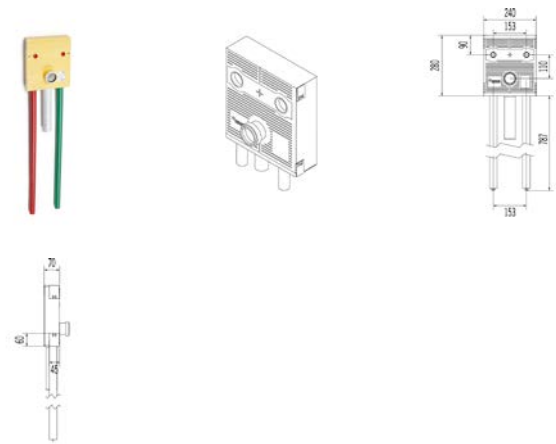

- Abwasseranschluss mit schalldämmenden RAUPIANO PLUS Rohr und 87°-Bogen und eingelegtem Gummidichtring DN 50
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	DIM _{Abwasser}	Gewicht		Preis
				kg/St	St	CHF/St
11102261001	Einzelanschluss, RAUTITAN stabil 16	16,2 x 2,6 mm	DN/OD 50	1,4	6	150,00


Sanitärbox Waschmaschine

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- mit integriertem Unterputz-Geräteanschluss-Siphon, inkl. Schlauchanschluss und Abdeckplatte aus Edelstahl
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

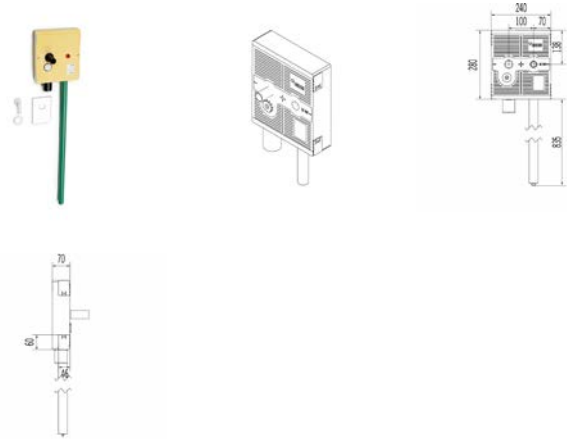

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	UP-Siphon	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102271001	Einzelanschluss, RAUTITAN stabil 16	16,2 x 2,6 mm	HL400 DN 50	1,1	4	173,00


Sanitärbox Waschmaschine mit zwei Elektro-UP-Gerätedosen

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert

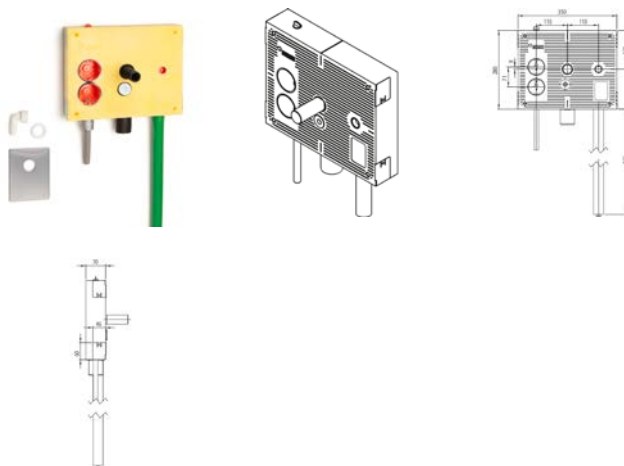

- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- mit zwei integrierten Elektro-Unterputz-Gerätedosen mit Schutzrohranschluss von oben und unten gemäß VDE 0606
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	UP-Siphon	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11103121001	Einzel., stabil 16, 2 E-UP-Gerätedosen	16,2 x 2,6 mm	HL400 DN 50	1,6	4	188,00

Sanitärbox Badewanne/Dusche Aufputz

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109



Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102281001	AP, Einzelanschluss, RAUTITAN stabil 16	16,2 x 2,6 mm	1,3	6	138,00



Sanitärbox Badewanne/Dusche Aufputz, mit Bauhülsen

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit eingeschäumten Bauhülsen zur Abdichtung des Armaturenanschlusses gegen mögliches Leckagewasser nach innen und außen
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109



Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	Gewicht	VPE	Preis
			kg/St	St	CHF/St
11103581001	AP, Einzelan., stabil 16, mit Bauhülsen	16,2 x 2,6 mm	1,4	6	152,00


Sanitärbox Badewanne iBox

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

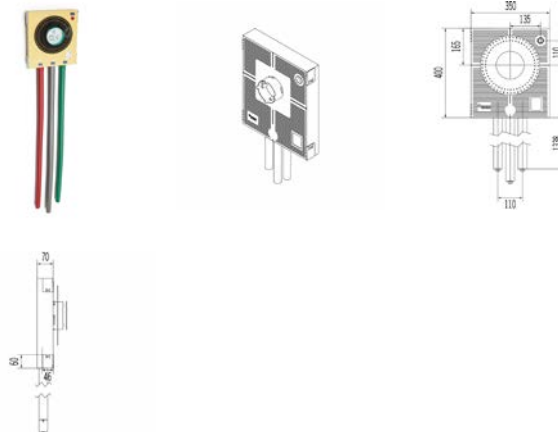

- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102291001	UP iBox, Einzelanschl., RAUT. stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansgrohe iBox	4	2	479,00


Sanitärbox Badewanne bluebox

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

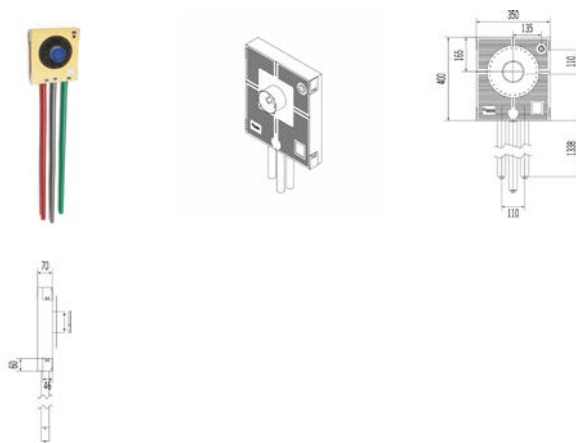

- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102791001	UP bluebox, Einzelanschl., stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansa Hansabluebox	3,5	2	479,00


Sanitärbox Dusche iBox

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

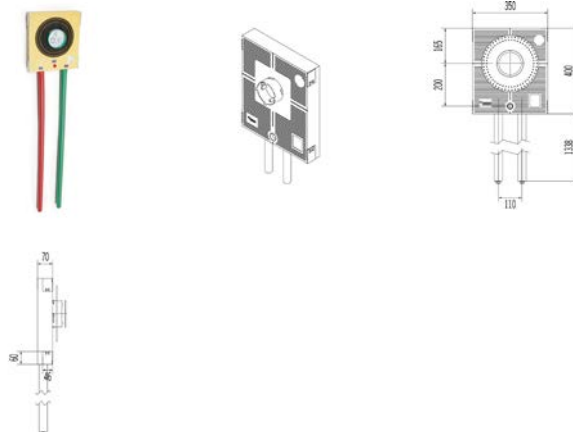

- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102341001	UP iBox, Einzelanschl., RAUT. stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansgrohe iBox	3,5	2	464,00


Sanitärbox Dusche bluebox

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

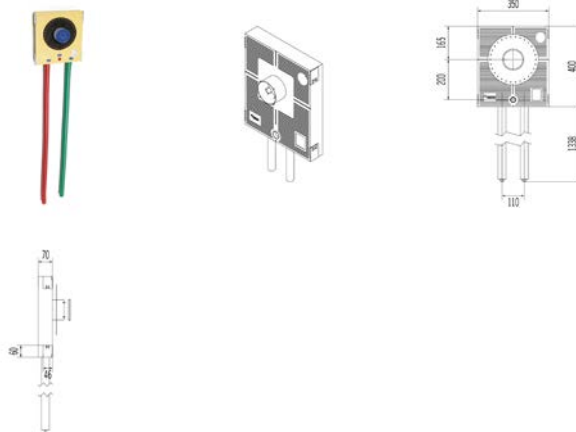

- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102821001	UP bluebox, Einzelanschl., stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansa Hansabluebox	3,1	2	464,00


Sanitärbox Brause iBox

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

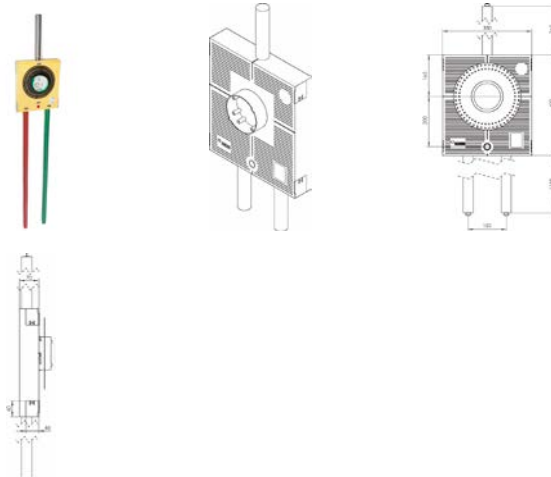

- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur und oberem Abgang für den Kopfbrause-Anschluss, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102881001	UP iBox, Einzelanschl., RAUT. stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansgrohe iBox	3,2	2	479,00



Sanitärbox Brause bluebox

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft



- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur und oberem Abgang für den Kopfbrause-Anschluss, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102891001	UP bluebox, Einzelanschl., RAUT.stabil20	20 x 2,9 mm	Hansa Hansabluebox	3,1	2	479,00


Sanitärbox Einzelanschluss

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschluß verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

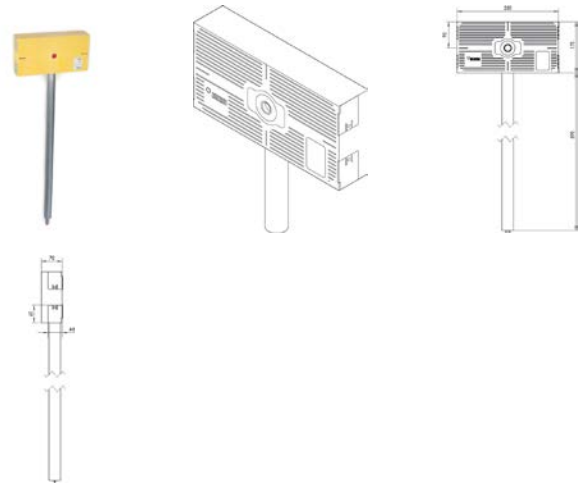

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102871001	RAUTITAN stabil 20	20 x 2,9 mm	0,9	4	109,00

02.02 Sanitärboxen+ für Durchschleifanschluss


Sanitärbox+ Waschtisch

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleifter Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert

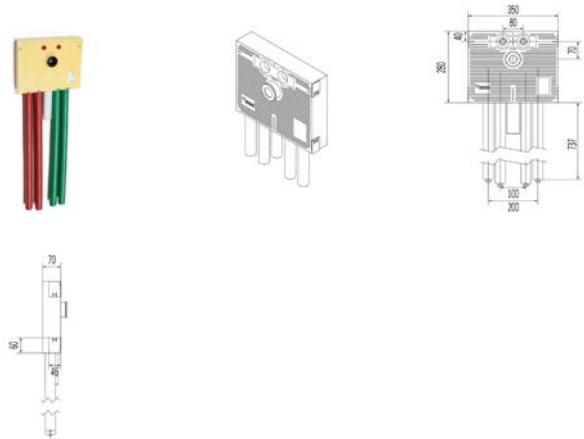

- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- Abwasseranschluss mit schalldämmenden RAUPIANO PLUS Rohr und Siphonanschlussbogen mit Gummidichtstopfen DN 50/40 - 40/32
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	DIM _{Abwasser}	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102371001	Durchschleifanschluss, RAUT.stabil 20	20 x 2,9 mm	DN/OD 50	2,5	4	240,00


Sanitärbox+ Spültisch

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleifter Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert

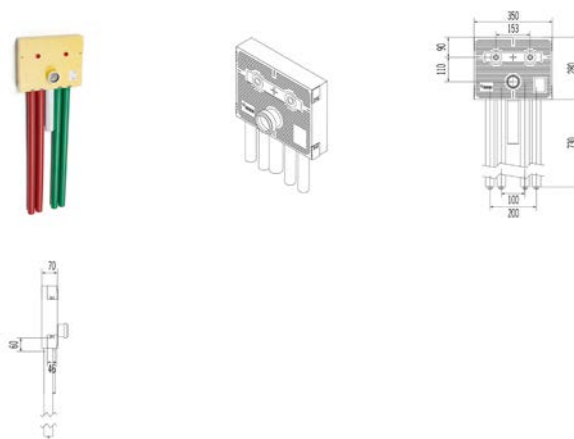

- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- Abwasseranschluss mit schalldämmenden RAUPIANO PLUS Rohr und 87°-Bogen und eingelegtem Gummidichtring DN 50
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	DIM _{Abwasser}	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102381001	Durchschleifanschluss, RAUT.stabil 20	20 x 2,9 mm	DN/OD 50	2,5	4	247,00


Sanitärbox+ Waschmaschine

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleifter Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen

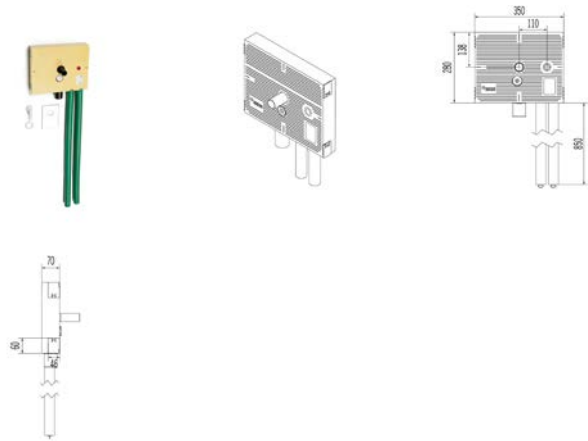

- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- mit integriertem Unterputz-Geräteanschluss-Siphon, inkl. Schlauchanschluss und Abdeckplatte aus Edelstahl
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	UP-Siphon	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102391001	Durchschleifanschluss, RAUT.stabil 20	20 x 2,9 mm	HL400 DN 50	1,7	4	226,00


Sanitärbox+ Badewanne/Dusche Aufputz

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleiften Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

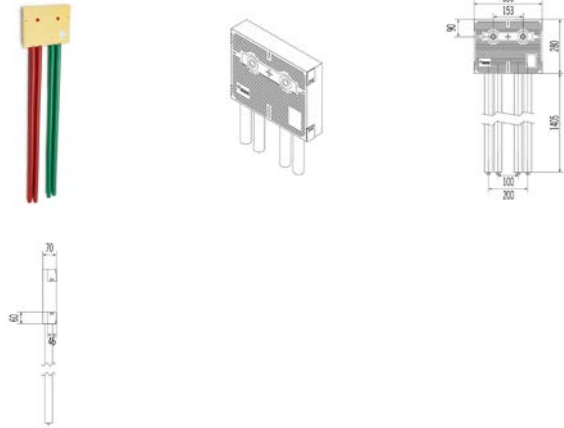

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102421001	AP, Durchschleifanschl., RAUT.stabil 20	20 x 2,9 mm	1,6	4	226,00


Sanitärbox+ Badewanne/Dusche Aufputz, mit Bauhülsen

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit eingeschäumten Bauhülsen zur Abdichtung des Armaturenanschlusses gegen mögliches Leckagewasser nach innen und außen
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleifter Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen

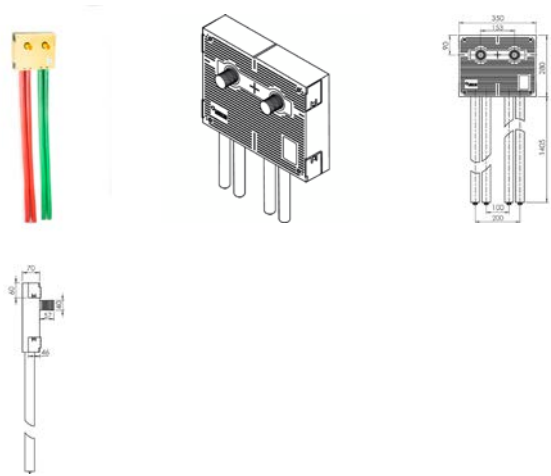

- Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109


Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11103591001	AP, Durchschleif., stabil20, m.Bauhülsen	20 x 2,9 mm	1,6	4	248,00

Sanitärbox+ Badewanne iBox**Anwendung:**

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleiften Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

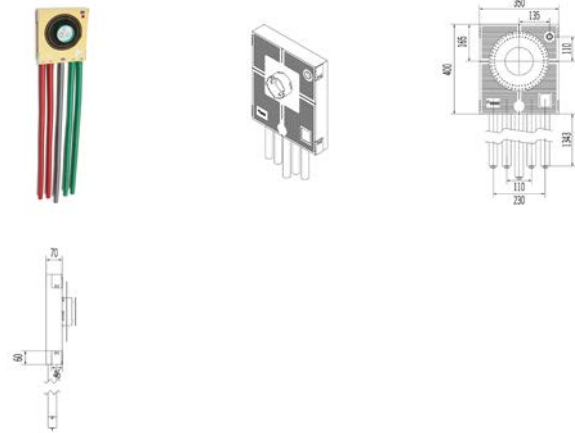

- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Hinweis:

Lieferzeit auf Anfrage

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102441001	UP iBox, Durchschleif., RAUT. stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansgrohe iBox	4,9	2	662,00


Sanitärbox+ Badewanne bluebox

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleifter Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

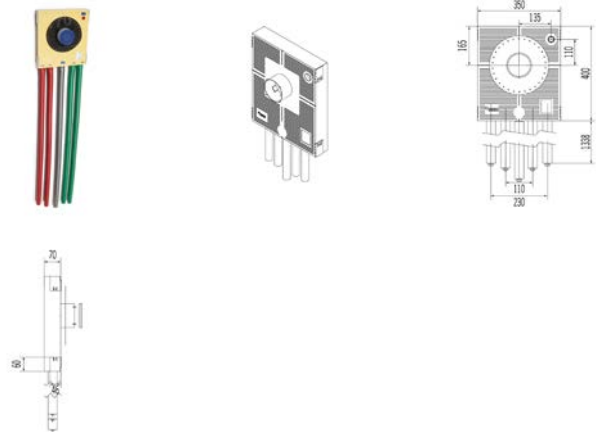

- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Hinweis:

Lieferzeit auf Anfrage

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102841001	UP bluebox, Durchschleif., stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansa Hansabluebox	4,7	2	568,00


Sanitärbox+ Dusche iBox

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleiften Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

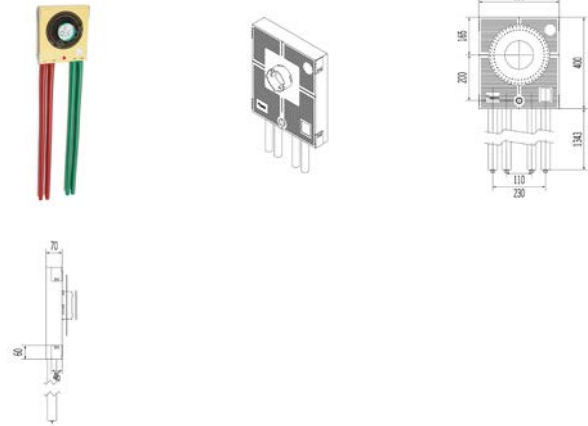

- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Hinweis:

Lieferzeit auf Anfrage

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102471001	UP iBox, Durchschleif., RAUT. stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansgrohe iBox	4,6	2	662,00


Sanitärbox+ Dusche bluebox

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleifter Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

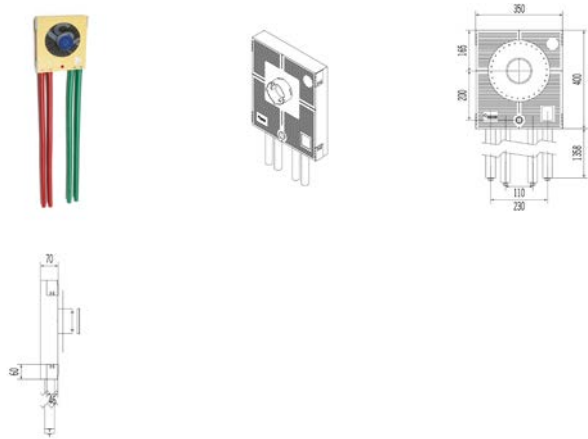

- mit integriertem Grundkörper (Rohbauset ohne Vorabsperrung) für eine Unterputzarmatur, inkl. Dichtmanschette
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Hinweis:

Lieferzeit auf Anfrage

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM. Trinkwasser	Grundkörper UP-Armatur	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102861001	UP bluebox, Durchschleif., stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansa Hansabluebox	4,3	2	568,00

02.03 Sanitärboxen mit Wasserzähler


Sanitärbox Waschtisch mit Doppelzähler

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit RAUTITAN stabil Rohren bis in den Fußbodenaufbau verrohrt und mit farbiger 9 mm Isolierung gedämmt (Kaltwasser grün, Warmwasser rot, Mischwasser grau)
- in durchgeschleiften Ausführung zur Einbindung in Reihen- und Ringleitungen
- Armaturanschlüsse und Rohrenden mit Schutzstopfen hygienisch verschlossen
- Rotguss-Wandanschlüsse verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft

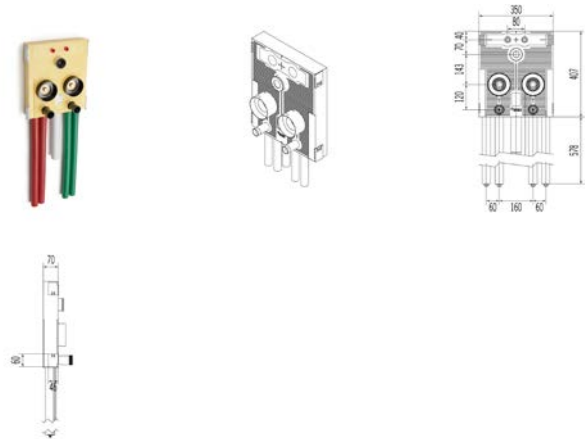

- mit einteilig gegossener Wasserzähler-Strecke aus Rotguss für Kalt- und Warmwasser, bestehend aus Unterputzventil 3/4 und universellem Wasserzählergehäuse Koax G2
- Abwasseranschluss mit schalldämmenden RAUPIANO PLUS Rohr und Siphonanschlussbogen mit Gummidichtstopfen DN 50/40 - 40/32
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109

Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	DIM _{Abwasser}	WZ / UP-Ventil	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102491001	m. 2xWZ 2" Koax u.UP-Vent.3/4", stab.20	20 x 2,9 mm	DN/OD 50	Kemper Figur 85547	5,5	2	597,00




Sanitärbox Doppelzähler

Anwendung:

- vorgefertigte Montageeinheit
- universell anwendbar bei Mauerwerk-, Trocken-, Holzriegel-, Vorwand- und Betonbauweise mittels integrierter, flexibler Befestigungslaschen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- halogen- und FCKW-frei
- mit Mittel- und Höhenlinien zum exakten Ausrichten der Wandanschlüsse und Bohrmarkierungen im Eckbereich
- Wärmedämmung 100% nach GEG/DIN 1988-200
- separat gekennzeichnet und mittig in zwei einzelne Sanitärboxen mit Wasserzähler teilbar
- werkseitig komplett vormontiert und anschlussfertig mit einteilig gegossenen Wasserzählerstrecken aus Rotguss für Kalt- und Warmwasser
- jeweils einzeln absperrrbar
- bestehend aus Unterputzventil 3/4 und universellem Wasserzählergehäuse Koax G2, verdrehsicher, spannungsfrei und millimetergenau in der Sanitärbox integriert
- sämtliche Verbindungen werkseitig druckgeprüft
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Schallschutz: geprüft nach DIN 4109



Material-Nr.	Bezeichnung	DIM _{Trinkwasser}	WZ / UP-Ventil	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102521001	mit WZ 2" Koax kalt/warm u. UP-Vent.3/4"	Rp 3/4	Kemper Figur 85547	3,3	1	400,00


02.04 Sanitärboxen Distanzplatten

Sanitärbox Distanzplatte 240

Anwendung:
für die Herstellung größerer Tiefen im Bereich von
Vormauerungen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- REACH-konform
- halogen-und FCKW-frei
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1

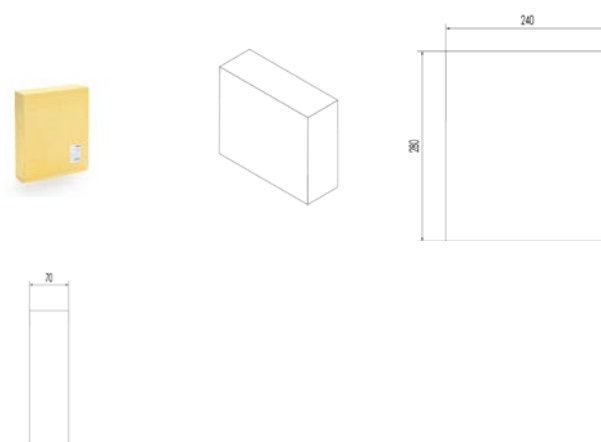


Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102571001	240 mm breit, für Vormauerung > 70 mm	0,4	16	27,50

Sanitärbox Distanzplatte 350

Anwendung:
für die Herstellung größerer Tiefen im Bereich von
Vormauerungen

Eigenschaft:

- bestehend aus tauwassersicherem und schalldämmenden Isolierkörper aus geschlossenzelligem Polyurethan-Schaum (PUR)
- REACH-konform
- halogen-und FCKW-frei
- Wärmeleitfähigkeit Boxkörper: 0,037 W/(m x K) bei 40 °C
- Raumgewicht PUR-Hartschaum: > 55 kg/m³
- Brandverhalten: Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Klasse E gemäß DIN EN 13501-1

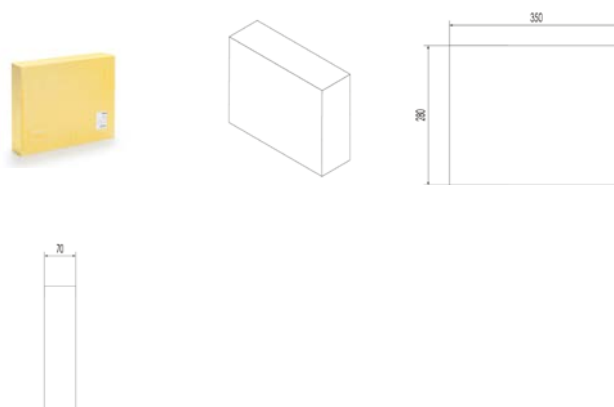

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102581001	350 mm breit, für Vormauerung > 70 mm	0,5	12	29,80

02.05 Sanitärboxen Waschtisch-Befestigungen


Sanitärbox Traverse Waschtisch

Anwendung:

Waschtischbefestigungselement für die Befestigung am UA-Profil mittels selbstschneidender Blechschrauben

Eigenschaft:

- bestehend aus miteinander verbundenen Blechen und Profilen aus unlegiertem Stahl S235 gemäß EN 10025
- galvanisch verzinkt
- Abstände der Waschtischbefestigung durch Langlöcher zwischen 180 und 280 mm einstellbar
- für Konsollasten bis 1,5 kN/m
- inklusive notwendigem Befestigungszubehör zur Waschtischbefestigung am UA-Profil

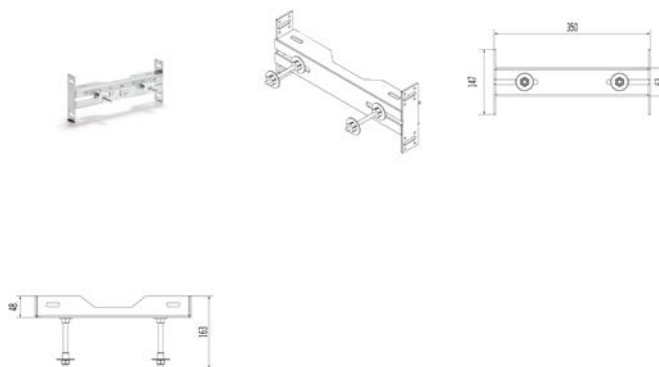

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
11102641001	für Waschtisch	1,6	5	56,70

02.06 Sanitärboxen Hilfsmittel

Sanitärbox Montagelehre

Anwendung:

Werkzeug zur Ausrichtung und Fixierung der Sanitärbox während des Aushärtens von Montageschaum und Montagekleber

Eigenschaft:


- mit teleskopartig verlängerbarem Lehrenfuß
- Langlöcher zur Abdeckung verschiedener Auslass-Abstände
- angeschweißte Innengewinde-Muffe zur Aufnahme von Baustopfen

Material:

Stahlblech

Hinweis:

Lieferzeit auf Anfrage

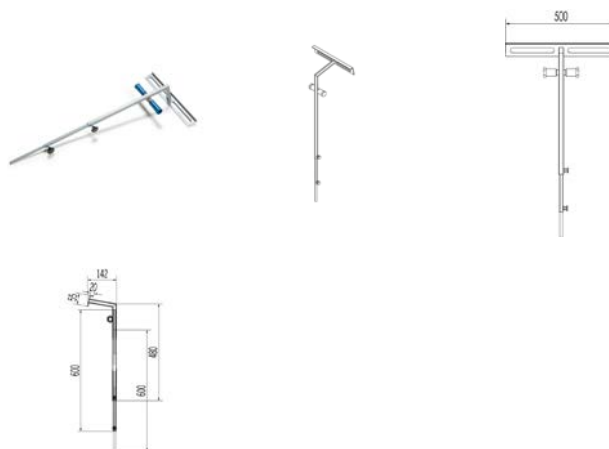

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
11102681001	als Hilfsmittel f. Befestig. im Nassbau	1,8	2	109,00

Sanitärbox Krimpzange

Anwendung:


Werkzeug zur Befestigung der Sanitärboxen im Trockenbaubereich an den CW-Profilen

Material:

Stahlblech pulverbeschichtet, Griffe aus Kunststoff

Hinweis:

Lieferzeit auf Anfrage



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11102691001	zur Befestigung/Prägung an CW-Profil	0,9	2	197,00



03 Flächenheizung /-kühlung

Innovative Systeme für Neubau und Sanierung

03.01 Rohr und Verbindungstechnik

RAUTHERM SPEED Rohr

Anwendung:

- für Flächenheizung/-kühlung
- Anwendungsklasse: 4 - 8 bar

Zulassung:

DIN CERTCO Registrierung: 3V395 PE-Xa oder 3V397 PE-Xa

Eigenschaft:


Rohr sauerstoffdicht nach DIN 4726

Material:

peroxidisch vernetztes Polyethylen (PE-Xa), entspricht DIN 16892

Farbe:

Orange (ähnlich RAL 2009)

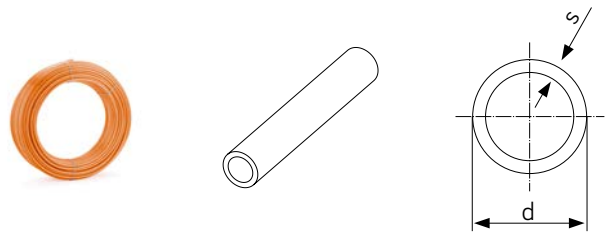

Material-Nr.	Bezeichnung	d* ¹	s* ²	k* ³	V* ⁴	Liefer- länge	Gewicht	VPE	VPE 2	Preis
		mm	mm	mm	l/m	m	g/m	m	m	CHF/m
Bund										
11607001120	10,1 x 1,1 Bund 120 m	10,1	1,1	0,007	0,049	120	37,02	120	960	3,05
11607001240	10,1 x 1,1 Bund 240 m	10,1	1,1	0,007	0,049	240	37,02	240	3600	3,05
11602001240	14 x 1,5 Bund 240 m	14	1,5	0,007	0,095	240	68,3	240	3600	1,97
11602001600	14 x 1,5 Bund 600 m	14	1,5	0,007	0,095	600	68,01	600	3600	1,97
11603001120	16 x 1,5 Bund 120 m	16	1,5	0,007	0,133	120	76,29	120	1800	2,10
11603001240	16 x 1,5 Bund 240 m	16	1,5	0,007	0,133	240	76,29	240	1920	2,10
11603001500	16 x 1,5 Bund 500 m	16	1,5	0,007	0,133	500	76,29	500	3000	2,10

*¹ Rohraußendurchmesser

*² Wandstärke


*³ Rohrrauigkeit k

*⁴ Volumen Medium pro Meter Rohr V

RAUTHERM SPEED K Klettrohr

Anwendung:

- für Flächenheizung/-kühlung
- RAUTHERM SPEED K Rohr mit Hakenklettband vorkonfektioniert
- Verlegung auf RAUTHERM SPEED Klett Verlegeplatten, RAUTHERM SPEED plus 2.0 Klett Verlegematten und RAUTHERM SPEED plus renova



Zulassung:

DIN CERTCO Registrierung: 3V395 PE-Xa oder 3V397 PE-Xa

Eigenschaft:

Rohr sauerstoffdicht nach DIN 4726

Material:

peroxidisch vernetztes Polyethylen (PE-Xa), entspricht DIN 16892

Farbe:

Orange (ähnlich RAL 2009)

Material-Nr.	Bezeichnung	d* ¹	s* ²	k* ³	V* ⁴	Liefer- länge	Gewicht	VPE	VPE 2	Preis
		mm	mm	mm	l/m	m	g/m	m	m	CHF/m
Bund										
11601701120	10,1 x 1,1 Bund 120 m	10,1	1,1	0,007	0,049	120	40,84	120	3000	3,70
11601701240	10,1 x 1,1 Bund 240 m	10,1	1,1	0,007	0,049	240	40,84	240	3600	3,70
11602501240	14 x 1,5 Bund 240 m	14	1,5	0,007	0,095	240	72,12	240	3600	3,20
11602501600	14 x 1,5 Bund 600 m	14	1,5	0,007	0,095	600	72,12	600	3000	3,20
11604501240	16 x 1,5 Bund 240 m	16	1,5	0,007	0,133	240	80,39	240	1920	3,30
11604501500	16 x 1,5 Bund 500 m	16	1,5	0,007	0,133	500	80,39	500	2500	3,30

*¹ Rohraußendurchmesser*² Wandstärke*³ Rohrrauigkeit k*⁴ Volumen Medium pro Meter Rohr V**RAUTHERM SPEED Fixierband**

Anwendung:


zur zusätzlichen Rohrbefestigung an der Matte

Eigenschaft:

mit einseitigen Haken, zum einfachen Abreißen kleiner Bandstücke je 100 mm vorperforiert

Material:

Metall / PA



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gewicht	VPE	VPE 2	Preis
		m	mm	kg/St	St	St	CHF/St
11040471001	25 m / 250 Strips	25	16	0,001	250	4000	97,00

Schutzhandschuhe

Zulassung:
EN 388-4131, CAT 2

Eigenschaft:

- Nylon-Feinstrick mit PU-Beschichtung auf Fingerspitze
- Größe 10



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
11040751001	Gr. 10	0,112	1	240	14,30

RAUTHERM S Rohr


Anwendung:
für Flächenheizung/-kühlung

Zulassung:
DIN CERTCO Registrierung: 3V226 PE-Xa oder
3V227 PE-Xa

Eigenschaft:
Rohr sauerstoffdicht nach DIN 4726

Material:
peroxidisch vernetztes Polyethylen (PE-Xa), entspricht
DIN 16892

Farbe:
Rot (RAL 3000)

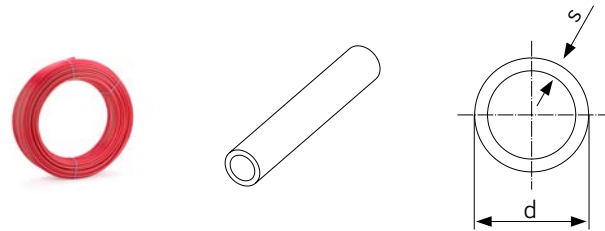

Material-Nr.	Bezeichnung	d*1 mm	s*2 mm	k*3 mm	V*4 l/m	Lieferlänge m	Gewicht g/m	VPE m	VPE 2 m	Preis CHF/m
Bund										
11361401120	17 x 2,0 Bund 120m	17	2	0,007	0,133	120	97,44	120	1800	2,25
11361401240	17 x 2,0 Bund 240 m	17	2	0,007	0,133	240	97,15	240	1920	2,25
11361401500	17 x 2,0 Bund 500 m	17	2	0,007	0,133	500	97,08	500	3000	2,25
11361601120	20 x 2,0 Bund 120 m	20	2	0,007	0,201	120	116,89	120	1800	4,10
11361601240	20 x 2,0 Bund 240 m	20	2	0,007	0,201	240	116,89	240	1680	4,10
11361601500	20 x 2,0 Bund 500 m	20	2	0,007	0,201	500	116,89	500	1500	3,30
11367701120	25 x 2,3 Bund 120 m	25	2,3	0,007	0,327	120	175,39	120	960	6,35
11367701300	25 x 2,3 Bund 300 m	25	2,3	0,007	0,327	300	174,45	300	900	5,90
11369001050	32 x 2,9 Bund 50 m	32	2,9	0,007	0,539	50	279,32	50	500	9,65
11369001100	32 x 2,9 Bund 100 m	32	2,9	0,007	0,539	100	279,32	100	800	9,65
Stange										
11361401005	17 x 2,0 Stange 5 m	17	2	0,007	0,133	5	97,44	50	400	3,80
11361601005	20 x 2,0 Stange 5 m	20	2	0,007	0,201	5	116,89	50	300	4,55
11367701005	25 x 2,3 Stange 5 m	25	2,3	0,007	0,327	5	175,39	25	200	6,95
11369001005	32 x 2,9 Stange 5 m	32	2,9	0,007	0,539	5	279,32	25	125	10,70

*1 Rohraußendurchmesser

*2 Wandstärke

*3 Rohrrauigkeit k

*4 Volumen Medium pro Meter Rohr V

Schiebehülse

Eigenschaft:

- Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse
- entsprechend VOB (DIN 18380), einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne Revisionsöffnung
- mit dem RAUTHERM SPEED Rohr, RAUTHERM SPEED K Rohr und RAUTHERM S Rohr
- mit dem RAUTHERM NEO-X5 Rohr und RAUTHERM NEO-X5 K Rohr



Material:

Messing verzinkt

Material-Nr.	Bezeichnung	d ^{*1} mm	Länge _{Gesamt} mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12005361001	10,1 x 1,1	15,5	15	10	10	100	1,66
12460341001	14 x 1,5	19,5	15	13,5	50	26000	1,97
13152601001	16 x 1,5	21,5	20	20	50	25600	1,74
12502971002	17 x 2,0	22	20	18,8	50	25600	1,74
12503071002	20 x 2,0	25	20	20,2	50	25000	2,10
12591971002	25 x 2,3	30	27	36,5	50	9600	3,20
11395821001	32 x 2,9	39,5	35	96,9	50	4800	8,60

*1 Rohraußendurchmesser

Kupplung RAUTHERM

Anwendung:

- zur Verbindung der RAUTHERM SPEED Rohre, RAUTHERM SPEED K Rohre und RAUTHERM S Rohre
- zur Verbindung der RAUTHERM NEO-X5 Rohre und RAUTHERM NEO-X5 Rohre



Eigenschaft:

- Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse
- entsprechend VOB (DIN 18380), einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne Revisionsöffnung

Material:

Messing verzinkt oder vernickelt

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12005261001	10,1 x 1,1 - 10,1 x 1,1	egal	37	17	20	10	50	10,10
12460241001	14 x 1,5 - 14 x 1,5	egal	37	17	28,1	10	50	6,20
12503171002	20 x 2,0 - 20 x 2,0	egal	52	22	60	10	50	13,00
12591871002	25 x 2,3 - 25 x 2,3	egal	65	22	90	5	50	16,20
12611231001	32 x 2,9 - 32 x 2,9	egal	78	24	180	10	30	33,40
12005331001	17 x 2,0 / 16 x 1,5 - 10,1 x 1,1	reduziert	51	26	40	10	50	16,20
12490971001	17 x 2,0 / 16 x 1,5 - 14 x 1,5	reduziert	49	24	45	10	50	13,60
12502771002	17x2,0-17x2,0/16x1,5-16x1,5/ML16-ML16	egal	52	22	53	10	50	6,35
12005341001	20 x 2,0 - 10,1 x 1,1	reduziert	52	27	40	10	50	16,20
13344521001	20 x 2,0 - 14 x 1,5	reduziert	48,5	23,5	50	10	50	11,90
12005541001	25 x 2,3 - 10,1 x 1,1	reduziert	61	29	40	10	50	18,90
12594691002	20 x 2,0 - 17 x 2,0 / 16 x 1,5	reduziert	57	27	61	10	50	8,75
12594591002	25 x 2,3 - 20 x 2,0	reduziert	65	28	70	10	50	19,70
12611131001	32 x 2,9 - 25 x 2,3	reduziert	78	30	130	10	30	34,30

Kupplung RAUTHERM/RAUTITAN

Anwendung:

- zur Verbindung der RAUTHERM SPEED Rohre, RAUTHERM SPEED K, RAUTHERM S Rohre mit RAUTITAN
- zur Verbindung der RAUTHERM NEO-X5 Rohre und RAUTHERM NEO-X5 Rohre



Eigenschaft:

- Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse
- entsprechend VOB (DIN 18380), einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne Revisionsöffnung

Material:

- Messing vernickelt
- Messing verzinkt

Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	a mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12407711001 ^{*1}	20 x 2,0 - 20 x 2,8	egal	52	21	68	10	50	21,20
12844871001	14 x 1,5 - 16 x 2,2	reduziert	44	22	45	10	50	13,60
12407811002 ^{*2}	17 x 2,0/16 x 1,5 - 16 x 2,2/16,2 x 2,6	reduziert	51	20	50	10	50	14,00

^{*1} Einsatz nur in der Heizkörperanbindung mit zugehörigen Schiebehülsen RAUTITAN/RAUTHERM S

^{*2} Einsatz nur in der Heizkörperanbindung mit zugehörigen Schiebehülsen RAUTITAN/RAUTHERM S bzw. RAUTHERM SPEED in Kombination von Heizkörpern und Flächenheizungssystemen mit gleicher Vorlauftemperatur beider Anwendungen (z.B. Flächenheizung + Badheizkörper)

Übergang mit Außengewinde

Anwendung:

- Übergang auf Gewindeanschluss für Heizungsinstallationen mit RAUTHERM SPEED Rohren, RAUTHERM SPEED K Rohren und RAUTHERM S Rohren
- zur Verbindung der RAUTHERM NEO-X5 Rohre und RAUTHERM NEO-X5 Rohre



Eigenschaft:

- Gewindeanschluss als Verbindung nach VOB (DIN 18380)
- Verbindung gemäß EN 1254

Material:

Messing verzinkt oder vernickelt


Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	z mm	SW ^{*1}	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12005661001	10,1 x 1,1 - R 1/2	44	34	23	24	10	50	11,80
12350801001	14 x 1,5 - R 1/2	43	33	22	70	10	50	13,90
12588171002	17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 - R 1/2	50	35	21	70	10	50	14,00
12685701001	20 x 2,0 - R 1/2	50	35	22	71	10	50	15,60
12588271002	20 x 2,0 - R 3/4	52	37	27	100	10	50	15,60
12685801001	25 x 2,3 - R 3/4	61	39	23	114	5	50	24,30
12534391002	25 x 2,3 - R 1	62	40	34	170	5	50	24,30
12611431001	32 x 2,9 - R 1	70	43	28	103	10	30	24,70

^{*1} Schlüsselweite SW

Winkel

Anwendung:

- zur 90 Grad-Umlenkung von RAUTHERM SPEED Rohren, RAUTHERM SPEED K Rohren und RAUTHERM S Rohren
- zur Verbindung der RAUTHERM NEO-X5 Rohre und RAUTHERM NEO-X5 Rohre



Eigenschaft:

- Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse
- entsprechend VOB (DIN 18380), einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne Revisionsöffnung

Material:

Messing vernickelt

Material-Nr. °	Bezeichnung	a mm	z mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
90						
12350901001	14 x 1,5 - 14 x 1,5, 90 Grad	34	24	90	5	15,70
12588971002	17x2,0/16x1,5-17x2,0/16x1,5, 90 Grd	43	28	90	5	15,90
12589071002	20 x 2,0 - 20 x 2,0, 90 Grad	45	30	110	5	16,00
12594491002	25 x 2,3 - 25 x 2,3, 90 Grad	59	37	190	5	20,60
12611031001	32 x 2,9 - 32 x 2,9, 90 Grad	64	37	300	3	41,30

T-Stück

Anwendung:

- zur Abzweigung von RAUTHERM SPEED Röhren, RAUTHERM SPEED K Röhren und RAUTHERM S Röhren
- zur Verbindung der RAUTHERM NEO-X5 Röhre und RAUTHERM NEO-X5 Röhre



Eigenschaft:

- Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse
- entsprechend VOB (DIN 18380), einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne Revisionsöffnung

Material:

Messing vernickelt

Material-Nr.	Bezeichnung	a	b	c	z ₁	z ₂	z ₃	Gewicht	VPE	VPE 2	Preis
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g/St	St	St	CHF/St
egal											
12502871002	17x2/16x1,5-17x2/16x1,5-17x2/16x1,5	39	43	39	24	28	24	110	5	50	12,50
12588771002	20 x 2,0 - 20 x 2,0 - 20 x 2,0	40	45	40	25	30	25	130	5	50	18,10
12535291002	25 x 2,3 - 25 x 2,3 - 25 x 2,3	50	59	50	28	37	28	220	5	50	20,70
12610531001	32 x 2,9 - 32 x 2,9 - 32 x 2,9	59	64	59	32	37	32	360	3	30	32,00
Abgang reduziert											
12005431001	17x2,0/16x1,5 - 10,1x1,1 - 17x2,0/16x1,5	35	35	35	20	25	20	95	10	50	14,20
12005441001	20 x 2,0 - 10,1 x 1,1 - 20 x 2,0	35	36	35	20	26	20	95	5	50	14,20
12005631001	25 x 2,3 - 10,1 x 1,1 - 25 x 2,3	48	41	48	26	31	26	95	5	50	17,10
12005641001	32 x 2,9 - 10,1 x 1,1 - 32 x 2,9	54	44	54	27	34	27	95	5	50	27,50
12491071001	17x2,0/16x1,5 - 14x1,5 - 17x2,0/16x1,5	40	36	40	25	26	25	100	5	50	12,50
13344321001	20 x 2,0 - 14 x 1,5 - 20 x 2,0	36	36,4	36	21	26,4	21	110	10	50	15,00
12588671002	20x2,0-17x2,0/16x1,5-20x2,0	39	45	39	24	30	24	130	5	50	16,20
12535691002	25x2,3 - 17x2,0/16x1,5 - 25x2,3	46	51	46	25	36	25	180	5	50	23,40
12535391002	25 x 2,3 - 20 x 2,0 - 25 x 2,3	48	51	48	26	36	26	190	5	50	20,70
12611631001	32 x 2,9 - 20 x 2,0 - 32 x 2,9	54	51	54	27	36	27	280	3	30	43,40
Durchgang reduziert											
12685501001	25 x 2,3 - 25 x 2,3 - 20 x 2,0	50	59	43	29	37	28	190	5	50	23,40
Abgang und Durchgang reduziert											
12588571002	20x2,0-17x2,0/16x1,5-17x2,0/16x1,5	39	45	39	24	30	24	110	5	50	18,00
13344421001	20 x 2,0 - 14 x 1,5 - 14 x 1,5	36	36,4	29	21	26,4	19	90	10	50	13,00
12535591002	25 x 2,3 - 20 x 2,0 - 20 x 2,0	48	51	40	26	36	25	160	5	50	19,80
Abgang erweitert											
12685201001	20 x 2,0 - 25 x 2,3 - 20 x 2,0	42	53	42	27	31	27	180	5	50	19,80

Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnitur RAUTHERM

Anwendung:

für den Anschluss von Heizkörpern in Ein- und Zweirohrsystemen

Eigenschaft:

- geeignet für Anschlussvarianten aus dem Fußboden und der Wand mit unterschiedlichen Schenkellängen des Rohrs
- in Kombination von Heizkörpern und Flächenheizungssystemen mit gleicher Vorlauftemperatur beider Anwendungen (z.B. Flächenheizung + Badheizkörper)
- für RAUTHERM SPEED Rohre und RAUTHERM ML Rohre
- für RAUTHERM S Rohre
- für RAUTHERM NEO-X5 Rohre

Material:

- Rohr aus Edelstahl 15 x 1 mm nach EN 10088
- Anschlussfitting: Edelstahl nach EN 10088

Hinweis:

- zusätzlich wird aus optischen Gründen empfohlen, die Anschlussgarnituren mit der Fixiereinheit (Mat.-Nr. 12404571002) zu fixieren
- zum Anschluss eines Heizkörpers werden zwei Winkel-Anschlussgarnituren benötigt
- beim Einsatz von Edelstahl-Winkel-Anschlussgarnituren in Verbindung mit weichdichtenden Verschraubungen sind die Winkel-Anschlussgarnituren in jedem Fall mit dem Aufweitkopf für Edelstahlrohr (Mat.-Nr. 12166941001) aufzuweiten



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12607001002	17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 / 250 mm	282	252	78	134	10	28,10
12607101002	17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 / 1.000 mm	1032	1002	78	395	10	63,00
12607201002	20 x 2,0 / 250 mm	282	252	78	139	10	32,50

03.02 Zubehör

Schutzrohr

Anwendung:
als Schutz der REHAU Rohre

Eigenschaft:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach EN 13501-1
- Schutzrohr als Schutz vor Tauwasserbildung gemäß DIN 1988, Teil 200
- Schutzrohr als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke gemäß GEG bestehen
- Schutz im Bereich der Rohreinführungen zum Heizkreisverteiler und bei der Durchquerung von Dehnfugen im Estrich gemäß DIN 18560

Material:

Polyethylen (PE)

Farbe:

Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Bund						
11371961050	DN 16, schwarz, f.Rohre 10/12/14,Bd.50m	21	17	42	50	1,44
11374271050	DN 19, schwarz, f. Rohre 16/17, Bund 50m	24	19	53	50	1,39
11374281050	DN 23, schwarz, f. Rohre 20, Bund 50 m	28	23	68	50	1,79
11371601025	DN 29, schwarz, f. Rohre 25, Bund 25 m	34	29	100	25	2,55
11371701025	DN 36, schwarz, f. Rohre 32, Bund 25 m	42	36	163	25	3,30

Schutzrohr geschlitzt

Anwendung:
als Schutz der REHAU Rohre

Eigenschaft:


- Ausführung Schutzrohr gemäß DIN 49019, eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 °C
- Schutz im Bereich der Rohreinführungen zum Heizkreisverteiler und bei der Durchquerung von Dehnfugen im Estrich gemäß DIN 18560
- werksseitig geschlitzt zur einfachen und schnellen Montage

Material:

Polyethylen (PE)

Farbe:

Schwarz

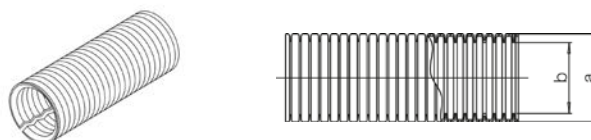

Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	b mm	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
11316341001	DN 19, schwarz, f. Rohre 16/17, Bund 50m	24	19	53	50	2,60
11316351001	DN 23, schwarz, f. Rohre 20, Bund 50 m	28	23	68	50	2,70

Cliphalschale

Anwendung:


zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter
PE-X Rohre

Eigenschaft:

- reduziert die temperaturbedingte Längenänderung bei PE-X Rohren
- selbsttragende Montage ohne zusätzliche Befestigung
- zur Erhöhung der Rohrschellenabstände
- Baulänge: 3 m

Material:

Stahl verzinkt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
Stange				
11380331001	für RAU-PE-X-Rohr 16/17	260	30	5,72
11380431001	für RAU-PE-X-Rohr 20	326	30	6,14
11380531001	für RAU-PE-X-Rohr 25	460	30	8,22
11380631001	für RAU-PE-X-Rohr 32	560	30	10,19

Führungsbogen 90°

Anwendung:

zur Führung der REHAU Rohre RAUTHERM SPEED und
RAUTHERM S

Eigenschaft:


Temperaturbeständigkeit von -5 °C bis +60 °C

Material:

Polyamid (PA)

Farbe:

Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12289501002	für 10,1 x 1,1 mm	12,3	25	100	3,20
12278331001	für 14 mm	23	25	100	3,20
12393331001	für 16 / 17 mm	33	25	100	3,20
12393431001	für 20 mm	58	25	100	4,85
12391931001	für 25 mm	110	25	100	6,35

Randdämmstreifen 80 mm für Sanierungssystem 10

Anwendung:

zur normgerechten Trennung der Ausgleichsmassen von angrenzenden Bauteilen bei Fußbodenkonstruktionen

Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:

- selbstklebend zur Befestigung an der Wand
- integrierter Folienfuß mit ankaschiertem Klebestreifen

Material:

extrudierter PE-Schaum

Farbe:

Grau



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Höhe mm	Dicke mm	freie Folienlänge mm	Gewicht g/m	VPE m	VPE 2 m	Preis CHF/m
12888011001	80 mm	25	80	8	50	60	25	100	2,10

RAUTHERM SPEED Randdämmstreifen

Anwendung:

für die normgerechte Trennung des Heizestrichs von angrenzenden Bauteilen bei Fußbodenkonstruktionen in Verbindung mit den RAUTHERM SPEED Verlegesystemen

Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:

- mit rückseitigem Klebestreifen für optimale Fixierung an der Wand
- ankaschierte PE-Folienfuß mit Klebestreifen

Material:

extrudierter PE-Schaum

Farbe:

Grau



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Höhe mm	Dicke mm	freie Folienlänge mm	Gewicht g/m	VPE m	VPE 2 m	Preis CHF/m
13208941001	mit rückseitigem Klebestreifen	25	150	8	100	35	25	100	2,70

Randdämmstreifen mit Profilierung 8/150

Anwendung:

für die normgerechte Trennung der Ausgleichsmassen von angrenzenden Bauteilen bei Fußbodenheizungen

Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:


- profiliert, zur flexiblen Anpassung an die Raumecken
- ankaschierter PE-Folienfuß und rückseitiger Klebestreifen für optimale Fixierung an der Wand

Material:

extrudierter PE-Schaum

Farbe:

Grau



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Höhe mm	Dicke mm	freie Folienlänge mm	Gewicht g/m	VPE m	VPE 2 m	Preis CHF/m
12179041001	mit Profilierung 8/150	25	150	8	230	35	25	100	3,05

Randdämmstreifen mit PE Folie

Anwendung:

für die normgerechte Trennung der Ausgleichsmassen von angrenzenden Bauteilen bei Fußbodenheizungen

Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:


PE-Schaum mit integriertem Folienfuß

Material:

extrudierter PE-Schaum

Farbe:

Grau



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Höhe mm	Dicke mm	freie Folienlänge mm	Gewicht g/m	VPE m	VPE 2 m	Preis CHF/m
12562441002	mit PE-Folie	25	150	8	165	35	25	100	1,58

Dehnfugenprofil

Anwendung:

zur Ausbildung dauerelastischer Fugen bei Heizestrichen und zur Begrenzung von Estrichfeldern

Zulassung:


Brandverhalten Klasse E gemäß DIN EN 13501-1

Eigenschaft:

- geschlossenzelliger PE-LD-Schaum mit aufkaschierter Hartfolie zur Versteifung
- mit Klebestreifen auf der Unterseite

Farbe:

Grau

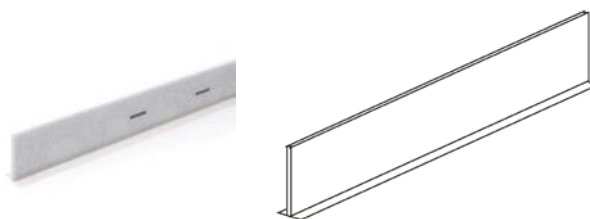

Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht g/m	VPE m	VPE 2 m	Preis CHF/m
12392431001	PE-LD-Schaum	1200	100	10	160	24	480	17,50

Abdeckfolie

Anwendung:

Baufolie zur Abdeckung von Wärme- und Trittschalldämmungen gemäß DIN 18560

Eigenschaft:

- robuste, transluzente Abdeckfolie zum Schutz von Dämmschichten unter Heizestrichen gemäß DIN 18560
- Rollenbreite: Doppellagig 600 mm

Material:

Polyethylen (PE)



Material-Nr.	Bezeichnung	Nenn Dicke mm	Länge m	Breite mm	Fläche m ²	Gewicht kg/m ²	VPE m ²	VPE 2 m ²	Preis CHF/m ²
12560541003	1200 mm (Breite) x 100 m (Länge)	0,2	100	1200	120	0,191	120	3600	3,20

Estrichkomponente P

Anwendung:
als Zusatz zu zementgebundenen Heizestrichen gemäß
DIN 18560

Eigenschaft:

- optimale Verarbeitbarkeit durch Plastifizierung des Zementestriches
- Verringerung der Schwundrissbildung beim Abbinden durch Verbesserung des Wasser-Zement-Faktors
- nur für Zementestriche gemäß DIN 18560 gebrauchen
- Verbrauch: 35 g je m² Fläche und cm Estrichdicke

Material:

nicht brennbarer, chloridfreier, modifizierter
Polyglycolaether

Hinweis:

bitte achten Sie auf das Verfallsdatum

Lieferform:

Kunststoff-Kanister à 10 kg



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/kg	VPE kg	VPE 2 kg	Preis CHF1KG
12563741003	P	1	10	600	8,00

Estrichkomponente „Mini“

Anwendung:
für die Herstellung von dünn-schichtigen und hoch belastbaren Heizestrichen aus Zementestrich gemäß DIN 18560

Eigenschaft:

- Reduzierung der Estrichdicke durch Erhöhung der Bruchfestigkeit und Druckfestigkeit
- für dünn-schichtige und hoch belastbare Zementestriche gemäß DIN 18560, Teil 2, mit einer minimalen Rohrüberdeckung von 30 mm
- nur für Zementestriche gemäß DIN 18560 gebrauchen
- Verbrauch: 0,2 kg je m² Fläche und cm Estrichdicke

Lieferform:

Kunststoff-Kanister à 25 kg



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/kg	VPE kg	VPE 2 kg	Preis CHF1KG
12616651001	„Mini“	1	25	600	13,60

Kunststoff-Fasern

Anwendung:

für die Verminderung von Spannungs- und Schwundrissen im Aushärtungsprozess von Zementestrichen

Eigenschaft:


- Verbesserung der Estricheigenschaften
- erhöht Wasserrückhaltevermögen des frischen Estrichs
- Kunststoff-Fasern gewährleisten minimale Schwundrissbildung und verbessern die Biegezug- und Druckfestigkeit
- Einsatz in Verbindung mit der Estrichkomponente „Mini“ oder Estrichkomponente P
- Verbrauch: 12 g je m² Fläche und cm Estrichdicke

Material:

Kunststoff-Fasern aus Polypropylen (PP)

Lieferform:

PE-Beutel/kartonverpackt à 1 kg



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	VPE 2	Preis
		kg/kg	kg	kg	CHF/KG
12654711001	PP	1	1	10	38,40

Messstelle für Restfeuchte

Anwendung:

zur Markierung einer geeigneten Messstelle zur Ermittlung der Restfeuchte in Nassestrichen

Material:

Polypropylen (PP)



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	VPE 2	Preis
		g/St	St	St	CHF/St
12051341001	für Restfeuchte II	5,4	5	50	6,35

Kabelbinder

Anwendung:

- zur Fixierung von Rohren an der Bewehrung
- zur Fixierung von Fühlern an Rohren
- zum Bündeln loser Kabel

Eigenschaft:

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +150 °C

Material:


Polyamid (PA)

Farbe:

Natur

Lieferform:

PE-Beutel

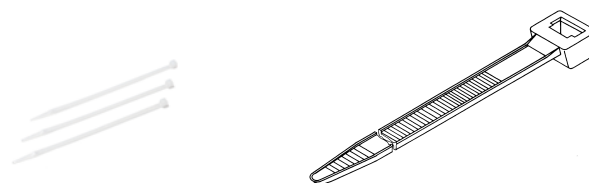

Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/100St
17244081100	2,5 x 100 mm natur	100	2,5	1	100	3,55
17244181100	2,5 x 200 mm natur	200	2,5	0,8	100	9,60
17244281100	3,6 x 140 mm natur	140	3,6	0,65	100	10,80
17244481100	4,8 x 200 mm natur	200	4,8	1,2	100	10,80

Mattenbinder

Anwendung:


- zur Verbindung der BKT Module oder zur Fixierung von Rohren an Abstandsblöcken und Bewehrungen
- zur kraftschlüssigen Befestigung der RAUGEO Rohre am Bewehrungskorb

Eigenschaft:

kunststoffummantelter Draht

Farbe:

Schwarz

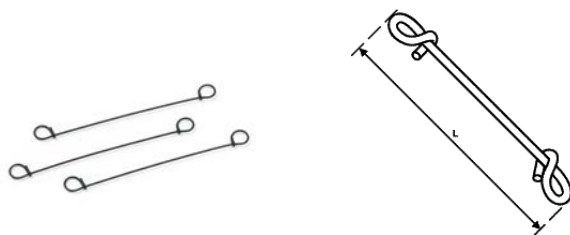

Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/100St
12468991001	Gesamtlänge 140 mm	140	1,5	100	5000	8,00
12563441007	Gesamtlänge 100 mm	100	1,4	100	5000	8,00

Klebeband


Anwendung:
zur normgemäßen Verklebung von Platten und Folien
gemäß DIN 18560

Eigenschaft:

- für RAUTHERM SPEED Klett Verlegeplatten, Tackerplatten und PE-Abdeckfolie
- extrem belastbares, transparentes Klebeband

Material:

PP-Folie mit Naturkautschuk-Kleber




Material-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12619491001	50 mm x 66 m	66	50	159	6	36	16,00

03.03 Werkzeuge**Drillgerät für Mattenbinder**

Anwendung:
Werkzeug zum schnellen und komfortablen Verdrillen der
Mattenbinder

Farbe:

Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12573041003	für Mattenbinder	440	1	50	64,10

Abroller für Klebeband

Anwendung:
für optimales und ermüdungsfreies Verkleben des Klebe-
bandes

Eigenschaft:

leichtgewichtig, mit ergonomisch geformten Griff für
optimales Verkleben, schneller Rollenwechsel, korrosions-
geschützte Klinge mit Klingenschutz



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12619591001	für Klebeband	397	1	40	91,30

Rohrführungsschneider

Anwendung:

Werkzeug für die individuelle Anfertigung von Rohrführungsrillen in den Füllplatten

Eigenschaft:

- bestehend aus Schneidgerät und zwei passenden Schneiden für Rohrdurchmesser 14 und 16 mm
- Netzspannung 230 V

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12496821002	230 V, Model HSG-O Model	1,25	1	252	691,00

Abrollvorrichtung zur Kaltverlegung

Anwendung:

zur Kaltverlegung von REHAU Rohren auf der Baustelle

Eigenschaft:

- für Bundlängen bis 600 m - Rohrdimensionen bis 20 mm
- für Bundlängen bis 300 m - Rohrdimensionen 25 mm
- mit Abrollbremse, höhenverstellbarem Führungsauge sowie Biegefedern und Querarmen zur Führung des Rohres
- Tragkraft: 100 kg

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12861511002	für die Kaltverlegung D10-25 mm	14,5	1	15	1.010,00

Türspreizer mit Rohrführung

Anwendung:

zur Führung des Heizungsrohres bei der Verlegung und zum Einspannen in Türöffnungen

Eigenschaft:

- Spreizweite stufenlos einstellbar 570 - 960 mm
- offene Ringführung

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
11040271001	mit Rohrführung	1,1	1	25	194,00

Tackergerät multi

Anwendung:

Werkzeug zum Befestigen der RAUTAC Tackernadeln (12402211002) und Tackernadeln (12623731002 und 12623731002) auf den Tackerplatten



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12278351001	für RAUTAC- und REHAU Tackernadeln	2,57	1	32	643,00

Setzgerät Rohrhaltenadel

Anwendung:

Werkzeug zum Setzen der REHAU Rohrhaltenadeln RAUTAC 10 (12177561001) und RAUTAC 14-17 (12177571001) auf die Rohrhalteplatten RAUTAC 10 mit und ohne unterseitiger Klebebeschichtung



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12177581001	für REHAU Rohrhaltenadeln	2	1	32	560,00

Setzgerät Drehclip quattro

Anwendung:

Werkzeug zum Befestigen des Drehclip quattro (12125511001) auf den Rohrträgermatten RM 100 und RM 150




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12125521001	für Drehclip quattro	900	1	28	96,00

Montagewerkzeug

Anwendung:
Montagewerkzeug zum Befestigen der Muttern SW 10 am
RAUTHERM SPEED HKV-D P

Material:
Polymer




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14710651001	Steckschlüssel, SW 10	12	1	11,90

Offener Ringschlüssel

Anwendung:
Montagewerkzeug zum Befestigen der REHAU Klemm-
ringverschraubungen

Material:
Metall mit gummiertem Griff



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14710701001 ^{*1}	Ringschlüssel SW 27/30, offen	165	1	33,20

^{*1} Lieferzeit auf Anfrage

03.04 Verlegesysteme für den Boden

03.04.01 RAUTHERM SPEED Klettsystem

RAUTHERM SPEED Klett Verlegeplatte

Anwendung:

Verlegeplatte für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813

Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- Leistungserklärung nach DIN EN 13163
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- kombinierte Trittschall- und Wärmedämmung aus güteüberwachtem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163
- mit oberseitig aufkaschiertem Klettvlies
- Klettvlies zur einfachen und sicheren Aufnahme der Rohre
- keine Beschädigung der RAUTHERM SPEED Verlegeplatte
- dient als Feuchtigkeitssperre gegen Estrich-anmachwasser nach DIN 18560, DIN EN 13813 und DIN EN 1264



- Klettvlies mit aufgedrucktem Installationsraster zum Zuschneiden der Verlegeplatte und zum Verlegen der Rohre im vorgesehenen Abstand
- Verlegeplatte mit Überlappung an der Längsseite und einseitigen selbstklebenden Klebestreifen für dichtschießenden Plattenverbund
- für RAUTHERM SPEED K Rohr
- für RAUTHERM NEO-X5 K Rohr

Lieferform:

- Abmessung Rolle: 1 x 12 m / Fläche: 12 m²
- Abmessung Platte: 1 x 1 m / Fläche: 1 m²

Material-Nr.	Bezeichnung	d_N^{*1}	R-Wert ^{*2} (m ² K)/W	λ^{*3} W/(mK)	q_k^{*4} kN/m ²	$\Delta L_{w,R}^{*5}$ dB	Gewicht g/m ²	VPE m ²	Preis CHF/m ²
13152531002 ^{*6}	25-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m ² , R	25-2	0,6	0,04	5	26	465	12	16,90
13152551002 ^{*7}	30-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m ² , R	30-2	0,75	0,04	5	28	535	12	21,10
13152561002 ^{*8}	30-3 mm, EPS 045 DES sm, 4,0 kN/m ² , R	30-3	0,65	0,045	4	29	445	12	18,90
13160241002 ^{*8}	30-3 mm G, EPS 035 DES sm, 4,0 kN/m ² , R	30-3 G	0,85	0,035	4	29	445	12	22,80
13152571002 ^{*8}	35-3 mm, EPS 045 DES sm, 4,0 kN/m ² , R	35-3	0,75	0,045	4	29	500	12	20,10

^{*1} Nenndicke Isolierung d_N

^{*2} Wärmedurchlasswiderstand R

^{*3} Wärmeleitfähigkeit λ

^{*4} Flächenlast q_k

^{*5} Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{w,R}$ nach DIN 4109 Beiblatt 1 bei einer Massivdecke und einem auf die Trittschalldämmung aufgetragenen Estrich mit einer Masse ≥ 70 kg/m²

^{*6} Lieferzeit auf Anfrage, 6,5 kN/m² gemäß ÖNORM B 6000

^{*7} **6,5 kN/m² gemäß ÖNORM B 6000**

^{*8} Lieferzeit auf Anfrage

RAUTHERM SPEED silent

Anwendung:


Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813

Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- kombinierte Trittschall- und Wärmedämmung aus werkmäßig hergestellter Mineralwolle (MW) gemäß DIN EN 13162
- mit oberseitig aufkaschiertem Klettvlies
- Klettvlies zur einfachen und sicheren Aufnahme der Rohre
- dient als Feuchtigkeitssperre gegen Estrichanmachwasser nach DIN 18560, DIN EN 13813 und DIN EN 1264
- Klettvlies mit aufgedrucktem Installationsraster zum Zuschneiden der Verlegeplatte und zum Verlegen der Rohre im vorgesehenen Abstand
- Verlegeplatte mit selbstklebender Überlappung an zwei Seiten für einen dichtschießenden Plattenverbund
- Abmessung Platte: 1.000 x 1.000 mm
- für RAUTHERM SPEED K Rohr
- für RAUTHERM NEO-X5 K Rohr



Material-Nr.	Bezeichnung	d_N^{*1}	q_k^{*2}	Q_k^{*3}	Gewicht kg/m ²	VPE m ²	Preis CHF/m ²
13232991001	30-3 mm, Mineralwolle 035 DES sm	30-3	≤ 5,0 kN/m ²	≤ 4,0 kN	4,2	35	60,10

*1 Nenndicke Isolierung d_N

*2 Flächenlast q_k

*3 maximale Punktlast Q_k


RAUTHERM SPEED plus Verlegematten 2.0

Anwendung:

Verlegematten für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813

Eigenschaft:

- selbstklebende Platte oder Rolle aus profiliertem PE mit Klettvlies zur einfachen und sicheren Aufnahme der Rohre
- Abmessung Platte: 0,930 x 1,175 m / Fläche: 1,09 m²
- Auslegemaß Platte: 0,88 x 1,13 m / Fläche: 0,99 m² je Platte (basierend auf Mindestüberlappung gem. Techn. Information)
- Abmessung Rolle: 0,930 x 21,5 m / Fläche: 20 m²
- Auslegemaß Rolle: 0,88 x 21,4 m / Fläche: 18,83 m² je Rolle (basierend auf Mindestüberlappung gem. Techn. Information)
- für RAUTHERM SPEED K Rohr
- für RAUTHERM NEO-X5 K Rohr

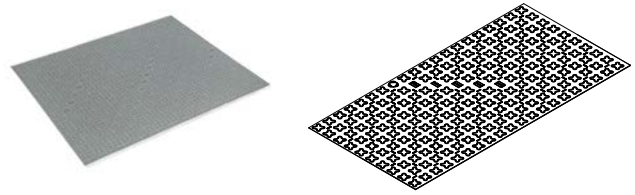

Material-Nr.	Bezeichnung	d _N ^{*1} mm	Gewicht g/m ²	VPE m ²	VPE 2 m ²	Preis CHF/m ²
13208921001	P (Platte)	1,5	780	21,8	545	17,50
13208931001	R (Rolle)	1,5	780	20	240	17,50


^{*1} Nenndicke Isolierung d_N**RAUTHERM SPEED plus renova**

Anwendung:

als Verlegesystem auf geeigneten und tragfähigen Untergründen für Verbundestrichaufbauten für Flächenheizungen/-kühlungen der Bauart A nach DIN 18560 und EN 13813

Eigenschaft:

- regelmäßig gelochte Platte aus polymerer Tiefziehfolie
- selbstklebende Platte mit aufkaschiertem Klettvlies zur einfachen und sicheren Aufnahme der Rohre
- Abmessung Platte: 0,883 x 1,170 m / Fläche: 1,03 m²
- für RAUTHERM SPEED K Rohr
- für RAUTHERM NEO-X5 K Rohr

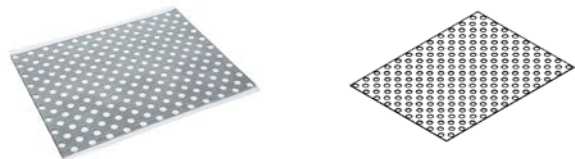

Material-Nr.	Bezeichnung	d _N ^{*1} mm	Gewicht g/m ²	VPE m ²	VPE 2 m ²	Preis CHF/m ²
13207521001	0,883 x 1,170 m	2	685	12,36	494,4	37,60

^{*1} Nenndicke Isolierung d_N

Noppenplatte Varionova

Anwendung:

Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813

Zulassung:


- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- unterseitig güteüberwachtes expandiertes Polystyrol nach EN 13163
- schwarze Abdeckfolie aus 100% recyceltem Polystyrol
- fließestrichdichte Verbindungstechnik der Platten untereinander durch zweiseitig überlappende Abdeckfolie mit angeformten Noppen
- Abmessung Platte: 1.450 x 850 mm
- Auslegemaß Platte: 1.400 x 800 mm / Fläche: 1,12 m² je Platte
- für RAUTHERM SPEED Rohre 14 x 1,5 mm und 16 x 1,5 mm
- für RAUTHERM S Rohre 17 x 2,0 mm
- für RAUTITAN flex Rohre 16 x 2,2 mm und RAUTITAN stabil Rohre 16,2 x 2,6 mm
- für RAUTHERM ML Rohre 16 x 2,0 mm
- für RAUTHERM NEO-X5 Rohre der Abmessung 14 x 1,5 mm, 16 x 1,5 mm und 17 x 2,0 mm

Farbe:

Folie, Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	H ^{*1} mm	R-Wert ^{*2} (m ² K)/W	q _k ^{*3} kN/m ²	Gewicht	VPE m ²	VPE 2 m ²	Preis CHF/m ²
Platte								
12051591001	11 mm	31	0,3	50	937,5 g/m ²	22,4	112	22,40
12278291001	30-2 EPS 040 DES	50	0,75	5	1,58 kg/m ²	11,2	56	29,10

^{*1} Gesamthöhe^{*2} Wärmedurchlasswiderstand R^{*3} Flächenlast q_k

Noppenplatte Varionova ohne Dämmung

Anwendung:

Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813

Zulassung:


- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- Tiefziehfolie aus 100 % recyceltem Polystyrol zur Verlegung auf bauseitiger Dämmung
- fließestrichdichte Verbindungstechnik der Platten untereinander durch zweiseitig überlappende Abdeckfolie mit angeformten Noppen
- Abmessung Platte: 1.450 x 850 mm
- Auslegemaß Platte: 1.400 x 800 mm / Fläche: 1,12 m² je Platte
- für RAUTHERM SPEED Rohre 14 x 1,5 mm und 16 x 1,5 mm
- für RAUTHERM S Rohre 17 x 2,0 mm
- für RAUTITAN flex Rohre 16 x 2,2 mm und RAUTITAN stabil Rohre 16,2 x 2,6 mm
- für RAUTHERM ML Rohre 16 x 2,0 mm
- für RAUTHERM NEO-X5 Rohre der Abmessung 14 x 1,5 mm, 16 x 1,5 mm und 17 x 2,0 mm

Farbe:

Folie, Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	H* ¹ mm	q _k ^{*2} kN/m ²	Gewicht kg/m ²	VPE m ²	VPE 2 m ²	Preis CHF/m ²
12278391001	ohne Dämmung	24	60	1	17,92	161,28	15,00

*1 Gesamthöhe

*2 Flächenlast q_k**Verknüpfungsstreifen**

Anwendung:

zur fließestrichdichten Verbindung der Noppenplatten Varionova mit und ohne Dämmung, die auf Stoß verlegt wurden



Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:

- Polystyrol-Tiefziehfolie
- Abmessung: 950 x 100 mm

Farbe:

Schwarz

Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12278491001	für REHAU Noppenplatten Varionova	950	20	100	60	20	560	3,95

Anschlussstreifen

Anwendung:

zum fliesestrichdichten Übergang von Noppenplatten Varionova mit und ohne Dämmung auf glatten Folienbereich im Tür- und Wandbereich, sowie zum Übergang zu Bereichen in denen keine Noppenplatte Varionova verlegt ist

Zulassung:


- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:

- Polystyrol-Tiefziehfolie
- Abmessung: 950 x 200 mm

Farbe:

Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12278591001	für REHAU Noppenplatten Varionova	950	20	200	120	20	300	3,70

Noppenbrücke

Anwendung:


zur Rohrfixierung bei Rohrverlegungen im Winkel von 45° zu den Hauptverlegerichtungen

Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Farbe:

Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12392031001	für Noppenplatte Varionova	3	100	500	0,29

Plattenhalteelement

Anwendung:

zur Fixierung der Noppenplatte Varionova ohne unterseitige Dämmung auf bauseits verlegter Dämmung

Eigenschaft:

- die spezielle Kontur des Plattenhalteelements ermöglicht einen sicheren Halt der Noppenplatte Varionova in der unterseitigen Dämmung
- der angeformte Teller dichtet sicher gegen Fließestrich ab



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12278691001	für REHAU Noppenplatten Varionova	10	20	100	0,45

03.04.02 Tackersystem

Tackerplatte

Anwendung:

Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813

Zulassung:

- Leistungserklärung nach DIN EN 13163
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- Geeignet für normalen und selbstnivellierenden Mörtel
- dient als Feuchtigkeitssperre gegen Estrichanmachwasser nach DIN 18560, DIN EN 13813 und DIN EN 1264
- oberseitig aufkaschierte hochreißfeste und faserverstärkte Verbundfolie aus Polyethylen mit aufgedrucktem Verlegeraster
- Abmessung Rollisolierung: Länge 12 m x Breite 1 m
- Abmessung Faltplatte: Länge 2 m x Breite 1 m
- für RAUTHERM SPEED Rohre der Abmessung 14 x 1,5 und 16 x 1,5 mm
- für RAUTHERM S Rohre 17 x 2,0 mm und RAUTHERM ML 16 x 2,0 mm

Material:

Platte: expandiertes Polystyrol EPS, FCKW-frei nach DIN EN 13163

Farbe:

Folie: Grau



Material-Nr.	Bezeichnung	d_N^{*1}	R-Wert ^{*2} (m ² K)/W	λ^{*3} W/(mK)	q_k^{*4} kN/m ²	$\Delta L_{w,R}^{*5}$ dB	Gewicht	VPE m ²	VPE 2 m ²	Preis CHF/m ²
Rolle										
12404911002 ^{*6}	20-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m ² , R	20-2	0,5	0,04	5	26	370 g/m ²	12	108	16,70
12090811001	25-3 mm, EPS 045 DES sm, 4,0 kN/m ² , R	25-3	0,55	0,045	4	28	360 g/m ²	12		11,90
12053131002 ^{*6}	30-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m ² , R	30-2	0,75	0,04	5	28	490 g/m ²	12	96	13,50
12155651001 ^{*7}	30-3 mm, EPS 045 DES sm, 4,0 kN/m ² , R	30-3	0,65	0,045	4	29	340 g/m ²	12		12,50
Platte										
12620931001	30-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m ² , F	30-2	0,75	0,04	5	28	620 g/m ²	12		20,00
12623931001 ^{*7}	50-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m ² , F	50-2	1,25	0,04	5	29	900 g/m ²	8		34,30

^{*1} Nenndicke Isolierung d_N

^{*2} Wärmedurchlasswiderstand R

^{*3} Wärmeleitfähigkeit λ

^{*4} Flächenlast q_k

^{*5} Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{w,R}$ nach DIN 4109 Beiblatt 1 bei einer Massivdecke und einem auf die Trittschalldämmung aufgetragenen Estrich mit einer Masse $\geq 70 \text{ kg/m}^2$

^{*6} **6,5 kN/m² gemäß ÖNORM B 6000**

^{*7} Lieferzeit auf Anfrage

Material-Nr.	Bezeichnung	d_N^{*1}	R-Wert ^{*2} (m ² K)/W	λ^{*3} W/(mK)	q_k^{*4} kN/m ²	$\Delta L_{w,R}^{*5}$ dB	Gewicht	VPE m ²	VPE 2 m ²	Preis CHF/m ²
12003831001 ^{*7}	70-2 mm, EPS 035 DES sg, 10 kN/m ² , F	70-2	2	0,035	10	26	1,79 kg/m ²	6		67,00

^{*1} Nenndicke Isolierung d_N

^{*2} Wärmedurchlasswiderstand R

^{*3} Wärmeleitfähigkeit λ

^{*4} Flächenlast q_k

^{*5} Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{w,R}$ nach DIN 4109 Beiblatt 1 bei einer Massivdecke und einem auf die Trittschalldämmung aufgetragenen Estrich mit einer Masse $\geq 70 \text{ kg/m}^2$

^{*6} **6,5 kN/m² gemäß ÖNORM B 6000**

^{*7} Lieferzeit auf Anfrage

RAUTAC Tackernadel für Rohre der Dimensionen 14-17 mm

Anwendung:

zur Befestigung der Rohre auf der Tackerplatte

Eigenschaft:

- für RAUTHERM SPEED Rohre 14 x 1,5 mm und 16 x 1,5 mm
- für RAUTHERM S Rohre 17 x 2,0 mm
- für RAUTHERM ML Rohre 16 x 2,0 mm
- für RAUTITAN flex Rohre 16 x 2,2 mm und RAUTITAN stabil Rohre 16,2 x 2,6 mm
- für Rohre RAUBASIC EVAL 16 x 2,0 mm
- für RAUTHERM NEO-X5 Rohre der Abmessung 14 x 1,5, 16 x 1,5 mm und 17 x 2,0 mm

Farbe:

Grau



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Spitzenabstand mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12402211002	für REHAU Tackergerät multi	35	21	1,47	300	6000	0,14

Tackernadel für Rohre der Dimension 20 mm

Anwendung:

zur Befestigung der Rohre auf der Tackerplatte

Eigenschaft:

- für RAUTHERM S Rohre 20 x 2,0 mm
- für RAUTITAN flex Rohre 20 x 2,8 mm
- für Rohre RUBASIC EVAL 20 x 20 mm

Farbe:

Schwarz



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Spitzenabstand mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12623731002	für REHAU Tackergerät multi	42	22	2	300	6000	0,24

Rohrhalteplatte RAUTAC 10 ohne rückseitige Klebeschicht

Anwendung:



- für Flächenheizung/-kühlung mit geringer Aufbauhöhe (Sanierung) oder für die Installation auf bauseits vorhandener Dämmung
- Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813 sowie für geprüfte Sonderkonstruktionen

Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:

- **ohne** rückseitige Klebebeschichtung
- aus FCKW-freiem güteüberwachtem expandiertem Polystyrol EPS 035 DEO dh nach EN 13163
- oberseitig aufkaschierte hochreißfeste und faserverstärkte Verbundfolie aus Polyethylen mit aufgedrucktem Verlegeraster
- dient als Feuchtigkeitssperre gegen Estrichanmachwasser nach DIN 18560, DIN EN 13813 und DIN EN 1264
- Abmessung Faltplatte: Länge 1,6 m x Breite 1,2 m



Material-Nr.	Bezeichnung	d_N^{*1} mm	$R\text{-Wert}^{*2}$ (m^2K/W)	λ^{*3} W/(mK)	q_k^{*4} kN/m ²	Gewicht g/m ²	VPE m ²	VPE 2 m ²	Preis CHF/m ²
Platte									
12177591001	RAUTAC 10 ohne Klebeschicht	10	0,3	0,035	45	621,88	19,2	230,4	17,10

*1 Nenndicke Isolierung d_N

*2 Wärmedurchlasswiderstand R

*3 Wärmeleitfähigkeit λ *4 Flächenlast q_k

Rohrhalteplatte RAUTAC 10 mit rückseitiger Klebeschicht

Anwendung:



für Flächenheizung/-kühlung mit geringer Aufbauhöhe (Sanierung) oder für die Installation auf bauseits vorhandener Dämmung

Zulassung:

- Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813 sowie für geprüfte Sonderkonstruktionen
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:

- **mit** rückseitiger Klebeschicht
- aus FCKW-freiem güteüberwachtem expandiertem Polystyrol EPS 035 DEO dh nach EN 13163
- oberseitig aufkaschierte hochreißfeste und faserverstärkte Verbundfolie aus Polyethylen mit aufgedrucktem Verlegeraster
- dient als Feuchtigkeitssperre gegen Estrichanmachwasser nach DIN 18560, DIN EN 13813 und DIN EN 1264
- Abmessung Faltplatte: Länge 1,6 m x Breite 1,2 m



Material-Nr.	Bezeichnung	d_N^{*1} mm	R-Wert ^{*2} (m ² K)/W	λ^{*3} W/(mK)	q_k^{*4} kN/m ²	Gewicht g/m ²	VPE m ²	VPE 2 m ²	Preis CHF/m ²
Platte									
12177591002	RAUTAC 10 mit Klebeschicht	10	0,3	0,035	45	669,79	19,2	230,4	21,00

*1 Nenndicke Isolierung d_N

*2 Wärmedurchlasswiderstand R

*3 Wärmeleitfähigkeit λ

*4 Flächenlast q_k

Rohrhaltenadel RAUTAC 10

Anwendung:


zur Befestigung der Rohre auf der Rohrhalteplatte RAUTAC 10

Eigenschaft:

- Ω -förmiger Clip mit Widerhaken zur sicheren Arretierung der Rohre
- für RAUTHERM SPEED Rohre 10,1 x 1,1 mm
- für RAUTHERM NEO-X5 Rohre 10,1 x 1,1 mm

Farbe:

Grau



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12177561001	RAUTAC 10	2	450	9000	0,22

Rohrhaltenadel RAUTAC 14-17

Anwendung:
zur Befestigung der Rohre auf der Rohrhalteplatte
RAUTAC 10

Eigenschaft:

- Ω-förmiger Clip mit Widerhaken zur sicheren Arretierung der Rohre
- für RAUTHERM SPEED Rohre 14 x 1,5 mm und 16 x 1,5 mm
- für RAUTHERM S Rohre 17 x 2,0 mm
- für RAUTITAN flex Rohre 16 x 2,2 mm und RAUTITAN stabil Rohre 16,2 x 2,6 mm
- für RAUTHERM ML Rohre 16 x 2,0 mm
- für RAUTHERM NEO-X5 Rohre der Abmessung 14 x 1,5, 16 x 1,5 mm und 17 x 2,0 mm

Farbe:

Rot



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12177571001	RAUTAC 14-17	2	450	9000	0,22

03.04.03 Schienensystem**RAUFIX-Schiene**

Anwendung:

- Klemmschiene für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813
- zur Befestigung der RAUTHERM SPEED Rohre, RAUTHERM S Rohre, RAUTHERM ML Rohre und RAUTITAN flex Rohre

Eigenschaft:

- mit oder ohne angeformter Widerhaken
- beidseitig verlängerbar aufgrund integrierter Schnappverbindung
- Rohranhebung 5 mm
- Höhe gesamt (ohne Widerhaken) Schiene 14: 24 mm, Schiene 16/17/20: 27 mm

Material:

Polypropylen (PP)




Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	VA mm	Gewicht g/m	VPE m	VPE 2 m	Preis CHF/m
12460141001	14 mm, ohne Widerhaken	1000	40	10	189	10	900	6,90
12402411001	16 / 17 / 20 mm, ohne Widerhaken	1000	50	10	197	10	900	7,40
12439841001	14 mm, mit Widerhaken	1000	40	10	198	10	900	6,90
12442481002	16 / 17 / 20 mm, mit Widerhaken	1000	50	10	237	10	900	7,40

Haltenadel

Anwendung:
zur Befestigung der RAUFIX-Schiene an der Isolierung

Material:
Polypropylen (PP)

Farbe:
Rot

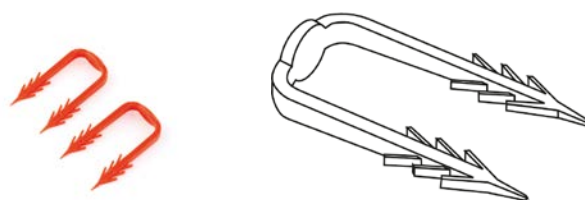

Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Spitzenabstand mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12592681001	zur Befestigung der RAUFIX-Schienen	50	20	1,48	500	5000	0,24

RAILFIXSCHIENE

Anwendung:
für die Schnellmontage von Rohrregistern aus
RAUTHERM S Rohren



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	VA mm	Gewicht g/m	VPE m	Preis CHF/m
12662101001 ^{*1}	25 mm	4000	50	10	450	512	13,90


^{*1} Lieferzeit auf Anfrage

03.04.04 System Rohrträgermatte**Rohrträgermatte**

Anwendung:
Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der
Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813

Eigenschaft:
Durchmesser 3 mm

Material:
Stahl verzinkt

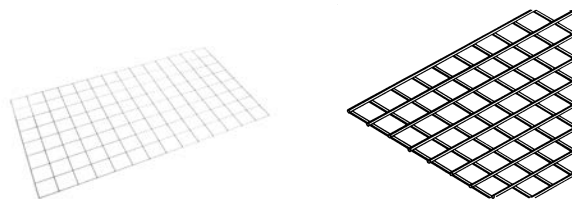

Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Fläche m ²	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12563241010	RM 100, Rastermaß 100 mm x 100 mm	2100	1200	2,5	2,8	10	230	33,80
12563341010	RM 150, Rastermaß 150 mm x 150 mm	2100	1200	2,5	1,95	10	230	25,40

Drehclip quattro

Anwendung:

zur Befestigung der Rohre auf der Rohrträgermatte
RM 100 und RM 150

Eigenschaft:

- Rohranhebung 11 mm
- für RAUTHERM SPEED Rohre 14 x 1,5 mm und 16 x 1,5 mm
- für RAUTHERM S Rohre der Abmessung 17 x 2,0 mm und 20 x 2,0 mm
- für RAUTHERM ML Rohre 16 x 2,0 mm
- für RAUTHERM NEO-X5 Rohre der Abmessung 14 x 1,5, 16 x 1,5 mm und 17 x 2,0 mm

Material:

Polypropylen-Copolymer (PPC)

Farbe:

Hellgrau

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	VPE 2	Preis
		g/St	St	St	CHF/St
12125511001	für REHAU Rohrträgermatte	6,9	400	19200	0,57

03.04.05 Trockensystem

Verlegeplatte

Anwendung:

- Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 13813
- für den Einsatz mit flächenelastischen Sportböden nach DIN EN 1264



Zulassung:

- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- güteüberwachtes expandiertes Polystyrol nach EN 13163
- werksseitig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitlamellen zur gleichmäßigen Wärmeverteilung
- integrierte Sollbruchstelle zur schnellen Montage ohne zusätzliches Schneidwerkzeug
- Ω -förmige geradlinige Rohrnuten zur klemmenden Aufnahme Rohre
- Abmessung Platte: 1000 x 500 mm
- für RAUTHERM SPEED Rohre 16 x 1,5 mm
- für RAUTITAN flex Rohre 16 x 2,2 mm und RAUTITAN stabil Rohre 16,2 x 2,6 mm
- für RAUTHERM ML Rohre 16 x 2,0 mm

Material-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	R-Wert* ¹ (m ² K)/W	λ * ² W/(mK)	q_k * ³ kN/m ²	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12439941001* ⁴	VA 12,5 cm, EPS 035 DEO dh	30	0,78	0,035	60	1,2	10	120	91,80
12460041001* ⁴	VA 25 cm, EPS 035 DEO dh	30	0,82	0,035	60	1,2	10	120	84,00

*¹ Wärmedurchlasswiderstand R

*² Wärmeleitfähigkeit λ

*³ Flächenlast q_k

*⁴ Lieferzeit auf Anfrage

Umlenkplatte

Anwendung:

- Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 13813
- zur 180 Grad-Umlenkung der Rohre im Randbereich von Aufenthalts- und Randzonen



Zulassung:

- Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- güteüberwachtes expandiertes Polystyrol nach EN 13163
- Ω-förmige Rohrnuten zur klemmenden Aufnahme Rohre
- Abmessung Platte: 1000 x 500 mm
- für RAUTHERM SPEED Rohre 16 x 1,5 mm
- für RAUTITAN flex Rohre 16 x 2,2 mm und RAUTITAN stabil Rohre 16,2 x 2,6 mm
- für RAUTHERM ML Rohre 16 x 2,0 mm
- für RAUTHERM NEO-X5 Rohre 16 x 1,5 mm


Material-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	R-Wert* ¹ (m ² K)/W	λ* ² W/(mK)	q _k * ³ kN/m ²	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13208271001* ⁴	VA 12,5 cm, EPS 035 DEO dh	30	0,76	0,035	60	880	10	57,90
13208321001* ⁴	VA 25 cm, EPS 035 DEO dh	30	0,81	0,035	60	820	10	57,90

*¹ Wärmedurchlasswiderstand R*² Wärmeleitfähigkeit λ*³ Flächenlast q_k*⁴ Lieferzeit auf Anfrage

Übergangsplatte

Anwendung:

- Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 13813
- zur 180 Grad-Umlenkung der Rohre im Übergangsbereich von Aufenthalts- und Randzonen



Zulassung:

- Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- güteüberwachtes expandiertes Polystyrol nach EN 13163
- Ω-förmige Rohrnuten zur klemmenden Aufnahme Rohre
- Abmessung Platte: 498 x 375 mm
- für RAUTHERM SPEED Rohre 16 x 1,5 mm
- für RAUTITAN flex Rohre 16 x 2,2 mm und RAUTITAN stabil Rohre 16,2 x 2,6 mm
- für RAUTHERM ML Rohre 16 x 2,0 mm
- für RAUTHERM NEO-X5 Rohre 16 x 1,5 mm

Material-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	R-Wert* ¹ (m ² K)/W	λ* ² W/(mK)	q _k * ³ kN/m ²	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13208331001* ⁴	VA 12,5 - 25 cm, EPS 035 DEO dh	30	0,73	0,035	60	300	10	28,80

*¹ Wärmedurchlasswiderstand R

*² Wärmeleitfähigkeit λ

*³ Flächenlast q_k

*⁴ Lieferzeit auf Anfrage

Wärmeleitblech

Anwendung:


zur Verlegung z.B. auf der Füllplatte TS im Verteileranschlussbereich

Eigenschaft:

zur Verlegung auf Umlenkplatten VA 12,5 / VA 25 und Übergangsplatten

Material:

Aluminium (Al)



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13153661001* ¹	für Umlenkplatte	495	242	0,5	157	1	16,30
13153651001* ¹	für Übergangsplatte	370	242	0,5	165	1	16,30

*¹ Lieferzeit auf Anfrage

Füllplatte

Anwendung:

- zur individuellen Verlegung der Rohre im Verteileranschlussbereich und zum Ausgleich von Blindflächen
- Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 13813

Zulassung:

- Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- güteüberwachtes expandiertes Polystyrol nach EN 13163
- Rohrführungsrillen werden mit dem Rohrführungsschneider (Mat.-Nr. 12496821002) in die Füllplatte geschnitten
- Abmessung Platte: 1000 x 500 mm



Material-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	R-Wert* ¹ (m ² K)/W	λ* ² W/(mK)	q _k * ³ kN/m ²	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12496421001* ⁴	EPS 035 DEO dh	30	0,85	0,035	60	400	16	18,20

*¹ Wärmedurchlasswiderstand R*² Wärmeleitfähigkeit λ*³ Flächenlast q_k*⁴ Lieferzeit auf Anfrage**03.04.06 Trockensystem TS-14****Basisplatte TS-14**

Anwendung:

- Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 13813
- zur Aufnahme der Ω-förmigen Wärmeleitlamellen TS-14 und Umlenklamellen TS-14

Zulassung:

- Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:

- güteüberwachtes expandiertes Polystyrol nach EN 13163
- für Verlegeabstand 12,5 cm
- Ω-förmige Nut
- Abmessung Platte: 1000 x 500 mm



Material-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	R-Wert* ¹ (m ² K)/W	λ* ² W/(mK)	q _k * ³ kN/m ²	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12002991001	EPS 035 DEO dh	25	0,51	0,035	60	418	10	120	20,00

*¹ Wärmedurchlasswiderstand R*² Wärmeleitfähigkeit λ*³ Flächenlast q_k

Wärmeleitlamelle TS-14

Anwendung:
werden in die Ω -Nut der Basisplatte TS-14 geklemmt

Eigenschaft:

Abmessung Lamelle: 998 x 123 mm

Material:

Stahlblech verzinkt



Material-Nr.	Bezeichnung	Dicke mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12003031001	998 x 123 mm	0,4	451	48	960	11,00

Wärmeleitblech TS-14


Anwendung:
zur Verlegung z.B. auf der Füllplatte TS im Verteiler-
anschlussbereich

Eigenschaft:

Abmessung Platte: 490 x 490 mm

Material:

Stahlblech verzinkt

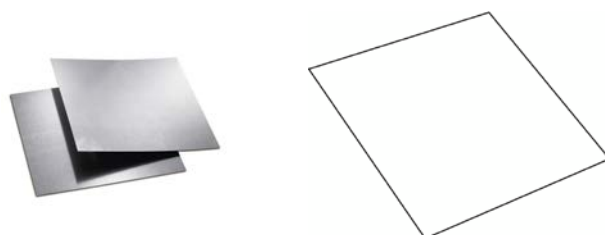

Material-Nr.	Bezeichnung	Dicke mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12351501001 ^{*1}	490 x 490 mm	0,4	940	1	16,80

^{*1} Lieferzeit auf Anfrage

Umlenklamelle TS-14

Anwendung:
werden in die Ω -Nut der Basisplatte TS-14 im Umlenk-
bereich geklemmt

Eigenschaft:

- für Verlegeabstand 12,5 cm
- Abmessung Lamelle: 245 x 110 mm

Material:

Stahlblech verzinkt

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12003041001	245 x 110 mm	119	25	1500	13,10

Füllplatte TS-14

Anwendung:

- zur individuellen Verlegung der Rohre im Verteileranschlussbereich und zum Ausgleich von Blindflächen
- Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 13813

Zulassung:

- Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102
- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung

Eigenschaft:

- güteüberwachtes expandiertes Polystyrol nach EN 13163
- Rohrführungsrillen werden mit dem Rohrführungsschneider (Mat.-Nr. 12496821002) in die Füllplatte geschnitten
- Abmessung Platte: 1000 x 500 mm



Material-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	R-Wert* ¹ (m ² K)/W	λ* ² W/(mK)	q _k * ³ kN/m ²	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12003061001	EPS 035 DEO dh	25	0,71	0,035	60	350	19	152	16,30

*¹ Wärmedurchlasswiderstand R*² Wärmeleitfähigkeit λ*³ Flächenlast q_k**03.04.07 System RAUTHERM isofix****RAUTHERM isofix**

Anwendung:


zur Abdeckung der Fußbodenheizungsrohre in der Estrich-ebene, um die Wärmeabgabe durchlaufender Leitungen zu reduzieren

Eigenschaft:

- Aufbringung von oben auf bereits verlegte Rohrleitungen
- der Schaumstreifen deckt das Rohr seitlich und von oben ab
- Fixierung mittels Tackernadeln auf dem Rohr

Material:

geschlossenenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit silberner Folienbeschichtung



Material-Nr.	Bezeichnung	Nennstärke mm	Breite mm	Gewicht g/m	VPE m	VPE 2 m	Preis CHF/m
13230061001	grau, für Rohre 14-17, Bund 25 m	4	50	8,76	25	500	1,14

RAUTHERM isofix Adapter Set

Anwendung:

zur Verlegung des RAUTHERM isofix Dämmstreifens mit dem REHAU Tackergerät multi

Eigenschaft:

- werkzeuglose Montage durch Aufstecken des Adapters am Fuß des REHAU Tackergerätes multi
- Adapter mit Aussparung zur Führung des Abdeckstreifens
- Haltebügel aus Metall als Abrollhilfe zur einfachen Führung der Rolle des RAUTHERM isofix Dämmstreifens im Lieferumfang enthalten

Material:

Metall / PA



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
13230071001	für RAUTHERM isofix Dämmstreifen	0,315	1	20	134,00

RAUTHERM iso Streifen

Anwendung:

zur Anwendung im Bereich von Heizstrichbewegungs- und Randfugen gem. DIN 18560 und zur Erstellung des Ebenenwechsels aus der Dämmebene nach oben in die Heizstrichebene

Zulassung:


Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1

Eigenschaft:

PE-Schaum mit vollflächig aufkaschierter PE-Folie und längsseitig selbstklebende Überlappung

Material:

PE-Schaum

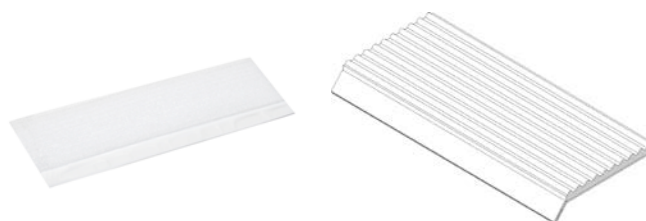

Material-Nr.	Bezeichnung	Nennstärke mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
13283001001		5	300	80	4	30	1800	1,66

03.05 Verlegesysteme für die Wand**03.05.01 Verlegesysteme für die Wand in Nassbauweise****Klemmschiene 10**

Anwendung:

- zur Befestigung des RAUTHERM SPEED Rohres
10,1 x 1,1 mm
- zur Befestigung des RAUTHERM NEO-X5 Rohres
10,1 x 1,1 mm

Eigenschaft:

beidseitig verlängerbar aufgrund integrierter Steckverbindung

Material:

Polypropylen (PP)

Lieferform:

Bunde im Karton



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12288801001	10,1 x 1,1	800	25	61	50	1650	6,50

Doppelhalter 10

Anwendung:


- zur Führung des RAUTHERM SPEED Rohres
10,1 x 1,1 mm im Umlenkbereich
- zur Führung des RAUTHERM NEO-X5 Rohres
10,1 x 1,1 mm im Umlenkbereich

Material:

Polyamid, cadmiumfrei

Farbe:

Schwarz

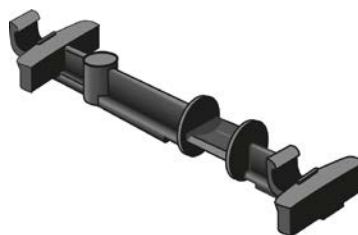

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12288901001	10,1 x 1,1 mm	10	50	1000	1,58

03.05.02 Verlegesysteme für die Wand in Trockenbauweise

Wandelement

Zulassung:


Brandklasse: B s1 d0

Eigenschaft:

- Gipsplatte mit holzfaserverstärktem Gipskern (Höhe 15 mm) mit integriertem RAUTHERM SPEED Rohr 10,1 x 1,1
- mit angefasten Kanten an den 2 Längsseiten
- 45 mm Verlegeabstand zwischen den Rohren

Hinweis:

verfügbar bis 31.08.2024




Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Fläche m ²	VA mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12028601001	1000 x 625 mm	1000	15	625	0,625	45	9,4	60	117,00
12028501001	2000 x 625 mm	2000	15	625	1,25	45	19	40	208,00

03.06 Verlegesysteme für die Decke in Trockenbauweise

Deckenelement

Eigenschaft:

- Gipsplatte mit holzfaserverstärktem Gipskern (Dicke 15 mm) mit integriertem RAUTHERM SPEED Rohr 10,1 x 1,1
- mit HRAK-Kanten an den 2 Längsseiten
- mit vier rückseitig aufgebrachten Gipskartonstreifen (Stärke 15 mm) und angebrachter EPS 035 DEO-Dämmung (Stärke 15 mm)




Material-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	VA mm	Fläche m ²	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12027701001	1250 x 2000 mm	2000	1250	30	45	2,5	46,8	15	688,00
12027801001	1250 x 1500 mm	1500	1250	30	45	1,88	34,9	20	512,00
12027901001	1250 x 1000 mm	1000	1250	30	45	1,25	23,7	30	336,00
12028001001	1250 x 500 mm	500	1250	30	45	0,625	11,6	60	160,00

03.07 Oberflächennahe Betonkerntemperierung (oBKT)

oBKT-Modul 14/7,5 Betonfuß

Eigenschaft:

- in Rohrverlegeart Doppelmäander (DM)
- RAUTHERM SPEED Rohr 14 x 1,5 mm auf Rohrträgermatten mit Mattenbindern befestigt
- einschließlich 2 x 1 m Anbindeleitung (am Mattenrand befestigt)
- Doppelmäanderverlegung für ein noch gleichmäßigeres Temperaturprofil
- Standardbreite: 1.050 mm
- Abmessung der Module variabel in 15 cm Schritten von 1,5 m bis 5,7 m
- Aufbringen des Prüfdruckes von max. 3 bar erfolgt auf dem Baufeld
- Verlegeabstand 7,5 cm
- integrierter Abstandshalter mit Betonfuß zur Höhenfixierung



Hinweis:

- Mat.-Nr. 12068801002: ohne Schnellkupplung und Blindstopfen
- Mat.-Nr. 12069401002: Schnellkupplung und Blindstopfen mittels Schiebehülse am Ende der Anbindeleitung angeschlossen
- für Heizen und Kühlen geeignet, Leistungsdaten sind der Technischen Information zu entnehmen

Material-Nr.	Bezeichnung	D mm	s mm	VA mm	Gewicht kg/m ²	VPE m ²	Preis CHF/m ²
12068801002 ^{*1}	2x 1 m Anbindeleitung	14	1,5	75	2,929	1	118,00
12069401002 ^{*1}	2x 1 m Anbindeleitung, Betonfuß, mit DLK	14	1,5	75	2,969	1	134,00

^{*1} Lieferzeit auf Anfrage

oBKT-Modul 14/15 Betonfuß

Eigenschaft:

- in Rohrverlegeart Doppelmäander (DM)
- RAUTHERM SPEED Rohr 14 x 1,5 mm auf Rohrträgermatten mit Mattenbindern befestigt
- einschließlich 2 x 1 m Anbindeleitung (am Mattenrand befestigt)
- Doppelmäanderverlegung für ein noch gleichmäßigeres Temperaturprofil
- Standardbreite: 1.050 mm
- Abmessung der Module variabel in 15 cm Schritten von 1,5 m bis 5,7 m
- Aufbringen des Prüfdruckes von max. 3 bar erfolgt auf dem Baufeld
- Verlegeabstand 15 cm
- integrierter Abstandshalter mit Betonfuß zur Höhenfixierung



Hinweis:

- Mat.-Nr. 12080201002: ohne Schnellkupplung und Blindstopfen
- Mat.-Nr. 12081501002: Schnellkupplung und Blindstopfen mittels Schiebehülse am Ende der Anbindeleitung angeschlossen
- für Heizen und Kühlen geeignet, Leistungsdaten sind der Technischen Information zu entnehmen

Material-Nr.	Bezeichnung	D mm	s mm	VA mm	Gewicht kg/m ²	VPE m ²	Preis CHF/m ²
12080201002* ¹	2x 1 m Anbindeleitung	14	1,5	150	2,29	1	88,30
12081501002* ¹	2x 1 m Anbindeleitung, mit DLK	14	1,5	150	2,39	1	109,00

*¹ Lieferzeit auf Anfrage**Abstandshalter Beton**

Eigenschaft:

zur Integration/Ersatz defekter Betonfüße innerhalb des Moduls



Material-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/100St
12090031001* ¹	Betonfuss 25 mm	30	0,039	480	99,10

*¹ Lieferzeit auf Anfrage


oBKT-Modul 14/7,5 PE Abstandshalter

Eigenschaft:

- in Rohrverlegeart Doppelmäander (DM)
- RAUTHERM SPEED Rohr 14 x 1,5 mm auf Rohrträgermatten mit Mattenbindern befestigt
- einschließlich 2 x 1 m Anbindeleitung (am Mattenrand befestigt)
- Doppelmäanderverlegung für ein noch gleichmäßigeres Temperaturprofil
- Druckluftkupplung und Blindstopfen mittels Schiebehülse am Ende der Anbindeleitung angeschlossen
- Standardbreite: 1.050 mm
- Abmessung der Module variabel in 15 cm Schritten von 1,5 m bis 5,7 m
- Aufbringen des Prüfdruckes von max. 3 bar erfolgt auf dem Baufeld
- Verlegeabstand 7,5 cm
- integrierter PE-Abstandshalter zur Höhenfixierung

Hinweis:

- Mat.-Nr. 12080001002: ohne Schnellkupplung und Blindstopfen
- Mat.-Nr. 12080101002: Schnellkupplung und Blindstopfen mittels Schiebehülse am Ende der Anbindeleitung angeschlossen
- für Heizen und Kühlen geeignet, Leistungsdaten sind der Technischen Information zu entnehmen

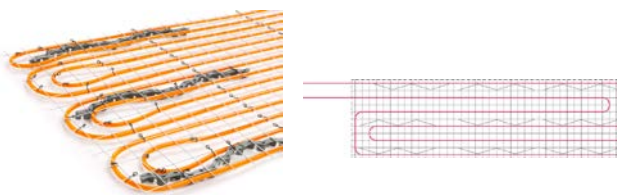

Material-Nr.	Bezeichnung	D mm	s mm	VA mm	Gewicht kg/m ²	VPE m ²	Preis CHF/m ²
12080001002*1	2x 1 m Anbindeleitung	14	1,5	75	2,929	1	112,00
12080101002*1	2x 1 m Anbindeleitung, mit DLK	14	1,5	75	2,95	1	127,00

*1 Lieferzeit auf Anfrage


oBKT-Modul 14/15 PE Abstandshalter

Eigenschaft:

- in Rohrverlegeart Doppelmäander (DM)
- RAUTHERM SPEED Rohr 14 x 1,5 mm auf Rohrträgermatten mit Mattenbindern befestigt
- einschließlich 2 x 1 m Anbindeleitung (am Mattenrand befestigt)
- Doppelmäanderverlegung für ein noch gleichmäßigeres Temperaturprofil
- Druckluftkupplung und Blindstopfen mittels Schiebehülse am Ende der Anbindeleitung angeschlossen
- Standardbreite: 1.050 mm
- Abmessung der Module variabel in 15 cm Schritten von 1,5 m bis 5,7 m
- Aufbringen des Prüfdruckes von max. 3 bar erfolgt auf dem Baufeld
- Verlegeabstand 15 cm
- integrierter PE-Abstandshalter zur Höhenfixierung

Hinweis:

- Mat.-Nr. 12081601002: ohne Schnellkupplung und Blindstopfen
- Mat.-Nr. 12081701002: Schnellkupplung und Blindstopfen mittels Schiebehülse am Ende der Anbindeleitung angeschlossen
- für Heizen und Kühlen geeignet, Leistungsdaten sind der Technischen Information zu entnehmen



Material-Nr.	Bezeichnung	D mm	s mm	VA mm	Gewicht kg/m ²	VPE m ²	Preis CHF/m ²
12081601002* ¹	2x 1 m Anbindeleitung	14	1,5	150	6,89	1	80,80
12081701002* ¹	2x 1 m Anbindeleitung, mit DLK	14	1,5	150	6,98	1	100,00

*¹ Lieferzeit auf Anfrage**Abstandshalter PE**

Eigenschaft:

zur Integration/Ersatz defekter PE-Abstandshalter innerhalb des Moduls



Material-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/100St
12090041001* ¹	30 mm	30	100	40	149,00


*¹ Lieferzeit auf Anfrage

03.08 Betonkerntemperierung (BKT)

BKT-Modul DM

Eigenschaft:

- in Rohrverlegeart Doppelmäander (DM)
- RAUTHERM S Rohr 17 x 2,0/20 x 2,0 mm auf Betonstahlgittermatten mit Mattenbindern befestigt
- einschließlich 2 x 2 m Anbindeleitung (am Mattenrand befestigt)
- Verlegeabstand 15 cm
- Schnellkupplung NP 7.2 und Blindstopfen mittels Schiebehülse am Ende der Anbindeleitung angeschlossen
- Abmessung der Module variabel in 15 cm Schritten von 1,35 m bis 6,3 m
- Aufbringen des Prüfdruckes von max. 6 bar erfolgt auf dem Baufeld
- Doppelmäanderverlegung für ein noch gleichmäßigeres Temperaturprofil



Material-Nr.	Bezeichnung	D	s	P _{K,D} *1	P _{K,B} *2	P _C *3	P _{H,D} *4	P _{H,B} *5	P _{H,G} *6	VA	Ge- wicht	VPE	Preis
		mm	mm	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²	mm	kg/m ²	m ²	CHF/m ²
12465691002*7	DM 20/15	20	2	44	17	61	21	14	35	150	3,1	26	79,90
12889291002*7	DM 20/15 ohne Schnellkuppl./Blindstopfen	20	2	44	17	61	21	14	35	150	2,3	26	76,50

*1 Kühlleistung Decke P_{K,D}

*2 Kühlleistung Boden P_{K,B}

*3 Kühlleistung gesamt

*4 Heizleistung Decke P_{H,D}

*5 Heizleistung Boden P_{H,B}


*6 Heizleistung gesamt

*7 Lieferzeit auf Anfrage

BKT-Modul EM

Eigenschaft:

- in Rohrverlegeart Einfachmäander (EM)
- RAUTHERM S Rohr 17 x 2,0/20 x 2,0 mm auf Betonstahlgittermatten mit Mattenbindern befestigt
- einschließlich 2 x 2 m Anbindeleitung (am Mattenrand befestigt)
- Verlegeabstand 15 cm
- Schnellkupplung NP 7.2 und Blindstopfen mittels Schiebehülse am Ende der Anbindeleitung angeschlossen
- Abmessung der Module variabel in 15 cm Schritten von 1,35 m bis 6,3 m
- Aufbringen des Prüfdruckes von max. 6 bar erfolgt auf dem Baufeld

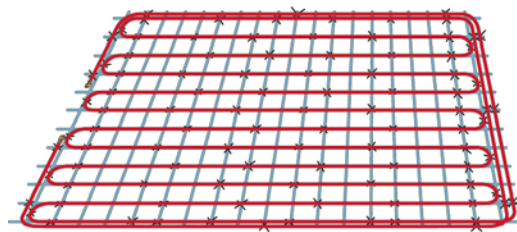

Material-Nr.	Bezeichnung	D	s	P _{K,D} *1	P _{K,B} *2	P _C *3	P _{H,D} *4	P _{H,B} *5	P _{H,G} *6	VA	Ge- wicht	VPE	Preis
		mm	mm	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²	mm	kg/m ²	m ²	CHF/m ²
12465291002*7	EM 20/15	20	2	44	17	61	21	14	35	150	3,1	26	79,90
12489901002*7	EM 20/15 ohne Schnellkuppl./ Blindstopfen	20	2	44	17	61	21	14	35	150	2,3	26	79,90

*1 Kühlleistung Decke P_{K,D}*2 Kühlleistung Boden P_{K,B}

*3 Kühlleistung gesamt

*4 Heizleistung Decke P_{H,D}*5 Heizleistung Boden P_{H,B}

*6 Heizleistung gesamt

*7 Lieferzeit auf Anfrage

03.09 Gemeinsame Systemkomponenten (oBKT, BKT)**Anschlussdose**

Anwendung:


thermische Dose für den nachträglichen Anschluss von zusätzlichen externen frei von der Decke hängenden Kühl-/Heizelementen oder Umluftkühlgeräte zur Spitzenlastabdeckung

Eigenschaft:

- Feuerbeständigkeit bis 650 °C nach DI VDE 0606/1
- Anschluss raumseitig mit G 1/2 Kugelhahn
- variable Anschlusshöhe innerhalb der Betondecke

Material:


halogenfreies Polymer

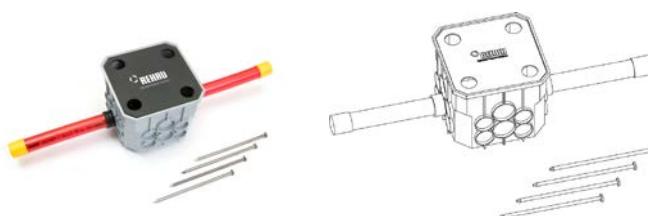

Material-Nr.	Bezeichnung	Länge	Höhe	Breite	Gewicht	VPE	VPE 2	Preis
		mm	mm	mm	g/St	St	St	CHF/St
12317811001	mit Anbindung 20 x 2,0 mm	150	90	150	850	10	240	313,00

Steckdeckel für Anschlussdose

Anwendung:
zur Verkleidung der BKT Dose



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12317911001	Thermische Anschlussdose	130	7	130	100	10	260	31,30

RAUTHERM BKT Steckdose

Anwendung:
thermische Dose für den nachträglichen Anschluss von
zusätzlichen externen frei von der Decke hängenden Kühl-/
Heizelementen oder Umluftkühlgeräte zur Spitzenlast-
abdeckung

Eigenschaft:


- integrierte Übergänge für RAUTHERM S Rohr
- Montage auf den Schalungstafeln mit Stahlnägeln

Material:

- ABS
- Messing vernickelt

Hinweis:

Anschlussdeckel für BKT Steckdose erforderlich



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
10011941001	Übergang 17 x 2,0	115	90	115	550	1	249,00
10011791001	Übergang 20 x 2,0	115	90	115	600	1	249,00

Anschlussdeckel für BKT Steckdose

Anwendung:

Anschluss von zusätzlichen, externen frei von der Decke hängenden Kühl- / Heizelementen oder Umluftkühlgeräte zur Spitzenlastabdeckung an die RAUTHERM BKT Steckdose

Eigenschaft:


Anschlusswinkel DN 15 IG

Material:

- ABS
- Messing

Hinweis:

RAUTHERM BKT Steckdose erforderlich



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
10013681001	für BKT-Steckdose G 1/2	266	16	64	93,70

Schalungskasten

Eigenschaft:

Fertigbauteil, beliebig koppelbar, einschließlich Befestigungsmaterial zur Fixierung auf der unteren Schalungsebene

Material:


schlagfestes Polyethylen (PE)

Farbe:

Grau

Hinweis:

Kalkulationshinweis: pro Heiz-/Kühlkreis werden 2 BKT-Schalungskästen benötigt, sofern die Rohrdurchführung an der Deckenunterseite erfolgt



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12465991001 ^{*1}	grau	400	60	50	118	30	1020	13,90

^{*1} Lieferzeit auf Anfrage

Schnellkupplung


Anwendung:
zum Verschließen der Anbindeleitung

Eigenschaft:

- geeignet zum Einsatz mit der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse gemäß VOB (DIN 18380)
- Druckluftanschluss: NP 7.2
- Betriebsdruck: max 35 bar
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Material:

Messing



Material-Nr.	Bezeichnung	d mm	L*1 mm	L1 mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12073281001	NP 7.2 - 14 x 1,5	24,8	52	36	80	10	22,90
12496471001	NP 7.2 - 16 x 1,5/17 x 2,0	24,8	59	36	84	10	14,50
12496571001	NP 7.2 - 20 x 1,9/20 x 2,0	24,8	58	36	102	10	23,20

*1 Länge L

Blindstopfen

Anwendung:
zum Verschließen der RAUTHERM S Rohre,
RAUTHERM SPEED Rohre und RAUTHERM SPEED K
Rohre

Eigenschaft:

- Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse
- einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne Revisionsöffnung
- **Kalkulationshinweis:** pro Blindstopfen wird eine Schiebehülse benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Material:

Messing verzinkt



Material-Nr.	Bezeichnung	a mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12073291001	14 x 1,5 mm	30	19	10	100	14,80
12316811001	17 x 2,0 mm / 16 x 1,5 mm	30	20	10	100	15,80
12316911001	20 x 2,0 mm	30	20	10	100	15,80

Manometer

Anwendung:
zur Druckprüfung an den Anbindeleitungen bei oBKT/BKT
mit vorgefertigten Modulen oder bei vor Ort Verlegung

Eigenschaft:

- Anschluss: senkrecht G 1/4
- Druckbereich: 0 - 10 bar
- das Manometer benötigt einen Druckluftstecknippel
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12468791001	Druckbereich: 0-10 bar	50	1	18	26,10


Druckluftstecknippel

Eigenschaft:

- mit Innengewinde zum Anschluss des Manometers bei
der Druckprüfung
- Anschluss: G 1/4
- Druckluftanschluss: NP 7.2

Material:

Messing



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge _{Gesamt} mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12468891001	NP 7.2	33	20	10	26	50	1000	12,90

BKT-Schutzband


Anwendung:
zum Schutz von Schiebehülsenverbindungen vor Direkt-
kontakt mit Beton gemäß DIN 18560

Material:

Weich-PVC

Farbe:

Rot



Material-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Breite mm	Gewicht g/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
12468691001	50 mm x 33 m, rot	33	50	280	3	18	27,80

03.10 Verteilungstechnik und Zubehör


RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer Konnektor 16

Anwendung:

Verteilung und Einregulierung des Heizwassers in der Flächenheizung/-kühlung

Eigenschaft:

- Vorlauf und Rücklauf thermisch getrennt
- kompakte Bauform
- Anschluss der Anbindeleitung von rechts oder links möglich
- variabler Anschluss der Anbindeleitung von unten oder von der Seite mit enthaltenem Adapterset
- Selbstklemmende Verteilerkonsolen zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder mit beiliegenden Abstandsschuhen zur Befestigungsset an der Wand
- auf Konsolen vormontiert und druckgeprüft
- Vorlauf mit integrierten Durchflussmengenmessern, Anzeigebereich 0,8 – 3,75 l/min zur normgerechten Voreinstellung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise nach EN 1264 Teil 4
- Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, Handradkappen blau, Ventile für Aufnahme der REHAU Stellantriebe UNI
- Heizkreisanschlüsse mit reversibler Steckverbindung
- Dichtheit geprüft



Bestandteil:

- Monoverteilerbalken
- Absperrlemente DN 25 IG mit Thermometer
- Adapter zur Entlüftung, Entleerung und Spülen der Heizkreise
- Innensteckhülsen
- Lehre für Tiefenmarkierung und Lösewerkzeug

Material:

glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)

Lieferform:

kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	Anzahl HK	L* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	A* ⁴ mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14707001001	2 Kreise, Konnektor 16	2	281	253	75	45	2,2	1	325,00
14707101001	3 Kreise, Konnektor 16	3	326	253	75	45	2,4	1	372,00
14707201001	4 Kreise, Konnektor 16	4	371	253	75	45	2,6	1	437,00
14707301001	5 Kreise, Konnektor 16	5	416	253	75	45	2,8	1	488,00
14707401001	6 Kreise, Konnektor 16	6	461	253	75	45	3	1	546,00
14707501001	7 Kreise, Konnektor 16	7	506	253	75	45	3,2	1	596,00
14707601001	8 Kreise, Konnektor 16	8	551	253	75	45	3,4	1	687,00
14707701001	9 Kreise, Konnektor 16	9	596	253	75	45	3,6	1	737,00
14707801001	10 Kreise, Konnektor 16	10	641	253	75	45	3,8	1	804,00
14707901001	11 Kreise, Konnektor 16	11	686	253	75	45	4	1	878,00
14708001001	12 Kreise, Konnektor 16	12	731	253	75	45	4,2	1	921,00
14708101001	13 Kreise, Konnektor 16	13	776	253	75	45	4,4	1	1.030,00
14708201001	14 Kreise, Konnektor 16	14	821	253	75	45	4,6	1	1.090,00
14708301001	15 Kreise, Konnektor 16	15	866	253	75	45	4,8	1	1.160,00
14708401001	16 Kreise, Konnektor 16	16	911	253	75	45	5	1	1.220,00

*¹ Länge L

*² Höhe H

*³ Tiefe T

*⁴ Mittenabstand A

RAUTHERM SPEED Erweiterungsset HKV-D Polymer 16

Anwendung:

- Verteilung und Einregulierung des Heizwassers in der Flächenheizung/-kühlung
- zur Erweiterung des RAUTHERM SPEED HKV-D P Konnektor um einen Heizkreis



Eigenschaft:

- Vorlauf und Rücklauf thermisch getrennt
- Vorlauf mit integrierten Durchflussmengenmessern, Anzeigebereich 0,8 – 3,75 l/min zur normgerechten Voreinstellung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise nach EN 1264 Teil 4
- Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, Handradkappen blau, Ventile für Aufnahme der REHAU Stellantriebe UNI
- Heizkreisanschlüsse mit reversibler Steckverbindung

Bestandteil:

- Heizkreisverteilermodul
- Verlängerungsschrauben
- Innensteckhülsen

Material:

glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
14707021001	Erweiterungsset Konnektor 16	0,3	1	99,10


RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer Konnektor 17

Anwendung:

Verteilung und Einregulierung des Heizwassers in der Flächenheizung/-kühlung

Eigenschaft:

- Vorlauf und Rücklauf thermisch getrennt
- kompakte Bauform
- Anschluss der Anbindeleitung von rechts oder links möglich
- variabler Anschluss der Anbindeleitung von unten oder von der Seite mit enthaltenem Adapterset
- Selbstklemmende Verteilerkonsolen zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder mit beiliegenden Abstandsschuhen zur Befestigungsset an der Wand
- auf Konsolen vormontiert und druckgeprüft
- Vorlauf mit integrierten Durchflussmengenmessern, Anzeigebereich 0,8 – 3,75 l/min zur normgerechten Voreinstellung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise nach EN 1264 Teil 4
- Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, Handradkappen blau, Ventile für Aufnahme der REHAU Stellantriebe UNI
- Heizkreisanschlüsse mit reversibler Steckverbindung



Bestandteil:

- Monoverteilerbalken
- Absperrelemente DN 25 IG mit Thermometer
- Adapter zur Entlüftung, Entleerung und Spülen der Heizkreise
- Innensteckhülsen
- Lehre für Tiefenmarkierung und Lösewerkzeug

Material:

glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)

Lieferform:

- kartonverpackt
- Dichtheit geprüft

Material-Nr.	Bezeichnung	Anzahl HK	L* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	A* ⁴ mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14709001001	2 Kreise, Konnektor 17	2	281	253	75	45	2,2	1	325,00
14709101001	3 Kreise, Konnektor 17	3	326	253	75	45	2,4	1	372,00
14709201001	4 Kreise, Konnektor 17	4	371	253	75	45	2,6	1	437,00
14709301001	5 Kreise, Konnektor 17	5	416	253	75	45	2,8	1	488,00
14709401001	6 Kreise, Konnektor 17	6	461	253	75	45	3	1	546,00
14709501001	7 Kreise, Konnektor 17	7	506	253	75	45	3,2	1	596,00
14709601001	8 Kreise, Konnektor 17	8	551	253	75	45	3,4	1	687,00
14709701001	9 Kreise, Konnektor 17	9	596	253	75	45	3,6	1	737,00
14709801001	10 Kreise, Konnektor 17	10	641	253	75	45	3,8	1	804,00
14709901001	11 Kreise, Konnektor 17	11	686	253	75	45	4	1	878,00
14710001001	12 Kreise, Konnektor 17	12	731	253	75	45	4,2	1	921,00
14710101001	13 Kreise, Konnektor 17	13	776	253	75	45	4,4	1	1.030,00
14710201001	14 Kreise, Konnektor 17	14	821	253	75	45	4,6	1	1.090,00
14710301001	15 Kreise, Konnektor 17	15	866	253	75	45	4,8	1	1.160,00
14710401001	16 Kreise, Konnektor 17	16	911	253	75	45	5	1	1.220,00

*¹ Länge L

*² Höhe H

*³ Tiefe T

*⁴ Mittenabstand A

RAUTHERM SPEED Erweiterungsset HKV-D Polymer 17

Anwendung:

- Verteilung und Einregulierung des Heizwassers in der Flächenheizung/-kühlung
- zur Erweiterung des RAUTHERM SPEED HKV-D P Konnektor um einen Heizkreis



Eigenschaft:

- Vorlauf und Rücklauf thermisch getrennt
- Vorlauf mit integrierten Durchflussmengenmessern, Anzeigebereich 0,8 – 3,75 l/min zur normgerechten Voreinstellung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise nach EN 1264 Teil 4
- Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, Handradkappen blau, Ventile für Aufnahme der REHAU Stellantriebe UNI
- Heizkreisanschlüsse mit reversibler Steckverbindung

Bestandteil:

- Heizkreisverteilermodul
- Verlängerungsschrauben
- Innensteckhülsen

Material:


glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
14709021001	Erweiterungsset Konnektor 17	0,3	1	99,10

RAUTHERM Erweiterungsset HKV-D Polymer Euro-Konus

Anwendung:

- Verteilung und Einregulierung des Heizwassers in der Flächenheizung/-kühlung
- zur Erweiterung des RAUTHERM SPEED HKV-D P Konnektor um einen Heizkreis



Eigenschaft:

- Vorlauf und Rücklauf thermisch getrennt
- Vorlauf mit integrierten Durchflussmengenmessern, Anzeigebereich 0,8 – 3,75 l/min zur normgerechten Voreinstellung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise nach EN 1264 Teil 4
- Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, Handradkappen blau, Ventile für Aufnahme der REHAU Stellantriebe UNI
- Anschluss Heizkreise für REHAU Eurokonus G 3/4 nach DIN 16313

Bestandteil:

- Monoverteilerbalken
- Verlängerungsschrauben

Material:

glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
14705021001	Erweiterungsset, G 3/4 Euro-Konus	0,35	1	97,00


Wärmemengenzähler-Anbausatz Polymer

Anwendung:

zur Aufnahme der Wärmemengenzähler

Eigenschaft:

- universell für Anschluss vertikal und horizontal einsetzbar
- Steckverbindung mit Sicherungsklammer für Anschluss an RAUTHERM SPEED HKV-D P
- für WMZ mit Einbaulänge 110 mm und 130 mm
- integrierte Aufnahmeöffnung M 10 x 1 für direkt eintauchende Fühler



Material:

glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)

Lieferform:

kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
14720001001	Polymer	0,75	1	260,00


Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl DFI

Anwendung:
als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise

Eigenschaft:

- Verteilerrohr im Vorlauf mit integrierten Durchflussindikatoren (DFI), Anzeige 0/I (volle Anzeige ab 0,2 l/min), zur Absperrung der einzelnen Heiz-/Kühlkreise nach DIN EN 1264-4/DIN EN ISO 11855-5
- Sammlerrohr im Rücklauf mit integrierten Easyflow-Regulierventilen M 30 x 1,5 zur direkten Einstellung der gewünschten Durchflussmenge und Aufnahme von REHAU Stellantrieben
- das Easyflow-Regulierventil führt permanent selbstständig einen automatischen hydraulischen Abgleich durch
- Arbeitsbereich der Regulierventile 20 kPa bis 60 kPa
- vormontiert auf schallgedämmten Konsolen nach DIN 4109 zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder direkt an der Wand
- Dichtheit geprüft

Bestandteil:

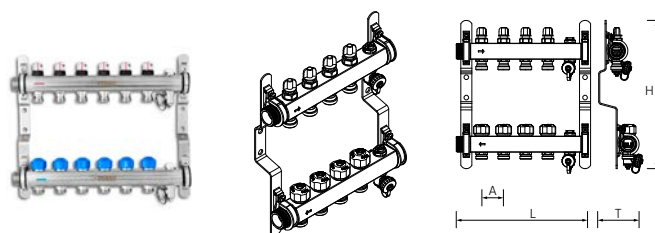

- manueller Entlüfter
- drehbarer Füll- und Entleerungshahn

Material:
Edelstahl

Hinweis:
Klemmringverschraubungen sind im Lieferumfang nicht enthalten

Lieferform:
kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	Anzahl HK	L* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	A* ⁴ mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13920201001	2 Kreise, mit Durchflussindikator	2	201	340	80	50	2,48	1	353,00
13920301001	3 Kreise, mit Durchflussindikator	3	251	340	80	50	2,84	1	454,00
13920401001	4 Kreise, mit Durchflussindikator	4	301	340	80	50	3,43	1	551,00
13920501001	5 Kreise, mit Durchflussindikator	5	351	340	80	50	3,84	1	631,00
13920601001	6 Kreise, mit Durchflussindikator	6	401	340	80	50	4,2	1	712,00
13920701001	7 Kreise, mit Durchflussindikator	7	451	340	80	50	4,79	1	791,00
13920801001	8 Kreise, mit Durchflussindikator	8	501	340	80	50	5,15	1	941,00
13920901001	9 Kreise, mit Durchflussindikator	9	551	340	80	50	5,61	1	1.020,00
13921001001	10 Kreise, mit Durchflussindikator	10	601	340	80	50	6,16	1	1.060,00
13921101001	11 Kreise, mit Durchflussindikator	11	651	340	80	50	6,52	1	1.180,00
13921201001	12 Kreise, mit Durchflussindikator	12	701	340	80	50	6,98	1	1.240,00
13921301001	13 Kreise, mit Durchflussindikator	13	751	340	80	50	7,51	1	1.340,00
13921401001	14 Kreise, mit Durchflussindikator	14	801	340	80	50	7,87	1	1.450,00
13921501001	15 Kreise, mit Durchflussindikator	15	851	340	80	50	8,23	1	1.510,00

*¹ Länge L

*² Höhe H

*³ Tiefe T

*⁴ Mittenabstand A

Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl

Anwendung:

als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise

Eigenschaft:

- Verteilerrohr im Vorlauf mit integrierten und absperrbaren Durchflussmessern nach EN 1264-4
- Sammlerrohr im Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen M 30 x 1,5 mit Bauschutzkappe zur Absperrung der einzelnen Heiz-/Kühlkreise und Aufnahme von REHAU Stellantrieben
- Abgang HK: Eurokonus nach DIN EN 16313
- primärer Anschluss Verteiler: DN 25 AG flachdichtend
- vormontiert auf schallgedämmten Konsolen nach DIN 4109 zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder direkt an der Wand

Bestandteil:


- manueller Entlüfter
- drehbarer Füll- und Entleerungshahn

Material:

Edelstahl

Lieferform:

- kartonverpackt
- Dichtheit geprüft



Material-Nr.	Bezeichnung	Anzahl HK	L ^{*1} mm	H ^{*2} mm	T ^{*3} mm	A ^{*4} mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12080211003	2 Kreise	2	217	300	83	50	2,4	1	217,00
12080311003	3 Kreise	3	267	300	83	50	2,8	1	271,00
12080411003	4 Kreise	4	317	300	83	50	3,2	1	325,00
12080511003	5 Kreise	5	367	300	83	50	3,8	1	365,00
12080611003	6 Kreise	6	417	300	83	50	3,6	1	413,00
12080711003	7 Kreise	7	467	300	83	50	4,5	1	452,00
12080811003	8 Kreise	8	517	300	83	50	5,1	1	532,00
12080911003	9 Kreise	9	567	300	83	50	5,5	1	571,00
12081011003	10 Kreise	10	617	300	83	50	5,2	1	627,00
12081111003	11 Kreise	11	667	300	83	50	6,5	1	690,00
12081211003	12 Kreise	12	717	300	83	50	6	1	722,00

^{*1} Länge L^{*2} Höhe H^{*3} Tiefe T^{*4} Mittenabstand A

Erweiterungsset für HKV-D Edelstahl

Eigenschaft:

- bestehend aus 2 Stück Verteilerrohr DN 25 für Vor- und Rücklauf für wechselseitigen Anschluss (G1 AG) zur Erweiterung HKV-D um einen Heizkreis
- Vorlauf mit Durchflussmengenmesser 0-6 l/min zur Absperrung der einzelnen Heizkreise
- Rücklaufventile zur Durchflussmengenregulierung, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 Stellantrieb
- Anschluss Heizkreise für REHAU Eurokonus G 3/4 nach DIN 16313
- Klemmringverschraubungen sind im Lieferumfang nicht enthalten

Material:

Edelstahl/Messing vernickelt

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12097961001	für V2A HKV-D	94	1	238,00

Kugelhahnset G1 für HKV-D/HLV Edelstahl

Anwendung:

zum absperrbaren Anschluss der Heizkreisverteiler HKV-D sowie der Heizleitungsverteiler aus Edelstahl

Eigenschaft:

- Kugelhahn G1 rot mit Überwurfmutter und Dichtung
- Kugelhahn G1 blau mit Überwurfmutter und Dichtung

Material:

Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12081221001	für HKV / HKV-D Edelstahl	630	1	66,70

Eckkugelhahn-Set G1 für HKV-D/HLV Edelstahl

Anwendung:


zum absperrbaren Anschluss der Heizkreisverteiler HKV-D sowie der Heizleitungsverteiler aus Edelstahl

Eigenschaft:

- Kugelhahn G1 rot mit Überwurfmutter und Dichtung
- Kugelhahn G1 blau mit Überwurfmutter und Dichtung
- für Außengewinde G1

Material:

Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13152241001	für HKV/HKV-D/HLV Edelstahl	1,152	1	92,00

Kugelhahnset G1 mit Fühleranschluss

Anwendung:
zur Absperrung der REHAU Heizkreisverteiler

Eigenschaft:

- bestehend aus 2 Kugelhähnen DN 25 mit Fühleranschluss M 10 x 1 für direkt eintauchende Fühler von Wärmemengenzählern nach EN 1434
- für Außengewinde G1

Material:

Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	SW ^{*1}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12165931001	mit Fühleranschluss M10x1	G 1	36	750	1	124,00

^{*1} Schlüsselweite SW

Kugelhahnset G1 mit Filter

Anwendung:
zum absperrenden Anschluss der Heizkreisverteiler HKV-D sowie der Heizleitungsverteiler aus Edelstahl

Eigenschaft:

- Kugelhahn G1 rot mit Überwurfmutter und Dichtung inklusive Filtereinsatz mit Maschenweite 0,8 mm
- Kugelhahn G1 blau mit Überwurfmutter und Dichtung
- für Außengewinde G1

Material:

Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	SW ^{*1}	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13251621001	mit Filter	38	1,15	1	190,00

^{*1} Schlüsselweite SW

HKV Regulierventilset

Eigenschaft:

- bestehend aus Zonenregulierventil und Absperrhahn G1
- Regulierventil in Gradsitzausführung mit Voreinstellung und Ventilkappe zur Absperrung
- Gewindeanschluss M 30 x 1,5 geeignet für die Montage von REHAU Stellantrieben
- Anschluss Verteiler mit G1 Überwurfmutter flachdichtend nach ISO 228

Material:

Messing



Material-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	SW ^{*1}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12165911001	für REHAU Heizkreisverteiler	G 1	38	750	1	176,00

^{*1} Schlüsselweite SW


HKV Regulierventil

Eigenschaft:

- Zonenregulierventil in Gradsitzausführung mit Voreinstellung und Ventilkappe zur Absperrung
- Gewindeanschluss M 30 x 1,5 geeignet für die Montage von REHAU Stellantrieben
- Anschluss mit G1 Überwurfmutter flachdichtend nach ISO 228

Material:

Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	SW ^{*1}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13168811001	für Heizkreisverteiler	38	450	1	140,00

^{*1} Schlüsselweite SW**HKV Strangregulierventilset**

Anwendung:


für den präzisen hydraulischen Abgleich von REHAU Heizkreisverteilern

Eigenschaft:

- bestehend aus Strangregulierventil G 1 ÜW / G 3/4 IG und Absperr-Kugelhahn G1 / G1 ÜW
- integrierte Durchflussanzeige mit drehbarer Anzeigenskala im Bereich 4 - 36 l/min
- Nennweite DN 25

Material:

Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	SW ^{*1}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12165921001	für Heizkreisverteiler	G 1	38	750	1	216,00

^{*1} Schlüsselweite SW**HKV Strangregulierventil**

Anwendung:


für den präzisen hydraulischen Abgleich von REHAU Heizkreisverteilern

Eigenschaft:

- integrierte Durchflussanzeige mit drehbarer Anzeigenskala im Bereich 4 - 36 l/min
- Nennweite DN 25

Material:

Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	SW ^{*1}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13168801001	für Heizkreisverteiler	38	450	1	141,00

^{*1} Schlüsselweite SW


Klemmringverschraubung

Anwendung:

zum Anschluss der RAUTHERM SPEED Rohre,
RAUTHERM SPEED K Rohre und RAUTHERM S Rohre an
REHAU Heizkreisverteiler

Eigenschaft:

lösbare Verbindung nach VOB (DIN 18380) Verbindung für
Außengewinde Eurokonus gemäß EN 16313

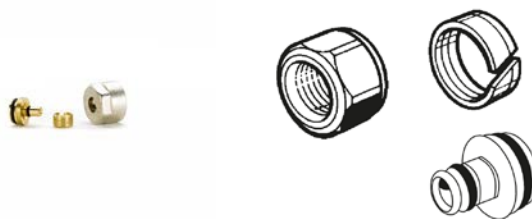

Material-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	SW ^{*1}		Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12005461001	10,1 x 1,1	G 3/4	27	RAUTHERM SPEED	65	10	14,00

*1 Schlüsselweite SW

Klemmringverschraubung

Anwendung:

zum Anschluss der RAUTHERM SPEED Rohre,
RAUTHERM SPEED K Rohre und RAUTHERM S Rohre an
REHAU Heizkreisverteiler

Eigenschaft:

lösbare Verbindung nach VOB (DIN 18380) Verbindung für
Außengewinde Eurokonus gemäß EN 16313



Material-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	SW ^{*1}		Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12460441001	14 x 1,5	G 3/4	27	RAUTHERM SPEED	48	10	8,55
13208951001	NEO-X5 / SPEED 16 x 1,5	G 3/4	27	RAUTHERM SPEED	67,3	10	7,15
12506071002	17 x 2,0	G 3/4	27	RAUTHERM S	65	10	7,15
12506171002	20 x 2,0	G 3/4	27	RAUTHERM S	58	10	10,10

*1 Schlüsselweite SW

Y-Heizkreiserweiterung

Anwendung:


zum Anschluss von zwei gleichlangen Heizkreisen an einen
Verteilerabgang in Verbindung mit Heizkreisverteiler mit
Durchflussmengenmesser HKV-D V2A sowie der Heiz-
leitungsverteiler aus Edelstahl

Eigenschaft:

- Überwurfmutter 3/4" für Anschluss an Eurokonus-
Nippel des Heizkreisverteilers
- zwei Anschlüsse G 3/4" AG

Material:

Messing vernickelt

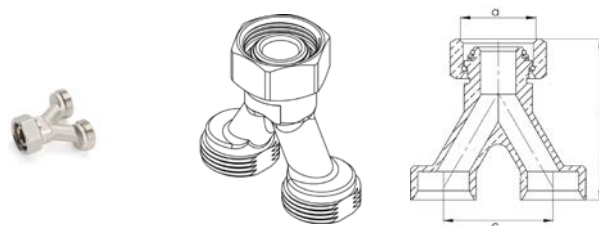

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13251031001	für REHAU Heizkreisverteiler	143	2	31,20

Rücklaufthermometer


Anwendung:
zur Temperaturmessung am REHAU Heizkreisverteiler

Eigenschaft:

- zum Anschluss an Verteilerabgang mit REHAU Euro-konus G 3/4 gemäß DIN EN 16313
- Anzeigebereich: 0 - 50 °C

Material:

Messing




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12400011001	zur Montage am Heizkreisverteiler	140	1	50,10

Anlegethermometer

Anwendung:
zur Temperaturmessung an Verteilerrohren

Eigenschaft:

- einsetzbar am Vor- und/oder Rücklauf
- Spannfeder zur schnellen Befestigung
- Anzeigebereich: 0 - 80 °C



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12507471002	0 - 80 Grad C	40	1	48,60

Wärmemengenzähler-Anbausatz, horizontal

Anwendung:
zur Aufnahme der Wärmemengenzähler

Eigenschaft:


- integrierte Aufnahmeöffnung M 10 x 1 für direkt eintauchende Fühler in den Kugelhähnen
- flachdichtender Anschluss G1 an REHAU Heizkreisverteiler und Heizleitungsverteiler
- für WMZ mit Einbaulänge 110 mm und 130 mm

Material:

Messing vernickelt

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	L*1 mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12197581001	horizontal	G 1	299,6	2,02	1	259,00

*1 Länge L

Wärmemengenzähler-Anbausatz, vertikal

Anwendung:
zur Aufnahme der Wärmemengenzähler

Eigenschaft:


- integrierte Aufnahmeöffnung M 10 x 1 für direkt eintauchende Fühler in den Kugelhähnen
- flachdichtender Anschluss G1 an REHAU Heizkreisverteiler und Heizleitungsverteiler
- für WMZ mit Einbaulänge 110 mm und 130 mm

Material:

Messing vernickelt

Lieferform:

kartonverpackt

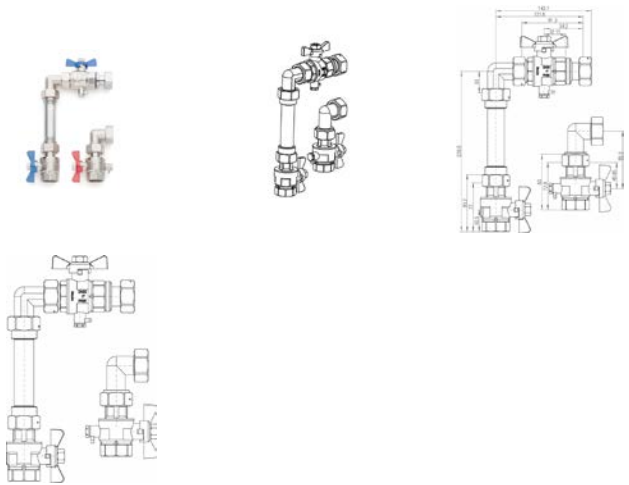

Material-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	L* ¹ mm	H* ² mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12197571001	vertikal	G 1	150	292,6	2,576	1	277,00

*¹ Länge L

*² Höhe H

Verteilerschrank UP 110

Anwendung:

zur Aufnahme der REHAU Heizkreisverteiler, Heizleitungsverteiler und Zubehör

Eigenschaft:


- stufenlose Höhenverstellung von 705 - 885 mm
- Bautiefe stufenlos verstellbar von 110 auf 160 mm durch 30 mm breiten Blendrahmen
- horizontal und vertikal einstellbare Verteilerbefestigung
- vorgestanzte Ausprägungen zur beidseitigen vertikalen Anschlussmöglichkeit
- beidseitig horizontal und vertikal vorgestanzte Ausprägung zur Kabeinführung
- Umlenkrohr
- Estrich-Abschlussblende mit Blendrahmen tiefenverstellbar und demontierbar
- Schranktür mit Verriegelung

Material:

Schrank aus Stahlblech

Farbe:

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)



Material-Nr.	Bezeichnung	B ^{*1} mm	T _{min} ^{*2} mm	T _{max} ^{*3} mm	H _{min} ^{*4} mm	H _{max} ^{*5} mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13454101001	UP 110/550, weiß	550	110	160	705	885	11,8	1	312,00
13454201001	UP 110/750, weiß	750	110	160	705	885	14,6	1	345,00
13454301001	UP 110/950, weiß	950	110	160	705	885	17,4	1	402,00
13454401001	UP 110/1150, weiß	1150	110	160	705	885	20,6	1	542,00
13454501001	UP 110/1300, weiß	1300	110	160	705	885	26,63	1	607,00

^{*1} Breite B^{*2} Tiefe_{min}^{*3} Tiefe_{max}^{*4} Höhe_{min}^{*5} Höhe_{max}

Verteilerschrank UP 75

Anwendung:

zur Aufnahme der REHAU Heizkreisverteiler, Heizleitungsverteiler und Zubehör

Eigenschaft:


- stufenlose Höhenverstellung von 705 - 885 mm
- Bautiefe stufenlos verstellbar von 75 auf 125 mm durch 30 mm breiten Blendrahmen
- horizontal und vertikal einstellbare Verteilerbefestigung
- vorgestanzte Ausprägungen zur beidseitigen vertikalen Anschlussmöglichkeit
- beidseitig horizontal und vertikal vorgestanzte Ausprägung zur Kabeinführung
- Umlenkrohr
- Estrich-Abschlussblende mit Blendrahmen tiefenverstellbar und demontierbar
- Schranktür mit Verriegelung

Material:

Schrank aus Stahlblech

Farbe:

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)



Material-Nr.	Bezeichnung	B ^{*1} mm	T _{min} ^{*2} mm	T _{max} ^{*3} mm	H _{min} ^{*4} mm	H _{max} ^{*5} mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13464101001	UP 75/550, weiß	550	75	125	705	885	12,14	1	230,00
13464201001	UP 75/750, weiß	750	75	125	705	885	16,27	1	263,00
13464301001	UP 75/950, weiß	950	75	125	705	885	18,91	1	304,00
13464401001	UP 75/1150, weiß	1150	75	125	705	885	21,5	1	353,00

^{*1} Breite B^{*2} Tiefe_{min}^{*3} Tiefe_{max}^{*4} Höhe_{min}^{*5} Höhe_{max}

Verteilerschrank UP 75 kompakt

Anwendung:

zur Aufnahme der Heizkreisverteiler

RAUTHERM SPEED HKV-D Polymer Konnektor 16 und 17

Eigenschaft:


- stufenlose Höhenverstellung von 554 - 735 mm
- Bautiefe stufenlos verstellbar von 75 auf 125 mm durch 30 mm breiten Blendrahmen
- horizontal und vertikal einstellbare Verteilerbefestigung
- vorgestanzte Ausprägungen zur beidseitigen vertikalen Anschlussmöglichkeit
- beidseitig horizontal und vertikal vorgestanzte Ausprägung zur Kabeinführung
- Umlenkrohr
- Estrich-Abschlussblende mit Blendrahmen tiefenverstellbar und demontierbar
- Schranktür mit Verriegelung

Material:

Schrank aus Stahlblech

Farbe:

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)



Material-Nr.	Bezeichnung	B ^{*1} mm	T _{min} ^{*2} mm	T _{max} ^{*3} mm	H _{min} ^{*4} mm	H _{max} ^{*5} mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13334061001	UP 75/550, weiß	550	75	125	554	735	10,67	1	218,00
13334071001	UP 75/750, weiß	750	75	125	554	735	13,48	1	249,00
13334081001	UP 75/950, weiß	950	75	125	554	735	15,87	1	288,00
13334111001	UP 75/1150, weiß	1150	75	125	554	735	17,91	1	335,00

^{*1} Breite B^{*2} Tiefe_{min}^{*3} Tiefe_{max}^{*4} Höhe_{min}^{*5} Höhe_{max}

Verteilerschrank AP 130

Anwendung:

zur Aufnahme der REHAU Heizkreisverteiler, Heizleitungsverteiler und Zubehör

Eigenschaft:

- horizontal und vertikal einstellbare Verteilerbefestigung
- Estrich-Abschlussblende
- Schranktür mit Verriegelung

Material:

Schrank aus Stahlblech

Farbe:

Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)



Material-Nr.	Bezeichnung	B ^{*1} mm	T _{max} ^{*2} mm	H _{max} ^{*3} mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13474101001	AP 130/605, weiß	605	130	730	12,47	1	279,00
13474201001	AP 130/805, weiß	805	130	730	16,09	1	320,00
13474301001	AP 130/1005, weiß	1005	130	730	19,14	1	369,00
13474401001	AP 130/1205, weiß	1205	130	730	19	1	525,00
13474501001	AP 130/1353, weiß	1353	130	730	23,86	1	574,00

*1 Breite B


*2 Tiefe_{max}

*3 Höhe_{max}

RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32 Eurokonus

Anwendung:

- als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise
- vormontiert auf schallgedämmten Konsolen nach DIN 4109 zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder direkt an der Wand



Eigenschaft:

- Verteilerrohr im Vorlauf mit integrierten und absperrbaren Durchflussmessern nach EN 1264-4
- Sammlerrohr im Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen M 30 x 1,5 mit Bauschutzkappe zur Absperrung der einzelnen Heiz-/Kühlkreise und Aufnahme von REHAU Stellantrieben
- Abgang HK: Eurokonus nach DIN EN 16313
- primärer Anschluss Verteiler: DN 32 AG flachdichtend

Bestandteil:

- manueller Entlüfter
- drehbarer Füll- und Entleerungshahn

Material:

Edelstahl

Lieferform:

- kartonverpackt
- Dichtheit geprüft

Material-Nr.	Bezeichnung	Anzahl HK	L* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	A* ⁴ mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
14700101001* ⁵	2 Kreise	2	255	385	126	55	3,34	1	571,00
14700201001* ⁵	3 Kreise	3	310	385	126	55	3,69	1	640,00
14700301001* ⁵	4 Kreise	4	365	385	126	55	4,07	1	751,00
14700401001* ⁵	5 Kreise	5	420	385	126	55	4,87	1	908,00
14700501001* ⁵	6 Kreise	6	475	385	126	55	5,21	1	1.020,00
14700601001* ⁵	7 Kreise	7	530	385	126	55	5,57	1	1.160,00
14700701001* ⁵	8 Kreise	8	585	385	126	55	6,43	1	1.300,00
14700801001* ⁵	9 Kreise	9	640	385	126	55	6,81	1	1.440,00
14700901001* ⁵	10 Kreise	10	695	385	126	55	7,17	1	1.640,00
14701001001* ⁵	11 Kreise	11	750	385	126	55	8,07	1	1.820,00
14701101001* ⁵	12 Kreise	12	805	385	126	55	8,42	1	1.920,00

*¹ Länge L*² Höhe H*³ Tiefe T*⁴ Mittenabstand A*⁵ Lieferzeit auf Anfrage

Kugelhahnset für IM-D S

Anwendung:


zur Absperrung der Industrieverteiler RAUTHERM IM S 32

Eigenschaft:

- Kugelhahn rot/blau
- einseitig mit Überwurfmutter G 1 1/4 IG
- einseitig mit Innengewinde G 1 1/4
- für flachdichtenden Anschluss

Material:

Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
14700011001 ^{*1}	für Industrieverteiler IM-D S	610	1	149,00


^{*1} Lieferzeit auf Anfrage**Erweiterungsset IM-D S 1 1/4" DN 32**

Eigenschaft:

- bestehend aus 2 Stück Verteilerrohr DN 32 für Vor- und Rücklauf zur Erweiterung IM S 32 um einen Heizkreis
- im Vorlauf Durchflussmengenmesser 0 - 8 l/min zur Durchflussregulierung
- Rücklaufventil zur Absperrung des einzelnen Heizkreises
- Gewindeanschluss M 30 x 1,5 geeignet für die Montage von REHAU Stellantrieben
- Anschluss Heizkreise für REHAU Eurokonus G 3/4 nach DIN 16313

Material:

Edelstahl/Messing vernickelt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE St	Preis CHF/St
14700021001 ^{*1}	Erweiterungsset IM-D S 32, 1 Kreis	1185 g/St	1	336,00
14700041001 ^{*1}	Erweiterungsset IM-D S 32, 2 Kreise	1,9 kg/St	1	483,00
14700051001 ^{*1}	Erweiterungsset IM-D S 32, 3 Kreise	2,7 kg/St	1	547,00

^{*1} Lieferzeit auf Anfrage

Industrierverteiler IM 32 Eurokonus Messing

Anwendung:

als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise

Eigenschaft:

- Verteilerrohr im Vorlauf mit angehängten Kugelhähnen zur Absperrung des Volumenstroms
- Sammlerrohr im Rücklauf mit angehängten Rücklaufverschraubungen mit Bauschutzkappe zur Einstellung des Volumenstroms der einzelnen Heiz-/Kühlkreise nach DIN EN 1264-4
- Abgang HK: Eurokonus nach DIN EN 16313
- primärer Anschluss Verteiler: DN 32 AG flachdichtend
- vormontiert auf schallgedämmten Konsolen nach DIN 4109 zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder direkt an der Wand

Bestandteil:


- manueller Entlüfter
- drehbarer Füll- und Entleerungshahn

Material:

Messing

Lieferform:

- kartonverpackt
- Dichtheit geprüft



Material-Nr.	Bezeichnung	Anzahl HK	L* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	A* ⁴ mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12466091001* ⁵	2 Kreise, Eurokonus	2	220	385	135	55	4,12	1	544,00
12466191001* ⁵	3 Kreise, Eurokonus	3	275	385	135	55	4,96	1	610,00
12466291001* ⁵	4 Kreise, Eurokonus	4	330	385	135	55	5,81	1	714,00
12466391001* ⁵	5 Kreise, Eurokonus	5	385	385	135	55	6,65	1	864,00
12466491001* ⁵	6 Kreise, Eurokonus	6	440	385	135	55	7,5	1	968,00
12466591001* ⁵	7 Kreise, Eurokonus	7	495	385	135	55	8,34	1	1.100,00
12466691001* ⁵	8 Kreise, Eurokonus	8	550	385	135	55	9,19	1	1.240,00
12466791001* ⁵	9 Kreise, Eurokonus	9	605	385	135	55	10,03	1	1.370,00
12466891001* ⁵	10 Kreise, Eurokonus	10	660	385	135	55	10,88	1	1.560,00
12466991001* ⁵	11 Kreise, Eurokonus	11	715	385	135	55	11,72	1	1.730,00
12467091001* ⁵	12 Kreise, Eurokonus	12	770	385	135	55	12,57	1	1.830,00

*¹ Länge L

*² Höhe H

*³ Tiefe T

*⁴ Mittenabstand A

*⁵ Lieferzeit auf Anfrage

Industrierverteiler IM 40 Eurokonus Messing

Anwendung:

als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise

Eigenschaft:

- Verteilerrohr im Vorlauf mit angehängten Kugelhähnen zur Absperrung des Volumenstroms
- Sammlerrohr im Rücklauf mit angehängten Rücklaufverschraubungen mit Bauschutzkappe zur Einstellung des Volumenstroms der einzelnen Heiz-/Kühlkreise nach DIN EN 1264-4
- Abgang HK: Eurokonus nach DIN EN 16313
- primärer Anschluss Verteiler: DN 40 AG flachdichtend
- vormontiert auf schallgedämmten Konsolen nach DIN 4109 zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder direkt an der Wand

Bestandteil:


- manueller Entlüfter
- drehbarer Füll- und Entleerungshahn

Material:

Messing

Lieferform:

- kartonverpackt
- Dichtheit geprüft



Material-Nr.	Bezeichnung	Anzahl HK	L* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	A* ⁴ mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12487601001* ⁵	2 Kreise, Eurokonus	2	285	422	135	75	5,6	1	797,00
12487701001* ⁵	3 Kreise, Eurokonus	3	360	422	135	75	7,2	1	1.030,00
12487801001* ⁵	4 Kreise, Eurokonus	4	435	422	135	75	7,43	1	1.240,00
12487901001* ⁵	5 Kreise, Eurokonus	5	510	422	135	75	8,75	1	1.410,00
12488001001* ⁵	6 Kreise, Eurokonus	6	585	422	135	75	10,08	1	1.650,00
12488101001* ⁵	7 Kreise, Eurokonus	7	660	422	135	75	11,36	1	1.820,00
12488201001* ⁵	8 Kreise, Eurokonus	8	735	422	135	75	15,2	1	1.950,00
12488301001* ⁵	9 Kreise, Eurokonus	9	810	422	135	75	16,8	1	2.120,00
12488401001* ⁵	10 Kreise, Eurokonus	10	885	422	135	75	18,4	1	2.290,00
12488501001* ⁵	11 Kreise, Eurokonus	11	960	422	135	75	20	1	2.590,00
12488601001* ⁵	12 Kreise, Eurokonus	12	1035	422	135	75	17,8	1	2.770,00

*¹ Länge L*² Höhe H*³ Tiefe T*⁴ Mittenabstand A*⁵ Lieferzeit auf Anfrage

Industrierverteiler IM 40 Klemmring Messing

Anwendung:

als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise

Eigenschaft:

- Verteilerrohr im Vorlauf mit angehängten Kugelhähnen zur Absperrung des Volumenstroms
- Sammlerrohr im Rücklauf mit angehängten Rücklaufverschraubungen mit Bauschutzkappe zur Einstellung des Volumenstroms der einzelnen Heiz-/Kühlkreise nach DIN EN 1264-4
- Abgang HK: Klemmringverschraubung RAUTHERM S 25 x 2,3 mm
- primärer Anschluss Verteiler: DN 40 AG flachdichtend
- vormontiert auf schallgedämmten Konsolen nach DIN 4109 zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder direkt an der Wand

Bestandteil:


- manueller Entlüfter
- drehbarer Füll- und Entleerungshahn

Material:

Messing

Lieferform:

- kartonverpackt
- Dichtheit geprüft



Material-Nr.	Bezeichnung	Anzahl HK	L* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	A* ⁴ mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12488701001* ⁵	2 Kreise, Klemmring 25	2	285	422	135	75	5,6	1	915,00
12488801001* ⁵	3 Kreise, Klemmring 25	3	360	422	135	75	7,2	1	1.220,00
12488901001* ⁵	4 Kreise, Klemmring 25	4	435	422	135	75	10,6	1	1.430,00
12489001001* ⁵	5 Kreise, Klemmring 25	5	510	422	135	75	10,4	1	1.700,00
12489101001* ⁵	6 Kreise, Klemmring 25	6	585	422	135	75	12	1	1.900,00
12489201001* ⁵	7 Kreise, Klemmring 25	7	660	422	135	75	13,6	1	2.100,00
12489301001* ⁵	8 Kreise, Klemmring 25	8	735	422	135	75	15,2	1	2.300,00
12489401001* ⁵	9 Kreise, Klemmring 25	9	810	422	135	75	16,8	1	2.480,00
12489501001* ⁵	10 Kreise, Klemmring 25	10	885	422	135	75	18,4	1	2.750,00
12489601001* ⁵	11 Kreise, Klemmring 25	11	960	422	135	75	20	1	3.050,00
12489701001* ⁵	12 Kreise, Klemmring 25	12	1035	422	135	75	21,6	1	3.230,00

*¹ Länge L

*² Höhe H

*³ Tiefe T

*⁴ Mittenabstand A

*⁵ Lieferzeit auf Anfrage

Kugelhahn-Set


Anwendung:
zur Absperrung des Heizkreises

Eigenschaft:

- Kugelhahn rot/blau mit Überwurfmutter und flachdichtendem Anschluss
- Lieferumfang: 2 Kugelhähne

Material:

Messing

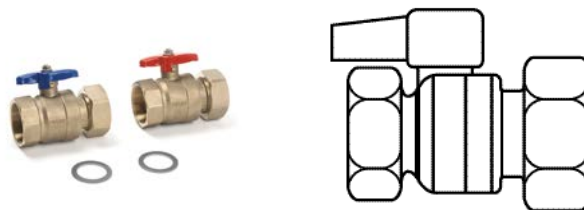

Material-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	SW ^{*1}	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12478201001 ^{*2}	Kugelhähne, DN 32	G 1 1/4	48	0,71	1	170,00
12478301001 ^{*2}	Kugelhähne DN 40	G1 1/2	54	1,59	1	239,00

^{*1} Schlüsselweite SW

^{*2} Lieferzeit auf Anfrage

Industrieverteilerschränke


Anwendung:
zur Aufnahme der REHAU Industrieverteiler DN 32,
DN 40, DN 50

Eigenschaft:

- feststehende Estrich-Abschlussblende
- ohne Rückwand

Material:

Schrank aus Stahlblech verzinkt

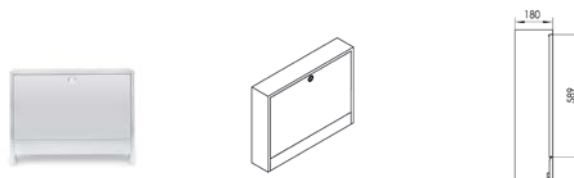

Material-Nr.	Bezeichnung	B ^{*1} mm	T _{max} ^{*2} mm	H _{max} ^{*3} mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13490001001 ^{*4}	AP 180/950, verzinkt	950	180	730	19,96	1	246,00
13490101001 ^{*4}	AP 180/1300, verzinkt	1300	180	730	17,6	1	312,00
13491001001 ^{*4}	AP 305/950, verzinkt	950	305	730	23,86	1	274,00
13491101001 ^{*4}	AP 305/1300, verzinkt	1300	305	730	29,62	1	349,00
13491201001 ^{*4}	AP 305/1850, verzinkt	1850	305	730	38,49	1	455,00

^{*1} Breite B

^{*2} Tiefe_{max}

^{*3} Höhe_{max}

^{*4} Lieferzeit auf Anfrage

03.11 Regelungstechnik Nea (Version 1)

Raumregler Nea H

Anwendung:

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen

Zulassung:

- CE nach EN 60730-2-9 und EN 60730-1
- VDE nach EN 60730-2-9 und EN 60730-1

Eigenschaft:


- geeignet für den Heizfall
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- Temperaturabsenkung durch externe digitale Zeitschaltuhr Nea
- Frost- und Ventilschutzfunktion
- max. 5 Stellantriebe anschließbar
- Betriebsarten: Automatik, Normal, Reduziert und optional Aus
- Schutzart: IP30
- Hintergrundbeleuchtetes Display

Farbe:

- Gehäuse vorn, Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Gehäuse hinten, Anthrazitgrau (RAL 7016)

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	U* ⁴	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13362301001* ⁵	230V	88	88	26	230 V AC 50/60 Hz	218	1	57,30
13360241001	24V	88	88	26	24 V AC 50/60 Hz	325	1	57,30

*¹ Breite B

*² Höhe H

*³ Tiefe T

*⁴ Versorgungsspannung

*⁵ verfügbar bis Ende Mai 2024

Raumregler Nea HT

Anwendung:

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen

Zulassung:

- CE nach EN 60730-2-9 und EN 60730-1
- VDE nach EN 60730-2-9 und EN 60730-1

Eigenschaft:


- geeignet für den Heizfall
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- Temperaturabsenkung durch integriertes Zeitschaltprogramm oder externer digitaler Zeitschaltuhr Nea
- Frost- und Ventilschutzfunktion
- max. 5 Stellantriebe anschließbar
- Betriebsarten: Automatik, Normal, Reduziert, optional Aus, Party- und Urlaubs-Mode und optional Präsenzmode
- Anzeige der aktuellen Zeit und des Wochentages
- Schutzart: IP30
- Hintergrundbeleuchtetes Display

Farbe:

- Gehäuse vorn, Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Gehäuse hinten, Anthrazitgrau (RAL 7016)

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13370241001	24V	88	88	26	328,5	1	68,50

*¹ Breite B*² Höhe H*³ Tiefe T

Raumregler Nea HCT


Anwendung:
zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-
kühlungen

- Zulassung:
- CE nach EN 60730-2-9 und EN 60730-1
 - VDE nach EN 60730-2-9 und EN 60730-1

- Eigenschaft:
- geeignet für den Heiz- und Kühlfall
 - Umschaltung Betriebsart Heizen/Kühlen manuell oder extern
 - auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
 - Temperaturabsenkung durch integriertes Zeitschaltprogramm oder externer digitaler Zeitschaltuhr Nea
 - Frost- und Ventilschutzfunktion
 - max. 5 Stellantriebe anschließbar
 - Betriebsarten: Automatik, Normal, Reduziert, optional Aus, Party- und Urlaubs-Mode und optional Präsenzmode
 - Anzeige der aktuellen Zeit und des Wochentages
 - Anschluss des Fernfühlers Nea optional
 - Schutzart: IP30

- Farbe:
- Gehäuse vorn, Verkehrsweiß (RAL 9016)
 - Gehäuse hinten, Anthrazitgrau (RAL 7016)

Lieferform:
kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13382301001	230V	88	88	26	328,5	1	123,00
13380241001* ⁴	24V	88	88	26	300	1	123,00

*¹ Breite B
*² Höhe H
*³ Tiefe T
*⁴ verfügbar bis 30.06.2024

03.12 **Regelungstechnik Nea (Version 2)**

Raumregler Nea H

Anwendung:
zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen


Zulassung:
CE nach EN 60730-2-9 und EN 60730-1

- Eigenschaft:
- geeignet für den Heizfall
 - auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
 - Temperaturabsenkung durch externe digitale Zeitschaltuhr Nea
 - Frost- und Ventilschutzfunktion
 - max. 5 Stellantriebe anschließbar
 - Betriebsarten: Automatik, Normal, Reduziert und optional Aus
 - Schutzart: IP30
 - Hintergrundbeleuchtetes Display

- Farbe:
- Gehäuse vorn, Verkehrsweiß (RAL 9016)
 - Gehäuse hinten, Anthrazitgrau (RAL 7016)

Hinweis:
verfügbar ab Anfang Juni 2024

Lieferform:
kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	U* ⁴	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13362301002	NEU 230 V	88	88	26	230 V AC 50/60 Hz	120	1	57,30

*1 Breite B
*2 Höhe H
*3 Tiefe T
*4 Versorgungsspannung

Raumregler Nea HT

Anwendung:

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen

Zulassung:

CE nach EN 60730-2-9 und EN 60730-1

Eigenschaft:


- geeignet für den Heizfall
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- Temperaturabsenkung durch integriertes Zeitschaltprogramm oder externer digitaler Zeitschaltuhr Nea
- Frost- und Ventilschutzfunktion
- max. 5 Stellantriebe anschließbar
- Betriebsarten: Automatik, Normal, Reduziert, optional Aus, Party- und Urlaubs-Mode und optional Präsenzmode
- Anzeige der aktuellen Zeit und des Wochentages
- Schutzart: IP30
- Hintergrundbeleuchtetes Display

Farbe:

- Gehäuse vorn, Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Gehäuse hinten, Anthrazitgrau (RAL 7016)

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13372301002	NEU 230 V	88	88	26	110	1	68,50

*¹ Breite B*² Höhe H*³ Tiefe T

Raumregler Nea HCT

Anwendung:

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen

Zulassung:


CE nach EN 60730-2-9 und EN 60730-1

Eigenschaft:

- geeignet für den Heiz- und Kühlfall
- Umschaltung Betriebsart Heizen/Kühlen manuell oder extern
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- Temperaturabsenkung durch integriertes Zeitschaltprogramm oder externer digitaler Zeitschaltuhr Nea
- Frost- und Ventilschutzfunktion
- max. 5 Stellantriebe anschließbar
- Betriebsarten: Automatik, Normal, Reduziert, optional Aus, Party- und Urlaubs-Mode und optional Präsenzmode
- Anzeige der aktuellen Zeit und des Wochentages
- Anschluss des Fernfühlers Nea optional
- Schutzart: IP30
- Lieferform: kartonverpackt

Farbe:

- Gehäuse vorn, Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Gehäuse hinten, Anthrazitgrau (RAL 7016)



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13380241002* ⁴	NEU 24 V	88	88	26	110	1	123,00

*¹ Breite B*² Höhe H*³ Tiefe T*⁴ verfügbar ab 01.07.2024**Fernfühler Nea**

Anwendung:

für optionalen Anschluss an den Raumregler Nea HCT

Eigenschaft:

- als Fußbodentemperaturfühler oder Raumtemperaturfühler verwendbar
- Kabellänge: 4 m
- Schutzart: IP67
- Fühlerdurchmesser: 5 mm
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +70 °C



Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12179051001		schwarz	80	1	19,50

Temperaturregler E


Anwendung:
zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen

Eigenschaft:

- geeignet für alle Heizungsarten
- integrierte Temperatur-Bereichseingrenzung
- Temperaturabsenkung durch externe digitale Zeitschaltuhr Nea
- Schaltvermögen: 2 (1) A, 250 A AC
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP30
- optional verwendbar mit Regelverteiler Nea H
- Einstellbereich: 5 - 30 °C
- Lieferform: kartonverpackt

Farbe:

Alpinweiß



Material-Nr.	Bezeichnung	B*1 mm	H*2 mm	T*3 mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12390231002	230 V	78	78,5	14	42	1	35,90

*1 Breite B

*2 Höhe H

*3 Tiefe T

Temperaturregler E mit Merkfziffernskala 1-6

Anwendung:
zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen

Eigenschaft:

- geeignet für alle Heizungsarten
- integrierte Temperatur-Bereichseingrenzung
- Temperaturabsenkung durch externe digitale Zeitschaltuhr Nea
- Netzspannung 230 V
- Schaltvermögen: 2 (1) A, 250 A AC
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP30
- optional verwendbar mit Regelverteiler Nea H 230 V
- Einstellbereich: Merkfziffernskala 1 - 6
- Lieferform: kartonverpackt

Farbe:

Alpinweiß



Material-Nr.	Bezeichnung	B*1 mm	H*2 mm	T*3 mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13240181001	Skala 1-6 230 V	78	78,5	14	42	1	35,90

*1 Breite B

*2 Höhe H

*3 Tiefe T

Regelverteiler Nea flex

Zulassung:

CE nach EN 60730-2-9, EN 60730-1 und EN 50419

Eigenschaft:

- geeignet für Raumregler Nea H 230 V, Nea HT 230 V und Nea HCT 230 V
- Umschalten der Betriebsarten Heizen/Kühlen
- Zuordnung der Zonen/Stellantriebe zu den Raumreglern erfolgt durch Wählschalter
- Anschluss von 2/2/2/2/1/1/1/1 Stellantrieben pro Zone 1-8 möglich
- max. 12 Stellantriebe anschließbar
- integrierte Pumpensteuerung
- Stopp des Heiz- oder Kühlbetriebes durch externen STB oder TPW
- integrierte Zugentlastung
- schraubenlose Anschlusstechnik durch Klemm-Steckverbindung
- integrierte Sicherung
- für Normschienen- oder Wandmontage
- Abmessung (HxTxL): 90 x 50 x 326,5 mm
- Schutzart: IP20

Farbe:

- Gehäuse: lichtgrau ähnlich RAL 7035
- Gehäusedeckel: transparent



Material-Nr.	Bezeichnung	Schutzklasse	Kanal _{max} ^{*1}	N _{max} ^{*2}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13922301001	230 V, 8-Kanal	II	8	12	530	1	245,00

^{*1} Anzahl Kanäle^{*2} Anzahl Stellantriebe N_{max}

Regelverteiler Nea H

Zulassung:

CE nach EN 60730-2-9, EN 60730-1 und EN 50419

Eigenschaft:

- geeignet für Raumregler Nea H, Raumregler Nea HT sowie Temperaturregler E
- integrierte Zugentlastung
- schraubenlose Anschlusstechnik durch Klemm-Steckverbindung
- integrierte Sicherung
- für Normschienen- oder Wandmontage
- Abmessung (HxTxL): 90 x 50 x 326,5 mm
- Schutzart: IP20
- für Regelverteiler Nea 24 V wird der Ringkern-Trafo 24 V benötigt

Farbe:

Gehäuse: lichtgrau ähnlich RAL 7035



Material-Nr.	Bezeichnung	Schutzklasse	Kanal _{max} ^{*1}	N _{max} ^{*2}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13492301001	230 V, 6-Kanal	II	6	15	490	1	91,20
13492301002	230 V, 10-Kanal	II	10	18	510	1	117,00
13490241001	24 V, 6-Kanal	III	6	15	490	1	91,20
13490241002	24 V, 10-Kanal	III	10	18	510	1	117,00

^{*1} Anzahl Kanäle

^{*2} Anzahl Stellantriebe N_{max}

Regelverteiler Nea HC

Zulassung:

CE nach EN 60730-2-9, EN 60730-1 und EN 50419

Eigenschaft:

- geeignet für Raumregler Nea HCT
- Umschalten der Betriebsarten Heizen/Kühlen
- integrierte Pumpensteuerung
- Stopp des Heiz- oder Kühlbetriebes durch externen STB oder TPW
- integrierte Zugentlastung
- schraubenlose Anschluss technik durch Klemm-Steckverbindung
- integrierte Sicherung
- für Normschienen- oder Wandmontage
- Abmessung (HxTxL): 90 x 50 x 326,5 mm
- Schutzart: IP20
- für Regelverteiler Nea 24 V wird der Ringkern-Trafo 24 V benötigt

Farbe:

Gehäuse: lichtgrau ähnlich RAL 7035




Material-Nr.	Bezeichnung	Schutzklasse	Kanal _{max} ^{*1}	N _{max} ^{*2}	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13422301001	230 V, 6-Kanal	II	6	15	510	1	206,00
13422301002	230 V, 10-Kanal	II	10	18	530	1	225,00
13420241001	24 V, 6-Kanal	III	6	15	580	1	206,00
13420241002	24 V, 10-Kanal	III	10	18	530	1	225,00

^{*1} Anzahl Kanäle^{*2} Anzahl Stellantriebe N_{max}**Ringkern-Trafo**

Eigenschaft:

- SELV Sicherheitstransformator für Regelverteiler Nea H 24 V und Regelverteiler Nea HC 24 V
- Primärspannung 230 V 50/60 Hz
- Sekundärspannung 24 V, 36 VA
- Leerlaufleistung < 0,5 W
- Montage auf mitgelieferten Normschienen
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II



Material-Nr.	Bezeichnung	B ^{*1} mm	H ^{*2} mm	T ^{*3} mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13152981001	24 V	80	84	53	0,82	1	103,00

^{*1} Breite B^{*2} Höhe H^{*3} Tiefe T

Zeitschaltuhr Nea

Anwendung:
zur Zeitsteuerung der Raumregler in Verbindung mit
Regelverteiler Nea flex, Nea H und Nea HC

Zulassung:
CE nach EN 60730-1 und EN 60730-2-7

Eigenschaft:

- 2 unabhängige Zeitschaltprogramme
- 10 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- für 230 V und 24 V
- für Normschienen- oder Wandmontage



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12144811001	für Nea flex, Nea H und Nea HC	86	86	21	250	1	312,00

*1 Breite B

*2 Höhe H

*3 Tiefe T

03.13 Regelungstechnik NEA SMART 2.0

NEA SMART 2.0 Raumregler Bus mit Temperaturfühler (mit Display)

Anwendung:
zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-
kühlungen und Bedienung von Fancoils
RAUCLIMATE Silent Breeze (erhältlich in den Ländern
Italien, Spanien, Portugal und Ungarn)

Eigenschaft:

- Drahtgebundene Version
- Integrierter Temperaturfühler
- geeignet für den Heiz- und Kühlfall
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- LED-Matrix-Display
- Integrierter Lichtrahmen
- Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsarten
- Leichte Bedienung über eine Drucktaste und zwei kapazitive Tasten zur Betriebsartenwahl, Sollwertvorgabe und Bedienung Fancoils RAUCLIMATE Silent Breeze
- Spannungsversorgung: über 2-Draht-Busleitung, verpolungssicher



- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Überwachung der Raum-, Außen-, Boden- oder Kerntemperatur oder NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler zur Überwachung der TABS Rücklauftemperatur anschließbar

Farbe:
Weiß (ähnlich RAL 9003)

Lieferform:
kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	L* ¹ mm	B* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280001004	NEU mit Temperaturfühler, weiß (TBW)	86	86	21	71	1	143,80

*1 Länge L

*2 Breite B

*3 Tiefe T

NEA SMART 2.0 Raumregler Bus mit Temperatur- und Feuchtefühler (mit Display)

Anwendung:

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen und Bedienung von Fancoils
RAUCLIMATE Silent Breeze (erhältlich in den Ländern Italien, Spanien, Portugal und Ungarn)

Eigenschaft:

- Drahtgebundene Version
- Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler (relative Raumluftfeuchte)
- geeignet für den Heiz- und Kühlfall
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- LED-Matrix-Display
- Integrierter Lichtrahmen
- Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsarten
- Leichte Bedienung über eine Drucktaste und zwei kapazitive Tasten zur Betriebsartenwahl, Sollwertvorgabe und Bedienung Fancoils RAUCLIMATE Silent Breeze
- Spannungsversorgung: über 2-Draht-Busleitung, verpolungssicher



- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Überwachung der Raum-, Außen-, Boden- oder Kerntemperatur oder NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler zur Überwachung der TABS Rücklauftemperatur anschließbar

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9003) oder schwarz (ähnlich RAL 9011)

Lieferform:

kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	L* ¹ mm	B* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280041004	NEU mit Temp.-/Feuchtefühler, weiß (HBW)	86	86	21	71	1	162,00
13280051004	NEU mit Temp.- /Feuchtefühler,schwarz (HBB)	86	86	21	71	1	162,00

*1 Länge L

*2 Breite B

*3 Tiefe T

NEA SMART 2.0 Raumregler Funk mit Temperaturfühler (mit Display)

Anwendung:

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen und Bedienung von Fancoils
RAUCLIMATE Silent Breeze (erhältlich in den Ländern Italien, Spanien, Portugal und Ungarn)

Eigenschaft:

- Funkbetrieb
- Integrierter Temperaturfühler
- geeignet für den Heiz- und Kühlfall
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- LED-Matrix-Display
- Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsarten
- Leichte Bedienung über eine Drucktaste und zwei kapazitive Tasten zur Betriebsartenwahl, Sollwertvorgabe und Bedienung Fancoils RAUCLIMATE Silent Breeze
- Reichweite: 25 m in Gebäuden
- Spannungsversorgung: 2 x LR03
- Batterietyp: AAA Alkaline Batterie
- Batterielebensdauer: > 2 Jahre



- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- Send.-Frequenzband: 869 MHz
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Überwachung der Raum-, Außen-, Boden- oder Kerntemperatur oder NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler zur Überwachung der TABS Rücklauftemperatur anschließbar

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9003)

Lieferform:

kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	L* ¹ mm	B* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280101004	NEU mit Temperaturfühler, weiß (TRW)	86	86	21	101	1	144,00

*¹ Länge L

*² Breite B

*³ Tiefe T

NEA SMART 2.0 Raumregler Funk mit Temperatur- und Feuchtefühler (mit Display)

Anwendung:

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen und Bedienung von Fancoils
RAUCLIMATE Silent Breeze (erhältlich in den Ländern Italien, Spanien, Portugal und Ungarn)

Eigenschaft:

- Funkbetrieb
- Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler (relative Raumluftfeuchte)
- geeignet für den Heiz- und Kühlfall
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- LED-Matrix-Display
- Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsarten
- Leichte Bedienung über eine Drucktaste und zwei kapazitive Tasten zur Betriebsartenwahl, Sollwertvorgabe und Bedienung Fancoils RAUCLIMATE Silent Breeze
- Reichweite: 25 m in Gebäuden
- Spannungsversorgung: 2 x LR03
- Batterietyp: AAA Alkaline Batterie
- Batterielebensdauer: > 2 Jahre



- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- Send.-Frequenzband: 869 MHz
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Überwachung der Raum-, Außen-, Boden- oder Kerntemperatur oder NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler zur Überwachung der TABS Rücklauftemperatur anschließbar

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9003) oder schwarz (ähnlich RAL 9011)

Lieferform:

kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	L* ¹ mm	B* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280121004	NEU mit Temp.-/Feuchtefühler, weiß (HRW)	86	86	21	101	1	162,00
13280131004	NEU mit Temp.-/Feuchtefühler, schwarz (HRB)	86	86	21	101	1	162,00

*¹ Länge L

*² Breite B

*³ Tiefe T

NEA SMART 2.0 Raumfühler Bus mit Temperatur- und Feuchtefühler (ohne Display)

Anwendung:

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen und Bedienung von Fancoils
RAUCLIMATE Silent Breeze (erhältlich in den Ländern Italien, Spanien, Portugal und Ungarn)



Eigenschaft:

- Drahtgebundene Version
- Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler (relative Raumluftfeuchte)
- geeignet für den Heiz- und Kühlfall
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- Spannungsversorgung: über 2-Draht-Busleitung, verpolungssicher
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Überwachung der Raum-, Außen-, Boden- oder Kerntemperatur oder NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler zur Überwachung der TABS Rücklauftemperatur anschließbar

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9003)

Lieferform:

kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	L* ¹ mm	B* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280081004	NEU mit Temp.-/Feuchtefühler, weiß (HBW)	86	86	21	71	1	130,00

*¹ Länge L

*² Breite B

*³ Tiefe T

NEA SMART 2.0 Raumfühler Funk mit Temperatur- und Feuchtefühler (ohne Display)

Anwendung:

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen und Bedienung von Fancoils
RAUCLIMATE Silent Breeze (erhältlich in den Ländern Italien, Spanien, Portugal und Ungarn)



Eigenschaft:

- Funkbetrieb
- Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler (relative Raumluftfeuchte)
- geeignet für den Heiz- und Kühlfall
- auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- Reichweite: 25 m in Gebäuden
- Spannungsversorgung: 2 x LR03
- Batterietyp: AAA Alkaline Batterie
- Batterielebensdauer: > 2 Jahre
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- Send.-Frequenzband: 869 MHz
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Überwachung der Raum-, Außen-, Boden- oder Kerntemperatur oder NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler zur Überwachung der TABS Rücklauftemperatur anschließbar

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9003)

Lieferform:

kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	L* ¹ mm	B* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280161004	NEU mit Temp.-/Feuchtefühler, weiß (HRW)	86	86	21	101	1	130,00

*¹ Länge L

*² Breite B

*³ Tiefe T


NEA SMART 2.0 Basis

Anwendung:

zur Regelung der Flächenheizung/-kühlung

Eigenschaft:

- Regelfunktionen für den energiesparenden Betrieb von Flächenheizungen/-kühlungen in Verbindung mit Vorlauftemperaturregelung, Entfeuchtern und geschalteten (ON/OFF) und modulierenden (Systembus) Fancoils RAUCLIMATE Silent Breeze
- geeignet für alle NEA SMART 2.0 Raumregler und Raumfühler in Bus- und Funktechnik
- Betrieb und Bedienung über die REHAU App und Verbindung zur Cloud möglich
- Zuordnung der Raumregler über drei Tasten
- Statusanzeige über LED
- zur Montage auf der Wand oder Hut-Schiene
- Raumtemperaturregelung für bis zu 8 Räume und bis zu 12 Stellantrieben
- mit dem Raumerweiterungsmodul erweiterbar um 4 weitere Räume
- Systemerweiterung bis zu insgesamt 5 Basen über System-Bus ermöglicht Regelung von bis zu 60 Räumen
- WPS-Schnellverbindung
- in KNX-Systeme als geschlossenes Gesamtsystem via NEA SMART 2.0 KNX Gateway einbindbar
- zusätzliche Funktionen für Vorlauftemperaturregelung und Regelung von Entfeuchtern über das Universalerweiterungsmodul möglich
- 4 Relaisausgänge (potentialfreie Kontakte) für Umwälzpumpen, Entfeuchter, Wärme- und Kälteerzeuger
- 4 Digitaleingänge für Change-Over-Signal, Taupunkt-wächter, Betriebsartenumschaltung
- Integrierte LAN-/WLAN-Schnittstelle



- ZOBUS (2-Draht-Bus) für NEA SMART 2.0 in drahtgebundener Version und 869 MHz Funk für NEA SMART 2.0 in Funkversion integriert
- Reichweite: 25 m in Gebäuden
- optional: Externe Antenne anschließbar
- Verbindung für System-Bus zum Anschluss weiterer Basiseinheiten und Erweiterungsmodule
- max. Leistungsaufnahme: 3 W (ohne Stellantriebe und Erweiterungsmodule)
- Schutzart: IP20
- Mittelwertbildung über mehrere NEA SMART 2.0 Raumregler für den Einsatz in großen Räumen oder Hallen
- für Industrieflächenheizung und -kühlung (IFHC), Betonkerntemperierung (BKT) und oberflächennahe Betonkerntemperierung (oBKT)
- Überwachung von Boden-, Rücklauf- und Kerntemperaturen
- Zeitgesteuerte Beladefunktion bei Betonkerntemperierung (BKT)

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9003)

Lieferform:

kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	U* ⁴	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280241001	24 V, Bus/Funk-Hybridlösung	317	52,6	84	24 V ± 15% / 50 Hz	548	1	648,00
13282301001	230 V, Bus/Funk-Hybridlösung	317	52,6	84	230 V AC ± 15% / 50 Hz	580	1	648,00

*¹ Breite B*² Höhe H*³ Tiefe T*⁴ Versorgungsspannung

NEA SMART 2.0 Transformator

Anwendung:

Spannungsversorgung für NEA SMART 2.0 Basis 24 V und Erweiterungsmodule

Eigenschaft:

- SELV Transformator für NEA SMART 2.0 Basis 24 V und Erweiterungsmodule 24 V
- zur Montage auf der Wand oder DIN-Schiene
- primär: 230 V 50/60 Hz
- sekundär: 24 V, 60 VA
- Schutzart: IP20
- Kabellänge: primär 1 m, sekundär 0,3 m

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9003)

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280191001	24 V	94	66,4	84	1400	1	96,40

*¹ Breite B*² Höhe H*³ Tiefe T**NEA SMART 2.0 R-Modul**

Anwendung:

zur Erweiterung der NEA SMART 2.0 Basis um 4 Räume

Eigenschaft:


- Raum-Erweiterungsmodul
- geeignet für alle NEA SMART 2.0 Raumregler und Raumfühler in Bus- und Funktechnik
- Kommunikation mit der NEA SMART 2.0 Basis über ZOBUS
- für bis zu 4 weitere Räume und bis zu 8 Stellantriebe
- Statusanzeige über LED
- zur Montage auf der Wand oder Hut-Schiene
- 2 Relaisausgänge (potentialfrei) zur Ansteuerung von Entfeuchtern
- 1 Digitaleingang für Taupunktwächter
- Schutzart: IP20

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9003)

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	U* ⁴	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280201001	24 V	125,5	83,5	52,6	24 V ± 15% / 50 Hz	222	1	259,00
13280211001	230 V	125,5	83,5	52,6	230 V AC ± 15% / 50 Hz	222	1	259,00

*¹ Breite B*² Höhe H*³ Tiefe T*⁴ Versorgungsspannung

NEA SMART 2.0 U-Modul

Anwendung:

zur Erweiterung der NEA SMART 2.0 Basis um weitere Funktionen

Eigenschaft:


- Universal-Erweiterungsmodul
- Kommunikation mit der NEA SMART 2.0 Basis über System-Bus
- Auswahl einer der folgenden Funktionen: (1) Regelung einer Vorlauftemperatur, (2) Regelung von zwei Entfeuchtern, (3) Ansteuerung von 4 Fan Coils oder (4) Ansteuerung von 2 Entfeuchtern (ohne Hydraulikventil) und 2 Fan Coils
- alle Ein- und Ausgänge sind vordefiniert je nach gewählter Funktion
- 4 Analogeingänge NTC 10K, einer konfigurierbar 0...10 V
- 4 Digitaleingänge
- 4 Relaisausgänge (potentialfrei)
- 1 Analogausgang 0...10 V
- Statusanzeige über LED
- zur Montage auf der Wand oder Hut-Schiene
- Spannungsversorgung: 24 V $\pm$ 15% / 50 Hz
- Schutzart: IP20

Farbe:

Weiß (ähnlich RAL 9003)

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280221001	24 V	125,5	83,5	52,6	235	1	259,00

*¹ Breite B

*² Höhe H

*³ Tiefe T

NEA SMART 2.0 KNX Gateway

Anwendung:
ermöglicht die Datenübertragung von der Regelungstechnik NEA SMART 2.0 zu einem KNX System

Eigenschaft:

- kompaktes Gateway zwischen KNX TP und dem SYSBUS der Regelungstechnik NEA SMART 2.0
- mit bis zu 250 Kanälen
- Inbetriebnahme mit ETS
- Montage: Hutschiene, DIN Reiheneinbau mit 1 TE (18 mm)
- Hilfsspannung für SYSBUS: NEA SMART 2.0 Netzteil Gateway zwingend erforderlich
- Hilfsspannung für KNX: Bauseits

Hinweis:

NEA SMART 2.0 Netzteil Gateway muss separat bestellt werden



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13388001001		17,5	59,8	89,8	45	1	736,00

*¹ Breite B

*² Höhe H

*³ Tiefe T

NEA SMART 2.0 Netzteil Gateway

Anwendung:
dient zur Erzeugung der Hilfsspannung für den Modbus des NEA SMART 2.0 KNX Gateways

Eigenschaft:

- AC/DC Netzteil
- Wechselspannungseingang: 85 - 264 V AC
- Gleichspannungsausgang: 12 V DC
- Montage: Hutschiene, DIN Reiheneinbau mit 1 TE (18 mm)
- Schutz vor Kurzschluss, Überlast und Überspannung
- Kühlung durch freie Luftkonvektion
- LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige

Hinweis:

muss separat zum NEA SMART 2.0 KNX Gateway bestellt werden



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13388011001	für Gateway	17,5	93	58,4	78	1	62,60

*¹ Breite B

*² Höhe H


*³ Tiefe T

NEA SMART 2.0 Buskabel

Anwendung:
für System Bus und Zone Bus des NEA SMART 2.0 Regelsystems

Eigenschaft:

- J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm
- massiver blanker Kupferleiter
- Paare gemeinsam verseilt
- Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht
- Schleifenwiderstand: max. 73.2 Ohm/km



Material-Nr.	Bezeichnung	L ^{*1} m	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280411001	10 m Bund	10	600	1	28,70
13280421001	50 m Bund	50	2440	1	118,00

*1 Länge L

NEA SMART 2.0 Fernfühler

Anwendung:
zur Messung und Überwachung der Bodentemperatur

Eigenschaft:

- Anschluss an die NEA SMART 2.0 Raumregler und Raumfühler
- NTC 10K Sensor
- Kabellänge: 3 m
- Länge des Fühlerelements: 28 mm
- Schutzart: IP67



Material-Nr.	Bezeichnung	L ^{*1} m	D ^{*2} mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280331001		3	6	62	1	33,80

*1 Länge L

*2 Durchmesser D

NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler

Anwendung:
zur Messung der Vorlauf-/Rücklauftemperatur

Eigenschaft:

- Anschluss an das Universalerweiterungsmodul
- Fühlerelement von Metallkappe umschlossen
- NTC 10K Sensor
- Kabellänge: 3 m
- Länge des Fühlerelements: 45 mm
- Schutzart: IP67



Material-Nr.	Bezeichnung	L ^{*1} m	D ^{*2} mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280391001		3	5	65	1	35,50

*1 Länge L

*2 Durchmesser D

NEA SMART 2.0 Außenfühler

Anwendung:


zur kabellosen Messung der Außentemperatur

Eigenschaft:

- Frequenz: 869 MHz
- Statusanzeige über LED
- Wandmontage
- Spannungsversorgung: 1 x LR06
- Batterietyp: AA Lithium Batterie 2600 mAh
- Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre
- Reichweite: 180 m Freifeld, 30 m in Gebäuden
- Schutzart: IP45

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280341001		79,6	79,6	49	119	1	118,00

*¹ Breite B*² Höhe H*³ Tiefe T**NEA SMART 2.0 Antenne**

Anwendung:


zur Verbesserung des Funkempfangs der NEA SMART 2.0
Raumregler und Raumfühler

Eigenschaft:

- Frequenz: 869 MHz
- Wandmontage oder Kleber
- Kabellänge: 0,9 m (nicht verlängerbar)
- Reichweite: 100 m Freifeld, 25 m in Gebäuden
- Schutzart: IP30
- Schutzklasse: III

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13280351001		198	25	14	70	1	108,00

*¹ Breite B*² Höhe H*³ Tiefe T

03.14 Gemeinsame Systemkomponenten Nea und NEA SMART 2.0

Stellantrieb UNI


Anwendung:
zur Ansteuerung der Regelventile der REHAU Heizkreisverteiler sowie der Thermostatventile der REHAU Industrieverteiler

Eigenschaft:

- stromlos geschlossen
- Hubanzeige mit Anpassungskontrolle
- „First-Open-Funktion“ für Betrieb der Flächenheizung in der Bauphase (vor Montage der Regler)
- variable Einbaulage, 0-360°
- Adapter für verschiedene Ventile
- Montage über Ventiladapter
- Kabellänge Anschlussleitung: 1 m

Bestandteil:

- Stellantrieb
- Ventiladapter VA80-2

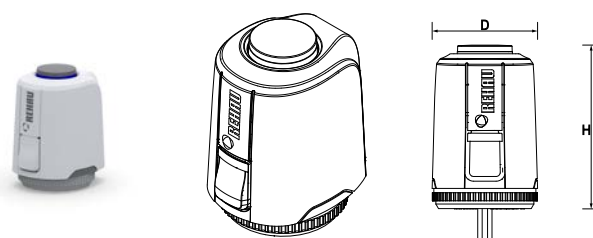

Material-Nr.	Bezeichnung	H*1 mm	D*2 mm	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13992751001	NEU 230 V	53	39	105	1	27,50
13992761001	NEU 24 V	53	39	105	1	27,50

*1 Höhe H

*2 Durchmesser D

Koppelrelais

Anwendung:

- zur Übergabe von 24 V AC Schaltsignalen an Digitaleingänge des Regelsystems NEA SMART 2.0 bzw. Nea
- zur Übergabe von 230 V AC Schaltsignalen an Digitaleingänge des Regelsystems NEA SMART 2.0 bzw. Nea

Eigenschaft:

- mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Wechsler 8 A
- Kontakte hartvergoldet
- LED Anzeige



Material-Nr.	Bezeichnung	B*1 mm	H*2 mm	T*3 mm	Spulenspannung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13388021001	24 V	18	62	75	24 V AC 50/60 Hz	70	1	74,10
13388031001	230 V	18	62	75	230 V AC 50/60 Hz	70	1	74,10

*1 Breite B

*2 Höhe H

*3 Tiefe T


Schaltrelais

Anwendung:

- 24 V Variante zum Anschluss an Triac-Ausgänge oder Relaisausgänge des Regelsystems NEA SMART 2.0 24 V
- 230 V Variante zum Anschluss an Ausgänge des Regelsystems Nea 24 V bzw. 230 V
- zum Ansteuern von externen Geräten, zusätzlichen Stellantrieben oder zur Weitergabe von Signalen an andere Einheiten der Gebäudetechnik

Eigenschaft:

- Installationsschutz mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Schließer für 25 A / 250 V AC
- Kontaktmaterial: AgSnO₂
- mechanische und LED Anzeige
- Schiebeschalter für Automatik An/Aus



Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹ mm	H* ² mm	T* ³ mm	Spulenspannung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13388041001	24 V	18	62	85	24 V AC/DC	88	1	89,20
13388061001	230 V	18	62	85	230 V AC/DC	88	1	89,20

*¹ Breite B*² Höhe H*³ Tiefe T**03.15 Regelstationen****Regelset flex mit Thermostatkopf**

Anwendung:

- zur Regelung einer konstanten Vorlauftemperatur
- zur Montage links oder rechts an die REHAU Heizkreisverteiler mit einem Mittenabstand von 210 mm

Eigenschaft:


- mit Ventil k_{VS}-3,5 m³/h zur primärseitigen Beimischung
- Ventil mit einstellbarem Thermostatkopf bis 55°C Vorlauftemperatur
- einstellbares Überströmventil mit Rückflussverhinderer im Rücklauf
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe verkabelt mit einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer

Material:

Messing vernickelt

Lieferform:

kartonverpackt



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13185101001	mit Thermostatkopf	4,5	1	727,00

Regelset flex mit Stellantrieb 0-10 V

Anwendung:

- zur Regelung der Vorlauftemperatur durch eine externe Regelung, z.B. witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- zur Montage links oder rechts an die REHAU Heizkreisverteiler mit einem Mittenabstand von 210 mm

Eigenschaft:


- mit Ventil k_{VS} -3,5 m³/h zur primärseitigen Beimischung
- Stellantrieb: 24 V Netzspannung, Steuerspannung 0-10 V DC, stromlos geschlossen
- einstellbares Überströmventil mit Rückflussverhinderer im Rücklauf
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe verkabelt mit einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Förderhöhe: max. 6 m

Material:

Messing vernickelt

Lieferform:

kartonverpackt




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
13185201001	mit Stellantrieb 0-10 V	4,5	1	779,00

Adapterset DN 25 AG

Eigenschaft:

- passend zur Montage der metallischen Regelsets flex an einen Heizkreisverteiler mit DN 25 IG
- Adapterset mit beidseitigen Anschlüssen DN 25 AG
- flachdichtender Anschluss



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		g/St	St	CHF/St
13185821001	DN 25	200	1	29,80

Regelset flex P mit Thermostatkopf

Anwendung:

- zur Regelung einer konstanten Vorlauftemperatur
- zur Montage links an die RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer

Eigenschaft:

- mit Ventil k_{VS} -3,5 m³/h zur primärseitigen Beimischung
- Ventil mit einstellbarem Thermostatkopf bis 55°C Vorlauftemperatur
- einstellbares Überströmventil mit Rückflussverhinderer im Rücklauf
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe verkabelt mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Förderhöhe: max. 6 m

Material:


- glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)
- Gewinde aus Messing

Hinweis:

- Montage des Regelsets flex P im Verteilerschrank UP 110 und AP 130 mit separat erhältlicher C-Profil-schiene 12176901001 (UP 110) / 12176911001 (AP 130) und Flügelmutter (12176961001)
- Regelset flex P nicht mit dem Wärmemengenzähler-Anbausatz Polymer für Heizkreisverteiler RAUTHERM SPEED HKV-D Polymer kombinierbar

Lieferform:

kartonverpackt




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
13186121001	mit Thermostatkopf	2,545	1	717,00

Regelset flex P mit Stellantrieb 0-10 V

Anwendung:

- zur Regelung der Vorlauftemperatur durch eine externe Regelung, z.B. witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- zur Montage links an die RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer



Eigenschaft:

- mit Ventil k_{VS} -3,5 m³/h zur primärseitigen Beimischung
- Stellantrieb: 24 V Netzspannung, Steuerspannung 0-10 V DC, stromlos geschlossen
- einstellbares Überströmventil mit Rückflussverhinderer im Rücklauf
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe verkabelt mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Förderhöhe: max. 6 m

Material:

- glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)
- Gewinde aus Messing

Hinweis:

- Montage des Regelsets flex P im Verteilerschrank UP 110 und AP 130 mit separat erhältlicher C-Profil-schiene 12176901001 (UP 110) / 12176911001 (AP 130) und Flügelmutter (12176961001)
- Regelset flex P nicht mit dem Wärmemengenzähler-Anbausatz Polymer für Heizkreisverteiler RAUTHERM SPEED HKV-D Polymer kombinierbar

Lieferform:

kartonverpackt

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF
13186131001	mit Stellantrieb 0-10 V	2,678	1	,00

03.16 Pumpenbaugruppen

Pumpenbaugruppe PGM


Anwendung:
zur Montage in zentraler Lage oder am Wärmeerzeuger

Eigenschaft:

- vormontierte Pumpenbaugruppe zur Versorgung eines gemischten Heizkreises und/oder Kühlkreises mit Heizungswasser
- für die Verwendung in geschlossenen Heizsystemen und/oder Kühlsystemen
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe
- 3-Wege-Mischer mit Mischermotor
- Thermometer im Vor- und Rücklauf
- Absperrschieber
- Schwerkraftbremse im Vorlauf
- Komponenten flachdichtend vormontiert
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- max. Betriebstemperatur 95 °C
- Anschluss Umwälzpumpe 230 V AC
- Anschluss Mischermotor 24 V AC
- Abmessung (BxHxT): 300 x 370 x 240 mm

Bestandteil:

- Pumpenbaugruppe
- Wärmedämmschale

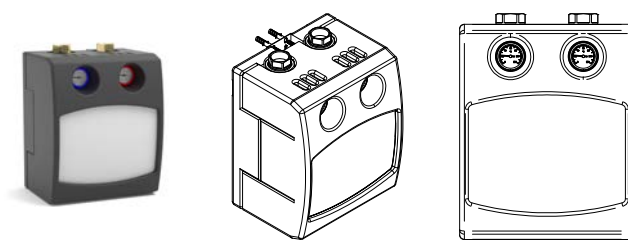

Material-Nr.	Bezeichnung	k_{vs}	An- schluss primär	Pumpe	An- schluss sekun- där*1	An- schluss sekun- där*2	Gewicht	VPE	Preis
		m³/h					kg/St	St	CHF/St
13297521001	PGM01 25/7 DN25 0-10 V	8	G1 1/2	Wilo ParaSC 25/7	Rp 1	G1 1/2	6,93	1	1200,00
13153811001	PGM02 30/7 DN32 0-10 V	18	G1 1/2	Wilo ParaSC 30/7	Rp 1 1/4	G2	7,83	1	1687,00
13593341001	PGM03 32-105 DN32 0-10V	18	G1 1/2	Grundfos UPML 32-105	Rp 1 1/4	G2	9,93	1	1690,00

*1 mit Anschlussverschraubung

*2 ohne Anschlussverschraubung

Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM mit Mischer

Anwendung:


zur Aufnahme von Pumpenbaugruppen PGM mit Mischer

Bestandteil:

- Verteilerkorpus
- EPP-Wärmedämmung
- Anschlussarmatur mit Flachdichtung
- Abdeckkappe

Material:

- Verteiler aus Stahl
- Wärmedämmung aus expandiertem Polypropylen (EPP)

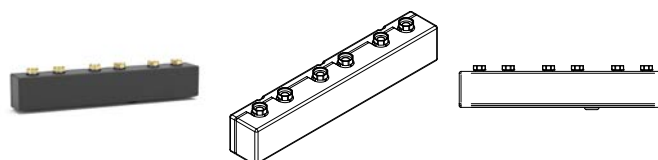

Material-Nr.	Bezeichnung	B* ¹	H* ²	T* ³	An- schluss primär	An- schluss sekun- där* ⁴	Gewicht	VPE	Preis
		mm	mm	mm			kg/St	St	CHF/St
13059941001	zweifach	600	136	156	G1 1/2	G1 1/2	5,56	1	510,00
13059961001	dreifach	900	136	156	G1 1/2	G1 1/2	8,43	1	708,00
13297641001* ⁵	vierfach	1200	136	156	G1 1/2	G1 1/2	12,36	1	1370,00

*¹ Breite B

*² Höhe H

*³ Tiefe T

*⁴ mit Anschlussverschraubung

*⁵ Lieferzeit auf Anfrage


Halterung für Verteilerbalken PGM

Anwendung:

zur Befestigung der Verteilerbalken PGM

Bestandteil:

- zwei Haltebügel
- inklusive Befestigungsmaterial

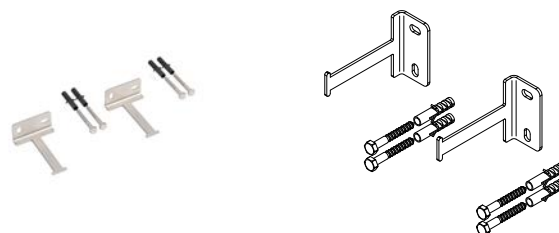

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
13059971001	für Verteilerbalken PGM	0,29	1	96,00

03.17 Zubehör für Regelungstechnik**Stellantrieb UNI GLT**

Anwendung:

zur Ansteuerung der Rücklaufventile im Heizkreisverteiler

Eigenschaft:

- für den direkten Anschluss an die Gebäudeleittechnik (GLT)
- Umsetzung des Steuersignals in Puls-Proportional-Verhalten
- Steuerspannung 0 - 10 V DC
- stromlos geschlossen
- selbstkalibrierend, Ermittlung des Schließpunktes
- Hubanzeige mit Anpassungskontrolle
- „First-Open-Funktion“ für Betrieb der Flächenheizung in der Bauphase (vor Montage der Regler)
- Kabellänge Anschlussleitung: 1 m

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
			St	CHF/St
13150931001	24 V	160	1	96,00

Durchgangsventil DV

Anwendung:


zur Absperrung von Heiz- und Kühlsträngen

Eigenschaft:

- inklusive passendem thermischen Stellantrieb
- Betriebsspannung Stellantrieb: 24 V AC
- Schutzart: IP54
- Kabellänge Stellantrieb: 1 m
- Federkraft Stellantrieb: 115 N
- Dauerleistungsaufnahme: 2 W

Material:

Ventilkörper: Rotguss



Material-Nr.	Bezeichnung	Abmes-	Druck-	k_{VS}^{*1}	Gewicht	VPE	Preis
		sung	max	m³/h		St	CHF/St
12442301001	DV 32, 24 V für Heizen/Kühlen	DN32	3,5 bar	10	1,7 kg/St	1	306,00

*1 k_{VS} -Wert

Dreiwegeventil MV


Anwendung:
zur stetigen Vorlauftemperaturreglung in Heizen-/Kühlen-Systemen

Eigenschaft:

- inklusive passender Motorkleinventilantriebe und 3 Gewindetüllen
- Betriebsspannung Ventilantrieb: 24 V
- Kabellänge Ventilantrieb: 1,5 m
- Federkraft Ventilantrieb: 120 N
- Schutzart: IP40

Material:

Ventilkörper: Rotguss



Material-Nr.	Bezeichnung	Abmes- sung	k_{VS}^{*1}	Gewicht	VPE	Preis
			m ³ /h			
12442401001	MV 15 24 V für Heizen/Kühlen	DN15	2,5	570 g/St	1	391,00
12442501001	MV 20 24 V für Heizen/Kühlen	DN20	5	670 g/St	1	426,00
12442601001	MV 25, 24 V für Heizen/Kühlen	DN25	6,5	1,35 kg/St	1	552,00


*1 k_{VS} -Wert

Taupunktwärmer

Anwendung:
zum Schutz vor Tauwasserbildung

Eigenschaft:

- Befestigung auf dem Heizkreisverteiler mittels Spannband
- Schutzart: IP40
- Messbereich: 70 - 85 % RF
- Kabellänge Anschlussleitung: 1 m
- Betriebsspannung: 24 V AC



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		g/St	St	CHF/St
12492871001	24 V für Heizen/Kühlen	100	1	246,00



04 RAUTOOL

Montagewerkzeuge

04.01 Schiebehülsenwerkzeuge manuell, Abmessung 10 - 16


RAUTOOL K10 x 1,1

Anwendung:

Kombinationswerkzeug (Aufweiten + Verpressen)

Bestandteil:

- Basiswerkzeug K10 x 1,1
- Rohrschere 25
- Systemkoffer
- Bedienungsanleitung



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12283961001	10,1 x 1,1	2,125	1	241,00


RAUTOOL K14 x 1,5

Anwendung:

Kombinationswerkzeug (Aufweiten + Verpressen)

Bestandteil:

- Basiswerkzeug K14 x 1,5
- Rohrschere 25
- Systemkoffer
- Bedienungsanleitung



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12446211001	14 x 1,5	2,4	1	347,00


RAUTOOL K16 x 1,5

Anwendung:

Kombinationswerkzeug (Aufweiten + Verpressen)

Bestandteil:

- Basiswerkzeug K16 x 1,5
- Rohrschere 25
- Systemkoffer
- Bedienungsanleitung



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13152381001	16 x 1,5	2,4	1	399,00

04.02 Schiebehülsenwerkzeuge manuell, Abmessung 16 - 40

RAUTOOL M1, manuell

Anwendung:
manuelles Schiebehülsenwerkzeug, mit optionalem
Zubehör einsetzbar im Abmessungsbereich 16 - 40 mm

Bestandteil:

- Basiswerkzeug M1
- Aufweitzange QC
- Schmiermittel und Reinigungsbürste
- Rohrschere 40
- Systemkoffer
- Bedienungsanleitung



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11377641005	16 - 40, manuell	5,5	1	721,00

Jochsatz für RAUTOOL M1

Anwendung:

- Jochsätze passend für das manuelle Werkzeug RAUTOOL M1
- zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse



Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gewicht	VPE St	Preis CHF/St
11377441001	M1 16 / 20 (SDR 7,4)	gelb-gold	680 g/St	1	129,00
11377541001	M1 17 (16) / 20 (SDR 11)	gelb-gold	0,7 kg/St	1	129,00
11373641001	M1 25 / 32	gelb-gold	800 g/St	1	139,00
12017981001	M1 40	schwarz	780 g/St	1	169,00

Aufweitgerät für RAUTOOL M1

Anwendung:
zum Aufweiten von PE-X-Rohren in Kombination mit dem
RAUTOOL M1

Eigenschaft:

Abmessung: 40 x 3,7/40 x 5,5




Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11373141001	M1 40 x 3,7	rot	1,905	1	364,00
11373441001	M1 40 x 5,5	blau	1,785	1	364,00

04.03 Schiebehülsenwerkzeuge hydraulisch, Abmessung 16 - 40

RAUTOOL A-one, akku-hydraulisch

Anwendung:

- kompaktes und leichtes Schiebehülsenwerkzeug akku-hydraulisch (Li-Ion-Akku) mit optionalem Zubehör
- für den Einsatz mit RAUTITAN PX-Schiebehülsen 16 - 32 mm
- für den Einsatz mit FASTLOC-Schiebehülse 16 - 32 mm



Bestandteil:

- Basiswerkzeug RAUTOOL A-one inkl. Li-Ion-Akku (12 V/3,0 Ah)
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung
- Systemkoffer

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11519531002	16-32, akku-hyd.	5,56	1	936,00

RAUTOOL Akku 12 V/3,0 Ah

Anwendung:

für RAUTOOL A-one



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11051031001	12V/3,0Ah für RAUTOOL A-one	0,26	1	58,90

RAUTOOL Ladegerät

Anwendung:

für RAUTOOL A-one



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11051621001	230 V, für RAUTOOL A-one	0,5	1	58,90


Schiebegabeljochsatz für A-one

Anwendung:

Schiebegabeljochsatz, passend für das Akku-hydraulische Schiebehülsenwerkzeug RAUTOOL A-one

Eigenschaft:

zum Verpressen der Abmessungen 16, 20, 25, 32 in Verbindung mit der RAUTITAN PX-Schiebehülse



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11051631001	16, für RAUTOOL A-one	0,46	1	83,00
11051641001	20, für RAUTOOL A-one	0,48	1	83,00
11051651001	25, für RAUTOOL A-one	0,5	1	104,00
11051661001	32, für RAUTOOL A-one	0,52	1	104,00


RAUTOOL A-light2, akku-hydraulisch

Anwendung:

kompaktes und leichtes Schiebehülsenwerkzeug akku-hydraulisch (Li-Ion-Akku), mit optionalem Zubehör im Abmessungsbereich 16 - 40 mm

Bestandteil:

- Basiswerkzeug A-light2 inkl. Li-Ion-Akku (18 V/1,5 Ah)
- Ladegerät (für RAUTOOL Akkus 18 V)
- Aufweitzange QC
- Rohrschere 40
- Schmiermittel und Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung
- Systemkoffer




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
10015631001	16 - 40, akku-hydraulisch	8,2	1	1.860,00

Koffer für RAUTOOL A-light2

Anwendung:

zusätzlicher Koffer für A-light2 und Werkzeugzubehör



Material-Nr.	Bezeichnung	L mm	W mm	H mm	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
10015651001	A-light2	500	420	175	1,2	1	93,00

RAUTOOL Akku 18 V/1,5 Ah

Anwendung:

- für RAUTOOL A-light2
- für RAUTOOL Xpand QC
- für RAUTOOL RAUBASIC Xpress2



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12036191001	18 V / 1,5 Ah	380	1	177,00

Aufweitkopf QC 1

Anwendung:


Aufweitköpfe zum **einstufigen Aufweiten**

Eigenschaft:

- mit Bajonettverschluss für den schnellen Abmessungswechsel für **RAUTITAN flex**
- mit Bajonettverschluss für den schnellen Abmessungswechsel für **RAUTITAN pink+**

Hinweis:

Aufweitköpfe nur zu verwenden mit: der Aufweitzange QC, dem Universalexpanderbit QC, dem Akkuaufweiter RAUTOOL Xpand QC



Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	SDR	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11064781001	16 x 2,2 QC1 einst. Aufweiten	blau	7,4	0,119	1	113,00
11064791001	20 x 2,8 QC1 einst. Aufweiten	blau	7,4	0,165	1	113,00
11064801001	25 x 3,5 QC1 einst. Aufweiten	blau	7,4	0,17	1	113,00
11064811001	32 x 4,4 QC1 einst. Aufweiten	blau	7,4	0,19	1	113,00

Aufweitkopf QC 1 stabil

Anwendung:


Aufweitköpfe zum **einstufigen Aufweiten**

Eigenschaft:

mit Bajonettverschluss für den schnellen Abmessungswechsel für **RAUTITAN stabil**

Hinweis:

Aufweitköpfe nur zu verwenden mit: der Aufweitzange QC, dem Universalexpanderbit QC, dem Akkuaufweiter RAUTOOL Xpand QC



Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	SDR	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11190031001	16,2 x 2,6 stabil QC1 einst. Aufweiten	grün	7,4	0,14	1	125,00
11190041001	20 x 2,9 stabil QC1 einst. Aufweiten	grün	7,4	0,15	1	125,00
11190051001	25 x 3,7 stabil QC1 einst. Aufweiten	grün	7,4	0,16	1	125,00
11190061001	32 x 4,7 stabil QC1 einst. Aufweiten	grün	7,4	0,18	1	125,00


Aufweitkopf Schnellwechselsystem Quick Change (QC)

Anwendung:

Aufweitköpfe mit Bajonettverschluss für den schnellen Abmessungswechsel

Hinweis:

Aufweitköpfe nur zu verwenden mit: der Aufweitzange QC, dem Universalexpanderbit QC, dem Akkuaufweiter RAUTOOL Xpand QC



Material-Nr.	Bezeichnung	Typ	Farbe	SDR	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11315591001	16 x 1,5 / 17 x 2,0 QC	QC	rot	11	160	1	75,40
11315651001	20 x 1,9 / 20 x 2,0 QC	QC	rot	11	170	1	75,40
11315671001	25 x 2,3 QC	QC	rot	11	190	1	75,40
11315681001	32 x 2,9 QC	QC	rot	11	210	1	75,40

Aufweitkopf 40 für RAUTOOL Xpand QC

Eigenschaft:

nur zu verwenden mit: Akkuaufweiter RAUTOOL Xpand QC



Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	SDR	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12093921001	40 x 3,7	rot	11	0,69	1	264,00
12093931001	40 x 5,5	blau	7,4	0,66	1	264,00
12093941001	40 x 6,0 stabil	grün	7,4	0,63	1	264,00

Aufweitkopf QC für Kupfer- und Edelstahlrohr

Anwendung:

einsetzbar für die Heizungsinstallation zum Aufweiten der REHAU Heizkörper-Anschlussgarnituren aus Kupfer (CuMs) und Edelstahl 15 x 1,0 mm in Verbindung mit weichdichtenden REHAU Anschlussverschraubungen G 3/4 - 15

Eigenschaft:

mit Schnellwechselsystem Quick Change (QC) für den schnellen Aufweitkopfwechsel



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12166941001	Aufweitkopf 15x1,0 QC	0,17	1	135,00

RAUTOOL Xpand QC, akku-hydraulisch

Anwendung:

kompakter und leichter Akku-Aufweiter, akku-hydraulisch (Li-Ion-Akku), mit optionalem Zubehör im Abmessungsbereich 16 - 40 mm

Eigenschaft:

- mit Schnellwechselsystem Quick Change (QC) für den schnellen Aufweitkopfwechsel
- durch zusätzliche Gewindeaufnahme können auch die Aufweitköpfe des Systems RO aufgeschraubt werden

Bestandteil:

- Basiswerkzeug Xpand QC inkl. Li-Ion-Akku (18 V/1,5 Ah)
- Schmiermittel und Reinigungsbürste
- Systemkoffer
- Bedienungsanleitung



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
12168201001	16 - 40, akku-hydraulisch	1,64	1	1.000,00

RAUTOOL Akku 18 V/1,5 Ah

Anwendung:

- für RAUTOOL A-light2
- für RAUTOOL Xpand QC
- für RAUTOOL RAUBASIC Xpress2



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		g/St	St	CHF/St
12036191001	18 V / 1,5 Ah	380	1	177,00

RAUTOOL Ladegerät

Anwendung:

- für RAUTOOL A-light2
- für RAUTOOL Xpand QC
- für RAUTOOL A5
- für RAUTOOL Xpand big
- für RAUTOOL Xpress2



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
12036091001	230 V, für Akkus 18 V	0,97	1	257,00

Aufweitzange Schnellwechselsystem Quick Change (QC)

Anwendung:

Aufweitzange QC schwarz eloxiert mit grauen Handgriffen

Eigenschaft:

- mit Schnellwechselsystem Quick Change (QC) für den schnellen Aufweitkopfwechsel
- durch zusätzliche Gewindeaufnahme können auch die Aufweitköpfe des Systems RO aufgeschraubt werden



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12141761001	REHAU Aufweitzange QC	790	1	208,00


Universalexpanderbit Schnellwechselsystem Quick Change (QC) für A-light2

Anwendung:

zur Verwendung mit dem Schnellwechselsystem Quick Change (QC) für die Abmessung 25 und 32 mm zum schnellen Abmessungswechsel

Eigenschaft:

durch zusätzliche Gewindeaufnahme können auch die Aufweitköpfe des Systems RO in den Abmessungen 25 und 32 mm aufgeschraubt werden




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
12174691001	25 / 32 QC	600	1	159,00

Expanderbit für A-light2

Anwendung:

zum hydraulischen Aufweiten von PE-X-Rohren




Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	SDR	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11383231001	40 x 3,7	rot	11	1,4	1	367,00
12446111001	40 x 5,5	blau	7,4	1,14	1	367,00
12476441001	40 x 6,0 stabil	grün	7,4	0,95	1	367,00

3-fach Jochsatz für RAUTOOL A-light2

Eigenschaft:

- für die Abmessungen: 16 x 2,2/20 x 2,8/25 x 3,5
- inklusive Satz Steckstifte




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12051331001	16 / 20 / 25 (SDR 7,4)	0,7	1	175,00

Jochsatz für RAUTOOLA-light2

Anwendung:

- Jochsätze passend für die Akku-Werkzeuge RAUTOOL A-light2
- zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse




Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gewicht	VPE St	Preis CHF/St
11393611002	16 / 20 (SDR 7,4)	gelb-gold	480 g/St	1	149,00
12590491002	17 (16) / 20 (SDR 11)	gelb-gold	0,48 kg/St	1	149,00
12572591002	25 / 32	gelb-gold	750 g/St	1	189,00
12018011001	40	schwarz	710 g/St	1	228,00

04.04 Zubehör für Schiebehülsenwerkzeuge, Abmessung 16 - 40**Rohrschere 16/20 RAUTITAN**

Anwendung:

zum gratfreien Ablängen von Kunststoffrohren bis zur Abmessung 20, Metallkunststoffverbundrohren (MKV) bis zur Abmessung 16 und 20



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12474741001	16 / 20 RAUTITAN	0,35	1	100,00
12474641001	Ersatzklinge f. Rohrschere 16/20/25)	0,015	1	29,00

Rohrschere 25

Anwendung:
zum gratfreien Ablängen von Kunststoffrohren bis zur
Abmessung 25



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11374951002	25	0,15	1	30,80

Rohrschere 40


Anwendung:
zum gratfreien Ablängen von Kunststoffrohren bis zur
Abmessung 40, Metallkunststoffverbundrohren (MKV) bis
zur Abmessung 25, 32 und 40



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
13152421001	Rohrschere 40	432	1	57,90
13152431001	für Rohrschere 40	60	1	23,90

Rohrgripzange

Anwendung:
zum Fixieren der Isolierung oder des Wellrohrs beim
Herstellen der Schiebehülsenverbindung



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11372341001	16 / 17 / 20	0,51	1	33,40

Innen-Biegefeder für RAUTITAN stabil

Anwendung:
zum Biegen der Universalrohre RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6
und 20 x 2,9

Eigenschaft:
Länge: 650 mm



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12474841001	16 stabil	0,15	1	10,20
12474941001	20 stabil	0,22	1	11,90

Abdrückstopfen RAUTITAN

Anwendung:

- zum temporären Verschließen von RAUTITAN Rohrenden während der Druckprüfung
- für Druckprüfungen mit Kaltwasser und Inertgas

Eigenschaft:

- mehrfach verwendbar
- mit integriertem Entlüfter
- O-Ring aus NBR

Material:
verzinkter Stahl




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	VPE 2 St	Preis CHF/St
11106661001	für RAUTITAN stabil-Rohr 16	0,193	1	5	42,70
11106671001	für RAUTITAN stabil-Rohr 20	0,205	1	5	46,20
11106681001	für RAUTITAN stabil-Rohr 25	0,225	1	5	49,00
11106761001	für RAUTITAN flex-Rohr 16	0,193	1	5	42,70
11106771001	für RAUTITAN flex-Rohr 20	0,205	1	5	46,20
11106781001	für RAUTITAN flex-Rohr 25	0,225	1	5	49,00

04.05 Schiebehülsenwerkzeuge hydraulisch, Abmessung 40 - 110**RAUTOOL A5, akku-hydraulisch**

Anwendung:
kompaktes Schiebehülsenwerkzeug, akku-hydraulisch (Li-Ion-Akku) mit optionalem Zubehör, einsetzbar für die Abmessungen 40 - 75 mm

Bestandteil:

- Basiswerkzeug RAUTOOL A5 inkl. Li-Ion-Akku (18 V/4,0 Ah)
- Ladegerät
- Aufweitadapter 20°
- Schmiermittel und Reinigungsbürste
- Rohrschere 63
- Bedienungsanleitung
- Systemkoffer

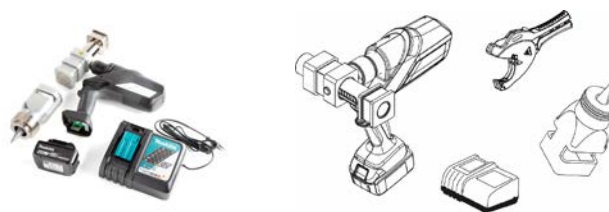

Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13170451001	40 - 75, akku-hydraulisch	15,4	1	3.430,00

RAUTOOL Xpand big, akku-hydraulisch Aufweiter

Anwendung:
kompakter Akku-Aufweiter (Li-Ion-Akku) mit Schnellwechseleinheit und optionalem Zubehör, einsetzbar für die Abmessung 40 - 75 mm

Bestandteil:

- Basiswerkzeug RAUTOOL Xpand big inklusive Li-Ion-Akku (18 V/4,0 Ah)
- Schmiermittel und Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung
- Systemkoffer



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11066341001	40 - 75, akku-hydraulisch	5,5	1	2.380,00

RAUTOOL Akku 18 V/4,0 Ah

Anwendung:

- für RAUTOOL A5
- für RAUTOOL Xpand big




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13175001001	18 V/4,0 Ah, für RAUTOOL A5 + Xpand big	0,65	1	294,00

Aufweitköpfe für RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big

Anwendung:

Aufweitköpfe mit Schnellwechseleinheit, ausschließlich
passend für RAUTOOL A5, RAUTOOL Xpand big




Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	SDR	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
10011341001	40 x 5,5 für A5 und Xpand big	blau	7,4	0,72	1	273,00
10011351001	50 x 6,9 für A5 und Xpand big	blau	7,4	1	1	287,00
10011371001	63 x 8,6 für A5 und Xpand big	blau	7,4	1,12	1	294,00
10011391001	40 x 3,7 für A5 und Xpand big	rot	11	0,85	1	273,00
10011421001	50 x 4,6 für A5 und Xpand big	rot	11	1,1	1	287,00
10011431001	63 x 5,8 für A5 und Xpand big	rot	11	1,12	1	294,00
10011441001	75 x 6,8 für A5 und Xpand big	rot	11	1,63	1	350,00

Aufweitköpfe für RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big 50 + 63 stabil

Anwendung:

- Aufweitköpfe mit Schnellwechseleinheit, ausschließlich
passend für RAUTOOL A5, RAUTOOL Xpand big
- für RAUTITAN stabil Rohre 50 + 63 mm



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
10011281001	NEU 50 x 4,5 für A5 und Xpand big	1,1	1	287,00
10011331001	NEU 63 x 6,0 für A5 und Xpand big	1,5	1	294,00


Schiebegabeljochsatz RAUTOOL A5

Anwendung:

Schiebegabeljochsatz, passend für das Akku-hydraulische Schiebehülsenwerkzeug RAUTOOL A5

Eigenschaft:

zum Verpressen der Abmessungen 40, 50, 63 und 75 für SDR 7,4 oder SDR 11



Material-Nr.	Bezeichnung	SDR	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13174351001	40 für RAUTOOL A5	7,4 und 11	2,1	1	350,00
13174361001	50 für RAUTOOL A5	7,4 und 11	1,1	1	350,00
13174371001	63 für RAUTOOL A5	7,4 und 11	1,11	1	364,00
13174381001	75 für RAUTOOL A5	7,4 und 11	2,41	1	378,00


Schiebegabeljochsatz RAUTOOL A5, 50 + 63 stabil

Anwendung:

Schiebegabeljochsatz, passend für das Akku-hydraulische Schiebehülsenwerkzeug RAUTOOL A5

Eigenschaft:

- zum Verpressen der RAUTITAN stabil Rohre 50 + 63
- mit Schiebehülsen 50 + 63 RAUTITAN PX stabil und Fittings RAUTITAN RX+ stabil



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13258201001	50 x 4,5 stabil, für RAUTOOL A5	2,5	1	350,00
13258211001	63 x 6,0 stabil, für RAUTOOL A5	3,2	1	364,00


RAUTOOL G2 akku-hydraulisch, Abm. 40 - 110

Anwendung:

Schiebehülsenwerkzeug mit Hydraulikaggregat akku-hydraulisch für die Abmessungen 40 - 110 mm, mit optionalem Zubehör

Bestandteil:

- Basiswerkzeug G2 inkl. Li-Ion-Akku (18 V/3,0 Ah)
- Schiebezylinder G aus Edelstahl inkl. Hydraulikschlauch 4 m
- Aufweitdorn G
- Jochsatz G 50 und G 63
- Ladegerät (für RAUTOOL Akkus 18 V)
- Rohrschere 63
- Bedienungsanleitung
- Systemkoffer



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13149851001	40 - 110, akku-hydraulisch	30,1	1	4.520,00

RAUTOOL Akku 18 V/3,0 Ah

Anwendung:
für RAUTOOL G2



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		g/St	St	CHF/St
12036231001	18 V / 3,0 Ah, für RAUTOOL G2	650	1	228,00

Ergänzungssatz hydraulisch 75 - 110

Anwendung:
Zubehör für Schiebehülsenwerkzeug

Bestandteil:

- Jochsatz G 75
- Jochsatz G 90
- Jochsatz G 110
- Aufweitkopf G: 75 x 6,8
- Aufweitkopf G: 90 x 8,2
- Aufweitkopf G: 110 x 10
- Rohrabschneider 50 - 125
- Systemkoffer




Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	Preis
		kg/St	St	CHF/St
11378251001	75 - 110, hydraulisch	30,1	1	3.970,00

Aufweitköpfe G für RAUTOOL G2

Anwendung:

Aufweitköpfe G passend für das RAUTOOL G2




Material-Nr.	Bezeichnung	SDR	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
11398811001	G 40 x 5,5	7,4	0,54	1	278,00
11398911001	G 50 x 6,9	7,4	0,59	1	288,00
11399011001	G 63 x 8,6	7,4	0,71	1	308,00
11384631001	G 40 x 3,7	11	0,59	1	278,00
11374241001	G 50 x 4,6	11	0,67	1	288,00
11374341001	G 63 x 5,8	11	0,67	1	308,00
11375841001	G 75 x 6,8	11	2,03	1	377,00
11376041001	G 90 x 8,2	11	3,14	1	486,00
11376141001	G 110 x 10	11	5,58	1	695,00

Jochsätze G für RAUTOOL G2

Anwendung:

Jochsätze G passend für RAUTOOL G2



Material-Nr.	Bezeichnung	Farbe	SDR	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
12018021001	G 40	schwarz	7,4 und 11	2,41	1	347,00
11376241001	G 50	gelb-gold	7,4 und 11	2,61	1	367,00
11376341001	G 63	gelb-gold	7,4 und 11	3,08	1	387,00
11376441001	G 75	gelb-gold	11	3,43	1	814,00
11376541001	G 90	gelb-gold	11	3,68	1	893,00
11376641001	G 110	gelb-gold	11	3,74	1	943,00

Rohrschere 63

Anwendung:
zum gratfreien Ablängen von Rohren in den Abmessungen
40, 50 und 63



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g/St	VPE St	Preis CHF/St
11315581001	63	600	1	119,00
11315571001	für Rohrschere 63	130	1	49,70

Rohrabschneider 50 - 125

Anwendung:
zum gratfreien Ablängen von Kunststoffrohren in den
Abmessungen 50 - 125



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13152391001	für 50 - 125	1,64	1	198,00
13152411001	für 50 - 125 / 160	0,01	1	9,80

Rohrabschneider 50 + 63 stabil

Anwendung:

- zum gratfreien Ablängen von Kunststoffrohren
- für RAUTITAN stabil Rohre 50 + 63 mm
- für FASTLOC Rohre 50 + 63 mm



Material-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/St	VPE St	Preis CHF/St
13316921001	für 50 + 63	1,64	1	129,00
13317061001	für 50 + 63	0,01	1	11,20



05 Artikelverzeichnis

Alle Produkte im Überblick

Material-Nr.	Bezeichnung	Seite
10011281001	NEU REHAU Aufweitkopf	50 x 4,5 für A5 und Xpand big 219
10011331001	NEU REHAU Aufweitkopf	63 x 6,0 für A5 und Xpand big 219
10011341001	REHAU Aufweitkopf	40 x 5,5 für A5 und Xpand big 219
10011351001	REHAU Aufweitkopf	50 x 6,9 für A5 und Xpand big 219
10011371001	REHAU Aufweitkopf	63 x 8,6 für A5 und Xpand big 219
10011391001	REHAU Aufweitkopf	40 x 3,7 für A5 und Xpand big 219
10011421001	REHAU Aufweitkopf	50 x 4,6 für A5 und Xpand big 219
10011431001	REHAU Aufweitkopf	63 x 5,8 für A5 und Xpand big 219
10011441001	REHAU Aufweitkopf	75 x 6,8 für A5 und Xpand big 219
10011791001	RAUTHERM BKT Steckdose	Übergang 20 x 2,0 146
10011941001	RAUTHERM BKT Steckdose	Übergang 17 x 2,0 146
10013681001	REHAU Anschlussdeckel	für BKT-Steckdose G 1/2 147
10015631001	RAUTOOL A-light2	16 - 40, akku-hydraulisch 210
10015651001	RAUTOOL Ergänzungskoffer	A-light2 210
11040271001	RAUTHERM Türspreizer	mit Rohrführung 115
11040471001	RAUTHERM SPEED Fixierband	25 m / 250 Strips 98
11040751001	REHAU Schutzhandschuhe	Gr. 10 99
11051031001	REHAU Ersatzakku	12V/3,0Ah für RAUTOOL A-one 209
11051621001	REHAU Ersatzladegerät	230 V, für RAUTOOL A-one 209
11051631001	REHAU Schiebegabeljochsatz	16, für RAUTOOL A-one 210
11051641001	REHAU Schiebegabeljochsatz	20, für RAUTOOL A-one 210
11051651001	REHAU Schiebegabeljochsatz	25, für RAUTOOL A-one 210
11051661001	REHAU Schiebegabeljochsatz	32, für RAUTOOL A-one 210
11055291008	REHAU Halter	O 75/150, für Doppelanschluss 43
11055311008	REHAU Halter	O 100, für Doppelanschluss 44
11055321008	REHAU Halter	Z 30, für Einzelanschluss 45
11055331008	REHAU Halter	Z 42, für Einzelanschluss 45
11055341008	REHAU Halter	D, für Doppelanschluss 45
11055351008	REHAU Halter	E, für Einzelanschluss 46
11055361008	REHAU Halter	75/150, für Doppelanschluss 46
11055371008	REHAU Halter	UA, für Unterputzmontage 47
11055381008	REHAU Halter	O 75/150, Tiefe 48 mm 44
11056231008	REHAU Montageschiene	Länge 2 m 47
11064781001	REHAU Aufweitkopf	16 x 2,2 QC1 einst. Aufweiten 211
11064791001	REHAU Aufweitkopf	20 x 2,8 QC1 einst. Aufweiten 211
11064801001	REHAU Aufweitkopf	25 x 3,5 QC1 einst. Aufweiten 211
11064811001	REHAU Aufweitkopf	32 x 4,4 QC1 einst. Aufweiten 211
11066341001	RAUTOOL Xpand big	40 - 75, akku-hydraulisch 218
11101981001	REHAU Heizkörper-Anschlussblock	RAUTITAN stabil 51
11102021001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 2 - Edelstahl 58
11102041001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 3 - Edelstahl 58
11102061001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 4 - Edelstahl 58
11102071001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 5 - Edelstahl 58
11102081001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 6 - Edelstahl 58
11102091001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 7 - Edelstahl 58
11102121001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 8 - Edelstahl 58
11102141001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 9 - Edelstahl 58
11102161001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 10 - Edelstahl 58
11102171001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 11 - Edelstahl 58
11102181001	REHAU Heizleitungsverteiler	HLV 12 - Edelstahl 58
11102241001	REHAU Sanitärbox für Waschtisch	Einzelanschluss, RAUTITAN stabil 16 67
11102261001	REHAU Sanitärbox für Spültisch	Einzelanschluss, RAUTITAN stabil 16 68
11102271001	REHAU Sanitärbox für Waschmaschine	Einzelanschluss, RAUTITAN stabil 16 69
11102281001	REHAU Sanitärbox für Badewanne/Dusche	AP, Einzelanschluss, RAUTITAN stabil 16 71
11102291001	REHAU Sanitärbox für Badewanne	UP iBox, Einzelanschl., RAUT. stabil 20 73
11102341001	REHAU Sanitärbox für Dusche	UP iBox, Einzelanschl., RAUT. stabil 20 75
11102371001	REHAU Sanitärbox+ für Waschtisch	Durchschleifanschluss, RAUT.stabil 20 80
11102381001	REHAU Sanitärbox+ für Spültisch	Durchschleifanschluss, RAUT.stabil 20 81
11102391001	REHAU Sanitärbox+ für Waschmaschine	Durchschleifanschluss, RAUT.stabil 20 82
11102421001	REHAU Sanitärbox+ f. Badewanne/Dusche	AP, Durchschleifanschl., RAUT.stabil 20 83
11102441001	REHAU Sanitärbox+ für Badewanne	UP iBox, Durchschleif., RAUT. stabil 20 85
11102471001	REHAU Sanitärbox+ für Dusche	UP iBox, Durchschleif., RAUT. stabil 20 87
11102491001	REHAU Sanitärbox für Waschtisch	m. 2xWZ 2" Koax u.UP-Vent.3/4", stab.20 89
11102521001	REHAU Sanitärbox für Doppelzähler	mit WZ 2" Koax kalt/warm u. UP-Vent.3/4" 90
11102571001	REHAU Sanitärbox Distanzplatte	240 mm breit, für Vormauerung > 70 mm 91
11102581001	REHAU Sanitärbox Distanzplatte	350 mm breit, für Vormauerung > 70 mm 91
11102641001	REHAU Sanitärbox Traverse	für Waschtisch 92
11102681001	REHAU Sanitärbox Montagelehre	als Hilfsmittel f. Befestig. im Nassbau 92

Material-Nr.	Bezeichnung	Seite
11102691001	REHAU Sanitärbox Krimpzange	zur Befestigung/Prägung an CW-Profil 93
11102791001	REHAU Sanitärbox für Badewanne	UP bluebox, Einzelanschl., stabil 20 74
11102821001	REHAU Sanitärbox für Dusche	UP bluebox, Einzelanschl., stabil 20 76
11102841001	REHAU Sanitärbox+ für Badewanne	UP bluebox, Durchschleif., stabil 20 86
11102861001	REHAU Sanitärbox+ für Dusche	UP bluebox, Durchschleif., stabil 20 88
11102871001	REHAU Sanitärbox für Einzelanschluss	RAUTITAN stabil 20 79
11102881001	REHAU Sanitärbox f. Dusche m. Kopfbrause	UP iBox, Einzelanschl., RAUT. stabil 20 77
11102891001	REHAU Sanitärbox f. Dusche m. Kopfbrause	UP bluebox, Einzelanschl., RAUT. stabil 20 78
11103121001	REHAU Sanitärbox für Waschmaschine	Einzel., stabil 16, 2 E-UP-Gerätedosen 70
11103581001	REHAU Sanitärbox für Badewanne/Dusche	AP, Einzelan., stabil 16, mit Bauhülsen 72
11103591001	REHAU Sanitärbox+ für Badewanne/Dusche	AP, Durchschleif., stabil 20, m. Bauhülsen 84
11106661001	REHAU Abdrückstopfen RAUTITAN	für RAUTITAN stabil-Rohr 16 217
11106671001	REHAU Abdrückstopfen RAUTITAN	für RAUTITAN stabil-Rohr 20 217
11106681001	REHAU Abdrückstopfen RAUTITAN	für RAUTITAN stabil-Rohr 25 217
11106761001	REHAU Abdrückstopfen RAUTITAN	für RAUTITAN flex-Rohr 16 217
11106771001	REHAU Abdrückstopfen RAUTITAN	für RAUTITAN flex-Rohr 20 217
11106781001	REHAU Abdrückstopfen RAUTITAN	für RAUTITAN flex-Rohr 25 217
11190031001	REHAU Aufweitkopf	16,2 x 2,6 stabil QC1 einst. Aufweiten 211
11190041001	REHAU Aufweitkopf	20 x 2,9 stabil QC1 einst. Aufweiten 211
11190051001	REHAU Aufweitkopf	25 x 3,7 stabil QC1 einst. Aufweiten 211
11190061001	REHAU Aufweitkopf	32 x 4,7 stabil QC1 einst. Aufweiten 211
11210771001	REHAU Rohrabtschottung	Kennzeichnungsschild 51
11300711005	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 Stange 5 m 07
11300811005	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	20 x 2,9 Stange 5 m 07
11300911005	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	25 x 3,7 Stange 5 m 07
11301011005	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	32 x 4,7 Stange 5 m 07
11301111005	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	40 x 6,0 Stange 5 m 07
11301211100	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 Bund 100 m 07
11301311100	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	20 x 2,9 Bund 100 m 07
11301411050	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	25 x 3,7 Bund 50 m 07
11301511025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	32 x 4,7 Bund 25 m 07
11302411050	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 4 mm, 50 m 10
11302511050	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 9 mm, 50 m 10
11302711050	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	20 x 2,9 in runder Dämm. 4 mm, 50 m 10
11302811050	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	20 x 2,9 in runder Dämm. 9 mm, 50 m 10
11303701006	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	16 x 2,2 Stange 6 m 12
11303701100	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	16 x 2,2 Bund 100 m 12
11303801006	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	20 x 2,8 Stange 6 m 12
11303801100	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	20 x 2,8 Bund 100 m 12
11303901006	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	25 x 3,5 Stange 6 m 12
11303901050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	25 x 3,5 Bund 50 m 12
11304001006	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	32 x 4,4 Stange 6 m 12
11304001050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	32 x 4,4 Bund 50 m 12
11304101006	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	40 x 5,5 Stange 6 m 12
11304401050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	16 x 2,2 im Schutzrohr, Bund 50 m 13
11304501050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	20 x 2,8 im Schutzrohr, Bund 50 m 13
11304601050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	16 x 2,2 in runder Dämm. 4 mm, Bund 50 m 14
11304701050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	20 x 2,8 in runder Dämm. 4 mm, Bund 50 m 14
11304801050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	16 x 2,2 in runder Dämm. 9 mm, Bund 50 m 14
11304901050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	20 x 2,8 in runder Dämm. 9 mm, Bund 50 m 14
11304911050	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 im Schutzrohr, Bund 50 m 09
11305011050	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	20 x 2,9 im Schutzrohr, Bund 50 m 09
11305401051	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	25 x 3,5 im Schutzrohr, Bund 50 m 13
11308301025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 in rechteck. Dämm. 9 mm, 25 m 11
11308401025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	20 x 2,9 in rechteck. Dämm. 9 mm, 25 m 11
11308501025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m 11
11308601025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	20 x 2,9 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m 11
11308701050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	16 x 2,2 in rechteck. Dämm. 9 mm, 50 m 15
11308801050	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	20 x 2,8 in rechteck. Dämm. 9 mm, 50 m 15
11308901025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	16 x 2,2 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m 15
11309001025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	20 x 2,8 in rechteck. Dämm. 26 mm, 25 m 15
11314951025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	25 x 3,7 in runder Dämm. 4 mm, 25 m 10
11314971025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	25 x 3,7 in runder Dämm. 9 mm, 25 m 10
11314981025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 13 mm, 25 m 10
11314991025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	20 x 2,9 in runder Dämm. 13 mm, 25 m 10
11315051025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	25 x 3,7 in runder Dämm. 13 mm, 25 m 10
11315071025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	25 x 3,5 in runder Dämm. 4 mm, Bund 25 m 14
11315081025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	25 x 3,5 in runder Dämm. 9 mm, Bund 25 m 14

Material-Nr.	Bezeichnung		Seite
11315091025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	16 x 2,2 in runder Dämm. 13 mm, Bd. 25 m	14
11315151025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	20 x 2,8 in runder Dämm. 13 mm, Bd. 25 m	14
11315171025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	25 x 3,5 in runder Dämm. 13 mm, Bd. 25 m	14
11315191025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	25 x 3,7 im Schutzrohr, Bund 25 m	09
11315571001	REHAU Ersatzklinge	für Rohrschere 63	223
11315581001	REHAU Rohrschere	63	223
11315591001	REHAU Aufweitkopf	16 x 1,5 / 17 x 2,0 QC	212
11315651001	REHAU Aufweitkopf	20 x 1,9 / 20 x 2,0 QC	212
11315671001	REHAU Aufweitkopf	25 x 2,3 QC	212
11315681001	REHAU Aufweitkopf	32 x 2,9 QC	212
11315751025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	32 x 4,7 in runder Dämm. 4mm, 25m	10
11315781025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 in runder Dämm. 26mm, 25 m	10
11315791025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	20 x 2,9 in runder Dämm. 26 mm, 25 m	10
11315851025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	32 x 4,7 in runder Dämm. 9mm, 25m	10
11315871025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	16 x 2,2 in runder Dämm. 26 mm, Bd. 25 m	14
11315881025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	20 x 2,8 in runder Dämm. 26 mm, Bd. 25 m	14
11316041025	REHAU Universalrohr RAUTITAN flex	25 x 3,5 in runder Dämm. 26 mm, Bd. 25 m	14
11316341001	REHAU Schutzrohr geschlitzt	DN 19, schwarz, f. Rohre 16/17, Bund 50m	106
11316351001	REHAU Schutzrohr geschlitzt	DN 23, schwarz, f. Rohre 20, Bund 50 m	106
11319631025	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	25 x 3,7 in runder Dämm. 26 mm, 25 m	10
11361401005	RAUTHERM S	17 x 2,0 Stange 5 m	99
11361401120	RAUTHERM S	17 x 2,0 Bund 120m	99
11361401240	RAUTHERM S	17 x 2,0 Bund 240 m	99
11361401500	RAUTHERM S	17 x 2,0 Bund 500 m	99
11361601005	RAUTHERM S	20 x 2,0 Stange 5 m	99
11361601120	RAUTHERM S	20 x 2,0 Bund 120 m	99
11361601240	RAUTHERM S	20 x 2,0 Bund 240 m	99
11361601500	RAUTHERM S	20 x 2,0 Bund 500 m	99
11367701005	RAUTHERM S	25 x 2,3 Stange 5 m	99
11367701120	RAUTHERM S	25 x 2,3 Bund 120 m	99
11367701300	RAUTHERM S	25 x 2,3 Bund 300 m	99
11369001005	RAUTHERM S	32 x 2,9 Stange 5 m	99
11369001050	RAUTHERM S	32 x 2,9 Bund 50 m	99
11369001100	RAUTHERM S	32 x 2,9 Bund 100 m	99
11370351001	REHAU Wandanschlussdose	2-teilig	48
11371601025	REHAU Schutzrohr	DN 29, schwarz, f. Rohre 25, Bund 25 m	16, 106
11371701025	REHAU Schutzrohr	DN 36, schwarz, f. Rohre 32, Bund 25 m	16, 106
11371961050	REHAU Schutzrohr	DN 16, schwarz, f. Rohre 10/12/14, Bd. 50m	106
11372341001	REHAU Rohrgripzange	16 / 17 / 20	216
11372381003	REHAU SL-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN	16 - 12 - 16	62
11372391003	REHAU SL-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN	20 - 12 - 20	62
11372471003	REHAU SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN	16 - 12, rechts	63
11372481003	REHAU SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN	16 - 12, links	63
11373141001	REHAU Aufweitgerät	M1 40 x 3,7	208
11373441001	REHAU Aufweitgerät	M1 40 x 5,5	208
11373451001	REHAU Befestigungselement	für Hausabfluss-Siphonwinkel oder -Bogen	46
11373641001	REHAU Satz Verpressjoche	M1 25 / 32	208
11374241001	REHAU Aufweitkopf	G 50 x 4,6	222
11374271050	REHAU Schutzrohr	DN 19, schwarz, f. Rohre 16/17, Bund 50m	16, 106
11374281050	REHAU Schutzrohr	DN 23, schwarz, f. Rohre 20, Bund 50 m	16, 106
11374341001	REHAU Aufweitkopf	G 63 x 5,8	222
11374951002	REHAU Rohrschere	25	216
11375841001	REHAU Aufweitkopf	G 75 x 6,8	222
11376041001	REHAU Aufweitkopf	G 90 x 8,2	222
11376141001	REHAU Aufweitkopf	G 110 x 10	222
11376241001	REHAU Satz Verpressjoche	G 50	222
11376341001	REHAU Satz Verpressjoche	G 63	222
11376441001	REHAU Satz Verpressjoche	G 75	222
11376541001	REHAU Satz Verpressjoche	G 90	222
11376641001	REHAU Satz Verpressjoche	G 110	222
11376721001	REHAU System-Pressübergang RAUTITAN SX	16 - P15 - 30 mm	30
11376821001	REHAU System-Pressübergang RAUTITAN SX	20 - P18 - 33 mm	30
11376851001	REHAU Schienen-Biegezeuge	Schienenbiegezeuge	48
11376921001	REHAU System-Pressübergang RAUTITAN SX	25 - P22 - 32 mm	30
11377021001	REHAU System-Pressübergang RAUTITAN SX	32 - P28 - 36 mm	30
11377121001	REHAU System-Pressübergang RAUTITAN SX	20 - P22 - 30 mm	30
11377221001	REHAU Systemübergang RAUTITAN SX	16 - R 1/2	27
11377321001	REHAU Systemübergang RAUTITAN SX	20 - R 3/4	27

Material-Nr.	Bezeichnung		Seite
11377421001	REHAU Systemübergang RAUTITAN SX	25 - R 3/4	27
11377441001	REHAU Satz Verpressjoche	M1 16 / 20 (SDR 7,4)	208
11377521001	REHAU Systemübergang RAUTITAN SX	32 - R 1	27
11377541001	REHAU Satz Verpressjoche	M1 17 (16) / 20 (SDR 11)	208
11377641005	RAUTOOL M1	16 - 40, manuell	208
11377821001	REHAU Systemübergang RAUTITAN SX	20 - R 1/2	27
11378251001	REHAU Ergänzungssatz	75 - 110, hydraulisch	221
11380331001	REHAU Cliphalschale	für RAU-PE-X-Rohr 16/17	16, 107
11380431001	REHAU Cliphalschale	für RAU-PE-X-Rohr 20	16, 107
11380531001	REHAU Cliphalschale	für RAU-PE-X-Rohr 25	16, 107
11380631001	REHAU Cliphalschale	für RAU-PE-X-Rohr 32	16, 107
11380731001	REHAU Cliphalschale	für RAU-PE-X-Rohr 40	16
11383231001	REHAU Expanderbit	40 x 3,7	214
11383511002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär	25, 90 Grad	25
11384631001	REHAU Aufweitkopf	G 40 x 3,7	222
11386411002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär	32, 90 Grad	25
11388811002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär	16, 90 Grad	25
11388911002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär	20, 90 Grad	25
11389111002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär	25, 45 Grad	25
11389211002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär	32, 45 Grad	25
11389721001	REHAU Systemübergang RAUTITAN SX	40 - R 1 1/4	27
11391211002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär	16, 45 Grad	25
11391311002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär	20, 45 Grad	25
11393611002	REHAU Satz Verpressjoche	16 / 20 (SDR 7,4)	215
11395821001	REHAU Schiebehülse	32 x 2,9	100
11398811001	REHAU Aufweitkopf	G 40 x 5,5	222
11398911001	REHAU Aufweitkopf	G 50 x 6,9	222
11399011001	REHAU Aufweitkopf	G 63 x 8,6	222
11401421001	REHAU System-Pressübergang RAUTITAN SX	40 - P35 - 36 mm	30
11519531002	RAUTOOL A-one	16-32, akku-hyd.	209
11600011001	REHAU Schiebehülse RAUTITAN PX	16	17
11600021001	REHAU Schiebehülse RAUTITAN PX	20	17
11600031001	REHAU Schiebehülse RAUTITAN PX	25	17
11600041001	REHAU Schiebehülse RAUTITAN PX	32	17
11600051001	REHAU Schiebehülse RAUTITAN PX	40	17
11600111001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	16 - 16	22
11600121001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	20 - 20	22
11600131001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	25 - 25	22
11600141001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	32 - 32	22
11600151001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	40 - 40	22
11600211001	REHAU Winkel RAUTITAN PX	16 - 16, 90 Grad	23
11600221001	REHAU Winkel RAUTITAN PX	20 - 20, 90 Grad	23
11600231001	REHAU Winkel RAUTITAN PX	25 - 25, 90 Grad	23
11600241001	REHAU Winkel RAUTITAN PX	32 - 32, 90 Grad	23
11600251001	REHAU Winkel RAUTITAN PX	40 - 40, 90 Grad	23
11600311001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	16 - 16 - 16	18
11600321001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	20 - 20 - 20	18
11600331001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 25 - 25	18
11600341001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 32 - 32	18
11600351001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	40 - 40 - 40	18
11600411001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	20 - 16	22
11600421001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	25 - 16	22
11600431001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	25 - 20	22
11600441001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	32 - 25	22
11600471001	REHAU Kupplung RAUTITAN PX	40 - 32	22
11600521001	REHAU Winkel RAUTITAN PX	20 - 20, 45 Grad	24
11600531001	REHAU Winkel RAUTITAN PX	25 - 25, 45 Grad	24
11600541001	REHAU Winkel RAUTITAN PX	32 - 32, 45 Grad	24
11600551001	REHAU Winkel RAUTITAN PX	40 - 40, 45 Grad	24
11600611001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	20 - 16 - 20	18
11600621001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 16 - 25	18
11600631001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 20 - 25	18
11600641001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 16 - 32	18
11600651001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 20 - 32	18
11600661001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 25 - 32	18
11600671001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	40 - 20 - 40	18
11600681001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	40 - 25 - 40	18
11600691001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	40 - 32 - 40	18

Material-Nr.	Bezeichnung		Seite
11600711001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	20 - 20 - 16	18
11600721001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 25 - 16	18
11600731001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 25 - 20	18
11600741001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 32 - 20	18
11600751001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 32 - 25	18
11600811001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	20 - 16 - 16	18
11600821001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 16 - 16	18
11600831001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 16 - 20	18
11600841001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 20 - 16	18
11600851001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 20 - 20	18
11600861001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 20 - 20	18
11600871001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 20 - 25	18
11600891001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 25 - 20	18
11600911001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	32 - 25 - 25	18
11600921001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	40 - 32 - 32	18
11601011001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	16 - 20 - 16	19
11601021001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	16 - 25 - 16	19
11601031001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	20 - 25 - 16	19
11601041001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	20 - 25 - 20	19
11601061001	REHAU T-Stück RAUTITAN PX	25 - 32 - 25	19
11601701120	RAUTHERM SPEED K	10,1 x 1,1 Bund 120 m	98
11601701240	RAUTHERM SPEED K	10,1 x 1,1 Bund 240 m	98
11602001240	RAUTHERM SPEED	14 x 1,5 Bund 240 m	97
11602001600	RAUTHERM SPEED	14 x 1,5 Bund 600 m	97
11602061001	REHAU Schiebehülse RAUTITAN PX stabil	50	17
11602071001	REHAU Schiebehülse RAUTITAN PX stabil	63	17
11602501240	RAUTHERM SPEED K	14 x 1,5 Bund 240 m	98
11602501600	RAUTHERM SPEED K	14 x 1,5 Bund 600 m	98
11603001120	RAUTHERM SPEED	16 x 1,5 Bund 120 m	97
11603001240	RAUTHERM SPEED	16 x 1,5 Bund 240 m	97
11603001500	RAUTHERM SPEED	16 x 1,5 Bund 500 m	97
11604501240	RAUTHERM SPEED K	16 x 1,5 Bund 240 m	98
11604501500	RAUTHERM SPEED K	16 x 1,5 Bund 500 m	98
11607001120	RAUTHERM SPEED	10,1 x 1,1 Bund 120 m	97
11607001240	RAUTHERM SPEED	10,1 x 1,1 Bund 240 m	97
11777011001	REHAU Kreuzungsfitting RAUTITAN	16 - 16 - 16	57
11777021001	REHAU Kreuzungsfitting RAUTITAN	20 - 16 - 20	57
11777031001	REHAU Kreuzungsfitting RAUTITAN	20 - 16 - 16	57
12002991001	REHAU Basisplatte TS-14	EPS 035 DEO dh	134
12003031001	REHAU Wärmeleitlamelle TS-14	998 x 123 mm	135
12003041001	REHAU Umlenklamelle TS-14	245 x 110 mm	135
12003061001	REHAU Füllplatte TS-14	EPS 035 DEO dh	136
12003831001	REHAU Tackerplatte	70-2 mm, EPS 035 DES sg, 10 kN/m ² , F	125
12005261001	REHAU Kupplung	10,1 x 1,1 - 10,1 x 1,1	101
12005331001	REHAU Kupplung	17 x 2,0 / 16 x 1,5 - 10,1 x 1,1	101
12005341001	REHAU Kupplung	20 x 2,0 - 10,1 x 1,1	101
12005361001	REHAU Schiebehülse	10,1 x 1,1	100
12005431001	REHAU T-Stück	17x2,0/16x1,5 - 10,1x1,1 - 17x2,0/16x1,5	104
12005441001	REHAU T-Stück	20 x 2,0 - 10,1 x 1,1 - 20 x 2,0	104
12005461001	REHAU Klemmringverschraubung	10,1 x 1,1	160
12005541001	REHAU Kupplung	25 x 2,3 - 10,1 x 1,1	101
12005631001	REHAU T-Stück	25 x 2,3 - 10,1 x 1,1 - 25 x 2,3	104
12005641001	REHAU T-Stück	32 x 2,9 - 10,1 x 1,1 - 32 x 2,9	104
12005661001	REHAU Übergang	10,1 x 1,1 - R 1/2	102
12017981001	REHAU Satz Verpressjoche	M1 40	208
12018011001	REHAU Satz Verpressjoche	40	215
12018021001	REHAU Satz Verpressjoche	G 40	222
12027701001	REHAU Deckenelement	1250 x 2000 mm	139
12027801001	REHAU Deckenelement	1250 x 1500 mm	139
12027901001	REHAU Deckenelement	1250 x 1000 mm	139
12028001001	REHAU Deckenelement	1250 x 500 mm	139
12028501001	REHAU Wandelement	2000 x 625 mm	139
12028601001	REHAU Wandelement	1000 x 625 mm	139
12036091001	REHAU Ersatzladegerät	230 V, für Akkus 18 V	213
12036191001	REHAU Ersatzakku	18 V / 1,5 Ah	211, 213
12036231001	REHAU Ersatzakku	18 V / 3,0 Ah, für RAUTOOL G2	221
12051331001	REHAU Satz Verpressjoche	16 / 20 / 25 (SDR 7,4)	215
12051341001	REHAU Messstelle	für Restfeuchte II	112

Material-Nr.	Bezeichnung		Seite
12051591001	REHAU Noppenplatte Varionova	11 mm	121
12053131002	REHAU Tackerplatte	30-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m ² , R	124
12068801002	REHAU oBKT-Modul 14/7,5 mit Betonfuß	2x 1 m Anbindeleitung	140
12069271001	REHAU Schall- und Wärmedämmbox	für Wandwinkel kurz/lang Rp 1/2	37
12069281001	REHAU Schall- und Wärmedämmbox	für Doppelwandwinkel 16 + 20	42
12069401002	REHAU oBKT-Modul 14/7,5	2x 1 m Anbindeleitung, Betonfuß, mit DLK	140
12073281001	REHAU Druckluftkupplung	NP 7.2 - 14 x 1,5	148
12073291001	REHAU Blindstopfen	14 x 1,5 mm	148
12080001002	REHAU oBKT-Modul 14/7,5 PE-Abstandsh.	2x 1 m Anbindeleitung	142
12080101002	REHAU oBKT-Modul 14/7,5 PE-Abstandsh.	2x 1 m Anbindeleitung, mit DLK	142
12080201002	REHAU oBKT-Modul 14/15 mit Betonfuß	2x 1 m Anbindeleitung	141
12080211003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	2 Kreise	156
12080311003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	3 Kreise	156
12080411003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	4 Kreise	156
12080511003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	5 Kreise	156
12080611003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	6 Kreise	156
12080711003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	7 Kreise	156
12080811003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	8 Kreise	156
12080911003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	9 Kreise	156
12081011003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	10 Kreise	156
12081111003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	11 Kreise	156
12081211003	REHAU Heizkreisverteiler HKV-D Edelstahl	12 Kreise	156
12081221001	REHAU Kugelhahnset G1	für HKV / HKV-D Edelstahl	60, 157
12081501002	REHAU oBKT-Modul 14/15 mit Betonfuß	2x 1 m Anbindeleitung, mit DLK	141
12081601002	REHAU oBKT-Modul 14/15 PE-Abstandsh.	2x 1 m Anbindeleitung	143
12081701002	REHAU oBKT-Modul 14/15 PE-Abstandsh.	2x 1 m Anbindeleitung, mit DLK	143
12090031001	REHAU Abstandhalter	Betonfuss 25 mm	141
12090041001	REHAU PE Abstandhalter	30 mm	143
12090811001	REHAU Tackerplatte	25-3 mm, EPS 045 DES sm, 4,0 kN/m ² , R	124
12093921001	REHAU Aufweitkopf	40 x 3,7	212
12093931001	REHAU Aufweitkopf	40 x 5,5	212
12093941001	REHAU Aufweitkopf	40 x 6,0 stabil	212
12097961001	REHAU Erweiterungsset	für V2A HKV-D	157
12125511001	REHAU Drehclip quattro	für REHAU Rohrträgermatte	130
12125521001	REHAU Setzgerät	für Drehclip quattro	116
12141761001	REHAU	REHAU Aufweitzange QC	214
12144811001	REHAU Zeitschaltuhr Nea	für Nea flex, Nea H und Nea HC	183
12155651001	REHAU Tackerplatte	30-3 mm, EPS 045 DES sm, 4,0 kN/m ² , R	124
12165911001	REHAU Zonenventilset	für REHAU Heizkreisverteiler	158
12165921001	REHAU Strangreguliertventil-Set	für Heizkreisverteiler	159
12165931001	REHAU Kugelhahnset G1	mit Fühleranschluss M10x1	158
12166941001	REHAU	Aufweitkopf 15x1,0 QC	54, 212
12168201001	RAUTOOL Xpand QC	16 - 40, akku-hydraulisch	213
12174691001	REHAU Universalexpanderbit	25 / 32 QC	214
12177561001	REHAU Rohrhaltenadel	RAUTAC 10	127
12177571001	REHAU Rohrhaltenadel	RAUTAC 14-17	128
12177581001	REHAU Setzgerät	für REHAU Rohrhaltenadeln	116
12177591001	REHAU Rohrhalteplatte	RAUTAC 10 ohne Klebeschicht	126
12177591002	REHAU Rohrhalteplatte	RAUTAC 10 mit Klebeschicht	127
12179041001	REHAU Randdämmstreifen	mit Profilierung 8/150	109
12179051001	REHAU Fernfühler Nea		178
12197571001	REHAU Wärmemengenzähler-Anbausatz	vertikal	162
12197581001	REHAU Wärmemengenzähler-Anbausatz	horizontal	161
12278291001	REHAU Noppenplatte Varionova	30-2 EPS 040 DES	121
12278331001	REHAU Rohrführungsbogen 90 Grad	für 14 mm	107
12278351001	REHAU Tackergesetzgerät multi	für RAUTAC- und REHAU Tackernadeln	116
12278391001	Noppenplatte Varionova	ohne Dämmung	122
12278491001	REHAU Verknüpfungstreifen	für REHAU Noppenplatten Varionova	122
12278591001	REHAU Anschlussstreifen	für REHAU Noppenplatten Varionova	123
12278691001	REHAU Plattenhalteelement	für REHAU Noppenplatten Varionova	123
12283961001	RAUTOOL K10	10,1 x 1,1	207
12288801001	REHAU Klemmschiene	10,1 x 1,1	138
12288901001	REHAU Doppelhalter	10,1 x 1,1 mm	138
12289501002	REHAU Rohrführungsbogen 90 Grad	für 10,1 x 1,1 mm	107
12296961001	REHAU Schutzband RAUTITAN	schwarz, Breite 50 mm, Rolle 33 m	50
12316811001	REHAU Blindstopfen	17 x 2,0 mm / 16 x 1,5 mm	148
12316911001	REHAU Blindstopfen	20 x 2,0 mm	148
12317811001	REHAU BKT-Anschlussdose	mit Anbindung 20 x 2,0 mm	145

Material-Nr.	Bezeichnung	Seite
12317911001	REHAU BKT-Steckdeckel für Anschlussdose	Thermische Anschlussdose 146
12350801001	REHAU Übergang	14 x 1,5 - R 1/2 102
12350901001	REHAU Winkel	14 x 1,5 - 14 x 1,5, 90 Grad 103
12351501001	REHAU Wärmeleitblech TS	490 x 490 mm 135
12390231002	REHAU Temperaturregler E	230 V 179
12391931001	REHAU Rohrführungsbogen 90 Grad	für 25 mm 107
12392031001	REHAU Noppenbrücke	für Noppenplatte Varionova 123
12392431001	REHAU Dehnfugenprofil	PE-LD-Schaum 110
12393331001	REHAU Rohrführungsbogen 90 Grad	für 16 / 17 mm 107
12393431001	REHAU Rohrführungsbogen 90 Grad	für 20 mm 107
12400011001	REHAU T-Rücklaufthermometer	zur Montage am Heizkreisverteiler 161
12402211002	RAUTAC Tackernadel	für REHAU Tackergerät multi 125
12402411001	RAUFIX-Schiene	16 / 17 / 20 mm, ohne Widerhaken 128
12404571002	REHAU Fixiereinheit	53
12404911002	REHAU Tackerplatte	20-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m2, R 124
12406011003	REHAU Anschlussverschraubung	G 3/4 - 15 55
12406071001	REHAU Teleskop-Eckverschraubungs-Set	Eurokonus G 3/4 64
12407111001	REHAU Anschlussnippel-Set	G 1/2 x G 3/4 55
12407271001	REHAU Kugelhahnblock mit Anschlussnippel	G 1/2 x G 3/4, Durchgangsform 56
12407371001	REHAU Kugelhahnblock mit Anschlussnippel	G 1/2 x G 3/4, Eckform 56
12407711001	REHAU Übergangskupplung	20 x 2,0 - 20 x 2,8 102
12407771001	REHAU Doppelrosette	16/20 mm für RAUTITAN stabil 61
12407811002	REHAU Übergangskupplung	17 x 2,0/16 x 1,5 - 16 x 2,2/16,2 x 2,6 102
12408511001	REHAU Heizkörper-TAG RAUTITAN	16 / 500 mm 54
12408611001	REHAU Heizkörper-TAG RAUTITAN	20 / 500 mm 54
12409211401	REHAU Montageeinheit Heizung RAUTITAN	16 - Rp 1/2 57
12409311001	REHAU Heizkörper-WAG RAUTITAN	16 / 500 mm 53
12409411001	REHAU Heizkörper-WAG RAUTITAN	20 / 500 mm 53
12439841001	RAUFIX-Schiene	14 mm, mit Widerhaken 128
12439941001	REHAU Verlegeplatte	VA 12,5 cm, EPS 035 DEO dh 131
12442301001	REHAU Durchgangsventil	DV 32, 24 V für Heizen/Kühlen 202
12442401001	REHAU Dreiwegeventil	MV 15 24 V für Heizen/Kühlen 203
12442481002	RAUFIX-Schiene	16 / 17 / 20 mm, mit Widerhaken 128
12442501001	REHAU Dreiwegeventil	MV 20 24 V für Heizen/Kühlen 203
12442601001	REHAU Dreiwegeventil	MV 25, 24 V für Heizen/Kühlen 203
12446111001	REHAU Expanderbit	40 x 5,5 214
12446211001	RAUTOOL K14	14 x 1,5 207
12460041001	REHAU Verlegeplatte	VA 25 cm, EPS 035 DEO dh 131
12460141001	RAUFIX-Schiene	14 mm, ohne Widerhaken 128
12460241001	REHAU Kupplung	14 x 1,5 - 14 x 1,5 101
12460341001	REHAU Schiebehülse	14 x 1,5 100
12460441001	REHAU Klemmringverschraubung	14 x 1,5 160
12465291002	REHAU BKT-Modul	EM 20/15 145
12465691002	REHAU BKT-Modul	DM 20/15 144
12465991001	REHAU BKT-Schalungskasten	grau 147
12466091001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	2 Kreise, Eurokonus 169
12466191001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	3 Kreise, Eurokonus 169
12466291001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	4 Kreise, Eurokonus 169
12466391001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	5 Kreise, Eurokonus 169
12466491001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	6 Kreise, Eurokonus 169
12466591001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	7 Kreise, Eurokonus 169
12466691001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	8 Kreise, Eurokonus 169
12466791001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	9 Kreise, Eurokonus 169
12466891001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	10 Kreise, Eurokonus 169
12466991001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	11 Kreise, Eurokonus 169
12467091001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	12 Kreise, Eurokonus 169
12468691001	REHAU BKT-Schutzband	50 mm x 33 m, rot 149
12468791001	REHAU Manometer	Druckbereich: 0-10 bar 149
12468891001	REHAU Druckluftstecknippel	NP 7.2 149
12468991001	REHAU BKT-Mattenbinder	Gesamtlänge 140 mm 113
12474641001	REHAU	Ersatzklinge f. Rohrschere 16/20/25) 215
12474741001	REHAU Rohrschere	16 / 20 RAUTITAN 215
12474841001	REHAU Innenbiegefeder	16 stabil 217
12474941001	REHAU Innenbiegefeder	20 stabil 217
12476441001	REHAU Expanderbit	40 x 6,0 stabil 214
12478201001	REHAU Industrieverteiler IM 32 Messing	Kugelhähne, DN 32 172
12478301001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	Kugelhähne DN 40 172
12487601001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	2 Kreise, Eurokonus 170

Material-Nr.	Bezeichnung		Seite
12487701001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	3 Kreise, Eurokonus	170
12487801001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	4 Kreise, Eurokonus	170
12487901001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	5 Kreise, Eurokonus	170
12488001001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	6 Kreise, Eurokonus	170
12488101001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	7 Kreise, Eurokonus	170
12488201001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	8 Kreise, Eurokonus	170
12488301001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	9 Kreise, Eurokonus	170
12488401001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	10 Kreise, Eurokonus	170
12488501001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	11 Kreise, Eurokonus	170
12488601001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	12 Kreise, Eurokonus	170
12488701001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	2 Kreise, Klemmring 25	171
12488801001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	3 Kreise, Klemmring 25	171
12488901001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	4 Kreise, Klemmring 25	171
12489001001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	5 Kreise, Klemmring 25	171
12489101001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	6 Kreise, Klemmring 25	171
12489201001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	7 Kreise, Klemmring 25	171
12489301001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	8 Kreise, Klemmring 25	171
12489401001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	9 Kreise, Klemmring 25	171
12489501001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	10 Kreise, Klemmring 25	171
12489601001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	11 Kreise, Klemmring 25	171
12489701001	REHAU Industrieverteiler IM 40 Messing	12 Kreise, Klemmring 25	171
12489901002	REHAU BKT-Modul	EM 20/15 ohne Schnellkuppl./Blindstopfen	145
12490971001	REHAU Kupplung	17 x 2,0 / 16 x 1,5 - 14 x 1,5	101
12491071001	REHAU T-Stück	17x2,0/16x1,5 - 14x1,5 - 17x2,0/16x1,5	104
12492871001	REHAU Taupunktwärter TPW	24 V für Heizen/Kühlen	203
12496421001	REHAU Füllplatte	EPS 035 DEO dh	134
12496471001	REHAU Schnellkupplung	NP 7.2 - 16 x 1,5/17 x 2,0	148
12496571001	REHAU Schnellkupplung	NP 7.2 - 20 x 1,9/20 x 2,0	148
12496821002	REHAU Rohrführungsschneider	230 V, Model HSG-O Model	115
12502771002	REHAU Kupplung	17x2,0-17x2,0/16x1,5-16x1,5/ML16-ML16	101
12502871002	REHAU T-Stück	17x2/16x1,5-17x2/16x1,5-17x2/16x1,5	104
12502971002	REHAU Schiebehülse	17 x 2,0	100
12503071002	REHAU Schiebehülse	20 x 2,0	100
12503171002	REHAU Kupplung	20 x 2,0 - 20 x 2,0	101
12506071002	REHAU Klemmringverschraubung	17 x 2,0	160
12506171002	REHAU Klemmringverschraubung	20 x 2,0	160
12507471002	REHAU Anlegethermometer	0 - 80 Grad C	161
12534391002	REHAU Übergang	25 x 2,3 - R 1	102
12535291002	REHAU T-Stück	25 x 2,3 - 25 x 2,3 - 25 x 2,3	104
12535391002	REHAU T-Stück	25 x 2,3 - 20 x 2,0 - 25 x 2,3	104
12535591002	REHAU T-Stück	25 x 2,3 - 20 x 2,0 - 20 x 2,0	104
12535691002	REHAU T-Stück	25x2,3 - 17x2,0/16x1,5 - 25x2,3	104
12560541003	REHAU Abdeckfolie PE	1200 mm (Breite) x 100 m (Länge)	110
12562441002	REHAU Randdämmstreifen	mit PE-Folie	109
12563241010	REHAU Rohrträgermatte	RM 100, Rastermaß 100 mm x 100 mm	129
12563341010	REHAU Rohrträgermatte	RM 150, Rastermaß 150 mm x 150 mm	129
12563441007	REHAU Mattenbinder	Gesamtlänge 100 mm	113
12563741003	REHAU Estrichkomponente	P	111
12572491002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung	25, 90 Grad	62
12572591002	REHAU Satz Verpressjoche	25 / 32	215
12573041003	REHAU Drillgerät	für Mattenbinder	114
12573781002	REHAU Dübelhaken	für 1 Rohr	60
12573881002	REHAU Dübelhaken	für 2 Rohre	60
12584081002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung	16/17, 90 Grad	62
12587981002	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung	20, 90 Grad	62
12588171002	REHAU Übergang	17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 - R 1/2	102
12588271002	REHAU Übergang	20 x 2,0 - R 3/4	102
12588571002	REHAU T-Stück	20x2,0-17x2,0/16x1,5-17x2,0/16x1,5	104
12588671002	REHAU T-Stück	20x2,0-17x2,0/16x1,5-20x2,0	104
12588771002	REHAU T-Stück	20 x 2,0 - 20 x 2,0 - 20 x 2,0	104
12588971002	REHAU Winkel	17x2,0/16x1,5-17x2,0/16x1,5, 90 Grd	103
12589071002	REHAU Winkel	20 x 2,0 - 20 x 2,0, 90 Grad	103
12590491002	REHAU Satz Verpressjoche	17 (16) / 20 (SDR 11)	215
12591871002	REHAU Kupplung	25 x 2,3 - 25 x 2,3	101
12591971002	REHAU Schiebehülse	25 x 2,3	100
12592681001	REHAU Haltenadel	zur Befestigung der RAUFIX-Schienen	129
12594491002	REHAU Winkel	25 x 2,3 - 25 x 2,3, 90 Grad	103
12594591002	REHAU Kupplung	25 x 2,3 - 20 x 2,0	101

Material-Nr.	Bezeichnung	Seite
12594691002	REHAU Kupplung	20 x 2,0 - 17 x 2,0 / 16 x 1,5 101
12607001002	REHAU Winkel-Anschlussgarnitur	17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 / 250 mm 105
12607101002	REHAU Winkel-Anschlussgarnitur	17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 / 1.000 mm 105
12607201002	REHAU Winkel-Anschlussgarnitur	20 x 2,0 / 250 mm 105
12610531001	REHAU T-Stück	32 x 2,9 - 32 x 2,9 - 32 x 2,9 104
12611031001	REHAU Winkel	32 x 2,9 - 32 x 2,9, 90 Grad 103
12611131001	REHAU Kupplung	32 x 2,9 - 25 x 2,3 101
12611231001	REHAU Kupplung	32 x 2,9 - 32 x 2,9 101
12611431001	REHAU Übergang	32 x 2,9 - R 1 102
12611531001	REHAU Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung	32, 90 Grad 62
12611631001	REHAU T-Stück	32 x 2,9 - 20 x 2,0 - 32 x 2,9 104
12613131001	REHAU Heizkörper-Anschlussrohr	R 1/2 x 15 58
12616651001	REHAU Estrichkomponente	„Mini“ 111
12619491001	REHAU Klebeband	50 mm x 66 m 114
12619591001	REHAU Abroller	für Klebeband 114
12620931001	REHAU Tackerplatte	30-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m2, F 124
12623731002	REHAU Tackernadel	für REHAU Tackergerät multi 125
12623931001	REHAU Tackerplatte	50-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m2, F 124
12641211001	REHAU Halter-Set	für Schiebehülsenverteiler 49
12654711001	REHAU Kunststoff-Fasern	PP 112
12657091001	REHAU Dübelhaken	für 2 Rohre (vorisoliert) 60
12658791001	REHAU Heizkörper-Anschlussset	16/17 61
12662101001	RAILFIX-Schiene	25 mm 129
12662421001	REHAU Heizkörper-WAG RAUTITAN	16 / 250 mm 53
12662521001	REHAU Heizkörper-WAG RAUTITAN	16 / 1000 mm 53
12662621001	REHAU Heizkörper-WAG RAUTITAN	20 / 250 mm 53
12662721001	REHAU Heizkörper-WAG RAUTITAN	20 / 1000 mm 53
12662821001	REHAU Heizkörper-TAG RAUTITAN	16 / 250 mm 54
12662921001	REHAU Heizkörper-TAG RAUTITAN	16 / 1000 mm 54
12663021001	REHAU Heizkörper-TAG RAUTITAN	20 / 250 mm 54
12663121001	REHAU Heizkörper-TAG RAUTITAN	20 / 1000 mm 54
12663521003	REHAU Klemmringverschraubung	für RAUTITAN flex 16 x 2,2 59
12663621003	REHAU Klemmringverschraubung	für RAUTITAN flex 20 x 2,8 59
12663721001	REHAU Heizkörper-WAG-Set RAUTITAN	16 / 250 mm, inkl. Fixiereinheit 52
12663921001	REHAU Heizkörper-WAG-Set RAUTITAN	20 / 250 mm, inkl. Fixiereinheit 52
12664121001	REHAU Heizkörper CuMs-WAG-Set RAUTITAN	16/250 mm blank, inkl. Fixiereinheit 52
12664521003	REHAU Klemmringverschraubung	für RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 59
12664621003	REHAU Klemmringverschraubung	für RAUTITAN stabil 20 x 2,9 59
12685201001	REHAU T-Stück	20 x 2,0 - 25 x 2,3 - 20 x 2,0 104
12685501001	REHAU T-Stück	25 x 2,3 - 25 x 2,3 - 20 x 2,0 104
12685701001	REHAU Übergang	20 x 2,0 - R 1/2 102
12685801001	REHAU Übergang	25 x 2,3 - R 3/4 102
12686741001	REHAU Doppelrosette	15 mm für Anschlussrohr Edelstahl/Kupfer 61
12844871001	REHAU Kupplung	14 x 1,5 - 16 x 2,2 102
12861511002	REHAU Abrollvorrichtung	für die Kaltverlegung D10-25 mm 115
12888011001	REHAU Randdämmstreifen	80 mm 108
12889291002	REHAU BKT-Modul	DM 20/15 ohne Schnellkuppl./Blindstopfen 144
13059941001	REHAU Verteilerbalken PGM	zweifach 201
13059961001	REHAU Verteilerbalken PGM	dreifach 201
13059971001	REHAU Halterung	für Verteilerbalken PGM 201
13149851001	RAUTOOL G2	40 - 110, akku-hydraulisch 220
13150931001		202
13152241001	REHAU Eckkugelhahn-Set G1	für HKV/HKV-D/HLV Edelstahl 157
13152381001	RAUTOOL K16	16 x 1,5 207
13152391001	REHAU Rohrabschneider	für 50 - 125 223
13152411001	REHAU Ersatzschneidrad	für 50 - 125 / 160 223
13152421001	REHAU	Rohrschere 40 216
13152431001	REHAU Ersatzklinge	für Rohrschere 40 216
13152531002	RAUTHERM SPEED Platte	25-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m2, R 118
13152551002	RAUTHERM SPEED Platte	30-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m2, R 118
13152561002	RAUTHERM SPEED Platte	30-3 mm, EPS 045 DES sm, 4,0 kN/m2, R 118
13152571002	RAUTHERM SPEED Platte	35-3 mm, EPS 045 DES sm, 4,0 kN/m2, R 118
13152601001	REHAU Schiebehülse	16 x 1,5 100
13152981001	REHAU Ringkern-Trafo	24 V 182
13153651001	REHAU Wärmeleitblech	für Übergangsplatte 133
13153661001	REHAU Wärmeleitblech	für Umlenkplatte 133
13153811001	REHAU Pumpenbaugruppe	PGM02 30/7 DN32 0-10 V 200
13160241002	RAUTHERM SPEED Platte	30-3 mm G, EPS 035 DES sm, 4,0 kN/m2, R 118

Material-Nr.	Bezeichnung		Seite
13168801001	REHAU Strangreguliertventil einzeln	für Heizkreisverteiler	159
13168811001	REHAU Reguliertventil	für Heizkreisverteiler	159
13170451001	RAUTOOL A5	40 - 75, akku-hydraulisch	218
13174351001	REHAU Schiebegabeljochsatz	40 für RAUTOOL A5	220
13174361001	REHAU Schiebegabeljochsatz	50 für RAUTOOL A5	220
13174371001	REHAU Schiebegabeljochsatz	63 für RAUTOOL A5	220
13174381001	REHAU Schiebegabeljochsatz	75 für RAUTOOL A5	220
13175001001	REHAU Ersatzakku	18 V/4,0 Ah, für RAUTOOL A5 + Xpand big	218
13185101001	REHAU Regelset flex	mit Thermostatkopf	196
13185201001	REHAU Regelset flex	mit Stellantrieb 0-10 V	197
13185821001	REHAU Adapter Set	DN 25	197
13186121001	REHAU Regelset flex P	mit Thermostatkopf	198
13186131001	REHAU Regelset flex P	mit Stellantrieb 0-10 V	199
13207361008	REHAU Dämmscheibe	für Halter, inkl. zwei Schrauben M5	47
13207521001	RAUTHERM SPEED plus renova	0,883 x 1,170 m	120
13207751001	REHAU Schall- und Wärmedämmbox	f. Wandwinkel/Wand-T-St. quadr., Rp 1/2	39
13208271001	REHAU Umlenkplatte	VA 12,5 cm, EPS 035 DEO dh	132
13208321001	REHAU Umlenkplatte	VA 25 cm, EPS 035 DEO dh	132
13208331001	REHAU Übergangsplatte	VA 12,5 - 25 cm, EPS 035 DEO dh	133
13208921001	RAUTHERM SPEED plus 2.0 Verlegematte	P (Platte)	120
13208931001	RAUTHERM SPEED plus 2.0 Verlegematte	R (Rolle)	120
13208941001	RAUTHERM SPEED Randdämmstreifen	mit rückseitigem Klebestreifen	108
13208951001	REHAU Klemmringverschraubung	NEO-X5 / SPEED 16 x 1,5	160
13230061001	RAUTHERM isofix Dämmstreifen	grau, für Rohre 14-17, Bund 25 m	136
13230071001	RAUTHERM isofix Adapter Set	für RAUTHERM isofix Dämmstreifen	137
13232991001	RAUTHERM SPEED silent Platte	30-3 mm, Mineralwolle 035 DES sm	119
13240181001	REHAU Temperaturregler E	Skala 1-6 230 V	179
13251031001	REHAU Y-Heizkreiserweiterung	für REHAU Heizkreisverteiler	160
13251621001	REHAU Kugelhahnset G1	mit Filter	158
13258201001	REHAU Schiebegabeljochsatz	50 x 4,5 stabil, für RAUTOOL A5	220
13258211001	REHAU Schiebegabeljochsatz	63 x 6,0 stabil, für RAUTOOL A5	220
13280001004	NEU REHAU NEA SMART 2.0 Raumregler Bus	mit Temperaturfühler, weiß (TBW)	183
13280041004	NEU REHAU NEA SMART 2.0 Raumregler Bus	mit Temp.-/Feuchtefühler, weiß (HBW)	184
13280051004	NEU REHAU NEA SMART 2.0 Raumregler Bus	mit Temp.-/Feuchtefühler, schwarz (HBB)	184
13280081004	NEU REHAU NEA SMART 2.0 Raumfühler Bus	mit Temp.-/Feuchtefühler, weiß (HBW)	187
13280101004	NEU REHAU NEA SMART 2.0 Raumregler Funk	mit Temperaturfühler, weiß (TRW)	185
13280121004	NEU REHAU NEA SMART 2.0 Raumregler Funk	mit Temp.-/Feuchtefühler, weiß (HRW)	186
13280131004	NEU REHAU NEA SMART 2.0 Raumregler Funk	mit Temp.-/Feuchtefühler, schwarz (HRB)	186
13280161004	NEU REHAU NEA SMART 2.0 Raumfühler Funk	mit Temp.-/Feuchtefühler, weiß (HRW)	188
13280191001	REHAU NEA SMART 2.0 Transformator	24 V	190
13280201001	REHAU NEA SMART 2.0 R-Modul	24 V	190
13280211001	REHAU NEA SMART 2.0 R-Modul	230 V	190
13280221001	REHAU NEA SMART 2.0 U-Modul	24 V	191
13280241001	REHAU NEA SMART 2.0 Basis	24 V, Bus/Funk-Hybridlösung	189
13280331001	REHAU NEA SMART 2.0 Fernfühler		193
13280341001	REHAU NEA SMART 2.0 Außenfühler		194
13280351001	REHAU NEA SMART 2.0 Antenne		194
13280391001	REHAU NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler		193
13280411001	REHAU NEA SMART 2.0 Buskabel	10 m Bund	193
13280421001	REHAU NEA SMART 2.0 Buskabel	50 m Bund	193
13282301001	REHAU NEA SMART 2.0 Basis	230 V, Bus/Funk-Hybridlösung	189
13283001001	RAUTHERM iso Streifen		137
13297521001	REHAU Pumpenbaugruppe	PGM01 25/7 DN25 0-10 V	200
13297641001	REHAU Verteilerbalken PGM	vierfach	201
13316921001	REHAU Rohrabschneider	für 50 + 63	223
13317061001	REHAU Ersatzschneidrad	für 50 + 63	223
13334061001	REHAU Verteilerschrank kompakt	UP 75/550, weiß	165
13334071001	REHAU Verteilerschrank kompakt	UP 75/750, weiß	165
13334081001	REHAU Verteilerschrank kompakt	UP 75/950, weiß	165
13334111001	REHAU Verteilerschrank kompakt	UP 75/1150, weiß	165
13344321001	REHAU T-Stück	20 x 2,0 - 14 x 1,5 - 20 x 2,0	104
13344421001	REHAU T-Stück	20 x 2,0 - 14 x 1,5 - 14 x 1,5	104
13344521001	REHAU Kupplung	20 x 2,0 - 14 x 1,5	101
13360241001	REHAU Raumregler Nea H	24V	173
13362301001	REHAU Raumregler Nea H	230V	173
13362301002	NEU REHAU Raumregler Nea H	230 V	176
13370241001	REHAU Raumregler Nea HT	24V	174
13372301002	NEU REHAU Raumregler Nea HT	230 V	177

Material-Nr.	Bezeichnung		Seite
13380241001	REHAU Raumregler Nea HCT	24V	175
13380241002	NEU REHAU Raumregler Nea HCT	24 V	178
13382301001	REHAU Raumregler Nea HCT	230V	175
13388001001	NEA SMART 2.0 KNX Gateway		192
13388011001	REHAU NEA SMART 2.0 Netzteil	für Gateway	192
13388021001	REHAU Koppelrelais	24 V	195
13388031001	REHAU Koppelrelais	230 V	195
13388041001	REHAU Schaltrelais	24 V	196
13388061001	REHAU Schaltrelais	230 V	196
13420241001	REHAU Regelverteiler Nea HC	24 V, 6-Kanal	182
13420241002	REHAU Regelverteiler Nea HC	24 V, 10-Kanal	182
13422301001	REHAU Regelverteiler Nea HC	230 V, 6-Kanal	182
13422301002	REHAU Regelverteiler Nea HC	230 V, 10-Kanal	182
13454101001	REHAU Verteilerschrank	UP 110/550, weiß	163
13454201001	REHAU Verteilerschrank	UP 110/750, weiß	163
13454301001	REHAU Verteilerschrank	UP 110/950, weiß	163
13454401001	REHAU Verteilerschrank	UP 110/1150, weiß	163
13454501001	REHAU Verteilerschrank	UP 110/1300, weiß	163
13464101001	REHAU Verteilerschrank	UP 75/550, weiß	164
13464201001	REHAU Verteilerschrank	UP 75/750, weiß	164
13464301001	REHAU Verteilerschrank	UP 75/950, weiß	164
13464401001	REHAU Verteilerschrank	UP 75/1150, weiß	164
13474101001	REHAU Verteilerschrank	AP 130/605, weiß	166
13474201001	REHAU Verteilerschrank	AP 130/805, weiß	166
13474301001	REHAU Verteilerschrank	AP 130/1005, weiß	166
13474401001	REHAU Verteilerschrank	AP 130/1205, weiß	166
13474501001	REHAU Verteilerschrank	AP 130/1353, weiß	166
13490001001	REHAU Verteilerschrank	AP 180/950, verzinkt	172
13490101001	REHAU Verteilerschrank	AP 180/1300, verzinkt	172
13490241001	REHAU Regelverteiler Nea H	24 V, 6-Kanal	181
13490241002	REHAU Regelverteiler Nea H	24 V, 10-Kanal	181
13491001001	REHAU Verteilerschrank	AP 305/950, verzinkt	172
13491101001	REHAU Verteilerschrank	AP 305/1300, verzinkt	172
13491201001	REHAU Verteilerschrank	AP 305/1850, verzinkt	172
13492301001	REHAU Regelverteiler Nea H	230 V, 6-Kanal	181
13492301002	REHAU Regelverteiler Nea H	230 V, 10-Kanal	181
13593341001	REHAU Pumpenbaugruppe	PGM03 32-105 DN32 0-10V	200
13920201001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	2 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13920301001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	3 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13920401001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	4 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13920501001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	5 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13920601001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	6 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13920701001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	7 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13920801001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	8 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13920901001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	9 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13921001001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	10 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13921101001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	11 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13921201001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	12 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13921301001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	13 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13921401001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	14 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13921501001	REHAU Verteiler HKV-D Easyflow Edelstahl	15 Kreise, mit Durchflussindikator	155
13922301001	REHAU Regelverteiler Nea flex	230 V, 8-Kanal	180
13992751001	NEU REHAU Stellantrieb UNI	230 V	195
13992761001	NEU REHAU Stellantrieb UNI	24 V	195
14560121001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	40 - R 1 1/4	31
14560131001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	32 - Rp 1	32
14560141001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	40 - Rp 1 1/4	32
14562701001	REHAU Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+	16/16 - Rp 1/2 lang	42
14562711001	REHAU Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+	20/20 - Rp 1/2 lang	42
14562731001	REHAU Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+	16 - L 15	29
14562741001	REHAU Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+	20 - L 18	29
14562751001	REHAU Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+	25 - L 22	29
14562761001	REHAU Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+	32 - L 28	29
14562771001	REHAU Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+	20 - L 22	29
14562781001	REHAU Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+	20 - L 15	29
14562791001	REHAU Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+	25 - L 28	29
14562911001	REHAU Wand-T-Stück RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 - 16	20
14562931001	REHAU Wand-T-Stück RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 - 16	20

Material-Nr.	Bezeichnung		Seite
14562941001	REHAU Wand-T-Stück RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 - 20	20
14562961001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	25 - Rp 3/4 - 25	21
14562971001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	32 - Rp 3/4 - 32	21
14562981001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	32 - Rp 3/4 - 25	21
14562991001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	32 - Rp 1 - 32	21
14563001001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	40 - Rp 1 - 40	21
14563111001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	16 - R 1/2	26
14563121001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	16 - R 3/4	26
14563131001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	16 - R 1	26
14563141001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	20 - R 1/2	26
14563151001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	20 - R 3/4	26
14563161001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	20 - R 1	26
14563171001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	25 - R 1/2	26
14563181001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	25 - R 3/4	26
14563191001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	25 - R 1	26
14563201001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	32 - R 3/4	26
14563211001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	32 - R 1	26
14563221001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	32 - R 1 1/4	26
14563231001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	40 - R 1 1/4	26
14563271001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2	27
14563281001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2	27
14563291001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	20 - Rp 3/4	27
14563301001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	25 - Rp 1/2	27
14563311001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	25 - Rp 3/4	27
14563321001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	32 - Rp 3/4	27
14563331001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	32 - Rp 1	27
14563341001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	40 - Rp 1 1/4	27
14563351001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	16 - G 1/2	28
14563361001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	16 - G 3/4	28
14563371001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	20 - G 1/2	28
14563381001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	20 - G 3/4	28
14563391001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	25 - G 3/4	28
14563401001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	25 - G 1	28
14563411001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	32 - G 1	28
14563421001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	32 - G 1 1/4	28
14563431001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	32 - G 1 1/2	28
14563441001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	40 - G 1 1/2	28
14563471001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	16 - R 1/2	31
14563481001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	20 - R 1/2	31
14563491001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	20 - R 3/4	31
14563501001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	25 - R 3/4	31
14563511001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	32 - R 3/4	31
14563521001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	32 - R 1	31
14563531001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2	32
14563541001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	16 - Rp 3/4	32
14563551001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2	32
14563561001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	20 - Rp 3/4	32
14563571001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	25 - Rp 1	32
14563581001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 kurz	36
14563591001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 kurz	36
14563601001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 3/4 kurz	36
14563611001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	25 - Rp 3/4 kurz	36
14563621001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 lang	37
14563631001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 lang	37
14563641001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - R 1/2	38
14563651001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - R 1/2	38
14563661001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - R 3/4	38
14563671001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 mit quadrat. Wandscheibe	38
14563691001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 mit quadrat. Wandscheibe	38
14563711001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 - 59 für Vorwandinstallation	39
14563721001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 - 59 für Vorwandinstallation	39
14563731001	REHAU Anschlusswinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 für UP-Spülkasten	40
14563741001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 für Gipskartonplatte	40
14563751001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 für Gipskartonplatte	40
14563761001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 28 für Holzspanplatte	40
14563771001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 x 28 für Holzspanplatte	40
14563781001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 55 für Holzspanplatte	41
14563791001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 55 für Montageelement	41

Material-Nr.	Bezeichnung	Seite
14563801001	REHAU Wanddurchführung RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 28 41
14563811001	REHAU Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 48
14563821001	REHAU Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 48
14563831001	REHAU Schiebehülsenvert. RAUTITAN RX+	2-fach, 16 - R/Rp 3/4 49
14563841001	REHAU Schiebehülsenvert. RAUTITAN RX+	2-fach, 20 - R/Rp 3/4 49
14563851001	REHAU Schiebehülsenvert. RAUTITAN RX+	3-fach, 16 - R/Rp 3/4 49
14563861001	REHAU Schiebehülsenvert. RAUTITAN RX+	3-fach, 20 - R/Rp 3/4 49
14563871001	REHAU Blindstopfen RAUTITAN RX+	16 50
14563881001	REHAU Blindstopfen RAUTITAN RX+	20 50
14563891001	REHAU Montageeinheit RAUTITAN RX+	für UP 16 - Rp 1/2 34
14563901001	REHAU Montageeinheit RAUTITAN RX+	für VW 16 - Rp 1/2 35
14563911001	REHAU Kappe RAUTITAN RX+	Rp 1/2 50
14563921001	REHAU Kappe RAUTITAN RX+	Rp 3/4 50
14563951001	REHAU Kupplung RAUTITAN RX+	40 - 25 22
14563961001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	16 - G 1/2 33
14563971001	REHAU Bogen-T-Stück RAUTITAN RX+	32 - 16 - 25 20
14563981001	REHAU Bogen-T-Stück RAUTITAN RX+	40 - 16 - 32 20
14563991001	REHAU Bogen-T-Stück RAUTITAN RX+	40 - 20 - 32 20
14564001001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	16 - 16 - R 1/2 20
14564011001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	20 - 20 - R 1/2 20
14564021001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	20 - 20 - R 3/4 20
14564031001	REHAU Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+	16/16 - Rp 1/2 kurz 42
14564041001	REHAU Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+	20/20 - Rp 1/2 kurz 42
14564051001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	16 - MeplaFix 33
14564061001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	16 - MeplaFix 33
14564071001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	16 - MeplaFix - 16 34
14564081001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	25 - Rp 1 27
14564091001	REHAU Montageeinheit RAUTITAN RX+	für UP Doppel-WW 16/16 - Rp 1/2 Dämmbox 36
14564101001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+	20 - MeplaFix 33
14564111001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	20 - MeplaFix 33
14564121001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	20 - MeplaFix - 20 34
14564131001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	20 - G 1/2 33
14564141001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+	25 - Rp 1/2 - 25 21
14564161001	REHAU Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+	16/20 - Rp 1/2 kurz 42
14564171001	REHAU Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+	20/16 - Rp 1/2 kurz 42
14564181001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 - 70 für Vorwandinstallation 39
14564191001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 35 für Holzspanplatte 41
14564201001	REHAU Wandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 - 70 für Vorwandinstallation 39
14564211001	REHAU Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+	25/25 - Rp 1/2 kurz 42
14564221001	REHAU Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+	25/25 - Rp 1/2 lang 42
14564231001	REHAU Montageeinheit RAUTITAN RX+	für UP WW 16 - Rp 1/2 mit Dämmbox 35
14564291001	REHAU Bogen RAUTITAN RX+	16 - 16, 90 Grad 24
14564301001	REHAU Bogen RAUTITAN RX+	20 - 20, 90 Grad 24
14564311001	REHAU Bogen RAUTITAN RX+	25 - 25, 90 Grad 24
14564321001	REHAU Bogen RAUTITAN RX+	32 - 32, 90 Grad 24
14564821001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	25 - R1 31
14564871001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	25 - G 1 33
14565011001	REHAU Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 - 20, 90 Grad 43
14565031001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+	25 - Rp 3/4 32
14600131001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	50 - 50 - 50 19
14600141001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	63 - 63 - 63 19
14600161001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	50 - 25 - 50 19
14600171001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	50 - 32 - 50 19
14600181001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	63 - 25 - 63 19
14600191001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	63 - 32 - 63 19
14600211001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	50 - 40 - 50 19
14600221001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	63 - 50 - 63 19
14600231001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	63 - 40 - 63 19
14600241001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	50 - Rp 1/2 - 50 21
14600251001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	50 - Rp 1 - 50 21
14600261001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	63 - Rp 1/2 - 63 21
14600271001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	63 - Rp 1 - 63 21
14600281001	REHAU T-Stück RAUTITAN RX+ stabil	50 - 25 - 40 19
14600311001	REHAU Bogen RAUTITAN RX+ stabil	50 - 50, 45 Grad 25
14600321001	REHAU Bogen RAUTITAN RX+ stabil	63 - 63, 45 Grad 25
14600331001	REHAU Bogen RAUTITAN RX+ stabil	50 - 50, 90 Grad 24
14600341001	REHAU Bogen RAUTITAN RX+ stabil	63 - 63, 90 Grad 24
14600411001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+ stab.	50 - Rp 1 1/2 32

Material-Nr.	Bezeichnung	Seite
14600421001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+ stab.	63 - Rp 2 32
14600431001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+ stab.	50 - R 1 1/2 31
14600441001	REHAU Winkelübergang RAUTITAN RX+ stab.	63 - R 2 31
14600511001	REHAU Kupplung RAUTITAN RX+ stabil	50 - 50 23
14600521001	REHAU Kupplung RAUTITAN RX+ stabil	63 - 63 23
14600531001	REHAU Kupplung RAUTITAN RX+ stabil	50 - 32 23
14600541001	REHAU Kupplung RAUTITAN RX+ stabil	50 - 40 23
14600551001	REHAU Kupplung RAUTITAN RX+ stabil	63 - 50 23
14600611001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+ stabil	50 - R 1 1/2 26
14600621001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+ stabil	63 - R 2 26
14600631001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+ stabil	50 - Rp 1 1/2 28
14600641001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+ stabil	63 - Rp 2 28
14600651001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+ stabil	50 - G 1 3/4 29
14600661001	REHAU Übergang RAUTITAN RX+ stabil	63 - G 2 3/8 29
14600691001	REHAU Pressübergang RAUTITAN SX stabil	50 - P42 - 100 mm 30
14600711001	REHAU Pressübergang RAUTITAN SX stabil	63 - P54 - 100 mm 30
14601211005	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	50 x 4,5 Stange 5 m 08
14601311005	REHAU Universalrohr RAUTITAN stabil	63 x 6,0 Stange 5 m 08
14700011001	REHAU Kugelhahn DN 32	für Industrieverteiler IM-D S 168
14700021001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	Erweiterungsset IM-D S 32, 1 Kreis 168
14700041001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	Erweiterungsset IM-D S 32, 2 Kreise 168
14700051001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	Erweiterungsset IM-D S 32, 3 Kreise 168
14700101001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	2 Kreise 167
14700201001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	3 Kreise 167
14700301001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	4 Kreise 167
14700401001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	5 Kreise 167
14700501001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	6 Kreise 167
14700601001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	7 Kreise 167
14700701001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	8 Kreise 167
14700801001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	9 Kreise 167
14700901001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	10 Kreise 167
14701001001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	11 Kreise 167
14701101001	RAUTHERM Industrieverteiler IM-D S 32	12 Kreise 167
14705021001	RAUTHERM SPEED HKV-D Polymer	Erweiterungsset, G 3/4 Euro-Konus 154
14707001001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	2 Kreise, Konnektor 16 150
14707021001	RAUTHERM SPEED HKV-D Polymer	Erweiterungsset Konnektor 16 151
14707101001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	3 Kreise, Konnektor 16 150
14707201001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	4 Kreise, Konnektor 16 150
14707301001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	5 Kreise, Konnektor 16 150
14707401001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	6 Kreise, Konnektor 16 150
14707501001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	7 Kreise, Konnektor 16 150
14707601001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	8 Kreise, Konnektor 16 150
14707701001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	9 Kreise, Konnektor 16 150
14707801001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	10 Kreise, Konnektor 16 150
14707901001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	11 Kreise, Konnektor 16 150
14708001001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	12 Kreise, Konnektor 16 150
14708101001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	13 Kreise, Konnektor 16 150
14708201001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	14 Kreise, Konnektor 16 150
14708301001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	15 Kreise, Konnektor 16 150
14708401001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	16 Kreise, Konnektor 16 150
14709001001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	2 Kreise, Konnektor 17 152
14709021001	RAUTHERM SPEED HKV-D Polymer	Erweiterungsset Konnektor 17 153
14709101001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	3 Kreise, Konnektor 17 152
14709201001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	4 Kreise, Konnektor 17 152
14709301001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	5 Kreise, Konnektor 17 152
14709401001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	6 Kreise, Konnektor 17 152
14709501001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	7 Kreise, Konnektor 17 152
14709601001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	8 Kreise, Konnektor 17 152
14709701001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	9 Kreise, Konnektor 17 152
14709801001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	10 Kreise, Konnektor 17 152
14709901001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	11 Kreise, Konnektor 17 152
14710001001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	12 Kreise, Konnektor 17 152
14710101001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	13 Kreise, Konnektor 17 152
14710201001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	14 Kreise, Konnektor 17 152
14710301001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	15 Kreise, Konnektor 17 152
14710401001	RAUTHERM SPEED Verteiler HKV-D Polymer	16 Kreise, Konnektor 17 152
14710651001	RAUTHERM SPEED Montagewerkzeug	Steckschlüssel, SW 10 117
14710701001	RAUTHERM SPEED Montagewerkzeug	Ringschlüssel SW 27/30, offen 117

Material-Nr.	Bezeichnung		Seite
14720001001	REHAU Wärmemengenzähler-Anbausatz	Polymer	154
17244081100	REHAU Kabelbinder	2,5 x 100 mm natur	113
17244181100	REHAU Kabelbinder	2,5 x 200 mm natur	113
17244281100	REHAU Kabelbinder	3,6 x 140 mm natur	113
17244481100	REHAU Kabelbinder	4,8 x 200 mm natur	113

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funk-sendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungs-anlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatz-zweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließ-lich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Techni-sche Änderungen vorbehalten.

www.rehau.ch

Scannen Sie den QR Code für
weitere Dokumente im REHAU
ePaper
www.rehau.ch/epaper



© REHAU Vertriebs AG
Industriestrasse 47
8152 Glattbrugg
Schweiz
+41 44 839 79 79
gebaeudetechnik.ch@rehau.com
www.rehau.ch

Technische Änderungen vorbehalten

850310-27 CH de 07.2024