

**Engineering progress
Enhancing lives**

SYNEGO SLIDE. Стандарти комфорту визначаєтє Ви.

Нова герметична розсувна система для комфортного і функціонального поєднання внутрішнього та зовнішнього просторів.

Ми винайшли вікна наново. Для справжніх цінителів комфорту.

 **REHAU**

SYNEGO SLIDE – це нові стандарти комфортного життя

Компанія REHAU постійно шукає нових досконалих рішень в створенні вікон та дверей, якість і функціональність яких відповідатиме індивідуальним уявленням про комфорт.

Розсувні двері нового покоління SYNEGO SLIDE відкриваються простими рухами і без зайвих зусиль. Компактні та комфортні в експлуатації, вони дозволяють втілити різноманітні сучасні дизайни інтер'єрів, гарантуючи при цьому високі теплоізоляційні властивості.





Елеганте поєднання зовнішнього і внутрішнього просторів

Нові рішення RENAU додають інтер'єру свіжості та динамізму, обрамляючи чудові краєвиди або, навпаки, стираючи межі між приватним і зовнішнім світом. Розсувні двері SYNEGO SLIDE стануть відкриттям для тих, хто шукає елегантних рішень.

**Макси-
мальний
розмір
4 м x 2,6 м**



Більше простору для життя

При проектуванні квартири або будинку (будь то нове будівництво чи ремонт) з SYNEGO SLIDE Ви зможете збільшити площу вільного простору та реалізувати цікаві дизайнерські рішення.

Розсувні вікна SYNEGO SLIDE під час руху стулки не використовують простір вздовж конструкції, тож Ви можете задіяти його для предметів дизайну інтер'єру.

Інша беззаперечна перевага – плавне ковзання стулки без зайвих зусиль і зручне закривання, що робить SYNEGO SLIDE дружньою для непередбачених споживачів.



**Довершений дизайн**

Автентичний вигляд справжнього дерева чи алюмінію завдяки повній ламінації видимого контуру профілю. Навіть в тих елементах рами, які стають видимими лише під час відкривання стулки.

**Понад 400 варіантів декору**

Програма KALEIDO COLOR дозволяє втілити будь-які дизайнерські рішення: будь то імітація справжньої деревини або трендові урбаністичні відтінки.

Свобода в дизайні інтер'єру

SYNEGO SLIDE відкриває кардинально нові можливості оформлення житлового простору. Завдяки стулкам, які рухаються вздовж конструкції та не потребують так званої площі для обслуговування, Ви можете збільшити наявну корисну площу приміщення і почуватись вільними в плануванні інтер'єру.



Насолоджуйтесь легкістю рухів

Вам сподобається інноваційний механізм закривання, який гарантує максимальну простоту та легкість в експлуатації. Навіть стулки великих розмірів відкриваються і закриваються майже самостійно.



1

Закрийте стулку

Не потребує зайвих зусиль.



2

Поверніть ручку в горизонтальне положення

Стулка плавно ковзає по алюмінієвих направляючих та легко притягується до рами.



3

Опустіть ручку донизу

В момент зачинення механізм фурнітури надійно притискає стулку до рами по всьому периметру.



Ідеальне закривання

У поєднанні з герметичним ущільненням по периметру притвору механізм AST-фурнітури надійно притискає стулку до рами по всьому периметру, гарантуючи високі показники повітря- та вологонепроникності навіть за сильних злив.




SYNEGO SLIDE: комфорт в усіх вимірах

Ощадливе тепло


Старі вікна залишаються одним з головних джерел тепловтрат в будинку. Вони мають погану теплоізоляцію і в принципі технічно застарілі. Як наслідок, через вікна втрачається дорога тепла енергія.

Натомість розсувні вікна і двері SYNEGO SLIDE демонструють вражаючі теплоізоляційні характеристики. Так, показник теплоізоляції U_f сягає $1,3 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$. А це означає, що втрати тепла зведені до мінімуму, і воно зберігається всередині приміщення.

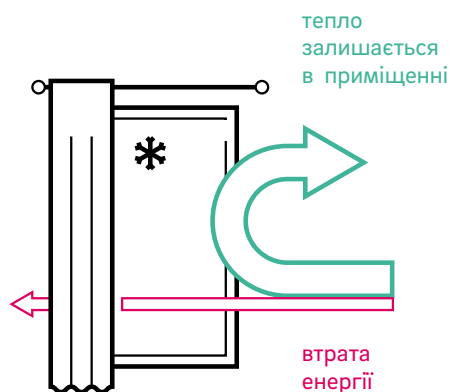

Затишна оселя


Системі SYNEGO SLIDE притаманні такі ж відмінні показники звукоізоляції, як і для всієї родини профілів SYNEGO. Заповнення 51 мм дозволяє встановити багатокамерний склопакет з підвищеними тепло- та звукоізоляційними характеристиками. Таким чином можна досягти зниження рівня шуму на 44 дБ і суттєво покращити якість життя, особливо в галасливому місті. Уявіть, до 21 разу менше шуму, і Ваша оселя перетвориться на оазу спокою!

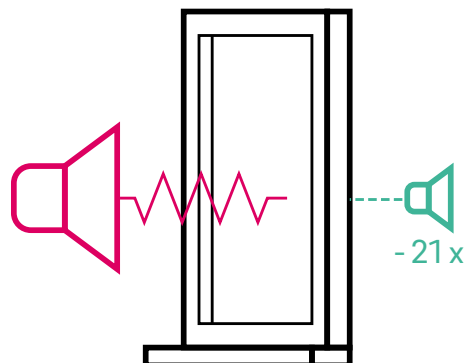

Злаобезпека класу RC 2

Вікна з класом безпеки RC 1 мають низький рівень захисту від зламу. Вони витримують не більше хвилини роботи простого інструменту і завжди є легкою мішенню. Однак, із підвищенням класу зламостійкості злодіям вже потрібні спеціальні важкі інструменти і, відповідно, більше часу на проникнення.


Вікна SYNEGO відповідають вимогам класу зламостійкості RC 2.

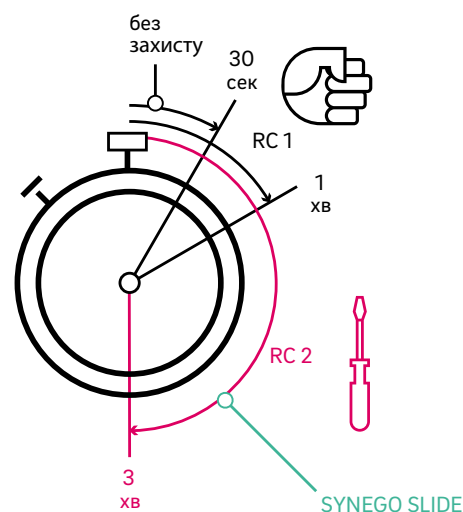

Екологічно відповідальне виробництво

Всі європейські заводи REHAU з виготовлення віконних профілів отримали сертифікати екологічно відповідальних виробників ПВХ-продуктів VinylPlus за дотримання принципів сталого розвитку на всіх етапах виробничого циклу: від заготовки до вторинної переробки сировини.

Розсувні двері та вікна SYNEGO SLIDE з маркуванням EcoPuls містять понад 40% високоякісних перероблених матеріалів, отриманих завдяки внутрішньому циклу виробництва REHAU. Це означає, що кожного разу, коли Ви насолоджуєтесь комфортом з SYNEGO SLIDE, Ви одночасно дбаєте про довкілля.

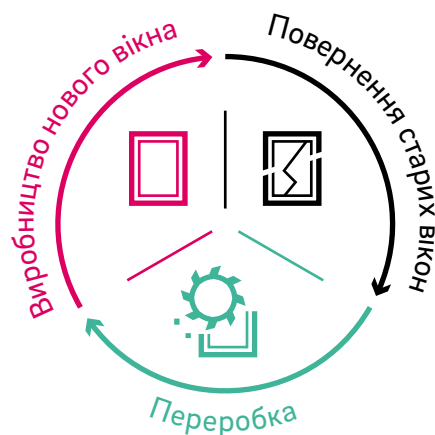



Сімейство профілів SYNEGO

Широке портфоліо додаткових профілів дозволяє запропонувати різноманітні рішення, в тому числі герметичні розсувні системи як для дверних, так і віконних конструкцій.

SYNEGO SLIDE

Технічні характеристики

Висота профілів (рама+стулка):	156 мм
Монтажна глибина рама/стулка:	156 мм/80 мм
Максимальна вага стулки:	200 кг
Максимальний розмір стулки (В x Ш)	2500 x 2000 мм
Коефіцієнт теплопередачі U_f (EN 12412-2):	до 1,3 Вт/(м ² К)
Звукоізоляція R_w (ISO 10140-2):	до 43 дБ
Зламобезпека (EN 1627):	до класу RC 2
Опір до вітрових навантажень (EN 12210):	до класу B2/C2
Водонепроникність (EN 12208):	до класу 8A
Повітропроникність (EN 12207):	до класу 4





**Нові архі-
тектурні
можливості**



Вхідні двері SYNEGO

Технічні характеристики

Висота профілів (рама+стулка):	174 мм
Монтажна глибина:	80 мм
Коефіцієнт теплопередачі U_f (EN 12412-2):	до 1,2 Вт/(м ² К)
Звукоізоляція R_w (ISO 10140-2):	до 46 дБ
Зламобезпека (EN 1627):	до класу RC 2
Опір до вітрових навантажень (EN 12210):	до класу C2
Водонепроникність (EN 12208):	до класу 4A
Повітропроникність (EN 12207):	до класу 2



Вікна, балконні і терасні двері SYNEGO

Технічні характеристики

Висота профілів (рама+стулка):	від 109 мм
Монтажна глибина:	80 мм
Коефіцієнт теплопередачі U_f (EN 12412-2):	до 0,94 Вт/(м ² К)
Звукоізоляція R_w (ISO 10140-2):	до 47 дБ
Зламобезпека (EN 1627):	до класу RC 3
Опір до вітрових навантажень (EN 12210):	до класу C5/B5
Водонепроникність (EN 12208):	до класу 9A
Повітропроникність (EN 12207):	до класу 4
Механічні навантаження (EN 13115):	клас 1



Підйомно-розсувні двері SYNEGO

Технічні характеристики

Висота профілів (стулка+рама):	179 мм (103 мм з панорамною стулкою)
Монтажна глибина рама/стулка:	190 мм/80 мм
Максимальна вага стулки:	400 кг
Максимальні габарити стулки (В x Ш):	2600 x 3000 мм
Коефіцієнт теплопередачі U_f (EN 12412-2):	до 1,3 Вт/(м ² К)
Звукоізоляція R_w (ISO 10140-2):	до 43 дБ
Зламобезпека (EN 1627):	до класу RC 2
Опір до вітрових навантажень (EN 12210):	до класу B3
Водонепроникність (EN 12208):	до класу 9A
Повітропроникність (EN 12207):	до класу 4

Виникли питання щодо SYNEGO SLIDE? Ми з радістю Вас проконсультуємо!

Права на технічні зміни захищено
© REHAU AG + Co
www.rehau.ua/rehau-synego-slide
0 800 30 8888
www.facebook.com/rehau.ua
www.youtube.com/rehaukraine