


FUSSBODENHEIZUNG

LEISTUNGSDIAGRAMM REHAU Sportbodenheizung

Flächenelastischer Sportboden mit elastischer Schicht - Sandwichbauweise

Heizrohr: RAUTHERM SPEED 16x1.5
Lastverteilschicht: Stahlblech

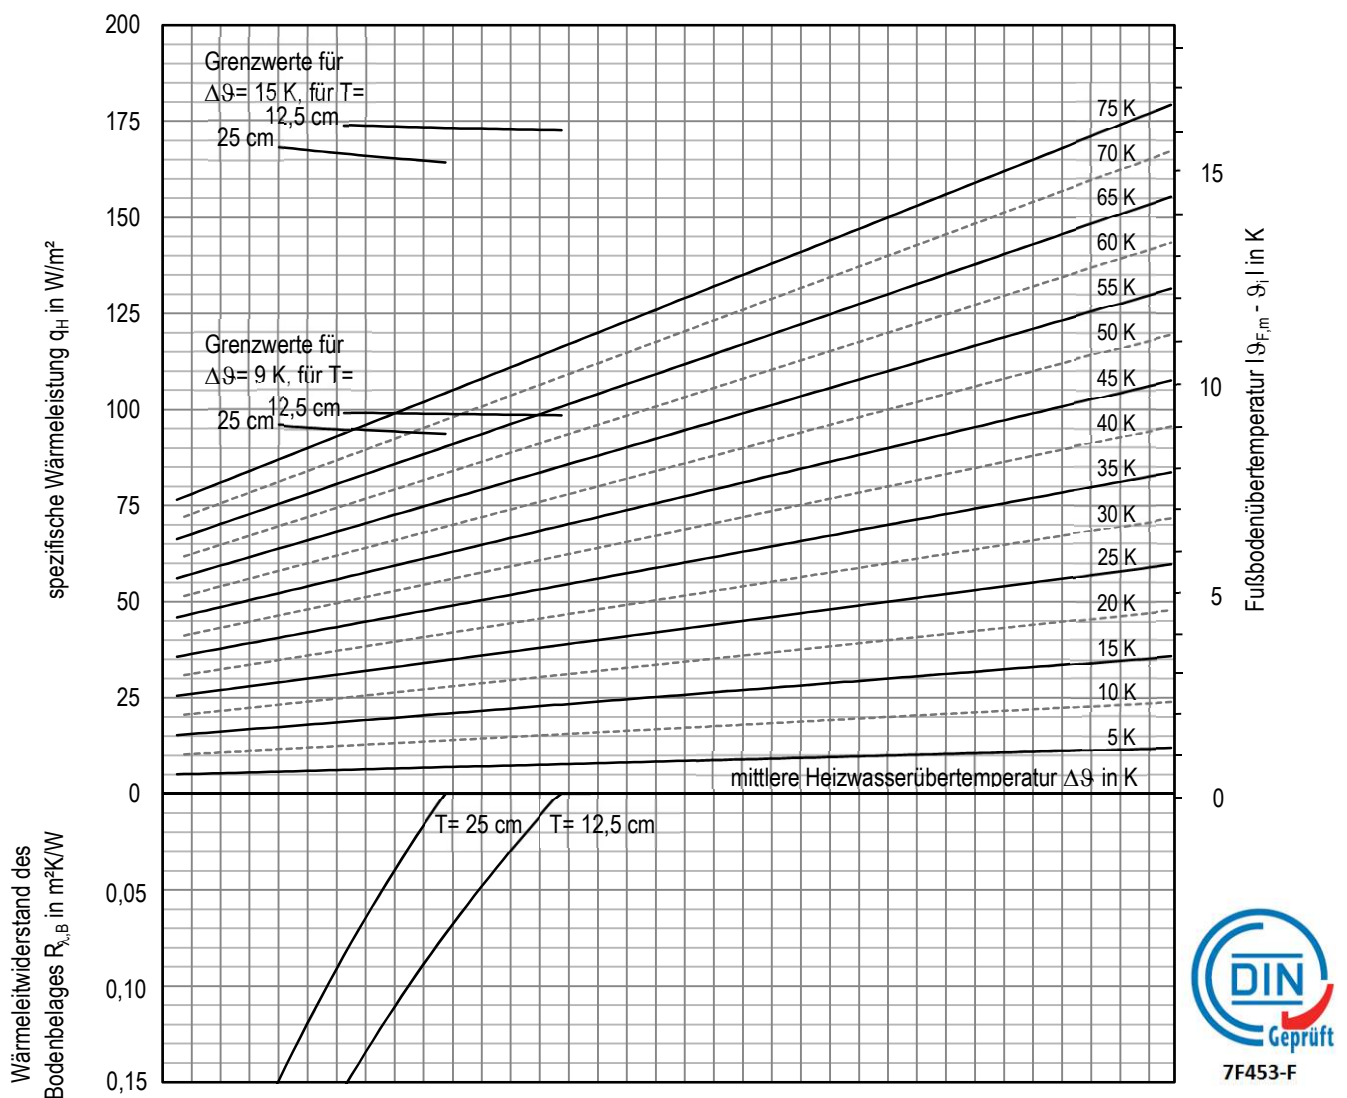


Hinweis: Die Wärmestromdichte wurde gemäß EN 1264 messtechnisch ermittelt.

Wärmetechnische Prüfung

Die Wärmestromdichte des Systems REHAU Trockensystem als flächenelastische Sportbodenheizung wurde nach DIN EN 1264 messtechnisch ermittelt sowie wärmetechnisch geprüft und zertifiziert.



Registernummer: 7F453-F

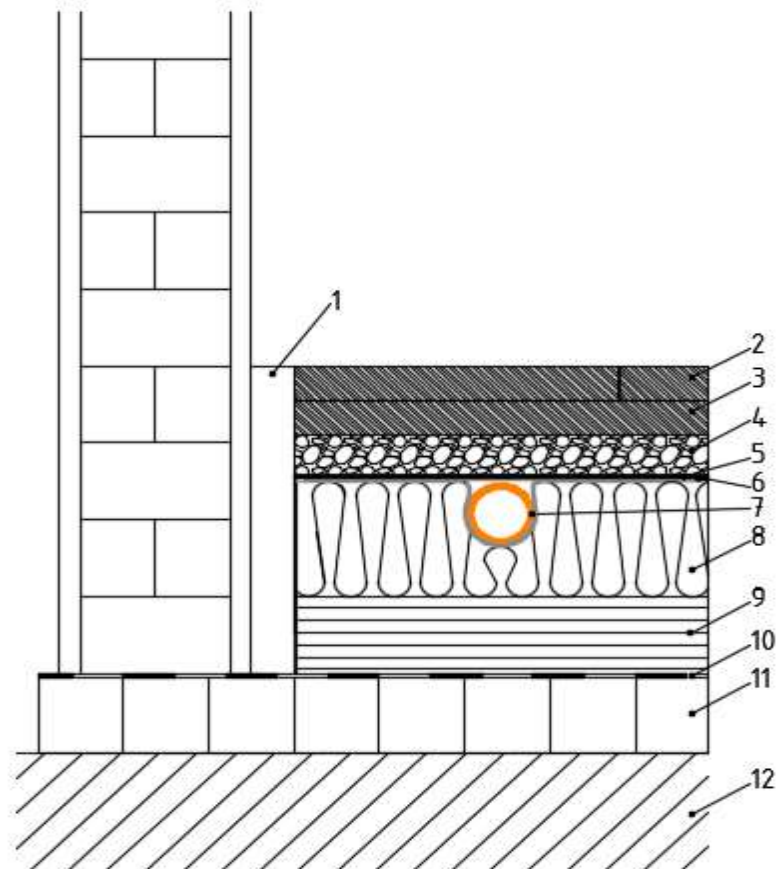

- 1 Randdämmstreifen
- 2 Birkensperrholz 9 mm
- 3 Birkensperrholz 9 mm
- 4 Spezial PU - Elastikschicht 10 mm
- 5 Stahlblech verzinkt 2 x 0,6 mm
- 6 PE-Abdeckfolie 0,2 mm
- 7 Heizungsrohr RAUTHERM SPEED 16x1,5
- 8 REHAU Trockensystem mit Wärmeleitlamelle
- 9 Zusatzdämmung
- 10 Feuchtigkeitssperre (nach DIN 18195)
- 11 ebener Untergrund
- 12 Erdreich