

22 m²
Panorama


Moj
dom

OTVOREN ZA NEŠTO POSEBNO
SYNEGO podizno-klizna vrata




Više svetla na svakom otvoru fasade

SYNEGO podizno-klizna vrata su dostupna u svim uobičajenim šemama otvaranja. Nude odličnu stabilnost a male su težine, laka su za rukovanje i lagana za klizanje. Panorama-varijanta blista zahvaljujući svom posebno uskom okviru sa najvećim prodorom svetlosti.

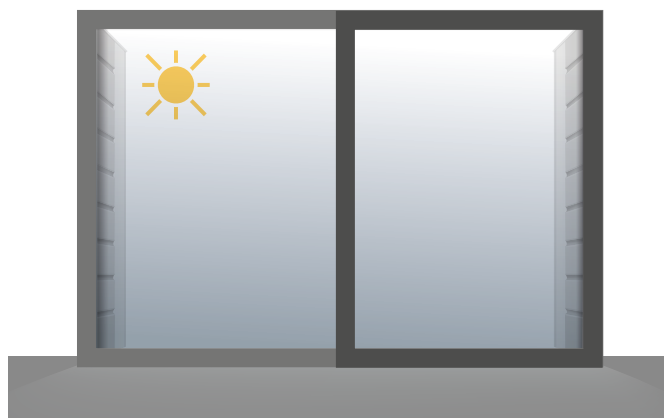

Standardni dizajn

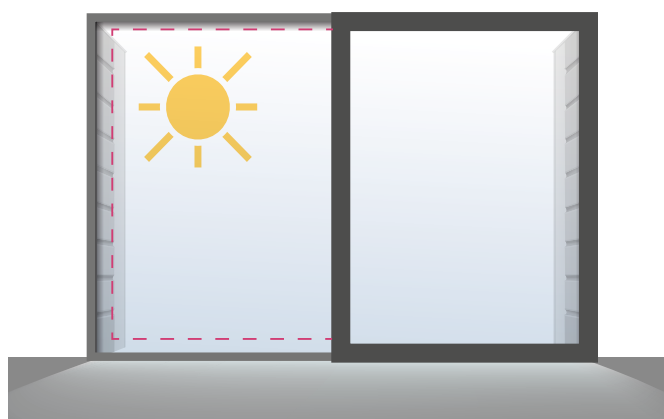

Panorama-varijanta

Šeme otvaranja



Šema A, dvodelna, simetrična



Šema C



Šema A, dvodelna, asimetrična



Šema K



Šema A, trodelna



Šema G-A



Šema D



Šema F

Profitirajte pomoću naših brojnih mogućnosti. Sa maksimalnom širinom **elementa od 10 metara** i visinom otvora do **2,70 metara dostupno** je mnogo mogućnosti dizajna. Pomoću SYNEGO podizno-kliznih vrata možete ostvariti širinu prolaza od **5 metara** – tako da ništa ne stoji na putu Vašim idejama.

NAJBOLJI IZGLEDI ZA UDOBNOST ŽIVLJENJA

Najlepši ambijenti sa fascinantnom panoramom



Volite otvoren pogled na prirodu?
Ljubitelj ste sunca i ne želite da ga se odreknete ni dok ste u kući?
Sa SYNEGO podizno-kliznim vratima otvaraju se potpuno nove mogućnosti.

Uživajte u jedinstvenom Panorama efektu i transformišite Vaš dom u oazu blagostanja.



Sa jako
puno prirode



Opcioni dodaci – za još veću udobnost*

SYNEGO podizno-klizna vrata nude maksimalan komfor – potpuno blizak Vašim zahtevima. Napravite, sa različitim mogućnostima izvođenja, Vaš lični najomiljeniji model.

- Specijalna tehnika za lako otvaranje
- Elektromotor za lako podizanje i klizanje
- Apsorpcija udara za glatko klizanje u zatvoreni položaj i maksimalnu sigurnost
- Posebna rešenja za pragove za pristup bez barijere

* Opciono konfigurirate prema Vašim individualnim potrebama

Raznovrsan dizajn à la KALEIDO COLOR

Raznolikost boja od REHAU-a

Sa 220 intenzivnih boja ispunite svaku želju vezano za prozore. To će Vam omogućiti da izvedete svoju kuću u skladu sa Vašim željama i dati Vašem domu personalnu specifičnu notu.

I bez obzira na donetu odluku:

Možete se osloniti na to da će Vaši prozori nakon mnogo godina izgledati isto kao prvog dana. Jer KALEIDO COLOR ima postojanu boju i otporan je na vremenske uticaje.



* KALEIDO COLOR postoji kao KALEIDO PAINT (lakiranje), KALEIDO FOIL (kaširanje) i KALEIDO COVER (alu obloge).

Šestostruka protivprovalna zaštita za mnogo veću sigurnost

80% svih provala događa se kroz lako dostupne prozore i vrata. Više od trećine pokušaja provale ostaje, zahvaljujući povećanoj sigurnosnoj tehnologiji, samo puki pokušaj. Zaštitite svoj dom boljim osiguranjem prozora i vrata. Provalnici brzo pronalaze drugi cilj kada ne uspeju da provale prozor za manje od par sekundi. Podizno-klizna vrata dostižu klasu otpornosti RC2 prema EN 1627.




Efikasna toplotna zaštita: smanjite troškove grejanja uz SYNEGO

SYNEGO podizno-klizna vrata su odličan program uštede: zahvaljujući izuzetnim toplotnim karakteristikama sa koeficijentom toplotne provodljivosti U_f do $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ smanjuje se potrošnja energije od samog početka.

20-tostruka zvučna zaštita – zdraviji san i više mira

Svakodnevno ste okruženi glasnim zvucima: ponekad je dosadna buka u saobraćaju, ponekad uznemirujuća kosilica komšije. Sa SYNEGO podizno-kliznim vratima lako možete isključiti buku i pretvoriti svoj dom u pravu oazu mira – uz efikasnu toplotnu izolaciju. Zahvaljujući merama zaštite od buke dostiže se 20-tostruka redukcija buke.

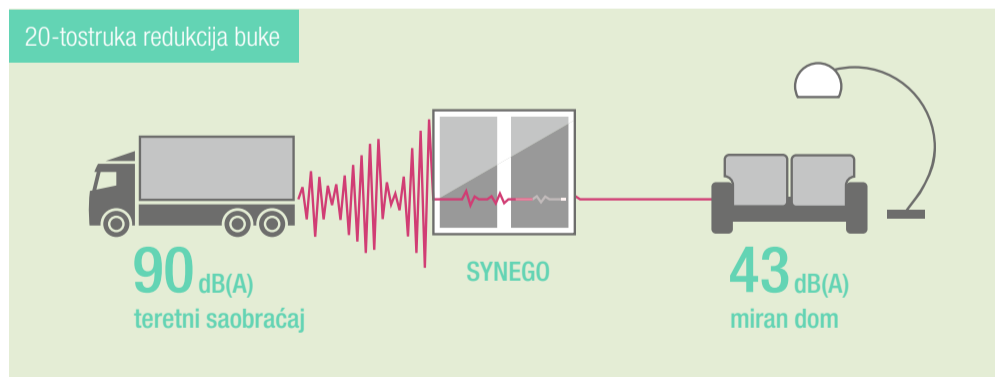


Povećanje zvučnih talasa za 10 dB = udvostručenju subjektivnog doživljaja glasnoće buke (LfU).

Izvor: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Znatno lakše održavanje: High-Definition-Finishing (HDF)


HDF površine SYNEGO podizno-kliznih vrata su vrlo kvalitetne, sa visokim sjajem i zatvorene. Kao rezultat toga manje su podložne prljanju i mogu se brzo i lako očistiti vodom, sa malo sredstva za održavanje i mekom krpom.

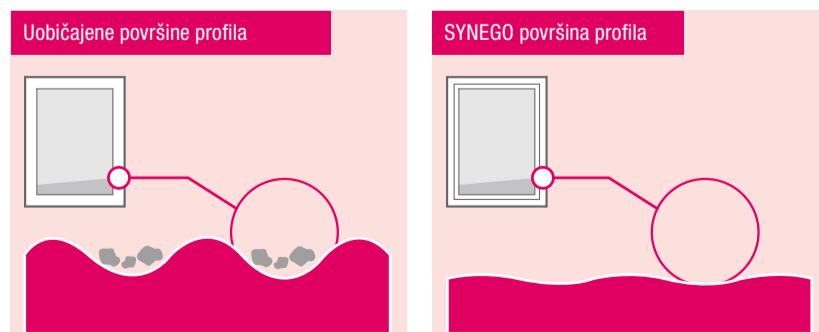

Tamo gde bašta počinje unutra



Tehnički podaci	
Podizno-klizna vrata	RAU-PVC
Funkcija otvaranja	RAU-SR, RAU-PREN (cmi, svi)
Materijal okvira	190 mm / 80 mm
Maksimalna debljina stakla	51 mm
Vidna širina stakla	63 mm
Vidna širina krila	101 mm / 40 mm (Panorama krilo)
Maksimalna ukupna težina krila	400 kg
Koeficijent toplote provodljivosti U	do 1,3 W/m ² K
Otpornost na udare vetra	do klase B3 prema DIN EN 12210
Otpornost na udare kiše	do klase 9A prema DIN EN 12208
Propusnost vazduha	klasa 4 prema DIN EN 12207
Neprekidna funkcija	klasa 2 prema DIN EN 12400
Zvučna zaštita	R _w do 43 dB
Protivprovodna zaštita	do RC 2 prema DIN EN 1627
Površinska obrada	kaširanje folijom u dekoru drveta ili u aluminijumskim dekorima kao i folije univerzalnih boja, laktiranje profila, elokstrane ili sirove aluminijumske obloge

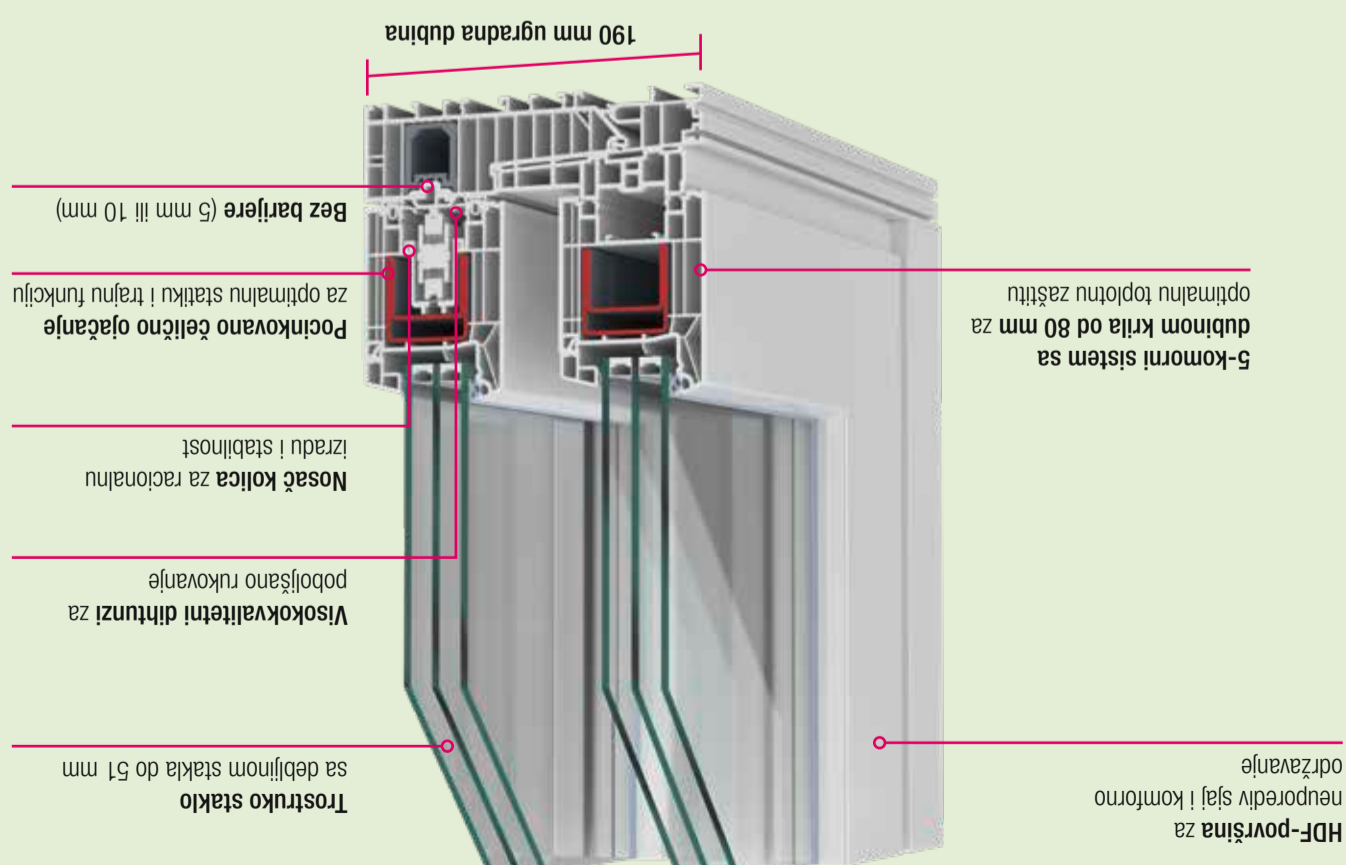



© REHAU d.o.o.
Stražilovska 7
11272 Dobanovci
www.rehau.rs

Zadržano pravo na tehničke izmene
983700 10.2019