

RAUTHERM SPEED HKV-D P
Kompakt, i lehtë, i sigurt

RAUTHERM SPEED HKV-D P

Shpërndarësi i ri i qarkut të ngrohjes me polimere mono panel shpërndarje

Termometër i integruar në rrjedhë dhe në kthim



Konektorë Reversible SPEED për tubat e REHAU RAUTHERM SPEED 16, RAUTHERM SPEED K 16 ose RAUTHERM S 17



Tubi RAUTHERM SPEED



Tubi RAUTHERM SPEED K



Tubi RAUTHERM S

PËRMBAJTJA

RAUTHERM SPEED HKV-D P – kompakt, i lehtë, i sigurt	4
Udhëzimet e montimit RAUTHERM SPEED HKV-D P	6
Informacion teknik	7
Përmbledhje e produktit RAUTHERM SPEED HKV-D P	9

REHAU - produkti juaj për panelin e ngrohjes:

Përfitoni nga zgjidhjet e koordinuara në mënyrë të përkryer:

Nga sistemi i shtrimit të tubat dhe teknologjia e shpërndarjes deri te sistemi i kontrollit.

RAUTHERM SPEED HKV-D P :

Shpërndarësi i ri i qarkut të ngrohjes me polimere RAUTHERM SPEED HKV-D P - i sigurt, i lehtë, kompakt, gjithëpërfshirës.

I sigurt për t'u përdorur në ndërtesa banimi dhe ndërtesa tregtare.


I lehtë për t'u përdorur.

Kompakt falë mono panelit të shpërndarjes.

Gjithëpërfshirës me aksesore të mjaftueshëm dhe me materiale zëvendësuese.

Nga shtëpitë familjare deri te pronat mëdha:

Ne ju ofrojmë sisteme të ndërtuara posaçërisht për ndërtesa banimi si dhe zgjidhje të shumta për t'u aplikuar në ndërtesa tregtare.

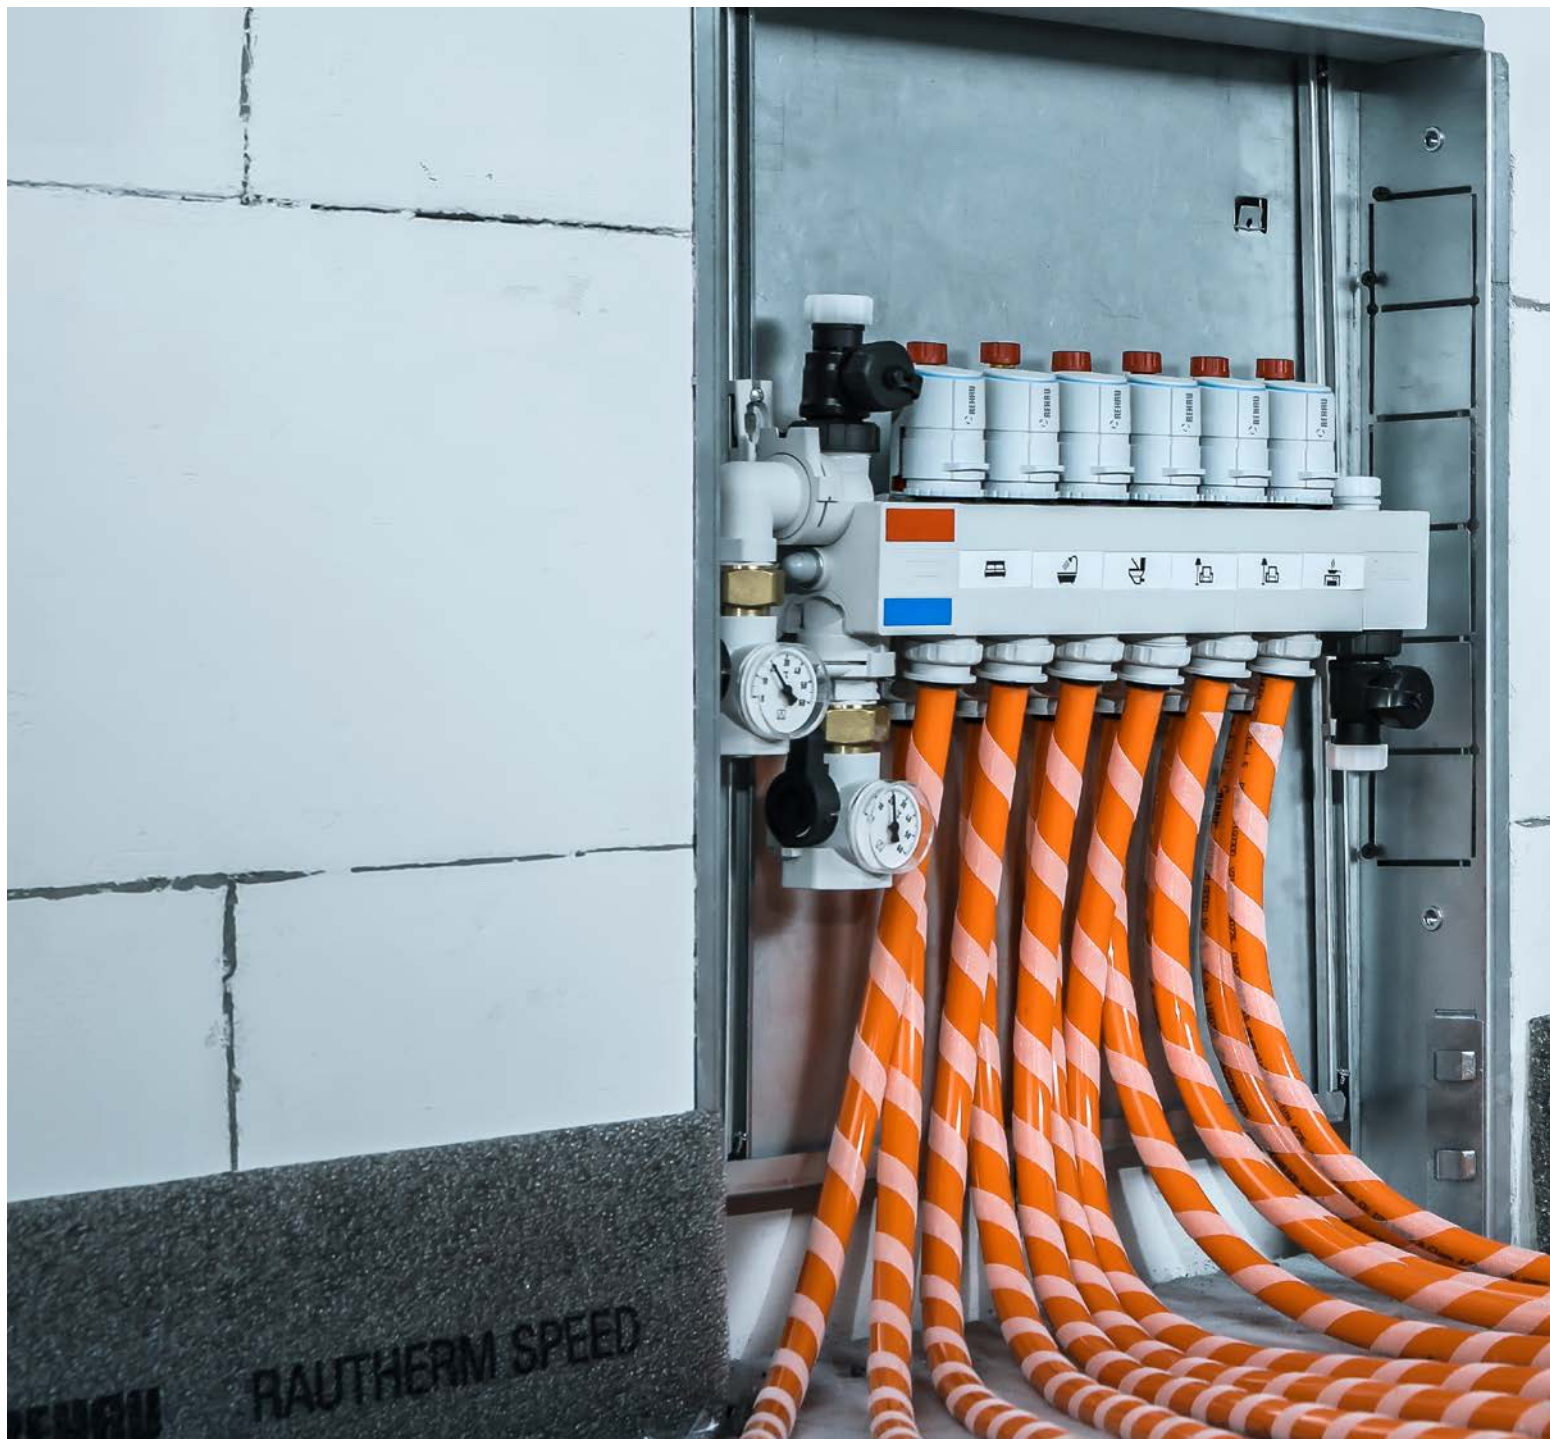

RAUTHERM SPEED HKV-D P – KOMPAKT, I LEHTË, I SIGURT

Eksploroni mundësi të reja

Mono paneli i shpërndarjes - rrjedha dhe kthimi ndahen në mënyrë termike në një panel shpërndarje - bën të mundur që instalimi të jetë i lehtë dhe praktik.


Përpos kësaj, RAUTHERM SPEED HKV-D P mund të instalohet në kutinë e shpërndarjes së REHAU me një klikim të vetëm. Lidhja në pjesën e poshtme ose anësore që mund ta ndryshoni dhe ta zgjidhni, e bën instalimin edhe më të lehtë. Me setet e zgjerimit, shpërndarësi mund të shtohet lehtësisht me një tjetër qark ngrohje.




Përmbledhje e avantazheve

- Mono paneli i shpërndarjes për një instalim sa më të lehtë
- Konektorë Reversible SPEED për një lidhje sa më të shpejtë dhe të sigurt të qarkut të ngrohjes
- Instalohet në kutinë e shpërndarjes me një klikim
- Lidhje fillestare që mund ta ndryshoni nga pjesa e poshtme ose anësore
- Falë setit të zgjerimit, mund të shtohet një qark tjetër ngrohje.


UDHËZIMET E MONTIMIT RAUTHERM SPEED HKV-D P

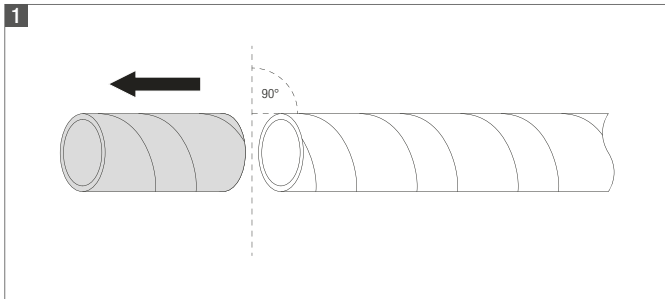


1 Priteni tubin RAUTHERM Speed 16 x 1.5, RAUTHERM Speed K 16 x 1.5 ose Rautherm S 17 x 2.0 në gjatësinë e duhur. Tubi duhet të pritet në këndin e duhur.

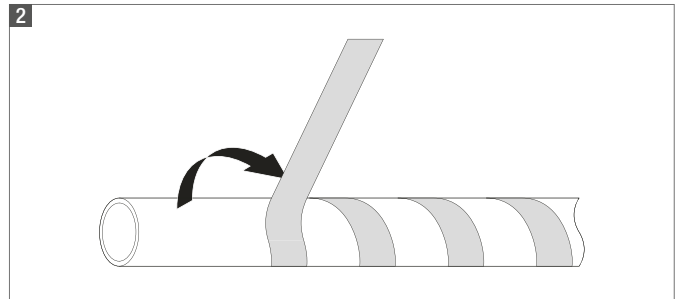


2 Kur përdorni tubin RAUTHERM Speed K, hiqeni krejtësisht Velcro në pjesën e thellësisë së depërtimit.

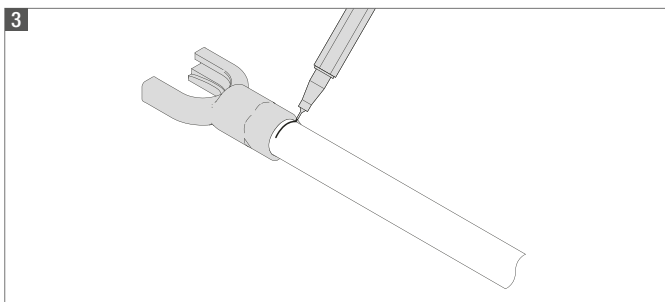


3 Shënoni thellësinë se sa do të fusni tubin me instrumentin shënues. Thellësia e depërtimit është 28 mm.

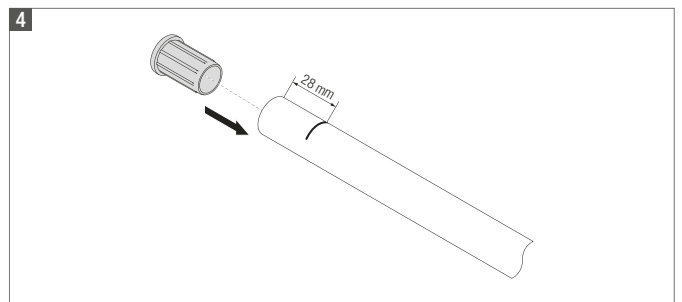


4 Fusni plotësisht tubin e brendshëm mbështetës të zi prej polimeri në **fundin e tubit** përkatës për të kryer kalibrimin.

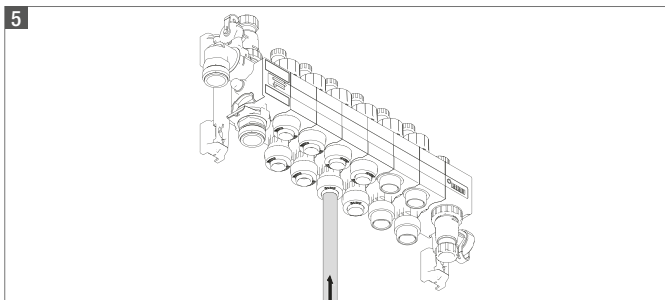

5 Fusni tubin me anë të tubit të brendshëm mbështetës në konektorin e shpejtësisë deri te pika e shënuar.

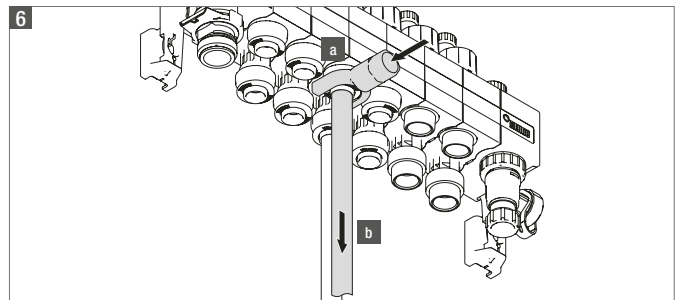

6 Konektori mund të stakohet përsëri duke shtypur kapësen në konektorin e shpejtësisë.

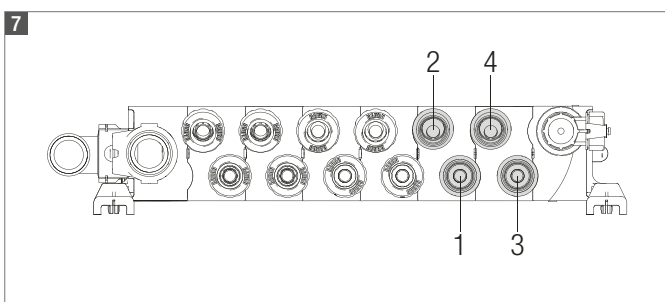

i Gjithmonë lidhni në fillim konektorin e rrjedhës me qarkun e ngrohjes. Instaloni valvulat për mbushjen dhe zbrazjen vetëm pasi të keni lidhur qarkun e ngrohjes.

INFORMACION TEKNIK



- Mono paneli i shpërndarjes
- Rrjedha dhe kthimi në një panel të vetëm shpërndarje dizajn kompakt me ndarje termike
- Konektorë Reversible SPEED për RAUTHERM 16 dhe 17
- Lidhje fillestare që mund ta ndryshoni, nga pjesa e poshtme ose anësore
- E montuar paraprakisht në fabrikë dhe e kontrolluar për rrjedhje
- DFM e lehtë për tu lexuar dhe pastruar gjatë funksionimit
- Termometër i integruar në rrjedhë dhe kthim
- Sete zgjatimi për instalimin e një qarku tjetër ngrohje shtesë
- Aksesorë montimi shtesë
- Instalohet në kutinë shpërndarëse me një klikim
- Në përputhje me DIN EN 1264-4

Aplikimi

Shpërndarësi i qarkut të ngrohjes RAUTHERM SPEED HKV-D P përdoret për shpërndarjen dhe rregullimin e vëllimit të rrjedhës në sisteme të mbyllura ngrohje me ngrohje ose ftohje sipërfaqësore me temperaturë të ulët në ndërtesa të mbyllura. Shpërndarësi i qarkut të ngrohjes RAUTHERM SPEED HKV-D P duhet të instalohet brenda ndërtesës për mbrojtje më të mirë nga kushtet klimatike. Shpërndarësi i qarkut të ngrohjes RAUTHERM SPEED HKV-D P mund të funksionojë me ujë të ngrohtë sipas VDI 2035. Në sisteme ku uji i ngrohtë ka në përbërje grimca gërryese ose ndotëse, duhet të instalohen sita ose filtra me tuba = <0.8 mm në sistemin e ngrohjes për të mbrojtur pajisjet e matjes dhe të kontrollit të shpërndarësit.



- RAUTHERM SPEED HKV-D P me konektor 16 ose 17 për
- RAUTHERM SPEED 16 x 1,5
 - RAUTHERM SPEED K 16 x 1.5
 - RAUTHERM S 17 x 2.0

Të dhëna teknike

Materiali	PA 66 GF plastike / bronz të veshur me nikel
Shpërndarës/Kolektor	PA 66 GF plastike
Qarqet e ngrohjes	Për 2 deri në 16 qarqe ngrohje (grupe)
RAUTHERM SPEED HKV-D P	1 matës rrjedhe që mbyllet sipas DIN EN 1264-4 për çdo qark ngrohje me qarkullim. 1 valvul termostatike për të mbyllur çdo qark ngrohje në kthim.
Lidhja e valvulës	M30 x 1.5 mm
Segmenti fundor i shpërndarjes	Me valvul për mbushjen/zbrazjen
Distanca mes nyjave lidhëse	45 mm
Kllapa/Paneli i komandimit	Kundër zhurmave, si polimere, për montim në mur dhe në dollap
Rrjedha masive maksimale	3.5 m ³ /h

Presioni maksimal i lejuar i vazhdueshëm i funksionimit është 6 bar në 60 °C.

Presioni maksimal i lejuar i testimit është 10 bar në maksimumi 20 °C.

Shpërndarësi kompakt me polimere REHAU me valvula mbyllëse horizontale																
Dalje		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gjatësia totale e shpërndarësit kompakt duke përfshirë KGH	[mm]	320	365	410	455	500	545	590	635	680	725	770	815	860	905	950
Thellësia me hapësirë	[mm]	85 (74 pa hapësirë)														
Lartësia	[mm]	215														

Shpërndarësi kompakt me polimere REHAU me valvula mbyllëse vertikale																
Dalje		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gjatësia totale me kënd 90° dhe KGH vertikal	[mm]	282	327	372	417	462	507	552	597	642	687	732	777	822	867	912
Thellësia me hapësirë	[mm]	85 (74 pa hapësirë)														
Lartësia	[mm]	253														

Testi i rrjedhjeve

Testi i rrjedhjeve duhet të kryhet pas instalimit dhe gjatë shtrimit të materialit nivelues. Presioni i testimit është maksimumi 10 bar. Duhet të përpilohet një raport testimi.

Mbushja, derdhja dhe zbrazja

Çdo qark i ngrohjes sipërfaqësore duhet të mbushet, të derdhet dhe të zbrazet individualisht. Për ta bërë këtë, duhet të hapen plotësisht DFM në rrjedhë si dhe valvula e mbylljes. Mbushja, derdhja dhe zbrazja mund të kryhen vetëm në drejtimin e rrjedhës.

PËRMBLEDHJE E PRODUKTIT RAUTHERM SPEED HKV-D P


RAUTHERM SPEED HKV-D P Konektor 16

Aplikimi: Shpërndarja dhe rregullimi i ujit të ngrohtë në sipërfaqe ngrohje/ftohje

- Tiparet:**
- Rrjedha dhe kthimi ndahen në mënyrë termike
 - Dizajn kompakt
 - Kollana lidhës mund të lidhet nga e majta ose nga e djathta
 - Lidhje e ndryshueshme e kollona lidhës nga pjesa e poshtme ose anësore me përshtatësin të përfshirë
 - Kllapa me kapëse me mbyllje automatike të shpërndarësit për montim në kutinë e shpërndarjes REHAU ose me kuti me hapësirë të brendshme për të fiksuar setin në mur
 - Të montuara në panelin e komandimit dhe të testuara për presion
 - Procesi i rrjedhjes me matës të integruar të rrjedhës, diapazoni i ekranit 0 - 5 l/min për instalimin standard të qarqeve individuale të ngrohjes ose ftohjes sipas DIN EN 1264 pjesa 4
 - Kthehuni me valvulat e integruara termostatike për të fikur qarqet individuale të ngrohjes ose ftohjes, kapakët blu të dorës, valvulat për mbajtjen e aktuatorëve REHAU MINI
 - Lidhje të qarkut të ngrohjes me konektor fleksibël

- Elementi:**
- Mono paneli i shpërndarjes
 - Elementet e mbylljes DN 25 IG me termometër
 - Përshtatës për mbushje, derdhje dhe zbrazje të qarkut të ngrohjes
 - Tuba të brendshëm
 - Trajnim për mjetin e shënjimit dhe kapësen

Materiali: Poliamide e përforcuar me fibër qelqi (PA 66 GF)




Nr i matrikulës	Përcaktimi	Numri i HK	Gjatësi mm	Thellësia mm	Lartësia mm	Distanca nga qendra mm	Pesha Kg/njësi	VPE Njësia
14707001001	2 qarqe ngrohje, Konektor 16	2	281	75	253	45	2.2	1
14707101001	3 qarqe ngrohje, Konektor 16	3	326	75	253	45	2.4	1
14707201001	4 qarqe ngrohje, Konektor 16	4	371	75	253	45	2.6	1
14707301001	5 qarqe ngrohje, Konektor 16	5	416	75	253	45	2.8	1
14707401001	6 qarqe ngrohje, Konektor 16	6	461	75	253	45	3	1
14707501001	7 qarqe ngrohje, Konektor 16	7	506	75	253	45	3.2	1
14707601001	8 qarqe ngrohje, Konektor 16	8	551	75	253	45	3.4	1
14707701001	9 qarqe ngrohje, Konektor 16	9	596	75	253	45	3.6	1
14707801001	10 qarqe ngrohje, Konektor 16	10	641	75	253	45	3.8	1
14707901001	11 qarqe ngrohje, Konektor 16	11	686	75	253	45	4	1
14708001001	12 qarqe ngrohje, Konektor 16	12	731	75	253	45	4.2	1
14708101001	13 qarqe ngrohje, Konektor 16	13	776	75	253	45	4.4	1
14708201001	14 qarqe ngrohje, Konektor 16	14	821	75	253	45	4.6	1
14708301001	15 qarqe ngrohje, Konektor 16	15	866	75	253	45	4.8	1
14708401001	16 qarqe ngrohje, Konektor 16	16	911	75	253	45	5	1

Të gjitha çmimet janë jo të detyrueshme në Euro, pa përfshirë TVSH-në, çmimet janë pa garanci. Të printuara keq, ndryshime dhe gabime të pranuar.

RAUTHERM SPEED seti i zgjerimit HKV-D P 16

- Aplikimi: - Shpërndarja dhe rregullimi i ujit të ngrohtë në sipërfaqe ngrohje/ftohje
- Për të zgjeruar konektorin RAUTHERM SPEED HKV-D P me një tjetër qark ngrohjeje
- Tiparet: - Rrjedha dhe kthimi ndahen në mënyrë termike
- Procesi i rrjedhjes me matës të integruar të rrjedhës, diapazoni i ekranit 0 - 5 l/min për instalimin standard të qarqeve individuale të ngrohjes ose ftohjes sipas DIN EN 1264 pjesa 4
- Kthehuni me valvulat e integruara termostatike për të fikur qarqet individuale të ngrohjes ose ftohjes, kapakët blu të dorës, valvulat për mbajtjen e aktorëve REHAU MINI
- Lidhje të qarkut të ngrohjes me konektor fleksibël
- Elementi: - Moduli i shpërndarjes së qarkut të ngrohjes
- Vida zgjatimi
- Tuba të brendshëm
- Materiali: Poliamide e përforcuar me fibër qelqi (PA 66 GF)



Nr i matriculës	Përcaktimi	Gjatësia mm	Thellësia mm	Lartësia mm	Pesha Kg/njësi	VPE Njësia
14707021001	Set zgjatimi konektor 16	79	170	74	0.3	1

Të gjitha çmimet janë jo të detyrueshme në Euro, pa përfshirë TVSH-në, çmimet janë pa garanci.
Të printuara keq, ndryshime dhe gabime të pranuar.


RAUTHERM SPEED HKV-D P Konektor 17

Aplikimi: Shpërndarja dhe rregullimi i ujit të ngrohtë në sipërfaqe ngrohje/ftohje

- Tiparet:
- Rrjedha dhe kthimi ndahen në mënyrë termike
 - Dizajn kompakt
 - Kollona lidhës mund të lidhet nga e majta ose nga e djathta
 - Lidhje e ndryshueshme e kollona lidhës nga pjesa e poshtme ose anësore me përshtatësin të përfshirë
 - Kllapa me kapëse me mbyllje automatike të shpërndarësit për montim në kutinë e shpërndarjes REHAU ose me kuti me hapësirë të brendshme për të fiksuar setin në mur
 - Të montuara në panelin e komandimit dhe të testuara për presion
 - Procesi i rrjedhjes me matës të integruar të rrjedhës, diapazoni i ekranit 0 - 5 l/min për instalimin standard të qarqeve individuale të ngrohjes ose ftohjes sipas DIN EN 1264 pjesa 4
 - Kthehuni me valvulat e integruara termostatike për të fikur qarqet individuale të ngrohjes ose ftohjes, kapakët blu të dorës, valvulat për mbajtjen e aktuatorëve REHAU MINI
 - Lidhje të qarkut të ngrohjes me konektor fleksibël

- Elementi:
- Mono paneli i shpërndarjes
 - Elementet e mbylljes DN 25 IG me termometër
 - Përshtatës për mbushje, derdhje dhe zbrazje të qarkut të ngrohjes
 - Tuba të brendshëm
 - Trajnim për mjetin e shënjimit dhe kapësen

Materiali: Poliamide e përforcuar me fibër qelqi (PA 66 GF)




Nr i matrikulës	Përcaktimi	Numri i HK	Gjatësia	Thellësia	Lartësia	Distanca nga qendra	Pesha Kg/njësi	VPE Njësia
			mm	mm	mm			
14709001001	2 qarqe ngrohje, Konektor 17	2	319	75	253	45	2.2	1
14709101001	3 qarqe ngrohje, Konektor 17	3	364	75	253	45	2.4	1
14709201001	4 qarqe ngrohje, Konektor 17	4	409	75	253	45	2.6	1
14709401001	6 qarqe ngrohje, Konektor 17	6	499	75	253	45	3	1
14709301001	5 qarqe ngrohje, Konektor 17	5	454	75	253	45	2.8	1
14709501001	7 qarqe ngrohje, Konektor 17	7	544	75	253	45	3.2	1
14709601001	8 qarqe ngrohje, Konektor 17	8	589	75	253	45	3.4	1
14709701001	9 qarqe ngrohje, Konektor 17	9	634	75	253	45	3.6	1
14709801001	10 qarqe ngrohje, Konektor 17	10	679	75	253	45	3.8	1
14709901001	11 qarqe ngrohje, Konektor 17	11	724	75	253	45	4	1
14710001001	12 qarqe ngrohje, Konektor 17	12	769	75	253	45	4.2	1
14710101001	13 qarqe ngrohje, Konektor 17	13	814	75	253	45	4.4	1
14710201001	14 qarqe ngrohje, Konektor 17	14	859	75	253	45	4.6	1
14710301001	15 qarqe ngrohje, Konektor 17	15	904	75	253	45	4.8	1
14710401001	16 qarqe ngrohje, Konektor 17	16	949	75	253	45	5	1

Të gjitha çmimet janë jo të detyrueshme në Euro, pa përfshirë TVSH-në, çmimet janë pa garanci.

Të printuara keq, ndryshime dhe gabime të pranuar.

RAUTHERM SPEED seti i zgjerimit HKV-D P 17


- Aplikimi: - Shpërndarja dhe rregullimi i ujit të ngrohtë në sipërfaqe ngrohje/ftohje
- për të zgjeruar konektorin RAUTHERM SPEED HKV-D P me një tjetër qark ngrohjeje
- Tiparet: - Rrjedha dhe kthimi ndahen në mënyrë termike
- Procesi i rrjedhjes me matës të integruar të rrjedhës, diapazoni i ekranit 0 - 5 l/min për instalimin standard të qarqeve individuale të ngrohjes ose ftohjes sipas DIN EN 1264 pjesa 4
- Kthehuni me valvulat e integruara termostatike për të fikur qarqet individuale të ngrohjes ose ftohjes, kapakët blu të dorës, valvulat për mbajtjen e aktuatorëve REHAU MINI
- Lidhje të qarkut të ngrohjes me konektor fleksibël
- Elementi: - Moduli i shpërndarjes së qarkut të ngrohjes
- Vida zgjatimi
- Tuba të brendshëm
- Materiali: Poliamide e përforcuar me fibër qelqi (PA 66 GF)



Nr i matriculës	Përcaktimi	Gjatësia mm	Thellësia mm	Lartësia mm	Pesha Kg/njësi	VPE Njësia
14709021001	Set zgjatimi konektor 17	79	170	74	0.3	1

Set zgjatimi RAUTHERM HKV-D P Euro-Konus

- Aplikimi: - Shpërndarja dhe rregullimi i ujit të ngrohtë në sipërfaqe ngrohje/ftohje
- Për të zgjeruar konektorin RAUTHERM SPEED HKV-D P me një tjetër qark ngrohjeje
- Tiparet: - Rrjedha dhe kthimi ndahen në mënyrë termike
- Procesi i rrjedhjes me matës të integruar të rrjedhës, diapazoni i ekranit 0 - 5 l/min për instalimin standard të qarqeve individuale të ngrohjes ose ftohjes sipas DIN EN 1264 pjesa 4
- Kthehuni me valvulat e integruara termostatike për të fikur qarqet individuale të ngrohjes ose ftohjes, kapakët blu të dorës, valvulat për mbajtjen e aktuatorëve REHAU MINI
- Lidhja e qarqeve të ngrohjes për REHAU Eurokonus G 3/4 sipas DIN 16313
- Elementi: - Mono paneli i shpërndarjes
- Vida zgjatimi
- Materiali: Poliamide e përforcuar me fibër qelqi (PA 66 GF)



Nr i matriculës	Përcaktimi	Gjatësia mm	Thellësia mm	Lartësia mm	Pesha Kg/njësi	VPE Njësia
14705021001	Set zgjatimi, P, G 3/4 Euro-Konus	79	170	74	0.35	1

Të gjitha çmimet janë jo të detyrueshme në Euro, pa përfshirë TVSH-në, çmimet janë pa garanci.
Të printuara keq, ndryshime dhe gabime të pranuar.

Aktuatori MINI


Aplikimi: Për kontrollin e valvulave të kontrollit të shpërndarësit të qarkut të ngrohjes RAUTHERM SPEED HKV-D P dhe shpërndarësit të qarkut të ngrohjes REHAU

Tiparet:

- I mbyllur normalisht
- Treguesi i luhatjeve të tensionit me kontroll të korrigjueshëm
- "Funksioni i hapjes për herë të parë" për funksionimin e ngrohjes që në fazën e ndërtimit (para montimit të kontrolluesit)
- Përshtatës për valvula të ndryshme
- Gjatësia e kabllos lidhëse: 1 m

Elementi:

- Aktuatori MINI
- Përshtatës për valvula VA 80 S




Nr i matriculës	Përcaktimi	Pesha	VPE
		g/njësi	Njësia
13203951001	230 V	100	1
13203961001	24 V	100	1

Hapni kapësen me unazë

Aplikimi: Mjet montimi për fiksimin e pajisjeve të kompresimit REHAU

Materiali: Metal me dorezë gome




Nr i matriculës	Përcaktimi	Pesha	VPE
		g/njësi	Njësia
14710701001 ¹	Çelës papagall për hapje SW 27/30	165	1

¹ Koha e dorëzimit sipas kërkesës

Pajisje montimi

Aplikimi: Instrument montimi për bashkimin e bulonave me dado në drejtim JP me akrepat e orës 10 pd për RAUTHERM SPEED HKV-D P

Materiali: Polimer




Nr i matriculës	Përcaktimi	Pesha	VPE
		g/njësi	Njësia
14710651001 ¹	Kaçavidë me drejtim lëvizje JP 10	12	1

¹ Koha e dorëzimit sipas kërkesës

Të gjitha çmimet janë jo të detyrueshme në Euro, pa përfshirë TVSH-në, çmimet janë pa garanci. Të printuara keq, ndryshime dhe gabime të pranuar.

Kuti shpërndarje kompakte UP 550

- Aplikimi: Për të sistemuar shpërndarësin e qarkut të ngrohjes REHAU, shpërndarësin e kabllëve të ngrohjes
- Tiparet:
- Rregullimi i lartësisë së ndryshueshme nga 554 - 735 mm
 - Thellësia e konstrukcionit e përshtatshme në mënyrë të vazhdueshme nga 75 në 125 mm falë kornizës 30 mm të gjerë
 - Montim i personalizuar i shpërndarësit horizontalisht dhe vertikalisht
 - Versione të printuara paraprakisht për mundësi lidhje vertikale në të dy anët
 - Të dy palët janë vendosur në mënyrë horizontale dhe vertikale për hyrjet e kabllëve
 - Tub me kthim
 - Kapak me shtresa me kornizë thellësie që përshtaten dhe që hiqen
 - Dera e kutisë me bravë
- Materiali: Kuti me fletë çeliku
- Ngjyra: E bardhë qumështi (e ngjashme me RAL 9016)



Nr i matriculës	Përcaktimi	Gjerësia	Thellësia minimale	Thellësia maksimale	Lartësia minimale	Lartësia maksimale	Pesha Kg/njësi	VPE Njësia
		mm	mm	mm	mm	mm		
13334061001	UP 75/550, e bardhë	550	75	125	554	735	10.67	1
13334071001	UP 75/750, e bardhë	750	75	125	554	735	13.48	1
13334081001	UP 75/950, e bardhë	950	75	125	554	735	15.87	1
13334111001	UP 75/1150, e bardhë	1150	75	125	554	735	17.91	1

Të gjitha çmimet janë jo të detyrueshme në Euro, pa përfshirë TVSH-në, çmimet janë pa garanci.
Të printuara keq, ndryshime dhe gabime të pranuar.

Tabela e përzgjedhjes Shpërndarës i qarkut të ngrohjes REHAU 1" në kutinë shpërndarës

Kjo tabelë përzgjedhje e shpërndarësit aplikohet për grupet e mëposhtme të qarkut të ngrohjes:

Përcaktimi (PL)	Numrin e materialit ekzemplar (numrat si më poshtë)
Shpërndarës RAUTHERM SPEED HKV-D Konektor me Polimer 16	14707001001
Shpërndarës RAUTHERM SPEED HKV-D Konektor me Polimer 17	14709001001

Numri i prizave të qarkut të ngrohjes daljet	Përbërja		Versioni i montuar me shkarkim UP 75 Llojet x
	Valvul DN 25		
Përcaktimi	Shpërndarës RAUTHERM SPEED HKV-D Konektor me Polimer 16	Shpërndarës RAUTHERM SPEED HKV-D Konektor me Polimer 17	
2	14707001001	14709001001	550
3	14707101001	14709101001	550
4	14707201001	14709201001	550
5	14707301001	14709301001	550
6	14707401001	14709401001	550
7	14707501001	14709501001	750
8	14707601001	14709601001	750
9	14707701001	14709701001	750
10	14707801001	14709801001	750
11	14707901001	14709901001	950
12	14708001001	14710001001	950
13	14708101001	14710101001	950
14	14708201001	14710201001	950
15	14708301001	14710301001	1150
16	14708401001	14710401001	#NV

Legjenda: o ... të papërfshira
x ... përmban

Nr i matriculës	Përcaktimi
13334061001	Kuti shpërndarëse kompakte UP 75/550
13334071001	Kuti shpërndarëse kompakte UP 75/750
13334081001	Kuti shpërndarëse kompakte UP 75/950
13334111001	Kuti shpërndarëse kompakte UP 75/1150

© REHAU Dooel Skopje
Boris Trajkovski 7 bb
1000 Skopje, Macedonia
Tel.: +389 2 2402 670
Fax.: +389 2 2403444
skopje@rehau.com
www.rehau.mk

REHAU Representative Office Prishtina
Eqrem Çabej 13
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +381 (0) 38/ 222 368
Fax.: +381 (0) 38/ 222 370
Mobil: ++377 44 760 184
prishtina@rehau.com
www.rehau.al

REHAU Representative Office Tirana
Zyra e Perfaqesise REHAU Tiranë
Autostrada Tirane-Durres Km 1
1033 Tirana/Albania
Tel / Fax.: ++355 4 4500 610
Mobil: ++355 6820 22541
tirana@rehau.com
www.rehau.al

Këshillat tona praktike verbale dhe me shkrim bazohen në shumë vite përvojë dhe në supozime të standardizuara, dhe përcillen sipas gjykimit tonë më të mirë. Qëllimi i produkteve REHAU përshkruhet në broshurën me informacione teknike për produktin. Versionin më të fundit të vlefshëm mund ta gjeni në internet në adresën www.rehau.com/TI. Aplikimi, përdorimi dhe përpunimi i produkteve janë përtej kontrollit tonë dhe për këtë arsye përdoruesi/zotëruesi/përpunuesi përkatës mbetet i vetmi përgjegjës. Megjithatë, nëse do të merret në konsideratë përgjegjësia, kjo e fundit do të rregullohet ekskluzivisht sipas kushteve tona të dorëzimit dhe pagesës, të cilat mund t'i gjeni në adresën www.rehau.com/conditions, përveç nëse është rënë dakord ndryshe me shkrim me REHAU. Gjithashtu, kjo aplikohet edhe për çdo pretendim garancie, ku kjo e fundit i referohet cilësisë së qëndrueshme të produkteve tona sipas specifikimeve tona. Rezervohet e drejta për ndryshime teknike.

Dokumenti mbrohet nga e drejta e autorit. Këto të drejta të përcaktuara janë të rezervuara, veçanërisht ato që lidhen me përkthimin, riprintimin, fshirjen e imazheve, transmetimet me valë, riprodhimin me mjete fotomekanike ose me mjete të ngjashme, dhe ruajtjen në sistemet e përpunimit të të dhënave.

Rezervohet e drejta për
ndryshime teknike

884050 AL 03.2020