



## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

### PROFILÉS DE MAINS COURANTES

# PROFILÉS DE MAINS COURANTES

## LE CHOIX ET L'ASSURANCE DE PRODUITS DE QUALITÉ

REHAU propose 4 gammes de profilés de mains courantes en standard :

- la **main courante métallisée** : grâce à son aspect métal, elle ouvre de nouvelles possibilités d'agencement décoratif et assure à votre escalier un cachet particulier ;
- la **main courante structure** : disponible en chêne clair, chêne rustique, hêtre clair et macoré, elle vous permet de coordonner parfaitement vos rampes d'escalier à votre environnement.



### Avantages :

- résistant aux rayures et aux frottements ;
- insensible aux taches ;
- résistant à la lumière ;
- facile d'entretien ;
- nombreux coloris ;
- robuste ;
- économique ;
- pose facilitée grâce aux propriétés des matériaux utilisés ;
- livré dans un emballage pratique «Push in - Pull out».



		Mat								Brillant				Structure				Métallisé						
		601 noir	606 gris	74714 brun	RAL 5002 bleu outremer	RAL 5003 bleu saphir	RAL 6019 vert pastel	713 vert	308 rouge	RAL 3005 rouge vin	805 or	35002 cuivre	RAL 9010 blanc	601 noir	606 gris	308 rouge	805 or	9910 chêne clair	9638 chêne rustique	9632 macoré	7427 hêtre clair	37032 bleu métallisé	RAL 9006 aluminium blanc	38240 gris métallisé
50 x 8		700220							700220		700220		700221	700221	700221	700221								
40 x 8		700060	700060	700060	700060	700060	700060	700060	700060	700060	700060	700060	700061	700061	700061	700061	700061	701240	701230	701250	701665	700060	700060	700060
30 x 8		700010							700010		700010		700011			700011								

Autres dimensions et coloris disponibles sur demande



1 Poser



2 Ponts




3 Souder les embouts



4 Finition

- veillez à ce que le fer plat ne présente aucune irrégularité, telles que cordons de soudure en saillie, perle etc ;
- pour la mise en œuvre, la main courante doit être chauffée à une température d'environ 80 à 90°C ;
- pour la chauffe, un simple appareil à air chaud vendu dans le commerce suffit ;
- en cas de température ambiante basse, stockez les rouleaux de main courante dans un local chauffé avant la pose ;
- la pose de la main courante s'effectue toujours en commençant par le haut ;
- une élongation du profilé est à éviter ;
- les coudes peuvent être réalisés sans formation de pli en chauffant un peu plus longuement le profilé ;
- pour éviter un éventuel déboîtement du profilé dans les zones

- curbes, on peut souder des ponts entre les retours latéraux ;
- le rayon intérieur minimum préconisé pour les mains-courantes demi-ronde est de 13cm ;
- la mise à longueur du profilé se fait après refroidissement de la main-courante en laissant une surlongueur de 2 à 5 cm ;
- l'embout de main-courante peut être réalisé à partir d'une découpe faite dans une chute et en la soudant à l'extrémité de la main-courante ;
- les surfaces mates de la main-courante peuvent être nettoyées avec du chlorure de méthylène et du tétrahydrofurane pour les surfaces brillantes, avec un chiffon doux, non pelucheux et dans le sens longitudinal ;
- la main-courante est conditionnée en rouleaux de 25m dans des emballages «Push in» - «Pull out», qui permet la pose sans déballer le rouleau.

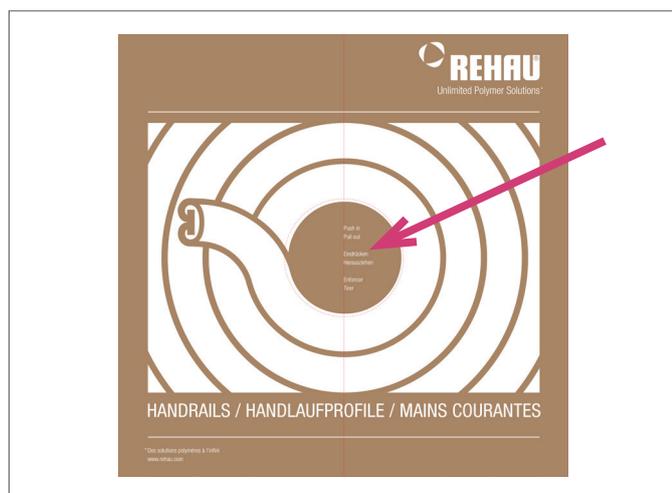

### Système «Push in» - «Pull out» :

1. «Push in» : enfoncez le disque prédécoupé ;
2. «Pull out» : tirez la main courante et montez-la directement.

---

Pour votre agencement intérieur, nous vous proposons aussi :



**1 Remontée de plinthe H100mm**

La remontée de plinthe est un profilé qui permet d'assurer à la fois la montée du revêtement sur une hauteur de 100mm et la finition.

Coloris : RAL 7035 - Article N°700281



**2 Profil d'appui**

Le profil d'appui existe en 2 dimensions (20 et 32mm) et permet d'assurer la remontée en plinthe du revêtement de sol.

Disponible en standard et longueur de 2m - Article N°708980 (20mm) et 708990 (32 mm)



**3 Profil de diminution**

Le profil de diminution réalise une finition parfaite entre le revêtement mural et le revêtement de sol.

Coloris : noir

Livré en rouleau de 30m - Article N°701208



**4 Plinthe moussée**

La plinthe est une finition résistante à l'usure, adoptée à tous les revêtements de sol.

Coloris : différents coloris sur demande

Différentes dimensions - Voir documentation n°T70711

## REHAU INDUSTRIE C'EST AUSSI...



### Le meuble et le design intérieur

Découvrez les bandes de chant RAUKANTEX qui vous permettront de rehausser et d'embellir votre décoration intérieure ! Brillantes, structurées, unies, mates... Une multitude de possibilités pour une personnalisation totale !

Appréciez également un produit à la pointe de l'innovation : les rideaux d'armoire VETRO LINE et leurs lames en verre qui vous séduiront par leur originalité et leur aspect design, totalement dans l'air du temps !



### Les profilés de volets roulants de piscine

Les volets roulants de piscines REHAU sont composées avec des lames pleines en PVC moussé de très haute qualité spécialement développés pour cette application, qui permettent toutes formes de découpes, même sur site. La géométrie retenue permet un faible diamètre d'enroulement et ainsi un encombrement réduit de la couverture enroulée. Par conséquent, nos couvertures sont particulièrement adaptées à la rénovation.



### Les lames de terrasses

Offrez-vous un havre de paix et de détente grâce aux lames de terrasse RELAZZO !

Construites à base d'un matériau exclusif, le RAUWOOD, elles présentent une résistance et une facilité d'application hors norme, pour un rendu très naturel, sans contrainte d'entretien.

Disponibles dans 5 couleurs, les lames de terrasse RELAZZO sauront forcément vous satisfaire !

---

Région Sud-Est, Lyon : 22 rue Marius Grosso, 69120 VAULX-EN-VELIN, Tél. 04 72 02 63 14, Fax 04 72 02 63 40, lyon@reha.com  
Béatrice MARLOT : 04 72 02 63 16 - 06 80 58 39 97