



SOLUTION PIEUVRE

ALIMENTATION RADIATEURS ET DISTRIBUTION SANITAIRE

SOLUTION PIEUVRE

ALIMENTATION RADIATEURS ET DISTRIBUTION SANITAIRE

Solutions REHAU :



Tube RAUTHERM (PE-Xa)
avec barrière anti-oxygène



Tube RAUTHERM Multi (multicouche)




Un système unique de raccordement



La pose en pieuvre pour l'alimentation radiateurs et la distribution sanitaire avec les solutions REHAU a été conçue pour une alimentation individuelle des appareils sanitaires et des radiateurs en neuf et en rénovation.

Le raccordement des tubes pré-gainés REHAU RAUTHERM (PE-Xa) et RAUTHERM Multi (multicouche) avec un système de sertissage par glissement permet une pose rapide et sûre. REHAU a développé un système unique de raccordement compatible avec les solutions RAUTHERM et RAUTHERM Multi.

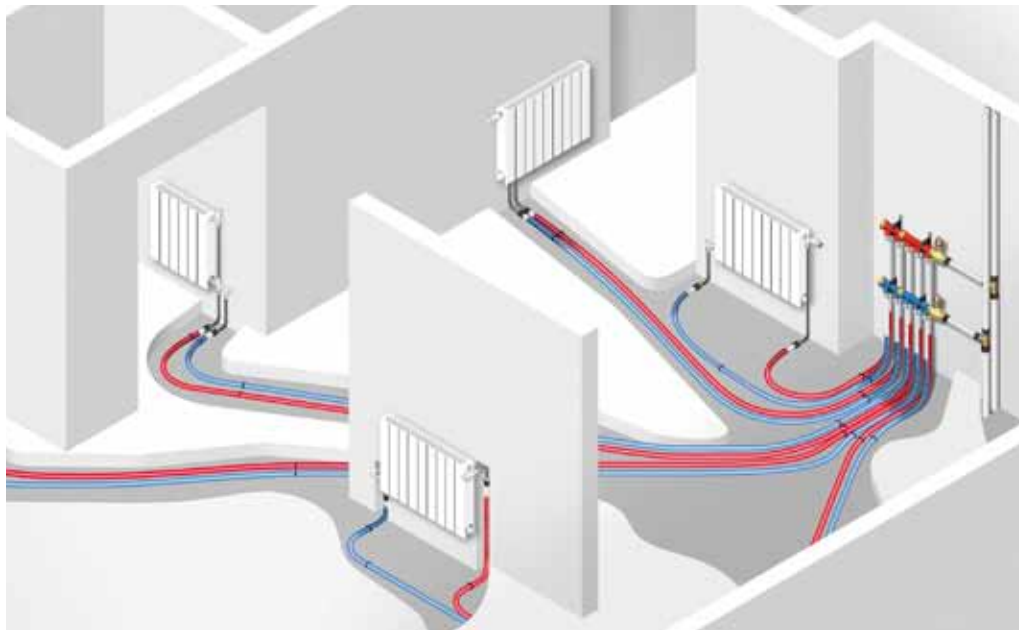

Avantages

- Système sous Avis Technique N°14/09-1473 (RAUTHERM PE-Xa) et N°14/13-1863 (RAUTHERM Multi).
- Un système de sertissage sûr et indémontable.
- Une mise en eau immédiate.
- Création de tronçons de longueurs pratiquement équivalentes et réalisation de l'équilibrage hydraulique des circuits.
- Une mise en œuvre rapide et sûre (pas d'utilisation de flamme, pas de risque d'incendie).
- Une gamme unique de raccords.



Collecteur REHAU

Pour la distribution sanitaire et l'alimentation radiateurs :

Le collecteur REHAU modulable pour les réseaux sanitaires et chauffage avec purgeur est en polyéthylène. Il résiste à la corrosion et aux hautes températures. L'alimentation du collecteur peut se faire indifféremment à gauche comme à droite et les sorties peuvent partir vers le haut ou le bas.

Autres composants :



Tubes pré-gainés RAUTHERM (PE-Xa) et RAUTHERM Multi (multicouche)



Raccords à sertir SDR11 LX

Large gamme de raccords à sertir en laiton



Canne coudée



Outillage à sertir

jusqu'au diamètre 40 mm

GARANTIE 10 ANS

Certificat de garantie REHAU

REHAU
Universal Polymer Solutions

REHAU
Universal Polymer Solutions

Adresse complète du client:

Type de client:

Objet de la garantie:

REHAU s'engage à garantir le produit pendant une durée de 10 ans à compter de la date de livraison.

REHAU s'engage à garantir le produit pendant une durée de 10 ans à compter de la date de livraison.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Tubes :

- Tube RAUTHERM PE-Xa sous Avis Technique N° 14/09-1473 et ACS à procédé Engel avec effet de mémoire.
- Tube RAUTHERM Multi sous Avis Technique N° 14/13-1863 et ACS.
- Classement : Classe 2, Classe 4, Classe 5, Eau glacée.

Collecteur :

- Pression max. : 10 bars.
- Température d'utilisation : -20°C à +90°C.

Canne de piquage et canne coudée :

- En inox, esthétiques, résistent à la corrosion.

Raccords :

- Raccords SDR11 LX en laiton et indémontables sous Avis Technique.

Technique de raccordement :

Système de sertissage par glissement portant sur les facteurs de sécurité suivant :

- Technique de raccordement par sertissage unique.
- Raccordement étanche et durable.
- Contrôle optique simple et continu du sertissage.
- Mise en eau immédiate.
- Effet mémoire du tube RAUTHERM PE-Xa.
- Les raccords REHAU sont munis d'une collerette d'appui sur la partie mâle qui empêche le tube de se retirer.

Tubes RAUTHERMEX PE-Xa et RAUTHERM Multi

Usage	Usage : chape, ravaillage, dalle pleine	
	Type de canalisations	
	Sous fourreau ou préfourréautée	Nue
Chauffage	oui	oui si T° < 70°C, non si T° > 70°C
Climatisation ou rafraîchissement	oui	non
Eau froide sanitaire	oui	oui
Eau chaude sanitaire	oui	oui*

*sauf dans le cas de réseau maintenu en température à plus de 70°.

Canne coudée

Réf.	Dimension (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg/u)	Sachets	Cond.
267788-001	Pour tube 12 x 1,1	150	0,070	10 u	100 u
268574-001	Pour tube 12 x 1,1	300	0,107	10 u	100 u
265889-001	Pour tube 16 x 1,5	150	0,095		10 u
265849-001	Pour tube 16 x 1,5	300	0,170		10 u
266470-002	Pour tube 16 x 1,5	1000	0,430		10 u
266310-002	Pour tube 16 x 1,5	1300	0,560		10 u

Collecteur pour alimentation radiateur / sanitaire

Réf.	Désignation	Poids (kg/u)	Cond.
269795-010	Élément rouge 2 circuits avec écrou d'assemblage	0,208	10 u
269805-010	Élément bleu 2 circuits avec écrou d'assemblage	0,208	10 u
268508-001	Élément rouge 3 circuits avec écrou d'assemblage	0,243	10 u
268518-001	Élément bleu 3 circuits avec écrou d'assemblage	0,243	10 u
269815-010	Bloc de raccordement 1 M - 3/4 F	0,120	10 u
264639-001	Bloc de raccordement 1 M - 3/4 F avec sortie 1/2 F	0,229	10 u
257242-010	Purgeur automatique (à commander avec 227766)	0,155	10 u
269825-010	Bloc de finition	0,058	10 u
269835-010	Jeu de 2 supports muraux	0,400	10 u
269845-010	Support mural supplémentaire	0,200	10 u



* Tous les systèmes REHAU chauffage et sanitaire sont garantis 10 ans, selon les conditions de garantie REHAU.

Agences commerciales REHAU SA :

Région Sud-Ouest : ZI Le Treil, 47520 LE PASSAGE, Tél. 05 53 69 58 91, Fax 05 53 66 97 15, agen@rehaus.com **Région Sud-Est** : 22 rue Marius Grosso, 69120 VAULX-EN-VELIN, Tél. 04 72 02 63 41, Fax 04 72 02 63 40, lyon@rehaus.com **Région Centre, Nord et IDF/Paris** : 54 rue Louis Leblanc, BP 70, 78512 RAMBOUILLET Cedex, Tél. 01 34 83 64 87, Fax 01 34 83 64 60, paris.batiment@rehaus.com **Région Ouest** : 54 rue Louis Leblanc, BP 70, 78512 RAMBOUILLET Cedex, pour les départements 22-29-35-53-56 : Tél. 01 34 83 64 91, Fax 01 34 83 64 60, pour les départements 14-37-44-49-50-61-72-85 : Tél. 05 53 69 58 79, Fax 05 53 66 97 15, paris.batiment@rehaus.com **Région Est** : ZAC de Morhange, 57340 MORHANGE, Tél. 03 87 05 85 19, Fax 03 87 05 75 07, metz@rehaus.com **Siège social** : REHAU Bâtiment, Place Cisse, 57343 MORHANGE Cedex, Tél. 03 87 05 51 00, Fax 03 87 05 57 20, morhange@rehaus.com