



---

## L'IRRIGATION, C'EST NOTRE AFFAIRE

Tuyaux d'arrosage, accessoires et raccords pour le jardin  
Gamme de Produits Saison 2018

---

**NOUVEAU**  
Tuyaux d'arrosage  
avec couche  
intérieure sans PVC



Tout pour le jardin et l'extérieur : du tuyau d'arrosage à usage professionnel et intensif au tuyau polyvalent pour l'irrigation du jardin, nos produits sont toujours vendus avec les raccords et accessoires adaptés. Notre gamme de tuyaux d'arrosage est disponible dans les dimensions 13 mm (1/2") à 50 mm (2") et proposée dans des conditionnements en rouleaux standards de 20 m, 25 m, 30 m et 50 m, mais aussi hors standards jusqu'à 1000 m (délai de livraison sur demande).

Une assurance qualité cohérente, des normes de fabrication strictes et la sélection de matériaux et de compositions haut de gamme nous permettent de garantir des produits REHAU de grande qualité.

Nous serons heureux de répondre à vos besoins personnels, que ce soit en termes de matériaux, de couleur, de marquage ou de conditionnement : la production a lieu en fonction de vos consignes.





# SOMMAIRE

<b>REHAU Gamme de produits pour l'irrigation</b>	<b>4</b>
Aperçu	6
IDEAS 4 GARDEN	8
Emballages	10
Qualité	12
<b>Tuyaux d'arrosage</b>	<b>15</b>
PREMIUM	15
COMFORT	19
ALLROUND	23
TREND	27
<b>IDEAS 4 GARDEN</b>	<b>31</b>
Systèmes de tuyaux et commandes d'irrigation	31
<b>Transport et stockage</b>	<b>39</b>
Chariots dévidoirs, crochets de rangement et guides de tuyaux	39
<b>Robinetterie et accessoires</b>	<b>45</b>
PREMIUM: laiton, métal	46
COMFORT: plastique	50
ALLROUND: plastique	52
Laiton technique	58
<b>Tuyaux pour bassins 67</b>	
RAUSPIRAFLEX® Tuyaux d'aspiration et de transport	68
<b>Centrale du tuyau</b>	<b>70</b>

# REHAU IRRIGATION

## Tuyaux de jardin et accessoires



Enrouleur automatique



Chariot dévidoir



Pistolet arroseur multifonction



Programmeur d'arrosage/  
horloge d'arrosage



Tuyaux d'arrosage



Arroseur



Tuyaux goutte-à-goutte




Tuyaux micro-poreux




Tuyaux vaporisateurs



Tuyaux pour bassins

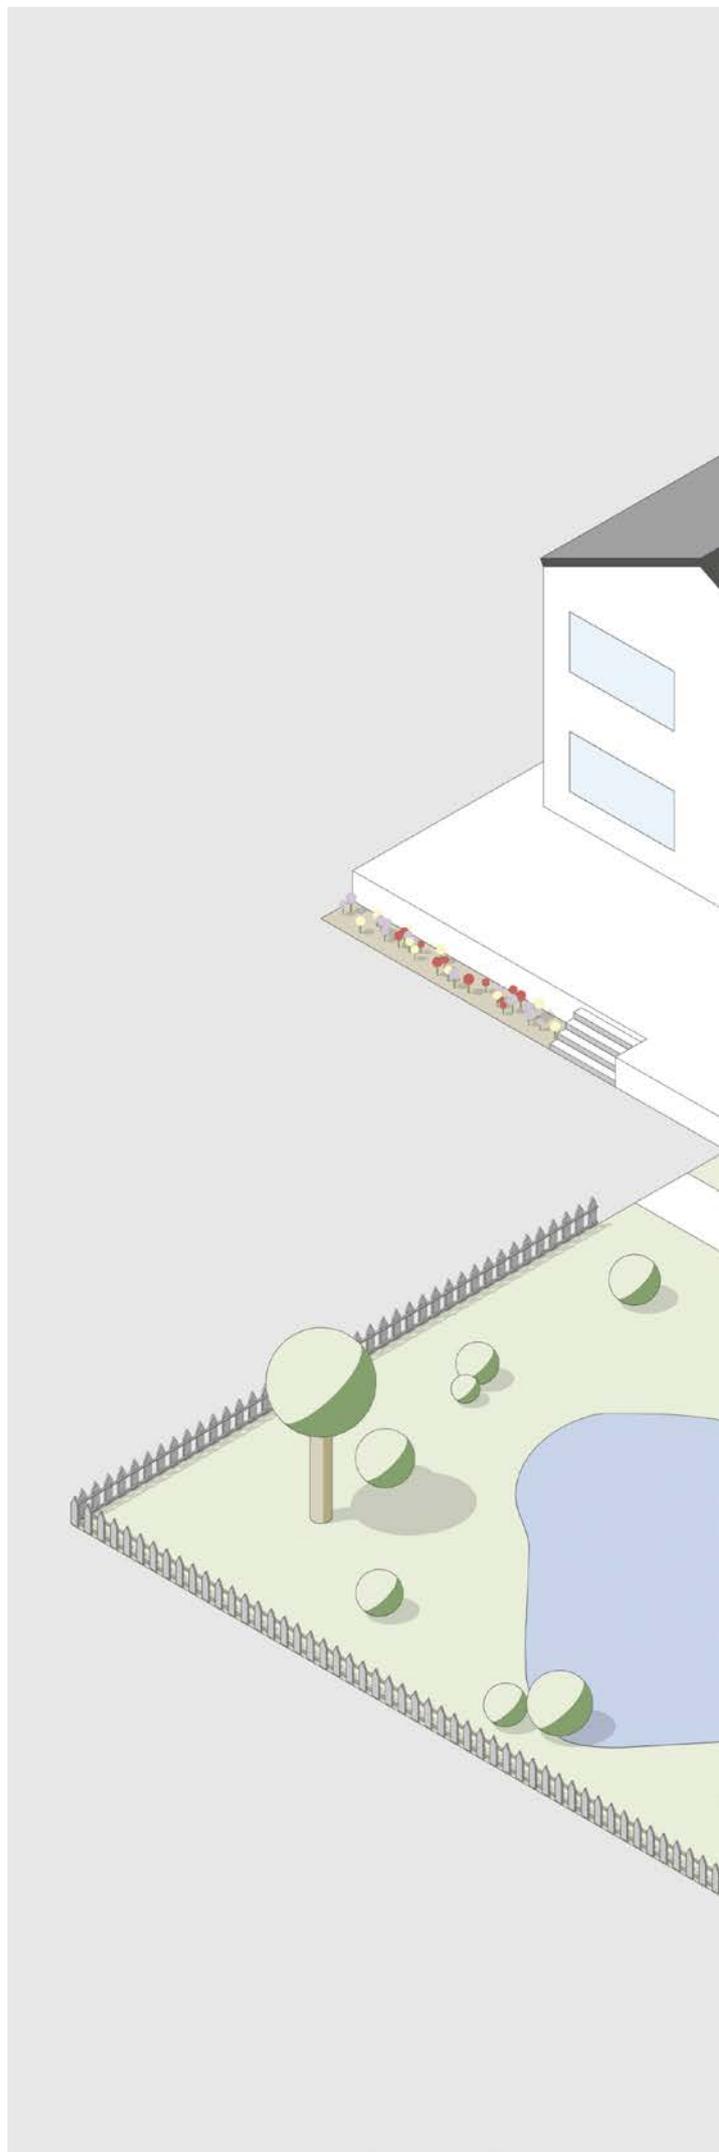

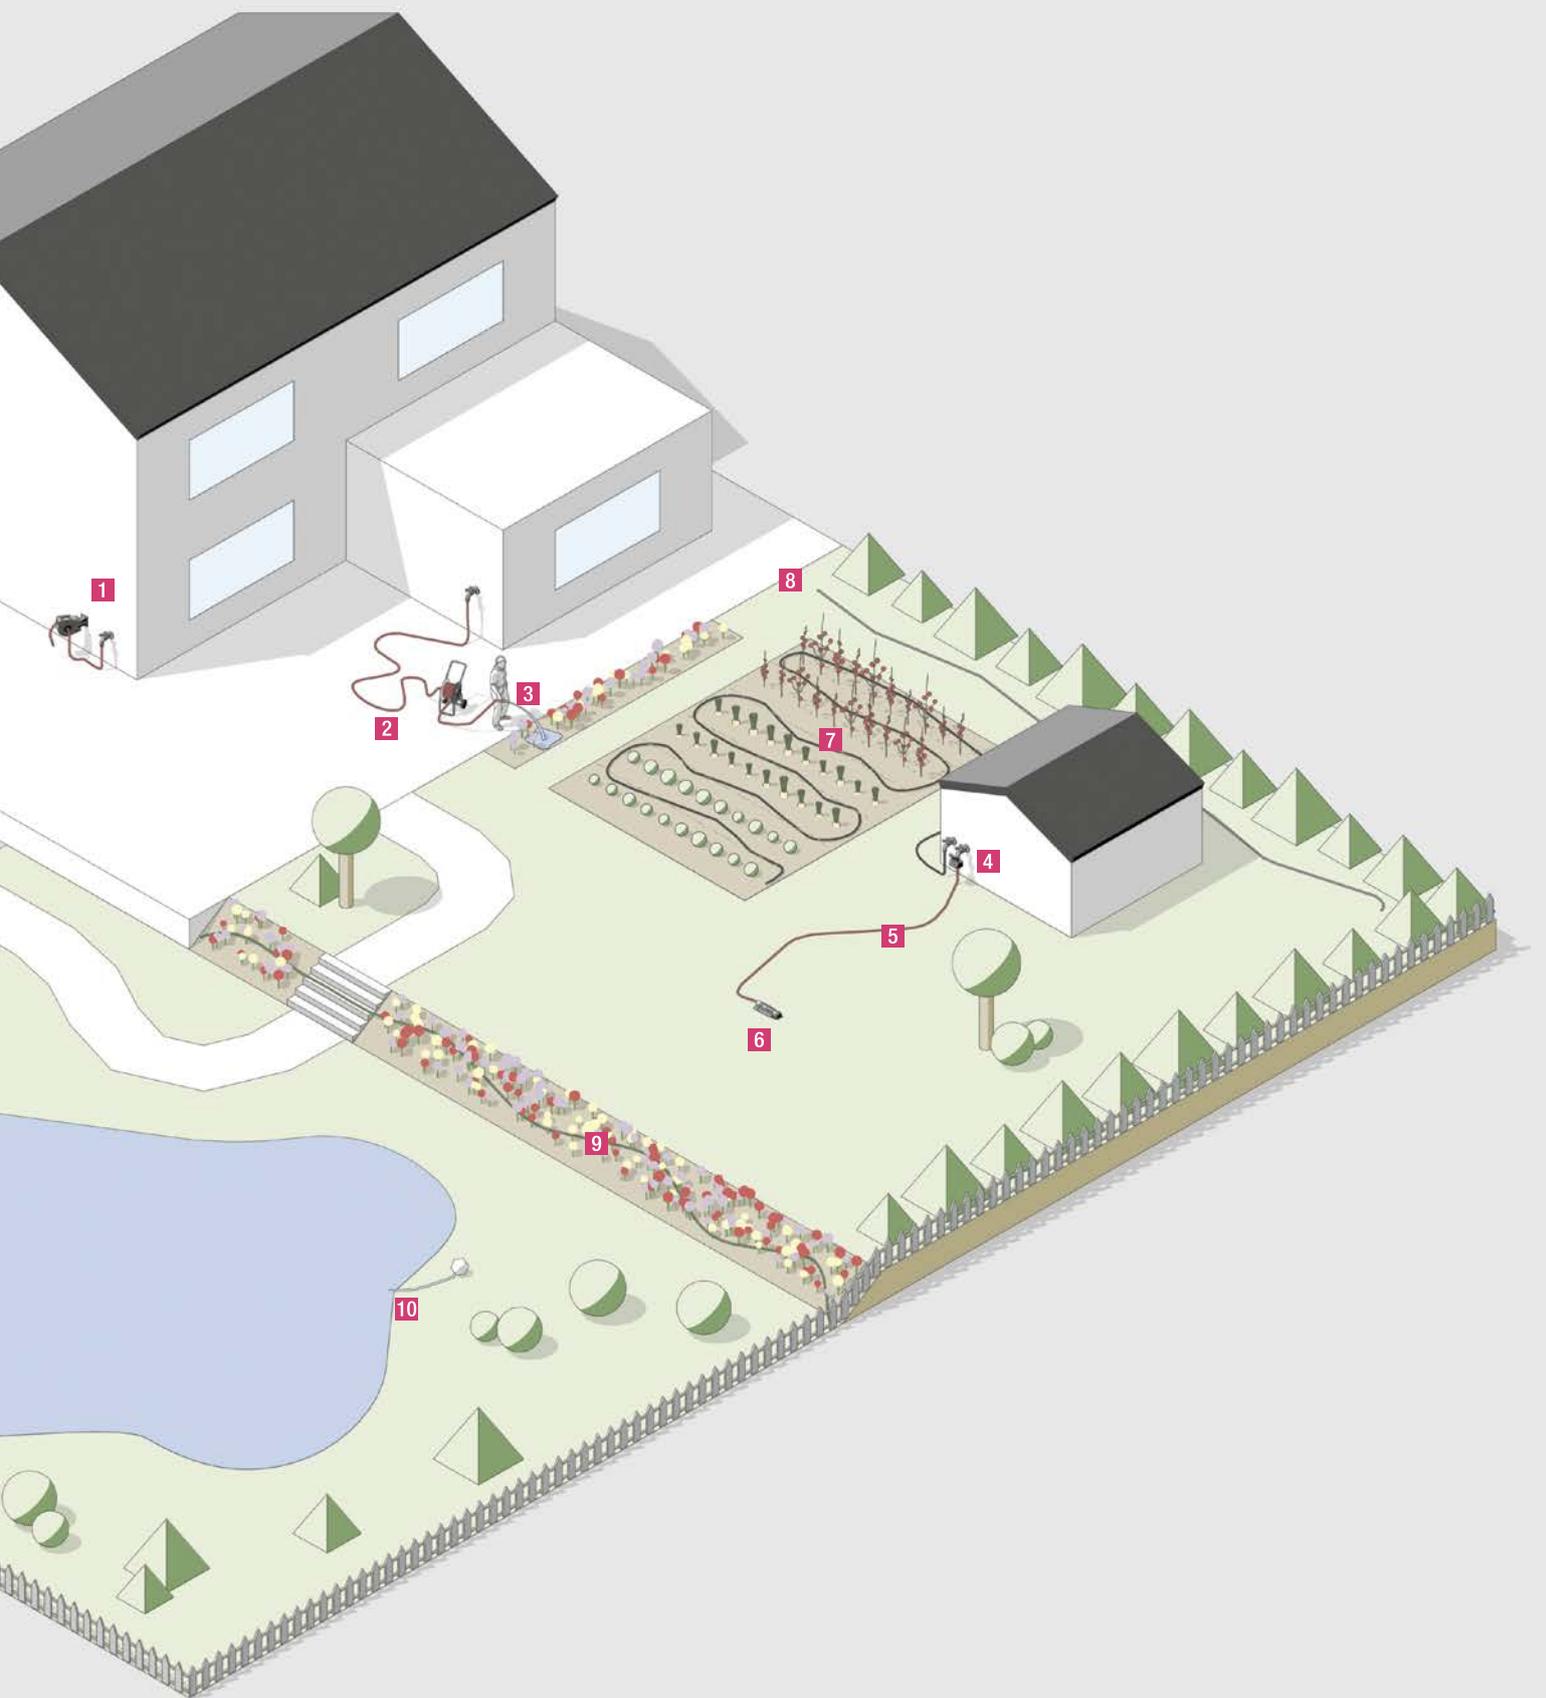

# GAMME DE TUYAUX D'ARROSAGE DE JARDIN REHAU

## Aperçu des variantes et des dimensions

Avec notre système de catégorisation éprouvé, la sélection de vos tuyaux de jardin devient un vrai plaisir. Notre priorité : vous proposer des designs innovants et des idées produits pratiques.

	Dimensions disponibles	Pression d'éclatement*	Garantie	Qualité	Spécificités
<b>PREMIUM QUATTROFLEX PROFESSIONNEL</b>		13 mm (1/2") 19 mm (3/4")	50 bar	20 ans	***** L'épais avec « des angles et des arêtes »
<b>QUATTROFLEX TOP</b>		13 mm (1/2") 19 mm (3/4")	50 bar	18 ans	***** Le produit de qualité qui attire le regard
<b>QUATTROFLEX PLUS +</b>		13 mm (1/2"), 15 mm (5/8") 19 mm (3/4"), 25 mm (1") 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2") 50 mm (2")	50 bar	18 ans	***** Le classique désormais disponible avec une paroi interne sans PVC 
<b>COMFORT GREEN LINE</b>		13 mm (1/2") 19 mm (3/4")	30 bar	15 ans	**** Pour les serres, plates-bandes et autres
<b>SLIDE LINE</b>		13 mm (1/2") 19 mm (3/4")	30 bar	15 ans	**** L'antislissant avec des propriétés de glissement élevées
<b>PRO LINE jaune et vert</b>		13 mm (1/2") 15 mm (5/8") 19 mm (3/4") 25 mm (1")	30 bar	10 ans	**** L'« écologique » avec des composants durables
<b>ALLROUND 23 ECO</b>		13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 25 mm (1")	20 bar	5 ans	** Le produit polyvalent pour tous les jours
<b>TREND COOL TOUCH Lemon Fresh, Flower Power, Pearl Grey</b>		13 mm (1/2")	30 bar	15 ans	***** Le produit cool avec Soft Grip
<b>Tuyau capteur d'énergie solaire</b>		13 mm (1/2") 25 mm (1")	30 bar	10 ans	**** Le chauffage de piscine flexible pour les adeptes de la baignade

\* Ces indications concernent les tuyaux de 13 mm (1/2").

Propriétés	Matériau	Absence de matières potentiellement nocives	Application	Domaine d'utilisation
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Armature tissée de qualité : guipage 24 fils armature en diagonale</li> <li>- Extrêmement résistant à la pression et indéformable : longue durabilité</li> <li>- Pas de croquage</li> <li>- Flexibilité maximale</li> <li>- Très maniable</li> <li>- Résiste à l'abrasion, même dans des conditions extrêmes</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prévu pour une utilisation intensive durable</li> <li>- Pour des sollicitations intenses</li> </ul>	<p>Jardineries, BTP, Industrie, communes, installations sportives</p> <hr/> <p>Communes, installations sportives, usage domestique</p> <hr/> <p>Communes, installations sportives, serres et agriculture bio, usage domestique (plates-bandes, plates-bandes surélevées, douches de jardin piscines, irrigation de pelouses)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Armature tissée de qualité : guipage 18 fils armature en diagonale</li> <li>- Résistant à la pression et indéformable : longue durabilité</li> <li>- Grande flexibilité</li> <li>- Bonne maniabilité</li> <li>- Résistant à l'abrasion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résiste aux variations de température : -20 °C à +60 °C</li> <li>- Résistance aux UV et aux intempéries</li> <li>- Prévient la formation d'algues</li> <li>- Longévité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation d'adoucissants sans risques</li> <li>- Sans Bisphénol A</li> <li>- Sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes) selon le règlement REACH (CE) n° 1907/2006</li> <li>- Sans HAP selon la norme de l'AfPS GS 2014:01 PAK et le règlement (UE) n° 1272/2013</li> <li>- Sans métaux lourds ni retardateurs de flamme bromés selon la directive RoHS 2011/65/UE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prévu pour une utilisation intensive Utilisation</li> <li>- Pour des sollicitations moyennes à élevées</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prévu pour une utilisation intensive Utilisation</li> <li>- Pour des sollicitations moyennes</li> </ul>	<p>Usage domestique, ménages privés : idéal associé à un dévidoir portable</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Armature tissée de qualité : armature en diagonale à 18 fils</li> <li>- Résistant à la pression : grande durabilité</li> <li>- Bonne maniabilité</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour une utilisation normale</li> <li>- Résistant à des sollicitations faibles</li> </ul>	<p>Loisirs, pour un usage occasionnel</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Armature tissée de qualité : armature en diagonale à 18 fils</li> <li>- Résistant à la pression et indéformable : longue durabilité</li> <li>- Grande flexibilité</li> <li>- Bonne maniabilité</li> <li>- Résistant à l'abrasion</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour une utilisation intensive</li> <li>- Pour des sollicitations moyennes à élevées</li> </ul>	<p>Usage domestique, ménages privés : idéal associé à un dévidoir portable</p> <hr/> <p>Idéal pour le réchauffement d'eau, les douches de jardin ou le remplissage de piscines</p>

# REHAU IDEAS 4 GARDEN

## Des idées intelligentes pour les jardins de demain

Notre monde change et nos jardins aussi. Des petits jardins, des jardins de balcons et des jardins urbains prennent vie. Des assistants automatiques prennent en charge l'irrigation pour nous et peuvent être démarrés de n'importe où. Nous avons préparé quelques innovations intelligentes qui vous accompagnent lors de votre périple dans le monde des jardins de demain.

		Dimensions disponibles
<b>ARROSAGE AUTOMATIQUE</b>	<b>TUYAU GOUTTE-À-GOUTTE</b>	 KIT 50 m
	<b>TUYAU MICRO-POREUX</b>	 KIT rouleau 7,5 m KIT rouleau 15 m KIT rouleau 25 m KIT rouleau 50 m
	<b>TUYAU VAPORISATEUR WASSERNIXE</b>	 KIT rouleau 7,5 m KIT rouleau 15 m
	<b>PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE</b>	
	<b>ORDINATEUR D'ARROSAGE</b>	

## Propriétés

## Domaine d'utilisation

Le tuyau goutte-à-goutte permet un arrosage précis, ciblé et économique. L'écartement entre les éléments goutte à goutte est de 30 cm.

Idéal pour :  
haies, plates-bandes de fleurs, plantes utiles, pelouses, arbres et buissons, végétalisations de toits

Le tuyau micro-poreux garantit un arrosage ciblé et économique de rangées de plantes et de plants périphériques mais également un arrosage économique de surfaces. D'innombrables portes permettent une répartition régulière de l'eau.

Idéal pour :  
culture de légumes dans des champs ou dans des serres, les parcs, jardins et préjardins, le paysagisme, les installations sportives, les terrains de football, les terrains de golf, les végétalisations intensives (p. ex. les parkings souterrains, les pépinières, les haies)

Le Wassernixe s'impose lorsque les plantes doivent être humidifiées ou arrosées avec soin.

Idéal pour :  
germes des semis ou les jeunes pousses, les plates-bandes, les haies

L'arrosage automatique REHAU veille à ce que les plantes soient alimentées en eau entièrement automatiquement au bon moment. L'horloge d'arrosage constitue le produit idéal pour le débutant :

- Une installation et une programmation très faciles
- Fonction de démarrage différé
- Fonction d'arrêt manuel
- 11 intervalles d'arrosage : de 1 minute à 1 semaine
- Durée d'arrosage en 10 programmes : de 5 secondes à 60 minutes

Usage domestique, ménages privés  
Idéal pour l'arrosage automatique de jardins

L'ordinateur d'arrosage représente le choix adapté pour l'arrosage automatique pour les professionnels :

- Une installation et une programmation très faciles via l'affichage LCD
- Fonction démarrage programmable
- Fonction d'arrêt manuelle
- Fréquences d'arrosage : de 1 minute à 99 jours, réglage sans paliers
- Durées d'arrosage de 5 secondes à 99 heures, réglage également sans paliers
- Avec capuchon d'étanchéité

Usage domestique, ménages privés  
Idéal pour l'arrosage automatique de jardins

# LA FORME SUIT L'ÉMOTION

## Des emballages qui informent et guident le client dans ses choix

### La forme suit l'émotion

On achète surtout avec les yeux, et avoir quelque chose à « toucher » permet de mieux s'orienter. C'est ce qui explique pourquoi les disques publicitaires REHAU sont esthétiquement revalorisés tout en offrant une empreinte toute personnelle. Un rapide coup d'œil suffit pour connaître les principaux critères et propriétés produits des différents programmes. Les principaux attributs deviennent même palpables.

### Tout est dans l'étoile


Le système d'évaluation de la qualité à étoiles permet de signaler de manière claire la classification de l'assortiment de tuyaux d'arrosage. Il guide le client / jardinier amateur dans son choix et lui permet de prendre plus facilement une décision sur le point de vente.



Tous les tuyaux d'arrosage sont produits dans notre usine de Feuchtwangen en Bavière et ont ainsi le label qualité « Made in Germany ».



REHAU est synonyme de qualité et nous vous le certifions également par écrit. Ce symbole vous permet de connaître la période de garantie.



Scannez le code QR ou visitez [www.rehau.com/reinforcement](http://www.rehau.com/reinforcement)

L'armature en diagonale est la garantie d'une qualité de tuyau exceptionnelle. Cette vidéo derrière le code QR vous explique avec précision comment fonctionne l'armature en diagonale.



Ce symbole désigne la pression d'éclatement max. admissible des tuyaux d'arrosage REHAU.

## Les programmes

Venez découvrir les nombreux programmes des systèmes d'arrosage REHAU.

Et si vous ne trouvez pas la solution adaptée à vos besoins, ce n'est pas un problème. Nous serons heureux de répondre à vos souhaits individuels et d'élaborer avec vous des solutions sur mesure. Que ce soit en termes de matériaux, de marquage, de couleurs ou de conditionnement, nous répondons à vos demandes spécifiques en suivant vos indications.

[www.rehau.com/reinforcement](http://www.rehau.com/reinforcement)



Raccord rapide stop et raccord laiton avec étiquette EAN



Colliers de serrage sur fiche cartonnée

Arroseur oscillant dans son emballage carton

Vous recherchez des idées innovantes pour votre espace de vente ? Vous trouverez ici 2 exemples de présentation à tester sur vos points de vente. Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors n'hésitez pas à vous adresser à votre agence commerciale REHAU.



Pistolet arroseur multifonction sur fiche cartonnée



Raccord rapide stop sous blister



Infoshade et présentoir

# LA QUALITÉ S'EXPLIQUE

## L'armature en diagonale : la base des tuyaux d'arrosage REHAU

### La technique de l'armature en diagonale :

L'armature en diagonale utilisée par REHAU consiste à déposer une couche croisée en diagonale de deux fils d'armature selon un angle correct de 54° (angle neutre) pour obtenir un équilibre des forces. La résistance à la compression dépend principalement de l'écart entre les fils d'armature ainsi que de leur résistance.

Un angle de filetage adéquat va permettre au tuyau de se comporter de manière neutre sous l'effet de la pression, à savoir :

- pas de dilatation longitudinale
- pas de variation du diamètre
- pas de torsion
- pas d'entortillement

L'armature en diagonale garantit des valeurs de pression d'éclatement élevées, ce qui explique notamment pourquoi ce type d'armature est surtout utilisé pour les tuyaux techniques.

Nous accordons une grande importance à la satisfaction de nos clients et c'est la raison pour laquelle nous offrons également la meilleure qualité et sécurité pour les tuyaux d'arrosage avec cette technologie d'armature.

À la différence de l'armature en diagonale, le tuyau interne est gainé d'une armature en quadrillage de mailles qui ne permet pas l'équilibrage des forces. Lorsque la pression devient plus forte, la géométrie du tuyau devient alors instable, le diamètre du tuyau se dilate, le tuyau se tord et se déforme. La résistance à la pression d'éclatement s'en trouve limitée et la durée de vie du tuyau est raccourcie.


### Vous voulez en savoir plus sur la façon dont l'armature en diagonale fonctionne ?

Alors veuillez scanner le code QR ou visitez notre site Internet :

[www.rehau.com/reinforcement](http://www.rehau.com/reinforcement)



diagonal




diagonal




Scannez le code QR ou visitez [www.rehau.com/reinforcement](http://www.rehau.com/reinforcement)

Pour parvenir à la pression d'éclatement souhaitée, les fils sont enroulés autour du tuyau selon un angle de 54°.

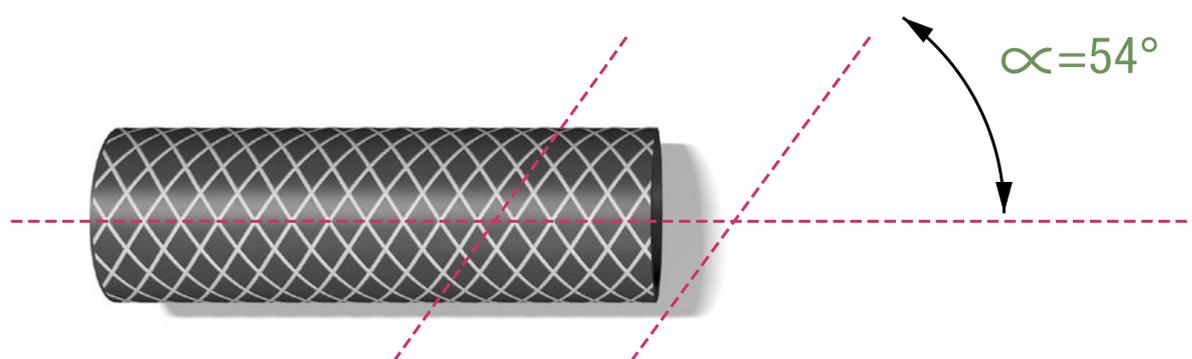

Les avantages de l'armature en diagonale d'un coup d'œil :

- sur toute la plage de pression **stabilité en torsion et des dimensions**
- stabilité de forme **élevée**, même en cas de valeurs de pression d'éclatement élevées
- aucune variation du diamètre ni de la longueur, pas de torsion
- quasiment **aucune déformation des matériaux**
- **Durée de vie élevée**

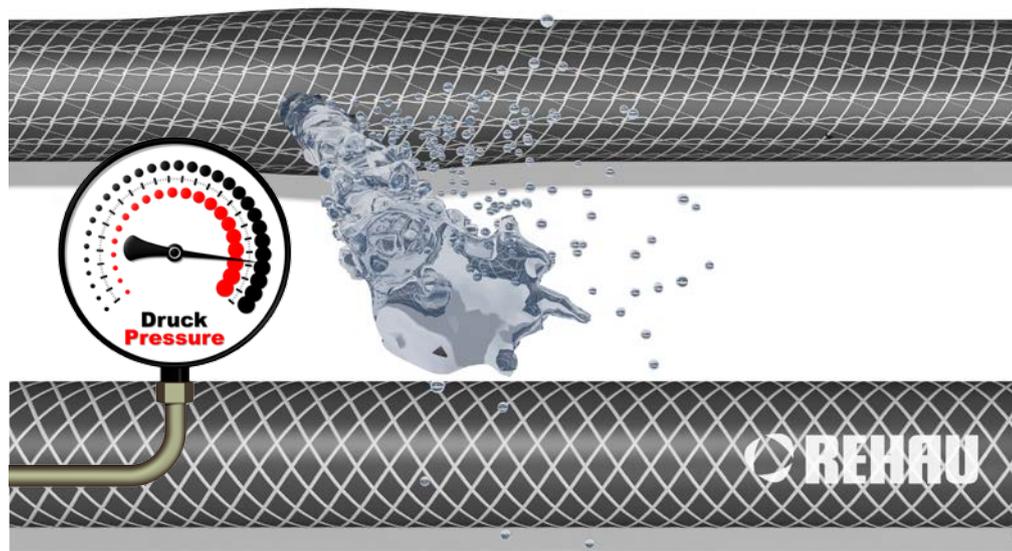

Lancer la vidéo ci-dessous :

[www.rehau.com/reinforcement](http://www.rehau.com/reinforcement)





# TUYAUX D'ARROSAGE PREMIUM

## La technique et le design réunis

Crédible et moderne, fiable et exclusif, robuste mais élégant : c'est ainsi que se définissent au mieux les tuyaux d'arrosage de catégorie PREMIUM. Avec leur armature haut de gamme, ces tuyaux très robustes garantissent élasticité, flexibilité et malléabilité. Ils résistent également aux conditions d'utilisation les plus extrêmes.



Leur esthétique est visuellement améliorée par des bandes uniformes argentées.

## QUATTROFLEX PROFESSIONNEL

Avec sa couleur rouge sombre velouté, le QUATTROFLEX PROFI, lourd et puissant, rappelle les baies bien mûres du jardin ou un beau coucher de soleil. Ses bords angulaires assurent une bonne stabilité et maniabilité.

## QUATTROFLEX TOP

Ostensible mais noble : dans un rouge lumineux et frais, QUATTROFLEX TOP est en parfaite symbiose avec un massif de rosiers ou un parterre de fleurs, tout en restant avant toute chose : la qualité vivante PREMIUM dans chaque jardin.

## QUATTROFLEX PLUS +

Des perspectives ensoleillées pour le jardinier amateur : le QUATTROFLEX PLUS + est aujourd'hui encore plus polyvalent grâce à son noyau sans PVC. Résistance et fiabilité sont toujours dans la qualité éprouvée.



### Avec Protection Shield, pour une eau sans substances nocives

La paroi interne lisse et exempte de PVC empêche la formation de dépôts et l'encrassement.

# TUYAUX D'ARROSAGE PREMIUM

## QUATTROFLEX PROFI



- Armature en diagonale à 24 fils ; extrêmement résistante à la pression et indéformable
- Paroi particulièrement épaisse : pas de torsion, d'entortillement ni de pliure
- Flexibilité et résistance à la température accrues (-20 °C à +60 °C)
- Très maniable
- Les bords angulaires offrent une bonne maniabilité

- prévu pour une utilisation intensive
- résistant aux conditions extrêmes

Applications : jardinerie, industrie, BTP, espaces publics, stades de sport



Paroi très épaisse  
Pas de pliure



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement ** à 20 °C	Code EAN
<b>QUATTROFLEX PROFESSIONNEL</b>				
10973761600	13 mm (1/2") rouleau 40 m	2 rouleaux en carton, 36 rouleaux sur palette	50 bars	40 07360 512705
10976541200	13 mm (1/2") bobine 25 m	1 bobine	50 bars	40 07360/515980
10973861600	19 mm (3/4") rouleau 40 m	2 rouleaux en carton, 16 rouleaux sur palette	45 bars	40 07360/512736
10975841200	19 mm (3/4") bobine 35 m	1 bobine	45 bars	40 07360/515997


## QUATTROFLEX TOP



- Armature en diagonale à 24 fils ; extrêmement résistante à la pression et indéformable
- Paroi épaisse : pas de torsion ni d'entortillement ou de pliure
- Flexibilité et résistance à la température accrues (-20 °C à +60 °C)
- Très maniable
- Un rouge rafraichissant qui attire le regard

- prévu pour une utilisation intensive
- résistant aux conditions extrêmes

Applications : communes, installations sportives, zones de loisirs

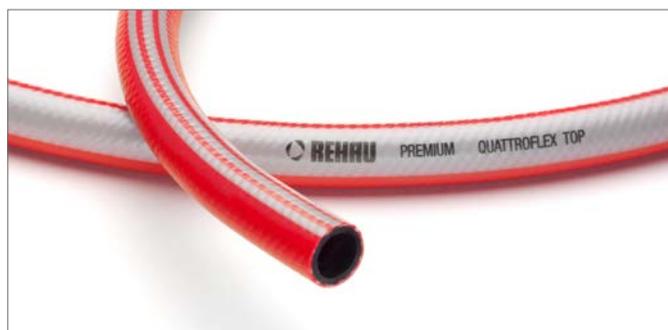

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement ** à 20 °C	Code EAN
<b>QUATTROFLEX TOP</b>				
10973961600	13 mm (1/2") rouleau 20 m	5 rouleaux en carton, 60 rouleaux sur palette	50 bars	40 07360/512743
10974061600	13 mm (1/2") rouleau 30 m	3 rouleaux en carton, 54 rouleaux sur palette	50 bars	40 07360/512750
10974161600	13 mm (1/2") rouleau 50 m	2 rouleaux en carton, 36 rouleaux sur palette	50 bars	40 07360/512767
10974261600	19 mm (3/4") rouleau 25 m	4 rouleaux en carton, 32 rouleaux sur palette	35 bars	40 07360/512774
10974361600	19 mm (3/4") rouleau 50 m	2 rouleaux en carton, 16 rouleaux sur palette	35 bars	40 07360/512781

\* Ces indications concernent les tuyaux de 13 mm (1/2").

\*\* La pression de service maximale recommandée est 1/3 de la pression d'éclatement mentionnée.

**NOUVEAU : QUATTROFLEX PLUS** ☆☆☆☆☆

- Armature en diagonale à 24 fils ; extrêmement résistante à la pression et indéformable
- Paroi épaisse : pas de torsion ni d'entortillement ou de pliure
- Flexibilité et résistance à la température accrues (-20 °C à +60 °C)
- Très maniable
- Une qualité optimisée pour de multiples domaines d'application
- **Adapté pour le contact alimentaire : certificat de conformité conformément à l'ordonnance (CE) n° 1935/2004 et l'ordonnance (UE) n° 10/2011**


- **NOUVEAU : + paroi interne sans PVC**
- prévu pour une utilisation intensive
- résistant aux conditions extrêmes



**Domaines d'application :** communes, installations sportives, serres et pépinières, culture fruitière et agriculture bio, zones de loisirs (plates-bandes, plates-bandes surélevées, douches de jardin, piscines, irrigation de pelouses)

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement** à 20 °C	Code EAN
<b>QUATTROFLEX PLUS +</b>				
10975871700	13 mm (1/2") rouleau 10 m	12 rouleaux en carton, 96 rouleaux sur palette	50 bar	40 07360/589936
10975971700	13 mm (1/2") rouleau 15 m	8 rouleaux en carton, 64 rouleaux sur palette	50 bar	40 07360/589943
10976171700	13 mm (1/2") rouleau 20 m	5 rouleaux en carton, 60 rouleaux sur palette	50 bars	40 07360/589950
10976271700	13 mm (1/2") rouleau 25 m	4 rouleaux en carton, 48 rouleaux sur palette	50 bars	40 07360/589967
10976371700	13 mm (1/2") rouleau 30 m	3 rouleaux en carton, 54 rouleaux sur palette	50 bars	40 07360/589974
10976471700	13 mm (1/2") rouleau 50 m	2 rouleaux en carton, 36 rouleaux sur palette	50 bars	40 07360/589981
10975941200	13 mm (1/2") bobine 30 m	1 bobine	50 bars	40 07360/518103
10976571700	15 mm (5/8") rouleau 25 m	36 rouleaux dans un grand carton	40 bars	40 07360/589998
10976671700	15 mm (5/8") rouleau 50 m	20 rouleaux dans un grand carton	40 bars	40 07360/590000
10976771700	19 mm (3/4") rouleau 25 m	4 rouleaux en carton, 32 rouleaux sur palette	35 bars	40 07360/590017
10976871700	19 mm (3/4") rouleau 50 m	2 rouleaux en carton, 16 rouleaux sur palette	35 bars	40 07360/590024
10976041200	19 mm (3/4") bobine 40 m	1 bobine	35 bars	40 07360/518110
10976971700	25 mm (1") rouleau 25 m	1 rouleau, 12 rouleaux sur palette	30 bars	40 07360/590031
10977071700	25 mm (1") rouleau 50 m	1 rouleau, 8 rouleaux sur palette	30 bars	40 07360/590048
10976141200	25 mm (1") bobine 20 m	1 bobine	30 bars	40 07360/518127
10977171700	32 mm (1 1/4") rouleau 25 m <sup>1)</sup>	1 rouleau, 7 rouleaux sur palette	30 bars	40 07360/590055
10977271700	32 mm (1 1/4") rouleau 50 m <sup>1)</sup>	1 rouleau, 4 rouleaux sur palette	30 bars	40 07360/590062
10976241200	32 mm (1 1/4") bobine 15 m <sup>1)</sup>	1 bobine	30 bars	40 07360/518134
10977371700	38 mm (1 1/2") rouleau 25 m <sup>1)</sup>	1 rouleau, 8 rouleaux sur palette	28 bars	40 07360/590079
10977471700	38 mm (1 1/2") rouleau 50 m <sup>1)</sup>	1 rouleau, 6 rouleaux sur palette	28 bars	40 07360/590086
10977671700	50 mm (2") rouleau 25 m <sup>1)</sup>	1 rouleau, 5 rouleaux sur palette	20 bars	40 07360/590093

<sup>1)</sup> Modèle de tuyau sans rayures

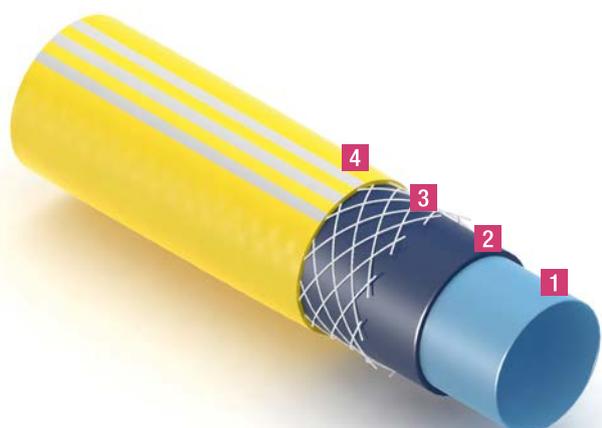

- 1 Protection Shield en une matière plastique haute performance exempte de PVC
- 2 Couche intermédiaire en matériaux haut de gamme : assure stabilité et longévité, tout en prévenant le développement d'algues.
- 3 Armature en diagonale à 24 fils - résiste également à des pressions élevées. Le tuyau reste néanmoins très souple.
- 4 Revêtement réalisé à partir de formulations spécifiques - garantit une excellente stabilité aux UV et une bonne prise en main.

\* Ces indications concernent les tuyaux de 13 mm (1/2").

\*\* La pression de service maximale recommandée est 1/3 de la pression d'éclatement mentionnée.



# TUYAUX D'ARROSAGE COMFORT

## La fonction à la rencontre de l'émotion

Ces tuyaux constituent le « juste milieu » dans la gamme des produits d'arrosage. Ils résistent aux sollicitations élevées à moyennes grâce à leur flexibilité, à leur maniabilité agréable et à leur comportement face à la pression. Les tuyaux d'arrosage COMFORT séduisent également grâce à leurs attributs spéciaux comme leurs propriétés de glissement élevées.



Les rayures uniformes marquent le passage à la catégorie PREMIUM et ALLROUND.

## GREEN LINE

Discret et harmonieux, ce tuyau d'un vert intense s'intègre facilement dans les structures extérieures et garantit les joies du jardinage à long terme grâce à sa résistance à la compression et sa stabilité de forme.

## SLIDE LINE

Léger et souple, le tuyau SLIDE LINE glisse sur les dalles des allées et attire sur lui tous les regards avec son look jaune citron tout en transparence. Il le doit à sa surface tubulaire unique. Grâce à ses matériaux spéciaux, ce tuyau est écologique et convient également pour l'intérieur avec ses composants traités.

## PRO LINE JAUNE/VERT

« Mais ils sont encore tout frais » : c'est ce que l'on a envie de s'écrier en voyant le pétillant PRO LINE Duo dans le jardin. Derrière son design frais et plein de peps se cachent des matériaux respectueux de l'environnement et une maniabilité exceptionnelle.

# TUYAUX D'ARROSAGE

## COMFORT

### GREEN LINE



- 1 Armature en diagonale à 18 fils : résistante à la pression et indéformable
- Grande flexibilité et résistance à la température (-20 °C à +60 °C)
- Bonne maniabilité



- Prévu pour une utilisation intensive
- Résistant à des sollicitations élevées à moyennes

Applications : loisirs, jardins privés : idéal en combinaison avec un enrouleur



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement ** à 20 °C	Code EAN
<b>GREEN LINE</b>				
10975461600	13 mm (1/2") rouleau 20 m	66 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/513009
10975561600	13 mm (1/2") rouleau 30 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/513016
10975661600	13 mm (1/2") rouleau 50 m	36 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/513030
10975761600	19 mm (3/4") rouleau 25 m	36 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/513047
10975861600	19 mm (3/4") rouleau 50 m	16 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/513054

### SLIDE LINE



- Armature en diagonale à 18 fils : résistante à la pression et indéformable
- Grande flexibilité et résistance à la température (-20 °C à +60 °C)
- Bonne maniabilité
- La surface de tuyau spécifiquement élaborée (Easy Slide Technology) offre des propriétés de glissement élevées



- Prévu pour une utilisation intensive
- Résistant à des sollicitations élevées à moyennes

Applications : loisirs, jardins privés : idéal en combinaison avec un enrouleur



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement ** à 20 °C	Code EAN
<b>SLIDE LINE</b>				
10975961600	13 mm (1/2") rouleau 20 m	66 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588588
10976061600	13 mm (1/2") rouleau 30 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588595
10976161600	13 mm (1/2") rouleau 50 m	36 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588601
10976261600	19 mm (3/4") rouleau 25 m	36 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588618
10976361600	19 mm (3/4") rouleau 50 m	16 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588625

\* Ces indications concernent les tuyaux de 13 mm (1/2").

\*\* La pression de service maximale recommandée est 1/3 de la pression d'éclatement mentionnée.

## PRO LINE GELB



- Armature en diagonale à 18 fils : résistante à la pression et indéformable
- Bonne flexibilité et résistance à la température (-20 °C à +60 °C)
- Bonne maniabilité

- Prévu pour une utilisation intensive
- Résistant à des sollicitations moyennes

**Applications :** loisirs, jardins privés : idéal en combinaison avec un enrouleur



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement ** à 20 °C	Code EAN
<b>PRO LINE JAUNE</b>				
10976461600	13 mm (1/2") rouleau 20 m	66 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588632
10976031600	13 mm (1/2") rouleau 25 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bar	40 07360/588649
10976561600	13 mm (1/2") rouleau 30 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588656
10976661600	13 mm (1/2") rouleau 50 m	36 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588663
10976761600	15 mm (5/8") rouleau 25 m	48 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588670
10976861600	15 mm (5/8") rouleau 50 m	24 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588687
10976961600	19 mm (3/4") rouleau 25 m	36 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588694
10977061600	19 mm (3/4") rouleau 50 m	16 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588700
10982661600	25 mm (1") rouleau 25 m*	1 rouleau, 14 rouleaux sur palette	20 bars	40 07360/588960
10982761600	25 mm (1") rouleau 50 m*	1 rouleau, 10 rouleaux sur palette	20 bars	40 07360/588977

\* Modèle de tuyau sans rayures

## PRO LINE VERT



- Armature en diagonale à 18 fils : résistante à la pression et indéformable
- Bonne flexibilité et résistance à la température (-20 °C à +60 °C)
- Bonne maniabilité

- Prévu pour une utilisation intensive
- Résistant à des sollicitations moyennes

**Applications :** loisirs, jardins privés : idéal en combinaison avec un enrouleur



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement ** à 20 °C	Code EAN
<b>PRO LINE VERT</b>				
10977161600	13 mm (1/2") rouleau 20 m	66 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588717
10977261600	13 mm (1/2") rouleau 25 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588724
10977361600	13 mm (1/2") rouleau 30 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588731
10977461600	13 mm (1/2") rouleau 50 m	36 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588748
10976341200	13 mm (1/2") bobine 40 m	1 bobine	30 bars	40 07360/518141
10977561600	19 mm (3/4") rouleau 25 m	36 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588755
10977661600	19 mm (3/4") rouleau 50 m	16 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/588762
10976441200	19 mm (3/4") bobine 45 m	1 bobine	30 bars	40 07360/518158

\* Ces indications concernent les tuyaux de 13 mm (1/2").

\*\* La pression de service maximale recommandée est 1/3 de la pression d'éclatement mentionnée.





---

## TUYAUX D'ARROSAGE ALLROUND

---

### **Des tuyaux polyvalents et économiques**

Le segment ALLROUND finit de compléter la gamme de produits. Il est idéal pour les utilisateurs occasionnels et les faibles sollicitations.



Le tuyau ECO garantit qualité et fonction également dans les zones de loisirs.

### ECO

Ce tuyau polyvalent est le produit idéal pour les structures de jardin simples et il amène toujours l'eau là où elle est nécessaire.

# TUYAUX D'ARROSAGE

## ALLROUND

### ECO



- Armature en diagonale à 18 fils résistante à la pression
- Bonne flexibilité et résistance à la température (-20 °C à +60 °C)
- Bonne maniabilité

- Prévu pour une utilisation normale
- Résistant à des sollicitations faibles

Applications : loisirs avec utilisation occasionnelle



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement ** à 20 °C	Code EAN
<b>ECO</b>				
10977761600	13 mm (1/2") rouleau 20 m	72 rouleaux dans un grand carton	20 bars	40 07360/588878
10977861600	13 mm (1/2") kit rouleau 20 m	72 rouleaux dans un grand carton	20 bars	40 07360/588885
10977961600	13 mm (1/2") rouleau 25 m	72 rouleaux dans un grand carton	20 bars	40 07360/588892
10978061600	13 mm (1/2") rouleau 30 m	54 rouleaux dans un grand carton	20 bars	40 07360/588915
10978161600	13 mm (1/2") rouleau 50 m	36 rouleaux dans un grand carton	20 bars	40 07360/588908
10978261600	19 mm (3/4") rouleau 25 m	36 rouleaux dans un grand carton	20 bars	40 07360/588922
10978361600	19 mm (3/4") rouleau 50 m	16 rouleaux dans un grand carton	20 bars	40 07360/588939
10978461600	25 mm (1") rouleau 25 m	1 rouleau, 12 rouleaux sur palette	15 bars	40 07360/588946
10978561600	25 mm (1") rouleau 50 m	1 rouleau, 8 rouleaux sur palette	15 bars	40 07360/588953

### Kit composé de :

- 1 x raccord au robinet
- 1 x raccord rapide
- 1 x raccord rapide stop
- 1 x arroseur réglable



\* Ces indications concernent les tuyaux de 13 mm (1/2").

\*\* La pression de service maximale recommandée est 1/3 de la pression d'éclatement mentionnée.





# TUYAUX D'ARROSAGE

## TREND

### Toujours une longueur d'avance

Que ce soit en termes de durabilité ou de nouveauté de design, les tuyaux d'arrosage de cette catégorie ont un point commun : ils sont différents, nouveaux, innovants. Mais ces professionnels de l'irrigation ne sont pas pour autant dépourvus de la qualité éprouvée REHAU.



Qui dit nouvelle saison de jardinage, dit nouvel univers.

### COOL TOUCH

Le nouveau tuyau tendance COOL TOUCH est sur la bonne voie pour rendre le jardin encore plus vert. Son look en semi-transparence est vraiment très frais. Et sa bonne prise en main en fait le compagnon idéal pour l'irrigation du jardin.

Le coloris **Lemon Fresh** rayonne en bleu-ciel avec des rayures alvéolaires en vert mai.

Le rouge framboise saturé avec des rayures alvéolaires en orange pastel attire tous les regards dans la variante **Flower Power**. Pour tous ceux qui se montrent plus cool, la combinaison **Pearl Grey** en graphite gris métallisé avec des rayures alvéolaires en noir profond constitue le bon choix.

### Tuyau capteur d'énergie solaire

Penser au futur et utiliser l'énergie solaire : C'est possible avec le nouveau tuyau solaire. Il alimente en toute facilité la douche de jardin ou la piscine en eau chaude.



# TUYAUX D'ARROSAGE

## TREND

NOUVEAU : COOL TOUCH



- Armature en diagonale à 18 fils : résistante à la pression et indéformable
- Grande flexibilité et résistance à la température (-20 °C à +60 °C)
- Particulièrement maniable grâce aux bandes Soft GRIP
- Avec arroseur multifonction, raccord rapide stop, raccord rapide et raccord au robinet

- Prévu pour une utilisation intensive
- Résistant à des sollicitations élevées à moyennes

Applications : usage domestique, ménages privés : idéal combiné avec un dévidoir portable



Bonne prise en main grâce aux bandes Soft GRIP



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement ** à 20 °C	Code EAN
<b>1</b> COOL TOUCH Lemon Fresh 10977781600	13 mm (1/2") KIT rouleau 25 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 59757/287628
<b>2</b> COOL TOUCH Flower Power 10977981600	13 mm (1/2") KIT rouleau 25 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 59757/287635
<b>3</b> COOL TOUCH Pearl Grey 10978081600	13 mm (1/2") KIT rouleau 25 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 59757/287642



\* Ces indications concernent les tuyaux de 13 mm (1/2").

\*\* La pression de service maximale recommandée est 1/3 de la pression d'éclatement mentionnée.

## Tuyau capteur d'énergie solaire ☆☆☆☆☆

- Armature en diagonale à 18 fils : résistante à la pression et indéformable
- Grande flexibilité et résistance à la température (-20 °C à +60 °C)
- Bonne maniabilité
- Raccords compris :

- 1 pour 13 mm (1/2") : 2x raccord stop 13 mm (1/2"), 2x connecteur double
- 2 pour 25 mm (1") : 2x bec de tuyau avec filetage extérieur 26,5 mm (3/4") et 2x collier 25 à 40 mm

- Prévu pour une utilisation intensive
- Résistant à des sollicitations élevées à moyennes

**Applications :** idéal pour le réchauffement d'eau, les douches de jardin ou le remplissage de piscines



10  
Jahre Garantie  
Years Warranty  
Ans de Garantie

30  
bar\*



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	Unité de conditionnement	Pression d'éclatement ** à 20 °C	Code EAN
<b>Tuyau capteur d'énergie solaire</b>				
1 10978761600	13 mm (1/2") KIT rouleau 25 m	54 rouleaux dans un grand carton	30 bars	40 07360/516772
2 10978861600	25 mm (1") KIT rouleau 25 m	1 rouleau, 14 rouleaux sur palette	30 bars	40 07360/516789



Prise en main parfaite du tuyau, même par forte humidité.

\* Ces indications concernent les tuyaux de 13 mm (1/2").

\*\* La pression de service maximale recommandée est 1/3 de la pression d'éclatement mentionnée.



Notre monde change et nos jardins aussi. Des petits jardins, des jardins de balcons et des jardins urbains prennent vie. Des assistants automatiques prennent en charge l'irrigation pour nous et peuvent être commandés de n'importe où.

Nous avons préparé quelques innovations intelligentes qui vous accompagnent lors de votre périple dans le monde des jardins de demain.



## IDEAS 4 GARDEN

### Systemes de tuyaux et commandes d'irrigation

#### Protéger ce qui est précieux

L'eau est l'or bleu de demain, et une utilisation consciente de cette ressource s'impose. Les systèmes intelligents spéciaux permettent d'économiser de l'eau et de l'argent et fournissent aux plantes une humidité précieuse à la bonne quantité.



Le développement durable devient un plaisir.

#### Tuyau goutte-à-goutte

Le tuyau goutte à goutte REHAU s'utilise aussi bien en surface qu'en pose enterrée, assurant un apport d'eau régulier aux plantes. Les éléments goutte-à-goutte intégrés à compensation de pression sont une combinaison de labyrinthe et de membranes en silicone.

#### Tuyau micro-poreux

L'arrosage ciblé et économique des rangs et bordures de plantes est le domaine spécifique du tuyau micro-poreux REHAU en matière recyclée. La distribution en goutte-à-goutte permet d'économiser jusqu'à 70% d'eau.

#### Tuyau vaporisateur Wassernixe

La surface du tuyau vaporisateur Wassernixe REHAU comporte de nombreuses petites incisions dont émanent de fins jets d'eau qui humidifient les graines en germination ou les jeunes plantes. Cela est rendu possible grâce au système à trois canaux permettant une répartition équilibrée de la pression.

#### Systemes d'arrosage

Avec le système d'arrosage automatique de REHAU, vous profitez pleinement de votre temps libre. L'ordinateur d'arrosage et le programmeur d'arrosage sont très utiles car ils garantissent un arrosage toujours au bon moment. Simple comme bonjour : régler la durée et l'intervalle ou le programme souhaité et l'arrosage se fait tout seul !

# IDEAS 4 GARDEN

## Tuyaux goutte-à-goutte



Tuyau goutte-à-goutte REHAU

### Domaines d'utilisation :


Le tuyau goutte-à-goutte peut être installé par exemple droit en surface dans les parterres de fleurs ou sous la surface du sol. Pour une pose enterrée, il convient de respecter une profondeur d'enfouissement d'env. 10 cm pour la pelouse par ex. et de 15 cm pour les parterres de fleurs.

### Remarque :

Dans le cadre d'une pose enterrée durant la période d'été qui court d'avril à septembre, il convient d'arroser 1 fois par semaine durant 20 minutes, sinon les racines risqueraient de pousser dans le sens des ouvertures de goutte.

Les éléments de goutte-à-goutte sont posés à intervalle de 30 cm. Avec une pression entre 0,8 et 2,5 bars, la consommation d'eau par élément de goutte-à-goutte est d'environ 1,6 litre/heure. La longueur de pose maximale est de 120 m.

Pour relier plusieurs tuyaux ou faire des dérivations, vous pouvez utiliser le kit d'accessoires tuyau micro-poreux/goutte-à-goutte avec la réf. matériel 12416701100. Les piquets de fixation correspondants sont parfaits pour fixer le tuyau goutte-à-goutte (réf. matériel 12025931100).

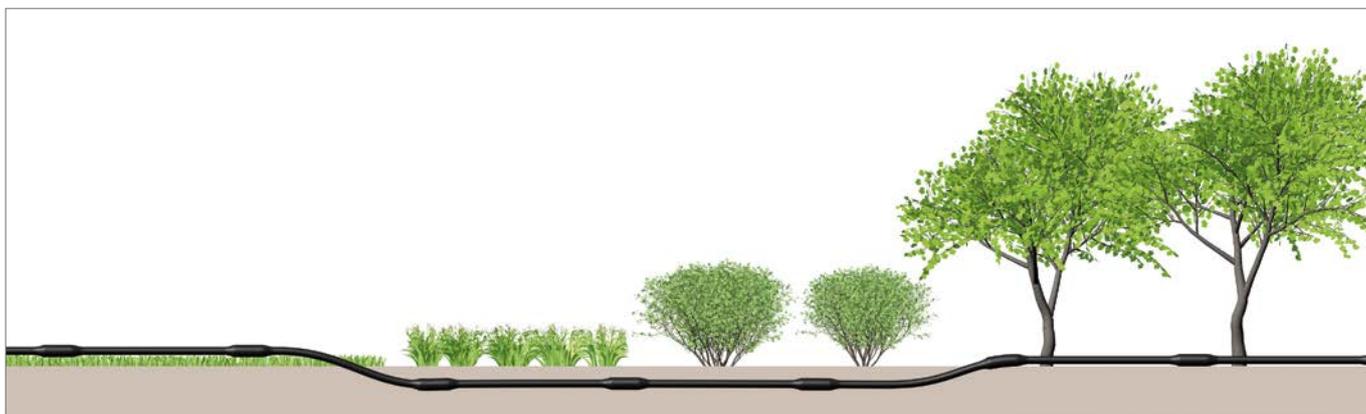

Domaines d'utilisation dans le jardin

### Tuyau goutte-à-goutte

Fourniture : rouleau de 50 m, diamètre extérieur 16 mm, avec les raccords suivants : 1 x raccord au robinet, 1 x té de raccordement 16 mm, 1 x bouchon terminal 16 mm, 1 x bec de tuyau 16 mm x 21 mm (1/2") FM (pour connexion avec le raccord au robinet).

Réf. matériel	Désignation	UC en mètre	Code EAN
<a href="#">Tuyau goutte-à-goutte 50 m</a>			
12025941100	KIT tuyau goutte-à-goutte	2 x 50	40 07360/381059



### Accessoire piquet de fixation

Les piquets de fixation en tube PE sont parfaitement adaptés pour fixer le tuyau goutte-à-goutte dans la terre. 20 cavaliers sont regroupés sur un carton (**Astuce** : les cavaliers sont également adaptés au tuyau micro-poreux REHAU).

Réf. matériel	Désignation	UE en pièces	Code EAN
<a href="#">Accessoire piquet de fixation</a>			
12025931100	Piquet de fixation	10	40 07360/381042



### Kit accessoires pour tuyau goutte à goutte / tuyau micro-poreux

Compatible avec le tuyau goutte-à-goutte, parfaitement adapté pour raccorder, dériver ou dévier un ou plusieurs tuyaux. Pour cela, il suffit de plonger l'embout dans de l'eau bouillante et de l'insérer dans le raccord. Le kit comprend : 2x raccords en T, 2x raccords droits, 2x angles, 3x bouchon terminaux.

Réf. matériel	Désignation	UE en pièces	Code EAN
<a href="#">Kit accessoires tuyau goutte-à-goutte / micro-poreux</a>			
12416701100	Kit accessoires	10	50 13855/416709



### Filtre à eau


Le filtre à eau est le complément parfait pour les tuyaux micro-poreux et goutte-à-goutte. Il filtre les impuretés de l'eau (important pour l'utilisation de l'eau industrielle) et rallonge ainsi la durée de vie du tuyau (**Astuce** : idéal également combiné avec des arroseurs).

Réf. matériel	Désignation	UE en pièces	Code EAN
<a href="#">Filtre à eau</a>			
12168181100	Filtre à eau AG 26,5 mm (3/4") 180 mesh	5	40 07360/517724



# IDEAS 4 GARDEN

## Tuyaux micro-poreux

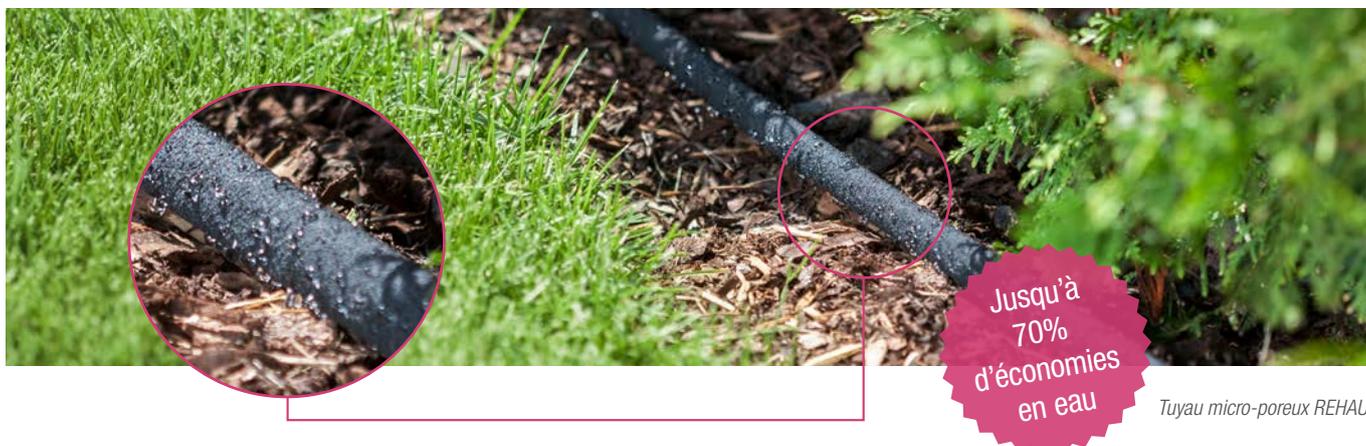

Le tuyau micro-poreux REHAU fonctionne avec une faible pression d'eau et se pose en surface ou en sous-sol.

Il est disponible en différentes longueurs et est fourni avec les raccords prêts à l'emploi.

Le raccord rapide stop permet de rallonger ou raccourcir le tuyau facilement.

### Vue d'ensemble des propriétés :

- extensible sans élément supplémentaire grâce au raccord rapide stop
- pose en surface ou enterré
- peut être raccourci en fonction des besoins.
- extensible jusqu'à 50 m max.
- pas de déblaiement nécessaire sur les terrains en pente
- fonctionne même par des pressions d'eau très faibles (0,5 bar)
- consommation d'eau d'env. 3 à 4 litres/m/h pour 0,5 bar

### Tuyau micro-poreux

Réf. matériel	Désignation	UC en mètre	Code EAN
<b>Tuyau micro-poreux</b>			
12682631100	KIT rouleau 7,5 m	12 x 7,5	40 07360/043704
12682731100	KIT rouleau 15 m	8 x 15	40 07360/043711
12167981100	KIT rouleau 25 m	1 x 25	40 07360/517731
12168081100	KIT rouleau 50 m	1 x 50	40 07360/517748



### Kit accessoires tuyau goutte-à-goutte / micro-poreux

Parfaitement adapté pour raccorder, dériver ou dévier un ou plusieurs tuyaux.

Le kit comprend : 2x raccords en T, 2x raccords droits, 2x angles, 3x bouchon terminaux.

Réf. matériel	Désignation	UE en pièces	Code EAN
<b>Kit accessoires tuyau goutte-à-goutte / micro-poreux</b>			
12416701100	Kit accessoires	10	50 13855/416709



# IDEAS 4 GARDEN

## Tuyaux vaporisateurs



Tuyau vaporisateur  
Wassernixe REHAU

Le tuyau vaporisateur Wassernixe REHAU est disponible en deux longueurs différentes et fourni avec les raccords prêts à l'emploi avec la garantie d'une très grande facilité d'utilisation. Possibilité de prolongement ou de coupe individuels grâce aux raccords adaptés. Utilisez à cet effet notre kit de réparation (voir Accessoires tuyau vaporisateur Wassernixe)

### Vue d'ensemble des propriétés :

- une irrigation tout en douceur grâce à une pulvérisation fine de l'eau
- le système à 3 voies permet une répartition uniforme de la pression
- facile à utiliser car prêt à l'emploi
- toujours prêt à l'emploi une fois posé
- sans cadmium
- extensible jusqu'à 30 m max.
- une largeur de pulvérisation de 3 m env. avec 2 bars

### Tuyau vaporisateur Wassernixe

Réf. matériel	Désignation	UC en mètre	Code EAN
<b>Tuyau vaporisateur Wassernixe</b>			
12518951200	KIT rouleau 7,5 m	10 x 7,5	40 07360/008284
12519051200	KIT rouleau 15 m	10 x 15	40 07360/008291



### Accessoires Wassernixe

Réf. matériel	Désignation	UE en pièces	Code EAN
<b>Accessoires Wassernixe</b>			
12417301200	Kit de réparation	10	50 13855/417300



# IDEAS 4 GARDEN

## Systèmes d'arrosage

Avec le système d'arrosage automatique de REHAU, vous profitez pleinement de votre temps libre. L'ordinateur d'arrosage et le programmeur d'arrosage sont très utiles car ils garantissent un arrosage toujours au bon moment. Simple comme bonjour : réglez la durée et l'intervalle ou le programme souhaité et l'arrosage se fait tout seul !

### 1 Programmeur d'arrosage

- Une installation et une programmation très faciles
- Prêt à raccorder aux robinets avec filetage extérieur de 26,5 mm (3/4") et 30,5 mm (1")
- Convient pour l'arrosage automatique du jardin
- Fonction de démarrage différé
- Fonction d'arrêt manuelle
- Avec indicateur d'état de la batterie
- 11 intervalles d'arrosage : de 1 minute à 1 semaine
- Durée d'arrosage en 10 programmes : de 5 secondes à 60 minutes

### 2 Ordinateur d'arrosage

- Une installation et une programmation très faciles via l'affichage LCD
- Prêt à raccorder aux robinets avec filetage extérieur de 26,5 mm (3/4") et 30,5 mm (1")
- Convient pour l'arrosage automatique et **sur mesure** du jardin
- **Fonction de démarrage** programmable
- Fonction d'arrêt manuelle
- Avec indicateur d'état de la batterie
- Intervalle d'arrosage de 1 minute à 99 jours, **qui peut être réglé en continu**
- Durée d'arrosage de 5 minutes à 99 heures, **qui peut également être réglée en continu. Remarque : l'intervalle d'arrosage doit toujours être supérieur à la durée d'arrosage**
- Avec capuchon d'étanchéité

### Programmeur d'arrosage et ordinateur d'arrosage

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1</b> Programmeur d'arrosage				
12064661100	Programmeur d'arrosage	Blister	5	40 07360 446581
<b>2</b> Programmeur d'arrosage				
12064561100	Programmeur d'arrosage	Blister	5	40 07360 446574







---

# TRANSPORT ET STOCKAGE

## Chariots dévidoirs, crochets de rangement et guides de tuyaux

---

### Le complément parfait

Comment stocker les tuyaux d'arrosage de manière peu encombrante et en toute sécurité ? Comment faciliter le jardinage ?



Que ce soit pour le stockage de vos tuyaux d'arrosage ou leur transport, vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin :

- chariot dévidoir
- dévidoir portable
- support mural
- accessoire de guidage des tuyaux
- dérouleur de tuyau d'arrosage

# TRANSPORT ET STOCKAGE

## Chariots dévidoirs, crochets de rangement et guides de tuyaux

REHAU propose un vaste assortiment de dévidoirs portables et de chariots dévidoirs pour transporter facilement les tuyaux d'arrosage et les stocker en toute sécurité et de manière peu encombrante.

**1** Avec le chariot dévidoir COMFORT en plastique, vous gardez désormais les mains propres lorsque vous enrôlez votre tuyau grâce au système de guidage des tuyaux intégré.

**2** Le positionnement haut de la poignée permet en outre de déplacer facilement le chariot d'un point à un autre du jardin en restant bien droit.

**3** Le pied support spécial du chariot garantit sa stabilité et maintient son équilibre dans le jardin.

**4** Son compartiment de rangement très pratique permet par exemple d'accueillir vos gants de jardinage.



### Chariot dévidoir PREMIUM métallique

Vous pouvez facilement enrouler jusqu'à 90 m de tuyau d'arrosage en 19 mm (3/4") et jusqu'à 120 m de tuyau d'arrosage en 13 mm (1/2") sur ce chariot dévidoir. Le cadre et le tambour sont en acier galvanisé, ce qui assure au chariot une très grande stabilité et robustesse. **Fourniture** : chariot équipé de raccords pour un tuyau de 13 mm (1/2") et de 19 mm (3/4"). **Cadre et tambour entièrement galvanisés.**

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Chariot dévidoir PREMIUM métallique</b>				
12308291100	Chariot dévidoir métallique	Carton 56 x 50 x 51 cm	1	40 07360/380830



### Chariot dévidoir COMFORT métallique

Le chariot dévidoir en métal permet d'accueillir au maximum 50 m de tuyaux\* 13 mm (1/2") et 25 m de tuyaux 19 mm (3/4"). Le cadre et le tambour sont en acier galvanisé et les raccords en plastique, ce qui assure au chariot stabilité et robustesse. De plus, le chariot dispose d'une poignée réglable en hauteur, pour un confort de travail accru et un rangement peu encombrant. **Fourniture** : le chariot dévidoir est fourni monté avec 1 raccord au robinet et 2 raccords rapides adaptés à un tuyau de 13 mm (1/2"). **Cadre et cylindre en acier galvanisé.**

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Chariot dévidoir COMFORT métallique</b>				
14177581100	Chariot dévidoir métallique	Carton 45,5 x 40,5 x 58,5 cm	1	40 07360/618971



### Chariot dévidoir COMFORT plastique

Avec sa poignée en hauteur, son système de guidage du tuyau et son compartiment de rangement (par ex. pour des gants), le nouveau chariot dévidoir COMFORT offre de nombreuses commodités. Les disques latéraux sont en plastique. L'armature et le pied support sont en acier peint. Des tuyaux jusqu'à 60 m 13 mm (1/2") ou 30 m 19 mm (3/4") peuvent être transportés\*. **Fourniture** : chariot dévidoir équipé de 2 nez de robinet et d'un raccord rapide pour tuyau 13 mm (1/2").

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Chariot dévidoir COMFORT plastique</b>				
12168281100	Chariot dévidoir plastique	Carton 55 x 38 x 57 cm	1	40 07360/517755



### Chariot dévidoir ALLROUND plastique

Vous pouvez facilement enrouler sur le chariot dévidoir jusqu'à 60 m de tuyau d'arrosage en 13 mm (1/2") et jusqu'à 30 m en 19 mm (3/4"). L'armature et le pied support sont en acier peint. Les disques latéraux sont en plastique. **Particulièrement confortable** : la poignée est réglable en hauteur permettant ainsi un usage confortable ! **Fourniture** : enrouleur équipé de 2 nez de robinet et 2 raccords rapides pour un tuyau de 13 mm (1/2").

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Chariot dévidoir ALLROUND plastique</b>				
12039241100	Chariot dévidoir plastique	Carton 49 x 13 x 36 cm	1	40 07360/407278



### Chariot dévidoir ALLROUND plastique

À l'instar du dévidoir portable, le dévidoir portable ALLROUND dispose d'une armature et d'un pied support en acier peint, et ses disques latéraux sont en plastique. Parfaitement adapté pour transporter des tuyaux de 50 m en 13 mm (1/2") ou 25 m en 19 mm (3/4"). **Fourniture** : crochet de rangement avec 2 nez de robinet et 2 raccords rapides pour tuyau 13 mm (1/2").

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Chariot dévidoir ALLROUND plastique</b>				
12168381100	Dévidoir portable plastique	Carton 33 x 13 x 38 cm	1	40 07360/517762



\* Ces indications dépendent du diamètre extérieur du tuyaux, des divergences sont possibles.

### Support mural métallique

Un système de rangement pratique pour les tuyaux d'arrosage REHAU. Matériau : acier galvanisé Le produit est livré avec fixation murale, 2 vis et 2 chevilles.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Support mural métallique</b>				
12308201100	Support mural métallique	en vrac, code EAN	5	40 07360/201722



### Support mural plastique

Un système de rangement pratique en plastique pour les tuyaux d'arrosage REHAU. Les chevilles sont incluses dans le contenu de livraison.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Support mural plastique</b>				
12168481300	Support mural plastique	en vrac, code EAN	20	40 07360/517779



### Accessoire de guidage des tuyaux

Les accessoires de guidage des tuyaux permettent de faire passer facilement le tuyau d'arrosage le long des murs de la maison et dans les coins et/ou autour des parterres et des bordures. Les plantes sont protégées de manière optimale.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Accessoire de guidage des tuyaux</b>				
12471781200	Accessoire de guidage des tuyaux	en vrac, code EAN	20	40 07360/165482



### Guidage mural de tuyau

Le guidage mural de tuyau est idéal pour guider le tuyau d'arrosage autour des angles et des murs des maisons. Cela ménage le tuyau et le protège contre l'abrasion. La fixation peut s'effectuer en ligne droite ou en angle. Les chevilles et vis sont incluses dans le contenu de livraison.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Guidage mural de tuyau</b>				
14157291100	Guidage mural de tuyau	Fiche cartonnée	12	40 07360/606657



## Dérouleur de tuyau d'arrosage

Le dérouleur flexible de tuyau d'arrosage REHAU garantit une utilisation du tuyau rapide, confortable et propre.

La technologie intégrée du dérouleur assure une prise en main confortable du tuyau. Comment ça marche : il suffit de tirer le tuyau à la longueur souhaitée et d'activer le dispositif de verrouillage en tirant brièvement. Une fois l'arrosage terminé, il suffit de tirer à nouveau brièvement sur le tuyau et ce dernier s'enroule automatiquement dans le dérouleur. Grâce au support fourni, le dérouleur de tuyau d'arrosage REHAU s'accroche facilement au mur et peut pivoter à 180°. Il offre ainsi une utilisation très flexible dans toutes les directions. La poignée fixée sur le dérouleur permet de le transporter très facilement, par exemple lors du démontage avant l'hiver.

## Contenu de la livraison :

- dérouleur de tuyau d'arrosage REHAU fourni avec un tuyau d'arrosage interne de qualité, dimensions 13 mm (1/2"), pression d'éclatement 30 bars à 20°C, 15 m entièrement monté
- 1,5 m de tuyau de raccordement avec raccords
- accessoires pour la fixation au mur (chevilles, vis, fixation murale)
- mode d'emploi détaillé

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Dérouleur de tuyau d'arrosage</b>				
12242551200	Dérouleur de tuyau d'arrosage complet avec 15 m de tuyau d'arrosage 13 mm (1/2") et raccords	Carton env. 38 x 46 x 22 cm	1	40 07360/279066







---

# RACCORDS ET ACCESSOIRES

## PREMIUM, COMFORT, ALLROUND,

### Laiton technique

---

La gamme de raccords REHAU offre la solution idéale pour chaque domaine d'application. Des systèmes spécialement adaptés aux différentes exigences de chaque structure de jardin permettent une sélection ciblée du raccord nécessaire.



### Un grand confort d'utilisation

La fonction et l'ergonomie des raccords sont parfaitement adaptées aux exigences du jardinage. Des poignées compressibles et des garnitures souples garantiront ainsi un grand confort et une grande facilité de travail même pour une utilisation prolongée. Le système « One click » permet également d'assembler facilement les raccords les uns avec les autres. Ces types de systèmes sont compatibles avec les systèmes disponibles dans le commerce.

### Un look attrayant

Un design harmonieux et une couleur uniforme contribuent à créer une valeur de reconnaissance élevée pour les raccords REHAU. Et cela commence dès l'emballage.

# RACCORDS ET ACCESSOIRES

## PREMIUM : laiton et métal

Un composé de la plus haute qualité.

Les raccords de la gamme PREMIUM sont parfaitement adaptés pour un usage professionnel et une durée d'utilisation intensive. Le métal utilisé comme matériau garantit une longue durée de vie.



**1** Raccords, arroseurs multifonction et arroseurs professionnels avec différentes formes de jet d'eau



**2** Lance multijets avec tête mobile pour un arrosage ciblé



**3** Arroseur pour une irrigation automatique de superficies plus importantes



## Raccords :

### Raccords rapides stop et raccords rapides, en laiton

Raccords pour connecter des tuyaux, compatibles avec tous les systèmes enfichables disponibles dans le commerce. Le raccord rapide stop permet d'arrêter et/ou de débloquer automatiquement le débit de l'eau. Cela vous évite ainsi de vous déplacer jusqu'au robinet lorsque vous changez d'appareil.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord rapide stop</b>				
12495761100	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	50 13855/495766
12471141100	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	50 13855/471142
<b>Raccord rapide</b>				
12495661100	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	50 13855/495667
12471241100	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	50 13855/471241



### Raccord au robinet, raccord fileté, sélecteur 2 circuits, en laiton

Une combinaison parfaite : système de raccord au robinet G 26,5 mm (G 3/4", réf. matériel 12653131003) ou G 33,3 mm (G 3/4 »ré(G 1" matériel 12653231003) et/ou robinet avec vanne à bille G 26,5 mm (G 3/4", réf. matériel 12402051003).

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Raccord au robinet</b>				
12495961100	avec G 26,5 mm (G 3/4")	sous blister	10	50 13855/495964
12434091100	avec G 33,3 mm (G 1")	sous blister	10	40 07360/166021
<b>2 Raccord fileté (2 unités sous blister)</b>				
12386831100	avec G 26,5 mm (G 3/4")	sous blister	10	40 07360/191191
<b>3 Collecteur à 2 voies</b>				
12386931100	avec G 26,5 mm (G 3/4")	sous blister	5	40 07360/191207



### Pièce de réparation pour tuyau et raccord en Y, laiton

Moyen simple de réparer parfaitement les tuyaux ou de les raccorder : le réparateur en laiton est adapté aux tuyaux de 13 mm (1/2") ou de 19 mm (3/4").

Le raccord en Y en laiton permet de diriger rapidement et très facilement le flux de l'eau dans deux directions différentes en simultanément, par ex. pour à la fois arroser et pulvériser la pelouse.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Pièce de réparation pour tuyau</b>				
12336941100	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	40 07360/191658
12836741100	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	40 07360/250058
<b>2 Raccord Y</b>				
12836691100	-	sous blister	10	40 07360/250041



### Connecteur double en laiton

Le connecteur double sert de rallonge rapide avec le raccord rapide (réf. matériel 12495661100, 12471241100) et/ou le raccord stop (réf. matériel 12495761100, 12471141100).

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Connecteur double</b>			
12495861100	sous blister	10	50 13855/495865



## Kits :

### Nécessaire de base, laiton

Tout en un kit : le nécessaire de base en laiton se compose d'un raccord au robinet (avec T 26,5 mm (T 3/4")), d'un raccord rapide, d'un raccord rapide stop et d'un pulvérisateur.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Nécessaire de base</b>				
12495461100	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	50 13855/495469
12471041100	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	50 13855/471043




## Arroseurs :

### Arroseur multifonction en version métallique et arroseur professionnel réglable

Des raccords robustes de grande qualité avec poignée compressible pour un arrosage manuel, compatibles avec tous les systèmes d'emboîtement disponibles dans le commerce.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Pistolet arroseur multifonction, 7 formes de jet d'eau</b>			
12470581300	Fiche cartonnée	5	40 07360/165369



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>2 Arroseur professionnel réglable</b>			
12470681300	Fiche cartonnée	5	40 07360/165376

### Lance multijets à tête mobile

Lance multijets de grande qualité particulièrement robuste et pourvue de 8 formes de jet d'eau. Idéale pour arroser les suspensions ou les bacs à fleurs installés plus en hauteur

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Lance multijets, 8 formes de jet d'eau, avec tête mobile</b>			
12242481300	Fiche cartonnée	5	40 07360/279035



### Lance en laiton

Le pulvérisateur en laiton est réglable en continu, du jet à plein débit au jet pulvérisé.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Lance</b>			
12495561100	sous blister	10	50 13855/495568



## Arroseurs :

### Arroseur de grande qualité particulièrement robuste

Diamètre d'arrosage maximal 15 m, soit une superficie de 175 m<sup>2</sup>, réglable progressivement de l'aspersion au jet bâton, Avec gicleurs en laiton d'une grande précision.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Arroseur circulaire duo</b>			
12471681300	Carton	1	40 07360/165475



### Arroseur oscillant

Arroseurs robuste et de qualité avec 20 buses de précision. Possibilité d'activer ou de désactiver 6 gicleurs manuellement. Le débit de l'eau et la plage de pulvérisation peuvent être réglés en fonction des besoins. Superficie maximale : 330 m<sup>2</sup>, diamètre d'arrosage maximal : 20 m. L'arroseur doit être utilisé avec de l'eau claire.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Arroseur oscillant, 20 trous</b>			
12064771300	Carton	1	40 07360/449650



### Arroseur à impulsion

Arroseur lourd en zinc et en laiton pour l'arrosage circulaire de surfaces et de segments de cercle d'un diamètre maximum de 26 m (pression de l'eau env. 2 à 3 bar), ce qui correspond à une surface d'env. 530 m<sup>2</sup>. L'arroseur en laiton de grande qualité pourvu de son piquet robuste en métal peut arroser de manière optimale chaque découpe circulaire de 0 à 360 degrés grâce aux deux bagues d'arrêt. Son connecteur à borne standard à filetage intérieur de 26,5 mm (3/4") permet de le raccorder sans problème à tous les systèmes en plastique qui existent couramment sur le marché. Diamètre d'arrosage maximal : 26 m.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Arroseur à impulsion</b>			
12697171100	Fiche cartonnée	10	40 07360/056834



Les raccords, pratiques à emboîter, sont faciles à raccorder les uns aux autres.


# ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

## COMFORT : plastique

Plus agréable que jamais.

Confort de manipulation, grande fonctionnalité et atout majeur : les pistolets-douche peuvent se manipuler d'une seule main. Le jardinage n'a jamais été aussi agréable. Une surface souple et des poignées moulées fonctionnelles vous facilitent également le travail. Le système « One click » permet également d'assembler facilement les raccords les uns avec les autres, et ces derniers sont compatibles avec les systèmes disponibles dans le commerce.

La gamme de raccords COMFORT allie un design attrayant et des couleurs modernes.



**1** Pistolet arroseur multifonction



**2** Pistolet d'arrosage avec différentes formes de jet d'eau, réglable en continu, du jet à plein débit au jet pulvérisé



**3** Arroseur oscillant pour l'arrosage automatique d'une superficie plus importante.



## Raccords :

### Raccords

Raccords pour connecter les tuyaux entre eux, munis de garnitures souples et de poignées moulées, compatibles avec tous les systèmes disponibles dans le commerce.



Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1</b>	<b>Raccord rapide</b>			
12032761100	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	40 07360/397654
12032771100	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	40 07360/397661
<b>2</b>	<b>Raccord rapide stop</b>			
12032711100	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	40 07360/397630
12032751100	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	40 07360/397647
<b>3</b>	<b>Raccord au robinet</b>			
12032691100	avec G 26,5 mm (G 3/4") et G 33,3 mm (G 1")	sous blister	10	40 07360/397623




## Arroseurs :

### Pistolet arroseur multifonction

Compatible avec tous les systèmes à emboîter courants, 8 modes d'arrosage, fonction une main.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Pistolet arroseur multifonction</b>			
12032811100	Fiche cartonnée	5	40 07360/397685



### Pistolet d'arrosage

Compatible avec tous les systèmes d'emboîtement disponibles sur le marché, le jet de vaporisation est réglable en continu, commande d'activation à une main.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Pistolet d'arrosage</b>			
12032791100	Fiche cartonnée	5	40 07360/397678



## Arroseurs :

### Arroseur oscillant

Arroseurs de qualité en plastique avec 18 buses de précision. Possibilité d'activer ou de désactiver 6 gicleurs manuellement. Le débit de l'eau et la plage de pulvérisation peuvent également être réglés en fonction des besoins.

Superficie maximale : 310 m<sup>2</sup>, diamètre d'arrosage maximal : 18 m.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Arroseur oscillant, 18 trous</b>			
12092631100	Carton	1	40 07360/479022



# ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

## ALLROUND : plastique

La polyvalence est de mise

L'allrounder bon marché destiné aux jardiniers amateurs vient compléter la gamme des raccords. La large gamme de produits répond à tous les souhaits

**1** Pistolet arroseur multifonction avec raccord



**2** Arroseur circulaire sur piquet et différentes formes de pulvérisation



**3** Arroseur oscillant pour une irrigation automatique de superficies plus importantes



## Raccords :

### Éléments de raccordement

Raccords pour connecter des tuyaux, compatibles avec tous les systèmes en plastique disponibles dans le commerce. Dimensions pour des tuyaux de 13 mm (1/2"), conviennent également pour le raccord de tuyaux de 15 mm (5/8").

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Raccord rapide</b>				
12681231300	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	40 07360/043568
12681231400	pour tuyau 13 mm (1/2")	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/550288
12669551300	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	40 07360/068349
12669551400	pour tuyau 19 mm (3/4")	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/550295
<b>2 Raccord rapide stop</b>				
12681331300	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	40 07360/043575
12681331400	pour tuyau 13 mm (1/2")	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553104
12669451300	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	40 07360/068332
12669451400	pour tuyau 19 mm (3/4")	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553111



### Raccords au robinet

- 1** avec G 26,5 mm (G 3/4")
- 2** Raccord au robinet G 33,3 mm (G 1") avec raccord de réduction sur G 26,5 mm (G 3/4") et G 21 mm (G 1/2").
- 3** Raccord au robinet universel pour robinet sans filetage avec un diamètre extérieur de 14–17 mm.
- 4** Raccord de robinet universel pour robinet de faible hauteur avec une largeur max. de 30 mm et une profondeur max. de 30 mm.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Raccord au robinet</b>			
12681431300	sous blister	10	40 07360/043582
12681431400	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553128
<b>2 Nez de robinet filetage avec réduction</b>			
12386731300	sous blister	10	40 07360/191184
12386731400	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553197
<b>3 Raccord de robinet universel</b>			
12477141300	Fiche cartonnée	10	50 13855/477144
<b>4 Nez de robinet universel</b>			
12477041300	Fiche cartonnée	10	50 13855/477045



### Raccords de système

Raccords pour connecter des tuyaux, compatibles avec tous les systèmes en plastique disponibles dans le commerce.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Connecteur à 2 voies</b>				
12386631300	avec G 26,5 mm (G 3/4")	Fiche cartonnée	5	40 07360/191177
<b>2 Raccord fileté</b>				
12386531300	avec G 26,5 mm (G 3/4")	sous blister (2 pièces)	10	40 07360/191160
12386531400	avec G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553142
<b>3 Connecteur double</b>				
12681531300	-	sous blister	10	40 07360/043599
12681531400	-	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553159
<b>4 Pièce de réparation pour tuyau</b>				
12681631300	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	40 07360/043605
12681631400	pour tuyau 13 mm (1/2")	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553166
12387031300	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	40 07360/191214
12387031400	pour tuyau 19 mm (3/4")	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553173
<b>5 Raccord Y</b>				
12697471300	-	sous blister	10	40 07360/056865
12697471400	-	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553180



## Raccord coudé

Le raccord coudé empêche le tuyau de se vriller au niveau du robinet.

Il est possible de faire pivoter le raccord coudé en un mouvement circulaire de 360° à l'aide du joint articulé et de le positionner également à 45° (avec le filetage femelle G 26,5 mm (G 3/4")).

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord coudé</b>			
12165271300	sous blister	10	40 07360/513856



## Réducteur de débit

Le réducteur de débit permet la réduction du flux par palier : plein - 1/4 - 1/2 - 3/4 - coupé). **Parfaitement adapté pour régler la pression de l'eau adaptée aux tuyaux micro-poreux et goutte-à-goutte.**

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Réducteur de débit</b>			
12165951300	sous blister	10	40 07360/521134




## Raccords à usage professionnel

Les raccords à usage professionnel conviennent pour des tuyaux d'arrosage de 19 mm (3/4"), **augmentent le débit d'eau de 25 % maximum.**

**Veillez noter que** ce système n'est pas compatible avec les systèmes à emboîtement courants du marché.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Raccord rapide professionnel 19 mm (3/4")</b>			
12165251300	sous blister	10	40 07360/513832
<b>2 Raccord au robinet professionnel G 33,3 mm (1") / G 26,5 mm (3/4")</b>			
12165261300	sous blister	10	40 07360/513849
<b>3 Raccord à visser professionnel 26,5 mm (3/4")</b>			
12165301300	sous blister	10	40 07360/554170

Une augmentation du débit de l'eau d'env. 25%



## Kits :

### Nécessaire de base

Il se compose d'un raccord au robinet (G 26,5 mm (3/4")) avec réduction sur G 21 mm (1/2"), d'un raccord rapide, d'un raccord rapide stop et d'un pulvérisateur, compatibles avec tous les systèmes disponibles dans le commerce. Nécessaire de base pour des tuyaux de 13 mm (1/2") et convient également pour raccorder des tuyaux de 15 mm (5/8").

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Nécessaire de base</b>				
12681031300	pour tuyau 13 mm (1/2")	sous blister	10	40 07360/043544
12698491300	pour tuyau 19 mm (3/4")	sous blister	10	40 07360/056889



### NOUVEAU : nécessaire de base professionnel

Comprend : 2x raccords rapides, 1x nez de robinet filetage, 1x lance, 1x pièce à visser dans le filet.

Convient pour des raccords à des tuyaux de 19 mm (3/4").

**Veillez noter que** ce système n'est pas compatible avec les systèmes à emboîtement courants du marché.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Nécessaire de base professionnel</b>			
14225051300	sous blister	10	40 59757/533084



Une augmentation du débit de l'eau d'env. 25%


## Arroseurs :

### Pistolets de pulvérisation

Raccords pour une irrigation manuelle, compatibles avec tous les systèmes en plastique disponibles dans le commerce.

Le pistolet de pulvérisation **3** est le « pistolet douche » idéal pour l'agriculture. L'eau peut se régler d'une main à l'aide du levier et le boîtier en métal contribue à rendre le pistolet arroseur extrêmement robuste.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1</b> Pistolet arroseur multifonction, 7 formes de jet d'eau			
12471881300	Fiche cartonnée	5	40 07360/165499



Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>2</b> Pistolet d'arrosage, réglable			
12472181300	Fiche cartonnée	5	40 07360/165529
<b>3</b> Pistolet arroseur, réglable			
12472281300	Fiche cartonnée	5	40 07360/165536

### Lance

Le pulvérisateur en laiton est réglable en continu, du jet à plein débit au jet pulvérisé.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Lance</b>			
12681131300	sous blister	10	40 07360/043551
12681131400	en vrac, avec étiquette EAN	10	40 07360/553135



### Lance Profi

La lance professionnelle est réglable en continu du jet plein débit au jet diffus et **accroît le débit d'eau (en combinaison avec les raccords professionnels) de 25% au maximum.**

**Veillez noter que** ce robinet n'est pas compatible avec les systèmes à emboîtement courants du marché.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Lance professionnelle</b>			
12165241300	sous blister	10	40 07360/513825



Une augmentation du débit de l'eau d'env. 25%


## Arroseurs :

### Arroseur oscillant

Arroseur oscillant à réglage de la largeur d'aspersion pour l'arrosage d'une surface carrée. Peut être raccordé à tous les systèmes en plastique disponibles dans le commerce.

Boîtier en plastique antichoc résistant, coude diffuseur 15 trous en aluminium, écrou de connexion rotatif avec filetage intérieur 26,5 mm (3/4") avec connecteur à borne standard, 4 réglages de surface, superficie maximale : 240 m<sup>2</sup>, diamètre d'arrosage maximal : 17 m.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	EAN-Code
<b>Arroseur oscillant, 15 trous</b>			
12165231300	Carton	1	40 07360/513818



### Arroseur, arroseur circulaire, arroseur sur piquet

**1** L'arroseur est muni de 8 buses de pulvérisation qu'il est possible de régler en fonction des besoins. Peut être raccordé à tous les systèmes en plastique disponibles dans le commerce.


Superficie maximale : 95 m<sup>2</sup>, diamètre d'arrosage maximal : 11 m.


**2** L'arroseur circulaire Trio permet de régler en continu la zone d'arrosage via des gicleurs haute précision.

Superficie maximale : 175 m<sup>2</sup>, diamètre d'arrosage maximal : 15 m.

**3** Arroseur avec 5 formes de pulvérisation différentes pour un arrosage circulaire pouvant aller jusqu'à 70 m<sup>2</sup> pour une pression d'eau nécessaire de seulement 3,5 bars. Raccordable à tous les systèmes en plastique courants sur le marché, diamètre d'arrosage maximal : 9,5 m.

Réf. matériel	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Arroseur, 8 positions de réglage, circulaire</b>			
12471981300	Fiche cartonnée	5	40 07360/165505
<b>2 Arroseur circulaire Trio</b>			
12472081300	Fiche cartonnée	5	40 07360/165512
<b>3 Arroseur circulaire sur piquet, 5 positions de réglage</b>			
12168581300	Fiche cartonnée	10	40 07360/517786



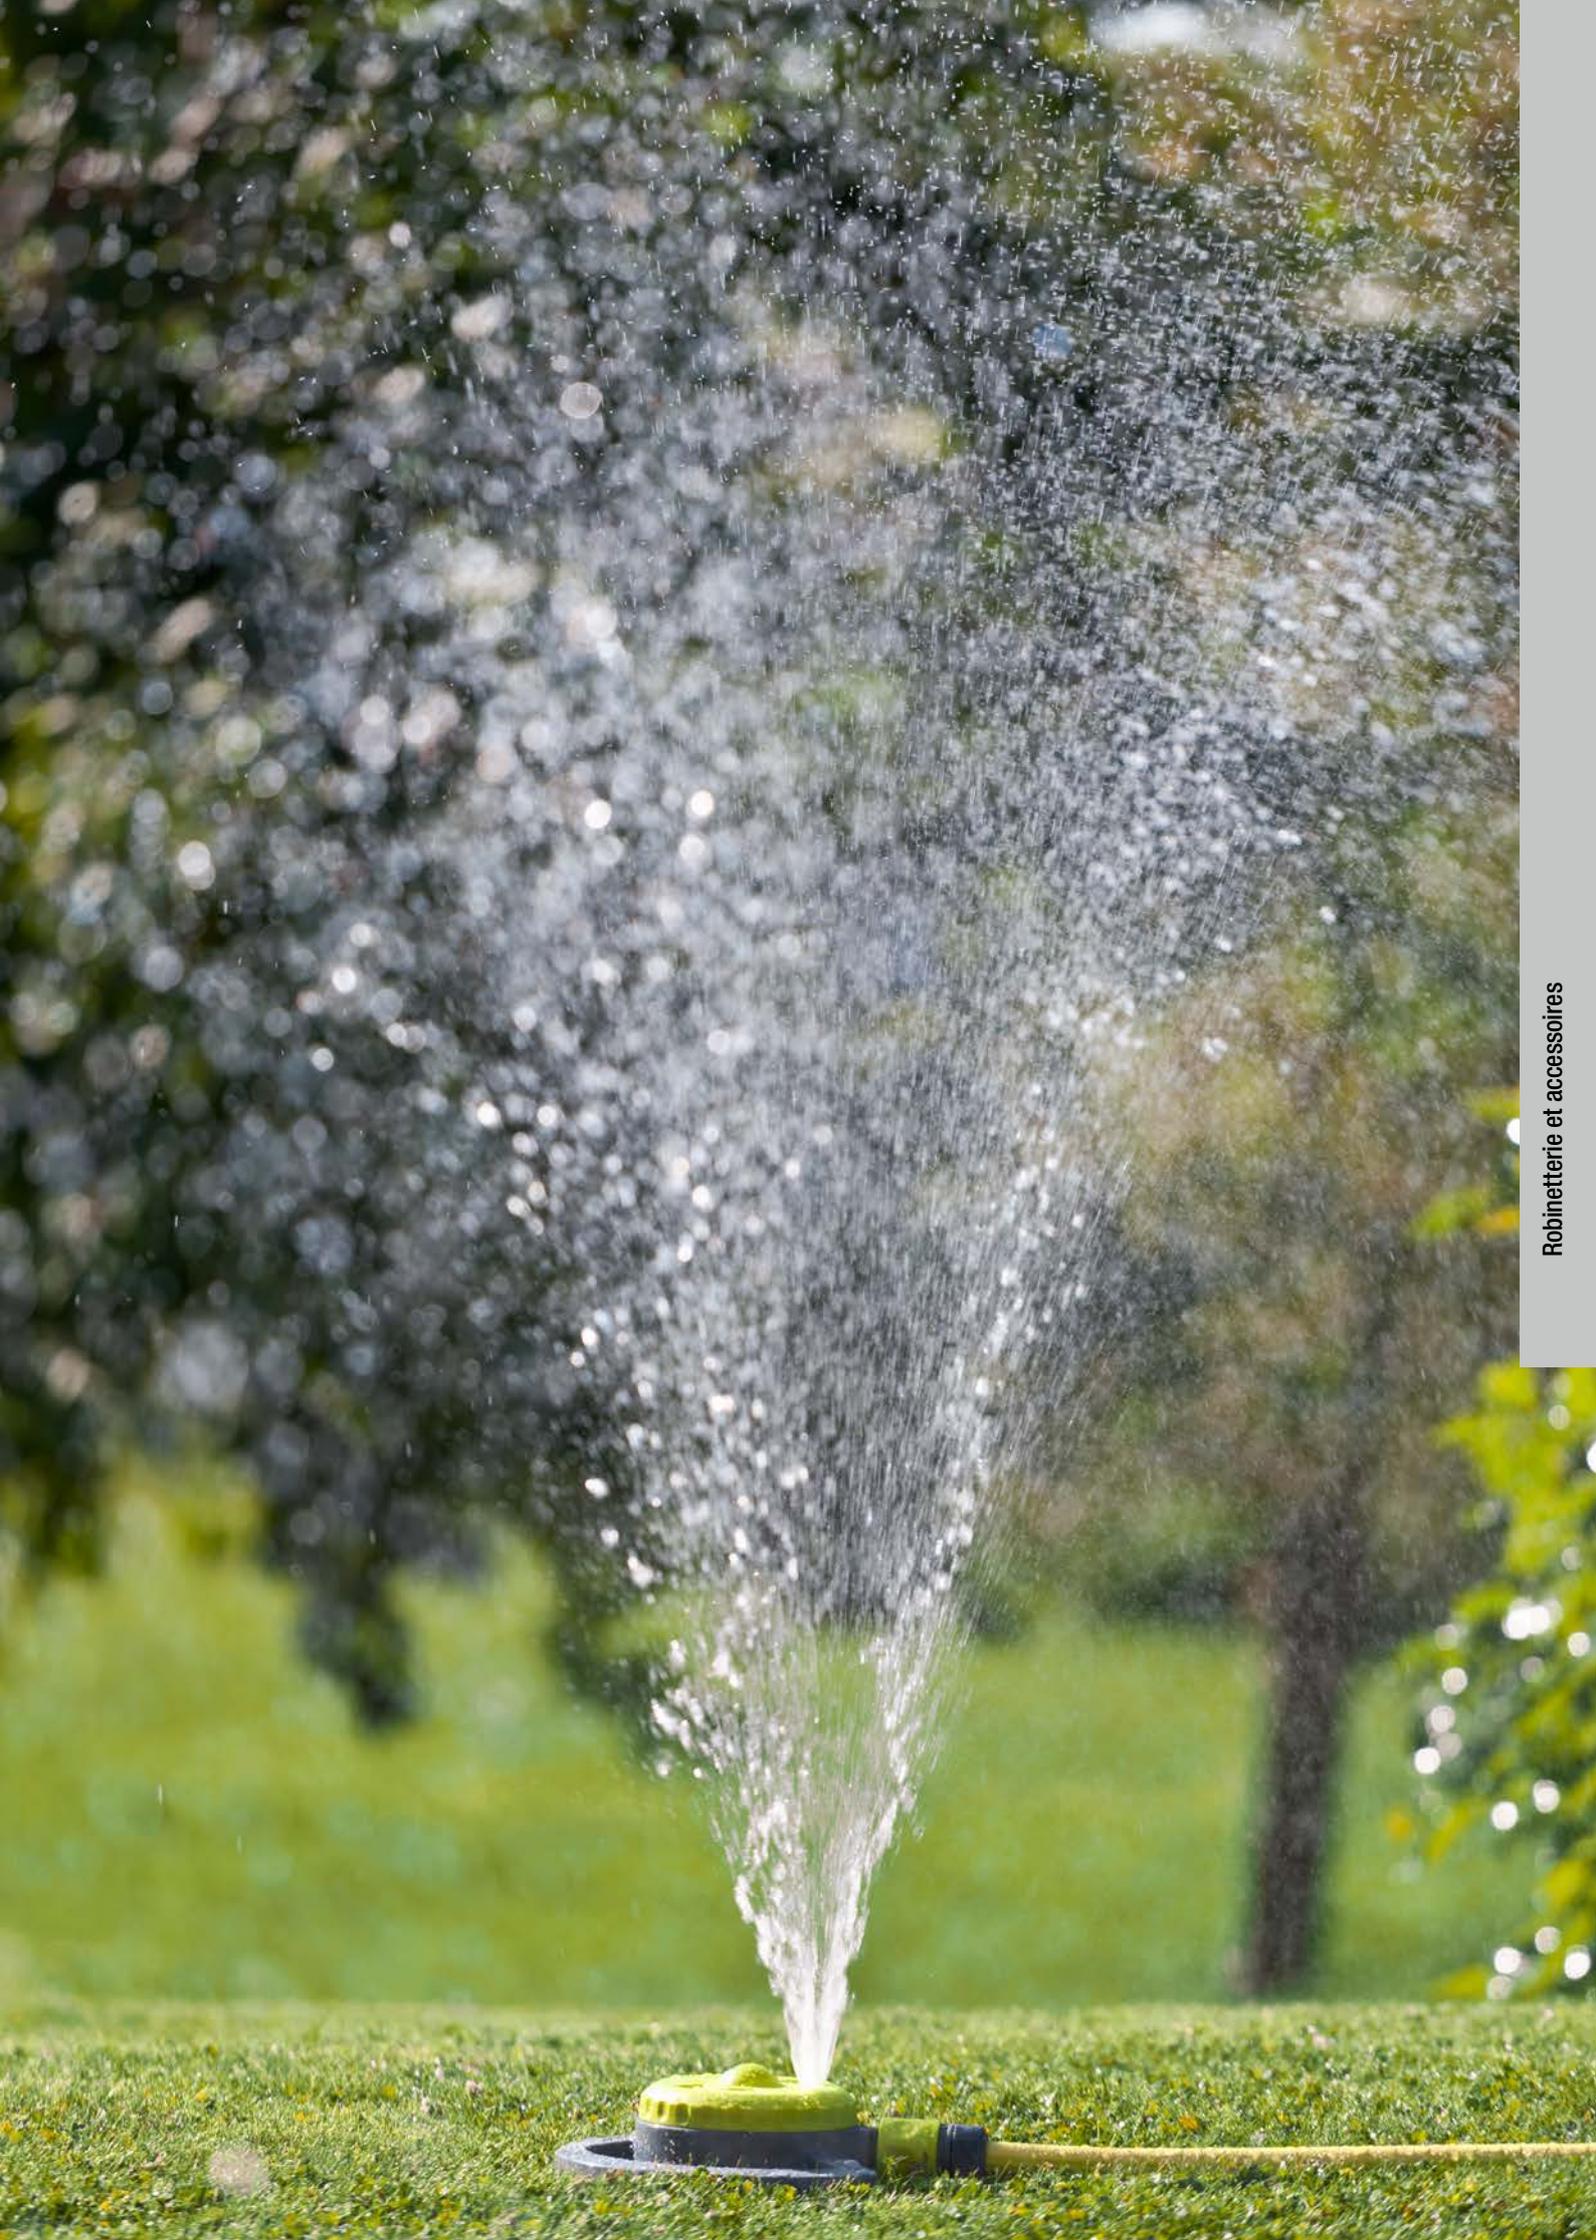

---

# ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

## Laiton technique

---

### Tout simplement inusables

La forte capacité de sollicitation est ici en ligne de mire : la robinetterie robuste en laiton est extrêmement résistante à la rupture et robuste et convient également à un usage dans l'horticulture en plus d'une utilisation dans les jardins et les ateliers. La large plage de dimensions allant de 13 mm (1/2") à 38 mm (1 1/2") permet le raccordement des dimensions de tuyaux les plus diverses.

### Groupes de produits disponibles :

- raccords rapides avec des douilles et des filetages
- arroseur et pistolet arroseur
- raccords pour tuyaux
- colliers de serrage et boucles de serrage
- raccords de tuyaux et dispositifs de dérivation
- robinets et vannes à bille
- raccords de pompe
- pièces filetées
- joints de remplacement



### Raccord 1/4 de tour pour tuyau

Raccord rapide avec clips de fixation (intervalle usuel dans le commerce de 40 mm) en laiton pressé avec joint d'étanchéité NBR pour un raccord plus facile et rapide des tuyaux sur toutes les pièces de raccord rapide.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord 1/4 de tour pour tuyau</b>				
12650131003	pour tuyau 13 mm (1/2")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085278
12650231003	pour tuyau 19 mm (3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085285
12650331003	pour tuyau 25 mm (1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085292
12650431003	pour tuyau 32 mm (1 1/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085308
12694991003	pour tuyau 38 mm (1 1/2")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085315



### Raccord rapide, filetage mâle

Raccord rapide avec clips de fixation (intervalle usuel dans le commerce de 40 mm) en laiton pressé avec joint d'étanchéité NBR pour le vissage avec des raccords et/ou pièces de raccord avec filetage femelle (par ex. pompes, raccords en laiton, etc.).

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord rapide, filetage mâle</b>				
12650531003	G 21 mm (G 1/2")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085322
12650631003	G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085339
12650731003	G 33,3 mm (G 1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085346
12650831003	G 42 mm (G 1 1/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085353
12695091003	G 47,9 mm (G 1 1/2")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085360



### Raccord rapide, filetage femelle

Raccord rapide avec clips de fixation (intervalle usuel dans le commerce de 40 mm) en laiton pressé avec joint d'étanchéité NBR pour le vissage avec des raccords et/ou pièces de raccord avec filetage mâle (par ex. pompes, robinets, etc.).

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord rapide, filetage femelle</b>				
12650931003	G 21 mm (G 1/2")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085377
12651031003	G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085384
12651131003	G 33,3 mm (G 1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085391
12651231003	G 42 mm (G 1 1/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085407
12695191003	G 47,9 mm (G 1 1/2")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085414



## Raccord rapide, dispositif de dérivation, obturateur rapide, dispositif collecteur

Une adéquation parfaite

**1** Pièce spéciale avec le raccord rapide, y compris le clip de fixation (intervalle usuel dans le commerce de 40 mm) en laiton pressé avec joint d'étanchéité NBR pour réaliser la dérivation des conduites souples, par ex. pour passer d'un tuyau de 19 mm (3/4") à 2 x 13 mm (1/2").

**2** Pièce spéciale avec le raccord rapide, y compris le clip de fixation (intervalle usuel dans le commerce de 40 mm) en laiton pressé avec joint d'étanchéité NBR pour obturer le dispositif de dérivation ou d'autres pièces de raccord rapide.

**3** Pièce spéciale en laiton pressé pour réaliser la dérivation des conduites souples, approprié pour les raccords rapides ou les raccords pour tuyaux à visser, par exemple pour passer d'un tuyau de 19 mm (3/4") à 2 x 13 mm (1/2").



Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1</b> Raccord rapide dispositif de dérivation				
12654331003	-	en vrac, code EAN	5	40 07360/085421
<b>2</b> Obturateur rapide				
12654431003	-	en vrac, code EAN	10	40 07360/085438
<b>3</b> Dispositif collecteur				
12654531003	G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085445

## Raccord rapide d'aspiration et à haute pression

Pour un ajustement sécurisé : raccord rapide avec clips de fixation (intervalle usuel dans le commerce de 40 mm) en laiton pressé avec joint d'étanchéité NBR pour le raccordement de tuyaux d'aspiration et de pression, les empêchant ainsi de se desserrer. Pression de fonctionnement max. : 40 bars, résistant au vide jusqu'à env. 9,9m de colonne d'eau.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord rapide d'aspiration et à haute pression</b>				
12655931003	pour tuyau de 19 mm (3/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085452
12656031003	pour tuyau de 25 mm (1")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085469
12656131003	pour tuyau 32 mm (1 1/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085476



## Arroseur à raccord rapide

Buse de pulvérisation, modèle lourd, avec raccord rapide (intervalle usuel dans le commerce de 40 mm) en laiton pressé avec joint d'étanchéité NBR, réglable en continu, du jet plein débit au jet diffus.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Arroseur raccord rapide</b>				
12652531003	pour tuyau 13 mm (1/2")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085483
12652631003	pour tuyau 19 mm (3/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085490



## Raccord pour tuyaux à visser, 1 pièce à joint plat

Bec de tuyau 1/3, à joint plat, pour le raccord de tuyaux à des pièces avec filetage femelle, par ex. au dispositif collecteur 3/4" (Réf. matériel 12654531003).

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord pour tuyaux à visser, 1 pièce à joint plat</b>				
12653631003	pour tuyau 13 mm (1/2") x G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085537
12653731003	pour tuyau 19 mm (3/4") x G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085544
12653831003	pour tuyau 19 mm (3/4") x G 33,3 mm (G 1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085551



### Raccord pour tuyaux à visser, 2 pièces à joint plat

Raccord pour tuyaux à visser 2/3, à joint plat, avec bec de tuyau et écrou de raccord, pour le raccord de pièces avec filetage mâle, par ex. raccord pour robinet.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord pour tuyaux à visser, 2 pièces à joint plat</b>				
12651531003	pour tuyau 13 mm (1/2") x G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085568
12651331003	pour tuyau 13 mm (1/2") x G 33,3 mm (G 1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085575
12651631003	pour tuyau 19 mm (3/4") x G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085582
12651431003	pour tuyau 19 mm (3/4") x G 33,3 mm (G 1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085599
12695291003	pour tuyau 25 mm (1") x filetage 33,3 mm (1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085605
12378571003	pour tuyau 25 mm (1") x filetage 42 mm (1 1/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/199128



### Raccord pour tuyaux à visser, 3 pièces à joint plat

Le raccord de tuyau REHAU idéal : 3/3 Raccord pour tuyaux à visser, à joint plat, avec 2 becs de tuyau et écrou de raccord.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord pour tuyaux à visser, 3 pièces à joint plat</b>				
12651731003	pour tuyau 13 mm (1/2") x G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085612
12651831003	pour tuyau 19 mm (3/4") x G 33,3 mm (G 1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085629



### Raccord pour tuyaux à visser 1 pièce avec col et joint torique

Bec de tuyau 1/3 avec joint torique (NBR) pour étanchéifier, approprié notamment pour le raccord de pompes et de valves intermédiaires.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord pour tuyaux à visser 1 pièce avec col et joint torique</b>				
12653331003	pour tuyau 19 mm (3/4") x G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085636
12302891003	pour tuyau 19 mm (3/4") x G 33,3 mm (G 1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/199821
12653431003	pour tuyau 25 mm (1") x filetage 33,3 mm (1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085643
12653531003	pour tuyau 32 mm (1 1/4") x G 42 mm (G 1 1/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085650



### Raccord tuyau

Modèle lourd, fait d'un tube de laiton, pour le raccord de tuyaux de même taille, par ex. pour les réparations ou les extensions de conduites.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord tuyau</b>				
12653931003	pour tuyau 13 mm (1/2")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085711
12654031003	pour tuyau 19 mm (3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085728
12654131003	pour tuyau de 25 mm (1")	en vrac, code EAN	10	40 07360/085735
12654231003	pour tuyau 32 mm (1 1/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085742



## Colliers de serrage, par paire

Colliers filetés à crémaillère selon la norme DIN 3017 en acier de haute qualité avec revêtement en alu et zinc, à 6 pans avec fente, pour la fixation des tuyaux sur les becs de tuyau.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Colliers de serrage, par paire</b>				
12651931100	8-12 mm	Fiche cartonnée	10	40 07360/052140
12651931003	8-12 mm	en vrac, code EAN	10	40 07360/085759
12652031100	10-16 mm	Fiche cartonnée	10	40 07360/052157
12652031003	10-16 mm	en vrac, code EAN	10	40 07360/085766
12652131100	12-20 mm	Fiche cartonnée	10	40 07360/052164
12652131003	12-20 mm	en vrac, code EAN	10	40 07360/085773
12652231100	20-32 mm	Fiche cartonnée	10	40 07360/052171
12652231003	20-32 mm	en vrac, code EAN	10	40 07360/085780
12652331100	25-40 mm	Fiche cartonnée	10	40 07360/052188
12652331003	25-40 mm	en vrac, code EAN	10	40 07360/085797
12652431100	32-50 mm	Fiche cartonnée	10	40 07360/052195
12652431003	32-50 mm	en vrac, code EAN	10	40 07360/085803
12695391100	40-60 mm	Fiche cartonnée	10	40 07360/056032
12695391003	40-60 mm	en vrac, code EAN	10	40 07360/085810



## Boucles de serrage

Pour raccorder en toute sécurité des tuyaux d'aspiration et à pression : boucles de serrage en laiton pressé avec vis à six pans creux et écrous.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Boucles de serrage</b>				
12698091003	pour tuyau de 19 mm (3/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085827
12698191003	pour tuyau de 25 mm (1")	en vrac, code EAN	5	40 07360/085834
12698291003	pour tuyau 32 mm (1 1/4")	en vrac, code EAN	4	40 07360/085841



### Tailles adaptées pour les colliers de serrage et les boucles de serrage:

Réf. matériel	Taille des colliers de serrage	Largeur de bande	pour le diamètre du tube	
<b>Boucles de serrage</b>				
12651931100/003	8-12 mm	9 mm	6 mm (1/4")	- 10 mm (3/8")
12652031100/003	10-16 mm	9 mm	10 mm (3/8")	- 13 mm (1/2")
12652131100/003	12-20 mm	9 mm	13 mm (1/2")	- 15 mm (5/8")
12652231100/003	20-32 mm	12 mm	19 mm (3/4")	- 25 mm (1")
12652331100/003	25-40 mm	12 mm	25 mm (1")	- 32 mm (1 1/4")
12652431100/003	32-50 mm	12 mm	38 mm (1 1/2")	- 44 mm (1 3/4")
12695391100/003	40-60 mm	12 mm	38 mm (1 1/2")	- 50 mm (2")

Boucle de serrage	Diamètre du tuyau
<b>Tailles adaptées aux boucles de serrage</b>	
pour tuyau de 19 mm (3/4")	18-20 mm
pour tuyau de 25 mm (1")	24-26 mm
pour tuyau 32 mm (1 1/4")	31-32 mm

## Robinet

Robinet d'écoulement avec raccord pour tuyaux à visser 2 pièces, à joint plat. Pression de fonctionnement max. : 8 bars.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Robinet avec raccord pour tuyaux à visser, laiton non traité</b>				
12379371100	G 21 mm (G 1/2"), pour tuyau 1/2"	Fiche cartonnée	5	40 07360/199203
12379471100	G 26,5 mm(G 3/4"), pour tuyau 3/4"	Fiche cartonnée	5	40 07360/199210
<b>2 Robinet avec raccord pour tuyaux à visser, chromé mat</b>				
12653131003	G 21 mm (G 1/2"), pour tuyau 1/2"	en vrac, code EAN	5	40 07360/086039
12653231003	G 26,5 mm(G 3/4"), pour tuyau 3/4"	en vrac, code EAN	5	40 07360/086046
12406451003	G 33,3 mm(G 1"), pour tuyau 1"	en vrac, code EAN	4	40 07360/086053



## Robinet avec vanne à bille et raccord pour tuyaux à visser

Robinet d'écoulement avec raccord pour tuyaux à visser 2 pièces, à joint plat, chromé mat, avec manche en acier galvanisé, peint en rouge. Pression de fonctionnement max. : 8 bars.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Robinet avec vanne à bille et raccord pour tuyaux à visser</b>				
12402051003	G 21 mm (G 1/2")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086060
12402151003	G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086077



## Vanne à bille

Vanne à bille, chromé mat, avec manche plastifié, pour un déblocage rapide de toute la quantité d'eau, convient uniquement aux conduites d'eau. Pression de fonctionnement max. : 25 bars.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Vanne à bille</b>				
12695991003	IG 21 mm (IG 1/2")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086091
12696091003	IG 26,5 mm (IG 3/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086107
12696191003	IG 33,3 mm (IG 1")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086114



## Filetage téflon 12 m

Bande d'étanchéité en téflon (PTFE) certifiée DVGW, pour étanchéifier les raccords à visser métalliques sans joint de caoutchouc et/ou joint torique. Largeur : 12 mm, épaisseur : 0,1 mm.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Filetage téflon 12 m</b>				
12695591003	-	en vrac, code EAN	10	40 07360/086428



### Clapet de pied avec douille

Le clapet intermédiaire avec le ressort de fermeture empêche le retour et est fonctionnel dans chaque position de montage et résistant à l'eau, l'huile, l'essence et le kérosène. La crépine d'aspiration à mailles fines en acier inoxydable avec filetage mâle en téflon (PTFE) est vissée dans le clapet intermédiaire.

Clapet de pied = clapet intermédiaire et clapet crépine

Douille = raccord pour tuyaux à visser 1 pièce avec col et joint torique

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Clapet de pied avec douille</b>				
12655231003	pour tuyau de 19 mm (3/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086169
12655331003	pour tuyau de 25 mm (1")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086176
12655431003	pour tuyau 32 mm (1 1/4")	en vrac, code EAN	4	40 07360/086183



### Clapet intermédiaire

Le clapet intermédiaire à ressort avec cône de vanne en polyamide (PA) et joint de siège en caoutchouc nitrile (NBR) empêche un retour du liquide aspiré et est fonctionnel dans toutes les positions de montage. Ce produit est adapté pour l'eau, l'huile, l'essence, le kérosène et l'air comprimé. Température d'utilisation max. : 100 °C.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Vanne intermédiaire</b>				
12654931003	IG 26,5 mm (IG 3/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086206
12655031003	IG 33,3 mm (IG 1")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086213
12655131003	IG 42 mm (IG 1 1/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086220



### Crépine

Crépine d'aspiration en acier inoxydable à mailles fines avec filetage mâle en ABS à visser dans le clapet intermédiaire.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Crépine</b>				
12655631003	G 26,5 mm (G 3/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086244
12655731003	G 33,3 mm (G 1")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086251
12655831003	G 42 mm (G 1 1/4")	en vrac, code EAN	5	40 07360/086268



### Pommes d'arrosage

Pommes d'arrosage de grande qualité particulièrement robustes dans différents modèles pour un arrosage ciblé de vos plantes (qualité professionnelle).

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Pommes d'arrosage</b>				
<b>1</b> 12380271100	Pomme d'arrosage 60 cm	Fiche cartonnée	5	40 07360/199296
<b>2</b> 12380371100	Pomme d'arrosage 90 cm	Fiche cartonnée	5	40 07360/199302
<b>3</b> 12303291100	Super pomme d'arrosage	Fiche cartonnée	5	40 07360/199906



## Embout fileté

Embout en laiton, avec filetage mâle des deux côtés, utilisation par ex. pour les pompes.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord fileté</b>				
12696691003	26,5 mm (3/4") AG x 26,5 mm (3/4") AG	en vrac, code EAN	5	40 07360/086343
12696791003	33,3 mm (1") AG x 33,3 mm (1") AG	en vrac, code EAN	5	40 07360/086350
12696891003	26,5 mm (3/4") AG x 21 mm (1/2") AG	en vrac, code EAN	5	40 07360/086367
12696991003	33,3 mm (1") AG x 26,5 mm (3/4") AG	en vrac, code EAN	5	40 07360/086374



## Embout fileté

Embout en laiton avec filetage mâle et femelle combiné, pour la réduction du filetage, utilisation par ex. pour les pompes et autres raccords à visser

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>Raccord fileté</b>				
12697091003	26,5 mm (3/4") AG x 21 mm (1/2") IG	en vrac, code EAN	5	40 07360/086381
12697191003	26,5 mm (3/4") AG x 33,3 mm (1") IG	en vrac, code EAN	5	40 07360/086398
12697291003	33,3 mm (1") AG x 26,5 mm (3/4") IG	en vrac, code EAN	5	40 07360/086404
12697391003	42 mm (1 1/4") AG x 33,3 mm (1") IG	en vrac, code EAN	5	40 07360/086411



## Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité de rechange en caoutchouc nitrile (NBR) pour les raccords rapides en laiton ou les raccords pour tuyaux à visser en laiton. Température d'utilisation max. : 100 °C.

Réf. matériel	Désignation	Conditionnement de nos livraisons	UE en pièces	Code EAN
<b>1 Joint d'étanchéité de remplacement, raccord rapide, par paire</b>				
12654631003	2 x	en vrac, code EAN	10	40 07360/086435
<b>2 Joint en caoutchouc</b>				
12654731003	5 x pour filetage 21 mm (1/2")	en vrac, code EAN	10	40 07360/086442
12654831003	5 x pour G 26,5 mm (3/4")	en vrac, code EAN	10	40 07360/086459







# TUYAUX POUR BASSINS

## RAUSPIRAFLEX® Tuyaux d'aspiration, et de transport

### Les spécialistes de votre espace vert

Qu'il s'agisse d'une pompe de jardin ou de bassin, d'une fontaine ou d'un ruisseau : vous trouverez ici le bon tuyau professionnel pour pompe à la maison ou dans le jardin.

Les tuyaux armés spiraux de qualité, résistants aux UV et de couleur noire assurent un transport professionnel de l'eau.



### RAUSPIRAFLEX GARDEN

Le RAUSPIRAFLEX GARDEN peut être utilisé en tant que tuyau d'aspiration pour des pompes de jardin ou de bassin dans le cadre d'une utilisation de loisirs mais aussi pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation d'eau pour des applications légères dans l'industrie et l'agriculture.

### KIT RAUSPIRAFLEX GARDEN

Le tuyau spécial de transport d'eau propre et d'eau usée est disponible monté prêt à raccorder avec une robinetterie en plastique ou en laiton.

### RAUSPIRAFLEX POND

Le tuyau armé spiral opaque convient idéalement pour faire transiter de l'eau d'un bassin, pour des ruisseaux ou des filtres de bassin.

### RAUSPIRAFLEX PONDTEC

Ce tuyau d'aspiration et de transport constitue le bon choix pour les fontaines et les pompes à bassin. Sa paroi extérieure lisse lui permet d'être monté de manière optimale.

# TUYAUX POUR BASSINS

## RAUSPIRAFLEX® Tuyaux d'aspiration et de transport

### RAUSPIRAFLEX GARDEN

Tuyau d'aspiration en PVC à armature spiralée, vert transparent, léger et flexible, intérieur lisse, extérieur légèrement annelé, plage de températures : -5° C à +60° C.

**Applications** domestiques légères, utilisation sur des pompes de jardin et bassins, aspiration et évacuation d'eau ou autres liquides non gras.

Réf. matériel	DI (mm)	Épaisseur de paroi entre les spirales (mm)	Vide mCE (pour 20°C)	Rayon de courbure en mm (à 20 °C)	Longueur du rouleau (m)	Code EAN
<b>RAUSPIRAFLEX GARDEN</b>						
10766901004	19	2,6	7	85	25	40 07360/016173
10766901005	19	2,6	7	85	50	40 07360/018375
10767501001	22	2,6	7	100	50	40 07360/018368
10767001003	25	2,6	7	105	25	40 07360/016180
10767001005	25	2,6	7	105	50	40 07360/018382
10767101002	32	3,1	7	125	25	40 07360/018399
10767101004	32	3,1	7	125	50	40 07360/016197
10767201002	38	3,4	7	150	25	40 07360/018405
10767201003	38	3,4	7	150	50	40 07360/016890



### Avec raccords laiton

Numéro de matériau :	DI mm	Épaisseur de paroi mm	Vide mCE (à 20 °C)	Rayon de courbure mm (à 20 °C)	Longueur de rouleau m	Code EAN
12885541001	25	2,6	6,0	120	7	40 07360/341176

Pour des informations techniques, veuillez tenir compte de nos conditions de livraison techniques 12T-097.



### Avec raccords matière plastique

Numéro de matériau	DI mm	Épaisseur de paroi mm	Vide mCE (à 20 °C)	Rayon de courbure mm (à 20 °C)	Longueur du rouleau m	Code EAN
12602791001	22	2,6	6,0	120	7	40 07360/037413

Pour des informations techniques, veuillez tenir compte de nos conditions de livraison techniques 12T-038.



### RAUSPIRAFLEX POND

Tuyau d'aspiration noir à armature spiralée en PVC : occulte la lumière, ultra-flexible, intérieur lisse et extérieur annelé, pas de formation d'algues, plage de températures : -10 °C à +60 °C.

**Applications :** filtres de plan d'eau, fontaines et ruisseaux

Réf. matériel	DI (mm)	Épaisseur de paroi entre les spirales (mm)	Vide mCE (à 20°C)	Rayon de courbure en mm (à 20°C)	Longueur du rouleau (m)	Code EAN
<b>RAUSPIRAFLEX POND</b>						
10778641025	19	0,6	3	19	25	40 07360/348991
10778741025	25	0,6	3	25	25	40 07360/349004
10778841025	32	0,7	3	32	25	40 07360/349011
10778941025	38	0,8	3	38	25	40 07360/349028



### RAUSPIRAFLEX PONDTEC

Tuyau d'aspiration noir à armature spiralée en PVC souple avec une spirale en PVC dur :

Opaque, résistant aux UV, pas de formation d'algues, intérieur lisse, extérieur lisse, plage de températures : -10 °C à +60 °C

**Applications :** convient idéalement pour faire transiter de l'eau d'un bassin, pour la construction de fontaines et pour les pompes de bassins.

Réf. matériel	DI (mm)	Épaisseur de paroi entre les spirales (mm)	Vide en WS (à 20°C)	Rayon de courbure en mm (à 20°C)	Longueur du rouleau (m)	Code EAN
<b>RAUSPIRAFLEX PONDTEC</b>						
10781231025	19	2,6	7,0	85	25	40 07360/442842
10781241025	25	2,6	7,0	120	25	40 07360/442859
10781251025	32	3,1	7,0	120	25	40 07360/442866
10781261025	38	3,4	7,0	120	25	40 07360/442873



---

# CENTRE DE TUYAUX

## Des tuyaux sur mesure

---

Nous savons l'importance que vous accordez à une présentation de produits optimale, propre et en même temps facile à utiliser.

REHAU a la solution avec sa centrale du tuyau. Il est possible d'approvisionner les différents rayonnages de manière encore plus flexible et diversifiée. Vous recevez un plan de l'assortiment élaboré selon vos besoins individuels. Qu'il s'agisse de simples tuyaux ou de tuyaux d'arrosage, vous serez toujours en mesure de proposer à vos clients des produits adaptés à leurs besoins avec le centre de tuyaux REHAU !

### Les avantages du centre de tuyaux REHAU sautent aux yeux.

#### Le look

La présentation claire offre un rapide aperçu de la gamme de produits. Le centre de tuyaux REHAU est toujours impeccable et en ordre.

#### La compatibilité

Le centre de tuyaux REHAU est compatible avec tous les systèmes de rayonnage disponibles dans le commerce (largeurs 1 m, 1,25 m et 1,33 m).

#### Montage facile

Les différentes pièces s'assemblent facilement et rapidement. Des axes robustes vissés fermement garantissent un centre de tuyaux « stable ».

#### Un réapprovisionnement rapide

Retirer simplement les flasques et les axes de la bobine vide et remplacer une bobine neuve.

#### Une identification des articles plus facile

Le scanner permet d'attribuer rapidement et facilement à chaque article l'étiquette/code EAN correspondant.

#### Une butée pour tuyaux intelligente

Un nouveau système de guidage pour tuyau empêche le tuyau de se dérouler librement de la bobine.

#### Un bon point pour l'environnement

La réutilisation des disques latéraux en plastique évite une élimination coûteuse des vieux emballages lors du réapprovisionnement.

#### NOUVEAU : Info Shade

Cet outil d'information peut être installé sans prendre trop de place sur le point de vente, par exemple au niveau du scanner. Ce système très pratique permet en même temps de disposer de plus d'espace pour d'autres informations.



Info Shade

# CENTRE DE TUYAUX

## Des tuyaux sur mesure

### Aperçu des articles sur bobines

Réf. matériel	Dimension	Longueur du rouleau	Largeur de la bobine*	Code EAN
<b>Tuyau industriel RAUCLAIR-E transparent</b>				
10300301200	4/1 mm	200 m	155 mm	40 07360/296285
10305001200	6/1,5 mm	115 m	155 mm	40 07360/296292
10306101200	8/1,5 mm	60 m	155 mm	40 07360/296308
10306601200	9/2 mm	50 m	155 mm	40 07360/337469
10307001200	10/2 mm	45 m	155 mm	40 07360/296315
10307801200	12/2 mm	35 m	155 mm	40 07360/296322
10308501200	13/3 mm	25 m	155 mm	40 07360/376512
10302201200	16/2 mm	25 m	155 mm	40 07360/296339
10024021200	19/2,5 mm	40 m	310 mm	40 07360/296346
10332901200	25/3 mm	25 m	310 mm	40 07360/296353
10302391200	32/4 mm	20 m	310 mm	40 07360/296360
<b>Tubulure armée RAUFILAM-E</b>				
10285311200	6/3 mm	50 m	155 mm	40 07360/296254
10285511200	8/3 mm	50 m	155 mm	40 07360/332013
10285611200	9/3 mm	40 m	155 mm	40 07360/296261
10285711200	10/3 mm	40 m	155 mm	40 07360/332020
10285811200	12/3 mm	25 m	155 mm	40 07360/296278
10286011200	13,2/3,3 mm	60 m	310 mm	40 07360/332037
10286211200	16,2/3,7 mm	40 m	310 mm	40 07360/332044
10286311200	19,4/3,7 mm	35 m	310 mm	40 07360/332051
10286511200	25,4/4,3 mm	20 m	310 mm	40 07360/332068
10286711200	32,4/4,8 mm	15 m	310 mm	40 07360/380823
<b>RAUFILAM SLIDETEC SOFT</b>				
10290331200	6/2,5 mm	50 m	155 mm	40 07360/605483
10290351200	9/2,8 mm	40 m	155 mm	40 07360/605490
10290371200	12,7/3,0 mm	25 m	155 mm	40 07360/606107
<b>RAUSPIRAFLEX GARDEN</b>				
10766901200	19/2,6 mm	35 m	310 mm	40 07360/301033
10767001200	25/2,6 mm	50 m	460 mm	40 07360/301040
10767101200	32/3,1 mm	35 m	460 mm	40 07360/301057
<b>RAUSPIRAFLEX POND</b>				
10778641200	19/0,6 mm	35 m	310 mm	40 07360/301064
10778741200	25/0,6 mm	50 m	460 mm	40 07360/301071
10778841200	32/0,7 mm	35 m	460 mm	40 07360/301088
<b>QUATTROFLEX PROFESSIONNEL</b>				
10976541200	13 mm (1/2")	25 m	155 mm	40 07360/515980
10975841200	19 mm (3/4")	35 m	310 mm	40 07360/515997
<b>QUATTROFLEX PLUS +</b>				
10975941200	13 mm (1/2")	30 m	155 mm	40 07360/518103
10976041200	19 mm (3/4")	40 m	310 mm	40 07360/518110
10976141200	25 mm (1")	20 m	310 mm	40 07360/518127
10976241200	32 mm (1 1/4")	15 m	310 mm	40 07360/518134
<b>PRO LINE VERT</b>				
10976341200	13 mm (1/2")	40 m	155 mm	40 07360/518141
10976441200	19 mm (3/4")	45 m	310 mm	40 07360/518158

\*Les dimensions indiquées correspondent à la taille extérieure de la bobine, disque latéral et axe compris. Utilisez ces dimensions pour calculer votre plan d'assortiment.

## Disque latéral

Les disques latéraux en ABS sont très stables et peuvent être réutilisés à plusieurs reprises.  
Montage : placer simplement les flasques sur le tube carton et fixer à l'aide de l'axe et des vis.

Réf. matériel	Description	UE en pièces	Code EAN
<b>Disque latéral</b>			
12253131001	Disque latéral	2 pièces	40 07360/298555

À noter : les flasques ne sont pas comprises dans la commande de la bobine, elles doivent être commandées séparément pour le garnissage initial de la centrale du tuyau.

La paroi arrière perforée n'est pas comprise dans la commande des pièces du centre de tuyaux, et elle doit être commandée séparément.



Bobine réalisée avec les disques latéraux



Livraison de la bobine sur demande





Vous souhaitez de plus amples informations ou vous avez des questions concernant notre offre ? Alors, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les nombreuses possibilités à votre disposition.

### Agences commerciales

Nos collaborateurs des agences se tiennent à votre disposition pour vous conseiller.

### Site Internet

Vous trouverez également bien entendu notre vaste gamme de produits d'irrigation sur Internet. N'hésitez pas à visiter notre site [www.rehau.de/garten](http://www.rehau.de/garten).

À tout moment, si vous souhaitez vous informer sur les dernières nouveautés « Unlimited Polymer Solutions » dans le monde :

Connectez-vous à notre site Facebook :

[www.facebook.com/rehaugroup](http://www.facebook.com/rehaugroup)

## Conditions de garantie relatives à la gamme de tuyaux d'arrosage REHAU

### 1. Limites de la garantie

1.1 Pour les produits de la gamme de tuyaux d'arrosage, REHAU garantit une capacité de fonctionnement du produit concerné en termes de non-éclatement du produit. La garantie n'englobe pas l'usure due à l'utilisation, comme par ex. les légères changements de couleur, l'usure du marquage.

### 2. Conditions requises pour la garantie

2.1 La garantie est accordée au consommateur final à la condition que le sinistre ne survienne pas après 20 ans pour QUATTROFLEX PROFI, 18 ans, POUR QUATTROFLEX TOP, 18 ans, POUR QUATTROFLEX PLUS +, 15 ans, POUR GREEN LINE, 15 ans, POUR

SLIDE LINE, 10 ans, POUR PRO LINE jaune, 10 ans, POUR PRO LINE vert, 5 ans, pour ECO, 15 ans, pour COOL TOUCH, 10 ans, pour le tuyau solaire à compter de la date d'achat par le consommateur final.

2.2 Les dommages de toutes sortes et la manipulation incorrecte, ainsi que l'utilisation ou l'intervention extérieure non appropriée sont exclus de la garantie. La garantie couvre une utilisation comme tuyau d'arrosage pour les domaines d'utilisation énumérés dans le catalogue REHAU respectivement en vigueur.

2.3 En cas de dommage, le produit défectueux ainsi que la preuve d'achat originale REHAU doivent immédiatement être présentés au plus tard 4 semaines après la survenance du dommage. REHAU est en droit de demander une enquête portant sur le dommage. Si tel n'est pas le cas, les prestations de garantie sont exclues.

## 3. Contenu et réalisation des prestations de garantie

3.1 La responsabilité REHAU comprend le remplacement gratuit du produit en question sur lequel est survenu le dommage qui peut être attribué à des défauts de fabrication de notre usine et pour lequel nous sommes responsables. Si le produit en question ne devait plus faire partie de la gamme de produits au moment de son remplacement, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit correspondant de la gamme actuelle. Des exigences autres que celles du droit à la livraison de remplacement désigné, notamment des demandes de dommages et intérêts de toute nature, ne sont pas justifiées par cette garantie.

3.2 Le recours à une garantie durant la période de garantie ne rallonge pas la durée totale de la garantie.

3.3 Les droits de garantie à l'encontre du partenaire contractuel auprès duquel l'utilisateur final a acheté le produit concerné ne sont pas affectés par la présente garantie.

Nous sommes toujours à proximité de nos clients. Vous saurez où nous trouver en consultant la page suivante : [www.rehau.de/standorte](http://www.rehau.de/standorte)  
Nous serons heureux de répondre à vos demandes envoyées à l'adresse suivante : [hose-solutions@rehau.com](mailto:hose-solutions@rehau.com).

Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos années d'expérience, des processus standardisés et les connaissances les plus récentes en la matière. L'utilisation de chaque produit REHAU est décrite en détails dans les informations techniques. La dernière version est consultable à tout moment sur [www.rehau.com/TT](http://www.rehau.com/TT).  
Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, la responsabilité de ces activités reste entièrement à la charge de la personne effectuant une ou plusieurs de ces opérations. Si une quelconque responsabilité devait néanmoins entrer en ligne de compte, celle-ci seraient régies exclusivement selon nos conditions de livraison et de paiement, disponibles sur [www.rehau.com/conditions](http://www.rehau.com/conditions), dans la mesure où aucun accord écrit divergent n'ait été conclu avec REHAU. Cela s'applique également à toutes les réclamations de garantie, étant entendu que notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits, conformément à nos spécifications. Sous réserve de modifications techniques. techniques.

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d'émissions radiophoniques, de reproduction photomécanique ou par des moyens similaires, et d'enregistrement dans des installations de traitement des données sont réservés.

© REHAU AG + Co  
Rheniumhaus  
95111 Rehau  
[www.rehau.de](http://www.rehau.de)

10G710 FR 10.2017