Engineering progress
Enhancing lives*

Le raffinement à l'état pur.

Inspirés par les métaux, les tons froids à chauds de RAUVISIO ferro allument une étincelle de sophistication dans n'importe quel espace.

rehau.com/ca-fr/ferro

*Nos avancées technologiques.
Votre confort au quotidien.

REHAU

Allumez une étincelle de sophistication dans votre espace avec la surface PET RAUVISIO ferro™ métallique. Dans toutes les directions, les yeux sont attirés par les tons chauds ou froids de ce matériau inspiré du métal. Faites glisser le bout de vos doigts le long de ses contours double face sans laisser de trace.

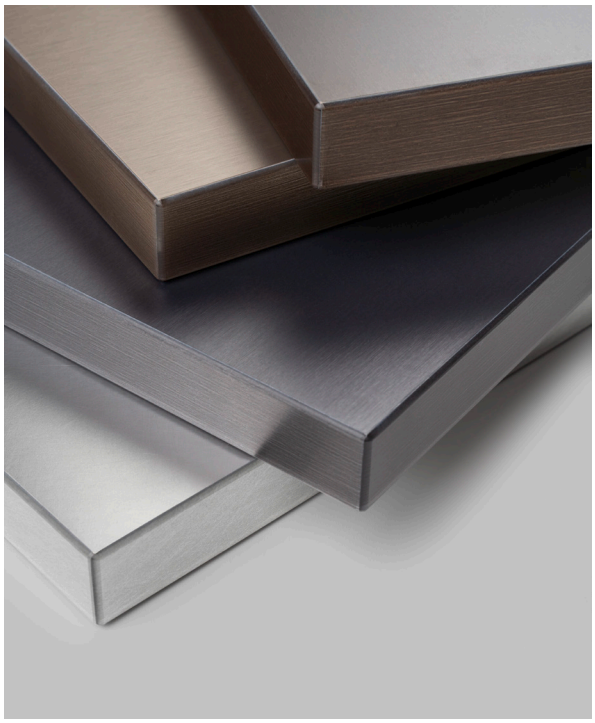

Caractéristiques :

- Finition douce au toucher
- Résistant aux empreintes digitales, aux chocs et aux rayures
- Résistant aux moisissures
- Résistant aux taches
- PET solide sans délamination
- Panneau fini double face ou porte d'armoire

Des couleurs éternelles.

Choisissez parmi les couleurs qui représentent l'immortel. Les couleurs de RAUVISIO ferro dénotent chacune une période de temps qui est intrinsèquement liée à notre progrès en tant que société moderne. Pesez sur les couleurs douces et majestueuses qui vous transportent d'une voiture à l'autre en un clin d'oeil.

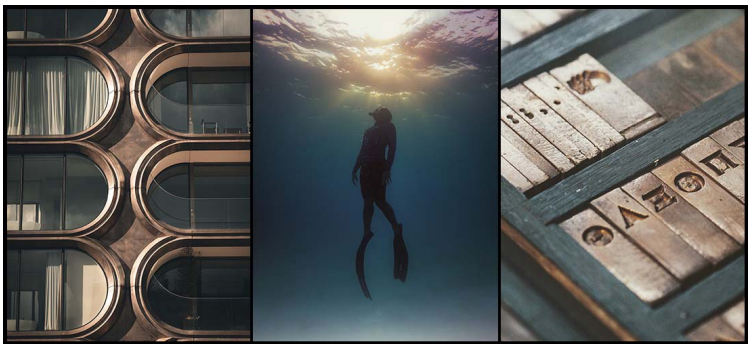

Aegean Anchor 2263L

Gilded Arrow 2265L

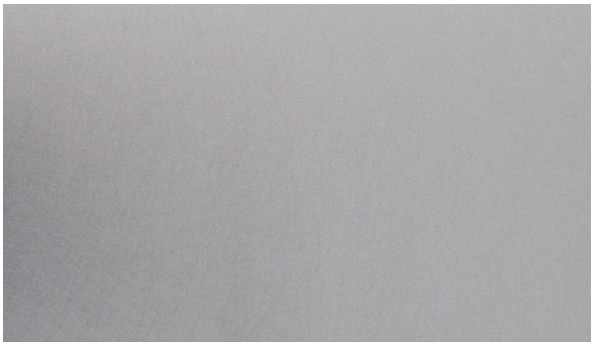

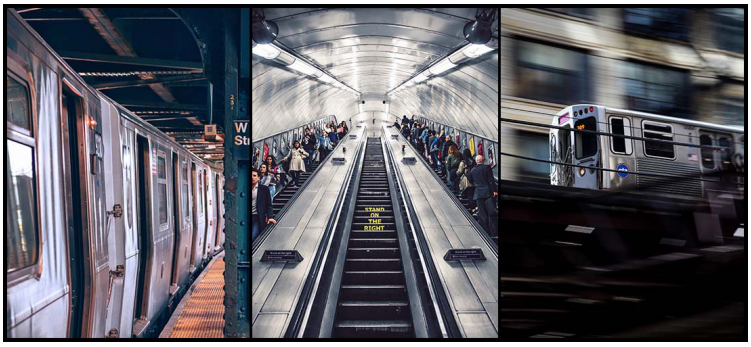

Metro Motion 2264L

Empire Skyline 2266L

Renseignements techniques RAUVISIO ferro

Célébrant la puissance élémentaire du métal forgé, la surface PET de RAUVISIO ferro métallique est très tactile et élégante. Composée de couches inséparables de couleurs métalliques, fixées entre des couches transparentes et finies par une impression métallique laquée, cette surface offre une perspective de couleur et de profondeur riche pour un aspect durable comme neuf. Plus résistante que les feuilles métalliques, qui peuvent facilement se percer ou se bosseler, la composition en PET solide convient aux environnements à forte humidité et résiste exceptionnellement aux empreintes digitales, aux rayures, aux taches et à la moisissure. Proposé sous forme de panneaux et bandes de chant ou de panneaux préfabriqués et de portes d'armoires, RAUVISIO ferro est stratifié sur un noyau MDF certifié CARB2, TSCA Title VI, puis fini avec REHAU LaserEdge™ parfaitement adapté pour un effet luxueux et monolithique. De la fraîcheur à la chaleur, d'infinies possibilités d'aménagement s'offrent à vous lorsque vous mettez l'accent sur le RAUVISIO ferro.

Spécifications du profil	
Aspect	Métal
Type de porte	Dalle
Type de modèle	Moderne, contemporain
Construction	Face et dos en PET laminé PUR, REHAU LaserEdge
Matériaux à l'avant	PET polymérisé aux UV, plusieurs couleurs
Matériaux à l'arrière	PET polymérisé aux UV, plusieurs couleurs
Placage de chant	REHAU LaserEdge, couleurs assorties
Noyau	MDF super raffiné
Épaisseur du panneau	18,3 mm (23/32 po)

Paramètres de taille	
Minimum de la porte plane	76,2 x 127 mm (3 x 5 po)
Maximum de la porte plane	1193,8 x 2768,6 mm (47 x 109 po)

Profil du placage de chant	
Bordure supérieure	Rayon de 1,0 mm
Bordure inférieure	Rayon de 1,0 mm
Fini du placage de chant	Magic 3-D LaserEdge, couleurs assorties

Accessoires	
Poignée intégrée	32 et 2 mm (1-17/64 et 5/64 po)

Profil de la porte plane

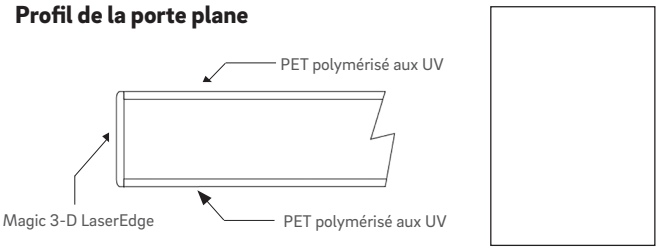

Spécifications du panneau
RAUVISIO ferro est laminé sur un noyau MDF de haute qualité, super raffiné, certifié CARB2, TSCA Title VI, qui fournit un substrat stable et cohérent et élimine pratiquement toute déformation.

Spécifications du placage de la bande de chant
Tous les composants sont plaqués avec REHAU LaserEdge, qui fournit un joint sans couture extrêmement résistant à la chaleur et à l'humidité, rivalisant avec les surfaces solides.

Nettoyage et entretien
Nettoyer avec un chiffon en microfibre humide et du savon doux si nécessaire. Bien que la surface soit résistante aux rayures, elle ne doit jamais être essuyée à sec. Évitez les nettoyants abrasifs, les nettoyants à base de solvant et les produits chimiques agressifs. N'utilisez pas de serviettes en papier, de brosses ou de tampons à récurer. REHAU n'est pas responsable des dommages causés par des produits ou des procédures de nettoyage abrasifs.

Couche protectrice
Une couche protectrice est appliquée sur la surface du PET. Ne pas exposer la pellicule à la lumière directe au soleil avant de l'enlever. Enlevez-la rapidement après l'installation de l'armoire, mais avant le montage de la quincaillerie décorative. Pour retirer la couche de protection, utilisez des gants en caoutchouc ou notre outil de retrait de la couche de protection.

Pour en savoir plus et demander un échantillon, consultez le site **rehau.com/ca-fr/ferro**.

Allumez une étincelle de sophistication dans votre espace avec RAUVISIO ferro.

Coordonnées du service à la clientèle
Heures Lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 30 HNE
Courriel orders.canada@rehau.com
rehau.com/ca-fr/surfaces

États-Unis
Téléphone : 888 734-2810
Télécopieur : 616 285-7622
Canada
Téléphone : 888 905-0345
Télécopieur : 514 905-0490

Pour consulter les mises à jour de cette publication, rendez-vous à l'adresse **na.rehau.com/resourcecenter**

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables, mais aucune déclaration ni garantie de quelque sorte que ce soit n'est offerte quant à leur exactitude, leur adéquation à des applications particulières ou les résultats qui peuvent en être obtenus. Avant toute utilisation, l'utilisateur doit déterminer l'adéquation des informations à l'usage qu'il prévoit et doit assumer tous les risques et responsabilités liés.

© 2023 REHAU

100.757 fr 09.2023