



Engineering progress
Enhancing lives

QUATTROFLEX plus + Gartenschlauch

Wissen, was drin steckt
www.rehau.de/gartenschlaeuche




Wissen, was drin steckt

Der QUATTROFLEX plus + ist unser Spezial-Gartenschlauch mit integrierter, PVC-freier, Schutzschicht.

Eine Innenschicht aus einem Hochleistungskunststoff und ein ausgeklügelter Schlauchaufbau sorgen dafür, dass Nichts die Wasserqualität beeinträchtigt.

- Kein PVC und keine Weichmacher in der Wasserkontaktschicht
- Glatter Innenschlauch, kein Biofilm
- Bleibt in Form, verbesserte Temperaturbeständigkeit
- Flexibel bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Optimierte Lebensdauer, sehr langlebiger Schlauch
- Physiologisch, toxikologisch und ökologisch unbedenklicher Schlauch

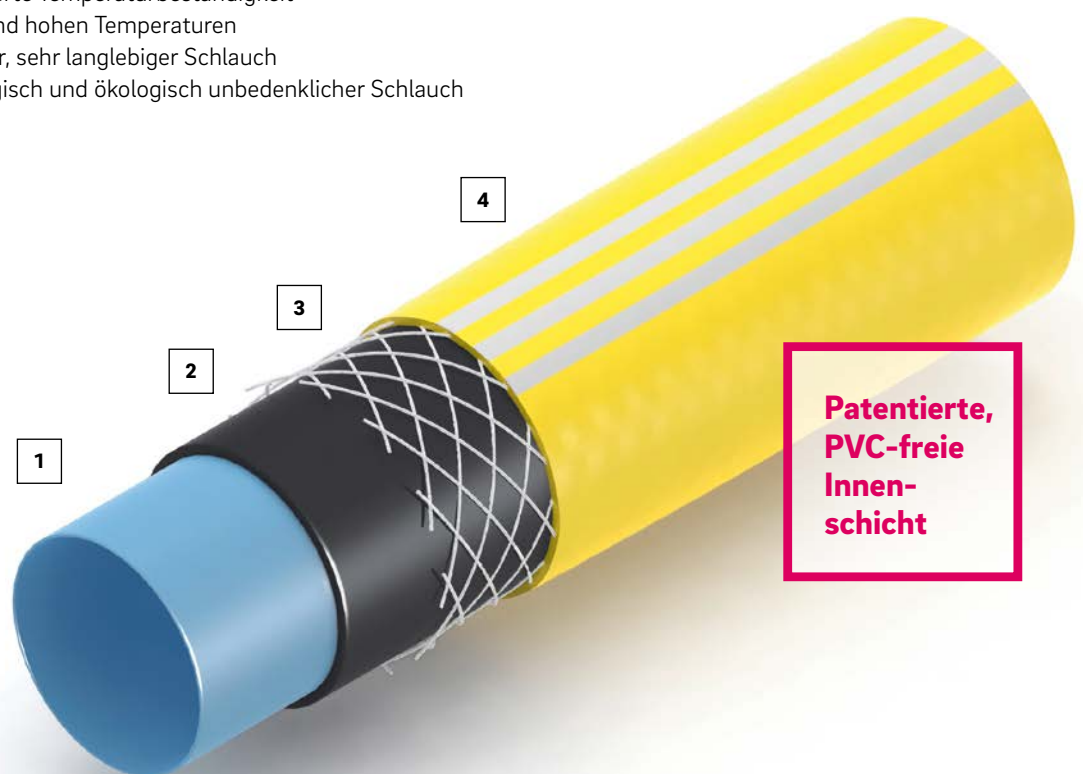

Patentierter,
PVC-freier
Innenschicht

- 1 **Protection Shield** aus PVC-freiem Hochleistungskunststoff
- 2 **Zwischenschicht aus hochwertigen Materialien** sorgt für Stabilität, Langlebigkeit und schützt vor Algen.
- 3 **24-fädige Diagonalarmierung** hält auch hohen Druckwerten stand. Der Schlauch bleibt trotzdem hochflexibel.
- 4 **Ummantelung aus speziellen Rezepturen** garantiert eine hervorragende UV-Stabilität und gute Haptik.



Mit Protection Shield für schadstofffreies Wasser
Die PVC-freie glatte Innenschicht verhindert Ablagerungen und Verschmutzung.



QUATTROFLEX plus +
Optimierte Qualität für
vielfältige Einsatzgebiete.

Der QUATTROFLEX plus + eignet sich gleichermaßen für Hobby-Gärtner als auch für Profis.

Besonders empfehlenswert ist der Einsatz...


...in Beeten/Hochbeeten



...in Gewächshäusern oder Gärtnereien



...bei Gartenduschen / Pools

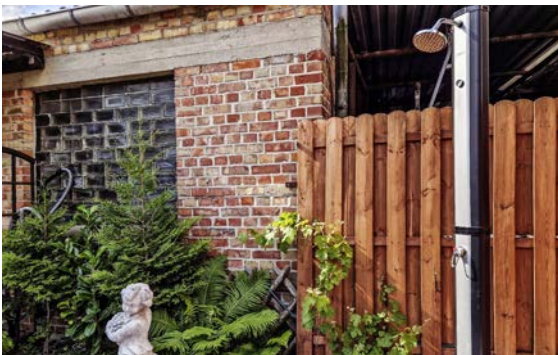

...im Obst- oder Bioanbau



...bei der Rasenbewässerung




QUATTROFLEX plus +

- 24-fädige Diagonalarmierung: extrem druckfest und formstabil
- Dickwandig: kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken
- Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Sehr gutes Handling
- Umsatzstarker Markenartikel



- PVC-freie Innenschicht
- Für den intensiven Dauereinsatz
- Für starke Beanspruchung



Material-Nr.	Lieferaufmachungw	Verpackungseinheit	Berstdruck** bei 20 °C	EAN-Code
QUATTROFLEX plus +				
10092311010	13 mm (1/2") 10 m Rolle	12 Rollen im Karton, 96 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589936
10092311015	13 mm (1/2") 15 m Rolle	8 Rollen im Karton, 64 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589943
10092311020	13 mm (1/2") 20 m Rolle	5 Rollen im Karton, 60 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589950
10092311025	13 mm (1/2") 25 m Rolle	4 Rollen im Karton, 48 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589967
10092311030	13 mm (1/2") 30 m Rolle	3 Rollen im Karton, 54 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589974
10092311050	13 mm (1/2") 50 m Rolle	2 Rollen im Karton, 36 Rollen auf Palette	50 bar	40 07360 589981
10092311530	13 mm (1/2") 30 m Spule	1 Spule	50 bar	40 07360 518103
10092321025	15 mm (5/8") 25 m Rolle	36 Rollen im Großkarton	40 bar	40 07360 589998
10092321050	15 mm (5/8") 50 m Rolle	20 Rollen im Großkarton	40 bar	40 07360 590000
10092331025	19 mm (3/4") 25 m Rolle	4 Rollen im Karton, 32 Rollen auf Palette	35 bar	40 07360 590017
10092331050	19 mm (3/4") 50 m Rolle	2 Rollen im Karton, 16 Rollen auf Palette	35 bar	40 07360 590024
10092331540	19 mm (3/4") 40 m Spule	1 Spule	35 bar	40 07360 518110
10092341025	25 mm (1") 25 m Rolle	1 Rolle, 12 Rollen auf Palette	30 bar	40 07360 590031
10092341050	25 mm (1") 50 m Rolle	1 Rolle, 8 Rollen auf Palette	30 bar	40 07360 590048
10092341520	25 mm (1") 20 m Spule	1 Spule	30 bar	40 07360 518127
10092351025	32 mm (1 1/4") 25 m Rolle 1)	1 Rolle, 7 Rollen auf Palette	30 bar	40 07360 590055
10092351050	32 mm (1 1/4") 50 m Rolle 1)	1 Rolle, 4 Rollen auf Palette	30 bar	40 07360 590062
10092351515	32 mm (1 1/4") 15 m Spule1)	1 Spule	30 bar	40 07360 518134
10092361025	38 mm (1 1/2") 25 m Rolle 1)	1 Rolle, 8 Rollen auf Palette	28 bar	40 07360 590079
10092361050	38 mm (1 1/2") 50 m Rolle 1)	1 Rolle, 6 Rollen auf Palette	28 bar	40 07360 590086
10092371025	50 mm (2") 25 m Rolle 1)	1 Rolle, 5 Rollen auf Palette	20 bar	40 07360 590093

1) Schlauchausführung ohne Streifenfdesign

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funk-sendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungs-anlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatz-zweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließ-lich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Techni-sche Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/verkaufsbueros

© REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
pfs@rehau.com

10G701 DE 04.2025