


System: Systemübergreifend
Datum: 28.07.2025

Betr.: Hinweise zur ordnungsgemäßen Verschraubung von Beschlagskomponenten am Flügelprofil

Aus aktuellem Anlass möchten wir auf die fachgerechte Sicherstellung der Beschlagverschraubung am Flügelprofil hinweisen. Die Verantwortung für die korrekte Montage der Komponenten liegt ausschließlich beim Verarbeiter.

Dabei sind insbesondere folgende Aspekte zu beachten:

- Schraubenwahl: Die Art und Länge der Schrauben müssen für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sein.
- Verschraubungsausführung: Bei der Ausführung der Verschraubung ist darauf zu achten, dass die Schraube ausreichend tief eingeschraubt ist und festsitzt.
- Einschraubtiefe: Der Kerndurchmesser des Gewindes muss an der PVC-Wandung sowie an den Haltenasen anliegen. Die Spitze der Schraube ist hierbei im nichtausreichenden Durchmesser.

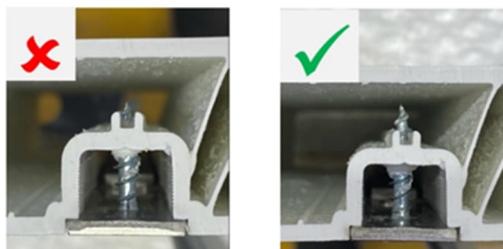

- Vermeidung von Überdrehung: Ein Überdrehen der Schrauben führt zu einem unzureichenden Halt der Schraubbefestigung und ist unbedingt zu vermeiden.

Im Falle von Reklamationen ist zu prüfen, ob die verwendete Schraubenart und -länge sowie die Maschineneinstellungen möglicherweise ursächlich sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.