

System: Extra profielen


Betr.: Nieuwe tweedelige eindkappen voor makelaar Nr. 1, Statische makelaar en ronde makelaar bouwdiepte 70
Artikel 1358610, 1358611, 1358612 en 1358710

Wij bieden vanaf heden geoptimaliseerde eindkappen voor dubbel vleugelige ramen aan voor de systemen Brillant-Design.

De omschakeling naar tweedelige eindkappen biedt de volgende voordelen:

- De kleur kan worden aangepast aan de basiskleur en de buitenkleur van het raam, waardoor een harmonieuze uitstraling ontstaat.
- Verminderde voorraad – i.p.v. 6 artikelen (eindkappen voor de genoemde makelaar rechts en links) zijn er nog slechts 4 artikelen nodig (eindkappen binnen rechts en links, eindkap buiten voor de makelaar nr. 1/statische makelaar en een eindkap buiten voor de ronde makelaar).

Voor het gebruik van de tweedelige eindkappen is een schroefkanaal (2 banen) in het profiel vereist.

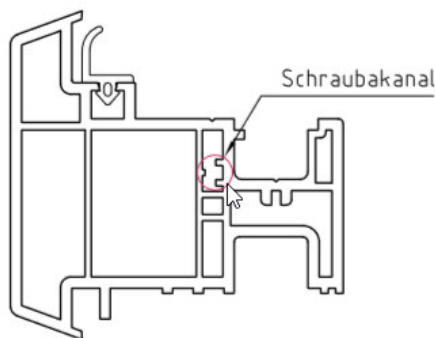

Art. 1550535 makelaar nr. 1 bouwdiepte 70

Dit schroefkanaal moest worden toegevoegd aan makelaar nr. 1 (1550535), het artikelnummer werd niet gewijzigd. De productie van de "nieuwe" makelaar nr. 1 (met schroefkanaal) loopt sinds april 2019. Niet alle profielen met een "oude" kamervorm konden echter worden verkocht, vooral niet in de gelamineerde versie.

In principe is het mogelijk om de "oude" kamervorm (zonder schroefkanaal) en de nieuwe eindkappen samen te verwerken. Het is echter van essentieel belang dat de schroef die wordt ingeschroefd om de eindkap te bevestigen, na uitharding van de lijm weer moet worden verwijderd. Anders kan de schroef onder ongunstige omstandigheden vanzelf loskomen, wat kan leiden tot beschadiging van het raam. Dicht het schroefgat af met siliconen na het verwijderen van de schroef.

Helaas kan een gerichte sturing van de levering van makelaar nr. 1 met en zonder schroefkanaal niet worden gegarandeerd.

Bij de makelaar met schroefkanaal kunnen zowel de eendelige (oude) als de tweedelige (nieuwe) eindkappen worden gebruikt.

Hierbij de belangrijkste gegevens over de nieuwe tweedelige eindkappen :

Eindkap makelaar nr. 1 BT70/ Statische-makelaar BT70/ Ronde makelaar binnen rechts BT70

Mat.Nr.: 13586111001 - Kleur 159, Wit
 13586111002 - Kleur 16534, Zwart bruin
 13586111008 - Kleur RAL7016, Antraciet grijs
 13586111010 - Kleur 15874, Caramel
 13586111176 - Kleur RAL9001, Crème wit
Verpakking: 50 St. per verpakking

Eindkap makelaar nr. 1 BT70/ Statische-makelaar BT70/ Ronde makelaar binnen links BT70

Mat.Nr.: 13586121001 - Kleur 159, Wit
 13586121002 - Kleur 16534, Zwart bruin
 13586121008 - Kleur RAL7016, Antraciet grijs
 13586121010 - Kleur 15874, Caramel
 13586121176 - Kleur RAL9001, Crème wit
Verpakking: 50 St. per verpakking

Eindkap makelaar nr. 1 BT70/ Statische-makelaar buiten BT70

Mat.Nr.: 13586101001 - Kleur 159, Wit
 13586101002 - Kleur 16534, Zwart bruin
 13586101008 - Kleur RAL7016, Antraciet grijs
 13586101010 - Kleur 15874, Caramel
 13586101176 - Kleur RAL9001, Crème wit
Verpakking: 50 St. per verpakking



Ronde makelaar buiten BT70

Mat.Nr.: 13587101001 - Kleur 159, Wit
 13587101002 - Kleur 16534, Zwart bruin
 13587101008 - Kleur RAL7016, Antraciet grijs
 13587101010 - Kleur 15874, Caramel
 13587101176 - Kleur RAL9001, Crème wit
Verpakking: 50 St. per verpakking

Bijgevoegd vindt u de productietekeningen met verwerkingsomschrijvingen van de tweedelige eindkappen in combinatie met de makelaars.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijk verkoopkantoor.



Zweiflügelige Fenster mit Blindpfosten Nr. 1 Bautiefe 70

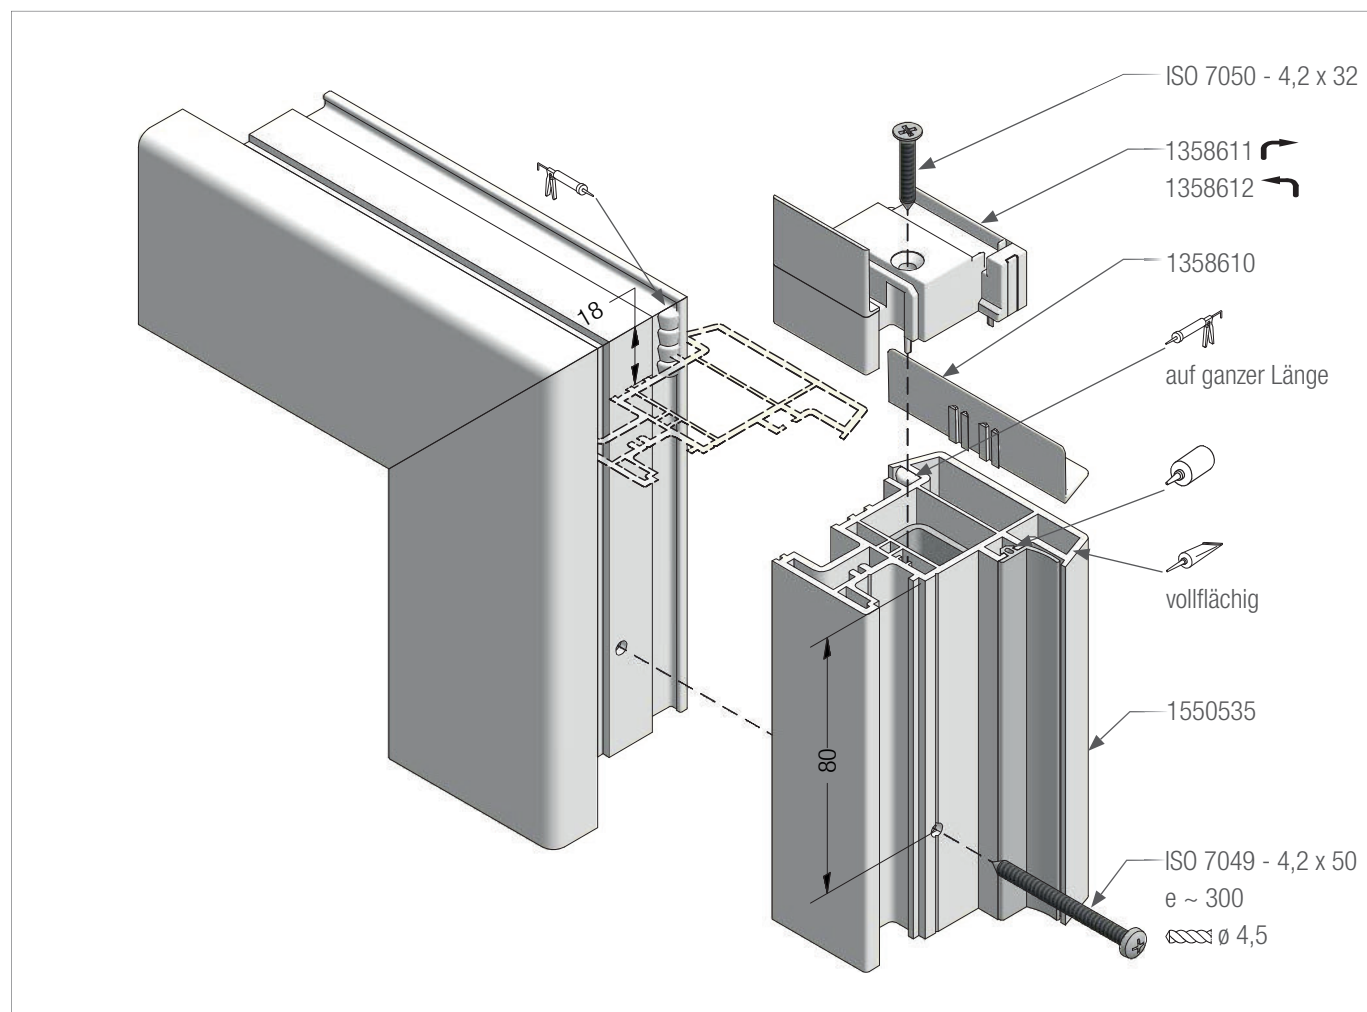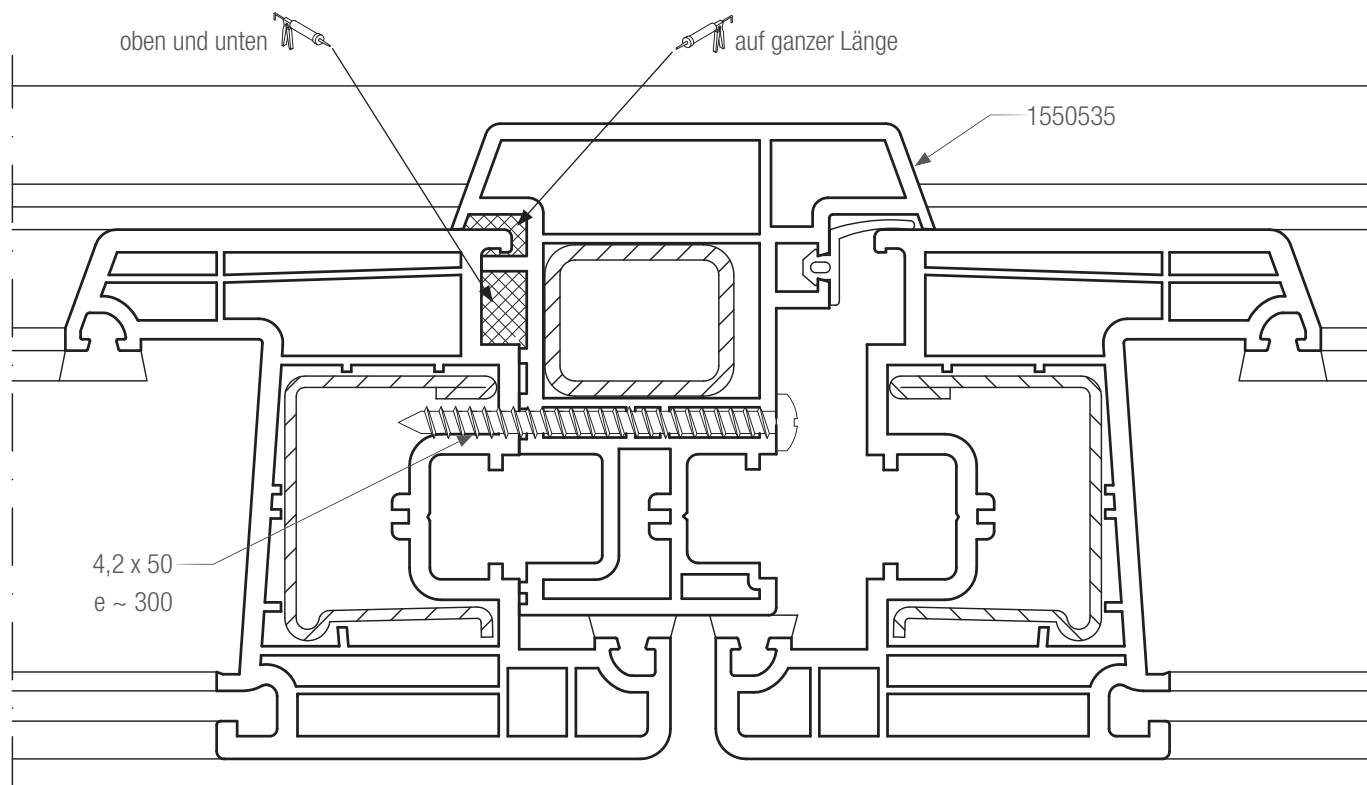

 Beim Verschrauben mit Blechschrauben ist grundsätzlich vorzu-
bohren - siehe Vorbohrertabelle Seite 148.

Allgemeine Verarbeitungsvorschriften



Zweiflügelige Fenster mit Statik-Blindposten Bautiefe 70

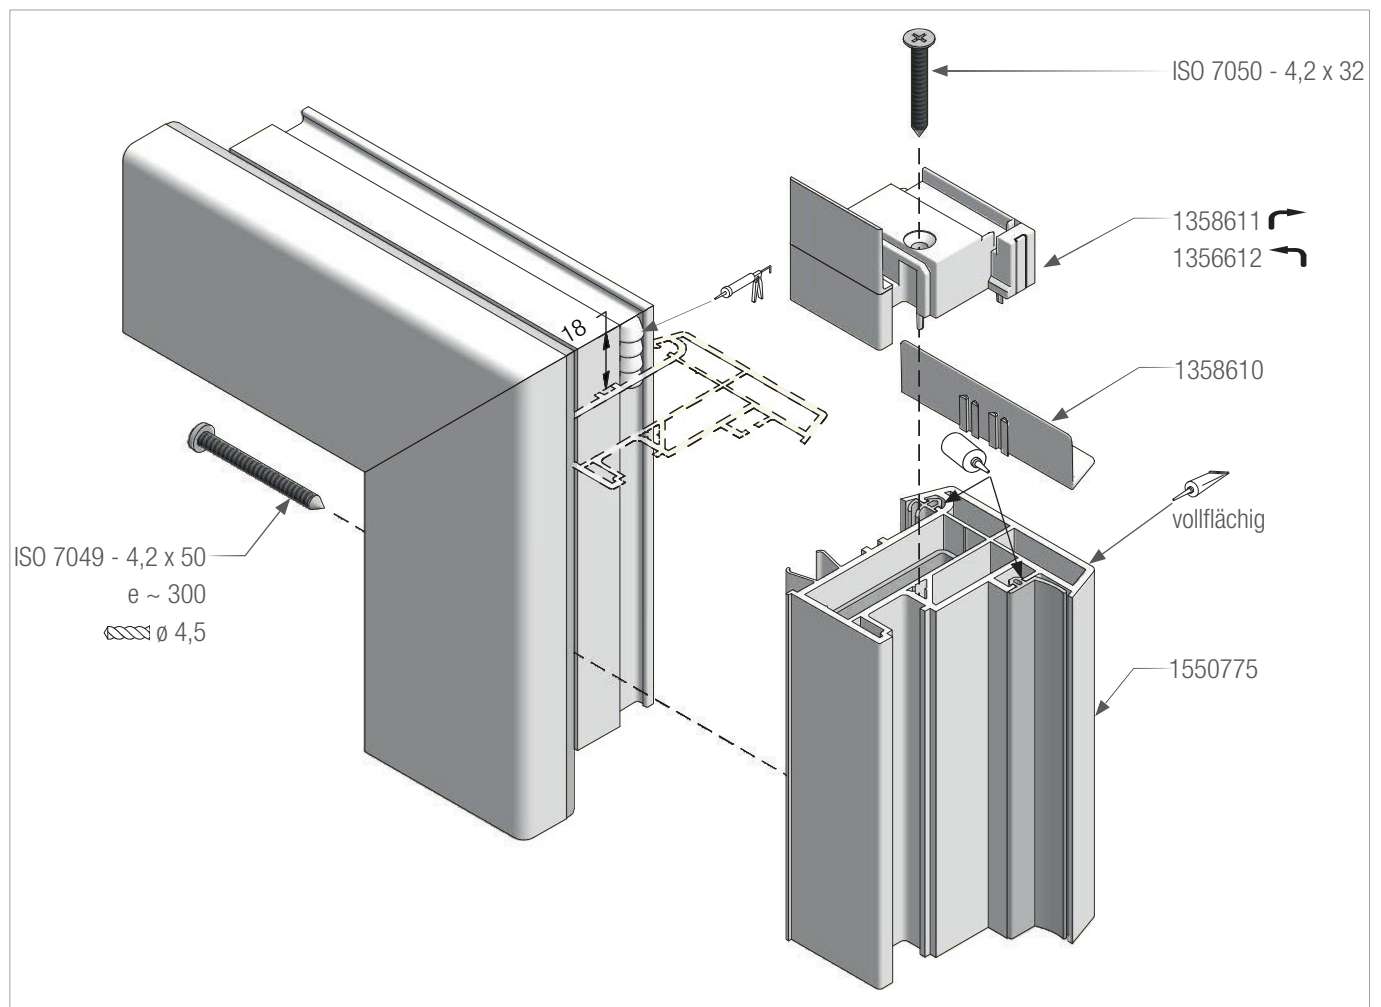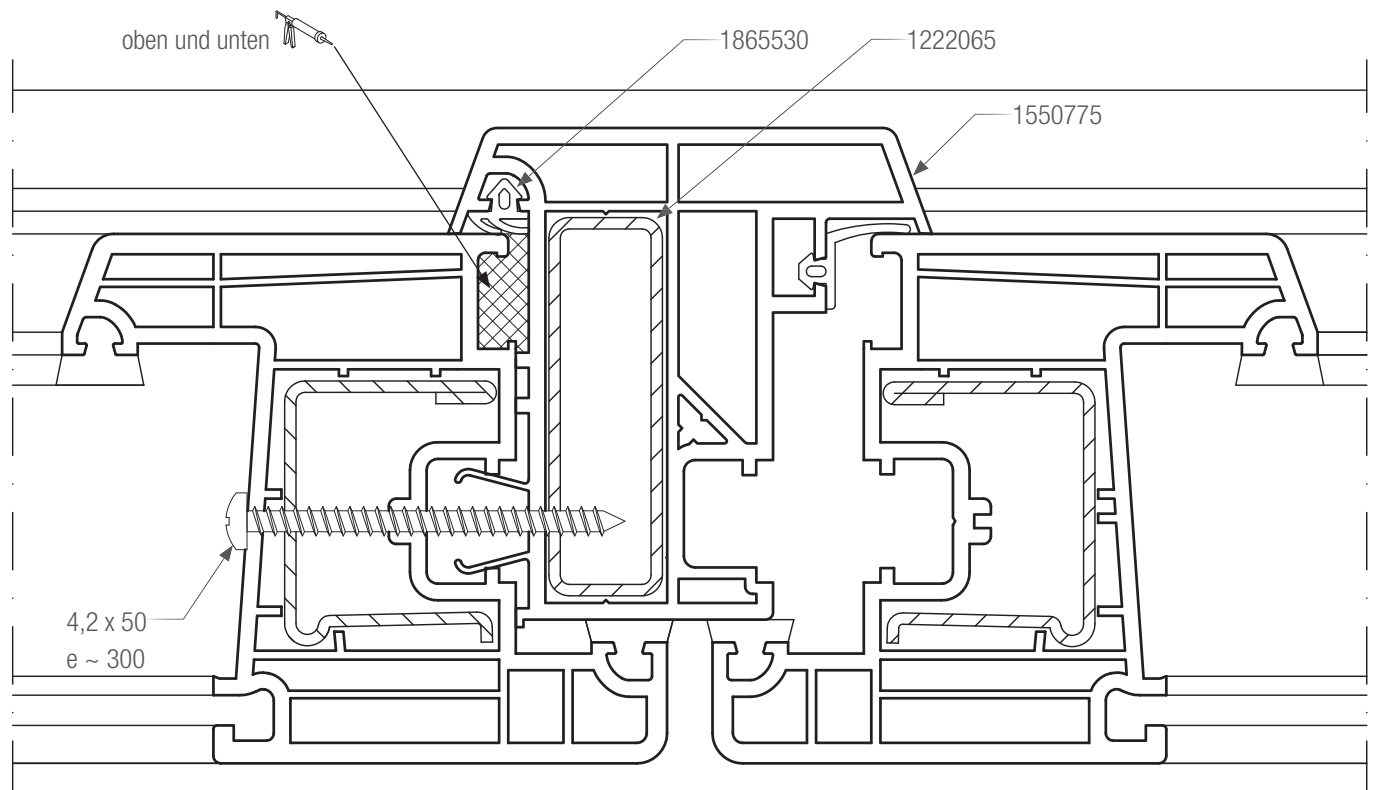

i Beim Verschrauben mit Blechschrauben ist grundsätzlich vorzu-
bohren - siehe Vorbohrtafel Seite 148.



Allgemeine Verarbeitungsvorschriften

Zweiflügelige Fenster mit Blindpfosten rund Bautiefe 70

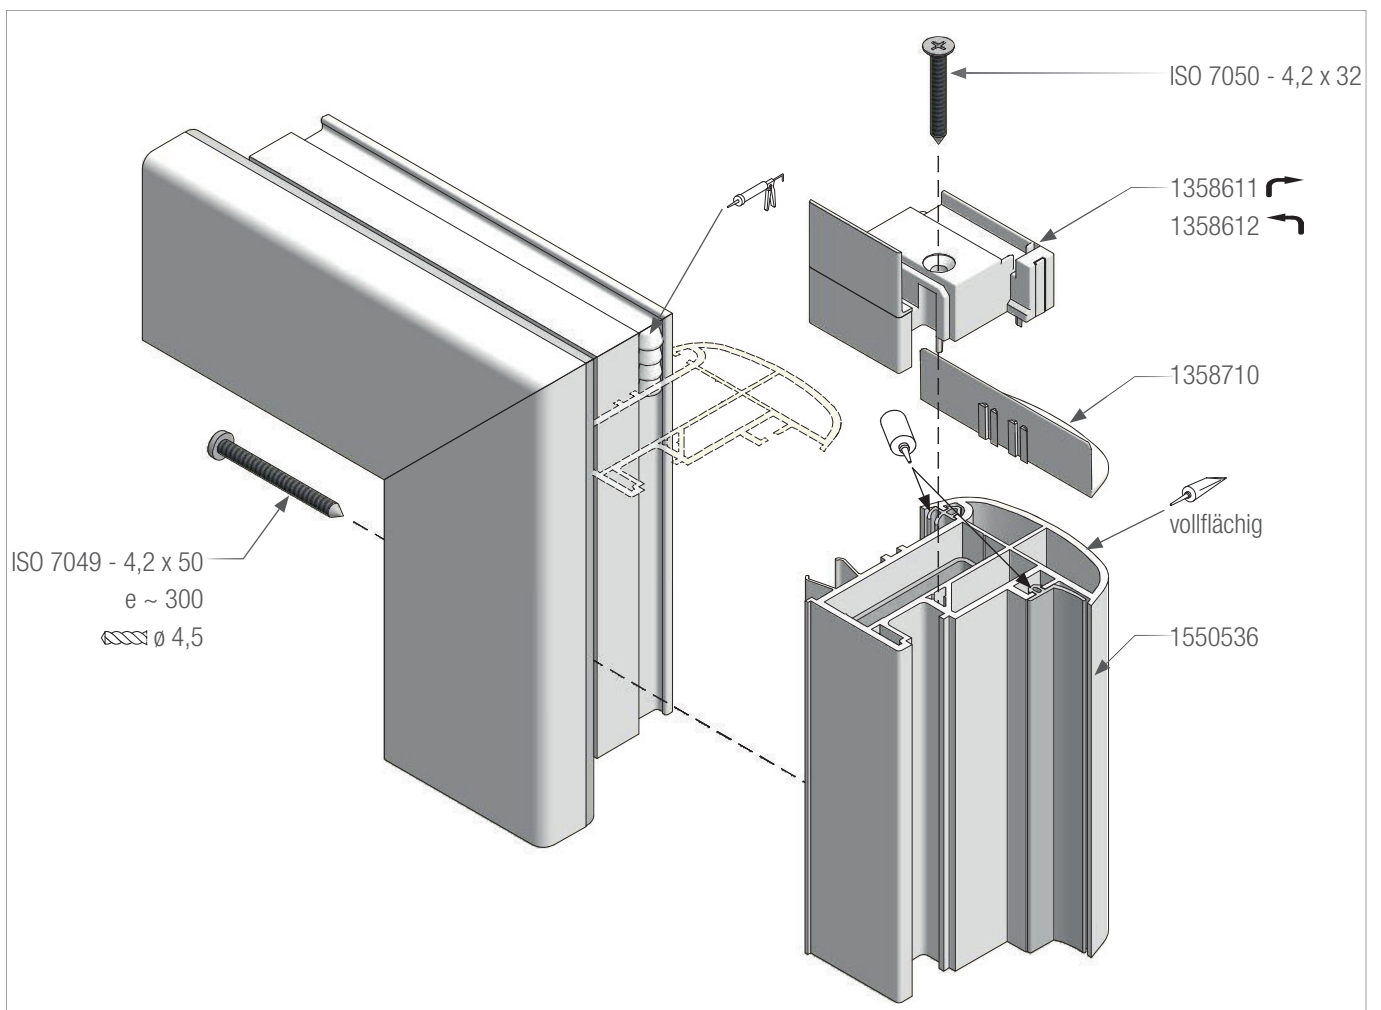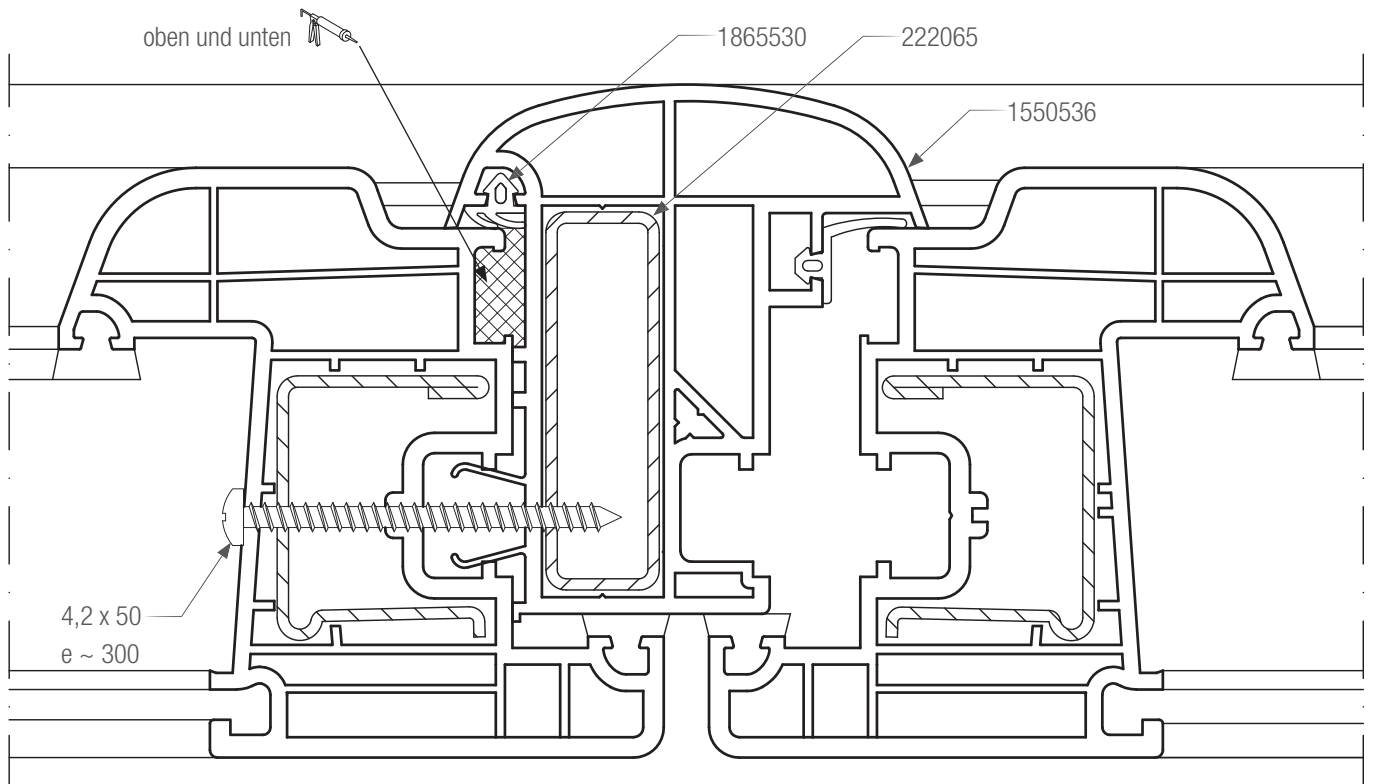

 Beim Verschrauben mit Blechschrauben ist grundsätzlich vorzu-
bohren - siehe Vorbohrtafel Seite 148.

Allgemeine Verarbeitungsvorschriften
Zweiflügelige Haustür mit Statik-Blindpfosten Bautiefe 70

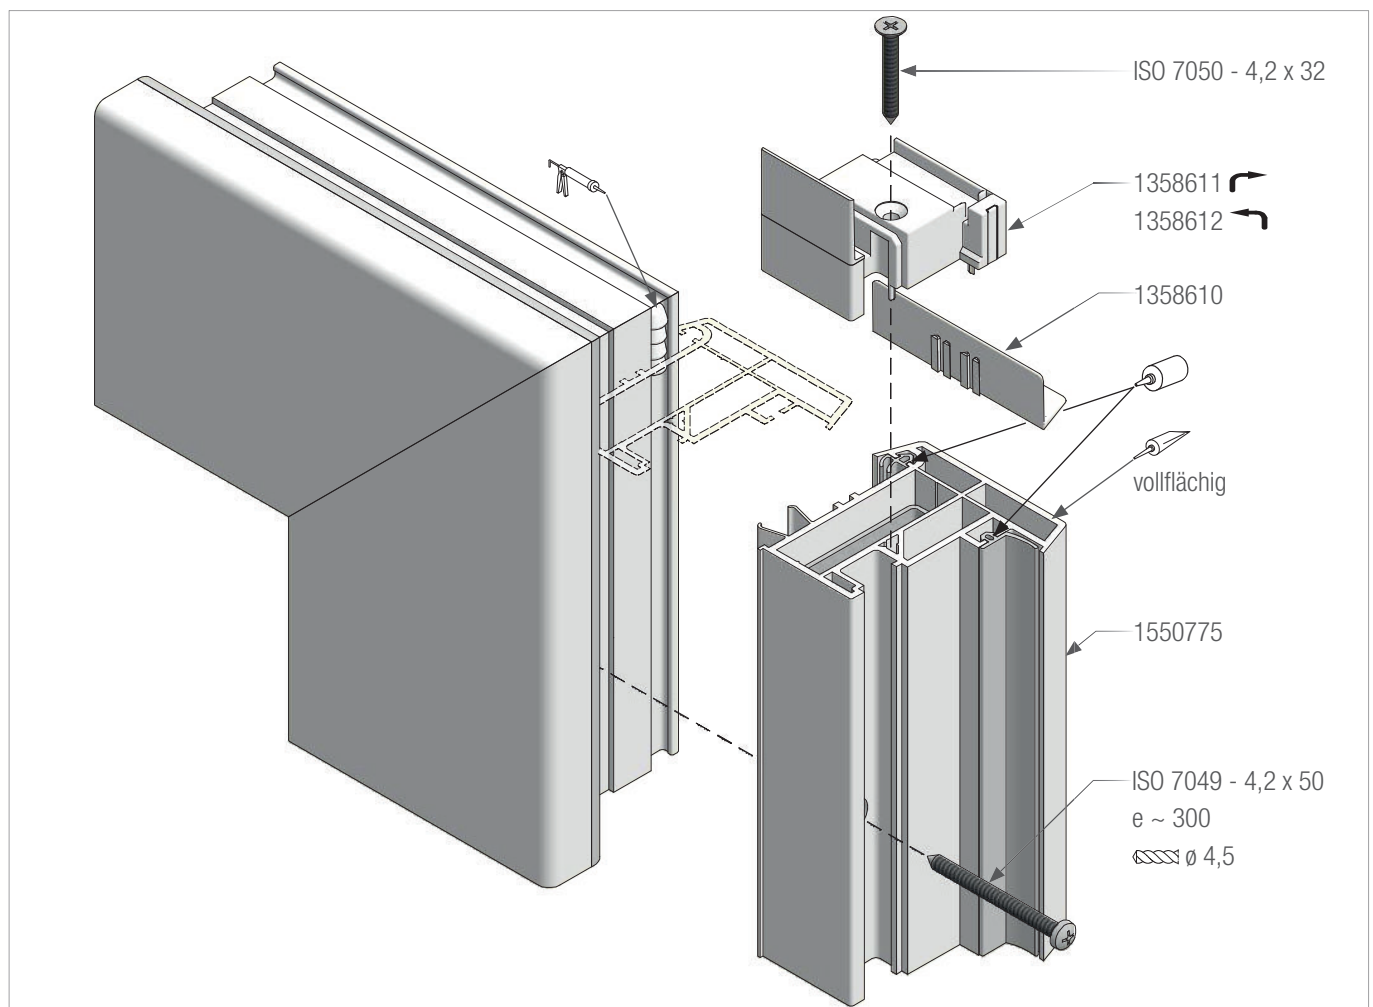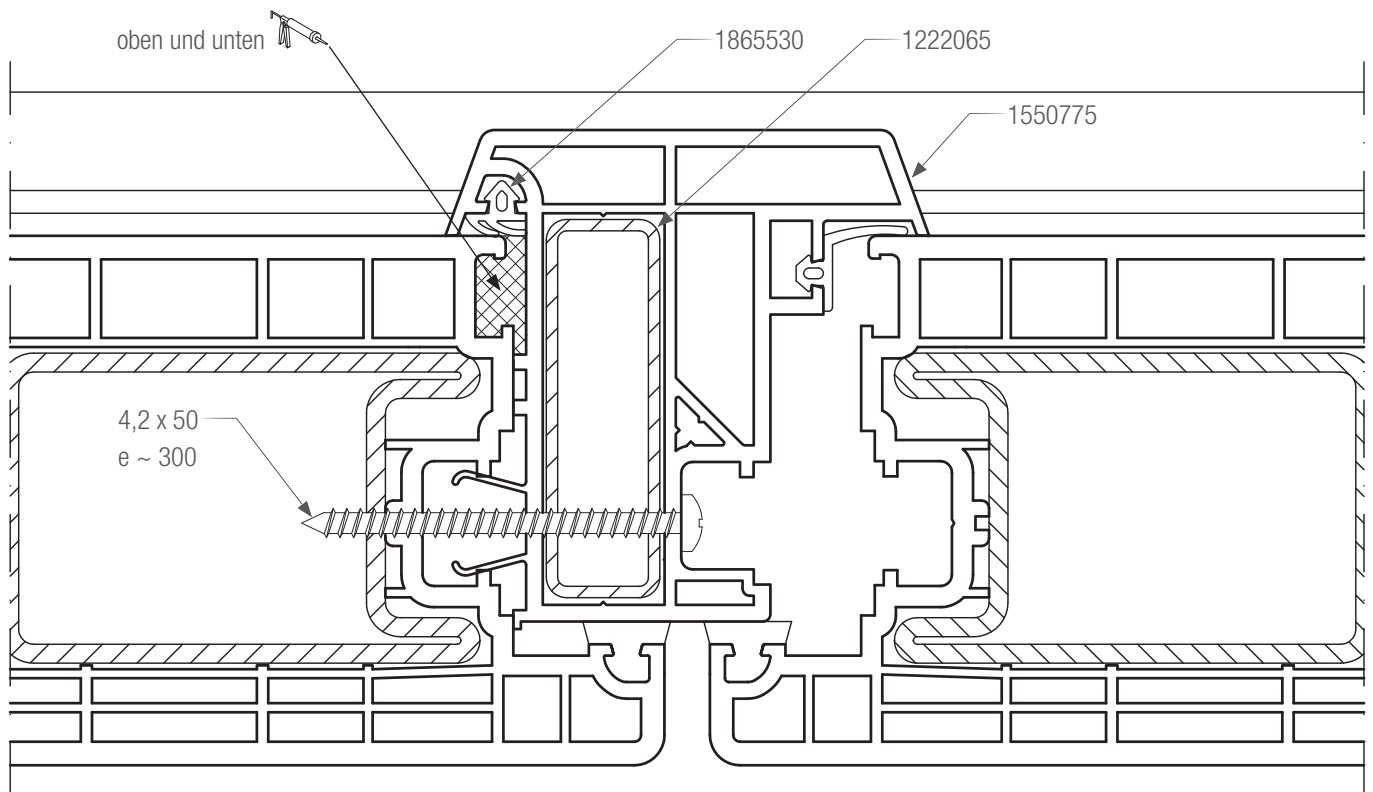

i Beim Verschrauben mit Blechschrauben ist grundsätzlich vorzu-
 bohren - siehe Vorbohrtafel Seite 148.