



NEUE MÖGLICHKEITEN MIT NEXUS

Erste Anbohrarmatur für PE-Xa Heizungsrohre



IHRE VORTEILE

Das Wichtigste zu REHAU Anbohrarmatur NEXUS

Weltneuheit

Erste Anbohrarmatur für PE-Xa Heizungsrohre im laufenden Betrieb



Maximale **Sicherheit** durch einzigartige 3D-Silikondichtung (TÜV geprüft)




Bis zu **50 % Kosteneinsparung** bei nachträglichen Anschlüssen



Bis zu **80 % Zeitersparnis*** bei der Montage gegenüber konventionellen Verfahren



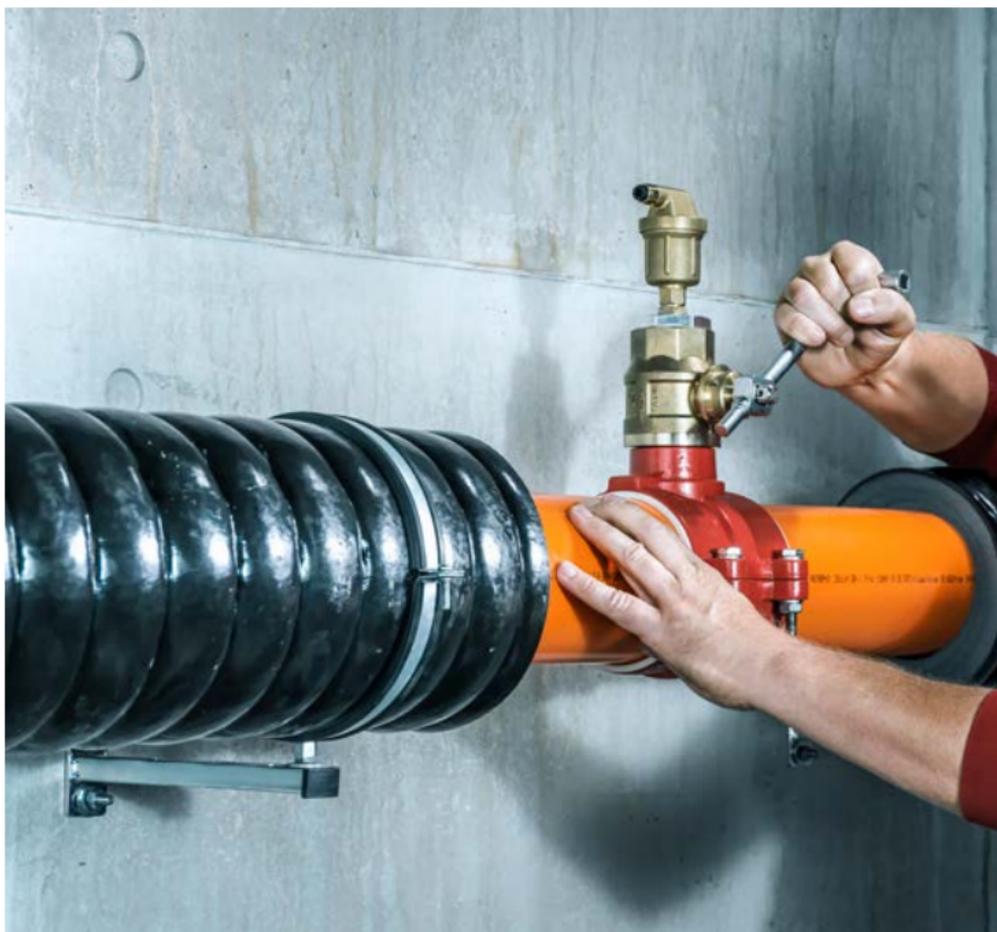

GRENZEN NEU DEFINIERT

Anbohren mit REHAU NEXUS – sicher und schnell

Was lange nur für Kaltwasser, Gas und Stahlrohr-Heizsysteme möglich war, gibt es nun auch für heiße Medien und Kunststoff: NEXUS, das erste Anbohrsystem für PE-Xa Heizungsrohre. Exklusiv von REHAU.

Vielseitiger Einsatz ohne Versorgungsunterbrechung

Netzerweiterung? Nachträglicher Einbau von Entlüftungspunkten oder Messstellen? Kein Problem! Ganz gleich, was Ihr Einsatzzweck ist, mit REHAU NEXUS nehmen Sie **Funktionserweiterungen** direkt im **laufenden Heizbetrieb** und unter Druck vor.

Maximale Schnelligkeit, minimale Kosten

Mit REHAU NEXUS montieren Sie nachträgliche Anschlüsse bis zu **80 % schneller*** und sparen wertvolle Arbeitszeit. Im Vergleich zur herkömmlichen Abquetschtechnik benötigen Sie zudem nur die Hälfte an Montageaum im Graben, wodurch bis zu **50 % weniger Tiefbaukosten** entstehen.



Ein Gesamtsystem, ein Ansprechpartner

REHAU NEXUS reiht sich nahtlos in unser bestehendes Produktportfolio ein. Für Sie bedeutet das höchsten Komfort bei niedrigstem Koordinationsaufwand. Denn bei uns erhalten Sie ein **perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem** (bestehend aus Rohr, Fitting, Werkzeug und Muffe) aus nur einer Hand – die Schulung zum richtigen Einsatz natürlich eingeschlossen.

Flexibel in der Integration, kompromisslos in der Beständigkeit

Ob erdverlegt oder direkt in der Heizzentrale – REHAU NEXUS eignet sich für alle** vorgedämmten Rohrsysteme von REHAU. Und das ohne Kompromisse, denn die **Mindestlebensdauer des Gesamtsystems von 30 Jahren** (nach EN15632) bleibt selbstverständlich bestehen. Für eine besonders komfortable Integration erhalten Sie die Schellen in den Abmessungen d63–d125, Schiebehülsenadapter in den Abmessungen d25–d40 und einen Universaladapter für den Übergang mit 1-Zoll-Innengewinde.

* gilt für d125, bis zu 50 % bei d63

** oranges Medienrohr (ab 2000)

ZERTIFIZIERT SICHER

Sorgenfrei dank Hightech-Dichtung

Gehen Sie auf Nummer sicher: Als Funktionserweiterung der REHAU PEX-Rohre ist REHAU Anbohrarmatur NEXUS vom TÜV Süd zertifiziert. Darüber hinaus profitieren Sie von einer Reihe weiterer, exklusiver Sicherheitsmerkmale.



Teflonbeschichtete Schellen

für höchste Temperaturbeständigkeit.

Korrosionsbeständig

dank gekapseltem System.



3D-Silikondichtung

Anstatt einer Flachdichtung kommt bei REHAU Anbohrarmatur NEXUS eine speziell entwickelte 3D-Silikondichtung zum Einsatz. Mit ihrer perfekten Passform und besonderen Langlebigkeit sorgt sie für maximale Sicherheit und ist sogar für Störfalltemperaturen von bis zu 110 °C geeignet.



Das REHAU Portfolio. Systeme für Installationsprofis:

Trinkwasserinstallation
Heizkörperanbindung
Hausentwässerung
Flächenheizung/-kühlung
Nahwärmeversorgung
Geothermie
Elektroinstallation

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
95111 Rehau
www.rehau.de

463806 DE 10.2022