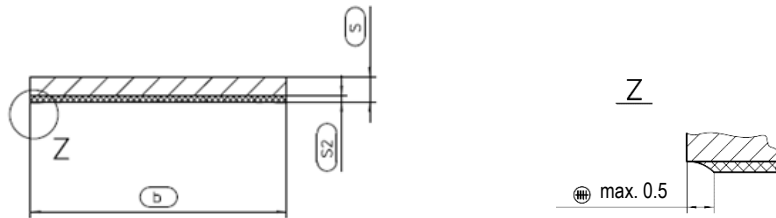


Standarta tolerance PP apdares lentai ar funkcionālo slāni


Platums (b) mm		tolerance
≥	≤	
15,00	17,00	± 0,20
17,01	33,00	± 0,30
33,01	40,00	± 0,40
40,01	75,00	± 0,50
75,01	104,00	± 0,80

Biezums (s) mm		tolerance
≥	≤	
0,60	1,00	- 0,05 + 0,10
1,01	1,90	- 0,10 + 0,10
1,91	4,20	- 0,15 + 0,05

Funkcionālā slāņa biezums (S2) mm

Funkcionālā slāņa biezums S2 (funkcionālais slānis vienmēr atrodas uz apakšējās virsmas, un īpašas pielaides var pielāgot)

0,22 +0,03/ -0,07

Iekšējais izliekums mm		Tolerance ir atkarīga no biezuma		
platums		0,60 ≤ 1,69mm	1,70 ≤ 2,20mm	2,21 ≤ 4,20 mm
≥	≤			
15,00	23,00	maks. 0,80	maks. 0,50	maks. 0,30
23,01	30,00	maks. 1,00	maks. 0,60	maks. 0,35
30,01	37,00	maks. 1,20	maks. 0,70	maks. 0,40
37,01	44,00	maks. 1,50	maks. 0,70	maks. 0,40
44,01	54,00	maks. 1,70	maks. 0,80	maks. 0,60
54,01	75,00	maks. 2,00	maks. 1,50	maks. 1,00
75,01	104,00	maks. 2,00	maks. 2,00	maks. 2,00

Plaknes paralēlisms mm		Tolerance ir atkarīga no platuma		
biezums		≤ 30,00	30,01 < 40,00	≥ 40,01mm
≥	≤			
0,60	4,20	maks. 0,05	maks. 0,10	maks. 0,15

Gareniskā līkne mm

biezums		tolerance	Mērīšanas metodes
≥	≤		
0,60	1,00	maks. 20 mm / 2 m	neierobežots
1,01	1,90	maks. 10 mm / 2 m	
1,91	4,20	maks. 8 mm / 2 m	

Citas īpašās specifikācijas un izmēri ir balstīti uz rasējumiem.

FS-D+P-TECH

H. Affeldt 1472 / H. Hacker 2348

© SIA REHAU
Daugavgrības iela
83 1007 Rīga
www.rehau.lv

Tehniskas izmaiņas rezervētas.
M01682 LV 05.2019