

Ohutus, käitlemine, hooldus ja korrashoid - REHAU akende väärtuse säilitamiseks

Mida teha kõigepealt?

Eemaldage kaitsekile kohe pärast akende paigaldust. Seejärel tuleb aknad puhastada paigaldamisel tekkinud mustusest.

Kuidas raami ja klaasi regulaarselt hooldada?

Raamidele vihmast ja tolmust tekkinud mustuse saab kergesti eemaldada tava- müügis oleva aknapesuvahendi või REHAU hooldusvahendi ja pehme, niiske lapiga. Aknaklaaside puhastamiseks kasutage puhast sooja vett ja klaasipuhastusnahka. Pane tähele:

- Ärge kasutage agressiivseid ega lahustipõhiseid hooldus- ja poleerimisvahendeid, nt atsetoon jne.
- Ärge kasutage abrasiive
- Ärge kasutage tugevaid vahendeid, nt spaatlid, traatharjad, kuna need võivad pinda pöördumatult kahjustada

Mida peaks raskesti eemaldatava mustuse korral jälgima?

Õhusaaste (nt lennukite, tööstuse mustus) võib põhjustada raskesti eemaldatavaid ladestumisi. Raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks ja vältimiseks soovime regulaarselt puhastada REHAU puhastusvahendiga.

Soovitus:

Teie akna pikaajalise ja sujuva toimimise tagamiseks soovime usaldada akende furnituuri hooldus ja reguleerimine REHAU aknatootjatele.

Oma akende hoolduseks vajate:

- Kerge mustuse korral tavalist pesuvahendit profiilide ja klaaside regulaarseks puhastamiseks
- Klaasipuhastusnahka
- Vaiguvaba õli liitmike hooldamiseks
- Pehmeid ja niiskeid lappe, et säilitada kauneid ja läikivaid REHAU profiilipindasid
- Silikoon-hoolduspliats tihendite määrimiseks

Teave REHAU hooldus- ja puhastusvahendite kohta:

REHAU pakub erinevat tüüpi profiilipindade jaoks erinevaid puhastus- ja hooldusvahendeid. Puhastusvahendeid saab osta eraldi ja ka komplektina (sh liitmike õli, tihendite hoolduslapp ja puhastuslapp). Nende toodete saamiseks pöörduge oma REHAU aknatootja poole.




Plastpinna puhastusvahendeid tuleb koostis-
sade suhtes alati kriitiliselt kontrollida. Lisainfor-
matsiooni leiate „Reinigung und Pflege von
Kunststofffenstern“ RAL- Gütegemeinschaft
Kunststoff-Fenster- profilsysteme e.V.
(www.gkfp.de) lehelt inglise ja saksa keeles.

Vältige vahelejäämist,
mis ohustab teid avatud
ja lukustamata akna
korral.




Aken:
Avatud akende korral ei
saa välistada tuulest
tingitud kahjustusi.
Lukustage aknad tuulistel
ilmadel.




Lükanduksed:
Sulgege uks aeglaselt ja
ettevaatlikult.

Vältige õnnetusi.
Jälgige, et avatud aknad
ei jääks kunagi järeleval-
veta, seda eriti lastega
peredes.




**Vältige akende
koormamist.**
Ärge kasutage akent
asjade ega riiete riputamiseks.




**Juhised pöörd-kald akna
kasutamiseks**


Akna kallutamine: käepide
vertikaalselt ülespoole



Kaldasend



Akna avamine:
käepide horisontaalselt




Pöördasend

Akna sulgemine:
käepide vertikaalselt
allpool

Juhised suluste hooldamiseks:


suluste liikuvaid osi tuleb õlitada vähemalt kord aastas.

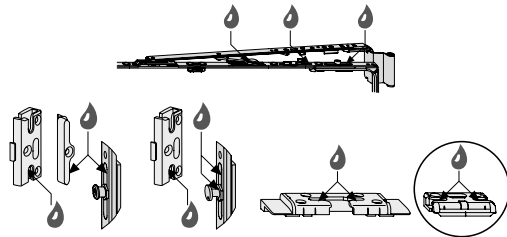

Juhised õigeks tuulutamiseks:

Kaasaegsed aknad sulguvad väga tihedalt ja säästavad seega palju soojusenergiat, mistõttu on väga oluline tubade regulaarne tuulutamine. See hoiab ära hallituse tekke, ehitiste kahjustumise ja elukeskkonna halvenemise.




Effektiivselt tuulutamiseks avage samaaegselt kõik aknad. Tõmbetuulega vahetub õhk lühikese aja jooksul täielikult ja seinad ei jahtu maha. Soovitatavaid ventilatsioonitüüpe on kirjeldatud ka standardis DIN 1946-6.



Kasutusviga – mida teha?

Kui aknaraam kaldub ootamatult avatud asendisse ja raam vabaneb lukustusest, tuleb toimida järgmiselt:

1. Pöörake käepide kaldasendisse.
2. Vajutage raam täielikult vastu lengi.
3. Vajutage raami hoovale (käepideme küljes olev hoob) ja keerake käepidet 90 kraadi.
4. Keerake käepidet veel 90 kraadi alla lukustusasendisse.
5. Nüüd saate akent jälle tavapäraselt kasutada.



Teie aknatootja:

