
1 RAUPIANO PLUS

Ljuddämpande spillvattensystem



1.1 RAUPIANO PLUS Rör



RAUPIANO PLUS Rör

egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning

material: RAU-PP (mineralförstärkt)

Färg: Vit (liknande RAL 9003)

Information: Rör från bygglängd 1000 mm packad i rörformig folie i träramslåda



Art.nr.	RSK	Benämning	d ^{*1}	e ^{*2}	b	D	t	vikt	Leveransenh	pkvantitet
			mm	mm	mm	mm	mm			St
11326171001	2749738	Dy 32, 150 mm	32	1.8	3.5	42	38.5	62 g/st	20	900
11326181001	2749739	Dy 32, 250 mm	32	1.8	3.5	42	38.5	93 g/st	20	900
11326191001	2749735	Dy 32, 500 mm	32	1.8	3.5	42	38.5	0.218 kg/st	20	700
11326201001	2749736	Dy 32, 1000 mm	32	1.8	3.5	42	38.5	0.411 kg/st	12	288
11326211001	2749737	Dy 32, 2000 mm	32	1.8	3.5	42	38.5	0.797 kg/st	12	300
11230041005	2749740	Dy 40, 150 mm	40	1.8	3.5	54	42.3	96.5 g/st	20	900
11230141006	2749741	Dy 40, 250 mm	40	1.8	3.5	54	42.3	142.5 g/st	20	900
11230241004	2749742	Dy 40, 500 mm	40	1.8	3.5	54	42.3	271.2 g/st	20	480
11230341200	2749743	Dy 40, 1000 mm	40	1.8	3.5	54	42.3	501.75 g/st	6	192
11230441200	2749744	Dy 40, 2000 mm	40	1.8	3.5	54	42.3	961.41 g/st	6	192
11230541200	2749745	Dy 40, 3000 mm	40	1.8	3.5	54	42.3	1.428 kg/st	6	192
11200941005	2829801	Dy 50, 150 mm	50	1.8	3.5	64	45	116 g/st	20	900
11201041005	2829805	Dy 50, 250 mm	50	1.8	3.5	64	45	167 g/st	20	540
11201141005	2829809	Dy 50, 500 mm	50	1.8	3.5	64	46.3	325.1 g/st	20	360
11201241006	2829813	Dy 50, 750 mm	50	1.8	3.5	64	46.3	473.4 g/st	6	144
11201341200	2829817	Dy 50, 1000 mm	50	1.8	3.5	64	46.3	615.28 g/st	6	144
11201441200	2829821	Dy 50, 1500 mm	50	1.8	3.5	64	46.3	898.53 g/st	6	144
11201541200	2829825	Dy 50, 2000 mm	50	1.8	3.5	64	46.3	1.182 kg/st	6	144
11209341200	2829925	Dy 50, 3000 mm	50	1.8	3.5	64	46.3	1.761 kg/st	6	144
11201741005	2829802	Dy 75, 150 mm	75	1.9	3.5	89	49.3	198 g/st	20	360
11201841005	2829806	Dy 75, 250 mm	75	1.9	3.5	89	49.3	283 g/st	20	240
11201941004	2829810	Dy 75, 500 mm	75	1.9	3.5	89	49.3	528.1 g/st	20	160
11202041006	2829814	Dy 75, 750 mm	75	1.9	3.5	89	49.3	764.1 g/st	9	81
11202141200	2829818	Dy 75, 1000 mm	75	1.9	3.5	89	49.3	990.2 g/st	6	72
11202241200	2829822	Dy 75, 1500 mm	75	1.9	3.5	89	49.3	1.444 kg/st	6	72
11202341200	2829826	Dy 75, 2000 mm	75	1.9	3.5	89	49.3	1.897 kg/st	6	72
11209441200	2829926	Dy 75, 3000 mm	75	1.9	3.5	89	49.3	2.799 kg/st	6	72
11239841002	2749746	Dy 90, 150 mm	90	2.2	4.5	105	52	262 g/st	20	240
11231841005	2749747	Dy 90, 250 mm	90	2.2	4.5	105	52	382 g/st	20	240
11231941004	2749748	Dy 90, 500 mm	90	2.2	4	105	52	758.2 g/st	20	160
11232041200	2749749	Dy 90, 1000 mm	90	2.2	4	105	52	1.413 kg/st	4	48
11239941200	2749750	Dy 90, 1500 mm	90	2.2	4	105	52	2.05 kg/st	4	48
11232141200	2749751	Dy 90, 2000 mm	90	2.2	4	105	52	2.687 kg/st	4	48
11232241200	2749752	Dy 90, 3000 mm	90	2.2	4	105	52	3.969 kg/st	4	48
11202541003	2829803	Dy 110, 150 mm	110	2.7	4.5	127	57	404 g/st	20	180
11202641003	2829807	Dy 110, 250 mm	110	2.7	4.5	127	57	585 g/st	20	120
11202741006	2829811	Dy 110, 500 mm	110	2.7	4.5	128	55.6	1.138 kg/st	12	96
11202841006	2829815	Dy 110, 750 mm	110	2.7	4.5	128	55.6	1.639 kg/st	4	36
11202941200	2829819	Dy 110, 1000 mm	110	2.7	4.5	128	55.6	2.118 kg/st	4	40
11203041200	2829823	Dy 110, 1500 mm	110	2.7	4.5	128	55.6	3.075 kg/st	4	40
11203141200	2829827	Dy 110, 2000 mm	110	2.7	4.5	128	55.6	4.033 kg/st	4	40
11203241200	2829829	Dy 110, 3000 mm	110	2.7	4.5	128	55.6	5.959 kg/st	4	40
11206541003	2829804	Dy 125, 150 mm	125	3.1	5	146	60.4	514 g/st	6	108
11206641001	2829808	Dy 125, 250 mm	125	3.1	5	146	60.4	737 g/st	10	90
11206741005	2829812	Dy 125, 500 mm	125	3.1	5	146	60.4	1.474 kg/st	6	48

^{*1} enligt DIN EN 1451-1

^{*2} Minsta vägg tjocklek

Art.nr.	RSK	Benämning	d ^{*1}	e ^{*2}	b	D	t	vikt	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	mm	mm	mm	mm	kg/st		St
11206941200	2829820	Dy 125, 1000 mm	125	3.1	5	146	60.4	2.754	2	24
11207041200	2829824	Dy 125, 1500 mm	125	3.1	5	146	60.4	3.99	2	24
11207141200	2829828	Dy 125, 2000 mm	125	3.1	5	146	60.4	5.227	2	24
11207241200	2829830	Dy 125, 3000 mm	125	3.1	5	146	60.4	7.722	2	24
11229541004	2749928	Dy 160, 500 mm	160	3.9	6	184	67.7	1.966	8	32
11216641005	2829930	Dy 160, 1000 mm	160	3.9	6	184	67.7	3.511	1	21
11216741005	2829931	Dy 160, 2000 mm	160	3.9	6	184	67.7	6.611	1	21
11216841005	2829932	Dy 160, 3000 mm	160	3.9	6	184	67.7	9.707	1	21

^{*1} enligt DIN EN 1451-1

^{*2} Minsta vägg tjocklek



RAUPIANO PLUS Rör med dubbelmuff

egenskap: med tryckt dubbeluttag och gummitättningsring

material: RAU-PP (mineralförstärkt)

Färg: Vit (liknande RAL 9003)

Information: Rör från bygglängd 1000 mm packad i rörformig folie i träramslåda



Art.nr.	RSK	Benämning	d ^{*1}	e ^{*2}	b	D	t	vikt	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	mm	mm	mm	mm	kg/st		St
11230151400	2829950	Dy 200, 1000 mm	200	6.2	10	240	101	7.051	1	10
11230251400	2829951	Dy 200, 2000 mm	200	6.2	10	240	101	13.118	1	10
11230351400	2829952	Dy 200, 3000 mm	200	6.2	10	240	101	19.186	1	10



1.2 RAUPIANO PLUS Rördelar

RAUPIANO PLUS Böj

egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning

material: RAU-PP (mineralförstärkt)

Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
									St
11326001001	2762911	Dy 32, 15 grader	15	8	10	33 g/st	20	1440	
11326031001	2762912	Dy 32, 30 grader	30	8	11	33 g/st	20	1440	
11326041001	2762913	Dy 32, 45 grader	45	11	13	34 g/st	20	1440	
11326061001	2762914	Dy 32, 87 grader	87	22	25	40 g/st	20	1440	
11230641001	2762919	Dy 40, 15 grader	15	5	8	38.5 g/st	20	1440	
11230741001	2762920	Dy 40, 30 grader	30	7	11	31.5 g/st	20	1440	
11230841002	2762921	Dy 40, 45 grader	45	10	14	61.7 g/st	20	1440	
11240871001	2762922	Dy 40, 67 grader	67	16	19	253 g/st	20	800	
11230941001	2762923	Dy 40, 87 grader	87	23	26	42.5 g/st	20	1440	
11210941002	2829831	Dy 50, 15 grader	15	5	9	76.8 g/st	20	900	
11211041002	2829835	Dy 50, 30 grader	30	9	12	76.9 g/st	20	900	
11211141001	2829839	Dy 50, 45 grader	45	12	16	81.92 g/st	20	900	
11211241002	2829843	Dy 50, 67 grader	67	27	24	87 g/st	20	900	
11211341001	2829847	Dy 50, 87 grader	87	28	31	93 g/st	20	900	
11211441001	2829832	Dy 75, 15 grader	15	7	11	76 g/st	20	540	
11211541001	2829836	Dy 75, 30 grader	30	12	15	80.45 g/st	20	540	
11211641002	2829840	Dy 75, 45 grader	45	18	21	142 g/st	20	540	
11211741001	2829844	Dy 75, 67 grader	67	28	31	94 g/st	20	360	
11211841001	2829848	Dy 75, 87 grader	87	40	43	105 g/st	20	360	
11233841001	2762924	Dy 90, 15 grader	15	7	12	168 g/st	20	360	
11233941001	2762925	Dy 90, 30 grader	30	14	18	189 g/st	20	360	
11234041001	2762926	Dy 90, 45 grader	45	21	25	212 g/st	20	360	
11230781001	2762927	Dy 90, 67 grader	67	34	39	253 g/st	20	180	
11234141001	2762928	Dy 90, 87 grader	87	48	52	271 g/st	20	240	
11234241001	2829833	Dy 110, 15 grader	15	9	14	289 g/st	20	240	
11234341001	2829837	Dy 110, 30 grader	30	17	21	318 g/st	20	240	
11234441001	2829841	Dy 110, 45 grader	45	25	29	350 g/st	20	240	
11234541001	2829845	Dy 110, 67 grader	67	40	44	410 g/st	20	180	
11234641001	2829849	Dy 110, 87 grader	87	57	61	485.5 g/st	20	180	
11234741001	2829834	Dy 125, 15 grader	15	10	15	410 g/st	20	180	
11234841001	2829838	Dy 125, 30 grader	30	19	23	452 g/st	20	180	
11234941001	2829842	Dy 125, 45 grader	45	28	33	511 g/st	20	120	
11235041001	2829846	Dy 125, 67 grader	67	46	50	609 g/st	20	120	
11235141001	2829850	Dy 125, 87 grader	87	65	70	630 g/st	20	120	
11230921001	2829976	Dy 160, 15 grader	15	12	19	613 g/st	10	60	
11230961001	2829977	Dy 160, 30 grader	30	24	31	697 g/st	10	60	
11240281001	2829933	Dy 160, 45 grader	45	38	42	855 g/st	10	60	
11240291001	2829934	Dy 160, 87 grader	87	87	87	1.179 kg/st	10	60	
11230971001	2829953	Dy 200, 45 grader	45	46	63	1.404 kg/st	10	40	
11231251001	2762929	Dy 200, 15 grader	15	16	27	1.404 kg/st	10	40	
11231261001	2762930	Dy 200, 30 grader	30	36	41	1.404 kg/st	10	40	
11230891001	2829954	Dy 200, 87 grader	87	105	122	1.741 kg/st	10	40	

RAUPIANO PLUS Böj dubbelmuff


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11066581001	2762915	Dy 75, 45 grader	45	179			
11066761001	2762916	Dy 110, 45 grader	45	447.2			

RAUPIANO PLUS Långböj


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)

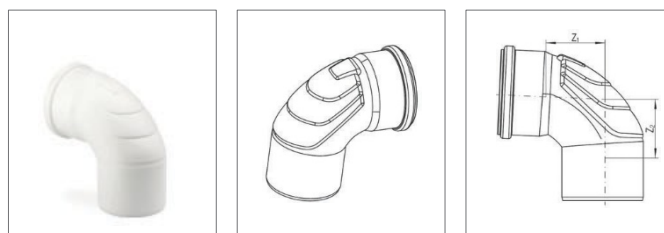

Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11002551001	2762940	Dy 40 87,5 grader	87,5	32	35	0,064	36	72	
11002761001	2762941	Dy 50 87,5 grader	87,5	38,5	43	0,080	24	72	
11002781001	2762942	Dy 75, 87,5 grader	87,5	56	59	0,162	8	104	
11002591001	2829992	Dy 110, 87,5 grader	87,5	84	76	548	10	120	

RAUPIANO PLUS Omledningsböj 45°


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)

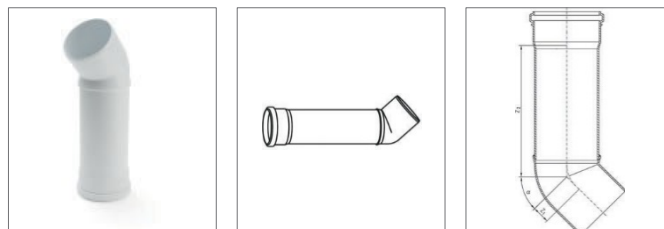

Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11230561002	2762952	Dy 75, 45 grader	45	47	206	290	10	180	
11230571002		Dy 90, 45 grader	45	56	210	455	10	120	
11230581002	2762954	Dy 110, 45 grader	45	69	217	765	10	90	

RAUPIANO PLUS Omledningsböj 87°

egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)

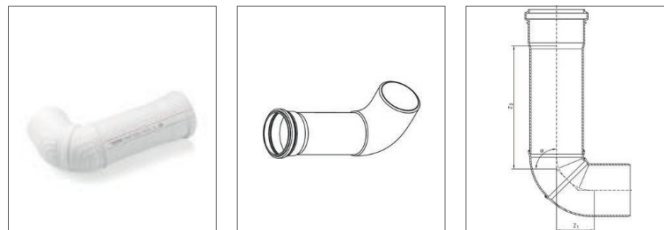


Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11230751002	2762953	Dy 75, 87 grader	87	47	193	280	10	180	
11230851002		Dy 90, 87 grader	87	56	202	480	10	120	
11230951002	2762955	Dy 110, 87 grader	87	69	216	810	10	90	

RAUPIANO PLUS Grenrör max flow

egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning

material: RAU-PP (mineralförstärkt)

Färg: Vit (liknande RAL 9003)




Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	vikt g/st	Leveransenhet	pkvantitet St
11233041001	2711043	Dy 90/90, 87 grader, max flow	87	56	70	51	366	20	180
11230051001	2829862	Dy 110/110, 87 grader	87	73	78	58	619	20	120

RAUPIANO PLUS Grenrör

egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning

material: RAU-PP (mineralförstärkt)

Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	vikt g/st	Leveransenhet	pkvantitet St
11326071001	2711019	Dy 32/32, 45 grader	45	15	48	49	68 g/st	20	1440
11326231001	2711020	Dy 32/32, 87 grader	87	24	20	21	68 g/st	20	900
11231041002	2711026	Dy 40/40, 45 grader	45	10	49	49	113 g/st	20	900
11231141002	2711027	Dy 40/40, 87 grader	87	23	25	25	101.6 g/st	20	900
11240891001	2711028	Dy 50/40, 45 grader	45	8	61	60	253 g/st	20	540
11240971001	2711029	Dy 50/40, 87 grader	87	24	30	29	69 g/st	20	540
11212341001	2829851	Dy 50/50, 45 grader	45	12	61	61	149.1 g/st	20	540
11212541001	2829852	Dy 50/50, 87 grader	87	28	30	30	127 g/st	20	540
11212641002	2829853	Dy 75/50, 45 grader	45	-1	79	74	214 g/st	20	360
11212841002	2829854	Dy 75/50, 87 grader	87	27	43	31	191 g/st	20	360
11212941001	2829855	Dy 75/75, 45 grader	45	18	91	91	269 g/st	20	240
11215441001	2829856	Dy 75/75, 87 grader	87	40	43	43	152 g/st	20	240
11232741001	27611030	Dy 90/50, 45 grader	45	-8	90	83	287 g/st	20	240
11232841001	27611031	Dy 90/50, 87 grader	87	28	50	32	254 g/st	20	240
11238341001	27611032	Dy 90/75, 45 grader	45	11	102	100	350 g/st	20	180
11238441001	27611033	Dy 90/75, 87 grader	87	41	51	44	295 g/st	20	180
11232941001	27611034	Dy 90/90, 45 grader	45	21	110	110	433 g/st	20	120
11213041001	2829857	Dy 110/50, 45 grader	45	-17	104	91	406 g/st	20	180
11213241002	2829858	Dy 110/50, 87 grader	87	38	60	32	383 g/st	20	180
11213341001	2829859	Dy 110/75, 45 grader	45	1	116	109	491 g/st	20	120
11213441001	2829860	Dy 110/75, 87 grader	87	40	60	45	432 g/st	20	120
11002571001	2711035	Dy 110/90, 45 grader	45	12	121	118	579 g/st	20	120
11002581001	2711036	Dy 110/90, 87 grader, max flow	87	68	81	48	530 g/st	20	120
11229841001	2829861	Dy 110/110, 45 grader	45	25	134	134	716 g/st	20	120
11205741001	2829863	Dy 125 avstick 110, 45 grader	45	18	144	141	880 g/st	10	60
11205941001	2829864	Dy 125 avstick 110, 87 grader	87	58	69	63	724 g/st	10	90
11205841001	2829865	Dy 125 avstick 125, 45 grader	45	28	152	152	1.066 kg/st	10	60

11206041001	2819866	Dy 125 avstick 125, 87 grader	87	65	70	70	806 g/st	10	60
11240371001	2829935	Dy 160/110, 45 grader	45	36	169	197	1.507 kg/st	10	40
11240691001	2829936	Dy 160/110, 87 grader	87	83	86	89	1.218 kg/st	10	40
11231071001	2829937	Dy 160/125, 45 grader	45	12	177	196	1.152 kg/st	10	40
11231081001	2829938	Dy 160/125, 87 grader	87	66	87	71	1.152 kg/st	10	40
11240381001	2829939	Dy 160/160, 45 grader	45	36	194	197	1.856 kg/st	10	40
11240771001	2829940	Dy 160/160, 87 grader	87	83	89	89	961 g/st	10	40
11231171001	2829956	Dy 200/160, 45 grader	45	27	244	236	2.771 kg/st	5	20
11231191001	2829957	Dy 200/160, 87 grader	87	123	116	100	2.223 kg/st	5	25
11231181001	2829958	Dy 200/200, 45 grader	45	56	270	27	3.671 kg/st	5	20
11231221001	2711045	Dy 200/200, 87 grader	87	120	118	120	2.712 kg/st	5	20

RAUPIANO PLUS Dubbelmuffat grenrör



egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11066771001	2711021	Dy 110/75, 45 grader	45	570.44			
11066781001	2711022	Dy 110/75, 87 grader	87	487.4			
11066791001	2711023	Dy 110/110, 45 grader	45	874			
11066801001	2711024	Dy 110/110, 87 grader	87	689.9			

RAUPIANO PLUS Dubbelmuffade grenrör max flow

egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	Z ₄ mm	Z ₅ mm	vikt g/st	Leveransenhet	pkvantitet St
11009281002	2711046	Dy 90/90/50, 87 grader	87	28	104	50	69	50	487.78	10	90
11009291002	2711047	Dy 110/110/50, 87 grader	87	28	116	58	78	60	760	10	60

RAUPIANO PLUS Schaktgrenrör höger




egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	Z ₄ mm	Z ₅ mm	vikt g/st	Leveransenhet	pkvantitet St
11009361001	2711048	Dy 90/90/50, 87 grader	87	28	106	51	70	50	497.2	10	90
11026791002	2711052	Dy 110/90/75, 87 grader	87	40	148	48	79	60	755.51	10	60
11026771002	2711050	Dy 110/110/75, 87 grader	87	40	148	58	78	60	760	10	60

RAUPIANO PLUS Schaktgrenrör vänster


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	Z ₄ mm	Z ₅ mm	vikt g/st	Leveransenh	pkvantitet St
11009581001	2711049	Dy 90/90/50, 87 grader	87	28	106	51	70	50	497.2	10	90
11026891002	2711053	Dy 110/90/75, 87 grader	87	40	148	48	79	60	755.51	10	60
11026781002	2711051	Dy 110/110/75, 87 grader	87	40	148	58	78	60	760	10	60

RAUPIANO PLUS Dubbelmuffade grenrör max flow


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	vikt g/st	Leveransenh	pkvantitet St
11237141001	2711044	Dy 90/90/90, 87 grader	87	56	70	51	472	10	90

RAUPIANO PLUS Korsgrenrör


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	vikt g/st	Leveransenh	pkvantitet St
11229641001	2829970	Dy 110/110/110, 45 grader	45	25	134	134	901	10	60
11215541001	2829867	Dy 110/110/110, 87 grader	87	57	62	62	708	20	100
11235941001	2711041	Dy 125/110/110, 45 grader	45	18	144	141	1.04	10	50
11236841001	2711042	Dy 160/110/110, 87 grader	87	58	86	64	1.17	10	40

RAUPIANO PLUS Hörngrenrör max flow


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
 material: RAU-PP (mineralförstärkt)
 Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	vikt g/st	Leveransenh	pkvantitet St
11237241003	2711054	Dy 90/90/90, 87 grader, maxflow	87	56	70	66	489.94	10	90

RAUPIANO PLUS Hörngrenrör


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
 material: RAU-PP (mineralförstärkt)
 Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	vikt g/st	Leveransenh	pkvantitet St
11215641003	2829868	Dy 110/110/110, 87 grader	87	57	62	62	717	20	100

RAUPIANO PLUS Schaktgrenrör vänster


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
 material: RAU-PP (mineralförstärkt)
 Färg: Vit (liknande RAL 9003)




Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	Z ₄ mm	vikt g/st	Leveransenh	pkvantitet St
11230551001	2711040	Dy 90/75/90 vänster	87	56	70	51	46	385	10	90
11237711001	2829972	Dy 110/75/110 vänster	87	57	62	62	63	625	10	60

RAUPIANO PLUS Schaktgrenrör höger

egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
 material: RAU-PP (mineralförstärkt)
 Färg: Vit (liknande RAL 9003)




Art.nr.	RSK	Benämning	α °	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	Z ₄ mm	vikt g/st	Leveransenh	pkvantitet St
11230451001	2711039	Dy 90/75/90 höger	87	56	70	51	46	385	10	90
11237611001	2829971	Dy 110/75/110 höger	87	57	62	62	63	610	10	60

**REHAU Grenrör dubbelt med monterad tätning**

282 98 67	11215541001	Grenrör Dy 110 avstick 2 x 110/87°
282 99 70	11229641001	Grenrör Dy 110 avstick 2 x 110/45°
271 10 41	11235941001	Grenrör Dy 125 avstick 2 x 110/45°
271 10 42	11236841001	Grenrör Dy 160 avstick 2 x 110/87°

RAUPIANO PLUS Parallellgrenrör



egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	Z ₄ mm	vikt g/st	Leveransenh	pkvantitet St
11237341002	2711055	Dy 90/90	21	110	125	108	480	10	90
11205641003	2829869	Dy 110/110	25	136	151	121	875	9	81

RAUPIANO PLUS Förminskning


egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	Z ₁ mm	vikt g/st	Leveransenh	Leveransenh	pkvantitet St
11326101001	2684739	Dy 40/32	15	38	20	1440	
11326131001	2684740	Dy 50/32	16	46	20	1440	
11231241001	2684741	Dy 50/40	12	37.5	20	1440	
11213841001	2829870	Dy 75/50	20	63	20	900	
11233141001	2684742	Dy 90/50	29	131	20	900	
11233241001	2684743	Dy 90/75	15	136	20	540	
11213941001	2829871	Dy 110/50	40	130	20	540	
11214041001	2829872	Dy 110/75	26	218	20	540	
11219941001	2684745	Dy 110/90	20	223	20	360	
11206141001	2829873	Dy 125-110	15	317	20	240	
11240391001	2829943	Dy 160/110	38	513	20	180	
11231051001	2829944	Dy 160/125	27	481	20	120	
11231021001	2829955	Dy 200/160	40	896	10	60	

RAUPIANO PLUS Förminskning kort

egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)





Art.nr.	RSK	Benämning	Z ₁ mm	vikt g/st	Leveransenh	Leveransenh	pkvantitet St
11200761001	2475465	Dy 50/40	-19	38.5	20	800	
11200771001	2475466	Dy 75/50	-21	62	20	800	
11200781001	2475467	Dy 90/50	-21	131	20	800	
11200791001	2475468	Dy 90/75	-26	128	20	480	
11200851001	2475469	Dy 110/50	-21	130	20	480	
11200861001	2475470	Dy 110/75	-26	217	20	480	
11200871001	2475471	Dy 110/90	-26	223	20	480	

RAUPIANO PLUS övergång till metallrör

material: RAU-PP (mineralförstärkt)

Färg: Vit (liknande RAL 9003)

Information: gumminippel ingår ej





Art.nr.	RSK	Benämning	d ^{*1}	d	L	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	mm	mm	g/st			St
11231641001	2721876	Dy 40/40 - 30, till metallrör	40	53.7	63	22	20	2400	
11214141001	2721877	Dy 50/40 - 30, till metallrör	50	53.7	61	21	20	2400	

^{*1} enligt DIN EN 1451-1

RAUPIANO PLUS övergång till ventilationsrör


material: RAU-PP (mineralförstärkt)

Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	d ₁	d ₂	L	t	vikt	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	mm	mm	mm	g/st		St
11235741002	2762937	till ventilationskanal (di 80)	75	80	153	33	166.5	10	450

RAUPIANO PLUS Anslutning i EPDM gummi för övergång till metall rör





Art.nr.	RSK	Benämning	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			g/st			St
11250241001		Dy 50/53-63	250	1	405	
11250341001		Dy 75/75-89	350	1	405	
11239041001		Dy 110/90	450	1	120	
11239141001		Dy 110/110	450	1	256	

RAUPIANO PLUS connection bend

material: RAU-PP (mineralförstärkt)

Färg: Vit (liknande RAL 9003)

Information: gumminippel ingår ej





Art.nr.	RSK	Benämning	d _{min}	d _{m max}	d ^{*1}	d	a	b	vikt	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	g/st		St
11231741001	2762950	Dy 40/40 - 30	32	40	40	53.7	49	88	35	20	1440
11226941001		Dy 50/40 - 30	32	40	50	53.7	55	90	52	20	960
11214441001	2762951	Dy 50/50	47	50	50	67.2	55	96	52	20	900

^{*1} enligt DIN EN 1451-1

RAUPIANO PLUS Propp

material: RAU-PP (mineralförstärkt)


Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	d ^{*1}	L	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	mm	g/st			St
11326141001	2681951	Dy 32	32	35	14	20	2400	
11231341003	2681952	Dy 40	40	33	15	20	2400	
11214541003	2829897	Dy 50	50	34	19.6	20	2400	
11214641003	2829898	Dy 75	75	35	35.8	20	1440	
11233341001	2681953	Dy 90	90	37	42.5	20	900	
11214741003	2829899	Dy 110	110	37	90	20	900	
11206241001	2829900	Dy 125	125	40	101.9	20	540	
11231061001	2829961	Dy 160	160	49	282	10	270	
11231091001	2829962	Dy 200	200	59	530	10	120	

^{*1} enligt DIN EN 1451-1

RAUPIANO PLUS Låsbygel




Art.nr.	RSK	Benämning	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			g/st			St
11230001001	2829963	Dy 110	226	5	675	
11230021001	2829964	Dy 160	295	5	600	
11230061001	2829965	Dy 200	358	5	600	

RAUPIANO PLUS dubbelmuff

egenskap: Monteringsfärdiga med skjutmuff och gummiringstättning

material: RAU-PP (mineralförstärkt)


Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	längd	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	g/st			St
11326151001	2671803	Dy 32	81	31	20	1440	
11231441001	2671805	Dy 40	89	37	20	1440	
11214841001	2829883	Dy 50	93	52	20	1440	
11215841001	2829884	Dy 75	111	91	20	540	
11233441001	2671806	Dy 90	107	170	20	480	
11214941001	2829885	Dy 110	128	280	20	240	
11204741001	2829886	Dy 125	142	408	10	180	
11240471001	2829941	Dy 160	148	615	10	60	
11230981001	2829959	Dy 200	206	982	10	60	

RAUPIANO PLUS Skutmuff



egenskap: Monteringsfärdiga med skutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	längd mm	vikt g/st	Leveransenh	Leveransenh	pkvantitet St
11326161001	2671804	Dy 32	81	31	20	1440	
11231541001	2671807	Dy 40	89	37.1	20	1440	
11215041001	2829887	Dy 50	93	50	20	1440	
11215741001	2829888	Dy 75	111	89	20	540	
11233541001	2671808	Dy 90	107	167.8	20	480	
11215141001	2829889	Dy 110	128	276	20	240	
11204641001	2829890	Dy 125	142	433	10	180	
11240481001	2829942	Dy 160	148	607	10	60	
11230991001	2829960	Dy 200	206	947	10	60	

RAUPIANO PLUS Rensrör


egenskap: Monteringsfärdiga med skutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	Z1 mm	Z3 mm	vikt	Leveransenh	Leveransenh	pkvantitet St
11210391001	2829928	Dy 50	45	44	233.4 g/st	20	540	
11230791001	2829874	Dy 75	37	44	327 g/st	20	360	
11233641001	2711037	Dy 90	57	64	401 g/st	20	180	
11215341003	2829875	Dy 110	57	62	627 g/st	20	120	
11206341001	2829876	Dy 125	70	73	782 g/st	20	100	
11240791001	2701980	Dy 160	86	90	1.913 kg/st	10	40	

RAUPIANO PLUS Övergångsrör


egenskap: Monteringsfärdiga med skutmuff och gummiringstättning
material: RAU-PP (mineralförstärkt)
Färg: Vit (liknande RAL 9003)



Art.nr.	RSK	Benämning	t _{min} mm	vikt g/st	Leveransenh	Leveransenh	pkvantitet St
11233741001	2671813	Dy 90	120	225	20	360	
11215941001	2829877	Dy 110, L=130 mm	130	371	20	180	

RAUPIANO PLUS closet connection


material: RAU-PP (mineralförstärkt)

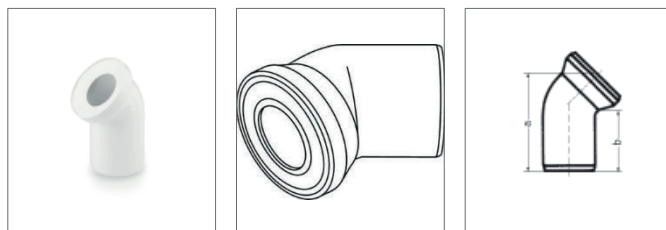

Art.nr.	RSK	Benämning	α °	a mm	b mm	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11216041001	2829880	Dy 110, 22 grader, L=150 mm	22	165	150	275	10	180	
11216141001	2829881	Dy 110, 45 grader, L=135 mm	45	205	135	333.3	10	180	
11216241001	2829882	Dy 110, 90 grader, L=230 mm	90	230	160	391	10	180	

RAUPIANO PLUS WC anslutning

material: RAU-PP (mineralförstärkt)

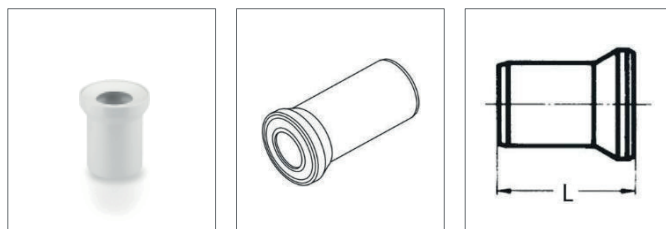

Art.nr.	RSK	Benämning	längd mm	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11229341001		RAK 90, 250 mm	250	260	10	150	
11216341001	2829878	RAK 110, 150 mm	150	244	26	312	
11216441001	2829879	RAK 110, 250 mm	250	296	10	180	

WC anslutning

Art.nr.	RSK	Benämning	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11230651001	2829975	Dy 110, BK	735			

RAUPIANO PLUS Täckplatta


material: RAU-PP (mineralförstärkt)



Art.nr.	RSK	Benämning	d _i mm	d _a mm	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11230071001	2762936	WC - 17 - 90	90	169	74	10	720	


1.2 RAUPIANO PLUS Anslutningsklammer

Rörklammer för bästa ljuddämpning




Art.nr.	RSK	Benämning	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
						St
11220041200	2829912	Dy 75, M8/M10	555 g/st	5	525	
11220441200		Dy 90, M8/M10	709 g/st	5	360	
11220141200	2829913	Dy 110, M8/M10	709.2 g/st	5	360	
11220241200	2829914	Dy 125, M10/M12	780 g/st	5	300	
11220341200	2829946	Dy 160, M10/M12	939.5 g/st	5	120	
11239241001	2829966	Dy 200, M12	1.323 kg/st	5	40	

Rörklammer m fixering




Art.nr.	RSK	Benämning	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			g/st			St
11226441001	2409363	Dy 40, M8 fäste	80	25	4550	
11205041001	2829915	Dy 50, M, M8 fäste	92.5	25	4550	
11200261002	2829984	Dy 75, M8/M10, Snabbförslutning	233.7	10	1050	
11200471002	3793665	Dy 90, M8/M10, Snabbförslutning	287	10	900	
11200291002	2829985	Dy 110, M8/M10, Snabbförslutning	342	10	720	
11200481002	2829986	Dy 125, M10/M12, Snabbförslutning	385.1	10	720	
11200491002	2829987	Dy 160, M10/M12, Snabbförslutning	423.5	10	240	
11239341001	2829967	Dy 200, M12	743	10	240	

Rörklammer m styrning



Art.nr.	RSK	Benämning	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			g/st			St
11226541001	2409370	Dy 40, M, M8 fäste	82	25	3250	
11205341001	2829919	Dy 50, M, M8 fäste	93.5	25	1950	
11200191002	2829988	Dy 75, M8/M10, Snabbförslutning	244.1	10	1050	
11200551002	3793667	Dy 90, M8/M10, Snabbförslutning	298.7	10	900	
11200271002	2829989	Dy 110, M8/M10, Snabbförslutning	355.3	10	720	
11200561002	2829990	Dy 125, M8/M10, Snabbförslutning	399.2	10	720	
11200571002	2829991	Dy 160, M10/M12, Snabbförslutning	440.2	10	240	
11239441001	2829968	Dy 200, M12	763	10	240	

Skruvstift



Art.nr.	RSK	Benämning	L	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	g/st			St
11210741002	3808977	M8 x 80	80	22.2	100	12000	
11210841002	3808978	M10 x 100	100	46	100	6000	


RAUPIANO PLUS Förankringsboja



Art.nr.	RSK	Benämning	d _a	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	g/st			St
11064881001	3853167	Dy 32	76	46	10	640	
11006591001	3853170	Dy 40	84	67	1	10	
11006611001	2829978	Dy 50	95	74	1	10	
11006621001	2829979	Dy 75	120	107	1	10	
11006631001	3853171	Dy 90	135	122	1	10	
11006641001	2829980	Dy 110	155	148	1	10	
11006651001	2829981	Dy 125	173	175	1	10	
11029461001	2829982	Dy 160	200	269	1	10	
11029471001	2829983	Dy 200	249	503	1	10	


1.3 Brandmanschetter

REHAU Brandmanschett Kompakt




Art.nr.	RSK	Benämning	d ₁	d ₂	h ₁	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	mm	mm	g/st			St
11221041001	2769955	Dy 50	75	63	30	120	2	420	
11221141001	2769956	Dy 75	109	88	30	170	2	468	
11220051001	2769957	Dy 90	135	103	30	350	2	240	
11221241001	2769958	Dy 110	155	123	30	400	2	240	
11221341001	2769959	Dy 125	170	138	30	440	2	240	

REHAU Brandmanschett Plus



Art.nr.	RSK	Benämning	d ₁ mm	d ₂ mm	h ₁ mm	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
						kg/st			St
11218941001	2769911	Dy 40-50	68	57	50	150 g/st	2	384	
11219041001	2769912	Dy 75	99	82	50	275 g/st	2	384	
11219141001	2769913	Dy 90	118	97	70	460 g/st	2	180	
11219241001	2769914	Dy 110	139	117	70	570 g/st	2	180	
11219341001	2769915	Dy 125	161	132	70	810 g/st	2	180	
11219441001	2769916	Dy 160	198	167	110	1.3 kg/st	2	64	
11210081001	2769917	Dy 200	247	207	120	3.9 kg/st	1	32	

REHAU Brandmanschett vinkelmontage



Art.nr.	RSK	Benämning	d ₁ mm	d ₂ mm	h mm	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
						kg/st			St
11208341001	2769951	Dy 75	191	121	30	650 g/st	1	240	
11208741001	2769952	Dy 90	216	136	42	1.09 kg/st	1	102	
11208441001	2769953	Dy 110	236	156	42	1.32 kg/st	1	102	
11208541001	2769954	Dy 125	264	184	42	1.49 kg/st	1	102	


Cellgummiduk vid genomgång av bjälklag



Art.nr.	RSK	Benämning	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			kg/st			St
11065091001	2769918	för 75 mm rör	0.015			
11065101001	2769919	för 110 mm rör	0.021			

1.4 Tillbehör

Flexibel anslutning mot luftningsledning



Art.nr.	RSK	Benämning	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			g/st			St
11238241001	2829929	Dy 75/90/110	798	1	84	

Standard gummitättningsring i SBR



Art.nr.	RSK	Benämning	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			g/st			St
11282431002	2749922	Dy 40	4.5	1	37818	
11280131002	2749923	Dy 50	7	1	26418	
11280231002	2749924	Dy 75	9	1	13260	
11280031001	2749925	Dy 90	14	1	8736	
11280331002	2749926	Dy 110	18	1	5220	
11280431003	2749927	Dy 125	27	1	3600	
11280531003		Dy 160	45	1	1904	

Standard gummitättningsring i NBR Oljebeständig




Art.nr.	RSK	Benämning	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			g/st			St
11773011001	2749914	Dy 40	20	50	5000	
11773021001	2749915	Dy 50	20	100	5000	
11773041001	2749916	Dy 75	20	100	5000	
11773051001	2749917	Dy 90	20	100	5000	
11773101002	2749918	Dy 110	20	250	10000	
11773201002	2749919	Dy 125	30	50	5000	
11773301003	2749920	Dy 160	32	50	5000	
11773401002	2749921	Dy 200	76	50	5000	

Gumminippel




Art.nr.	RSK	Benämning	d _a	vikt	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet
			mm	g/st			St
11262531002	2829901	Dy 50/40	55	25	20	2000	
11219131003	2829902	Dy 50/50	68	37	400	4400	

Gumminippel för övergångsmuff och vattenlåsinkel

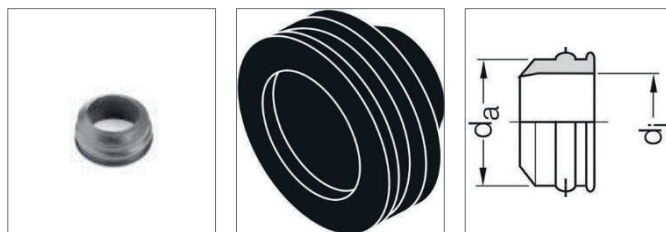

Art.nr.	RSK	Benämning	d _a mm	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantite S
11229231003		Dy 40/30	40.5	16	20	10000	
11229331003		Dy 50/30	50.5	37	20	700	
11229431003		Dy 50/40	50.5	24	20	7000	

Glidmedel

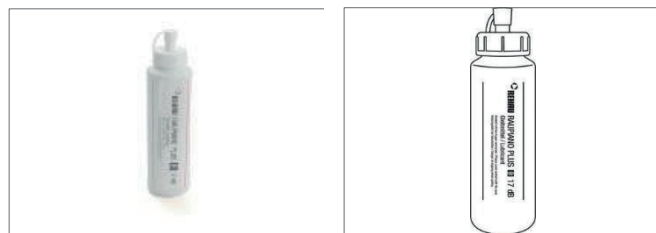

Art.nr.	RSK	Benämning	volym ml	vikt g/st	Leveransenhet	Leveransenhet	pkvantitet St
11280011001	3136146	250 gram, Flaska		250	42	1680	
11280021001	3136147	500 gram, Flaska		500	20	880	