


PROPOSITION DE PRODUIT 1223

Produit : Tés réduits en polymère EVERLOC+^{MC}

Date : 1^{er} janvier 2017

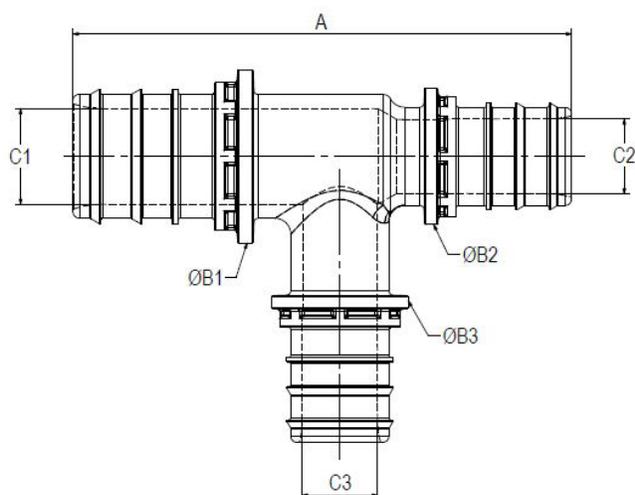

N° d'article	Diamètre nominal po	A po (mm)	B1 po (mm)	B2 po (mm)	B3 po (mm)	C1 po (mm)	C2 po (mm)	C3 po (mm)
104851-001	3/4 x 1/2 x 1/2	2,90 (73,7)	1,02 (26,0)	0,73 (18,5)	0,73 (18,5)	0,56 (14,3)	0,41 (10,4)	0,41 (10,4)
104852-001	1 x 3/4 x 3/4	3,74 (94,9)	1,24 (31,5)	1,02 (26,0)	1,02 (26,0)	0,72 (18,3)	0,56 (14,3)	0,56 (14,3)
104853-001	1 1/4 x 1 x 1	4,46 (113,3)	1,52 (38,7)	1,24 (31,5)	1,24 (31,5)	0,86 (21,9)	0,72 (18,3)	0,72 (18,3)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Spécification	ASTM F877 / CSA B137.5
Matériel	PPSU modifié Acudel ^{MD}
Homologations	cNSFus-pw

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Les raccords à manchon à compression et les manchons EVERLOC+ sont conçus spécialement pour être utilisés avec le tuyau en PEXa de REHAU. L'installation est réalisée au moyen des outils pour manchon à compression EVERLOC+. Toutes les *directives techniques de REHAU* publiées doivent être respectées. Tous les raccords et les manchons EVERLOC+ sont conformes aux exigences quant à la non-utilisation du plomb de l'U.S. Safe Drinking Water Act (loi américaine sur la qualité de l'eau potable).

Pour des mises à jour de cette publication, visitez na.rehau.com/resourcecenter

L'information contenue aux présentes est considérée comme étant fiable mais aucune représentation ni garantie de quelque sorte n'est faite quant à son exactitude, sa convenance à des applications particulières ou aux résultats s'y rattachant. Avant son utilisation, l'utilisateur déterminera la convenance de l'information par rapport à l'usage visé et assumera tous les risques et les responsabilités s'y rattachant.

© 2017 REHAU