



**Engineering progress
Enhancing lives**

RAUTITAN

Installatiesysteem voor drinkwater,
verwarming en gas

Leveringsprogramma, Nederland, 01.01.2024



RAUTITAN - voor drinkwater, verwarming en gas

Algemene productinformatie

RAUTITAN is hét installatiesysteem voor drinkwater-, verwarmings- en gasinstallaties.

Een robuust no-nonsense leidingsysteem met lange levensduur en oog voor hygiëne dat de norm ver vooruit is.

Die zekerheid wil jij toch ook voor jezelf en jouw klanten?



Drinkwaterbedrijven leveren water van een hoge kwaliteit. Dat garandeert nog niet dat je deze kwaliteit uit je kraan krijgt. Om een optimale waterkwaliteit binnen een gebouw te waarborgen komt het erop aan, een drinkwaterinstallatie zo aan te leggen dat de kwaliteit van het drinkwater gegarandeerd blijft. Dat begint al bij de keuze van een goed leidingsysteem. Al 40 jaar zorgt de REHAU schuifhulsverbindingstechniek voor een bewezen gegarandeerde en veilige verbinding om jou als installateur in je dagelijkse werkzaamheden te ontlasten.

Kiemvrij – bevestigd door het Fraunhofer Instituut

De schuifhulsverbindingstechniek zorgt voor een kiemvrije verbinding. Het is dan ook wetenschappelijk aangetoond dat RAUTITAN een systeem is zonder dode ruimtes.

Hygiënisch geoptimaliseerd ontwerp

Naast de kiemvrije verbindingstechniek voorkomt de gladde binnenwand van de buis ook grove afzetting en helpt zo de verontreiniging in de buis te verminderen zodat RAUTITAN bij uitstek geschikt is voor toepassingen met speciale hygiëne-eisen, denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen.

Alles optimaal laten stromen

Een hygiënische installatie kan gerealiseerd worden door de installatie doorstromend aan te sluiten. Wanneer doorstromende muurplaten in serie aansloten worden met aan het einde een regelmatig gebruikt tappunt zoals een toilet, stromen alle tappunten automatisch door zodra men het toilet doortrekt. Zo wordt het water in de leidingen constant ververs en wordt er minder water verbruikt.

Hygiënische lektest

Met RAUTITAN kan de lektest worden uitgevoerd niet alleen met water, maar ook met lucht of inerte gassen. Op deze manier kan de aanslag van schadelijke micro-organismen zoals bijv. legionella worden voorkomen door langdurige stagnatie van water in de leidingen tussen het testen en het in bedrijf stellen.

12mm voor een korte leidingwachtijd

De RAUTITAN flex buis is er ook in 12 millimeter. Dit is dus een buis met een heel kleine diameter en dat heeft invloed op de wachttijd van het warme water in de badkamer of keuken. Met het RAUTITAN flex 12 mm programma realiseer je warm water van 45° C binnen 20 seconden bij het verste tappunt; in de keuken en badkamer. Door deze hoge stromingssnelheid (<2 m/s)



Verwarmingsinstallaties

De RAUTITAN leidingsystemen zorgen ervoor dat de warmte lekkagevrij aankomt. De warmte wordt betrouwbaar verdeeld; vanaf de ketel tot aan de laatste radiator. REHAU biedt verschillende oplossingen voor radiatoraansluitingen. Denk hierbij aan aansluitgarnituren voor radiatoren met een linker-, rechter- of middenaansluiting, eindgarnituren voor de aansluiting van de laatste radiator en speciale T-stukken voor de aansluiting van radiatoren met een vaste hartafstand van 50 mm. Daarnaast biedt REHAU ook een speciale radiator CuMs aansluitgarnituur waarmee de installatie direct onder druk gezet worden. Het aansluitgarnituur kan eenvoudig gemonteerd worden vanuit de vloer of vanuit de wand.



Gasinstallaties

RAUTITAN gas is de veilige gasinstallatie voor in huis. Met RAUTITAN gas installeer je snel en flexibel gasleidingen met een bedrijfsdruk tot 100 mbar in een gebouwgebonden systeem. In Nederland is het RAUTITAN gas systeem volgens het GASTEC QA 198 voor de gasleidinginstallatie toegelaten. De verbindingcomponenten voor het RAUTITAN gas programma zijn leverbaar in de afmetingen 16 t/m 40 mm.



Universeel programma

RAUTITAN is een universeel toepasbaar systeem. De kunststof verbindingcomponenten RAUTITAN PX zijn zowel voor verwarming als drinkwaterinstallaties toepasbaar in de afmetingen 16 t/m 40. De RAUTITAN PX fittingen zijn vervaardigd uit de hoogwaardige kunststof PPSU (polyfenylsulfon). PPSU is neutraal ten opzichte van drinkwater, dit houdt in dat het materiaal geen smaak, geur en kleur afgeeft aan water.

De RAUTITAN PX schuifhuls is voor de drinkwater-, verwarming-, en gasinstallatie toepasbaar. Ook zijn er universele messing fittingen, RAUTITAN LX +G, verkrijgbaar die voor drinkwater-, verwarming- en gasinstallaties in te zetten zijn. Deze fittingen bevatten een gele markering.



Daarnaast heeft REHAU loodvrije RX+ fittingen. Deze voldoen aan de allerhoogste eisen op het gebied van drinkwaterhygiëne en kunnen daardoor bij vele verschillende drinkwaterkwaliteiten worden ingezet.

Brons is één van de meest corrosiebestendige kopermaterialen. Zelfs onder extreme watercondities heeft brons de voorkeur voor het gebruik in de drinkwaterinstallatie. Daarnaast kan brons eenvoudig weer worden hergebruikt met het oog op de toekomst.

Het universele RAUTITAN leidingsysteem biedt hoogwaardige materialen en installatieoplossingen om een loodvrije en hygiënische drinkwaterinstallatie aan te leggen.



Systeem RAUTITAN stabil 50 + 63 - voor het transport van grotere volumes

Het RAUTITAN stabil 50 + 63 programma is vooral gericht op de hoogbouw waar men zowel de verdiepingvloer als ook de schacht van één en hetzelfde leidingstelsel wil voorzien. Kortom, een grotere leidingcapaciteit met de vertrouwde RAUTITAN stabil eigenschappen als hoge stabiliteit en robuustheid zoals je van REHAU mag verwachten. Het RAUTITAN stabil stelsel voor grote diameters onderscheidt zich door zowel de doorstroming geoptimaliseerde buis als de bijbehorende fittingen.



Veiligheid zonder compromissen

RAUTITAN zorgt met buis, fitting en schuifhuls voor een permanent dichte verbinding. En dat zonder O-ring. De buis zelf is het afdichtmiddel. Een betrouwbare, snelle en veilige installatiemethode.


De voordelen van de schuifhulsverbindingstechniek:

- Veilig te verwerken bij temperaturen van -10 °C tot +50 °C
- Geen O-ring
- Optimale hydraulische eigenschappen, hierdoor nagenoeg geen drukverlies
- Kiemvrije verbinding, geen dode ruimtes tussen de buis en de fitting
- Langdurig bestand tegen veroudering door chemicaliën en hogere temperaturen
- Visuele controle tijdens het maken van de verbinding



Flexibele en vormbestendige buizen met hoge veiligheidsreserves

De universele buis RAUTITAN flex biedt optimale flexibiliteit, ook bij lage temperaturen. Wanneer de installatie om een buigvaste buis vraagt, dan wordt de RAUTITAN stabil buis toegepast – de robuuste metaal-kunststofbuis. Deze buis zet ook minder uit bij temperatuurverschillen. Af-fabriek voorgeïsoleerde buizen bieden bescherming tegen warmteverlies, ongewenste opwarming en geluidsoverdracht. Voor gasinstallaties zijn de buizen gekenmerkt met een gele buitenlaag.

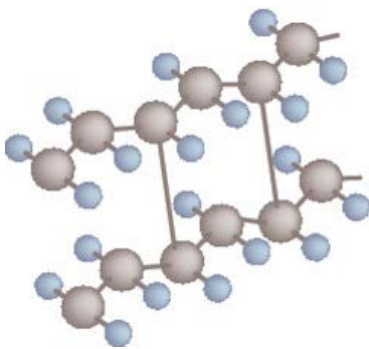

Het materiaal voor de hoogste eisen

Alle RAUTITAN buizen zijn vervaardigd uit de hoogwaardige kunststof PE-Xa (peroxidisch vernet polyethyleen). Door de robuuste bouw en hoogste vernettingsgraad voldoen de buizen niet alleen aan de hoge eisen in de installatie maar ook die in de bouw. Een levensduur van meer dan 50 jaar, corrosiebestendig en eenvoudig te verwerken. Zomaar een aantal kenmerken die er voor zorgen dat de PE-Xa buizen voldoet aan de allerhoogste eisen. Door de gladde ondergrond van de RAUTITAN buizen kan aanslag worden voorkomen en staat hygiëne voorop.

- Bijzonder stevig, flexibel en buigvast
- Bestand tegen een maximale warmtetemperatuur van +90 °C voor de flex buis en +95 °C voor de stabil buis
- Bestand tegen een maximale bedrijfsdruk van 10 bar
- Hoge kerfslagvastheid
- Hoge slijtvastheid

Permanent dicht in slechts 3 stappen

Nadat de buizen op lengte zijn geknipt, kun je direct beginnen met het opwijden van de buis zonder deze te ontbramen of te kalibreren. Vervolgens wordt met het schuifhulsgereedschap de verbinding tussen de fitting en de schuifhuls gemaakt. De installatie is direct met druk belastbaar en kan indien nodig radiaal worden gecorrigeerd.



1. Buis opwijden



2. Fitting insteken



3. Schuifhuls aanschuiven

Schuifhulsgereedschap

Met de schuifhulsgereedschappen RAUTOOL biedt REHAU een gereedschapprogramma dat geschikt is voor de bouwplaats. Voor een snelle en betrouwbare installatie in het afmetingenbereik van 12 t/m 63 mm.



Handtang RAUTOOL L1.
Afmeting: 16 t/m 40.



Accu-hydraulisch gereedschap
RAUTOOL A-light2; de hardloper in
het programma. Afmeting: 16 t/m 40.



Accu-hydraulisch gereedschap
RAUTOOL A5, Combigereedschap:
schuifhulsgereedschap en opwijdtang
in één. Afmetingen 40 t/m 63.



kiwa



Bestekomschrijvingen

Stabu bestekomschrijvingen van het RAUTITAN programma zijn te downloaden van onze website www.rehau.nl of direct via de website www.bestekservices.nl.

Systeemkeurmerken

Het installatiesysteem RAUTITAN heeft de volgende systeemkeurmerken: KIWA voor drinkwater, KOMO voor verwarmingsinstallatie, GASTEC voor gas. U kunt deze certificaten bij ons opvragen of downloaden van onze website.



Geometrische gegevens voor Stabicad en Refit

In de online bibliotheek van MEPcontent zijn de REHAU producten voor drinkwater-, cv/ gasinstallaties (RAUTITAN, RAUPIANO, RAUTHERM), binnenriolering en vloerverwarming te vinden inclusief geometrische gegevens voor de Stabicad en Revit-families.

Ook zijn er .RFA bestanden beschikbaar voor verdelers, hulpstukken etc.

U kunt de producten incl. geometrische gegevens downloaden via www.mepcontent.com.

Inhoud

01	RAUTITAN	09
01.01	Buizen/toebehoren voor drinkwater-, verwarmings- en gasinstallatie	11
01.02	Universele schuifhulzen en fittingen RAUTITAN	22
01.03	Radiatoraansluiting vanuit de wand of de vloer	62
02	REHAU Sanitairboxen	75
02.01	Sanitairboxen voor enkelvoudige aansluiting	77
02.02	Sanitairboxen+ voor doorstroomaansluiting	89
03	register van artikelen	93



01 RAUTITAN

Drinkwater-, verwarmings- en gasinstallaties

01.01 Buizen/toebehoren voor drinkwater-, verwarmings- en gasinstallatie**Universele buis RAUTITAN stabil**

Toepassing:
geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties

Toelating:

- DVGW-registratienummer: DVGW DW-8501AU2346 (systeemtoelating)
- KIWA registratienummer: K20434
- KOMO registratienummer: K20435 (systeemtoelating)

Eigenschap:


materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform EN 13501-1

Materiaal:

metaal-kunststof-buis (PE-Xa/Al/PE) conform NEN EN ISO 21003 en aluminiumlaag conform NEN EN 573-3

Kleur:

zilver RAL 9006

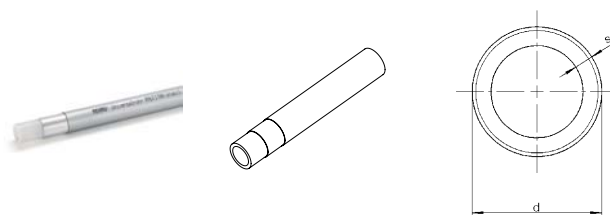

mat.nr	omschrijving	DN	d mm	s mm	V l/m	gewicht g/m	VPE m
rol							
11301211025	16,2 x 2,6 rol 25 m	12	16,2	2,6	0,095	134,51	25
11301211100	16,2 x 2,6 rol 100 m	12	16,2	2,6	0,095	134,51	100
11301311100	20 x 2,9 rol 100 m	15	20	2,9	0,158	189,15	100
11301411050	25 x 3,7 rol 50 m	20	25	3,7	0,243	301,38	50
11301511025	32 x 4,7 rol 25 m	25	32	4,7	0,401	473,05	25
lengte							
11300711005	16,2 x 2,6 lengte 5 m	12	16,2	2,6	0,095	134,51	100
11300811005	20 x 2,9 lengte 5 m	15	20	2,9	0,158	189,15	50
11300911005	25 x 3,7 lengte 5 m	20	25	3,7	0,243	301,38	40
11301011005	32 x 4,7 lengte 5 m	25	32	4,7	0,401	473,05	25
11301111005	40 x 6,0 lengte 5 m	32	40	6	0,616	745,25	15

RAUTITAN stabil 50, 63

Toepassing:
geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties

Toelating:

- DVGW-registratienummer: DVGW DW-8501AU2346 (systeemtoelating)
- KIWA registratienummer: K20434
- KOMO registratienummer: K20435 (systeemtoelating)

Eigenschap:


materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform EN 13501-1

Materiaal:

metaal-kunststof-buis (PE-Xc/Al/PE-RT) conform DVGW werkblad W 542, NEN EN ISO 21003 en aluminiumlaag conform NEN EN 573-3

Kleur:

zilver RAL 9006

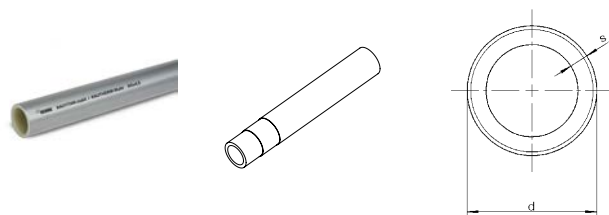

mat.nr	omschrijving	DN	d mm	s mm	V l/m	gewicht g/m	VPE m
lengte							
14601211005	50 x 4,5 lengte 5 m	40	50	4,5	1,32	778	15
14601311005	63 x 6,0 lengte 5 m	50	63	6	2,035	1200	15

Universele buis RAUTITAN stabil, in mantelbuis zwart

Toepassing:

geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties

Toelating:

- DVGW-registratienummer: DVGW DW-8501AU2346 (systeemtoelating)
- KIWA registratienummer: K20434
- KOMO registratienummer: K20435 (systeemtoelating)

Eigenschap:


- materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform EN 13501-1
- als bescherming tegen condenswater conform Waterwerkblad 2.5
- als mechanische bescherming voor radiatoraansluitelingen

Materiaal:

- buis: metaal-kunststof-buis (PE-Xa/Al/PE) conform DVGW werkblad W 542, NEN EN ISO 21003 en aluminiumlaag conform NEN EN 573-3
- Polyethyleen (PE) mantelbuis

Kleur:

- buis: zilver RAL 9006
- mantelbuis: zwart

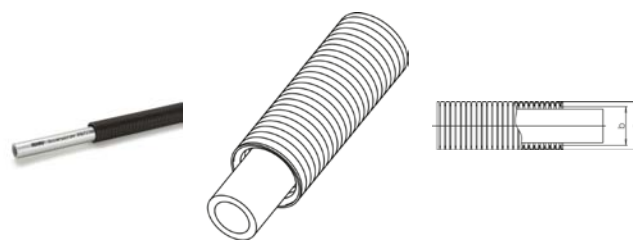

mat.nr	omschrijving	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V l/m	gewicht g/m	VPE m
rol									
11304911050	16,2 x 2,6 in mantelbuis, rol 50 m	12	24	19	16,2	2,6	0,095	187,51	50
11304911100	16,2 x 2,6 in mantelbuis, rol 100 m	12	24	19	16,2	2,6	0,095	187,51	100
11305011050	20 x 2,9 in mantelbuis, rol 50 m	15	28	23	20	2,9	0,158	285,56	50
11305011100	20 x 2,9 in mantelbuis, rol 100 m	15	28	23	20	2,9	0,158	285,56	100
11315191025	25 x 3,7 in mantelbuis, rol 25 m	20	34	29	25	3,7	0,243	399,38	25

Universele buis RAUTITAN stabil, in mantelbuis rood

Toepassing:

geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties

Toelating:

- DVGW-registratienummer: DVGW DW-8501AU2346 (systeemtoelating)
- KIWA registratienummer: K20434
- KOMO registratienummer: K20435 (systeemtoelating)

Eigenschap:


- als bescherming tegen condenswater conform Waterwerkbld 2.5
- als mechanische bescherming voor radiatoraansluitleidingen
- materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform EN 13501-1

Materiaal:

- buis: metaal-kunststof-buis (PE-Xa/Al/PE) conform DVGW werkblad W 542, NEN EN ISO 21003 en aluminiumlaag conform NEN EN 573-3
- Polyethyleen (PE) mantelbuis

Kleur:

- buis: zilver RAL 9006
- mantelbuis, rood (RAL 3011)

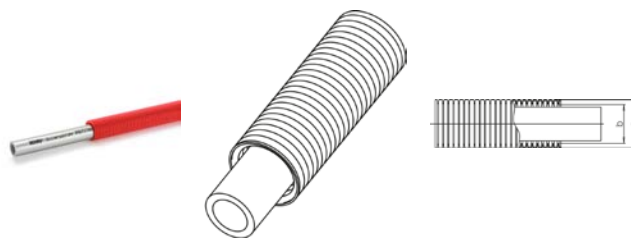

mat.nr	omschrijving	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V l/m	gewicht g/m	VPE m
rol									
11322101100	16,2 x 2,6 in mantelbuis rood, rol 100m	12	24	19	16,2	2,6	0,095	186,45	100
11322201100	20 x 2,9 in mantelbuis rood, rol 100 m	15	28	23	20	2,9	0,158	286,05	100

Universele buis RAUTITAN stabil, af fabriek voorgeïsoleerd, WGV 040

Toepassing:

geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties

Toelating:

- DVGW-registratienummer: DVGW DW-8501AU2346 (systeemtoelating)
- KIWA registratienummer: K20434
- KOMO registratienummer: K20435 (systeemtoelating)

Eigenschap:

- materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform EN 13501-1
- bescherming tegen warmteverlies, condensatie, corrosie en contactgeluidoverdracht
- duurzaam en vormvast

Materiaal:

- buis: metaal-kunststof-buis (PE-Xa/Al/PE) conform DVGW werkblad W 542, NEN EN ISO 21003 en aluminiumlaag conform NEN EN 573-3
- Buisisolatie: excentrisch geëxtrudeerde PE-schuim met gecoëxtrudeerde, vochtwerende PE-folie
- Warmtegeleidingsvermogen: 0,040 W/(m x K)

Kleur:

zilver RAL 9006



mat.nr	omschrijving	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V l/m	gewicht g/m	VPE m
rol									
11302411050	16,2 x 2,6 iso 4 mm, rol 50 m	12	26	4	16,2	2,6	0,095	161,95	50
11302711050	20 x 2,9 iso 4 mm, rol 50 m	15	30	4	20	2,9	0,158	219,53	50
11314951025	25 x 3,7 iso 4 mm, rol 25 m	20	36	4	25	3,7	0,243	332,38	25
11315751025	32 x 4,7 iso 4 mm, rol 25 m	25	43	4	32	4,7	0,401	489,71	25
11302511050	16,2 x 2,6 iso 9 mm, rol 50 m	12	36	9	16,2	2,6	0,095	175,67	50
11302811050	20 x 2,9 iso 9 mm, rol 50 m	15	40	9	20	2,9	0,158	233,25	50
11314971025	25 x 3,7 iso 9 mm, rol 25 m	20	46	9	25	3,7	0,243	357,38	25
11315851025	32 x 4,7 iso 9 mm, rol 25 m	25	53	9	32	4,7	0,401	516,17	25
11314981025	16,2 x 2,6 iso 13 mm, rol 25 m	12	44	13	16,2	2,6	0,095	176,51	25
11314991025	20 x 2,9 iso 13 mm, rol 25 m	15	48	13	20	2,9	0,158	234,15	25
11315051025	25 x 3,7 iso 13 mm, rol 25 m	20	54	13	25	3,7	0,243	379,88	25
11315781025	16,2 x 2,6 iso 26 mm, rol 25 m	12	70	26	16,2	2,6	0,095	181,55	25
11315791025	20 x 2,9 iso 26 mm, rol 25 m	15	74	26	20	2,9	0,158	240,11	25
11319631025	25 x 3,7 iso 26 mm, rol 25 m	20	80	26	25	3,7	0,243	352,34	25

Universele buis RAUTITAN flex

Toepassing:
geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties

Toelating:

- DVGW-registratienummer: DVGW DW-8501AU2200 (systeemtoelating)
- DIN Certco registratie: 3V257 PE-Xa + 3V456 PE-Xa
- KIWA registratienummer K20406
- KOMO registratienummer K20124 (systeemtoelating)

Eigenschap:

- materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform EN 13501-1
- zuurstofdicht conform DIN 4726

Materiaal:

onder hoge druk vernet polyethyleen (RAU-PE-Xa)
conform NEN EN ISO 15875 en DVGW werkblad W 544

Kleur:

zilver RAL 9006



mat.nr	omschrijving	DN	d mm	s mm	V l/m	gewicht g/m	VPE m
rol							
11360691100	12 x 1,7 rol 100 m	10	12	1,7	0,058	55,54	100
11303701100	16 x 2,2 rol 100 m	12	16	2,2	0,106	99,70	100
11303701501	16 x 2,2 rol 500 m	12	16	2,2	0,106	99,70	500
11303801501	20 x 2,8 rol 500 m	15	20	2,8	0,163	156,19	500
lengte							
11303701006	16 x 2,2 lengte 6 m	12	16	2,2	0,106	97,12	60
rol							
11303801100	20 x 2,8 rol 100 m	15	20	2,8	0,163	151,57	100
11303901050	25 x 3,5 rol 50 m	20	25	3,5	0,254	233,91	50
11304001050	32 x 4,4 rol 50 m	25	32	4,4	0,423	382,48	50
lengte							
11303801006	20 x 2,8 lengte 6 m	15	20	2,8	0,163	155,41	60
11303901006	25 x 3,5 lengte 6 m	20	25	3,5	0,254	233,91	30
11304001006	32 x 4,4 lengte 6 m	25	32	4,4	0,423	375,4	30
11304101006	40 x 5,5 lengte 6 m	32	40	5,5	0,661	582,4	12

Universele buis RAUTITAN flex, in mantelbuis zwart

Toepassing:

geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties

Toelating:

- DVGW-registratienummer: DVGW DW-8501AU2200 (systeemtoelating)
- DIN Certco registratie: 3V257 PE-Xa + 3V456 PE-Xa
- KIWA registratienummer K20406
- KOMO registratienummer K20124 (systeemtoelating)

Eigenschap:


- materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform EN 13501-1
- als bescherming tegen condenswater conform Waterwerkblad 2.5
- als mechanische bescherming voor radiatoraansluitelingen
- zuurstofdicht conform DIN 4726

Materiaal:

- Buis: onder hoge druk vernet polyethyleen(RAU-PE-Xa) conform NEN EN ISO 15875 en DVGW werkblad W 544
- Polyethyleen (PE) mantelbuis

Kleur:

- buis: zilver RAL 9006
- mantelbuis: zwart

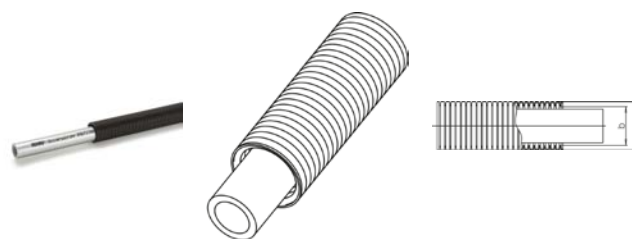

mat.nr	omschrijving	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V l/m	gewicht g/m	VPE m
rol									
11304401050	16 x 2,2 in mantelbuis, rol 50 m	12	24	19	16	2,2	0,106	152,70	50
11304401100	16 x 2,2 in mantelbuis, rol 100 m	12	24	19	16	2,2	0,106	152,70	100
11304501100	20 x 2,8 in mantelbuis, rol 100 m	15	28	23	20	2,8	0,163	223,14	100
11304501050	20 x 2,8 in mantelbuis, rol 50 m	15	28	23	20	2,8	0,163	223,14	50
11305401051	25 x 3,5 in mantelbuis, rol 50 m	20	34	29	25	3,5	0,254	340,11	50

Universele buis RAUTITAN flex, af fabriek voorgeïsoleerd

Toepassing:

geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties

Toelating:

- DVGW-registratienummer: DVGW DW-8501AU2200 (systeemtoelating)
- DIN Certco registratie: 3V257 PE-Xa + 3V456 PE-Xa
- KIWA registratienummer K20406
- KOMO registratienummer K20124 (systeemtoelating)

Eigenschap:

- materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform EN 13501-1
- bescherming tegen warmteverlies, condensatie, corrosie en contactgeluidoverdracht
- duurzaam en vormvast
- zuurstofdicht conform DIN 4726

Materiaal:

- Buis: onder hoge druk vernet polyethyleen(RAU-PE-Xa) conform NEN EN ISO 15875 en DVGW werkblad W 544
- Buisisolatie: excentrisch geëxtrudeerde PE-schuim met gecoëxtrudeerde, vochtwerende PE-folie
- Warmtegeleidingsvermogen: 0,040 W/(m x K)

Kleur:

zilver RAL 9006



mat.nr	omschrijving	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V l/m	gewicht g/m	VPE m
rol									
11304601050	16 x 2,2 iso 4 mm, rol 50 m	12	26	4	16	2,2	0,106	127,14	50
11304701050	20 x 2,8 iso 4 mm, rol 50 m	15	30	4	20	2,8	0,163	185,52	50
11315071025	25 x 3,5 iso 4 mm, rol 25 m	20	36	4	25	3,5	0,254	273,11	25
11304801050	16 x 2,2 iso 9 mm, rol 50 m	12	36	9	16	2,2	0,106	140,86	50
11304901050	20 x 2,8 iso 9 mm, rol 50 m	15	40	9	20	2,8	0,163	199,24	50
11315081025	25 x 3,5 iso 9 mm, rol 25 m	20	46	9	25	3,5	0,254	298,11	25
11315091025	16 x 2,2 iso 13 mm, rol 25 m	12	44	13	16	2,2	0,106	141,70	25
11315151025	20 x 2,8 iso 13 mm, rol 25 m	15	48	13	20	2,8	0,163	200,14	25
11315171025	25 x 3,5 iso 13 mm, rol 25 m	20	54	13	25	3,5	0,254	320,61	25
11315871025	16 x 2,2 iso 26 mm, rol 25 m	12	70	26	16	2,2	0,106	146,74	25
11315881025	20 x 2,8 iso 26 mm, rol 25 m	15	74	26	20	2,8	0,163	206,10	25
11316041025	25 x 3,5 iso 26 mm, rol 25 m	20	80	26	25	3,5	0,254	293,07	25

Mantelbuis

Toepassing:

ter bescherming van REHAU-buizen

Eigenschap:

- materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform EN 13501-1
- als bescherming tegen condenswater conform Waterwerkblad 2.5
- als mechanische bescherming voor radiatoraansluitelingen
- bescherming van de buisinvoer naar verdelers en het doorkruisen van dilatatievoegen in de dekvloer conform DIN 18560

Materiaal:

Polyethyleen (PE)

Kleur:

zwart



mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	gewicht g/m	VPE m
rol					
11371961050	DN 16, zwart, voor buis 10/14, rol 50 m	21	17	42	50
11374271050	DN 19, zwart, voor buis 16/17, rol 50 m	24	19	53	50
11374281050	DN 23, zwart, voor buis 20, rol 50 m	28	23	68	50
11371601025	DN 29, zwart, voor buis 25, rol 25 m	34	29	100	25
11371701025	DN 36, zwart, voor buis 32, rol 25 m	42	36	163	25

RAUTITAN gas stabil buis


Toepassing:
voor gasinstallaties conform NEN 1078

Toelating:
GASTEC-certificeringsnr.: Q 98/002

Eigenschap:
materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform
EN 13501-1

Materiaal:
metaal-kunststof-buis (PE-Xa/Al/PE) conform DVGW
werkblad W 542, EN ISO 21003 en aluminiumlaag
conform EN 573-3

Kleur:
geel

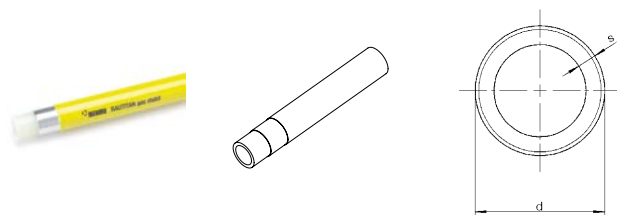

mat.nr	omschrijving	DN	d mm	s mm	gewicht g/m	VPE m
rol						
11803221100	16,2 x 2,6, rol 100 m	12	16,2	2,6	134,8	100
11803321100	20 x 2,9, rol 100 m	15	20	2,9	189,15	100
11803421025	25 x 3,7, rol 25 m	20	25	3,7	300,5	25
11803521025	32 x 4,7, rol 25 m	25	32	4,7	465,7	25
lengte						
11803221005	16,2 x 2,6, lengte 5 m	12	16,2	2,6	134,8	5
11803321005	20 x 2,9, lengte 5 m	15	20	2,9	189,73	5
11803421005	25 x 3,7, lengte 5 m	20	25	3,7	301,51	5
11803521005	32 x 4,7, lengte 5 m	25	32	4,7	465,7	5
11803621005	40 x 6,0, lengte 5 m	32	40	6	745,25	5

RAUTITAN gas stabil buis, in gele mantelbuis

Toepassing:
voor gasinstallaties conform NEN 1078

Toelating:
GASTEC-certificeringsnr.: Q 98/002


Eigenschap:
materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 en E conform
EN 13501-1

Materiaal:

- metaal-kunststof-buis (PE-Xa/Al/PE) conform DVGW
werkblad W 542, EN ISO 21003 en aluminiumlaag
conform EN 573-3
- Polyethyleen (PE) mantelbuis

Kleur:

- buis, geel
- mantelbuis, geel



mat.nr	omschrijving	DN	a mm	b mm	d mm	s mm	V l/m	gewicht g/m	VPE m
rol									
11804021050	16,2 x 2,6 in mantelbuis DN19, rol 50 m	12	24	19	16,2	2,6	0,095	203,35	50
11804021100	16,2 x 2,6 in mantelbuis DN19, rol 100 m	12	24	19	16,2	2,6	0,095	186,69	100
11804121050	20 x 2,9 in mantelbuis DN23, rol 50 m	15	28	23	20	2,9	0,158	255,79	50
11808031025	20 x 2,9 in mantelbuis DN29, rol 25 m	15	28	23	20	2,9	0,158	287,15	25
11804221025	25 x 3,7 in mantelbuis DN29, rol 25 m	20	34	29	25	3,7	0,243	398,5	25
11804221100	25 x 3,7 in mantelbuis DN29, rol 100 m	20	34	29	25	3,7	0,243	437,7	100
11808041025	25 x 3,7 in mantelbuis DN36, rol 25 m	20	42	36	25	3,7	0,243	460,24	25

Mantelbuis gas

Toepassing:

- ter bescherming van de REHAU gas buizen
- als mechanische bescherming

Eigenschap:
uitvoering conform DIN 49019

Materiaal:
Polyethyleen (PE)

Kleur:
geel



mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	gewicht g/m	VPE m
rol					
11802521050	DN 19, geel, voor buis 16, rol 50 m	24	19	53	50
11802621050	DN 23, geel, voor buis 20, rol 50 m	28	23	68	50
11802721025	DN 29, geel, voor buis 25, rol 25 m	34	29	100	25
11802821025	DN 36, geel, voor buis 32, rol 25 m	42	36	163	25


Cliphalfschaal

Toepassing:
ter ondersteuning resp. bevestiging van vrijgemonteerde
PE-X buizen

Eigenschap:

- reduceert de temperatuurafhankelijke uitzetting van PE-X buizen
- zelfdragende montage zonder extra buisbeugels
- voor het vergroten van de afstand tussen de buisbeugels
- Lengte: 3 m

Materiaal:
verzinkt staal



mat.nr	omschrijving	gewicht g/m	VPE m
lengte			
11380331001	voor RAU-PE-X buis 16/17	260	30
11380431001	voor RAU-PE-X buis 20	326	30
11380531001	voor RAU-PE-X buis 25	460	30
11380631001	voor RAU-PE-X buis 32	560	30
11380731001	voor RAU-PE-X buis 40	933	15

01.02 Universele schuifhulzen en fittingen RAUTITAN**Schuifhuls RAUTITAN PX**

Toepassing:


- component voor het maken van een permanent dichte verbinding, conform DVGW-werkblad W 534
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX MKV voor drinkwater
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Eigenschap:

aan beide zijden bruikbaar

Materiaal:

Polyvinylidenefluoride (PVDF)



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	gewicht g/st	VPE st
11600011001	16	PX	24	24	7,6	100
11600021001	20	PX	25	28	11	100
11600031001	25	PX	27	33	15,82	100
11600041001	32	PX	34	41	27,82	50
11600051001	40	PX	37	50	38,61	25

Schuifhuls RAUTITAN PX stabil

Toepassing:

- component voor het maken van een permanent dichte verbinding, conform DVGW-werkblad W 534
- voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)

Eigenschap:


aan beide zijden bruikbaar

Materiaal:

Polyvinylideenfluoride (PVDF)

Kleur:

zwart



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	gewicht g/st	VPE st
11602061001	50	PX	45	61	67,3	15
11602071001	63	PX	53	75	110,6	5


Schuifhuls RAUTITAN (SDR 7,4)

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4
- component voor het maken van een permanent dichte verbinding, conform DVGW-werkblad W 534

Materiaal:

standaardmessing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168




mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	gewicht g/st	VPE st
11386131001	12 x 1,1 / 12 x 1,7 / 12 x 2,0	LX	15	16,5	10	10
12596051002	16	LX	24	21,5	25	100
12596151002	20	LX	25	25	28	100
12596251402	25	LX	29	30	46	100
11371661001	32	LX	34	39	96	25
11372961001	40	LX	37	49	162	25

Beschermtape RAUTITAN

Toepassing:
 voor het beschermen van REHAU schuifhulsverbindingen
 tegen direct contact met agressieve media (bijv.
 PUR-schuim en PVC-lijm)

Materiaal:
 zacht PVC

Kleur:
 zwart





mat.nr	omschrijving	Lengte	breedte	gewicht	VPE
		m	mm	g/st	st
12296961001	zwart, breedte 50 mm, rol 33 m	33	50	280	3

T-stuk RAUTITAN PX

Toepassing:
voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Eigenschap:
met centreernokken

Materiaal:
Polyphenylsulfon (PPSU)



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	gewicht g/st	VPE st
gelijk											
11600311001	16 - 16 - 16	PX	34	38	34	19	24	19	19	15,5	10
11600321001	20 - 20 - 20	PX	39	43	39	22	26	22	22	25,15	10
11600331001	25 - 25 - 25	PX	48	53	48	25	30	25	25	42,6	10
11600341001	32 - 32 - 32	PX	60	65	60	29	35	29	29	75,9	3
11600351001	40 - 40 - 40	PX	69	75	69	37	43	37	37	141,6	2
gereduceerde aftakking											
11600611001	20 - 16 - 20	PX	37	40	37	20	26	20	20	21,6	10
11600621001	25 - 16 - 25	PX	43	43	43	20	29	20	20	31,6	10
11600631001	25 - 20 - 25	PX	45	46	45	22	29	22	22	35,9	10
11600641001	32 - 16 - 32	PX	52	47	52	21	32	21	21	51,4	3
11600651001	32 - 20 - 32	PX	54	50	54	23	32	23	23	55,7	3
11600661001	32 - 25 - 32	PX	57	56	57	25	33	25	25	62	3
11600671001	40 - 20 - 40	PX	59	57	59	27	40	27	27	93,2	2
11600681001	40 - 25 - 40	PX	61	64	61	29	41	29	29	101,4	2
11600691001	40 - 32 - 40	PX	65	73	65	33	41	33	33	115,1	2
gereduceerde doorgang											
11600711001	20 - 20 - 16	PX	39	43	36	22	26	22	22	22,6	10
11600721001	25 - 25 - 16	PX	48	53	38	25	30	24	25	35,3	10
11600731001	25 - 25 - 20	PX	48	53	41	25	30	24	25	37,7	10
11600741001	32 - 32 - 20	PX	60	65	45	29	34	28	29	61,24	3
11600751001	32 - 32 - 25	PX	60	65	51	29	34	28	29	65,8	3
gereduceerde aftakking en doorgang											
11600811001	20 - 16 - 16	PX	37	40	34	20	26	19	20	19,2	10
11600821001	25 - 16 - 16	PX	43	43	34	20	29	20	20	25,1	10
11600831001	25 - 16 - 20	PX	43	43	37	20	29	19	20	27,6	10
11600841001	25 - 20 - 16	PX	45	46	36	22	29	21	22	28,7	10
11600851001	25 - 20 - 20	PX	45	46	39	22	29	22	22	31,1	10
11600861001	32 - 20 - 20	PX	54	50	39	23	33	22	23	42,8	3
11600871001	32 - 20 - 25	PX	54	50	45	23	33	22	23	47,1	3
11600891001	32 - 25 - 20	PX	57	56	41	25	33	24	25	49,7	3
11600911001	32 - 25 - 25	PX	57	56	48	25	33	25	25	53,4	3
11600921001	40 - 32 - 32	PX	65	73	62	33	41	31	33	98,6	2

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	gewicht g/st	VPE st
verwijde aftakking											
11601011001	16 - 20 - 16	PX	36	41	36	21	24	21	21	19,1	10
11601021001	16 - 25 - 16	PX	38	48	38	24	25	24	24	24,8	10
11601031001	20 - 25 - 16	PX	41	50	38	24	27	24	24	28,6	10
11601041001	20 - 25 - 20	PX	41	50	41	24	27	24	24	31,1	10
11601061001	25 - 32 - 25	PX	51	62	51	28	30	28	28	54,4	3

T-stuk RAUTITAN RX+ stabil

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex (tot 40)
- voor buis RAUFRIGO FW

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	gewicht	VPE st
gelijk											
14600131001	50 - 50 - 50	RX+	79	88	79	40	49	40	40	1,22 kg/st	1
14600141001	63 - 63 - 63	RX+	95	106	95	49	60	49	49	2,034 kg/st	1
gereduceerde aftakking											
14600161001	50 - 25 - 50	RX+	68	72	68	29	49	29	29	844 g/st	1
14600171001	50 - 32 - 50	RX+	71	80	71	32	53	32	32	924 g/st	1
14600211001	50 - 40 - 50	RX+	75	85	75	36	53	36	36	1086 g/st	1
14600181001	63 - 25 - 63	RX+	80	76	80	34	53	34	34	1326 g/st	1
14600191001	63 - 32 - 63	RX+	81	87	81	35	60	35	35	1406 g/st	1
14600231001	63 - 40 - 63	RX+	84	94	84	38	62	38	38	1573 g/st	1
14600221001	63 - 50 - 63	RX+	89	96	89	43	57	43	43	1728 g/st	1

T-stuk RAUTITAN LX (SDR 7,4)

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

Messing blank



mat.nr	omschrijving	Type	gewicht g/st	VPE st
gelijk				
11681971001	12 - 12 - 12	LX	60	50
gereduceerde aftakking en doorgang				
11681981001	16 - 12 - 12	LX	65	10
gereduceerde aftakking				
11680281001	16 - 12 - 16	LX	70	10
gereduceerde doorgang				
11680291001	16 - 16 - 12	LX	74	10
gereduceerde aftakking				
11680331001	20 - 12 - 20	LX	108	10

T-stuk RAUTITAN LX +G (SDR 7,4)

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

- Messing blank
- markering fitting gele stip



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	gewicht kg/st	VPE st
gelijk											
13129481001	16 - 16 - 16	LX +G	34 mm	38	34	15	19	15	15	0,087	10
13129491001	20 - 20 - 20	LX +G	40 mm	44	40	24	27	24	24	0,13	10
13129511001	25 - 25 - 25	LX +G	52 mm	54	52	29	31	29	29	0,217	10
13129521001	32 - 32 - 32	LX +G	58 mm	65	58	31	38	31	31	0,39	3
13129531001	40 - 40 - 40	LX +G	66 mm	77	66	34	45	34	34	0,8	1
gereduceerde aftakking											
13129561001	20 - 16 - 20	LX +G	39 mm	39	39	15	27	15	15	0,11	10
13129571001	25 - 16 - 25	LX +G	46 mm	42	46	23,5	30	23,5	23,5	0,16	10
13129581001	25 - 20 - 25	LX +G	48 mm	47	48	25	30	25	25	0,19	10
13129601001	32 - 25 - 32	LX +G	56 mm	58	56	29	31	29	29	0,34	3
gereduceerde doorgang											
13129631001	25 - 25 - 16	LX +G	46 mm	55	46	29	27	32	29	0,19	10
13129641001	25 - 25 - 20	LX +G	52 mm	54	44	29	31	28	29	0,218	10
gereduceerde aftakking en doorgang											
13129651001	25 - 20 - 20	LX +G	48 mm	47	41	25	30	25	25	0,178	10
13129661001	32 - 25 - 25	LX +G	56 mm	58	53	29	35	30	29	0,299	3

Doorstromend T-stuk RAUTITAN RX+

Toepassing:


voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Eigenschap:

met stromingsgeoptimaliseerde binnencontour voor een drukverliesarme aansluiting van verdiepingsinstallaties en serie-installaties

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	gewicht g/st	VPE st
14563971001	32 - 16 - 25	RX+	54	48	54	27	36	31	27	272	1
14563981001	40 - 16 - 32	RX+	59	52	59	27	40	32	27	448	1
14563991001	40 - 20 - 32	RX+	59	57	59	27	40	32	27	461	1

T-stuk RAUTITAN RX+, doorgang met buitendraad

Toepassing:

- voor doorstromende tappunten, in serie aansluiten
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	Z ₁ mm	SW* ¹	gewicht kg/st	VPE st
14564001001	16 - 16 - R 1/2	RX+	40	40	40	28	28	28	22	0,135	4
14564011001	20 - 20 - R 1/2	RX+	45	45	43	28	28	28	22	0,171	4
14564021001	20 - 20 - R 3/4	RX+	45	45	45	28	28	28	27	0,188	4

*1 Steeksleutelmaat SW

Opbouw T-stuk RAUTITAN RX+, aftakking met binnenschroefdraad

Toepassing:

- voor opbouwmontage met vierkante muurplaat
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	d mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Z ₁ mm	gewicht kg/st	VPE st
14562931001	20 - Rp 1/2 - 16	RX+	49	24	49	42	33	33	33	0,18	10

Opbouw T-stuk RAUTITAN LX, aftakking met binnenschroefdraad

Toepassing:


- voor opbouwmontage met vierkante muurplaat
- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Eigenschap:

met bevestigingsmogelijkheden

Materiaal:

Messing conform EN 12165

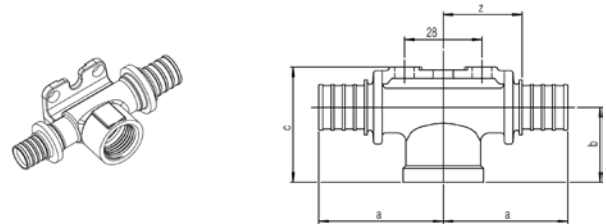

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
11681211001	16 - Rp 1/2 - 16	LX	46	24	39	33	0,166	10
11681221001	20 - Rp 1/2 - 20	LX	50	24	39	33	0,203	10


T-stuk RAUTITAN RX+, aftakking met binnendraad

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Z1 mm	gewicht kg/st	VPE st
14564141001	25 - Rp 1/2 - 25	RX+	51	26	51	28	28	28	0,189	10
14562981001	32 - Rp 3/4 - 25	RX+	58	30	58	31	30	31	0,277	3
14563001001	40 - Rp 1 - 40	RX+	69	35	69	37	37	37	0,645	1


T-stuk RAUTITAN RX+ stabil, aftakking met binnendraad

Toepassing:

voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Z1 mm	gewicht g/st	VPE st
14600241001	50 - Rp 1/2 - 50	RX+	70	36	70	31	31	31	802	1
14600251001	50 - Rp 1 - 50	RX+	77	40	77	38	38	38	910	1
14600261001	63 - Rp 1/2 - 63	RX+	80	44	80	34	34	34	1284	1
14600271001	63 - Rp 1 - 63	RX+	87	44	87	41	41	41	1402	1

T-stuk RAUTITAN LX, aftakking met binnenschroefdraad

Toepassing:


- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

Messing blank



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Z1 mm	gewicht kg/st	VPE st
11680631001	32 - Rp 3/4 - 32	LX	60	29	60	33	33	33	0,337	3

T-stuk RAUTITAN LX+G, aftakking met binnendraad

Toepassing:


- voor buis RAUPEX SDR 7,4
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

- Messing blank
- markering fitting gele stip

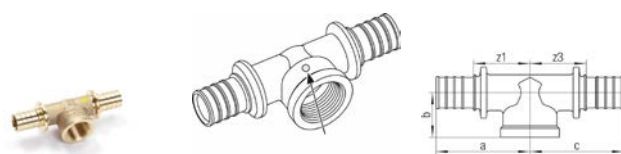

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Z ₁ mm	gewicht g/st	VPE st
13130911001	25 - Rp 3/4 - 20	LX+G	54	27	47	31	30	31	242	10
13129671001	25 - Rp 3/4 - 25	LX+G	54	27	54	31	31	31	0,242 kg/st	10
13129681001	32 - Rp 1 - 32	LX+G	64	34	64	37	37	37	0,44 kg/st	3

Koppeling RAUTITAN PX

Toepassing:


voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Eigenschap:

met centreernokken

Materiaal:

Polyphenylsulfon (PPSU)

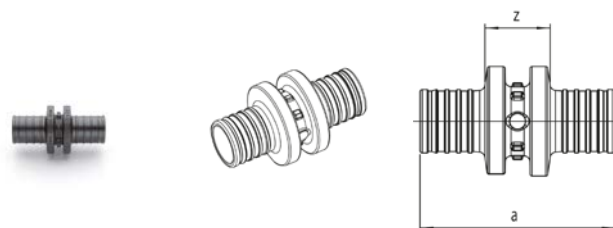

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
gelijk						
11600111001	16 - 16	PX	45	16	7,6	10
11600121001	20 - 20	PX	51	17	12,7	10
11600131001	25 - 25	PX	64	18	20,7	10
11600141001	32 - 32	PX	82	20	37,7	10
11600151001	40 - 40	PX	88	24	68,2	4
gereduceerd						
11600411001	20 - 16	PX	53	22	11,1	10
11600421001	25 - 16	PX	63	26	16,5	10
11600431001	25 - 20	PX	65	25	18,8	10
11600441001	32 - 25	PX	84	30	33,6	10
11600471001	40 - 32	PX	100	37	60,9	4


Koppeling RAUTITAN RX+ stabil

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex (tot 40)
- voor buis RAUFRIGO FW

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	gewicht	VPE st
gelijk						
14600511001	50 - 50	RX+	108	30	0,649 kg/st	1
14600521001	63 - 63	RX+	129	37	1,07 kg/st	1
gereduceerd						
14600531001	50 - 32	RX+	92	26	410 g/st	1
14600541001	50 - 40	RX+	97	26	504 g/st	1
14600551001	63 - 50	RX+	117	32	867 g/st	1

Koppeling RAUTITAN LX (SDR 7,4)

Toepassing:


- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168

Kleur:

Messing blank



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
gelijk						
11681761001	12 - 12	LX	37	17	23	1

Koppeling RAUTITAN LX +G (SDR 7,4)

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168

Kleur:

- Messing blank
- markering fitting gele stip



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
gelijk						
13129691001	16 - 16	LX +G	44	19	0,039	10
13129701001	20 - 20	LX +G	53	20	0,058	10
13129711001	25 - 25	LX +G	68	22	0,112	10
13129721001	40 - 40	LX +G	90	26	0,38	1
13129731001	32 - 32	LX +G	80	26	0,184	10
gereduceerd						
13129761001	20 - 16	LX +G	54	25	0,048	10
13129771001	25 - 20	LX +G	67	27	0,1	10
13129781001	32 - 25	LX +G	83	33	0,164	10
13129801001	40 - 32	LX +G	91	32	0,27	5
13129811001	40 - 25	LX +G	88	33	0,27	5

Knie RAUTITAN PX, 90°

Toepassing:


voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Eigenschap:

met centreernokken

Materiaal:

Polyphenylsulfon (PPSU)



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
11600211001	16 - 16, 90 grd	90 PX	38	24	11,7	10
11600221001	20 - 20, 90 grd	90 PX	43	26	18,4	10
11600231001	25 - 25, 90 grd	90 PX	53	30	31,3	10
11600241001	32 - 32, 90 grd	90 PX	65	34	55,5	3
11600251001	40 - 40, 90 grd	90 PX	75	43	104,6	3

Bocht RAUTITAN RX+ stabil, 90°

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)
- voor buis RAUFRIGO FW

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	°	Type	a mm	z ₁ mm	Z1 mm	gewicht kg/st	VPE st
14600331001	50 - 50, 90 grd	90	RX+	88	49	49	0,879	1
14600341001	63 - 63, 90 grd	90	RX+	106	60	60	1,475	1

Knie RAUTITAN LX (SDR 7,4), 90°

Toepassing:


- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

Messing blank

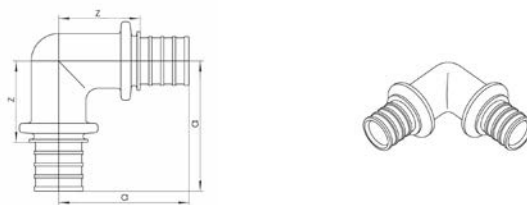

mat.nr	omschrijving	°	Type	a mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
11681421001	12 - 12, 90 grd	90	LX	31	21	39	1

Knie RAUTITAN LX +G (SDR 7,4), 90°

Toepassing:


- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

- Messing blank
- markering fitting gele stip



mat.nr	omschrijving	°	Type	a mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
13129851001	16 - 16, 90 grd	90	LX +G	36	24	0,065	10
13129861001	20 - 20, 90 grd	90	LX +G	38	25	0,1	10
13129871001	25 - 25, 90 grd	90	LX +G	55	32	0,16	10
13129881001	32 - 32, 90 grd	90	LX +G	66	39	0,31	3
13129891001	40 - 40, 90 grd	90	LX +G	74	42	0,59	1

Knie RAUTITAN PX, 45°

Toepassing:



voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Eigenschap:

met centreernokken

Materiaal:

Polyphenylsulfon (PPSU)



mat.nr	omschrijving	°	Type	a mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
11600521001	20 - 20, 45 grd	45	PX	38	21	16,9	10
11600531001	25 - 25, 45 grd	45	PX	46	23	28,1	10
11600541001	32 - 32, 45 grd	45	PX	60	28	51,5	3
11600551001	40 - 40, 45 grd	45	PX	66	34	93,1	2

Bocht RAUTITAN RX+ stabil, 45°

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)
- voor buis RAUFRIGO FW

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	°	Type	a mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
14600311001	50 - 50, 45 grd	45	RX+	68	29	762	1
14600321001	63 - 63, 45 grd	45	RX+	80	34	1256	1

Buisgeleidebocht drinkwater, 90°

Eigenschap:

bestaat uit een bochtplaat en 2 spanhulzen

Materiaal:

verzinkt staal

Opmerking:

gebruik de REHAU buisgeleidebochten drinkwater niet voor de verwarmingsinstallatie



mat.nr	omschrijving	°	a mm	gewicht g/st	VPE st
11388811002	16, 90 grd	90	48	55	10
11388911002	20, 90 grd	90	60	60	10
11383511002	25, 90 grd	90	75	150	10
11386411002	32, 90 grd	90	128	310	5


Overgang RAUTITAN RX+, met buitenschroefdraad

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

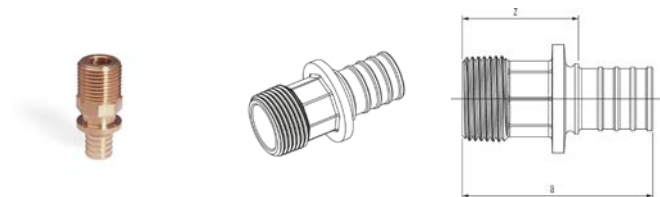

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW*1	gewicht kg/st	VPE st
14563131001	16 - R 1	RX+	48	36	34	0,105	5
14563161001	20 - R 1	RX+	53	36	34	0,115	5
14563221001	32 - R 1 1/4	RX+	71	44	27	0,211	5

*1 Steeksleutelmaat SW


Overgang RAUTITAN RX+ stabil, met buitenschroefdraad

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)
- voor buis RAUFRIGO FW

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

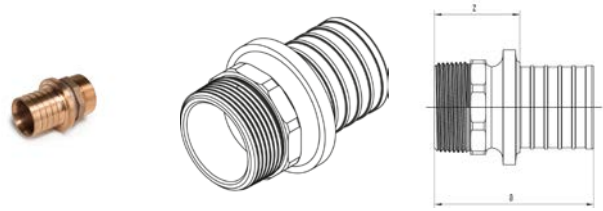

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW* ¹	gewicht kg/st	VPE st
14600611001	50 - R 1 1/2	RX+	84	45	50	0,499	1
14600621001	63 - R 2	RX+	100	54	55	0,781	1

*¹ Steeksleutelmaat SW**Overgang RAUTITAN LX (SDR 7,4), met buitenschroefdraad**

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168

Kleur:

Messing blank



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW* ¹	gewicht g/st	VPE st
11680821001	12 - R 1/2	LX	42	32	21	49	10

*¹ Steeksleutelmaat SW

Overgang RAUTITAN LX +G, met buitendraad

Toepassing:


- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168

Kleur:

- Messing blank
- markering fitting gele stip



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
13129921001	16 - R 1/2	LX +G	45	32	0,062	10
13129931001	16 - R 3/4	LX +G	46	33	0,07	10
13129941001	20 - R 1/2	LX +G	49	33	0,07	10
13129951001	20 - R 3/4	LX +G	51	34	0,075	10
13129961001	25 - R 1/2	LX +G	59	36	0,097	10
13129971001	25 - R 3/4	LX +G	59	36	0,111	10
13129981001	25 - R 1	LX +G	61	38	0,17	10
13129991001	32 - R 3/4	LX +G	66	43	0,154	10
13130581001	32 - R 1	LX +G	67	40	0,198	10
13130601001	40 - R 1 1/4	LX +G	78	46	0,358	5



Overgang RAUTITAN SX, met buitendraad

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

roestvast staal 1.4404 conform NEN EN 10088 en 1.4408 conform NEN EN 10283



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW* ¹	gewicht g/st	VPE st
11377221001	16 - R 1/2	SX	46	34	24	62	2
11377821001	20 - R 1/2	SX	51	34	23	72	5
11377321001	20 - R 3/4	SX	52	36	27	96	5
11377421001	25 - R 3/4	SX	60	37	27	110	5
11377521001	32 - R 1	SX	69	42	34	190	2
11389721001	40 - R 1 1/4	SX	82	50	36	276	2

*¹ Steeksleutelmaat SW

Overgang RAUTITAN RX+, met binnendraad

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW* ¹	gewicht kg/st	VPE st
14563301001	25 - Rp 1/2	RX+	49	11	25	0,082	10
14564081001	25 - Rp 1	RX+	62	20	38	0,155	5

*¹ Steeksleutelmaat SW**Overgang RAUTITAN RX+ stabil, met binnendraad**

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)
- voor buis RAUFRIGO FW

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW* ¹	gewicht g/st	VPE st
14600631001	50 - Rp 1 1/2	RX+	83	23	56	534	1
14600641001	63 - Rp 2	RX+	99	27	69	877	1

*¹ Steeksleutelmaat SW

Overgang RAUTITAN LX +G (SDR 7,4), met binnendraad

Toepassing:


- voor buis RAUPEX SDR 7,4
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil

Materiaal:

Messing

Kleur:

- Messing blank
- markering fitting gele stip

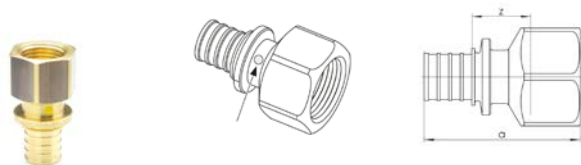

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW	gewicht	VPE
13130631001	16 - Rp 1/2	LX +G	45	17	27	0,069 kg/st	10
13130641001	20 - Rp 1/2	LX +G	48	17	27	0,08 kg/st	10
13130851001	25 - Rp 1	LX +G	62	20	41	191 g/st	10
13130651001	20 - Rp 3/4	LX +G	51	18	34	0,11 kg/st	10
13130661001	25 - Rp 3/4	LX +G	58	18	34	0,134 kg/st	10
13130681001	32 - Rp 1	LX +G	66	20	41	0,218 kg/st	10
13130671001	32 - Rp 3/4	LX +G	62	19	34	0,168 kg/st	10
13130691001	40 - Rp 1 1/4	LX +G	75	30	50	0,384 kg/st	5

Overgang RAUTITAN RX+, met wartelmoer

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- wartelmoer: messing volgens NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW ^{*1}	gewicht kg/st	VPE st
14563361001	16 - G 3/4	RX+	34	21	30	0,069	10
14563371001	20 - G 1/2	RX+	42	25	26	0,076	10
14563401001	25 - G 1	RX+	49	26	38	0,145	10
14563421001	32 - G 1 1/4	RX+	55	28	46	0,238	5
14563431001	32 - G 1 1/2	RX+	52	25	52	0,244	5
14563441001	40 - G 1 1/2	RX+	60	28	52	0,362	1

^{*1} Steeksleutelmaat SW

Overgang RAUTITAN RX+ stabil, met wartelmoer

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)
- voor buis RAUFRIGO FW

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- wartelmoer: messing volgens NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW* ¹	gewicht g/st	VPE st
14600651001	50 - G 1 3/4	RX+	67	28	60	552	1
14600661001	63 - G 2 3/8	RX+	82	36	74	879	1

*¹ Steeksleutelmaat SW**Overgang RAUTITAN LX (SDR 7,4), met wartelmoer**

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168

Kleur:

Messing blank



mat.nr	omschrijving	a mm	z mm	SW* ¹	gewicht kg/st	VPE st
11680831001	16 - G 1/2	32	19	26	0,058	10
11680891001	20 - G 3/4	39	22	30	0,085	10
11680961001	25 - G 3/4	52	29	30	0,115	10
11681031001	32 - G 1	55	28	38	0,16	10

*¹ Steeksleutelmaat SW**Overgang RAUTITAN LX**

Toepassing:

voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex

Materiaal:

messing conform NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168, vernikkeld oppervlak



mat.nr	omschrijving	gewicht g/st	VPE st
11681141001	16 - koperbuis 12/100 mm vernikkeld	45,2	10


Knel/soldeerovergang RAUTITAN RX+

Toepassing:

- overgang van RAUTITAN systeem naar soldeer-en metalen perssystemen conform DVGW-werkblad W 534
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

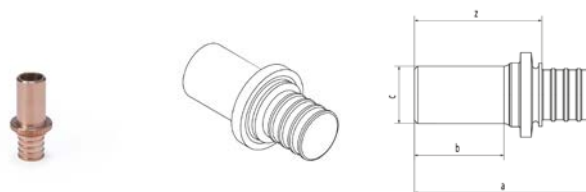

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
14562731001	16 - L 15	RX+	53	30	15	40	41	2
14562781001	20 - L 15	RX+	57	27	15	41	58	2
14562771001	20 - L 22	RX+	62	32	22	45	74	2
14562751001	25 - L 22	RX+	68	31	22	45	95	2
14562791001	25 - L 28	RX+	69	32	28	46	125	2
14562761001	32 - L 28	RX+	75	38	28	48	154	2


Persovergang RAUTITAN SX

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

roestvast staal 1.4404 conform NEN EN 10088 en 1.4408 conform NEN EN 10283

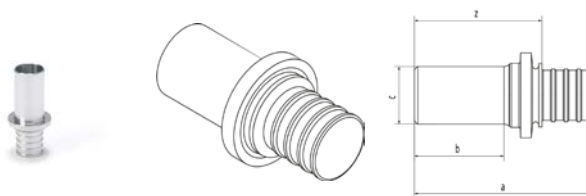

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
11376721001	16 - P15 - 30 mm	SX	52	30	15	39	27	5
11377121001	20 - P22 - 30 mm	SX	60	30	22	43	51	2
11376921001	25 - P22 - 32 mm	SX	69	32	22	46	70	2
11377021001	32 - P28 - 36 mm	SX	78	36	28	51	116	2
11401421001	40 - P35 - 36 mm	SX	85	36	35	53	216	2


Persovergang lang RAUTITAN stabil SX

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11

Materiaal:

roestvast staal 1.4404 conform NEN EN 10088 en 1.4408 conform NEN EN 10283



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
14600691001	50 - P42 - 100 mm	SX	154	100	42	115	422	1
14600711001	63 - P54 - 100 mm	SX	165	100	54	119	639	1


Knieovergang RAUTITAN RX+, met buitendraad

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	SW* ¹	gewicht kg/st	VPE st
14564821001	25 - R1	RX+	59	35	36	34	0,181	10
14563511001	32 - R 3/4	RX+	60	34	33	27	0,206	3
14560121001	40 - R 1 1/4	RX+	73	51	41	42	0,482	1


*¹ Steeksleutelmaat SW**Knieovergang RAUTITAN RX+ stabil, met buitendraad**

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)
- voor buis RAUFRIGO FW

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	SW* ¹	gewicht g/st	VPE st
14600431001	50 - R 1 1/2	RX+	81	55	42	44	649	1
14600441001	63 - R 2	RX+	96	67	50	55	1081	1

*¹ Steeksleutelmaat SW

Kniovergang RAUTITAN LX (SDR 7,4), met buitendraad

Toepassing:


- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

Messing blank

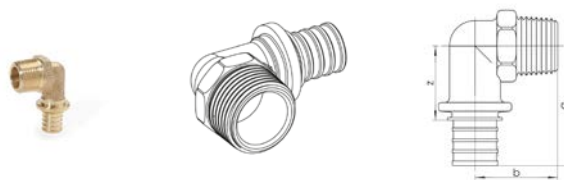

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	SW*1	gewicht kg/st	VPE st
11681611001	16 - R 1/2	LX	36	32	20	21	0,076	10
11681621001	20 - R 1/2	LX	40	28	24	21	0,095	10
11681631001	20 - R 3/4	LX	43	30	27	27	0,124	10

*1 Steeksleutelmaat SW

Kniovergang RAUTITAN LX+G (SDR 7,4), met buitendraad

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

- Messing blank
- markering fitting gele stip



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
13130701001	25 - R 3/4	LX +G	52	38	29	0,161	10
13130711001	32 - R 1	LX +G	60	43	33	0,27	3

Knieovergang RAUTITAN RX+, met binnendraad

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	SW* ¹	gewicht kg/st	VPE st
14560131001	32 - Rp 1	RX+	66	33	39	41	0,294	3
14560141001	40 - Rp 1 1/4	RX+	76	38	44	49	0,483	1



*¹ Steeksleutelmaat SW**Knieovergang RAUTITAN RX+ stabil, met binnendraad**

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (50 - 63)
- voor buis RAUFRIGO FW

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	SW* ¹	gewicht g/st	VPE st
14600411001	50 - Rp 1 1/2	RX+	85	44	46	56	702	1
14600421001	63 - Rp 2	RX+	102	51	56	69	1167	1

*¹ Steeksleutelmaat SW

Knieovergang RAUTITAN LX (SDR 7,4), met binnendraad

Toepassing:


- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

Messing blank

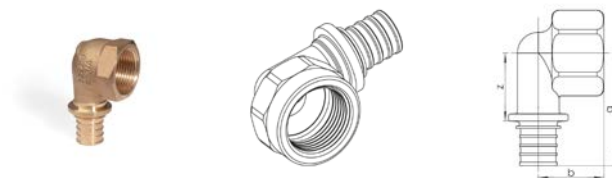

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	SW ^{*1}	gewicht kg/st	VPE st
11681561001	16 - Rp 1/2	LX	39	25	23	27	0,091	10
11681571001	16 - Rp 3/4	LX	42	28	27	34	0,125	10
11681581001	20 - Rp 1/2	LX	47	26	30	27	0,098	10
11681591001	20 - Rp 3/4	LX	47	27	30	34	0,135	10
11681601001	25 - Rp 1	LX	58	33	35	41	0,228	10

^{*1} Steeksleutelmaat SW**Knieovergang RAUTITAN RX+, met wartelmoer (vlakaf-dichtend)**

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- wartelmoer: messing volgens NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z ₁ mm	z ₂ mm	Z1 mm	SW ^{*1}	gewicht kg/st	VPE st
14563961001	16 - G 1/2	RX+	40	27	25	27	26	0,088	10
14564131001	20 - G1/2	RX+	44	28	27	28	26	0,102	10

^{*1} Steeksleutelmaat SW

Knieovergang RAUTITAN LX

Toepassing:
voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

Messing

Kleur:

Messing blank



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
11681791001	12 - koperbuis 12/150 mm blank	LX	139	27	12	20	70	10
11681801001	16 - koperbuis 12/100 mm vernikkeld	LX	89	35	12	27	88	10
11681811001	16 - koperbuis 12/150 mm blank	LX	139	35	12	27	79	10
11681821001	16 - koperbuis 15/100 mm vernikkeld	LX	89	35	12	27	96,5	10
11681831001	16 - koperbuis 15/250 mm blank	LX	239	35	12	27	136	10

Knieovergang RAUTITAN LX+G

Toepassing:
Voor gasinstallaties met de RAUTITAN gas stabil

Materiaal:

- Messing
- Koper

Kleur:

- Messing blank
- markering fitting gele stip



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
13130761001	20 - Cu 15/250 mm	LX +G	239	41	15	27	147	10
13130771001	25 - Cu 22/250 mm	LX +G	239	51	22	33	246	10

Overgang RAUTITAN RX+, met MeplaFix-adapter

- Toepassing:
- voor een gereedschapsloze aansluiting met Geberit MeplaFix aansluitingen R 1/2, inclusief blauwe beschermkap
 - voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- MeplaFix-adapter: glasvezelversterkt polyamide



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
14564051001	16 - MeplaFix	RX+	52	19	0,067	10
14564101001	20 - MeplaFix	RX+	57	19	0,079	10


Knieovergang RAUTITAN RX+, met MeplaFix-adapter

Toepassing:

- voor een gereedschapsloze aansluiting met Geberit MeplaFix aansluitingen R 1/2, inclusief blauwe beschermkap
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- MeplaFix-adapter: glasvezelversterkt polyamide

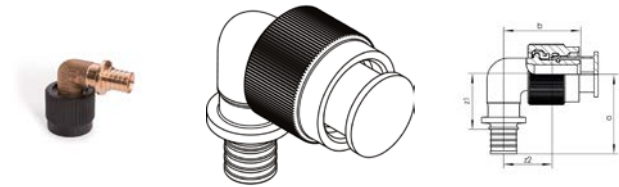

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	z ₁ mm	z ₂ mm	Z1 mm	gewicht kg/st	VPE st
14564061001	16 - MeplaFix	RX+	41	39	28	18	28	0,093	10
14564111001	20 - MeplaFix	RX+	45	41	29	20	29	0,108	10

T-stuk RAUTITAN RX+, met MeplaFix-adapter

Toepassing:

- voor een gereedschapsloze aansluiting met Geberit MeplaFix aansluitingen R 1/2, inclusief blauwe beschermkap
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- MeplaFix-adapter: glasvezelversterkt polyamide



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	gewicht kg/st	VPE st
14564071001	16 - MeplaFix - 16	RX+	41	39	41	28	18	28	28	0,125	10
14564121001	20 - MeplaFix - 20	RX+	45	41	45	29	20	29	29	0,154	10


Muurplaat lang RAUTITAN LX, met binnendraad

Toepassing:

- voor de montage op het beugelprogramma van REHAU
- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

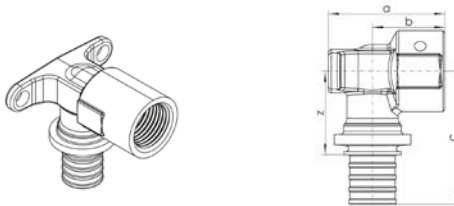

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
11681261008	16 - Rp 1/2 lang	LX	55	42	40	27	0,155	10
11681321008	20 - Rp 1/2 lang	LX	54	40	44	28	0,171	10


Muurplaat RAUTITAN LX, met binnendraad

Toepassing:

- voor de montage op het beugelprogramma van REHAU
- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
11681231008	12 - Rp 1/2 kort	LX	40	29	36	26	114	10
11681281008	16 - Rp 3/8 kort	LX	37	25	38	25	94	10


Muurplaat RAUTITAN LX +G, met binnendraad

Toepassing:

- voor de montage op het beugelprogramma van REHAU
- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
13130721008	16 - Rp 1/2 kort	LX +G	40	27	40	27	0,115	10
13130731008	20 - Rp 1/2 kort	LX +G	40	25	44	28	0,133	10
13130741008	20 - Rp 3/4 kort	LX +G	41	26	47	30	0,163	10
13130751008	25 - Rp 3/4 kort	LX +G	47	30	55	32	0,204	10

Isolatiebox voor muurplaat Rp 1/2

Toepassing:


voor het isoleren van muurplaten RAUTITAN 16 - Rp 1/2 en
20 - Rp 1/2 kort/lang

Eigenschap:

- geschikt voor het gamma houders van REHAU
- tweedelige uitvoering
- bestaat uit een voorste deel en achterplaat
- voor 50 % thermische isolatie conform EnEV 2009/DIN 1988-200 en geluidisolatie
- Certificaat van vermindering van warmte-afgifte en van geluidsoverdracht van het Fraunhofer Instituut

Materiaal:

geschuimd polyethyleen

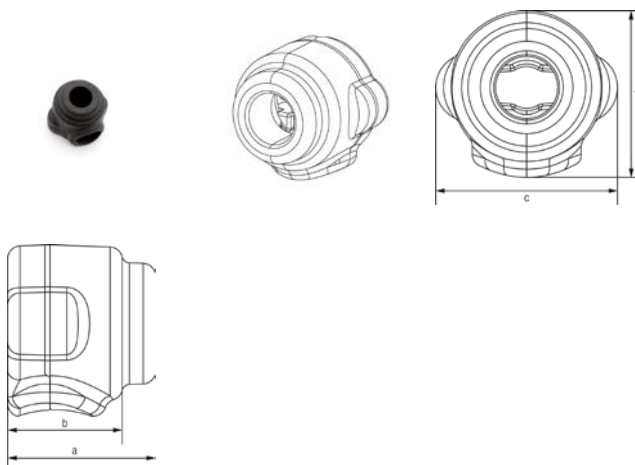

mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	d mm	gewicht g/st	VPE st
12069271001	voor muurplaat kort/lang Rp 1/2	59	47	73	67	4	20

Muurplaat RAUTITAN RX+, met buitendraad

Toepassing:

- voor de montage op het gamma houders van REHAU
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	SW*1	gewicht kg/st	VPE st
14563641001	16 - R 1/2	RX+	40	27	40	27	22	0,1	10
14563651001	20 - R 1/2	RX+	42	27	42	26	22	0,111	10
14563661001	20 - R 3/4	RX+	43	28	44	21	27	0,131	10

*1 Steeksleutelmaat SW

Muurplaat RAUTITAN RX+, met vierkante muurplaat

Toepassing:

- voor opbouwmontage met vierkante muurplaat
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
14563691001	20 - Rp 1/2 met vierkante opbouwplaat	RX+	51	24	44	35	0,157	10



Opbouw muurplaat RAUTITAN LX

Toepassing:

- voor opbouwmontage met vierkante muurplaat
- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
11681401001	16 - Rp 1/2	LX	46	25	42	34	0,137	10

Isolatiebox opbouw muurplaat Rp 1/2

Toepassing:



voor de isolatie van wandhoeken met vierkante muurplaat RAUTITAN 16/20 - Rp 1/2 en wand-T-stukken 16/20 - Rp 1/2 - 16/20

Eigenschap:

- driedelige uitvoering
- bestaat uit een voorste deel, achterplaat en een sluiting
- voor 50 % thermische isolatie conform EnEV 2009/DIN 1988-200 en geluidisolatie

Materiaal:

geschuimd polyethyleen



mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	d mm	gewicht g/st	VPE st
13207751001	voor opbouw muurplaat/T-stuk, Rp 1/2	54	44	68	68	4	10



Muurplaat RAUTITAN RX+, voor inbouw reservoirs

Toepassing:

- voor de montage op inbouw reservoirs, met flensmoeren en dichtingen
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- Toebehoren: verzinkt staal resp. rubber



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	z mm	SW*1	gewicht kg/st	VPE st
14563731001	16 - Rp 1/2 voor inbouw stortbak	RX+	48	32	18	50	28	36	30	0,167	10

*1 Steeksleutelmaat SW

Muurplaat RAUTITAN RX+, voor gipsplaat

Toepassing:

- voor de montage op gipsplaten, met dichtingen, druk-ring en schroeven
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- Toebehoren: verzinkt staal resp. rubber



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	d mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
14563751001	20 - Rp 1/2 voor gipskartonplaten	RX+	52	44	28	28	36	0,215	10

Muurplaat RAUTITAN LX, voor gipsplaat

Toepassing:


- voor de montage op gipsplaten, met dichtingen, druk-ring en schroeven
- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

Messing blank

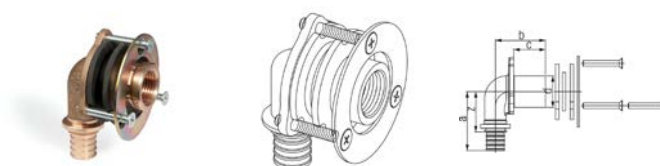

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht kg/st	VPE st
11681361001	16 - Rp 1/2 voor gipskartonplaten	LX	48	42	28	36	0,221	10


Muurplaat RAUTITAN RX+, voor houtspaanplaat

Toepassing:

- voor de montage op houtspaanplaat, met flensmoeren en dichtingen
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- Toebehoren: verzinkt staal resp. rubber

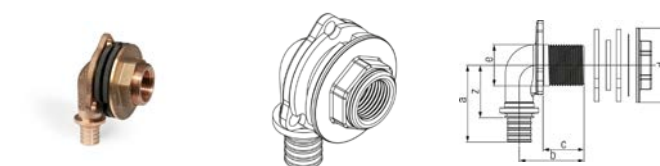

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	z mm	SW*1	gewicht kg/st	VPE st
14563761001	16 - Rp 1/2 x 28 voor houtspaanplaat	RX+	48	42	28	50	28	36	30	0,245	10
14563771001	20 - Rp 1/2 x 28 voor houtspaanplaat	RX+	52	44	28	50	28	36	30	0,212	10

*1 Steeksleutelmaat SW

Muurplaat RAUTITAN RX+, voor houtspaanplaat

Toepassing:

- voor de montage op houtspaanplaat, met flensmoeren en dichtingen
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- Toebehoren: verzinkt staal resp. rubber



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	z mm	SW*1	gewicht kg/st	VPE st
14564191001	16 - Rp 1/2 x 35 voor houtspaanplaat	RX+	48	49	35	35	28	36	33	0,228	10
14563781001	16 - Rp 1/2 x 55 voor houtspaanplaat	RX+	48	69	55	35	28	36	33	0,244	10

*1 Steeksleutelmaat SW

Muurplaat RAUTITAN RX+, voor de aansluiting op montage-element

Toepassing:

- voor de bevestiging op een montage-element, met 2 flensmoeren en 2 dichtingen
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- Toebehoren: verzinkt staal resp. rubber



mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	z mm	SW*1	gewicht kg/st	VPE st
14563791001	16 - Rp 1/2 x 55 voor montage-element	RX+	48	69	55	50	28	36	30	0,244	10

*1 Steeksleutelmaat SW


Wanddoorvoer RAUTITAN RX+, recht

Toepassing:

- met flensmoeren en dichtingen
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- Toebehoren: verzinkt staal resp. rubber

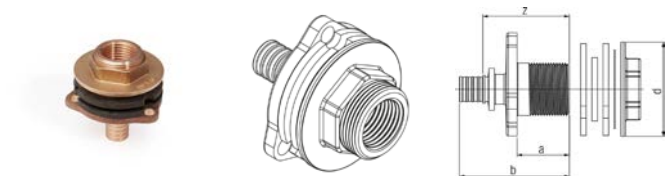

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	d mm	z mm	SW*1	gewicht kg/st	VPE st
14563801001	16 - Rp 1/2 x 28	RX+	29	58	50	46	30	0,183	10

*1 Steeksleutelmaat SW


Doorstromende muurplaat RAUTITAN RX+, met binnen-draad

Toepassing:

- voor doorstromende tappunten, in serie aansluiten
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

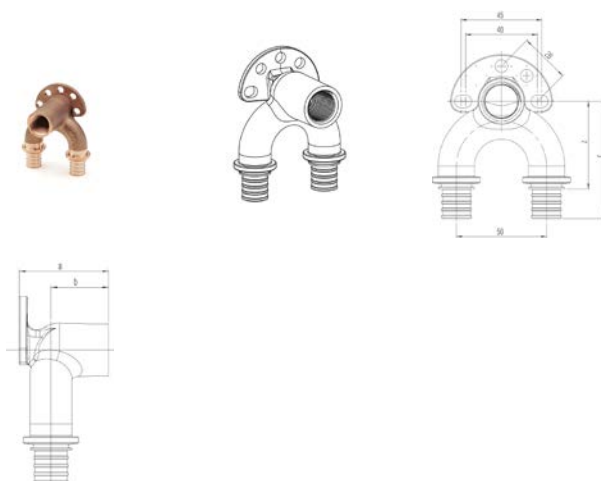

mat.nr	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z mm	gewicht g/st	VPE st
14564031001	16/16 - Rp 1/2 kort	RX+	39	27	59	46	282	5
14564161001	16/20 - Rp 1/2 kort	RX+	39	25	66	50	311	5
14564171001	20/16 - Rp 1/2 kort	RX+	39	25	66	50	311	5
14564041001	20/20 - Rp 1/2 kort	RX+	39	25	65	49	320	5
14564211001	25/25 - Rp 1/2 kort	RX+	44	28	73	50	390	5
14562701001	16/16 - Rp 1/2 lang	RX+	56	44	59	46	309	5
14562711001	20/20 - Rp 1/2 lang	RX+	56	42	65	49	351	5
14564221001	25/25 - Rp 1/2 lang	RX+	56	40	73	50	414	5

Isolatiebox voor doorstromende muurplaat

Toepassing:


voor het isoleren van wandhoeken met doorgang
RAUTITAN 16/16 - Rp 1/2 en 20/20 - Rp 1/2

Eigenschap:

- geschikt voor het gamma houders van REHAU
- tweedelige uitvoering
- bestaat uit een voorste deel en achterplaat
- voor 50 % thermische isolatie conform EnEV 2009/DIN 1988-200 en geluidisolatie
- Certificaat van vermindering van warmte-afgifte en van geluidsoverdracht van het Fraunhofer Instituut

Materiaal:

geschuimd polyethyleen

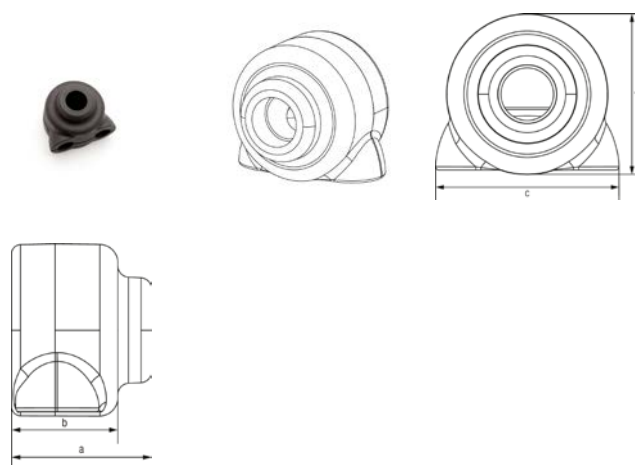

mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	d mm	gewicht g/st	VPE st
12069281001	voor doorstroom muurplaat Rp 1/2	62	47	86	76	7	10


Dubbele muurplaat RAUTITAN RX+, met binnendraad, 90°

Toepassing:

- voor doorstromende tappunten, in serie aansluiten
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

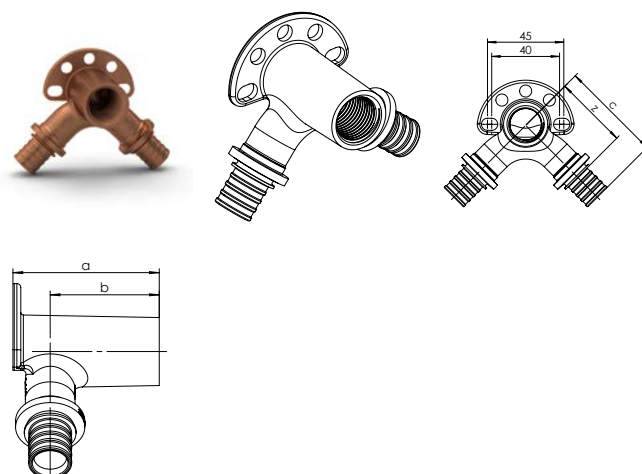

mat.nr	omschrijving	a	b	c	z	gewicht	VPE
		mm	mm	mm	mm	g/st	st
14565011001	20 - Rp1/2 - 20, 90 grd	56	42	60	44	290	5

Beugel O 100

Toepassing:


voor de bevestiging van een dubbele aansluiting

Eigenschap:

- met bevestigingsbenen
- met universele boorgaten
- met twee EPDM-isolatieplaten en vier schroeven M5

Materiaal:

verzinkt staal

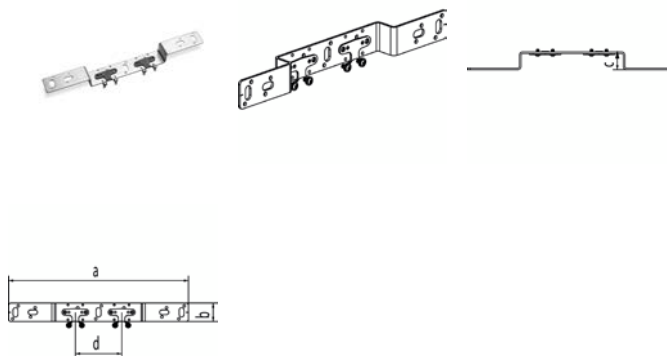

mat.nr	omschrijving	a	b	c	d	gewicht	VPE
		mm	mm	mm	mm	g/st	st
11055311008	O 100, voor dubbele aansluiting	396	40	30	100	381	3


Beugel O 75/150

Toepassing:
voor de bevestiging van een dubbele aansluiting

Eigenschap:

- met bevestigingsbenen
- met universele boorgaten
- met twee EPDM-isolatieplaten en vier schroeven M5

Materiaal:
verzinkt staal



mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	gewicht g/st	VPE st
11055291008	O 75/150, voor dubbele aansluiting	446	40	30	75	150	411	6


Beugel Z

Toepassing:
voor de bevestiging van een enkelvoudige aansluiting

Eigenschap:

- met bevestigingsbenen
- met universele boorgaten
- met één EPDM-isolatieplaat en twee schroeven M5

Materiaal:
verzinkt staal



mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	gewicht g/st	VPE st
11055321008	Z 30, voor enkelvoudige aansluiting	175	40	30	171	5
11055331008	Z 42, voor enkelvoudige aansluiting	163	40	42	171	5


Beugel E

Toepassing:
voor de bevestiging van een enkelvoudige aansluiting

Eigenschap:

- met universele boorgaten
- met één EPDM-isolatieplaat en twee schroeven M5

Materiaal:
verzinkt staal



mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	gewicht g/st	VPE st
11055351008	E, voor enkelvoudige aansluiting	188	40	184	5


Beugel 75/150

Toepassing:
voor de bevestiging van een dubbele aansluiting

Eigenschap:

- met universele boorgaten
- met twee EPDM-isolatieplaten en vier schroeven M5

Materiaal:
verzinkt staal

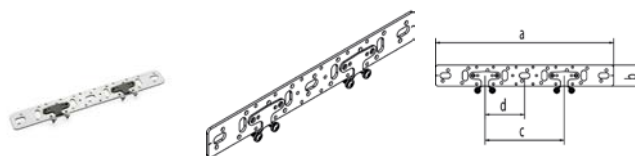

mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	d mm	gewicht g/st	VPE st
11055361008	75/150, voor dubbele aansluiting	338	40	150	75	254	5

Isolatieplaat voor beugel


Toepassing:
voor de geluidsontkoppeling tussen muurplaat en beugel
met een breedte van 40 mm

Eigenschap:

inclusief twee schroeven M5

Materiaal:

Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

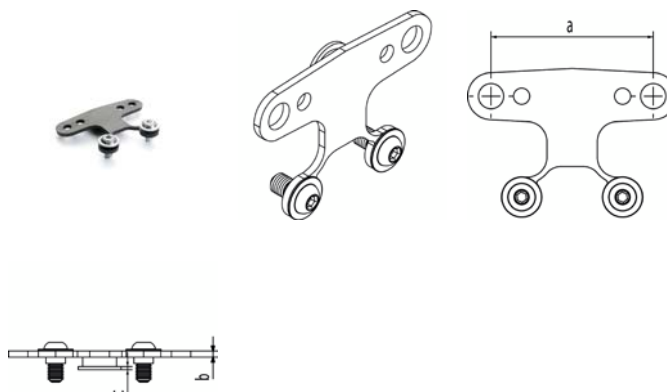

mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	gewicht g/st	VPE st
13207361008	voor beugels, incl. twee schroeven M5	45	2	1	7	4


Flensmuurplaat RAUTITAN RX+, met binnenschroefdraad

Toepassing:

- voor wandaansluitdoos (Matnr. 11370351001), met twee bevestigingsschroeven uit roestvast staal
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

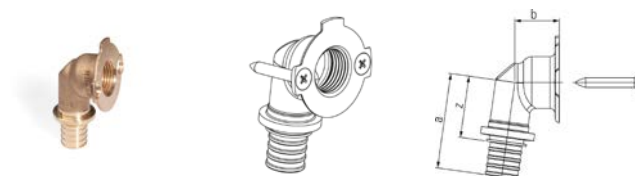

mat.nr	omschrijving	gewicht	VPE
		kg/st	st
14563811001	16 - Rp 1/2	0,094	10
14563821001	20 - Rp 1/2	0,109	10


Schuifhulsverdeler RAUTITAN LX 2-voudig

Toepassing:

- geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- voor buizen RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Materiaal:

Messing conform EN 12165



mat.nr	omschrijving	Type	a	b	c	d	z	gewicht	VPE
			mm	mm	mm	mm	mm	kg/st	st
11680241001	2-voudig, 16 - R/Rp 3/4	LX	43,5	113	35	50	24,7	0,319	1
11680251001	2-voudig, 20 - R/Rp 3/4	LX	48,2	113	35	50	24,9	0,358	1


Schuifhulsverdeler RAUTITAN LX 3-voudig

Toepassing:

- geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- voor buizen RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Materiaal:

Messing conform EN 12165



mat.nr	omschrijving	Type	gewicht	VPE
			kg/st	st
11680261001	3-voudig, 16 - R/Rp 3/4	LX	0,468	1
11680271001	3-voudig, 20 - R/Rp 3/4	LX	0,511	1

Beugelset voor schuifhulsverdeler

Toepassing:
voor de bevestiging van de schuifhulsverdeler op de wand
of in een verdelerkast

Eigenschap:
voorzien van geluidsisolerende klemmen DN 20

Materiaal:
PPA

Opmerking:
1 stuk komt overeen met 2 beugels voor de schuifhulsver-
deler




mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	gewicht g/st	VPE st
12641211001	voor schuifhulsverdeler	200	318	90	254	1

Blindstop RAUTITAN LX

Toepassing:

- geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- voor buizen RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Materiaal:
Messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168




mat.nr	omschrijving	a mm	gewicht kg/st	VPE st
11680011001	16	26	0,027	10
11680021001	20	30	0,042	5

Eindkap RAUTITAN RX+

Toepassing:

- voor het afsluiten van verbindingen met buitenschroef-
draad
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV
voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4,
INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:
loodvrij brons conform CC470K

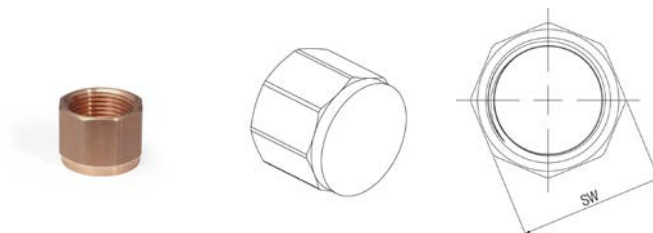

mat.nr	omschrijving	SW*1	gewicht kg/st	VPE st
14563911001	Rp 1/2	25	0,044	5
14563921001	Rp 3/4	31	0,065	5

*1 Steeksleutelmaat SW

Knelovergang RAUTITAN LX +G, recht

Toepassing:


- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168

Kleur:

markering fitting gele stip

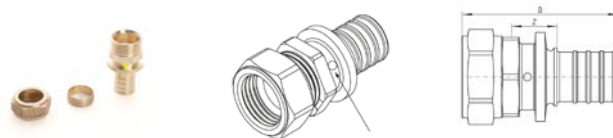

mat.nr	omschrijving	gewicht	VPE
		g/st	st
13140991001	16 - Cu 15 mm	80	10
13141091001	20 - Cu 15 mm	86	10
13141191001	20 - Cu 22 mm	144	10
13130781001	25 - Cu 22 mm	165	10

RAUTITAN LX, voorgemonteerde geminibeugel

Toepassing:


- geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Eigenschap:

- met twee wandhoeken 16 - Rp 1/2 kort, voorgemonteerd op houder O 75/150 kort
- HOH 150 mm

Materiaal:

- Beugel: verzinkt staal
- Wandhoek: messing conform NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168

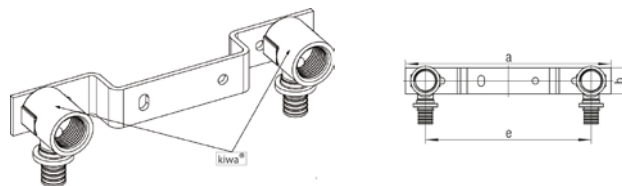

mat.nr	omschrijving	gewicht	VPE
		g/st	st
11681771001	16 - Rp 1/2	357	20
11681781001	20 - Rp 1/2	401	20

Knelovergang haaks RAUTITAN LX

Toepassing:


voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex,
RAUTITAN gas stabil

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

Messing blank



mat.nr	omschrijving	gewicht	VPE
			st
11681721001	16 - 15 mm	106 g/st	10
11681731001	20 - 15 mm	118 g/st	10
11681741001	20 - 22 mm	184 g/st	10
11681751001	25 - 22 mm	0,187 kg/st	10

01.03 Radiatoraansluiting vanuit de wand of de vloer

Radiatoraansluitblok RAUTITAN stabil

Toepassing:

- geschikt voor verwarmingsinstallaties met universele buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor de aansluiting van radiatoren vanuit de wand

Eigenschap:


- aan- en afvoerleiding met een hartafstand van 50 mm tot de radiatoraansluiting
- variabel instelbare aansluithoogte van de radiatoren dankzij manueel buigen van de universele buizen RAUTITAN stabil
- 100 % thermische isolatie conform de energiebesparingsverordening (EnEV) incl. certificaat van vermindering van warmte-afgifte en van geluidsoverdracht van het Fraunhofer Institut IBP voor een montage in de buitenlucht of de grond
- open aansluitbuizen worden tijdens de ruwbouwfase met kunststof afdekkapjes afgesloten tegen het binnenkomen van vuil
- aansluiting van de radiator vanaf de onderzijde met hoekvormig kogelkraanblok en de knelringkoppelingset RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 x G 3/4 van REHAU

Inhoud:

voorgebogen universele buis RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm ingebouwd in een blok uit hard PU-schuim met een langs beide zijden aangebrachte bevestigingsband

Materiaal:

- aansluitblok: PU-schuim, halogeenvrij, niet nahardend, geslotencellig oppervlak
- bevestigingsband: verzinkt plaatstaal

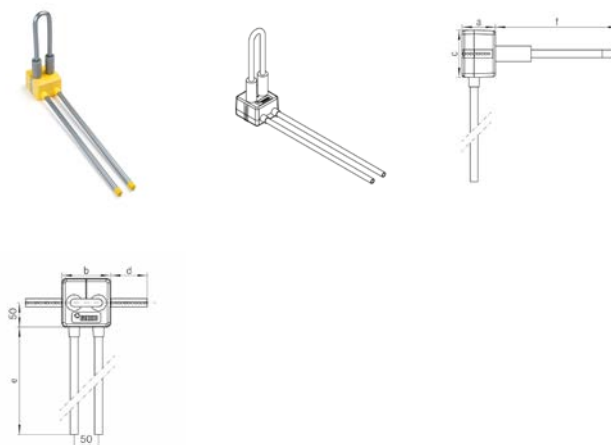

mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	gewicht g/st	VPE st
11101981001	RAUTITAN stabil	70	100	100	115	490	250	220	10

L-aansluitgarnituurset RAUTITAN voor radiatoren incl. fixeereenheid

Toepassing:

- geschikt voor verwarmingsinstallaties met universele buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor de aansluiting van radiatoren in enkele en tweevoudige systemen
- de aansluitgarnituren zijn geschikt voor de aansluitvarianten vanuit de vloer

Eigenschap:

hartafstand van 50 mm, met geluidsontkoppeling, plug 10 mm, verzinkte houtdraaibout SW 13 en ring

Inhoud:

2 L-aansluitgarnituren en 1 fixeereenheid

Materiaal:

- Buis: roestvast staal 15 x 1 mm volgens EN 10088
- Aansluiting: roestvast staal volgens EN 10088
- Bevestigingseenheid: gegalvaniseerd plaatstaal/PA



mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	gewicht g/st	VPE st
12663721001	16/250 mm, incl beugel	282	252	73	228	5
12663921001	20/250 mm, incl beugel	282	252	86	412	5

CuMs L-aansluitgarnituurset RAUTITAN voor radiatoren incl. fixeereenheid

Toepassing:

- geschikt voor verwarmingsinstallaties met universele buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor de aansluiting van radiatoren in ringleidingen van tweevoudige systemen
- de aansluitgarnituren zijn geschikt voor de aansluitvarianten vanuit de vloer

Eigenschap:

hartafstand van 50 mm, met geluidsontkoppeling, plug 10 mm, verzinkte houtdraaibout SW 13 en ring

Inhoud:

2 CuMs-L-aansluitgarnituren en 1 fixeereenheid

Materiaal:

- Buis: koper 15 x 1 mm, conform DIN 1057
- Aansluitfitting: messing conform NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168
- Bevestigingseenheid: gegalvaniseerd plaatstaal/PA

Kleur:

Buis: Koper blank



mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	gewicht g/st	VPE st
12664121001	16/250 mm blank, incl beugel	280	252	94	432	5

L-aansluitgarnituren RAUTITAN voor radiatoren

Toepassing:

- geschikt voor verwarmingsinstallaties met universele buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor de aansluiting van radiatoren in enkele en tweevoudige systemen

Eigenschap:


de aansluitgarnituren zijn geschikt voor de varianten vanuit de vloer en de wand

Materiaal:

- Buis: roestvast staal 15 x 1 mm volgens EN 10088
- Aansluiting: roestvast staal volgens EN 10088

Opmerking:

voor de aansluiting met een radiator zijn twee hoekaansluitgarnituren nodig

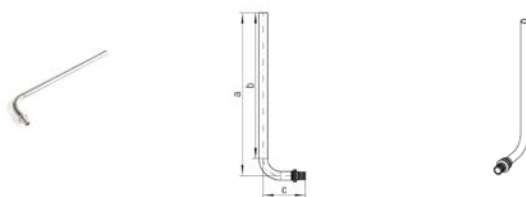

mat.nr	omschrijving	a	b	c	gewicht	VPE
		mm	mm	mm	g/st	st
12662421001	16/250 mm	282	252	73	128	10
12409311001	16/500 mm	532	502	73	215	10
12662521001	16/1000 mm	1032	1002	73	388	10
12662621001	20/250 mm	282	252	86	156	10
12409411001	20/500 mm	532	540	86	243	10
12662721001	20/1000 mm	1032	1002	86	417	10

Radiator U-aansluitgarnituur RAUTITAN

Toepassing:


- geschikt voor verwarmingsinstallaties met universele buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor de aansluiting van radiatoren in enkele en tweevoudige systemen

Eigenschap:

- de aansluitgarnituren zijn geschikt voor de varianten vanuit de vloer en de wand
- hartafstand: 50 mm

Materiaal:

- Buis: koper vernikkeld 15 x 1 mm, conform EN 1088
- Aansluiting: roestvast staal volgens EN 10088

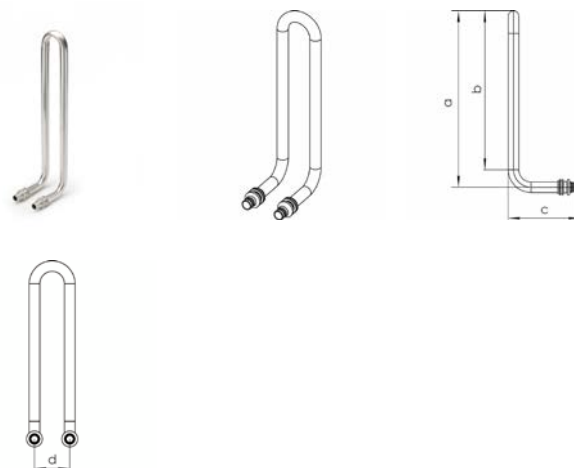

mat.nr	omschrijving	gewicht	VPE
		kg/st	st
11102771001	16 - CuNi 15/220 RAUTITAN	0,333	1

Fixeereenheid

Toepassing:
geschikt voor verwarmingsinstallaties om de L-aansluitgarnituren heel eenvoudig en professioneel op de ruwe vloer te fixeren

Eigenschap:
met geluidsontkoppeling, pluggen 10 mm, verzinkte sleutelschroef SB 13 en onderliggende dichting

Materiaal:
verzinkt plaatstaal/PA



mat.nr	omschrijving	gewicht		VPE
		g/st	st	
12404571002	L-/U-garnituur, HOH 50 mm	100	10	

T-aansluitgarnituren RAUTITAN voor radiatoren


Toepassing:

- geschikt voor verwarmingsinstallaties met universele buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor de aansluiting van radiatoren in ringleidingen van tweevoudige systemen

Eigenschap:
de aansluitgarnituren zijn geschikt voor de aansluitvarianten vanuit de vloer met verschillende beenlengtes

Materiaal:

- Buis: roestvast staal 15 x 1 mm volgens EN 10088
- Aansluiting: roestvast staal volgens EN 10088

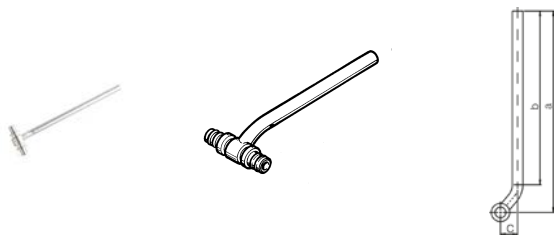

mat.nr	omschrijving	a	b	c	gewicht	VPE
		mm	mm	mm	g/st	st
12662821001	16/250 mm	291	252	24	187	10
12408511001	16/500 mm	541	502	24	286	10
12662921001	16/1000 mm	1041	1002	24	448	10
12663021001	20/250 mm	293	252	25	222	10
12408611001	20/500 mm	542	502	25	308	10
12663121001	20/1000 mm	1043	1002	25	482	10

Set aansluitnippels

Toepassing:

geschikt voor verwarmingsinstallaties, voor de verbinding van radiatoren resp. kranen met binnenschroefdraad Rp 1/2 / G 1/2 en koppelingen

Eigenschap:

- uitvoering: REHAU Euroconus G 3/4 op G 1/2 zelfafdichtend met O-ring
- inbus 12

Inhoud:

2 verloopnippels

Materiaal:

Messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168



mat.nr	omschrijving	gewicht	VPE
		g/st	st
12407111001	G 1/2 x G 3/4	98	1

Knelkoppeling

Toepassing:

geschikt voor verwarmingsinstallaties, zelfafdichtende aansluitkoppelingen als verbinding tussen radiatoren met interne kranen resp. kogelkraanblok of aansluitnippelset (telkens met REHAU Euroconus G 3/4) en radiatoraansluitgarnituren met roestvrij stalen of koperen buizen 15 x 1,0 mm

Materiaal:

messing conform NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168, vernikkeld oppervlak



mat.nr	omschrijving	SW*1	gewicht	VPE
			g/st	st
12406011003	G 3/4 - 15	30	47	10

*1 Steeksleutelmaat SW

H-onderblok met aansluitnippel, recht

Toepassing:

geschikt voor verwarmingsinstallaties als afsluiter en verbinding tussen radiatoren met interne kranen (binnenschroefdraad Rp 1/2 / G 1/2) en radiatoraansluitsystemen

Eigenschap:

Kogelkraanblok met wartelmoer met G 3/4 en 2 aansluitnippels G 3/4 x G 1/2

Materiaal:

messing conform NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168, vernikkeld oppervlak

Opmerking:

Aansluitkoppeling dient apart besteld te worden!



mat.nr	omschrijving	SW ^{*1}	gewicht g/st	VPE st
12407271001	G 1/2 x G 3/4, recht	30	348	1

^{*1} Steeksleutelmaat SW

H-onderblok met aansluitnippel, haaks

Toepassing:

geschikt voor verwarmingsinstallaties als afsluiter en verbinding tussen radiatoren met interne kranen (binnenschroefdraad Rp 1/2 / G 1/2) en radiatoraansluitsystemen

Eigenschap:

Kogelkraanblok met wartelmoer met G 3/4 en 2 aansluitnippels G 3/4 x G 1/2

Materiaal:

messing conform NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168, vernikkeld oppervlak

Opmerking:

Aansluitkoppeling dient apart besteld te worden!



mat.nr	omschrijving	SW ^{*1}	gewicht g/st	VPE st
12407371001	G 1/2 x G 3/4, haaks	30	472	1


^{*1} Steeksleutelmaat SW

Kruisfitting

Toepassing:
geschikt voor verwarmingsinstallaties met universele
buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex

Eigenschap:

- Kruisfitting: voor de aansluitmogelijkheden van aan- en afvoerleidingen van andere radiatoren zonder kapwerk op de plaats van de kruising van de verdeel- en aansluitleidingen, incl. isolatiebox
- Isolatiebox: voor de geluidstechnische ont koppeling van de kruisfitting en gelijktijdige thermische isolatie (50 % isolatiedikte conform EnEV)
- bestaat uit een voorste deel en achterplaat
- Warmtegeleidingsvermogen: 0,035 W/(m x K)

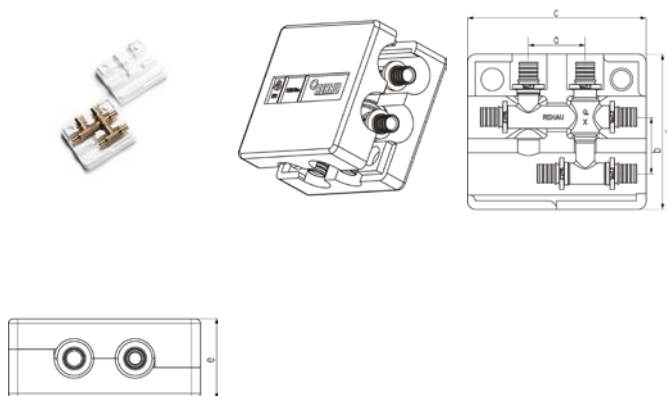

Materiaal:

- Kruisfitting: messing volgens DIN EN 1982
- Isolatiebox: PS/PPO

mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	gewicht g/st	VPE st
11777011001	16 - 16 - 16	40	40	126	110	50	250	1
11777021001	20 - 16 - 20	40	40	126	110	50	330	1
11777031001	20 - 16 - 16	40	40	126	110	50	283	1

Montageset verwarming RAUTITAN

Toepassing:
voor de aansluiting van radiatoren

Eigenschap:

muurplaat voorgemonteerd op beugel, HOH van 50 mm,
met geluidsontkoppeling

Materiaal:

- Beugel: verzinkt staal
- Wandhoek: messing conform NEN EN 12164, NEN EN 12165, NEN EN 12168



mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	gewicht g/st	VPE st
12409211401	16 - Rp 1/2	230	25	50	116	50	390	5

Aansluitbuis radiator

Toepassing:

- geschikt voor verwarmingsinstallaties
- als verbindingsstuk tussen de muurplaten Rp 1/2 of de montage-eenheid verwarming 16 x 2,2-Rp 1/2 en radiatorkranen



Eigenschap:

- totale lengte: 150 mm
- roestvrij stalen buis: 15 x 1 mm

Materiaal:

Buis: roestvast staal conform EN 10088

mat.nr	omschrijving	SW ^{*1}	gewicht g/st	VPE st
12613131001	R 1/2 x 15	19	70	10

*1 Steeksleutelmaat SW


Verwarmingsverdeler, RVS

Toepassing:

- geschikt voor verwarmingsinstallaties
- voor het verdelen en verzamelen van verwarmingswater voor radiatoraansluitleidingen

Eigenschap:

- Aan- en afvoerverdelerbalk, voor wederzijdse aansluiting, buitenschroefdraad G1 vlakdichtend
- Aansluitnippels REHAU Euroconus G 3/4 voor knelringkoppelingen
- Eindkap G1 met geïntegreerd ontluichtingsventiel en afdichting
- gemonteerd op geluiddempende, verzinkte consoles

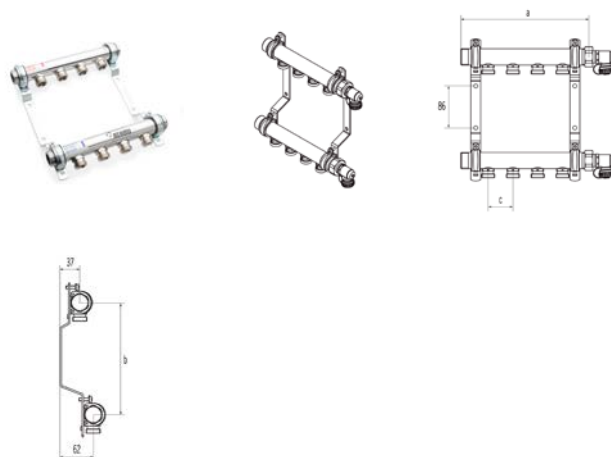

Materiaal:

Verdeler: roestvast staal

Opmerking:

kogelkranen en knelringkoppelingen voor verwarmingsverdelers moeten extra worden besteld

mat.nr	omschrijving	Lengte mm	hoogte mm	mm	gewicht kg/st	VPE st
11102021001	HLV 2 - RVS	158	210	50	2,2	1
11102041001	HLV 3 - RVS	208	210	50	2,5	1
11102061001	HLV 4 - RVS	258	210	50	2,8	1
11102071001	HLV 5 - RVS	308	210	50	3,1	1
11102081001	HLV 6 - RVS	358	210	50	3,4	1
11102091001	HLV 7 - RVS	408	210	50	3,8	1
11102121001	HLV 8 - RVS	458	210	50	4,1	1
11102141001	HLV 9 - RVS	508	210	50	4,6	1
11102161001	HLV 10 - RVS	558	210	50	4,9	1
11102171001	HLV 11 - RVS	608	210	50	5,1	1
11102181001	HLV 12 - RVS	658	210	50	5,5	1

Knelkoppeling RAUTITAN stabil**Toepassing:**

voor de rechtstreekse aansluiting van de buizen op de radiator in combinatie met de aansluitnippel, het onderblok of op de verwarmingsleiding-/verwarmingsverdeler met REHAU Euroconus G 3/4

Inhoud:

bestaat uit een tule (met materiaalscheidingsring voor diameter 20), knelring, wartelmoer en groene kap

Materiaal:

messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168, wartelmoer met vernikkeld oppervlak

Opmerking:

de aansluiting van de universele buis RAUTITAN stabil op de radiator of verwarmingsverdeler mag alleen met de REHAU knelkoppelingen worden uitgevoerd



mat.nr	omschrijving	SW* ¹	gewicht g/st	VPE st
12664521003	voor RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6	27	63	10
12664621003	voor RAUTITAN stabil 20 x 2,9	27	49	10

*¹ Steeksleutelmaat SW

Knelkoppeling RAUTITAN flex**Toepassing:**

voor de rechtstreekse aansluiting van de universele buizen RAUTITAN flex op de radiator in combinatie met de aansluitnippel, het kogelkraanblok of op de verwarmingsleiding-/verwarmingsverdeler met REHAU Euroconus G 3/4

Inhoud:

bestaat uit een steunhuls (met materiaalscheidingsring voor diameter 20), knelring, wartelmoer en blauwe kap

Materiaal:

messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168, wartelmoer met vernikkeld oppervlak

Opmerking:

de aansluiting van de universele buis RAUTITAN flex op de radiator of verwarmingsverdeler mag alleen met de REHAU knelkoppelingen worden uitgevoerd



mat.nr	omschrijving	SW* ¹	gewicht g/st	VPE st
12663521003	voor RAUTITAN flex 16 x 2,2	27	64	10
12663621003	voor RAUTITAN flex 20 x 2,8	27	55	10

*¹ Steeksleutelmaat SW

Kogelkraanset G1 voor HKV-D/HLV RVS

Toepassing:

voor de afsluitbare aansluiting van de verwarmingsverdeler HKV-D en op de verwarmingsverdeler uit roestvast staal

Eigenschap:

- kogelkraan G1 rood met wartelmoer en dichting
- kogelkraan G1 blauw met wartelmoer en dichting

Materiaal:

messing vernikkeld



mat.nr	omschrijving	gewicht	VPE
		g/st	st
12081221001	voor HKV / HKV-D RVS	630	1


Verdelerkast voor wandinbouw 110

Toepassing:

voor de montage van de REHAU verdeler met toebehoren

Eigenschap:

- traploos verstelbaar in de hoogte van 705-885 mm
- breedte traploos verstelbaar van 110-160mm dankzij kader van 30 mm breed
- horizontaal en verticaal instelbare verdelerbeugel
- voorgestante uitsparingen voor een verticale aansluiting aan beide zijden
- aan beide zijden horizontaal en verticaal voorgeperforeerde uitsparing voor kabelinvoer
- retourleiding
- dekvloerafsluitkap met kader in de breedte verstelbaar en demonteerbaar
- kastdeur met vergrendeling



Materiaal:

kast uit plaatstaal

Kleur:

verkeerswit (vergelijkbaar met RAL 9016)

mat.nr	omschrijving	B ^{*1}	T _{min}	T _{max}	H _{min} ^{*2}	H _{max} ^{*3}	gewicht	VPE
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/st	st
13454101001	inbouw 110/550, wit	550	110	160	705	885	11,8	1
13454201001	inbouw 110/750, wit	750	110	160	705	885	14,6	1
13454301001	inbouw 110/950, wit	950	110	160	705	885	17,4	1
13454401001	inbouw 110/1150, wit	1150	110	160	705	885	20,6	1
13454501001	inbouw 110/1300, wit	1300	110	160	705	885	26,63	1

*1 breedte

*2 hoogte min

*3 hoogte max

Verdelerkast voor wandopbouw 130

Toepassing:
voor de montage van de REHAU verdeler met toebehoren

Eigenschap:

- horizontaal en verticaal instelbare verdelerbeugel
- dekvloerafsluitkap
- kastdeur met vergrendeling

Materiaal:

kast uit plaatstaal

Kleur:

verkeerswit (vergelijkbaar met RAL 9016)



mat.nr	omschrijving	B ^{*1} mm	T _{max} mm	H _{max} ^{*2} mm	gewicht kg/st	VPE st
13474101001	opbouw 130/605, wit	605	130	730	12,47	1
13474201001	opbouw 130/805, wit	805	130	730	16,09	1
13474301001	opbouw 130/1005, wit	1005	130	730	19,14	1
13474401001	opbouw 130/1205, wit	1205	130	730	19	1
13474501001	opbouw 130/1353, wit	1353	130	730	23,86	1

*1 breedte

*2 hoogte max

Plughaken

Toepassing:
voor de bevestiging van de universele buizen
RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex (eventueel voorgeïsoleerd) op de ruwe vloer

Eigenschap:


afmeting: 8 x 100 mm

Materiaal:

Polyamide (PA)

Kleur:

zwart




mat.nr	omschrijving	gewicht g/st	VPE st
12573781002	voor 1 buis	7,5	100
12573881002	voor 2 buizen	8,3	100
12657091001	voor 2 buizen (voorgeïsoleerd)	20	50

Set Radiator buisgeleidebochten

Toepassing:

- voor de rechtstreekse aansluiting van de universele buizen RAUTITAN flex aan radiatoren
- met bevestigingsmogelijkheden op de onafgewerkte vloer

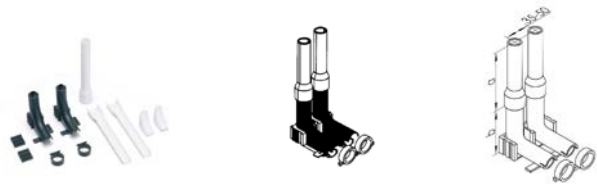

Eigenschap:

verstelbare hartafstand 35 - 50 mm van de aansluitleidingen

Inhoud:

- 4 klapmanchette-halfschalen
- 2 schuimmofofcentreerringen
- 2 steekbochten met wartelring
- 2 adapters 5 mm
- 2 veiligheidsspieën

Materiaal:

Polyamide (PA)

mat.nr	omschrijving	a mm	b mm	gewicht g/st	VPE st
12658791001	16/17	230	70	240	1

Dubbele rozet

Toepassing:

voor het afdekken van radiatoraansluitleidingen vanuit de vloer of de wand

Eigenschap:

- tweedelige uitvoering
- hartafstand: 50 mm



Materiaal:

ABS

Kleur:

wit (overeenkomstig RAL 9010)

mat.nr	omschrijving	gewicht g/st	VPE st
12686741001	15 mm voor aansluitbuis RVS/Cu	3	50
12407771001	16/20 mm voor RAUTITAN stabil	3	50



02 REHAU Sanitairboxen

Geprefabriceerde montage-units voor sanitaire aansluitingen

02.01 Sanitairboxen voor enkelvoudige aansluiting


Sanitairbox wastafel

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgemonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermdop
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- afvalwateraansluiting met geluidsisolerende RAUPIANO PLUS buis en sifonaansluitbocht met rubberen afsluitdop DN 50/40 - 40/32
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

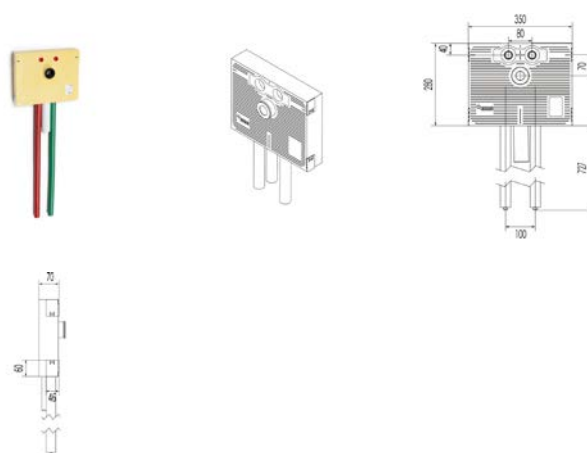

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	DIM _{afvalwater}	gewicht kg/st	VPE st
11102241001	enkele aansluiting, stabil 16	16,2 x 2,6 mm	DN/OD 50	1,5	4


Sanitairbox gootsteen

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgemonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermcap
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- afvalwateraansluiting met geluidsisolerende RAUPIANO PLUS buis en bocht van 87° en ingelegde rubberen dichtingsring DN 50
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109



mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	DIM _{afvalwater}	gewicht kg/st	VPE st
11102261001	enkele aansluiting, stabil 16	16,2 x 2,6 mm	DN/OD 50	1,4	6


Sanitairbox wasmachine

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgemonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermcap
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- met geïntegreerde inbouwsifon voor aansluiting van het toestel, incl. slangaansluiting en afdekplaat van roestvast staal
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

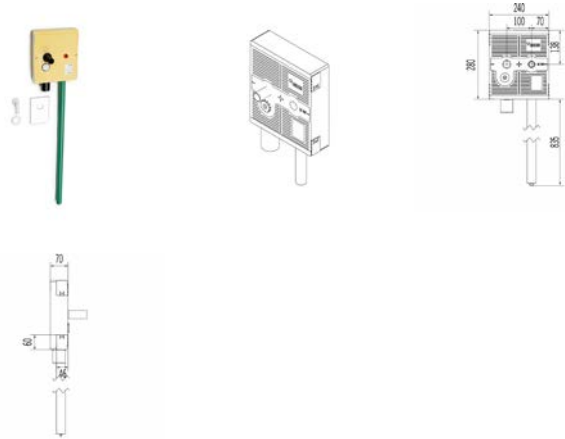

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	inbouw sifon	gewicht kg/st	VPE st
11102271001	enkele aansluiting, stabil 16	16,2 x 2,6 mm	Dallmer HL400 DN 50	1,1	4


Sanitairbox wasmachine met twee elektrische inbouwdozen

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montagebouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgemonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermdop
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- warmtegeleiding boxbehuizing: $0,037 \text{ W/(m} \times \text{K)}$ bij 40°C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: $> 55 \text{ kg/m}^3$
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

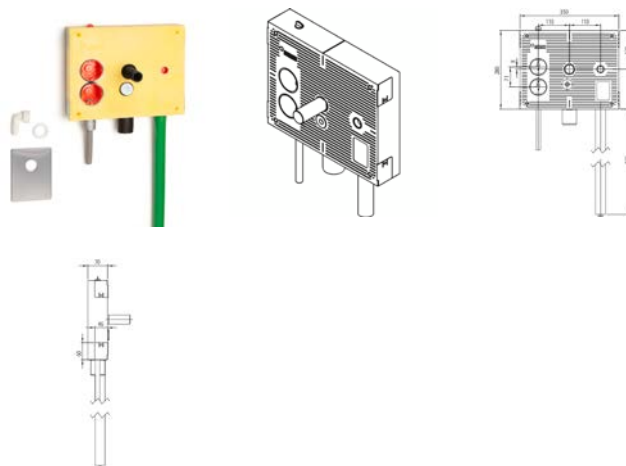

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	inbouw sifon	gewicht kg/st	VPE st
11103121001	enkele aansl, stabil 16, 2 contactdozen	16,2 x 2,6 mm	Dallmer HL400 DN 50	1,6	4


Sanitairbox bad/douche opbouw

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgesamonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermdop
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- warmtegeleiding boxbehuizing: $0,037 \text{ W/(m} \times \text{K)}$ bij 40°C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: $> 55 \text{ kg/m}^3$
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

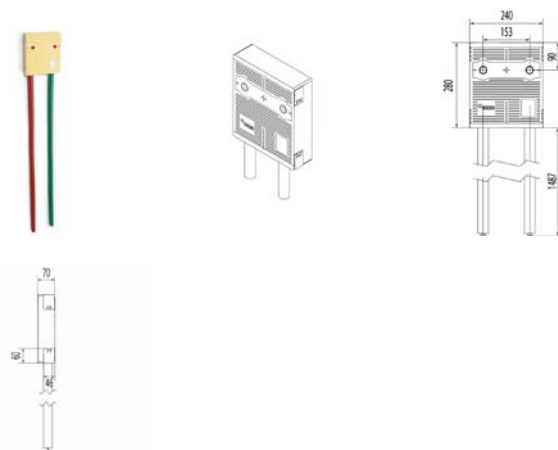

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	gewicht kg/st	VPE st
11102281001	opbouw, enkele aansl, stabil 16	16,2 x 2,6 mm	1,3	6


Sanitairbox bad iBox

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgesamonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermkap
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- met geïntegreerd basiselement (ruwbouwset zonder voorafsluiting) voor een inbouwarmatuur, incl. dichtingsmanchet
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

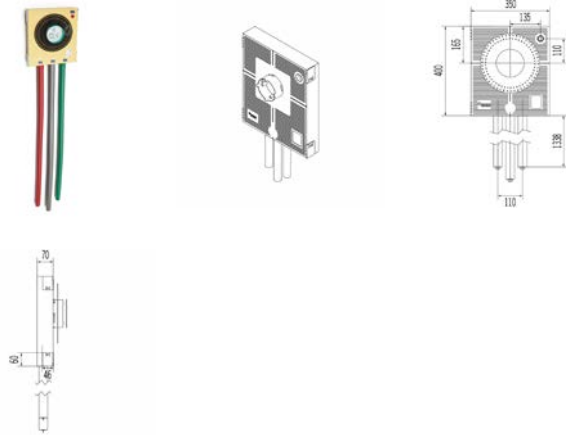

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	basiselement inbouw	gewicht kg/st	VPE st
11102291001	inbouw, enkele aansl, stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansgrohe iBox	4	2


Sanitairbox bad bluebox

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgesamonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermdop
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- met geïntegreerd basiselement (ruwbouwset zonder voorafsluiting) voor een inbouwarmatuur, incl. dichtingsmanchet
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

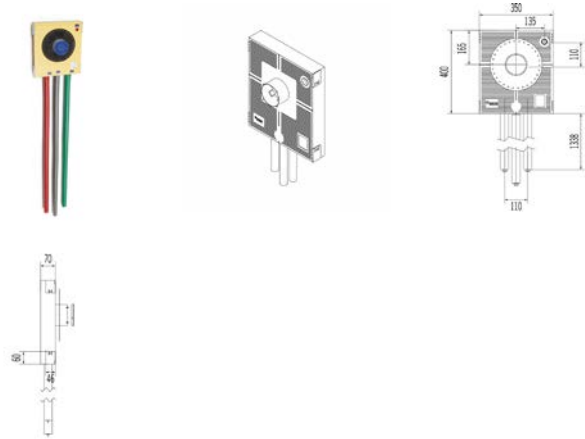

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	basiselement inbouw	gewicht kg/st	VPE st
11102791001	inbouw, enkele aansl, stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansa Hansabluebox	3,5	2


Sanitairbox douche iBox

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgesamonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermdop
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- met geïntegreerd basiselement (ruwbouwset zonder voorafsluiting) voor een inbouwarmatuur, incl. dichtingsmanchet
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

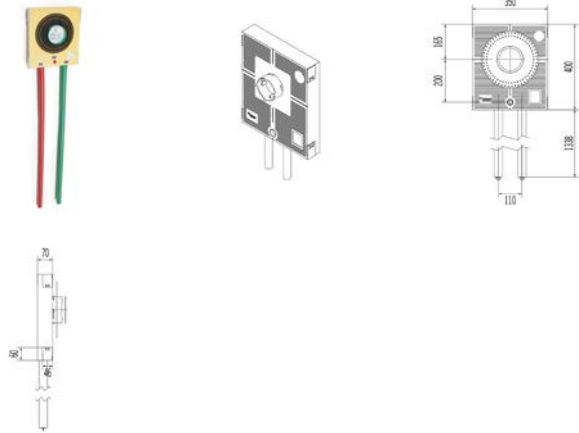

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	basiselement inbouw	gewicht kg/st	VPE st
11102341001	inbouw, enkele aansl, stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansgrohe iBox	3,5	2


Sanitairbox douche bluebox

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgemonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermkap
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- met geïntegreerd basiselement (ruwbouwset zonder voorafsluiting) voor een inbouwarmatuur, incl. dichtingsmanchet
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

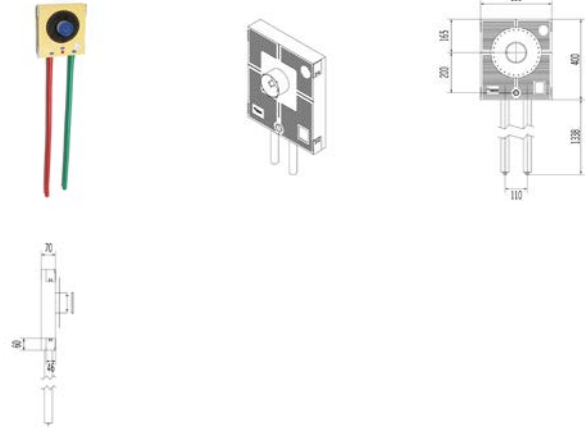

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	basiselement inbouw	gewicht kg/st	VPE st
11102821001	inbouw, enkele aansl, stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansa Hansabluebox	3,1	2


Sanitairbox douchekop iBox

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgemonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermcap
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- met geïntegreerd basiselement (ruwbouwset zonder voorafsluiting) voor een inbouwarmatuur en bovenuitgang voor de sproeieraansluiting, incl.dichtingsmanchet
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109



mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	basiselement inbouw	gewicht kg/st	VPE st
11102881001	inbouw, enkele aansl, stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansgrohe iBox	3,2	2


Sanitairbox douchekop bluebox

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgesamonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermkap
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- met geïntegreerd basiselement (ruwbouwset zonder voorafsluiting) voor een inbouwarmatuur en bovenuitgang voor de sproeieraansluiting, incl.dichtingsmanchet
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109



mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	basiselement inbouw	gewicht kg/st	VPE st
11102891001	inbouw, enkele aansl, stabil 20	20 x 2,9 mm	Hansa Hansabluebox	3,1	2


Sanitairbox enkelvoudige aansluiting

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgemonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermdop
- wandaansluiting in rood messing onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- warmtegeleiding boxbehuizing: $0,037 \text{ W/(m} \times \text{K)}$ bij 40°C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: $> 55 \text{ kg/m}^3$
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

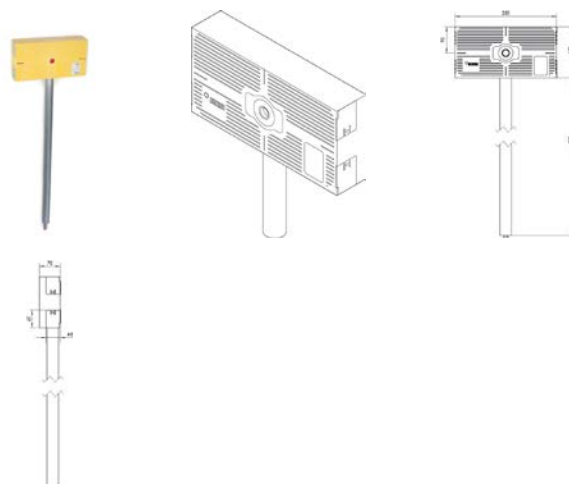

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	gewicht kg/st	VPE st
11102871001	RAUTITAN stabil 20	20 x 2,9 mm	0,9	4

02.02 Sanitairboxen+ voor doorstroomaansluiting


Sanitairbox+ wastafel

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montagebouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgemonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- in doorgeluste uitvoering voor inbouw in serie- en ringleidingen
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermkap
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- afvalwateraansluiting met geluidsisolerende RAUPIANO PLUS buis en sifonaansluitbocht met rubberen afsluitdop DN 50/40 - 40/32
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

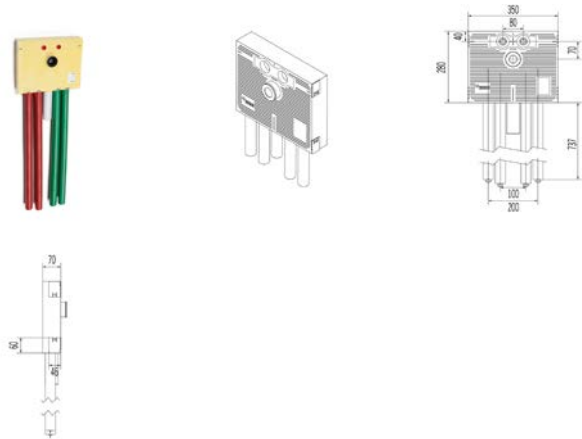

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	DIM _{afvalwater}	gewicht kg/st	VPE st
11102371001	doorstroom aansl, stabil 20	20 x 2,9 mm	DN/OD 50	2,5	4


Sanitairbox+ gootsteen

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgesmonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- in doorgeluste uitvoering voor inbouw in serie- en ringleidingen
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermdop
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- afvalwataansluiting met geluidsisolerende RAUPIANO PLUS buis en bocht van 87° en ingelegde rubberen dichtingsring DN 50
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

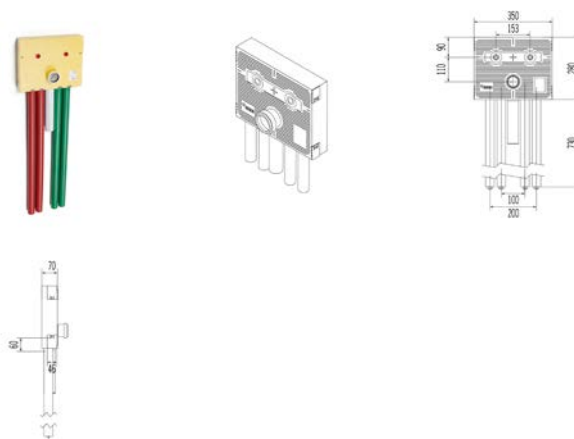

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	DIM _{afvalwater}	gewicht kg/st	VPE st
11102381001	doorstroom, RAUT.stabil 20	20 x 2,9 mm	DN/OD 50	2,5	4


Sanitairbox+ wasmachine

Toepassing:

- gebruiksklare montage-unit
- universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie door middel van geïntegreerde flexibele bevestigingslippen

Eigenschap:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- vrij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-200
- af-fabriek volledig voorgesamonteerd en aansluitklaar voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie (koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- in doorgeluste uitvoering voor inbouw in serie- en ringleidingen
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermdop
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- met geïntegreerde inbouwsifon voor aansluiting van het toestel, incl. slangaansluiting en afdekplaat van roestvast staal
- warmtegeleiding boxbehuizing: 0,037 W/(m x K) bij 40 °C
- soortelijk gewicht PUR-hardschuim: > 55 kg/m³
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109

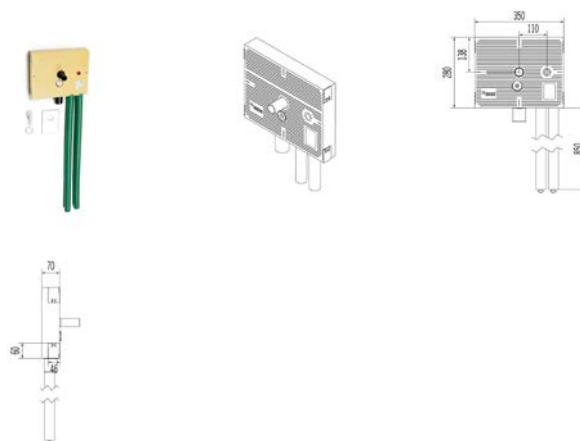

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	inbouw sifon	gewicht kg/st	VPE st
11102391001	doorstroom, RAUT.stabil 20	20 x 2,9 mm	Dallmer HL400 DN 50	1,7	4


itairbox+ bad/douche opbouw

passing:

- gebruiksklare montage-unit
 universeel inzetbaar bij metselwerk, droge montage-
 bouw, houtskeletbouw, voorwand- en betonconstructie
 door middel van geïntegreerde flexibele bevestigings-
 ppen

enschaft:

- bestaand uit condensatieveilige en geluidsisolerende isolatie-elementen uit polyurethaanschuim (PUR) met gesloten celstructuur
- rij van halogeen en FCKW
- voorzien van midden- en hoogtelijn voor nauwkeurige uitlijning van de wandaansluitingen
- thermische isolatie 100% conform EnEV / DIN 1988-100
- af-fabriek volledig voormonteed en aansluitklaar
- voorzien van RAUTITAN stabil buizen tot in de vloerconstructie en geïsoleerd met 9 mm dikke gekleurde isolatie
- koud water groen, warm water rood, gemengd water grijs)
- in doorgeluste uitvoering voor inbouw in serie- en ringleidingen
- armatuuraansluitingen en buisuiteinden hygiënisch afgesloten met beschermdop
- wandaansluitingen in loodvrij brons onverdraaibaar, vrij van spanning en tot op de millimeter nauwkeurig geïntegreerd in de sanitairbox
- alle verbindingen in de fabriek op druk getest
- warmtegeleiding boxbehuizing: $0,037 \text{ W/(m} \times \text{K)}$ bij 40 °C
- toortelijk gewicht PUR-hardschuim: $> 55 \text{ kg/m}^3$
- brandgedrag: materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, klasse E volgens NEN EN 13501-1
- geluidsisolatie: getest volgens DIN 4109
- 

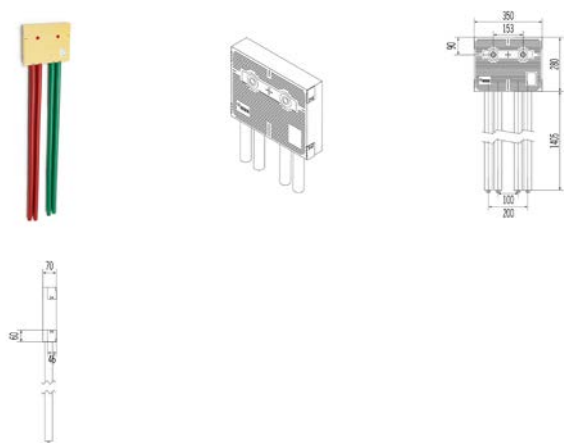

mat.nr	omschrijving	DIM _{Drinkwater}	gewicht kg/st	VPE st
11102421001	opbouw, doorstroom aansl, stabil 20	20 x 2,9 mm	1,6	4



03 register van artikelen

Alle producten in een oogopslag

11055291008	REHAU beugel	O 75/150, voor dubbele aansluiting	56
11055311008	REHAU beugel	O 100, voor dubbele aansluiting	55
11055321008	REHAU beugel	Z 30, voor enkelvoudige aansluiting	56
11055331008	REHAU beugel	Z 42, voor enkelvoudige aansluiting	56
11055351008	REHAU beugel	E, voor enkelvoudige aansluiting	57
11055361008	REHAU beugel	75/150, voor dubbele aansluiting	57
11101981001	REHAU radiatoraansluitblok	RAUTITAN stabil	62
11102021001	REHAU leidingverdeler	HLV 2 - RVS	69
11102041001	REHAU leidingverdeler	HLV 3 - RVS	69
11102061001	REHAU leidingverdeler	HLV 4 - RVS	69
11102071001	REHAU leidingverdeler	HLV 5 - RVS	69
11102081001	REHAU leidingverdeler	HLV 6 - RVS	69
11102091001	REHAU leidingverdeler	HLV 7 - RVS	69
11102121001	REHAU leidingverdeler	HLV 8 - RVS	69
11102141001	REHAU leidingverdeler	HLV 9 - RVS	69
11102161001	REHAU leidingverdeler	HLV 10 - RVS	69
11102171001	REHAU leidingverdeler	HLV 11 - RVS	69
11102181001	REHAU leidingverdeler	HLV 12 - RVS	69
11102241001	REHAU sanitairbox wastafel	enkele aansluiting, stabil 16	77
11102261001	REHAU sanitairbox gootsteen	enkele aansluiting, stabil 16	78
11102271001	REHAU sanitairbox wasmachine	enkele aansluiting, stabil 16	79
11102281001	REHAU sanitairbox bad/douche	opbouw, enkele aansl, stabil 16	81
11102291001	REHAU sanitairbox bad ibox	inbouw, enkele aansl, stabil 20	82
11102341001	REHAU sanitairbox douche ibox	inbouw, enkele aansl, stabil 20	84
11102371001	REHAU sanitairbox+ wastafel	doorstroom aansl, stabil 20	89
11102381001	REHAU sanitairbox+ gootsteen	doorstroom, RAUT.stabil 20	90
11102391001	REHAU sanitairbox+ wasmachine	doorstroom, RAUT.stabil 20	91
11102421001	REHAU sanitairbox+ bad/douche	opbouw, doorstroom aansl, stabil 20	92
11102771001	REHAU radiator U-aansluitgarnituur	16 - CuNi 15/220 RAUTITAN	64
11102791001	REHAU sanitairbox bad bluebox	inbouw, enkele aansl, stabil 20	83
11102821001	REHAU sanitairbox douche bluebox	inbouw, enkele aansl, stabil 20	85
11102871001	REHAU sanitairbox enkelv. aansluiting	RAUTITAN stabil 20	88
11102881001	REHAU sanitairbox douchekop ibox	inbouw, enkele aansl, stabil 20	86
11102891001	REHAU sanitairbox douchekop bluebox	inbouw, enkele aansl, stabil 20	87
11103121001	REHAU sanitairbox wasmachine	enkele aansl, stabil 16, 2 contactdozen	80
11300711005	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 lengte 5 m	11
11300811005	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	20 x 2,9 lengte 5 m	11
11300911005	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	25 x 3,7 lengte 5 m	11
11301011005	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	32 x 4,7 lengte 5 m	11
11301111005	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	40 x 6,0 lengte 5 m	11
11301211025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 rol 25 m	11
11301211100	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 rol 100 m	11
11301311100	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	20 x 2,9 rol 100 m	11
11301411050	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	25 x 3,7 rol 50 m	11
11301511025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	32 x 4,7 rol 25 m	11
11302411050	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 iso 4 mm, rol 50 m	15
11302511050	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 iso 9 mm, rol 50 m	15
11302711050	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	20 x 2,9 iso 4 mm, rol 50 m	15
11302811050	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	20 x 2,9 iso 9 mm, rol 50 m	15
11303701006	REHAU universele buis RAUTITAN flex	16 x 2,2 lengte 6 m	16
11303701100	REHAU universele buis RAUTITAN flex	16 x 2,2 rol 100 m	16
11303701501	REHAU universele buis RAUTITAN flex	16 x 2,2 rol 500 m	16
11303801006	REHAU universele buis RAUTITAN flex	20 x 2,8 lengte 6 m	16
11303801100	REHAU universele buis RAUTITAN flex	20 x 2,8 rol 100 m	16
11303801501	REHAU universele buis RAUTITAN flex	20 x 2,8 rol 500 m	16
11303901006	REHAU universele buis RAUTITAN flex	25 x 3,5 lengte 6 m	16
11303901050	REHAU universele buis RAUTITAN flex	25 x 3,5 rol 50 m	16
11304001006	REHAU universele buis RAUTITAN flex	32 x 4,4 lengte 6 m	16
11304001050	REHAU universele buis RAUTITAN flex	32 x 4,4 rol 50 m	16
11304101006	REHAU universele buis RAUTITAN flex	40 x 5,5 lengte 6 m	16
11304401050	REHAU universele buis RAUTITAN flex	16 x 2,2 in mantelbuis, rol 50 m	17
11304401100	REHAU universele buis RAUTITAN flex	16 x 2,2 in mantelbuis, rol 100 m	17
11304501050	REHAU universele buis RAUTITAN flex	20 x 2,8 in mantelbuis, rol 50 m	17
11304501100	REHAU universele buis RAUTITAN flex	20 x 2,8 in mantelbuis, rol 100 m	17
11304601050	REHAU universele buis RAUTITAN flex	16 x 2,2 iso 4 mm, rol 50 m	18
11304701050	REHAU universele buis RAUTITAN flex	20 x 2,8 iso 4 mm, rol 50 m	18
11304801050	REHAU universele buis RAUTITAN flex	16 x 2,2 iso 9 mm, rol 50 m	18
11304901050	REHAU universele buis RAUTITAN flex	20 x 2,8 iso 9 mm, rol 50 m	18

11304911050	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 in mantelbuis, rol 50 m	13
11304911100	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 in mantelbuis, rol 100 m	13
11305011050	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	20 x 2,9 in mantelbuis, rol 50 m	13
11305011100	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	20 x 2,9 in mantelbuis, rol 100 m	13
11305401051	REHAU universele buis RAUTITAN flex	25 x 3,5 in mantelbuis, rol 50 m	17
11314951025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	25 x 3,7 iso 4 mm, rol 25 m	15
11314971025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	25 x 3,7 iso 9 mm, rol 25 m	15
11314981025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 iso 13 mm, rol 25 m	15
11314991025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	20 x 2,9 iso 13 mm, rol 25 m	15
11315051025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	25 x 3,7 iso 13 mm, rol 25 m	15
11315071025	REHAU universele buis RAUTITAN flex	25 x 3,5 iso 4 mm, rol 25 m	18
11315081025	REHAU universele buis RAUTITAN flex	25 x 3,5 iso 9 mm, rol 25 m	18
11315091025	REHAU universele buis RAUTITAN flex	16 x 2,2 iso 13 mm, rol 25 m	18
11315151025	REHAU universele buis RAUTITAN flex	20 x 2,8 iso 13 mm, rol 25 m	18
11315171025	REHAU universele buis RAUTITAN flex	25 x 3,5 iso 13 mm, rol 25 m	18
11315191025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	25 x 3,7 in mantelbuis, rol 25 m	13
11315751025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	32 x 4,7 iso 4 mm, rol 25 m	15
11315781025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 iso 26 mm, rol 25 m	15
11315791025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	20 x 2,9 iso 26 mm, rol 25 m	15
11315851025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	32 x 4,7 iso 9 mm, rol 25 m	15
11315871025	REHAU universele buis RAUTITAN flex	16 x 2,2 iso 26 mm, rol 25 m	18
11315881025	REHAU universele buis RAUTITAN flex	20 x 2,8 iso 26 mm, rol 25 m	18
11316041025	REHAU universele buis RAUTITAN flex	25 x 3,5 iso 26 mm, rol 25 m	18
11319631025	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	25 x 3,7 iso 26 mm, rol 25 m	15
11322101100	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	16,2 x 2,6 in mantelbuis rood, rol 100m	14
11322201100	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	20 x 2,9 in mantelbuis rood, rol 100 m	14
11360691100	REHAU universele buis RAUTITAN flex	12 x 1,7 rol 100 m	16
11371601025	REHAU mantelbuis	DN 29, zwart, voor buis 25, rol 25 m	19
11371661001	REHAU schuifhuls SDR 7,4	32	23
11371701025	REHAU mantelbuis	DN 36, zwart, voor buis 32, rol 25 m	19
11371961050	REHAU mantelbuis	DN 16, zwart, voor buis 10/14, rol 50 m	19
11372961001	REHAU schuifhuls SDR 7,4	40	23
11374271050	REHAU mantelbuis	DN 19, zwart, voor buis 16/17, rol 50 m	19
11374281050	REHAU mantelbuis	DN 23, zwart, voor buis 20, rol 50 m	19
11376721001	REHAU persovergang RAUTITAN SX	16 - P15 - 30 mm	42
11376921001	REHAU persovergang RAUTITAN SX	25 - P22 - 32 mm	42
11377021001	REHAU persovergang RAUTITAN SX	32 - P28 - 36 mm	42
11377121001	REHAU persovergang RAUTITAN SX	20 - P22 - 30 mm	42
11377221001	REHAU overgang RAUTITAN SX	16 - R 1/2	38
11377321001	REHAU overgang RAUTITAN SX	20 - R 3/4	38
11377421001	REHAU overgang RAUTITAN SX	25 - R 3/4	38
11377521001	REHAU overgang RAUTITAN SX	32 - R 1	38
11377821001	REHAU overgang RAUTITAN SX	20 - R 1/2	38
11380331001	REHAU cliphalfschaal	voor RAU-PE-X buis 16/17	22
11380431001	REHAU cliphalfschaal	voor RAU-PE-X buis 20	22
11380531001	REHAU cliphalfschaal	voor RAU-PE-X buis 25	22
11380631001	REHAU cliphalfschaal	voor RAU-PE-X buis 32	22
11380731001	REHAU cliphalfschaal	voor RAU-PE-X buis 40	22
11383511002	REHAU buisgeleidebocht sanitair	25, 90 grd	36
11386131001	REHAU schuifhuls LX	12 x 1,1 / 12 x 1,7 / 12 x 2,0	23
11386411002	REHAU buisgeleidebocht sanitair	32, 90 grd	36
11388811002	REHAU buisgeleidebocht sanitair	16, 90 grd	36
11388911002	REHAU buisgeleidebocht sanitair	20, 90 grd	36
11389721001	REHAU overgang RAUTITAN SX	40 - R 1 1/4	38
11401421001	REHAU persovergang RAUTITAN SX	40 - P35 - 36 mm	42
11600011001	REHAU schuifhuls RAUTITAN PX	16	22
11600021001	REHAU schuifhuls RAUTITAN PX	20	22
11600031001	REHAU schuifhuls RAUTITAN PX	25	22
11600041001	REHAU schuifhuls RAUTITAN PX	32	22
11600051001	REHAU schuifhuls RAUTITAN PX	40	22
11600111001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	16 - 16	31
11600121001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	20 - 20	31
11600131001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	25 - 25	31
11600141001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	32 - 32	31
11600151001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	40 - 40	31
11600211001	REHAU knie RAUTITAN PX	16 - 16, 90 grd	33
11600221001	REHAU knie RAUTITAN PX	20 - 20, 90 grd	33
11600231001	REHAU knie RAUTITAN PX	25 - 25, 90 grd	33

11600241001	REHAU knie RAUTITAN PX	32 - 32, 90 grd	33
11600251001	REHAU knie RAUTITAN PX	40 - 40, 90 grd	33
11600311001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	16 - 16 - 16	25
11600321001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	20 - 20 - 20	25
11600331001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 25 - 25	25
11600341001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 32 - 32	25
11600351001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	40 - 40 - 40	25
11600411001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	20 - 16	31
11600421001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	25 - 16	31
11600431001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	25 - 20	31
11600441001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	32 - 25	31
11600471001	REHAU koppeling RAUTITAN PX	40 - 32	31
11600521001	REHAU knie RAUTITAN PX	20 - 20, 45 grd	35
11600531001	REHAU knie RAUTITAN PX	25 - 25, 45 grd	35
11600541001	REHAU knie RAUTITAN PX	32 - 32, 45 grd	35
11600551001	REHAU knie RAUTITAN PX	40 - 40, 45 grd	35
11600611001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	20 - 16 - 20	25
11600621001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 16 - 25	25
11600631001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 20 - 25	25
11600641001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 16 - 32	25
11600651001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 20 - 32	25
11600661001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 25 - 32	25
11600671001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	40 - 20 - 40	25
11600681001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	40 - 25 - 40	25
11600691001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	40 - 32 - 40	25
11600711001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	20 - 20 - 16	25
11600721001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 25 - 16	25
11600731001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 25 - 20	25
11600741001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 32 - 20	25
11600751001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 32 - 25	25
11600811001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	20 - 16 - 16	25
11600821001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 16 - 16	25
11600831001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 16 - 20	25
11600841001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 20 - 16	25
11600851001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 20 - 20	25
11600861001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 20 - 20	25
11600871001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 20 - 25	25
11600891001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 25 - 20	25
11600911001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	32 - 25 - 25	25
11600921001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	40 - 32 - 32	25
11601011001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	16 - 20 - 16	26
11601021001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	16 - 25 - 16	26
11601031001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	20 - 25 - 16	26
11601041001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	20 - 25 - 20	26
11601061001	REHAU T-stuk RAUTITAN PX	25 - 32 - 25	26
11602061001	REHAU schuifhuls RAUTITAN PX stabil	50	23
11602071001	REHAU schuifhuls RAUTITAN PX stabil	63	23
11680011001	REHAU blindstop RAUTITAN LX	16	59
11680021001	REHAU blindstop RAUTITAN LX	20	59
11680241001	REHAU schuifhulsverdeler RAUTITAN LX	2-voudig, 16 - R/Rp 3/4	58
11680251001	REHAU schuifhulsverdeler RAUTITAN LX	2-voudig, 20 - R/Rp 3/4	58
11680261001	REHAU schuifhulsverdeler RAUTITAN LX	3-voudig, 16 - R/Rp 3/4	58
11680271001	REHAU schuifhulsverdeler RAUTITAN LX	3-voudig, 20 - R/Rp 3/4	58
11680281001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX	16 - 12 - 16	27
11680291001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX	16 - 16 - 12	27
11680331001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX	20 - 12 - 20	27
11680631001	REHAU T-stuk SDR 7,4 LX	32 - Rp 3/4 - 32	30
11680821001	REHAU overgang RAUTITAN LX	12 - R 1/2	37
11680831001	REHAU overgang RAUTITAN LX	16 - G 1/2	41
11680891001	REHAU overgang RAUTITAN LX	20 - G 3/4	41
11680961001	REHAU overgang RAUTITAN LX	25 - G 3/4	41
11681031001	REHAU overgang RAUTITAN LX	32 - G 1	41
11681141001	REHAU overgang RAUTITAN LX	16 - koperbuis 12/100 mm vernikkeld	41
11681211001	REHAU opbouw T-stuk RAUTITAN LX	16 - Rp 1/2 - 16	29
11681221001	REHAU opbouw T-stuk RAUTITAN LX	20 - Rp 1/2 - 20	29
11681231008	REHAU muurplaat RAUTITAN LX	12 - Rp 1/2 kort	49
11681261008	REHAU muurplaat RAUTITAN LX	16 - Rp 1/2 lang	48
11681281008	REHAU muurplaat RAUTITAN LX	16 - Rp 3/8 kort	49

11681321008	REHAU muurplaat RAUTITAN LX	20 - Rp 1/2 lang	48
11681361001	REHAU muurplaat RAUTITAN LX	16 - Rp 1/2 voor gipskartonplaten	52
11681401001	REHAU opbouw muurplaat RAUTITAN LX	16 - Rp 1/2	51
11681421001	REHAU knie RAUTITAN LX	12 - 12, 90 grd	34
11681561001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	16 - Rp 1/2	46
11681571001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	16 - Rp 3/4	46
11681581001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	20 - Rp 1/2	46
11681591001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	20 - Rp 3/4	46
11681601001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	25 - Rp 1	46
11681611001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	16 - R 1/2	44
11681621001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	20 - R 1/2	44
11681631001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	20 - R 3/4	44
11681721001	REHAU knelknieovergang RAUTITAN LX	16 - 15 mm	61
11681731001	REHAU knelknieovergang RAUTITAN LX	20 - 15 mm	61
11681741001	REHAU knelknieovergang RAUTITAN LX	20 - 22 mm	61
11681751001	REHAU knelknieovergang RAUTITAN LX	25 - 22 mm	61
11681761001	REHAU koppeling RAUTITAN LX	12 - 12	32
11681771001	REHAU gemini beugel RAUTITAN LX	16 - Rp 1/2	60
11681781001	REHAU gemini beugel RAUTITAN LX	20 - Rp 1/2	60
11681791001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	12 - koperbuis 12/150 mm blank	47
11681801001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	16 - koperbuis 12/100 mm vernikkeld	47
11681811001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	16 - koperbuis 12/150 mm blank	47
11681821001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	16 - koperbuis 15/100 mm vernikkeld	47
11681831001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX	16 - koperbuis 15/250 mm blank	47
11681971001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX	12 - 12 - 12	27
11681981001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX	16 - 12 - 12	27
11777011001	REHAU kruisfitting RAUTITAN	16 - 16 - 16	68
11777021001	REHAU kruisfitting RAUTITAN	20 - 16 - 20	68
11777031001	REHAU kruisfitting RAUTITAN	20 - 16 - 16	68
11802521050	REHAU mantelbuis RAUTITAN gas	DN 19, geel, voor buis 16, rol 50 m	21
11802621050	REHAU mantelbuis RAUTITAN gas	DN 23, geel, voor buis 20, rol 50 m	21
11802721025	REHAU mantelbuis RAUTITAN gas	DN 29, geel, voor buis 25, rol 25 m	21
11802821025	REHAU mantelbuis RAUTITAN gas	DN 36, geel, voor buis 32, rol 25 m	21
11803221005	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	16,2 x 2,6, lengte 5 m	20
11803221100	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	16,2 x 2,6, rol 100 m	20
11803321005	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	20 x 2,9, lengte 5 m	20
11803321100	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	20 x 2,9, rol 100 m	20
11803421005	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	25 x 3,7, lengte 5 m	20
11803421025	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	25 x 3,7, rol 25 m	20
11803521005	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	32 x 4,7, lengte 5 m	20
11803521025	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	32 x 4,7, rol 25 m	20
11803621005	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	40 x 6,0, lengte 5 m	20
11804021050	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	16,2 x 2,6 in mantelbuis DN19, rol 50 m	21
11804021100	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	16,2 x 2,6 in mantelbuis DN19, rol 100 m	21
11804121050	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	20 x 2,9 in mantelbuis DN23, rol 50 m	21
11804221025	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	25 x 3,7 in mantelbuis DN29, rol 25 m	21
11804221100	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	25 x 3,7 in mantelbuis DN29, rol 100 m	21
11808031025	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	20 x 2,9 in mantelbuis DN29, rol 25 m	21
11808041025	REHAU gasbuis RAUTITAN gas stabil	25 x 3,7 in mantelbuis DN36, rol 25 m	21
12069271001	REHAU isolatiebox	voor muurplaat kort/lang Rp 1/2	50
12069281001	REHAU isolatiebox	voor doorstroom muurplaat Rp 1/2	54
12081221001	REHAU kogelkraanset G1	voor HKV / HKV-D RVS	71
12296961001	REHAU beschermtape RAUTITAN	zwart, breedte 50 mm, rol 33 m	24
12404571002	REHAU fixeerbeugel	L-/U-garnituur, HOH 50 mm	65
12406011003	REHAU knelkoppeling	G 3/4 - 15	66
12407111001	REHAU set aansluitnippels	G 1/2 x G 3/4	66
12407271001	REHAU kogelkraanblok met aansluitnippels	G 1/2 x G 3/4, recht	67
12407371001	REHAU kogelkraanblok met aansluitnippels	G 1/2 x G 3/4, haaks	67
12407771001	REHAU dubbelrozet	16/20 mm voor RAUTITAN stabil	73
12408511001	REHAU radiator T-garnituur RAUTITAN	16/500 mm	65
12408611001	REHAU radiator T-garnituur RAUTITAN	20/500 mm	65
12409211401	REHAU wandaansluitset RAUTITAN	16 - Rp 1/2	68
12409311001	REHAU radiator L-garnituur RAUTITAN	16/500 mm	64
12409411001	REHAU radiator L-garnituur RAUTITAN	20/500 mm	64
12572491002	REHAU buisgeleidebocht sanitair/verw.	25, 90 grd	XX
12573781002	REHAU plughaak	voor 1 buis	72
12573881002	REHAU plughaak	voor 2 buizen	72
12584081002	REHAU buisgeleidebocht sanitair/verw.	16/17, 90 grd	XX

12587981002	REHAU buisgeleidebocht sanitair/verw.	20, 90 grd	XX
12596051002	REHAU schuifhuls SDR 7,4	16	23
12596151002	REHAU schuifhuls SDR 7,4	20	23
12596251402	REHAU schuifhuls SDR 7,4	25	23
12611531001	REHAU buisgeleidebocht sanitair/verw.	32, 90 grd	XX
12613131001	REHAU radiator aansluitbuis	R 1/2 x 15	69
12641211001	REHAU beugelset	voor schuifhulsverdelers	59
12657091001	REHAU plughaak	voor 2 buizen (voorgeïsoleerd)	72
12658791001	REHAU set radiator buisgeleidebochten	16/17	73
12662421001	REHAU radiator L-garnituur RAUTITAN	16/250 mm	64
12662521001	REHAU radiator L-garnituur RAUTITAN	16/1000 mm	64
12662621001	REHAU radiator L-garnituur RAUTITAN	20/250 mm	64
12662721001	REHAU radiator L-garnituur RAUTITAN	20/1000 mm	64
12662821001	REHAU radiator T-garnituur RAUTITAN	16/250 mm	65
12662921001	REHAU radiator T-garnituur RAUTITAN	16/1000 mm	65
12663021001	REHAU radiator T-garnituur RAUTITAN	20/250 mm	65
12663121001	REHAU radiator T-garnituur RAUTITAN	20/1000 mm	65
12663521003	REHAU knelkoppeling	voor RAUTITAN flex 16 x 2,2	70
12663621003	REHAU knelkoppeling	voor RAUTITAN flex 20 x 2,8	70
12663721001	REHAU radiator L-garnituurset RAUTITAN	16/250 mm, incl beugel	63
12663921001	REHAU radiator L-garnituurset RAUTITAN	20/250 mm, incl beugel	63
12664121001	REHAU radiator L-garnituurset RAUTITAN	16/250 mm blank, incl beugel	63
12664521003	REHAU knelkoppeling	voor RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6	70
12664621003	REHAU knelkoppeling	voor RAUTITAN stabil 20 x 2,9	70
12686741001	REHAU dubbele rozet	15 mm voor aansluitbuis RVS/Cu	73
13129481001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	16 - 16 - 16	28
13129491001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	20 - 20 - 20	28
13129511001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 25 - 25	28
13129521001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	32 - 32 - 32	28
13129531001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	40 - 40 - 40	28
13129561001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	20 - 16 - 20	28
13129571001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 16 - 25	28
13129581001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 20 - 25	28
13129601001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	32 - 25 - 32	28
13129631001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 25 - 16	28
13129641001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 25 - 20	28
13129651001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 20 - 20	28
13129661001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	32 - 25 - 25	28
13129671001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX+G	25 - Rp 3/4 - 25	31
13129681001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX+G	32 - Rp 1 - 32	31
13129691001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	16 - 16	33
13129701001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	20 - 20	33
13129711001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	25 - 25	33
13129721001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	40 - 40	33
13129731001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	32 - 32	33
13129761001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	20 - 16	33
13129771001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	25 - 20	33
13129781001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	32 - 25	33
13129801001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	40 - 32	33
13129811001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	40 - 25	33
13129851001	REHAU knie RAUTITAN LX +G	16 - 16, 90 grd	35
13129861001	REHAU knie RAUTITAN LX +G	20 - 20, 90 grd	35
13129871001	REHAU knie RAUTITAN LX +G	25 - 25, 90 grd	35
13129881001	REHAU knie RAUTITAN LX +G	32 - 32, 90 grd	35
13129891001	REHAU knie RAUTITAN LX +G	40 - 40, 90 grd	35
13129921001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	16 - R 1/2	38
13129931001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	16 - R 3/4	38
13129941001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	20 - R 1/2	38
13129951001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	20 - R 3/4	38
13129961001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	25 - R 1/2	38
13129971001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	25 - R 3/4	38
13129981001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	25 - R 1	38
13129991001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	32 - R 3/4	38
13130581001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	32 - R 1	38
13130601001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	40 - R 1 1/4	38
13130631001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	16 - Rp 1/2	40
13130641001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	20 - Rp 1/2	40
13130651001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	20 - Rp 3/4	40

13130661001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	25 - Rp 3/4	40
13130671001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	32 - Rp 3/4	40
13130681001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	32 - Rp 1	40
13130691001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	40 - Rp 1 1/4	40
13130701001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX +G	25 - R 3/4	44
13130711001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX +G	32 - R 1	44
13130721008	REHAU muurplaat RAUTITAN LX +G	16 - Rp 1/2 kort	49
13130731008	REHAU muurplaat RAUTITAN LX +G	20 - Rp 1/2 kort	49
13130741008	REHAU muurplaat RAUTITAN LX +G	20 - Rp 3/4 kort	49
13130751008	REHAU muurplaat RAUTITAN LX +G	25 - Rp 3/4 kort	49
13130761001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX +G	20 - Cu 15/250 mm	47
13130771001	REHAU knieovergang RAUTITAN LX +G	25 - Cu 22/250 mm	47
13130781001	REHAU knelovergang RAUTITAN LX+G	25 - Cu 22 mm	60
13130851001	REHAU overgang RAUTITAN LX +G	25 - Rp 1	40
13130911001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX+G	25 - Rp 3/4 - 20	31
13140991001	REHAU knelovergang RAUTITAN LX+G	16 - Cu 15 mm	60
13141091001	REHAU knelovergang RAUTITAN LX+G	20 - Cu 15 mm	60
13141191001	REHAU knelovergang RAUTITAN LX+G	20 - Cu 22 mm	60
13207361008	REHAU isoleerschijf	voor beugels, incl. twee schroeven M5	57
13207751001	REHAU isolatiebox	voor opbouw muurplaat/T-stuk, Rp 1/2	51
13454101001	REHAU verdelerkast	inbouw 110/550, wit	71
13454201001	REHAU verdelerkast	inbouw 110/750, wit	71
13454301001	REHAU verdelerkast	inbouw 110/950, wit	71
13454401001	REHAU verdelerkast	inbouw 110/1150, wit	71
13454501001	REHAU verdelerkast	inbouw 110/1300, wit	71
13474101001	REHAU verdelerkast	opbouw 130/605, wit	72
13474201001	REHAU verdelerkast	opbouw 130/805, wit	72
13474301001	REHAU verdelerkast	opbouw 130/1005, wit	72
13474401001	REHAU verdelerkast	opbouw 130/1205, wit	72
13474501001	REHAU verdelerkast	opbouw 130/1353, wit	72
14560121001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	40 - R 1 1/4	43
14560131001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	32 - Rp 1	45
14560141001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	40 - Rp 1 1/4	45
14562701001	REHAU doorstroom muurplaat RAUTITAN RX+	16/16 - Rp 1/2 lang	54
14562711001	REHAU doorstroom muurplaat RAUTITAN RX+	20/20 - Rp 1/2 lang	54
14562731001	REHAU knel/soldeerovergang RAUTITAN RX+	16 - L 15	42
14562751001	REHAU knel/soldeerovergang RAUTITAN RX+	25 - L 22	42
14562761001	REHAU knel/soldeerovergang RAUTITAN RX+	32 - L 28	42
14562771001	REHAU knel/soldeerovergang RAUTITAN RX+	20 - L 22	42
14562781001	REHAU knel/soldeerovergang RAUTITAN RX+	20 - L 15	42
14562791001	REHAU knel/soldeerovergang RAUTITAN RX+	25 - L 28	42
14562931001	REHAU opbouw T-stuk RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 - 16	29
14562981001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	32 - Rp 3/4 - 25	30
14563001001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	40 - Rp 1 - 40	30
14563131001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	16 - R 1	36
14563161001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - R 1	36
14563221001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - R 1 1/4	36
14563301001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - Rp 1/2	39
14563361001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	16 - G 3/4	40
14563371001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - G 1/2	40
14563401001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - G 1	40
14563421001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - G 1 1/4	40
14563431001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - G 1 1/2	40
14563441001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	40 - G 1 1/2	40
14563511001	REHAU knieovergang RAUTITAN RX+	32 - R 3/4	43
14563641001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	16 - R 1/2	50
14563651001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	20 - R 1/2	50
14563661001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	20 - R 3/4	50
14563691001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 met vierkante opbouwplaat	50
14563731001	REHAU aansluitknie RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 voor inbouw stortbak	51
14563751001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 voor gipskartonplaten	52
14563761001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 28 voor houtspaanplaat	52
14563771001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2 x 28 voor houtspaanplaat	52
14563781001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 55 voor houtspaanplaat	53
14563791001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 55 voor montage-element	53
14563801001	REHAU wanddoorvoer RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 28	53
14563811001	REHAU flensmuurplaat RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2	58
14563821001	REHAU flensmuurplaat RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2	58

14563911001	REHAU eindkap RAUTITAN RX+	Rp 1/2	59
14563921001	REHAU eindkap RAUTITAN RX+	Rp 3/4	59
14563961001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	16 - G 1/2	46
14563971001	REHAU doorstroom T-stuk RAUTITAN RX+	32 - 16 - 25	28
14563981001	REHAU doorstroom T-stuk RAUTITAN RX+	40 - 16 - 32	28
14563991001	REHAU doorstroom T-stuk RAUTITAN RX+	40 - 20 - 32	28
14564001001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	16 - 16 - R 1/2	29
14564011001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	20 - 20 - R 1/2	29
14564021001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	20 - 20 - R 3/4	29
14564031001	REHAU doorstroom muurplaat RAUTITAN RX+	16/16 - Rp 1/2 kort	54
14564041001	REHAU doorstroom muurplaat RAUTITAN RX+	20/20 - Rp 1/2 kort	54
14564051001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	16 - MeplaFix	47
14564061001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	16 - MeplaFix	48
14564071001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	16 - MeplaFix - 16	48
14564081001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - Rp 1	39
14564101001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - MeplaFix	47
14564111001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	20 - MeplaFix	48
14564121001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	20 - MeplaFix - 20	48
14564131001	REHAU knieovergang RAUTITAN RX+	20 - G1/2	46
14564141001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	25 - Rp 1/2 - 25	30
14564161001	REHAU doorstroom muurplaat RAUTITAN RX+	16/20 - Rp 1/2 kort	54
14564171001	REHAU doorstroom muurplaat RAUTITAN RX+	20/16 - Rp 1/2 kort	54
14564191001	REHAU muurplaat RAUTITAN RX+	16 - Rp 1/2 x 35 voor houtspaanplaat	53
14564211001	REHAU doorstroom muurplaat RAUTITAN RX+	25/25 - Rp 1/2 kort	54
14564221001	REHAU doorstroom muurplaat RAUTITAN RX+	25/25 - Rp 1/2 lang	54
14564821001	REHAU knieovergang RAUTITAN RX+	25 - R1	43
14565011001	REHAU dubbele muurplaat RAUTITAN RX+	20 - Rp1/2 - 20, 90 grd	55
14600131001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	50 - 50 - 50	26
14600141001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	63 - 63 - 63	26
14600161001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	50 - 25 - 50	26
14600171001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	50 - 32 - 50	26
14600181001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	63 - 25 - 63	26
14600191001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	63 - 32 - 63	26
14600211001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	50 - 40 - 50	26
14600221001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	63 - 50 - 63	26
14600231001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	63 - 40 - 63	26
14600241001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	50 - Rp 1/2 - 50	30
14600251001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	50 - Rp 1 - 50	30
14600261001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	63 - Rp 1/2 - 63	30
14600271001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+ stabil	63 - Rp 1 - 63	30
14600311001	REHAU bocht RAUTITAN RX+ stabil	50 - 50, 45 grd	36
14600321001	REHAU bocht RAUTITAN RX+ stabil	63 - 63, 45 grd	36
14600331001	REHAU bocht RAUTITAN RX+ stabil	50 - 50, 90 grd	34
14600341001	REHAU bocht RAUTITAN RX+ stabil	63 - 63, 90 grd	34
14600411001	REHAU knieovergang RAUTITAN RX+ stabil	50 - Rp 1 1/2	45
14600421001	REHAU knieovergang RAUTITAN RX+ stabil	63 - Rp 2	45
14600431001	REHAU knieovergang RAUTITAN RX+ stabil	50 - R 1 1/2	43
14600441001	REHAU knieovergang RAUTITAN RX+ stabil	63 - R 2	43
14600511001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+ stabil	50 - 50	32
14600521001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+ stabil	63 - 63	32
14600531001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+ stabil	50 - 32	32
14600541001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+ stabil	50 - 40	32
14600551001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+ stabil	63 - 50	32
14600611001	REHAU overgang RAUTITAN RX+ stabil	50 - R 1 1/2	37
14600621001	REHAU overgang RAUTITAN RX+ stabil	63 - R 2	37
14600631001	REHAU overgang RAUTITAN RX+ stabil	50 - Rp 1 1/2	39
14600641001	REHAU overgang RAUTITAN RX+ stabil	63 - Rp 2	39
14600651001	REHAU overgang RAUTITAN RX+ stabil	50 - G 1 3/4	41
14600661001	REHAU overgang RAUTITAN RX+ stabil	63 - G 2 3/8	41
14600691001	REHAU persovergang RAUTITAN SX stabil	50 - P42 - 100 mm	43
14600711001	REHAU persovergang RAUTITAN SX stabil	63 - P54 - 100 mm	43
14601211005	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	50 x 4,5 lengte 5 m	12
14601311005	REHAU universele buis RAUTITAN stabil	63 x 6,0 lengte 5 m	12

Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn niet bindend voor prijszetting. Bindende prijzen kan u vragen bij uw gespecialiseerde groothandel.

Het huidige document wordt beschermd door auteursrechten. Deze rechten, alsook deze van de vertaling, de herdruk, het hergebruik van afbeeldingen, de radio uitzendingen, de reproductie door fotomechanische middelen of soortgelijke, en van opslag in gegevensdatabanken zijn voorbehouden. Ons toepassingspecifieke advies in woord en geschrift is gebaseerd op jarenlange ervaring en gestandaardiseerde aannames en wordt verstrekt naar eer en geweten. Het gebruiksdoel van de REHAU-producten is beschreven in de technische productinformatie. De op dit moment geldende versie kunt u online bekijken op www.rehau.com/TI. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle mogelijkheden en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht toch een beroep op aansprakelijkheid worden gedaan, dan

zijn daarop, voor zover met REHAU niet schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing; deze voorwaarden zijn te vinden op www.rehau.com/conditions en worden u op verzoek toegestuurd. Dat geldt ook voor garantie-aanspraken, waarbij de garantie betrekking heeft op de gelijkblijvende kwaliteit van onze producten overeenkomstig onze specificatie. Technische wijzigingen voorbehouden.

www.rehau.nl

REHAU N.V.
Databankweg 26A
3821 AL Amersfoort

Tel. +31(0)33-247 99 11
rehau.nederland@rehau.com

889050-5 NL 2.2024