



Engineering progress
Enhancing lives

Izbaudiet jauno viegluma sajūtu.

SYNEGO SLIDE: Īpaši ērta bīdāmo logu sistēma
iekštelpu un āra savienojumam.

No jauna radīti logi. Mūsdienīgai dzīvei.



Modernā tehnika padara dzīvi vieglāku. Kādēļ gan neizmantot to arī Jūsu bīdāmajām durvīm?

REHAU ir izvirzījis sev uzdevumu, izstrādāt logus un durvis, kas ir tikpat moderni, kā mūsu dzīve. Tie padarīs Jūsu dzīvi patīkamāku un vienkāršāku.

Beidzot ir radītas bīdāmās durvis, kuras ir viegli atbīdāmas un aizbīdāmas ar vienkāršu rokas kustību. Paļaujieties uz SYNEGO SLIDE un izbaudiet jauno komfortu.





No jauna radīti logi.
Mūsdienīgai dzīvei.

Elegants iekštelpu un ēkas ārpuses savienojums


Atklājiet sev modernās arhitektūras iespējas un jaunās telpu koncepcijas. Bīdāmie logi un durvis ar SYNEGO SLIDE profilu sistēmu pozitīvi pārsteigs Jūs.

**Maksimālais izmērs
4 m x 2,6 m.**



Vairāk platības apdzīvojamajai telpai.

Plānojot Jūsu nekustamo īpašumu – jaunbūvi vai renovāciju – Jums tagad būs iespējams plānot lielāku platību un īstenot modernas dzīvokļa koncepcijas. Bīdāmie logi ļauj ekonomēt vietu un izveidot skaistu iekštelpu un ārpuses savienojumu. Protams, ar pārliecinoši viegli slīdošajiem SYNEGO SLIDE produktu grupas izstrādājumiem.

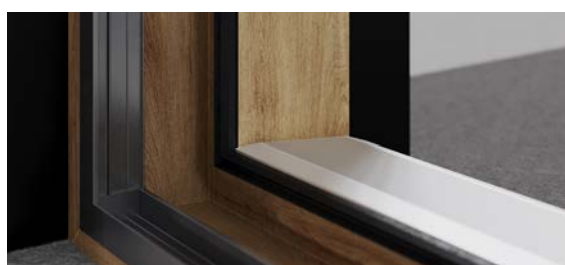

Perfekts vizuālais izskats

Dizaina risinājums logu un durvju vienotam izskatam – ar viscaur laminētu profilu.



Vairāk kā 400 dizaina risinājumu.

KALEIDO COLOR programma nodrošina plašu krāsu klāstu un dizaina variantu izvēli. Jūs varat noformēt Jūsu ēkas fasādi un Jūsu dzīvojamo telpu atbilstoši Jūsu vēlmēm.



Izbaudiet jauno viegluma sajūtu.

Jums patiks jaunie inovatīvie aizvēršanas mehānismi - tos var aizvērt viegli, bez piepūles, arī lielus logus un durvis.

Tie aizveras it kā paši no sevis

SYNEGO SLIDE inovatīvais aizvēršanas mehānisms kustība ir ļoti viegla. Tas dod iespēju pilnīgi jaunai, īpaši vieglai bīdāmo durvju un logu aizvēršanai. Tā atvēršana un aizvēršana notiek it kā pati no sevis, nav nepieciešams pielietot spēku.

**1**

Bīdāmais elements aizveras viegli, bez piepūles.

**2**

Pagriežot rokturi, bīdāmais elements rotaļīgi viegli piespiežas rāmim.

**3**

Ja rokturis ir pagriezts vertikāli uz leju, tad bīdāmās durvis ir pilnīgi aizvērtas.

**Perfekti aizvērtas.**

Bīdāmais elements ar jauno aizvēršanas mehānismu tiek vienmērīgi piespiests rāmim. Visapkārt izveidojas blīva kontūra – tas pasargā arī pret lietus brāzmām.




SYNEGO SLIDE ir vislabākie tehniskie rādītāji.

Pilnībā saskaņotā sistēma sniedz Jums komfortu Jūsu dzīvesvietā visās dimensijās.

Omulīgs siltums

Raugoties no siltuma zuduma viedokļa, veci logi ir mājas vājākais punkts. Tie ir slikti izolēti un vairumā gadījumu tehniski novecojuši. Tādēļ caur logiem izplūst siltums, un lieki tiek tērēti līdzekļi.


Turpretim SYNEGO SLIDE bīdāmie logi un durvis pārliedina ar lielisko siltuma izolāciju. Siltuma izolācijas koeficients U_f sasniedz pat $1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Enerģijas zudumi uz ārpusi ir minimāli, viss siltums paliek telpās.

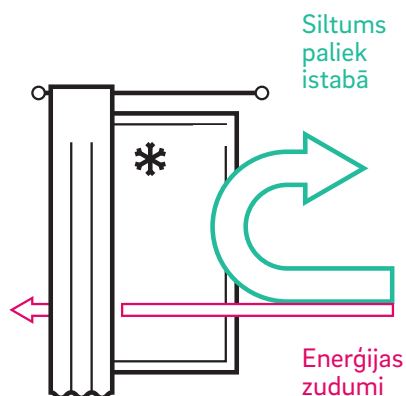

Klusums mājoklī


Tāpat kā jau sevi apliecinājušajās SYNEGO bāzes profila sistēmās arī SYNEGO SLIDE profilu sistēmās ir iespējams ievietot augstvērtīgus skaņu un siltumu izolējošus stiklus. Tie ne tikai palīdz ekonomēt enerģiju, bet arī nodrošina ļoti labu skaņas izolāciju.

Tie nodrošina dzīves kvalitātes uzlabojumu, samazinot troksni par līdz pat 43 decibeliem. Tas atbilst līdz pat 20-kāršam trokšņa samazinājumam.

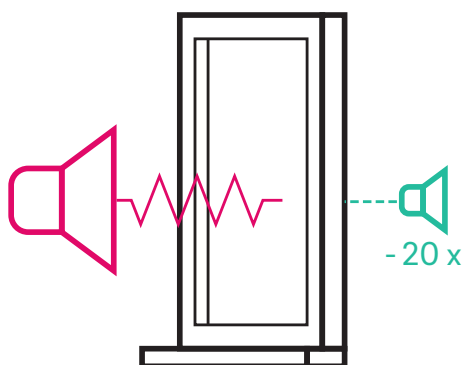

Laba izolācija pret lietus brāzmām


Inovatīvie aizvēršanas mehānismi nodrošina vienmērīgi sadalītu spiedienu bīdāmajā elementā. Tas nodrošina visapkārt izvietotā blīvējuma labu izolāciju – tā ir laba izolācija pret lietus brāzmām.

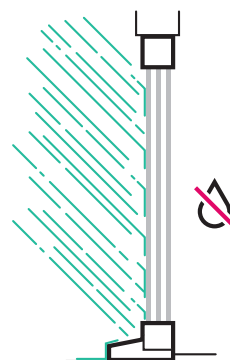



SYNEGO SLIDE – drošībai

REHAU efektīvie risinājumi padara iebrucēju dzīvi grūtu. Izbaudiet labās sajūtas ar tiem.

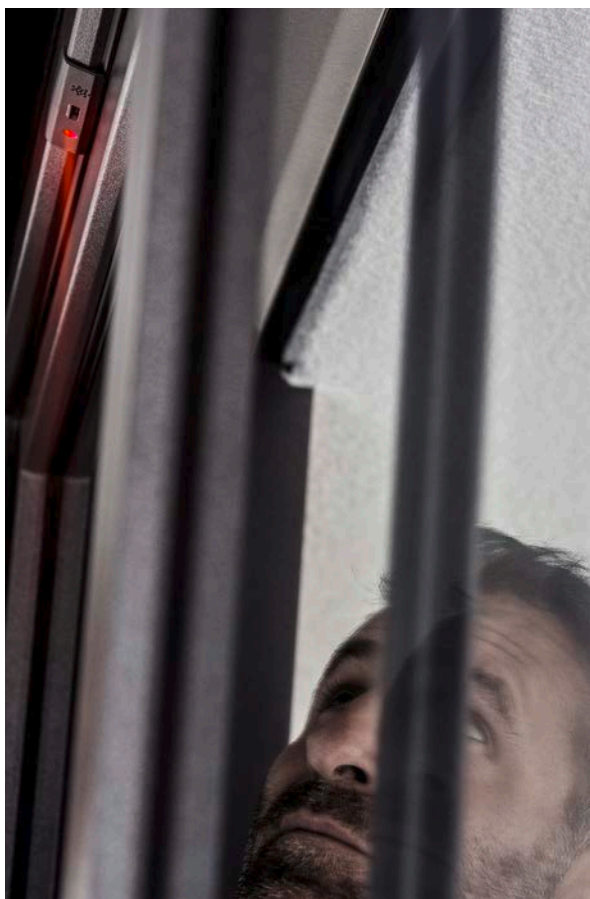

Aizbaidīt iebrucējus

Rāmī iebūvējamais REHAU Smart Guard signalizācijas modulis atpazīst iebrucēju un to aktīvi aizbiedē, pirms ir nodarīti bojājumi. Nopietnākā gadījumā radiosignāls iedarbina centrālo signalizāciju.


Papildus pieejams Smart Home savienojums ar individuālām signalizācijas programmām.

**Preventīva
aizsardzība
pret
ielaušanos**



Drošība līdz drošības klasei RC 2

Logi ar drošības klasi RC 1 nenodrošina pietiekami labu aizsardzību pret iebrucējiem, tos var uzlauzt relatīvi īsā laikā. Augstākām drošības klasēm tam ir nepieciešams daudz ilgāks laiks un arī īpaši darbarīki. SYNEGO SLIDE bīdāmajiem logiem un durvīm ir drošības klase RC 2.

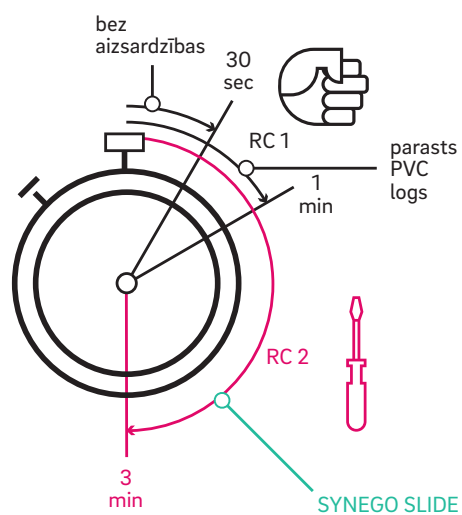

Gudrās mājokļa koncepcijas

SYNEGO SLIDE logi sniegs Jums daudz gaismas un ļoti labi variējamās dizaina iespējas. Tie ļauj ekonomēt platību, ir viegli aizbīdāmi un rada dizaina akcentus Jūsu dzīvojamajā telpā.

Plašās iespējas telpu dizainam

Iekārtojiet Jūsu dzīvokli individuāli, atbilstoši Jūsu vēlmēm – Jums nav jāņem vērā logu vērtnes, kuras veras uz telpas iekšpusi.



Radīt perfektu telpas dizainu

Izvietojiet mēbeles pēc Jūsu gaumes. Jūsu puķu podi var atrasties uz palodzes, kad Jūs atverat logu. Izmantojiet šīs variēšanas iespējas un izmantojiet platību logu pie logiem atbilstoši Jūsu vēlmēm. Tā ir pilnīgi jauna brīvība telpu dizainā, ko Jums nodrošina SYNEGO SLIDE logu varianti. Tas ir iespējams, pateicoties logu vērtnēm, kuras veras paralēli sienām, nevis uz telpas iekšpusi.





Aktīvi izdzīvota ilgtspējība

REHAU ir ražotnes visā pasaulē, tādēļ uzņēmums nes īpašu atbildību par cilvēkiem un apkārtējo vidi. Tādēļ mēs nepārtraukti optimizējam resursu izmantošanu un energoefektivitāti rūpnīcās un produktos.

REHAU logu profiliem ar tirdzniecības zīmi EcoPuls jau šodien 40% līdz 75% tiek izmantoti atkārtoti pārstrādāti materiāli, tie sekmē pozitīvu ekoloģijas attīstību.

REHAU
EcoPuls


Sustainability
Competence

Plastmasu pielietojums

No vecajiem logiem tiek gatavoti jaunas, inovatīvas, ilgtspējīgas logu sistēmas – ar tādu pašu kvalitāti kā no pirmreizējiem materiāliem gatavotajiem REHAU logiem. Izejmateriāls tiek attīrīts, sasmalcināts, šķirots un apstrādāts. Šādā veidā apstrādāts materiāls tiek izmantots jauno logu profila iekšpusē.

Jau šādi vien REHAU nodrošina CO₂ ietaupījumu līdz pat 97 000 tonnām gadā. Tas ļauj saudzēt 7,8 miljonus kokus 137 000 futbola laukumu platībā.

Mēs firmā REHAU rūpējamies par pilnīgi noslēgtu pārstrādes ciklu – tas ir kaut kas vienreizējs logu ražošanas tirgū.

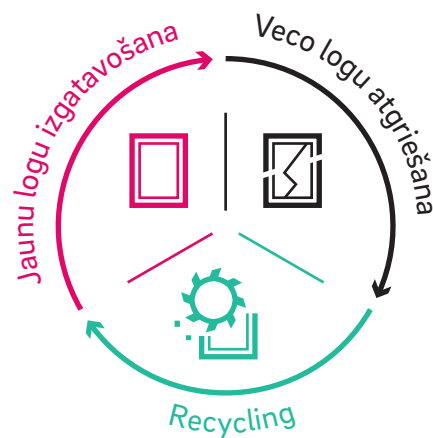

Teicama ilgtspējība

Visas REHAU logu rūpnīcas Eiropā ir sertificētas ar neatkarīgo kvalitātes zīmogu VinylPlus, kas apliecina ilgtspējīgu logu ražošanu. Izejvielu iegāde, apstrāde un otrreizējā pārstrāde visā pievienotās vērtības radīšanas ķēdē atbilst daudzveidīgiem un stingriem kritērijiem.





SYNEGO sistēmas izstrādājumi

Savstarpēji saskaņotu produktu portfolio,
kas atbilst visām vēlmēm.

SYNEGO SLIDE:

Tehniskie dati

Rāmju/vērtņu platums:	65 mm/101 mm
-----------------------	--------------

Rāmju/vērtņu iebūvēšanas dziļums:	156 mm/80 mm
-----------------------------------	--------------

Siltuma izolācijas koeficients U_f (EN 12412-2):	līdz 1,3 W/(m²K)
---	------------------

Skaņas izolācijas koeficients R_w (ISO 10140-2):	līdz 43 dB
---	------------

Aizsardzība pret ielaušanos (EN 1627):	līdz RC 2 klasei
---	------------------

Pretestība pret vēju (EN 12210):	līdz B3 klasei
----------------------------------	----------------

Pretestība pret lietus brāzmām (EN 12208):	līdz 8A klasei
---	----------------

Gaismas caurlaidība (EN 12207):	līdz 4. klasei
---------------------------------	----------------





Jaunas arhitektoniskas iespējas



SYNEGO logi, balkonu un terašu durvis

Tehniskie dati

Rāmju/vērtņu platums:	109 mm - 175 mm
Iebūvēšanas dziļums	80 mm
Siltuma izolācijas koeficients U_f (EN 12412-2):	līdz 0,94 W/(m²K)
Skaņas izolācijas koeficients R_w (ISO 10140-2):	līdz 47 dB
Aizsardzība pret ielaušanos (EN 1627):	līdz RC 3 klasei
Pretestība pret vēju (EN 12210):	līdz B5 klasei
Pretestība pret lietus brāzmām (EN 12208):	līdz 9A klasei
Gaismas caurlaidība (EN 12207):	līdz 4. klasei
Apkalpes spēks (EN 13115):	2. klase



SYNEGO mājas ieejas durvis

Tehniskie dati

Rāmju/vērtņu platums:	174 mm
Iebūvēšanas dziļums	80 mm
Siltuma izolācijas koeficients U_f (EN 12412-2):	1,2 W/(m²K)
Skaņas izolācijas koeficients R_w (ISO 10140-2):	līdz 45 dB
Aizsardzība pret ielaušanos (EN 1627):	līdz RC 2 klasei
Pretestība pret vēju (EN 12210):	līdz B2 klasei
Pretestība pret lietus brāzmām (EN 12208):	līdz 4A klasei
Gaismas caurlaidība (EN 12207):	līdz 2. klasei





**Izbaudiet jauno
komfortu.**

**No jauna radīti logi.
Mūsdienīgai dzīvei.**

Mēs labprāt sniegtu jums padomus par SYNEGO SLIDE:

Iespējamās tehniskās izmaiņas.

Ievērojiet attiecīgo produktu tehnisko informāciju, ko atradīsiet
www.rehau.com/ti

Sīkāka informācija:
www.rehau.lv/synego-slide

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau

716831-001 LV 02.2021