Engineering progress
Enhancing lives

HIGH-DESIGN SLIDE

Gli scorrevoli che valorizzano le abitazioni.

REHAU

© Foto: Marcelo Donadussi

Finestre più alte, più ampie, più panoramiche

Tanta luce in più grazie al profilo più sottile

2,70 m di altezza

per nuove soluzioni architettoniche

Grazie a un'altezza di 2,70 m, il sistema scorrevole High-Design Slide permette di realizzare nuove soluzioni architettoniche per facciate dal design sofisticato.
Ogni stanza sarà sempre bene illuminata grazie ai profili più sottili, resistenti all'azione degli agenti atmosferici e termoisolati. I profili REHAU mantengono il rumore fuori dall'abitazione, trasformandola in un'oasi di pace.

Si puliscono in un attimo
La superficie elegante ed estremamente liscia, grazie alla finitura HDF (High Definition Finishing), respinge lo sporco ed è più facile da pulire.

Superficie tradizionale

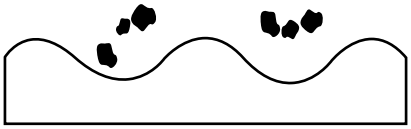

Superficie del profilo High-Design Slide



Ante da 180 kg

grazie al sistema particolarmente robusto

Nuove possibilità di apertura per una maggiore flessibilità
Gli scorrevoli High-Design Slide sono disponibili con vari schemi di apertura.
È possibile azionare con facilità fino a sei ante scorrevoli su due o tre binari in alluminio e utilizzare ante da 180 kg di peso.

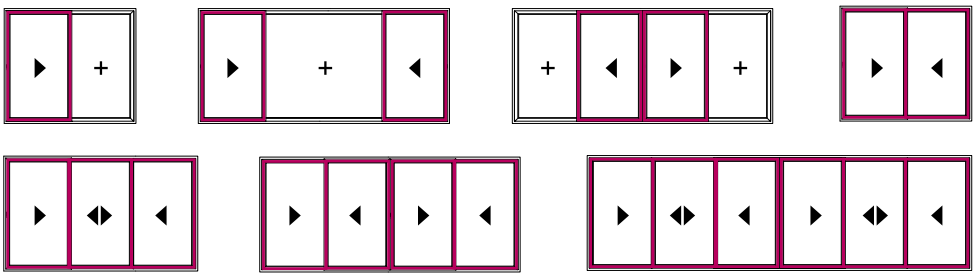

Gli scorrevoli in PVC High-Design Slide aprono scenari del tutto nuovi

Ampia varietà di colori
Grazie all'ampia gamma colori, è possibile personalizzare le abitazioni, rendendole uniche. Qualunque sia la soluzione scelta, le finestre saranno sempre belle come il primo giorno grazie alla finitura HDF e all'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

La qualità REHAU

Materiale	RAU-PVC
Trasmittanza termica U	fino a 1,9 W/m^{2}K
Profondità telaio/anta	86 mm, 60 mm
Spessore max. vetro	33 mm
Altezza max. anta	2,70 m
Resistenza al carico del vento	C2 secondo EN 12210
Tenuta all'acqua	6A secondo EN 12208
Permeabilità all'aria	Classe 3 secondo EN 12207

I vantaggi degli scorrevoli High-Design Slide:

- I carrelli scorrono agevolmente sui binari in alluminio, senza alcun rumore
- Eccellente isolamento acustico e termico grazie a vetri isolanti con spessore fino a 33 mm
- Manutenzione minima

1. Utilizzo di carrelli di alta qualità
2. Vetri isolanti con spessore fino a 33 mm
3. Sistema a doppia camera con camera di rinforzo extra-large per maggiore stabilità
4. Le spazzole siliconate e pre-retratte assicurano un funzionamento estremamente semplice
5. Rinforzi in acciaio zincato per una statica ottimale e una funzionalità permanente

Salvo modifiche tecniche.

Attenersi alle Informazioni Tecniche disponibili sul sito **www.rehau.com/ti**.

Ulteriori informazioni su
www.rehau.it/finestre

© REHAU SA + Co
Via XXV Aprile 54
20040 Cambiago (MI)

920700-001 IT 03.2021