Engineering progress
Enhancing lives

AWASCHACHT Objektfragebogen

Priorisierung Liefertermin

Neu: Online Portal
Direkt online eingeben, speichern und an Ihr zuständiges Verkaufsbüro absenden: **www.rehau.de/awa-ofb**

Damit wir Ihnen die zuerst benötigten Schächte kurzfristig liefern können, bitten wir Sie die Schächte bzgl. Liefertermin zu priorisieren:

Bauvorhaben: _____

Schachtnummer	Block	Schachtnummer	Block

Block	Lieferdatum
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Kontaktdaten:

Auftraggeber/Firma: _____
Ansprechpartner: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Tel./Fax: _____
E-Mail: _____

Lieferadresse:

Auftraggeber/Firma: _____
Ansprechpartner: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Tel./Fax: _____
E-Mail: _____

Per E-Mail an: **abwassertechnik@rehau.com** oder an Ihr zuständiges Verkaufsbüro.

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus, 95111 Rehau
DUT00069 DE 03.2022

Technische Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen, die online unter **www.rehau.com/de-de/epaper** einsehbar sind.

REHAU

Engineering progress
Enhancing lives

AWASCHACHT Objektfragebogen

Typ: Kanalschacht DN 800 / 1000 mit Gerinne

☐ DN 800 ☐ DN 1000 ☐ Anfrage ☐ Bestellung

Bauvorhaben: _____

Schacht-Nr: _____

Abdeckung (Klasse/LW = lichte Weite):
(Wenn keine Angabe, dann wird Kl. D400 BEGU LW625 angenommen)

☐ Standard Kl. D ☐ Kl. B / ☐ LW 625 ☐ LW 800

_____ anderes Fabrikat / Typ _____ mm Nutzhöhe

Auflagering: Hybridauflagering ☐ orange ☐ blau

☐ Betonauflagering: für VIATOP ☐ Gussabdeckung B125 REHAU

☐ Betonabdeckplatte

Steigleiter: ☐ ohne Steigleiter (Standard mit Steigleiter)

Bauteilverbindung: ☐ Elementverschweißung (Standard: Gummidichtung)

Einbautiefe: _____ mm oder
(Von GOK am Deckeltiefpunkt bis Sohle Hauptgerinne in Schachtmitte)

- Höhe GOK: _____ m üNN;
- Höhe Rohrsohle: _____ m üNN

Grundwasser (GW): _____ mm
(Gemessen von GOK)

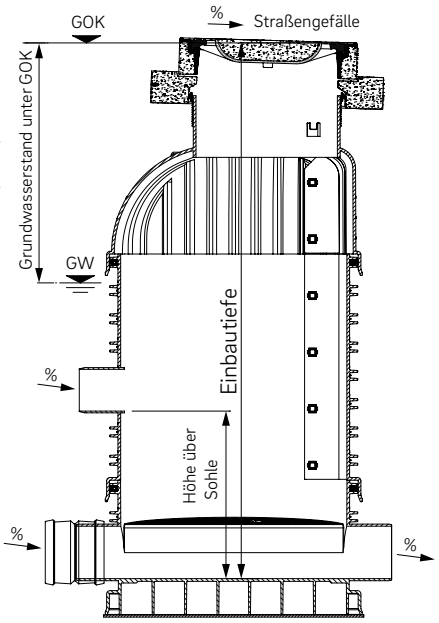

	Winkel (gemessen ab Auslauf in Grad oder GON) °	GON	Anschluss DN/OD mm	Anschluss Material	Typ Zulauf	Außenliegender Absturz	Höhe Sohle Zulauf über Sohle Hauptgerinne in Schachtmitte mm	Gefälle ankommende/abgehende Leitung %
Auslauf	0	0						
1. Zulauf					☐ im Gerinne ☐ oberhalb	☐ Ja		
2. Zulauf					☐ im Gerinne ☐ oberhalb	☐ Ja		
3. Zulauf					☐ im Gerinne ☐ oberhalb	☐ Ja		
4. Zulauf					☐ im Gerinne ☐ oberhalb	☐ Ja		
5. Zulauf					☐ im Gerinne ☐ oberhalb	☐ Ja		

Bemerkung:

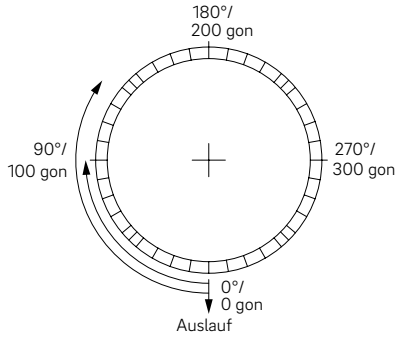

Anpassung Konus an das Straßengefälle

☐ Bauseitige Ausführung
☐ Werkseitige Lösung (Aufpreis)
Folgende Angaben erforderlich:
Straßengefälle: _____ %
Richtung des Straßengefälles: _____ ° oder _____ gon
(bezogen auf Auslauf im Uhrzeigersinn; ggf. Pfeil in Fließrichtung in Winkeluhr eintragen)

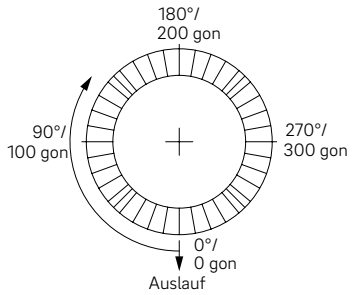

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus, 95111 Rehau
DUT00076 DE 03.2022

Technische Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen, die online unter **www.rehau.com/de-de/epaper** einsehbar sind.

REHAU