

Engineering progress
Enhancing lives

Verteilerschrank UP 75 kompakt

Technische Information



Verteilerschrank UP 75 kompakt



Abb. 1-1 Verteilerschrank UP 75 kompakt, Schranktiefe 75 mm

Der Verteilerschrank UP 75 kompakt ist für die Unterputzmontage ausgelegt. Durch seine geringe Bautiefe von nur 75 mm ist er besonders für Trockenbauwände geeignet, sowie höhen- und tiefenverstellbar. Die Seitenwände sind mit Vorprägungen für primärseitige Vor- und Rücklaufleitungen, wahlweise rechts- oder linksseitig versehen. Die C-Schienen zur Aufnahme der

Halterungen des RAUTHERM SPEED HKV-D P sind horizontal verschiebbar. Das Umlenkrohr, welches für eine sichere Rohrführung im Anschlussbereich sorgt, ist verstell- und herausnehmbar. Des Weiteren sorgt die verstellbare Estrichabschlussblende für eine saubere Anpassung an der Oberfläche.

Die lackierte Tür und Blendrahmen sind separat in Luftpolsterfolie verpackt. Zum Schutz des Verteilerschrank-Gehäuses vor Verschmutzung ist eine Kartonnage zur Abdeckung im Lieferumfang enthalten. Werkstoff: Stahlblech verzinkt, alle sichtbaren Oberflächen weiß lackiert (ähnlich RAL 9016).



Aufgrund der geringen Schranktiefe können keine Anbauteile wie z.B. Regelset flex verbaut werden. Bei einer Schranktiefe von 75 mm bis 80 mm sind zwischen dem Verteilerbalken und der Rückwand des Verteilerschanks, die dem RAUTHERM SPEED HKV-D P beiliegenden Schallschutzstreifen anzubringen.

Abmessungen Verteilerschrank UP 75 kompakt

Schranktyp UP 75		A	550	750	950	1150
Bauhöhe des Schanks minimal	[mm]	B	555	555	555	555
Bauhöhe des Schanks maximal	[mm]		735	735	735	735
Erforderliche Rohbauaussparung Bauhöhe minimal	[mm]		557	557	557	557
Erforderliche Rohbauaussparung Bauhöhe maximal	[mm]		732	732	732	732
Erforderliche Rohbauaussparung Breite	[mm]	D	600	800	1000	1200
Erforderliche Rohbauaussparung Tiefe minimal	[mm]		75	75	75	75
Erforderliche Rohbauaussparung Tiefe maximal	[mm]		135	135	135	135
Schrankgewicht	[kg]		10,7	13,5	15,9	17,9

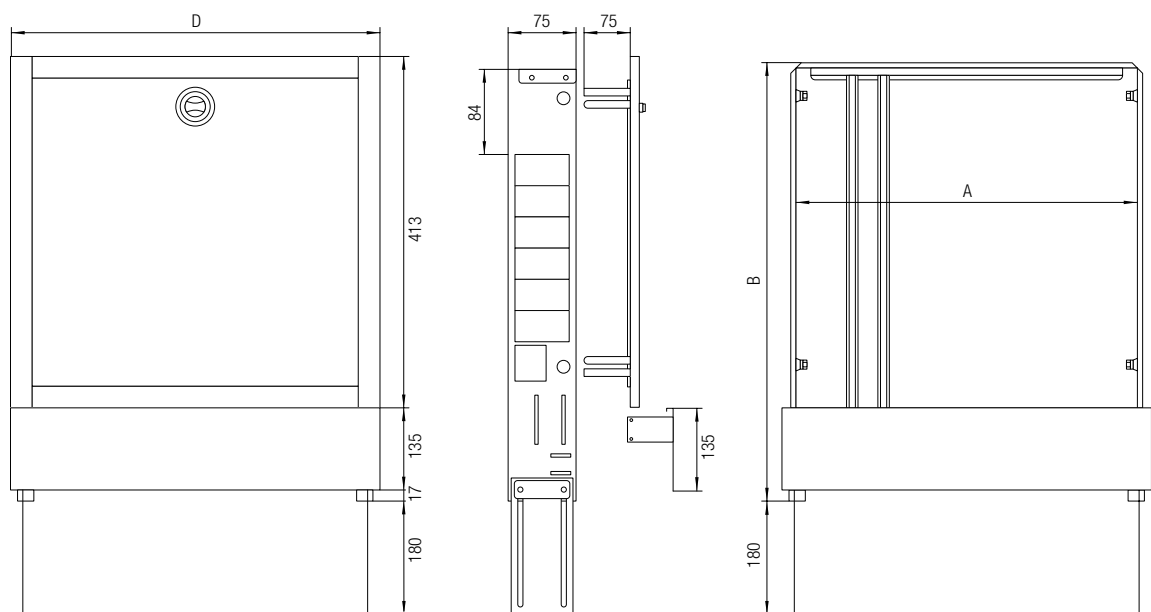


Abb. 1-2 Maße Verteilerschrank UP 75 kompakt

Zuordnung der Unterputzvarianten von UP 75 kompakt zu RAUTHERM SPEED HKV-D P

Anzahl der Heizkreis Abgänge	Ausstattung einzeln	Unterputzvariante UP 75 Typ ...		
	Absperrhahn DN 25	●	●	●
	Wärmemengenzähler-Anbausatz polymer horizontal	○	●	○
	Wärmemengenzähler-Anbausatz polymer vertikal	○	○	●
2		550	750	550
3		550	750	750
4		550	750	750
5		550	750	750
6		550	750	750
7		750	950	750
8		750	950	950
9		750	950	950
10		750	950	950
11		950	1150	950
12		950	1150	1150
13		950	1150	1150
14		950	1150	1150
15		1150	1150	1150
16		1150		1150

Mat.-Nr.	Bezeichnung
13334061001	Verteilerschrank UP 75/550 kompakt
13334071001	Verteilerschrank UP 75/750 kompakt
13334081001	Verteilerschrank UP 75/950 kompakt
13334111001	Verteilerschrank UP 75/1150 kompakt

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/verkaufsrueros

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau

910602 DE 01.2020