



Engineering progress
Enhancing lives

Ondergrondse Transport- leidingen

RAUTHERMEX, RAUVITHERM, RAUVIPEX

Verkoopsprogramma België,
geldig vanaf 01.10.2024

 **REHAU**

Inhoud

01	RAUTHERMEX en RAUVITHERM	05
01.01	RAUTHERMEX voor warmwatertoepassingen, SDR 11	07
01.02	Isolatie RAUTHERMEX buizen	08
01.03	Huisaansluiting RAUTHERMEX	13
01.04	RAUVITHERM voor warmwatertoepassingen, SDR 11	23
01.05	Isolatie RAUVITHERM	24
01.06	Huisaansluiting RAUVITHERM	28
01.07	RAUVIPEX, SDR 11	32
01.08	RAUVIPEX toebehoren	34
01.09	CLIP-FLEX	40
01.10	Speciale toebehoren	42
01.11	Schuifhulsverbindingstechniek, SDR 11	43
01.12	FUSAPEX verbindingstechniek	58
01.13	RAUTHERMEX voor koudwater toepassingen, SDR 11	64
01.14	Verbindingstechniek voor koudwater toepassingen	67
01.15	RAUTHERMEX strong voor stadsverwarming, SDR 7,4	74
01.16	RAUTHERMEX voor sanitaire toepassingen, SDR 7,4	76
01.17	Schuifhulsverbindingstechniek, SDR 7,4	80
01.18	Schuifhulsgereedschap	88
02	register van artikelen	101



01 **RAUTHERMEX, RAUVITHERM en RAUVIPEX**

Stads-en blokverwarming

01.01 RAUTHERMEX voor warmwatertoepassingen, SDR 11**RAUTHERMEX SDR 11**

Toepassing:
voor lokale en stadsverwarmingstoepassingen

Eigenschap:
geschikt van -10 °C tot max. 95 °C (glijdend) 6 bar


Inbegrepen:

- mediumbuis: vernet Polyethyleen (PE-XA), uitwendig getest, conform EN 15632, DIN 16892/93 en ISO 15875-5 met oranje gekleurde zuurstofdiffusielaag (EVOH) conform DIN 4726
- isolatie van continu geproduceerd, CFK-vrij, flexibel hard polyurethaanschuim
- grijze, gegolfde, naadloos geëxtrudeerde buitenmantel uit PE-LLD

Kleur:
lichtgrijs

Let op:
bij buitendiameter 202 is de maximum buitendiameter van de rol buis 2,9 m

Leveringswijze:
in ringen

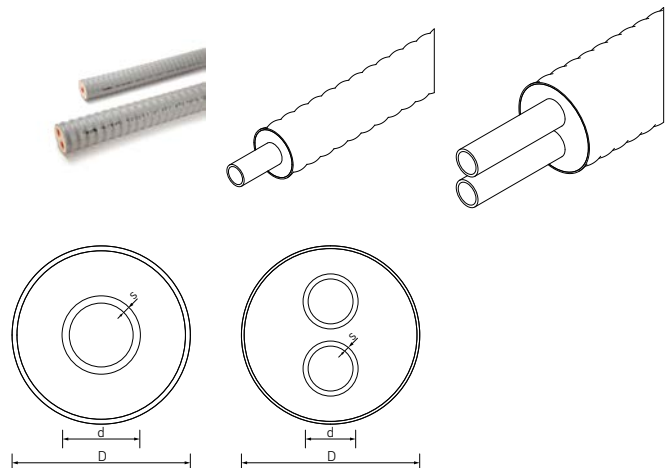

Materiaalnr.	omschrijving	Type	d	s	Dmax	U-waarde	vo- lume	2,8 m x 1,2 m	Gewicht	VPE	Prijs
			mm	mm	mm	W/mK	l/m	m	kg/m	m	€/m
UNO											
13521611001	25/91	plus	25	2,3	93	0,091	0,33	570	1,3	570	52,85
13521711001	32/91	plus	32	2,9	93	0,111	0,54	570	1,4	570	58,42
13528851001	32/111 Plusplus	plusplus	32	2,9	113	0,096	0,54	400	1,7	400	95,94
13521811001	40/91		40	3,7	93	0,138	0,84	570	1,5	570	61,34
13528951001	40/126 plusplus	plusplus	40	3,7	128	0,102	0,84	305	2,2	305	104,69
13521911001	50/111		50	4,6	113	0,142	1,31	400	2,1	400	87,32
13529051001	50/126	plus	50	4,6	128	0,126	1,31	305	2,6	305	111,53
13522011001	63/126		63	5,8	128	0,162	2,08	305	2,9	305	121,02
13529151001	63/142 Plus	plus	63	5,8	144	0,142	2,08	225	3,5	225	146,50
13522111001	75/162	plus	75	6,8	164	0,149	2,96	150	4,4	150	149,16
13522211001	90/162		90	8,2	164	0,19	4,25	150	5	150	168,57
13529251001	90/182 Plus	plus	90	8,2	185	0,162	4,25	86	5,6	86	205,82
13522311001	110/162		110	10	164	0,274	6,36	150	5,8	150	202,27
13529351001	110/182 Plus	plus	110	10	185	0,218	6,36	86	6,6	86	236,49
13566651001	110/202 plusplus	plusplus	110	10	206	0,186	6,36	75	7,3	75	274,89
13522411002	125/182		125	11,4	185	0,281	8,2	86	7,2	86	264,75
13566371001	125/202 Plus SDR11	plus	125	11,4	206	0,229	8,2	75	7,9	75	341,80
13038671001	140/202		140	12,7	206	0,289	10,32	75	8,4	75	438,11
13522511001	160/250		160	14,6	257	0,303	13,44		14,2	12	445,84


Materiaalnr.	omschrijving	Type	d	s	Dmax	U-waarde	vo- lume	2,8 m x 1,2 m	Gewicht	VPE	Prijs
			mm	mm	mm	W/mK	l/m	m	kg/m	m	€/m
DUO											
13566421001	20 + 20/111	plus	20	1,9	113	0,107	0,21	400	1,7	400	78,70
13522611001	25 + 25/111	plus	25	2,3	113	0,129	0,33	400	1,9	400	78,70
13522711001	32 + 32/111		32	2,9	113	0,169	0,54	400	2,1	400	87,82
13529451001	32 + 32/126	plus	32	2,9	128	0,143	0,54	305	2,5	305	100,88
13522811001	40 + 40/126		40	3,7	128	0,191	0,84	305	2,8	305	108,61
13529551001	40 + 40/142	plus	40	3,7	144	0,159	0,84	225	3,3	225	140,28
13522911001	50 + 50/162		50	4,6	164	0,178	1,31	150	4,3	150	148,14
13529651001	50 + 50/182	plus	50	4,6	185	0,151	1,31	86	4,9	86	185,28
13523011001	63 + 63/182		63	5,8	185	0,213	2,08	86	5,5	86	205,82
13566121001	63 + 63/202 Plus	plus	63	5,8	206	0,178	2,08	75	5,9	75	252,45
13566711001	75 + 75/202		75	6,8	206	0,243	2,96	75	6,5	75	273,63

01.02 Isolatie RAUTHERMEX buizen

RAUTHERMEX T-moffenset voor aftakkingen

Eigenschap:

- om de T-moffen aan de diameter van de mantelbuis van de RAUTHERMEX buis aan te passen, dienen de 3 afvoeren van de mof elk met een mofdichtring afgedicht te worden
- als isolatie dient het REHAU moffenschuim gebruikt te worden



Inbegrepen:

- moffenschaalset uit ABS (76 - 126 resp. 76 - 182)
- klemmen uit POM (20 resp. 27)
- moffenstop uit POM incl. ventiel, dichtring, en afsluitstop (3)
- moffenlijm (Kisling ergo 5889)
- Montagehandleiding

Materiaalnr.	omschrijving	Mantel d min		L*1	H	Gewicht	VPE	Prijs
		mm	mm	mm	mm	kg/st	st	€/st
13300551001	T-moffenset klein, generatie III	76	126	643	415	2,8	1	268,30
13510541001	T-moffenset groot, generatie II	76	182	740	500	8	1	416,06

*1 Lengte: L


RAUTHERMEX I-moffenset voor verbindingen

Eigenschap:

- om de I-moffen aan de diameter van de mantelbuis van de RAUTHERMEX-buis aan te passen, dienen de 2 afvoeren van de mof elk met een mofdichtring afgedicht worden
- als isolatie dient het REHAU moffenschuim gebruikt te worden

Inbegrepen:

- moffenschaalset uit ABS (76 - 126 resp. 76 - 182)
- klemmen uit POM (14 resp. 22)
- moffenstop uit POM incl. ventiel, dichtring en afsluitstop (2)
- moffenlijm (Kisling ergo 5889)
- Montagehandleiding



Materiaalnr.	omschrijving	Mantel d min		L*1	Gewicht	VPE	Prijs
		mm	mm				
13300561001	I-moffenset klein, generatie III	76	126	642	2,2	1	188,97
13520381001	I-moffenset groot, generatie II	76	182	752	4,5	1	361,82

*1 Lengte: L


RAUTHERMEX L-moffenset voor verbindingen

Eigenschap:

- om de L-moffen aan de diameter van de mantelbuis van de RAUTHERMEX-buis aan te passen, dienen de 2 afvoeren van de mof elk met een mofdichtring afgedicht worden
- als isolatie dient het REHAU moffenschuim gebruikt te worden

Inbegrepen:

- moffenschaalset uit ABS (76 - 126 resp. 76 - 182)
- klemmen uit POM (15 resp. 22)
- moffenstop uit POM incl. ventiel, dichtring en afsluitstop (2)
- moffenlijm (Kisling ergo 5889)
- Montagehandleiding




Materiaalnr.	omschrijving	Mantel d min		L*1	H	Gewicht	VPE	Prijs
		mm	mm					
13300571001	L-moffenset klein, generatie III	76	126	415	415	2,1	1	212,79
13520391001	L-moffenset groot, generatie II	76	182	508	508	4,4	1	412,89

*1 Lengte: L

RAUTHERMEX kleine dichting

Toepassing:

voor het dichtten van de kleine clipmoffensets aan de diameter van de mantelbuis van de RAUTHERMEX buis

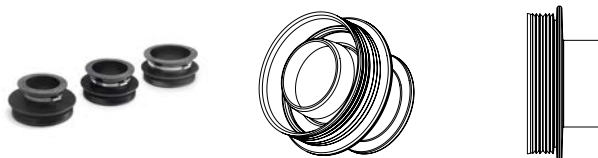

Eigenschap:

- iedere mofafvoer dient met de juiste mofdichtring afgedicht te worden
- binnendiameter mofdichtring = buitendiameter buis

Materiaal:

- Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)
- roestvrijstalen spanningsband
- harde kunststof als steunring

Materiaalnr.	omschrijving	Di mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
13300161001	76 mm, voor isoleermof klein	76	390	1	27,12
13300171001	91 mm, voor isoleermof klein	91	420	1	27,25
13300181001	111 mm, voor isoleermof klein	111	430	1	27,75
13300191001	126 mm, voor isoleermof klein	126	100	1	28,00

RAUTHERMEX grote mofdichtring

Toepassing:

voor het dichtten van de grote clipmoffensets aan de diameter van de mantelbuis van de RAUTHERMEX buis



Eigenschap:

- iedere mofafvoer dient met de juiste mofdichtring afgedicht te worden
- binnendiameter mofdichtring = buitendiameter buis

Materiaal:

Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

Materiaalnr.	omschrijving	Di mm	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
13510551001	76 mm, voor isoleermof groot	76	1,06 kg/st	1	73,50
13510561001	91 mm, voor isoleermof groot	91	1,04 kg/st	1	70,72
13510571001	111 mm, voor isoleermof groot	111	900 g/st	1	69,84
13510581001	126 mm, voor isoleermof groot	126	820 g/st	1	50,44
13510591001	142 mm, voor isoleermof groot	142	880 g/st	1	47,15
13510611001	162 mm, voor isoleermof groot	162	780 g/st	1	43,72
13510621001	182 mm, voor isoleermof groot	182	580 g/st	1	36,63
13577981001	202 mm, passend voor grote mof	202	1,8 kg/st	1	84,33


Moffenschuim Generatie II

Toepassing:
voor het isoleren van RAUTHERMEX, INSULPEX moffen en krimpmoffen

Inbegrepen:

- schuimfles component A
- schuimfles component B
- doseerkap
- Montagehandleiding

Let op:
raadpleeg de montagehandleiding en de veiligheidsinstructies




Materiaalnr.	omschrijving	geschikt voor klipmof	geschikt voor krimpmof	V	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14502051001	grootte 5	RTX I- / L-moffen kleine	I isoleermof klein	10-11 l	0,825	1	32,32
14502061001	grootte 6	RTX T-moffen grote	L isoleermof klein	14-15 l	1,276	1	39,80
14502071001	grootte 7.4		T isoleermof klein	17-19 l	1,436	1	49,05
14502081001	grootte 8	I- / L-moffen grote	I isoleermof groot	22-24 l	1,806	1	54,87
14502811001	grootte 8.1		L isoleermof groot	25-27 l	1,981	1	58,42
14502911001	grootte 9.1	RTX T-moffen kleine	T isoleermof groot	31-34 l	2,423	1	65,38

2K-D shroud foam

Toepassing:
voor het isoleren van CLIP-FLEX, RAUTHERMEX, INSULPEX moffen en krimpmoffen

Let op:
raadpleeg de montagehandleiding en de veiligheidsinstructies



safety data sheet



rehau.com/qr/b96b8f269c

Materiaalnr.	omschrijving	V	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
14509011001	400 ml Combi-bus	10-13 l	610	1	16,35



RAUTHERMEX verbindingsmoffenset uitzonderlijke grootte

Toepassing:

buis ter isolatie van de buisverbindingen tussen RAUTHERMEX en/of KMR

Inbegrepen:

- PE-onderdeel
- slijpriem
- krimpbanden resp. krimpkousen
- ontluchtingsstoppen
- polyurethaan-mofschuim



Materiaalnr.	omschrijving	Mantel d min		L*1	Gewicht	VPE	Prijs
		mm	mm				
12156271001	182 / 250 mm, incl PU-iso schuim	182	250	600	3,8	1	385,52
12156281001	202 / 250 mm, incl PU-iso schuim	202	250	600	3,9	1	398,45
12988221001	250 / 250 mm, incl PU-iso schuim	250	250	600	4	1	411,38

*1 Lengte: L

01.03 Huisaansluiting RAUTHERMEX


REHAU huisaansluitingsbocht voor warmwatertransport

Eigenschap:

- geschikt voor max. 95 °C (glijdend) 6 bar
- bocht in de buitenmantel door spiegellassen uit segmenten vervaardigd
- beenlengte: 1100 mm x 1600 mm
- beenlengte: bij 160/250, 1500 mm x 1500 mm
- naakte buisuiteinden: 250 mm

Inbegrepen:

- gebogen mediumbuis uit vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN 16892/93, NBN EN 15632 met zuurstofsperlaag (EVOH) conform DIN 4726
- isolatie uit CFK-vrij, pentaan-gedreven polyurethaan-hardschuim
- mantelbuis: PE-HD zwart

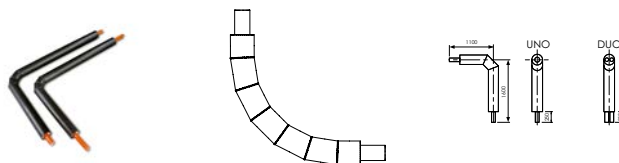

Materiaalnr.	omschrijving	Aantal	d mm	s mm	Dmax mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
UNO								
12400041001	UNO 25/91		25	2,3	90	2,85	1	353,21
12400641001	UNO 32/91		32	2,9	90	3,07	1	362,33
12400741001	UNO 40/91		40	3,7	110	3,47	1	370,06
12400841001	UNO 50/111		50	4,6	110	4,92	1	408,21
12400941001	UNO 63/126		63	5,8	125	6,5	1	522,02
12400541001	UNO 75/162		75	6,8	160	8,47	1	656,23
12401141001	UNO 90/162		90	8,2	160	11,4	1	721,23
12401241001	UNO 110/162		110	10	160	14,23	1	921,73
12228271001	UNO 125/182		125	11,4	180	16,03	1	1.118,05
12228371001	UNO 160/250		160	14,6	250	25,37	1	2.567,76
DUO								
12401941001	DUO 25 + 25/111	2x	25	2,3	110	4,71	1	485,90
12402241001	DUO 32 + 32/111	2x	32	2,9	110	4,67	1	567,51
12402341001	DUO 40 + 40/126	2x	40	3,7	125	7,42	1	620,87
12402441001	DUO 50 + 50/162	2x	50	4,6	160	9,9	1	745,70
12437881001	DUO 63 + 63/182	2x	63	5,8	180	13,2	1	992,83
13153751001	DUO 75 + 75/202	2x	75	6,8	200	14,6	1	1.193,07

RAUTHERMEX huisaansluitingsbocht voor warmwater-transport (staal)

Eigenschap:


- geschikt voor max. 95 °C (glijdend) 6 bar
- beenlengte: 1.000 mm x 1.000 mm

Inbegrepen:

- mediumbuis
- isolatie
- mantelbuis
- twee gelaste REHAU-overgangen met gelast uiteinde, afmeting 140 x 12,7 mm / 160 x 14,6 mm
- twee REHAU-schuifhulzen

Materiaal:

- voorgeïsoleerde mediumbuis: staal
- isolatie: CFK-vrij polyurethaan-hardschuim
- mantelbuis: PE-HD zwart



Materiaalnr.	omschrijving			D mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12091381001	UNO 140/225, staal	140 x 12,7 - 139,7 x 3,6	140 x 12,7	225	70	1	3.021,73
12012271001	UNO 160/250, staal	160 x 14,6 - 168,3 x 4,1	160 x 14,6	250	80	1	3.127,41

Muurdichtring

Toepassing:

geschikt als huisaansluiting in metselwerk, in combinatie met alle gangbare vloeibare mortel dat bij water niet onder druk staat, waterdicht tot 2 m waterkolom

Materiaal:


geprofileerd natuurlijk rubber

Kleur:

zwart (RAL 9005)

Let op:

bij gebruik met RAUVITHERM moet de RAUVITHERM afdichtingstape tussen de buis en de afdichting worden aangebracht



Materiaalnr.	omschrijving	D mm	Da mm	RTX UNO	RTX DUO	RVT UNO	RVT DUO	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12403531001	76/118 mm	76	118					280	1	23,57
12403631001	91/133 mm	91	133	25, 32, 40				280	1	31,17
12403731001	111/153 mm	111	153	32 P, 50	25, 32	25, 32		300	1	37,52
12403831001	126/168 mm	126	168	40 P, 50 P, 63	32 P, 40	40		340	1	42,58
12403931001	142/183 mm	142	183	63 P	40 P	50, 63	25, 32, 40	340	1	42,97
12404031001	162/203 mm	162	203	75 P, 90, 110	50	75		400	1	50,56
12391011001	182/223 mm	182	223	90 P, 110 P, 125	50 P, 63	90, 110	50	440	1	58,80
13532781001	202/234 mm	202	234	110 PP, 125 P, 140	63 P, 75	125	63	480	1	68,82
12199831001	225/261 mm	225	261	voor huisaansluitingsbocht 140/225				550	1	70,08
12988181001	250/286 mm	250	286	160				650	1	76,92

RAUTHERMEX muurdichtingsflens FA 80

Toepassing:

als dichting door betonwerken en in gevoerde buis door metselwerk bij water onder druk, tot 15 m waterkolom in combinatie met RAUTHERMEX

Eigenschap:


breedte: ca. 90 mm

Inbegrepen:

- afdichtingsrubber EPDM Shore 40° EPDM
- afdichtingsplaten en schroeven van V2A

Let op:

- voor een veilige afdichting en voldoende stabilisering van de buizen wordt bijkomend de muurdichtingsflens FA 40-B aanbevolen
- bij gebruik in kernboringen moet het boorgat met de REHAU epoxyhars-kit bewaard worden



Materiaalnr.	omschrijving	Di mm	M Nm	SW* ¹	Kerngat boren D _a mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12854211001	76/125 dichtingsbreedte 80 mm	76	5	10	125	1,054	1	143,34
12854311001	91/150 dichtingsbreedte 80mm	91	5	10	150	1,612	1	202,01
12854411001	111/200 dichtingsbreedte 80mm	111	10	13	200	3,092	1	281,10
12854511001	126/200 dichtingsbreedte 80mm	126	10	13	200	2,564	1	302,26
12854611001	142/200 dichtingsbreedte 80mm	142	10	13	200	2,35	1	314,67
12854711001	162/250 dichtingsbreedte 80mm	162	10	13	250	3,764	1	395,66
12854811001	182/250 dichtingsbreedte 80mm	182	10	13	250	3,236	1	422,91
12193761001	202/300 dichtingsbreedte 80mm	202	10	13	300	5,28	1	878,52
12988121001	250/350 dichtingsbreedte 80mm	250	10	13	350	7,2	1	1.078,12

*¹ Steeksleutelmaat SW

RAUTHERMEX sealing flange FA 80-B

Toepassing:

als dichting door betonwerken en in gevoerde buis door metselwerk bij water onder druk, tot 5 m waterkolom in combinatie met RAUTHERMEX

Eigenschap:


- breedte: ca. 125 mm
- radon-dicht

Inbegrepen:

- afdichtingsrubber EPDM
- afdichtingsplaten van glasvezelversterkte kunststof (GVK)
- schroeven van V2A
- schroefvet en dichting in rubber volgens KTW-aanbeveling

Let op:

- voor een veilige afdichting en voldoende stabilisering van de buizen wordt bijkomend de muurdichtingsflens FA 40-B aanbevolen
- bij gebruik in kernboringen moet het boorgat met de REHAU epoxyhars-kit bewaard worden




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE	Prijs
		kg/st	st	€/st
10516811001	76/125	1,13	1	143,34
10516821001	91/150	1,33	1	202,01
10516831001	111/200	2,65	1	281,10
10516841001	125-126/200	2,56	1	259,10
10516851001	142/200	2,71	1	314,67
10516861001	162/250	3,51	1	395,66
10516871001	182/250	4,21	1	422,91
10516881001	200-202/300	4,7	1	522,40
10516891001* ¹	250/350	7,06	1	1.078,12

*¹ Leveringstermijn op aanvraag

RAUTHERMEX muurdichtflens FA 40

Toepassing:

- als centrering van de buizen in de gevoerde buis of kern-gatboring
- afdichting van openingen in beton en in gevoerde buizen door metselwerk bij water onder druk, tot 5 m waterkolom in combinatie met RAUTHERMEX-buizen met buitendiameter 162 - 250 mm



Eigenschap:

breedte: ca. 50 mm

Inbegrepen:

- afdichtingsrubber EPDM Shore 40° EPDM
- afdichtingsplaten en schroeven van V2A
- schroefvet en dichting in rubber volgens KTW-aanbeveling

Let op:

bij gebruik in kernboringen moet het boorgat met de REHAU epoxyhars-kit bewaard worden

Materiaalnr.	omschrijving	Di mm	M Nm	SW*1	Kerngat boren D _a mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12854911001	76/125 dichtingsbreedte 40mm	76	6	10	125	0,676	1	95,06
12855011001	91/150 dichtingsbreedte 40mm	91	5	10	150	1,072	1	118,62
12855111001	111/200 dichtingsbreedte 40mm	111	10	13	200	2,066	1	171,35
12855211001	126/200 dichtingsbreedte 40mm	126	10	13	200	1,668	1	181,87
12855311001	142/200 dichtingsbreedte 40mm	142	10	13	200	1,47	1	180,34
12855411001	162/250 dichtingsbreedte 40mm	162	10	13	250	2,43	1	252,07
12855511001	182/200 dichtingsbreedte 40mm	182	10	13	250	2,488	1	259,69
12183111001	202/300 dichtingsbreedte 40mm	202	10	13	300	3,472	1	545,22
12988151001	250/350 dichtingsbreedte 40mm	250	10	13	350	5,102	1	650,02

*1 Steeksleutelmaat SW

RAUTHERMEX wall sealing flange FA 40-B

Toepassing:

- als centrering van de buizen in de gevoerde buis of kern-gatboring
- afdichting van openingen in beton en in gevoerde buizen door metselwerk bij water onder druk, tot 3 m waterkolom in combinatie met RAUTHERMEX-buizen met buitendiameter 162 - 250 mm

Eigenschap:


- breedte: ca. 85 mm
- radon-dicht

Inbegrepen:

- afdichtingsrubber EPDM
- afdichtingsplaten van glasvezelversterkte kunststof (GVK)
- schroeven van V2A
- schroefvet en dichting in rubber volgens KTW-aanbeveling

Let op:

bij gebruik in kernboringen moet het boorgat met de REHAU epoxyhars-kit bewaard worden



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE	Prijs
		kg/st	st	€/st
10516711001	76/125	0,67	1	95,06
10516721001	91/150	0,82	1	118,62
10516731001	111/200	1,33	1	171,35
10516741001	125-126/200	1,51	1	181,50
10516751001	142/200	1,36	1	180,34
10516761001	162/250	2,03	1	252,07
10516771001	182/250	2,18	1	259,69
10516781001	200-202/300	3,48	1	421,40
10516791001*1	250/350	4,96	1	650,02

*1 Leveringstermijn op aanvraag

Epoxyharsset

Toepassing:
voor het verzegelen van boringen in beton

Inbegrepen:

- twee-componenten-epoxyhars
- component A: Wimadur 2K (Code 8072-002)
- component B: Wimadur EP-Verharder (Code 8072-002)
- penseel (lengte: ca. 40 cm)
- 1 paar latex handschoenen
- Montagehandleiding

Let op:
raadpleeg de montagehandleiding en de veiligheidsinstructies




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12228541001	voor 3,5 m2 oppervlakte	1,4	1	140,04

RAUTHERMEX gevoerde buis

Toepassing:
geschikt voor muurdichtingsflensen FA 40-B en FA 80-B

Eigenschap:

- heel ruw oppervlak voor een veilige afdichting in beton
- gevoerde buizen kunnen samen met schaalhouders in het beton ingebetonned worden




Materiaalnr.	omschrijving	ID mm	AD mm	Lengte L mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12227741001	binnendiam. 125 (131 x 3,0)	125	131	600	1,19	1	76,80
12227841001	binnendiam. 150 (160 x 5,0)	150	160	600	1,95	1	84,91
12227941001	binnendiam. 200 (210 x 5,0)	200	210	600	2,76	1	112,79
12228041001	binnendiam. 250 (280 x 15)	250	280	600	9,41	1	267,16

Schaalhouder

Toepassing:
voor het vastzetten van gevoerde buizen in betonschalen

Materiaal:
PE-LD

Kleur:
geel



Materiaalnr.	omschrijving	ID mm	AD mm	Lengte L mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12228141001	voor gevoerde buis binnendiam.125 mm	125	205	20	0,067	1	29,65
12228241001	voor gevoerde buis binnendiam.150 mm	150	245	20	0,102	1	34,72
12228341001	voor gevoerde buis binnendiam.200 mm	200	300	18	0,152	1	44,23
12228441001	voor gevoerde buis binnendiam. 250 mm	250	395	18	0,294	1	52,85


Rubberen eindkap

Toepassing:
geschikt voor bescherming tegen vocht en voor het
afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden

Materiaal:
Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

Kleur:
zwart

Let op:
Met roestvrijstalen ringklemmen die door de klant worden
geleverd, kan een waterdichtheid tot 3 meter waterkolom
worden bereikt.




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
12163971001	UNO 25-40 / 91	100	1	25,60
12163981001	UNO 32-50 / 111	120	1	29,40
12181791001	UNO 40-63 / 126	119	1	32,57
13200211001	UNO 50-63 / 142-150	155	1	21,29
12181851001	UNO 75-110 / 162-175	162	1	34,72
12181861001	UNO 90-125 / 175-182	209	1	36,88
13200411001	UNO 110 / 190-202	180	1	24,84
12181871001	UNO 140 / 202	221	1	38,40
12181881001	UNO 160 / 250	247	1	40,55
DUO				
12163991001	DUO 20-32 / 111	120	1	27,75
12181891001	DUO 32-40 / 126	113	1	30,03
13200071001	DUO 25-40 / 142-150	170	1	44,48
12181911001	DUO 50 / 162	144	1	33,20
12181921001	DUO 50-63 / 182	177	1	35,87
13200611001	DUO 63-75 / 202-210	240	1	37,77

Krimpeindkap

Toepassing:
geschikt voor bescherming tegen vocht en voor het
afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden

Materiaal:
hoogkrimpend PE-X met kleefstoflaag




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
12099611001	UNO 25-50 / 76-126	100	1	40,30
12099621001	UNO 50-75 / 126-150	120	1	47,27
12099631001	UNO 75-140 / 162-225	140	1	64,00
12988211001	UNO 160 / 250	500	1	139,79
DUO				
12099641001	DUO 20-25 / 91-126	110	1	96,71
12099661001	DUO 20-50 / 111-150	120	1	114,44
12099671001	DUO 40-50 / 162-202	140	1	142,32
12099681001	DUO 63-75 / 182-250	130	1	172,36

RAUTHERMEX opsteekkap UNO

Toepassing:
geschikt voor het afdekken van de isolatie aan de buisuit-
einden in droge ruimtes

Materiaal:
PE-LD

Kleur:
zwart




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
14285491001	25/91	100	1	21,67
14285691001	32/91	110	1	21,67
14285511001	40/91	110	1	21,67
14285521001	50/111	120	1	27,12
14285541001	63/126	120	1	30,42
14285551001	75/162	140	1	36,63
14285561001	90/162	140	1	36,63
14285571001	110/162	140	1	36,63
12883741001	125/182	150	1	38,15

RAUTHERMEX opsteekkap DUO

Toepassing:
geschikt voor het afdekken van de isolatie aan de buisuit-
einden in droge ruimtes

Materiaal:
PE-LD

Kleur:
zwart

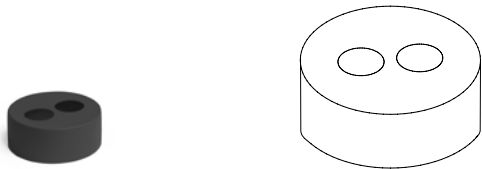

Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE	Prijs
		g/st	st	€/st
14285471001	25 + 25/111	120	1	21,67
14285621001	32 + 32/111	120	1	21,67
14285651001	40 + 40/126	140	1	22,55
14285671001	50 + 50/162	140	1	26,10
14285461001	63 + 63/182	150	1	31,44

01.04 RAUVITHERM voor warmwatertoepassingen, SDR 11**RAUVITHERM SDR 11**

Toepassing:
voor lokale en stadsverwarmingstoepassingen

Eigenschap:
geschikt voor max. 95 °C (glijdend) 6 bar

Inbegrepen:

- mediumbuis
- isolatie
- buitenmantel

Materiaal:


- mediumbuis: vernet Polyethyleen (PE-XA), uitwendig getest, conform EN 15632, DIN 16892/93 en ISO 15875-5 met oranje gekleurde zuurstofdiffusielaag (EVOH) conform DIN 4726
- isolatie: vernette PE-schuimplaten en bij DUO buizen bijkomend een geschuimde kernisolatie
- buitenmantel: uit zwart, gegolfd, naadloos geëxtrudeerd polyethyleen (PE-LLD)

Kleur:

zwart

Leveringswijze:

in ringen

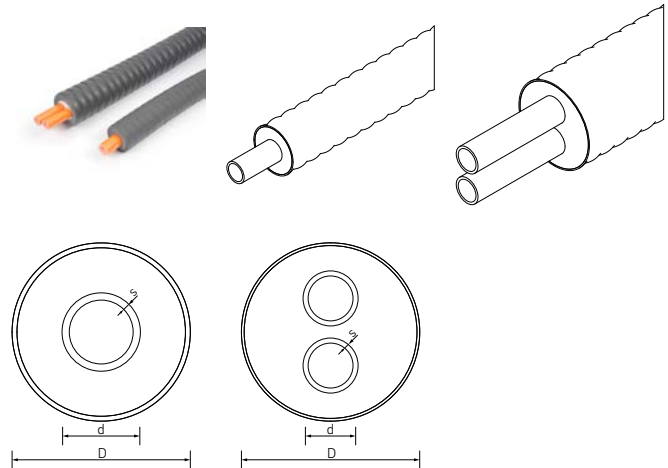

Materiaaln.	omschrijving	d mm	s mm	Dmax mm	U-waarde W/mK	volume l/m	m	Gewicht kg/m	VPE m	Prijs €/m
UNO										
11320531001	UNO 25/120	25	2,3	113	0,163	0,33	330	1,216	330	47,47
11320631001	UNO 32/120	32	2,9	114	0,191	0,54	330	1,359	330	50,83
11320731001	UNO 40/120	40	3,7	116	0,223	0,84	330	1,503	330	53,87
11320831001	UNO 50/150	50	4,6	144	0,225	1,31	260	2,135	260	76,58
11320931001	UNO 63/150	63	5,8	145	0,277	2,08	260	2,444	260	97,87
11321031001	UNO 75/175	75	6,8	170	0,284	2,96	160	3,438	160	121,65
11321131001	UNO 90/175	90	8,2	175	0,339	4,25	160	4,066	160	140,14
11321231001	UNO 110/190	110	10	187	0,408	6,36	100	5,379	100	165,56
11321331001	UNO 125/210	125	11,4	209	0,423	8,2	100	6,719	100	219,55
DUO										
11320031001	DUO 25 + 25/150	25	2,3	144	0,245	0,33	260	1,828	260	72,13
11320131001	DUO 32 + 32/150	32	2,9	146	0,259	0,54	260	2,047	260	76,58
11320231001	DUO 40 + 40/150	40	3,7	148	0,321	0,84	255	2,379	255	86,25
11320331001	DUO 50 + 50/175	50	4,6	177	0,336	1,31	160	3,444	160	119,05
11320431001	DUO 63 + 63/210	63	5,8	208	0,384	2,08	100	4,73	100	161,53

01.05 Isolatie RAUVITHERM


REHAU T-krimpmoffenset

Eigenschap:

- om de T-verbinding aan te passen aan de mantelbuisdiameter van de buizen, kan de mof op lengte worden gesneden volgens de markeringen
- als isolatie moet het REHAU moffenschuim gebruikt worden

Inbegrepen:

- PE-basislichaam
- krimpkousen
- ontluchtingsstoppen
- schroefpluggen
- afdichtingsband
- Montagehandleiding



Materiaalnr.	omschrijving	Mantel d min		L*1	H	Gewicht	VPE	Prijs
		mm	mm					
13300241001	T - klein, generatie II	90	150	650	530	2,738	1	412,89
13300251001	T - groot, generatie II	90	225	790	644	5,6	1	511,26

*1 Lengte: L


REHAU I-krimpmoffenset

Eigenschap:

- om de I-verbinding aan te passen aan de mantelbuisdiameter van de buizen, kan de mof op lengte worden gesneden aan de markeringen van de uitgang
- als isolatie moet het REHAU moffenschuim gebruikt worden

Inbegrepen:

- PE-basislichaam
- krimpkousen
- ontluchtingsstoppen
- Montagehandleiding



Materiaalnr.	omschrijving	Mantel d min		L*1	Gewicht	VPE	Prijs
		mm	mm				
13300681001	I - klein, generatie II	90	150	650	2,8	1	263,73
13300691001	I - groot, generatie II	90	225	670	3,8	1	345,98

*1 Lengte: L

REHAU L-krimpmoffenset

Eigenschap:

- om de L-verbinding aan te passen aan de mantelbuisdiameter van de buizen, kan de mof op lengte worden gesneden aan de markeringen van de uitgang
- als isolatie dient het REHAU moffenschuim gebruikt te worden



Inbegrepen:

- PE-basislichaam
- krimpkousen
- ontluchtingsstoppen
- schroefpluggen
- afdichtingsband
- Montagehandleiding

Materiaalnr.	omschrijving	Mantel d min		L* ¹	Gewicht	VPE	Prijs
		mm	mm				
13300261001	L - klein, generatie II	90	150	502	2,5	1	312,91
13300271001	L - groot, generatie II	90	225	590	6	1	428,74

*¹ Lengte: L**REHAU krimpmanchet**

Toepassing:

voor de reparatie van RAUVITHERM of RAUTHERMEX
buis evenals de T-, I- en L-moffen




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE	Prijs
		kg/st	st	€/st
13533531001	300 mm breed, 970 mm lang	0,7	1	156,51

REHAU vervangend krimpmanchet

Toepassing:

- als vervanging voor de T-, I- en L- krimpmoffen
- als dichting tussen de buurtverwarmingsschacht en de buis



Let op:

het artikel is in meter. 1 stuk is 0,33 m, resp. 0,4 m

Materiaalnr.	omschrijving	L ^{*1} mm	D ₁ ^{*2} mm	D ₂ ^{*3} mm	Gewicht g/m	VPE m	Prijs €/m
12979911033	kleine moffenset en schacht	330	230	80	792	0,33	274,63
12979921040	voor grote moffenset	400	300	90	965	0,4	264,37

*1 Lengte: L

*2 Binnendiameter voor inkrimping

*3 Binnendiameter na inkrimping


Moffenschuim Generatie II

Toepassing:

voor het isoleren van RAUTHERMEX, INSULPEX moffen en krimpmoffen

Inbegrepen:

- schuimfles component A
- schuimfles component B
- doseerkap
- Montagehandleiding



Let op:


raadpleeg de montagehandleiding en de veiligheidsinstructies

Materiaalnr.	omschrijving	geschikt voor klipmof	geschikt voor krimpmof	V	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14502051001	grootte 5	RTX I- / L-moffen kleine	I isoleermof klein	10-11 l	0,825	1	32,32
14502061001	grootte 6	RTX T-moffen grote	L isoleermof klein	14-15 l	1,276	1	39,80
14502071001	grootte 7.4		T isoleermof klein	17-19 l	1,436	1	49,05
14502081001	grootte 8	I- / L-moffen grote	I isoleermof groot	22-24 l	1,806	1	54,87
14502811001	grootte 8.1		L isoleermof groot	25-27 l	1,981	1	58,42
14502911001	grootte 9.1	RTX T-moffen kleine	T isoleermof groot	31-34 l	2,423	1	65,38

2K-D shroud foam

Toepassing:
voor het isoleren van CLIP-FLEX, RAUTHERMEX,
INSULPEX moffen en krimpmoffen

Let op:
raadpleeg de montagehandleiding en de veiligheidsinstruc-
ties



safety data sheet



rehau.com/qr/b96b8f269c


Materiaalnr.	omschrijving	V	Gewicht	VPE	Prijs
			g/st	st	€/st
14509011001	400 ml Combi-bus	10-13 l	610	1	16,35

01.06 Huisaansluiting RAUVITHERM

REHAU huisaansluitingsbocht voor warmwatertransport

Eigenschap:

- geschikt voor max. 95 °C (glijdend) 6 bar
- bocht in de buitenmantel door spiegellassen uit segmenten vervaardigd
- beenlengte: 1100 mm x 1600 mm
- beenlengte: bij 160/250, 1500 mm x 1500 mm
- naakte buisuiteinden: 250 mm



Inbegrepen:

- gebogen mediumbuis uit vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN 16892/93, NBN EN 15632 met zuurstofsperlaag (EVOH) conform DIN 4726
- isolatie uit CFK-vrij, pentaan-gedreven polyurethaan-hardschuim
- mantelbuis: PE-HD zwart

Materiaalnr.	omschrijving	Aantal	d mm	s mm	Dmax mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
UNO								
12400041001	UNO 25/91		25	2,3	90	2,85	1	353,21
12400641001	UNO 32/91		32	2,9	90	3,07	1	362,33
12400741001	UNO 40/91		40	3,7	110	3,47	1	370,06
12400841001	UNO 50/111		50	4,6	110	4,92	1	408,21
12400941001	UNO 63/126		63	5,8	125	6,5	1	522,02
12400541001	UNO 75/162		75	6,8	160	8,47	1	656,23
12401141001	UNO 90/162		90	8,2	160	11,4	1	721,23
12401241001	UNO 110/162		110	10	160	14,23	1	921,73
12228271001	UNO 125/182		125	11,4	180	16,03	1	1.118,05
DUO								
12401941001	DUO 25 + 25/111	2x	25	2,3	110	4,71	1	485,90
12402241001	DUO 32 + 32/111	2x	32	2,9	110	4,67	1	567,51
12402341001	DUO 40 + 40/126	2x	40	3,7	125	7,42	1	620,87
12402441001	DUO 50 + 50/162	2x	50	4,6	160	9,9	1	745,70
12437881001	DUO 63 + 63/182	2x	63	5,8	180	13,2	1	992,83

Huisaansluiting bij water onder druk (met schakelkettingdichting)

Eigenschap:


- waterdicht tot 5 m waterkolom
- voor montage in kernboorgat of gevoerde buis

Inbegrepen:

- Basislichaam
- krimpkous
- schakelkettingdichting

Let op:

bij gebruik in kernboringen moet het boorgat met de REHAU epoxyhars-kit bewaard worden



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
11072421001	tot buitendiam. 150 boorgat 200	3	1	278,94
11072431001	tot buitendiam. 210 mm, boorgat 300 mm	4,2	1	387,67

Muurdichtring

Toepassing:

geschikt als huisaansluiting in metselwerk, in combinatie met alle gangbare vloeibare mortel dat bij water niet onder druk staat, waterdicht tot 2 m waterkolom

Materiaal:


geprofileerd natuurlijk rubber

Kleur:

zwart (RAL 9005)

Let op:

bij gebruik met RAUVITHERM moet de RAUVITHERM afdichtingstape tussen de buis en de afdichting worden aangebracht




Materiaalnr.	omschrijving	D mm	Da mm	RTX UNO	RTX DUO	RVT UNO	RVT DUO	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12403731001	111/153 mm	111	153	32 P, 50	25, 32	25, 32		300	1	37,52
12403831001	126/168 mm	126	168	40 P, 50 P, 63	32 P, 40	40		340	1	42,58
12403931001	142/183 mm	142	183	63 P	40 P	50, 63	25, 32, 40	340	1	42,97
12404031001	162/203 mm	162	203	75 P, 90, 110	50	75		400	1	50,56
12391011001	182/223 mm	182	223	90 P, 110 P, 125	50 P, 63	90, 110	50	440	1	58,80
13532781001	202/234 mm	202	234	110 PP, 125 P, 140	63 P, 75	125	63	480	1	68,82

RAUVITHERM dichtingstape

Toepassing:
geschikt als afdichting tussen de muurdichtring en de
RAUVITHERM buis

Materiaal:
butyl rubber



Materiaalnr.	omschrijving	L*1 m	B*2 mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13532771001	voor RAUVITHERM huisinvoer	2	40	0,125	1	9,51

*1 Lengte: L


*2 breedte

RAUVITHERM eindkappen in rubber

Toepassing:
geschikt voor bescherming tegen vocht en voor het
afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden

Materiaal:
Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

Kleur:
zwart




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
13200121001	UNO 25-40 / 120-125	110	1	28,52
13200211001	UNO 50-63 / 142-150	155	1	21,29
12181851001	UNO 75-110 / 162-175	162	1	34,72
12181861001	UNO 90-125 / 175-182	209	1	36,88
13200411001	UNO 110 / 190-202	180	1	24,84
13200511001	UNO 125 / 210	215	1	29,79
DUO				
13200071001	DUO 25-40 / 142-150	170	1	44,48
13200711001	DUO 50 / 175	205	1	31,30
13200611001	DUO 63-75 / 202-210	240	1	37,77

Krimpeindkap

Toepassing:
geschikt voor bescherming tegen vocht en voor het
afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden

Materiaal:
hoogkrimpend PE-X met kleefstoflaag



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
12099611001	UNO 25-50 / 76-126	100	1	40,30
12099621001	UNO 50-75 / 126-150	120	1	47,27
12099631001	UNO 75-140 / 162-225	140	1	64,00
DUO				
12099661001	DUO 20-50 / 111-150	120	1	114,44
12099671001	DUO 40-50 / 162-202	140	1	142,32
12099681001	DUO 63-75 / 182-250	130	1	172,36

01.07 RAUPIPEX, SDR 11**RAUPIPEX UNO**

Toepassing:
voor lokale en stadsverwarmingstoepassingen

Eigenschap:
geschikt van -10 °C tot max. 95 °C (glijdend) 6 bar

Inbegrepen:

- Sterk thermisch gestabiliseerde stadsverwarmingsmediumbuis van peroxidevernet polyethyleen (PE-Xa), uitwendig getest, volgens EN 15632, DIN 16892/93 en ISO 15875-5 met oranje gemarkeerde EVOH zuurstofdiffusiebarrière volgens DIN 4726
- Gepatenteerde, gesloten-cel langswaterkering volledig gelast aan de buitenmantel
- Geprofileerde, flexibele en zeer veerkrachtige buitenmantel van naadloos geëxtrudeerd polyethyleen (PE)

Kleur:


zwart

Let op:

leverbaar vanaf 4e kwartaal 2024

Leveringswijze:

Levering op rollen

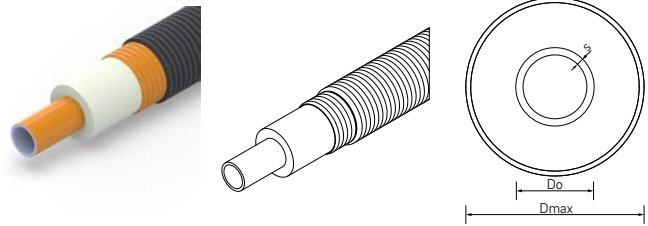

Materiaalnr.	omschrijving	Di mm	DN	d mm	s mm	U-waarde W/(mK)	volume l/m	2,4 x 1,2 m m	2,8 x 1,6 m m	Gewicht kg/m	VPE m	Prijs €/m
14410031001	NIEUW 25/125	20,4	20	25	2,3	0,079	0,33	255	520	1,6	255	51,50
14410051001	NIEUW 32/125	26,2	25	32	2,9	0,093	0,54	255	520	1,501	255	57,00
14410071001	NIEUW 40/125	32,6	32	40	3,7	0,109	0,84	255	520	1,628	255	59,50
14410091001	NIEUW 50/125	40,8	40	50	4,6	0,144	1,31	255	520	2,432	255	86,00
14410111001	NIEUW 63/150	51,4	50	63	5,8	0,151	2,08	172	329	3,4	172	115,50
14410131001	NIEUW 75/175	61,4	65	75	6,8	0,155	2,96	115	225	5,7	115	143,60
14410151001	NIEUW 90/175	73,6	75	90	8,2	0,199	4,25	115	225	5,7	115	163,60
14410171001	NIEUW 110/175	90	90	110	10	0,287	6,36	115	225	5,773	115	193,80
14410191001	NIEUW 125/200	102,2	100	125	11,4	0,286	8,2	97	190	7,515	97	255,30
14410211001	NIEUW 140/225	114,6	110	140	12,7	0,285	10,32	106 ^{*1}	135	9,253	106	415,20

^{*1} 2,8 m x 1,2 m

RAUPIPEX DUO

Toepassing:
voor lokale en stadsverwarmingstoepassingen

Eigenschap:
geschikt van -10 °C tot max. 95 °C (glijdend) 6 bar


Inbegrepen:

- Sterk thermisch gestabiliseerde stadsverwarmingsme-
diumbuis van peroxidevernet polyethyleen (PE-Xa),
uitwendig getest, volgens EN 15632, DIN 16892/93 en
ISO 15875-5 met oranje gemarkeerde EVOH zuurstof-
diffusiebarrière volgens DIN 4726
- Gepatenteerde, gesloten-cel langswaterkering volledig
gelast aan de buitenmantel
- Geprofileerde, flexibele en zeer veerkrachtige buiten-
mantel van naadloos geëxtrudeerd polyethyleen (PE)

Kleur:
zwart

Let op:
leverbaar vanaf 4e kwartaal 2024

Leveringswijze:
Levering op rollen

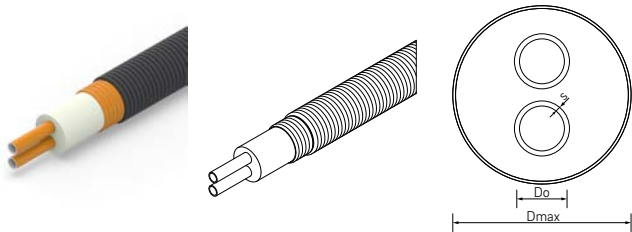


Materiaalnr.	omschrijving	Di mm	DN	d mm	s mm	U-waarde W/(mK)	volume l/m	2,4 x 1,2 m m	2,8 x 1,6 m m	Gewicht kg/m	VPE m	Prijs €/m
14410231001	NIEUW 20+20/125	16,2	15	20	1,9	0,111	0,21	255	520	2,4	255	75,20
14410251001	NIEUW 25+25/125	20,4	20	25	2,3	0,134	0,33	255	520	2,4	255	79,50
14410271001	NIEUW 32+32/125	26,2	25	32	2,9	0,176	0,54	255	520	2,346	255	86,80
14410291001	NIEUW 40+40/150	32,6	32	40	3,7	0,2	1,31	172	329	3,3	172	102,50
14410311001	NIEUW 50+50/175	40,8	40	50	4,6	0,181	2,07	115	225	5,7	115	141,70
14410331001	NIEUW 63+63/200	51,4	50	63	5,8	0,219	2,07	97	190	7,4	97	193,20
14410351001	NIEUW 75+75/225	61,4	65	75	6,8	0,253	2,96	106 ^{*1}	135	9,1	106	260,30

^{*1} 2,8 m x 1,2 m

01.08 RAUPIPEX toebehoren**RAUPIPEX Muurdichtring**

Toepassing:
voor het afdichten van muurdoorvoeren bij drukkend water
tot 0,2 bar

Eigenschap:
radon-dicht

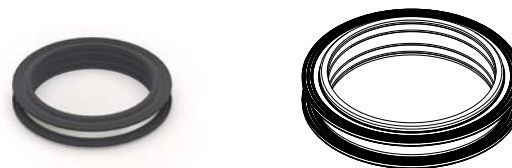

Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
14503021001	NIEUW 100/155	345	1	29,00
14503031001	NIEUW 125/175	415	1	33,70
14503041001	NIEUW 150/205	498	1	41,80
14503051001	NIEUW 175/230	567	1	45,60
14503061001	NIEUW 200/250	637	1	52,00
14503071001	NIEUW 225/275	710	1	59,70

RAUPIPEX muurdichtflens FA 80-B

Toepassing:

- afdichting van openingen in beton en in gevoerde buizen door metselwerk bij water onder druk, tot 5 m waterkolom in combinatie met RAUPIPEX-buizen met buitendiameter 100 - 225 mm
- als centrering van de buizen in de gevoerde buis of kerngatboring

Eigenschap:


- breedte: ca. 125 mm
- radon-dicht

Inbegrepen:

- afdichtingsrubber EPDM
- schroeven van V2A
- schroefvet en dichting in rubber volgens KTW-aanbeveling

Let op:

- voor een veilige afdichting en voldoende stabilisering van de buizen wordt bijkomend de muurdichtingsflens FA 40-B aanbevolen
- bij gebruik in kernboringen moet het boorgat met de REHAU epoxyhars-kit bewaard worden



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14504021001	NIEUW 100/150	1,09	1	191,10
10516841001	125-126/200	2,56	1	259,10
14504041001	NIEUW 150/200	2,05	1	247,00
14504051001	NIEUW 175/250	3,51	1	365,90
10516881001	200-202/300	4,7	1	522,40
14504071001	NIEUW 225/300	3,97	1	525,00

RAUPIPEX muurdichtflens FA 40-B

Toepassing:

- afdichting van openingen in beton en in gevoerde buizen door metselwerk bij water onder druk, tot 3 m waterkolom in combinatie met RAUPIPEX-buizen met buitendiameter 100 - 225 mm
- als centrering van de buizen in de gevoerde buis of kern-gatboring

Eigenschap:


- breedte: ca. 85 mm
- radon-dicht

Inbegrepen:

- afdichtingsrubber EPDM
- schroeven van V2A
- schroefvet en dichting in rubber volgens KTW-aanbeveling

Let op:

bij gebruik in kernboringen moet het boorgat met de REHAU epoxyhars-kit bewaard worden




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14504081001	NIEUW 100/150	0,69	1	128,60
10516741001	125-126/200	1,51	1	181,50
14504121001	NIEUW 150/200	0,94	1	176,00
14504131001	NIEUW 175/250	2,06	1	232,40
10516781001	200-202/300	3,48	1	421,40
14504151001	NIEUW 225/300	2,57	1	425,00

Krimpeindkap

Toepassing:
geschikt voor bescherming tegen vocht en voor het
afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden

Materiaal:
hoogkrimpend PE-X met kleefstoflaag



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
12099611001	UNO 25-50 / 76-126	100	1	40,30
12099621001	UNO 50-75 / 126-150	120	1	47,27
12099631001	UNO 75-140 / 162-225	140	1	64,00
DUO				
12099641001	DUO 20-25 / 91-126	110	1	96,71
12099661001	DUO 20-50 / 111-150	120	1	114,44
12099671001	DUO 40-50 / 162-202	140	1	142,32
12099681001	DUO 63-75 / 182-250	130	1	172,36

RAUPIPEX eindkappen in rubber

Toepassing:

geschikt voor bescherming tegen vocht en voor het afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden

Materiaal:


Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

Kleur:

zwart

Let op:

Met roestvrijstalen ringklemmen die door de klant worden geleverd, kan een waterdichtheid tot 3 meter waterkolom worden bereikt.



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
14501181001	NIEUW UNO 25-40 / 100	70	1	17,40
14501191001	NIEUW UNO 32-50 / 125	100	1	21,30
14501211001	NIEUW UNO 63 / 150	150	1	21,60
14501221001	NIEUW UNO 75-110 / 175	170	1	27,10
14501231001	NIEUW UNO 125 / 200	200	1	32,10
14501241001	NIEUW UNO 140 / 225	220	1	33,40
DUO				
14501251001	NIEUW DUO 20-32 / 125	150	1	19,00
14501261001	NIEUW DUO 40 / 150	170	1	21,60
14501271001	NIEUW DUO 50 / 175	180	1	26,60
14501281001	NIEUW DUO 63 / 200	190	1	30,60
14501291001	NIEUW DUO 75 / 225	290	1	34,20



RAUPIPEX opsteekkap UNO

Toepassing:
geschikt voor het afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden in droge ruimtes

Materiaal:
PE-LD

Kleur:
zwart

Let op:
leverbaar vanaf 4e kwartaal 2024



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
14502011001	NIEUW 25/125	100	1	15,10
14502021001	NIEUW 32/125	110	1	19,20
14502031001	NIEUW 40/100	110	1	19,20
14502041001	NIEUW 50/125	120	1	19,20
14502091001	NIEUW 63/150	120	1	20,10
14502101001	NIEUW 75/175	140	1	24,80
14502111001	NIEUW 90/175	140	1	24,80
14502121001	NIEUW 110/175	140	1	24,80
14502131001	NIEUW 125/200	150	1	25,30


RAUPIPEX opsteekkap DUO

Toepassing:
geschikt voor het afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden in droge ruimtes

Materiaal:
PE-LD

Kleur:
zwart

Let op:
leverbaar vanaf 4e kwartaal 2024



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
14502141001	NIEUW 25 + 25/125	120	1	19,20
14502151001	NIEUW 32 + 32/125	120	1	20,60
14502161001	NIEUW 40 + 40/150	140	1	22,00
14502171001	NIEUW 50 + 50/175	140	1	25,50
14502181001	NIEUW 63 + 63/200	150	1	30,70
14502191001	NIEUW 75 + 75/225	150	1	40,00


01.09 CLIP-FLEX**CLIP-FLEX T-Shroud kit**

Inbegrepen:

moffenschaalset uit ABS (90 - 150 resp. 90 - 250)

Let op:

als isolatie dient het REHAU 2K-D moffenschuim gebruikt te worden



Materiaalnr.	omschrijving	Buis	Buis	L*1	B*2	H*3	Gewicht	VPE	Prijs
		d min mm	d max mm						
14503011001	T-moffenset klein	90	150	844	545	224	5	1	343,90
14503111001	T-moffenset groot	90	250	1020	684	330	10,8	1	553,90

*1 Lengte: L

*2 breedte

*3 hoogte


CLIP-FLEX I-Shroud kit

Inbegrepen:

moffenschaalset uit ABS (90 - 150 resp. 90 - 250)

Let op:

als isolatie dient het REHAU 2K-D moffenschuim gebruikt te worden



Materiaalnr.	omschrijving	Buis	Buis	L*1	B*2	H*3	Gewicht	VPE	Prijs
		d min mm	d max mm						
14504011001	I-moffenset klein	90	150	844	245	224	3,2	1	245,80
14504111001	I-moffenset groot	90	250	1020	348	330	7,9	1	451,50

*1 Lengte: L


*2 breedte

*3 hoogte

CLIP-FLEX L-Shroud kit

Inbegrepen:
moffenschaalset uit ABS (90 - 150 resp. 90 - 250)

Let op:
als isolatie dient het REHAU 2K-D moffenschuim gebruikt te worden




Materiaalnr.	omschrijving	Buis	Buis	L* ¹	B* ²	H* ³	Gewicht	VPE	Prijs
		d min mm	d max mm						
14505011001	L-moffenset klein	90	150	545	545	224	3,3	1	270,00
14505111001	L-moffenset groot	90	250	684	684	330	7,84	1	502,20

*¹ Lengte: L

*² breedte

*³ hoogte

CLIP-FLEX connector

Materiaalnr.	omschrijving	Buis	Buis	L* ¹	B* ²	H* ³	Gewicht	VPE	Prijs
		d min mm	d max mm						
14507011001	klein	90	150	240	202	212	0,5	1	66,50
14508011001	Connector groot	90	250	264	202	312	0,958	1	106,00

*¹ Lengte: L


*² breedte

*³ hoogte

2K-D shroud foam

Toepassing:
voor het isoleren van CLIP-FLEX, RAUTHERMEX,
INSULPEX moffen en krimpmoffen

Let op:
raadpleeg de montagehandleiding en de veiligheidsinstruc-
ties



safety data sheet



rehau.com/qr/b96b8f269c

Materiaalnr.	omschrijving	V	Gewicht	VPE	Prijs
			g/st	st	
14509011001	400 ml Combi-bus	10-13 l	610	1	16,35

01.10 Speciale toebehoren

terrein-en stadsverwarmingschacht

Toepassing:
multifunctionele terrein- en stadsverwarmingsschacht
voor verbindingen d20 - d110 of armaturen

Eigenschap:

- afdekken en beschermen van de REHAU buisverbindingen, afsluitventielen en aftakkingen
- inclusief bouten uit roestvast staal voor de waterdichte en duurzame verbinding van deksel en schachtlichaam
- **nota:** bij het selecteren van armaturen resp. buisverbindingen moet de ruimte, nodig voor de verbindingstechniek individueel gecontroleerd worden

Inbegrepen:


2 ingangen aan elke kant, 8 in totaal, en een deksel

Materiaal:

PE

Kleur:

zwart



Materiaalnr.	omschrijving	Diameter mm	L* ¹ mm	B* ² mm	H* ³ mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12085581001	d 800	800	1520	1520	415	50	1	1.095,49

*¹ Lengte: L


*² breedte

*³ hoogte

Y-buis SDR 11 voor warmwatertransport als overgang van twee UNO buizen naar één DUO buis

Eigenschap:

- geschikt voor max. 95 °C (glijdend) 6 bar
- totale lengte: 1,8 m
- naakte buisuiteinden: 250 mm



Inbegrepen:


- mediumbuis uit vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN 16892/93, DIN EN 15632 en zuurstofsperlaag (EVOH) conform DIN 4726
- isolatie uit CFK-vrij, pentaan-gedreven polyurethaan-hardschuim
- mantelbuis: PE-HD zwart
- bocht in de buitenmantel uit segmenten door spijlassen vervaardigd

Materiaalnr.	omschrijving	d mm	s mm	D mm	C mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12403141001	2 x UNO 25/91 naar DUO 25 + 25/111	25	2,3	91	111	2	1	682,46
12403541001	2 x UNO 32/91 naar DUO 32 + 32/111	32	2,9	91	111	5,4	1	757,10
12403641001	2 x UNO 40/91 naar DUO 40 + 40/126	40	3,7	91	126	5,8	1	776,87
12403741001	2 x UNO 50/111 naar DUO 50 + 50/162	50	4,6	111	162	7	1	850,02
12394231001	2 x UNO 63/126 naar DUO 63 + 63/182	63	5,8	126	182	11	1	1.025,66
13149441001	2 x UNO 75/162 naar DUO 75 + 75/225	75	6,8	162	225	14	1	1.470,25

REHAU waarschuwingsband

Toepassing:
voor de markering van RAUTHERMEX, RAUPIPEX en RAUVITHERM buizen, door het plaatsen van de band ca. 40 cm boven de buizen met opschrift „Let op warmte-transportleiding“

Kleur:
geel



Materiaalnr.	omschrijving	L*1 m	B*2 mm	Gewicht g/m	VPE m	Prijs €/m
13020681001	250m	250	40	1,5	250	0,25


*1 Lengte: L

*2 breedte

01.11 Schuifhulsverbindingstechniek, SDR 11**Schuifhulzen, SDR 11**

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUPIPEX, RAUVITHERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11

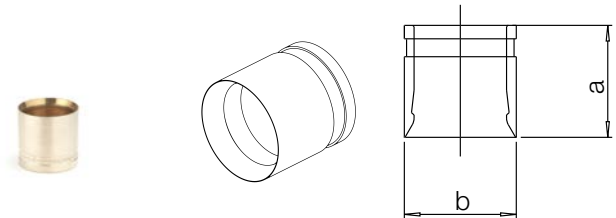

Materiaal:
messing LX of roodkoper RX

Kleur:
Messing blank of roodkoper blank

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
11395621001	20 x 1,9/2,0	LX	20	25	21,8	100	1,49
11395721001	25 x 2,3	LX	27	30	40	50	2,17
11394921001	32 x 2,9	LX	35	40	80	50	4,98
11386831001	40 x 3,7	LX	37	49	131	25	6,94
11386931001	50 x 4,6	LX	44	61	260	25	12,93
11387031001	63 x 5,8	LX	53	74	390	25	20,40
12676711002	75 x 6,8	RX	53	90	500	1	63,93
12676811002	90 x 8,2	RX	53	108	520	1	77,55
12676911002	110 x 10,0	RX	53	130	1090	1	103,38
12352291002	125 x 11,4	RX	53	145	1597	1	155,06
12062561002	140 x 12,7	RX	53	163	1800	1	186,35
12343241002	160 x 14,6	RX	53	185	2450	1	232,61

Koppeling egaal, SDR 11

Toepassing:



- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11

Materiaal:

messing LX of roodkoper RX

Kleur:

Messing blank of roodkoper blank



Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
11690081001	20 - 20	LX	52	22	62	10	8,84
11690101001	25 - 25	LX	67	24	93	10	12,93
11690131001	32 - 32	LX	78	24	177	3	23,14
11690151001	40 - 40	LX	90	28	380	1	31,29
11691441001	50 - 50	LX	104	28	570	1	52,52
11691421001	63 - 63	LX	122	35	940	1	82,90
12676111001	75 - 75	RX	132	32	1780	1	247,42
12676211001	90 - 90	RX	132	32	2210	1	321,66
12676311001	110 - 110	RX	132	32	3120	1	361,31
12352191001	125 - 125	RX	133	33	4500	1	653,01
12062571001	140 x 12,7	RX	138	38	5000	1	657,18
12343341001	160 x 14,6	RX	143	43	5500	1	829,25

Koppeling gereduceerd SDR 11

Toepassing:


- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11

Materiaal:

messing LX of roodkoper RX

Kleur:

Messing blank of roodkoper blank




Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
11690121001	25 - 20	LX	59	22	70	10	12,93
11690141001	32 - 25	LX	72	23	140	3	23,14
11690161001	40 - 20	LX	75	28	260	5	58,02
11690171001	40 - 32	LX	87	28	280	5	39,14
11691701001	50 - 32	LX	93	18	410	1	54,90
11691471001	50 - 40	LX	99	28	480	1	57,00
11691481001	63 - 50	LX	117	32	760	1	75,23
12676411001	75 - 63	RX	132	32	1400	1	262,84
12676511001	90 - 75	RX	137	36	1700	1	338,43
12676611001	110 - 90	RX	137	36	3100	1	434,90

T-stuk, SDR 11 LX

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11

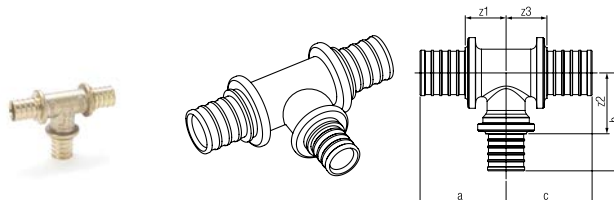

Materiaal:

messing LX of roodkoper RX

Kleur:

Messing blank of roodkoper blank

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
gelijk											
11690451001	20 - 20 - 20	LX	40	43	40	25	28	25	135 g/st	10	14,62
11690561001	25 - 25 - 25	LX	50	54	50	29	32	29	200 g/st	10	16,62
11690631001	32 - 32 - 32	LX	57	62	57	30	35	30	400 g/st	3	35,07
11690721001	40 - 40 - 40	LX	67	77	67	43	53	43	770 g/st	1	54,22
11691561001	50 - 50 - 50	LX	88	87	88	49	48	49	870 g/st	1	92,56
11691671001	63 - 63 - 63	LX	105	108	105	59	62	59	2350 g/st	1	118,67
12219461001	75 - 75 - 75	RX	117	117	117	67	67	67	2700 g/st	1	470,36
12219481001	90 - 90 - 90	RX	126	126	126	76	76	76	4000 g/st	1	545,02
12219531001	110 - 110 - 110	RX	137	137	137	87	87	87	6000 g/st	1	760,05
gereduceerde aftakking en doorgang											
11690491001	25 - 20 - 20	LX	47	46	41	26	31	26	165 g/st	10	16,33
11690601001	32 - 25 - 25	LX	55	56	48	28	33	25	259 g/st	3	35,07
11690701001	40 - 32 - 32	LX	69	67	63	37	40	36	580 g/st	1	65,57
11691511001	50 - 25 - 40	LX	82	69	74	43	47	42	820 g/st	1	90,72
11691531001	50 - 32 - 40	LX	72	75	73	33	48	41	720 g/st	1	92,44
11691601001	63 - 32 - 50	LX	98	82	88	52	53	49	1200 g/st	1	135,43
11691621001	63 - 40 - 40	LX	98	87	81	52	55	49	1500 g/st	1	140,77
11691631001	63 - 40 - 50	LX	97	87	89	51	55	50	1600 g/st	1	154,76
11691651001	63 - 50 - 50	LX	97	94	89	51	55	50	1600 g/st	1	168,77
12219351001	75 - 32 - 63	RX	92	89	88	42	59	38	2100 g/st	1	399,78
12219381001	75 - 50 - 63	RX	102	102	98	52	61	48	2400 g/st	1	399,78
12219431001	75 - 63 - 63	RX	109	113	105	59	62	55	2500 g/st	1	399,78
gereduceerde aftakking											
11690531001	25 - 20 - 25	LX	48	47	48	26	32	26	184 g/st	10	16,33
11690591001	32 - 20 - 32	LX	54	51	54	27	36	27	290 g/st	3	35,07
11690611001	32 - 25 - 32	LX	57	58	57	30	36	30	310 g/st	3	35,07
11690681001	40 - 20 - 40	LX	62	57	62	30	42	30	580 g/st	1	43,54
11690691001	40 - 25 - 40	LX	67	66	67	43	44	43	670 g/st	1	43,54
11690711001	40 - 32 - 40	LX	64	69	64	32	42	32	700 g/st	1	43,54
11690771001	50 - 20 - 50	LX	69	62	69	30	47	30	810 g/st	1	80,86
11691521001	50 - 25 - 50	LX	73	69	73	34	47	34	830 g/st	1	80,86

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
11691541001	50 - 32 - 50	LX	72	75	80	33	48	41	820 g/st	1	80,86
11691551001	50 - 40 - 50	LX	74	80	74	35	48	35	900 g/st	1	92,13
11691591001	63 - 25 - 63	LX	83	79	83	37	57	37	1200 g/st	1	109,59
11691611001	63 - 32 - 63	LX	81	84	81	35	57	35	1200 g/st	1	116,43
11691641001	63 - 40 - 63	LX	85	86	85	39	54	39	1700 g/st	1	124,99
11691661001	63 - 50 - 63	LX	98	97	98	52	58	52	1900 g/st	1	124,99
12219341001	75 - 25 - 75	RX	87	83	87	37	57	37	2100 g/st	1	339,92
12677911001	75 - 32 - 75	RX	92	89	92	42	58	42	2100 g/st	1	339,92
12219361001	75 - 40 - 75	RX	96	104	96	46	70	46	2250 g/st	1	339,92
12313261001	75 - 50 - 75	RX	102	101	102	52	60	52	2500 g/st	1	339,92
12219441001	75 - 63 - 75	RX	109	113	109	59	63	59	2500 g/st	1	407,87
12313361001	90 - 32 - 90	RX	92	98	92	42	67	42	3000 g/st	1	375,31
12219451001	90 - 40 - 90	RX	96	104	96	46	70	46	3200 g/st	1	375,31
12313461001	90 - 63 - 90	RX	109	121	109	59	71	59	3800 g/st	1	406,56
12313561001	110 - 32 - 110	RX	92	109	92	42	78	42	4300 g/st	1	456,62
12219501001	110 - 50 - 110	RX	102	122	102	52	81	52	4700 g/st	1	528,95
12313661001	110 - 63 - 110	RX	109	132	109	59	82	59	5400 g/st	1	546,92
verwijde aftakking											
11690471001	20 - 25 - 20	LX	43	50	43	28	28	28	160 g/st	10	16,33
12677811001	63 - 75 - 63	RX	113	109	113	63	59	63	1,69 kg/st	1	503,30
gereduceerde doorgang											
11690551001	25 - 25 - 20	LX	50	54	43	29	32	28	196 g/st	10	16,33
11690621001	32 - 32 - 25	LX	59	64	53	32	37	32	350 g/st	3	35,07

T-stuk, SDR 11 incl. schuifhuls

Toepassing:


- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11

Materiaal:

- T-stuk: staal
- schuifhuls: messing/roodkoper

Let op:

niet geschikt voor toepassing met drinkwater!

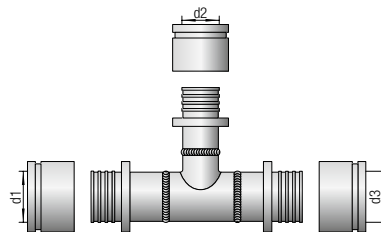


Materiaalnr.	omschrijving	d1 mm	d2 mm	d3 mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12226841001	40 - 25 - 32	40	25	32	1,5	1	246,37
12227041001	50 - 40 - 40	50	40	40	2	1	291,62
12227141001	63 - 25 - 50	63	25	50	2,5	1	373,36
12411941001	75 - 25 - 63	75	25	63	2,53	1	504,53
12412141001	75 - 40 - 63	75	40	63	2,82	1	513,66
12413041001	90 - 25 - 75	90	25	75	3,84	1	679,80
12413641001	90 - 25 - 90	90	25	90	4,55	1	681,45
12413141001	90 - 32 - 75	90	32	75	4,05	1	693,37
12413241001	90 - 40 - 75	90	40	75	4,23	1	704,13
12413341001	90 - 50 - 75	90	50	75	4,57	1	716,04
12413941001	90 - 50 - 90	90	50	90	5,28	1	690,57
12413441001	90 - 63 - 75	90	63	75	5,09	1	765,98
12413541001	90 - 75 - 75	90	75	75	4,47	1	821,75
12414141001	90 - 75 - 90	90	75	90	6,51	1	833,91
12414341001	110 - 25 - 90	110	25	90	5	1	824,80
12415041001	110 - 25 - 110	110	25	110	5,53	1	847,60
12414441001	110 - 32 - 90	110	32	90	5,25	1	858,25
12414541001	110 - 40 - 90	110	40	90	5,43	1	864,33
12415241001	110 - 40 - 110	110	40	110	6,26	1	938,21
12414641001	110 - 50 - 90	110	50	90	5,77	1	871,55
12414741001	110 - 63 - 90	110	63	90	5,77	1	879,28
12414841001	110 - 75 - 90	110	75	90	6,29	1	959,25
12415541001	110 - 75 - 110	110	75	110	6,78	1	998,67
12414941001	110 - 90 - 90	110	90	90	7	1	1.018,30
12415641001	110 - 90 - 110	110	90	110	7,49	1	1.057,60
13103181001	125 - 25 - 110	125	25	110	9	1	1.532,85
13019061001	125 - 25 - 125	125	25	125	10	1	1.957,27
13103171001	125 - 32 - 110	125	32	110	9	1	1.549,08
13019051001	125 - 32 - 125	125	32	125	10,1	1	1.976,16
13103161001	125 - 40 - 110	125	40	110	9,5	1	1.549,08
13040041001	125 - 40 - 125	125	40	125	10,5	1	1.983,51
13103081001	125 - 50 - 110	125	50	110	9,5	1	1.563,64

Materiaalnr.	omschrijving	d1 mm	d2 mm	d ₃ mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13018961001	125 - 50 - 125	125	50	125	10	1	1.990,99
13103071001	125 - 63 - 110	125	63	110	10	1	1.594,19
13018951001	125 - 63 - 125	125	63	125	11	1	2.048,28
13103061001	125 - 75 - 110	125	75	110	10	1	1.731,06
13528961001	125 - 75 - 125	125	75	125	11,1	1	2.156,89
13018891001	125 - 90 - 110	125	90	110	10,5	1	1.800,14
13528971001	125 - 90 - 125	125	90	125	8,08	1	2.220,00
13018881001	125 - 110 - 110	125	110	110	11,5	1	1.889,61
13528991001	125 - 110 - 125	125	110	125	12,5	1	2.084,66
13018971001	125 - 125 - 110	125	125	110	13	1	2.228,75
13528981001	125 - 125 - 125	125	125	125	14	1	2.181,98

stalen T-stuk, SDR 11, voorgeïsoleerd

Eigenschap:

- voorgeïsoleerd stalen T-stuk inclusief persfitting en schuifhulzen
- afvoer haaks 45°
- grootte 125 - vereist ook bijkomend 3 x I-krimpmoffenset groot
- grootte 160 - vereist ook bijkomend 3 x Rauthermex moffenset met speciale afmeting 250/250 mm



Materiaal:



- T-stuk: staal
- schuifhuls: roodkoper (Rg)
- isolatie: CFK-vrij polyurethaan-hardschuim
- buitenmantel: polyethyleen (PE-HD)

Materiaalnr.	omschrijving	d1 mm	d2 mm	d ₃ mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12014111001	125 - 125 - 12,5, voorgeïsoleerd	125	125	125	27	1	3.461,63
12014131001	160 - 160 - 160, voorgeïsoleerd	160	160	160	50	1	4.779,53

T-stuk afvoer met binnenschroefdraad, SDR 11

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11



Materiaal:

Messing

Kleur:



Messing blank

Materiaalnr.	omschrijving	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
gelijk									
11690481001	20 - Rp 1/2 - 20	45	25	45	30	30	151	10	20,24
11690571001	25 - Rp 1/2 - 25	56	26	56	35	35	215	10	20,74
11690581001	25 - Rp 3/4 - 25	56	28	56	35	35	225	10	20,74
11690641001	32 - Rp 1/2 - 32	56	28	56	29	29	275	3	40,74
11690671001	32 - Rp 3/4 - 32	67	36	67	40	40	345	1	40,74
11690651001	32 - Rp 1 - 32	67	30	67	40	40	420	3	40,74
11690731001	40 - Rp 1/2 - 40	63	40	63	31	31	560	1	47,01
11690761001	40 - Rp 3/4 - 40	67	41	67	35	35	613	1	47,13
11690751001	40 - Rp 1 - 40	72	37	75	40	42	700	1	47,01
11691771001	40 - Rp 1 1/4 - 40	74	41	74	42	42	699	1	48,80
11691581001	50 - Rp 1 - 5	85	43	87	46	48	930	1	80,29
11690781001	50 - Rp 1 1/4 - 50	85	45	87	46	48	970	1	80,29
11690791001	50 - Rp 1/2 - 50	70	45	70	22	22	807	1	80,29
11690801001	50 - Rp 3/4 - 50	74	46	74	35	35	1020	1	80,29
11690821001	63 - Rp 1/2 - 63	82	55	82	36	36	1100	1	114,38
11690831001	63 - Rp 3/4 - 63	84	49	84	38	38	1270	1	114,38
gereduceerde doorgang									
11690741001	40 - Rp 1 - 32	72	37	79	40	43	610	1	70,74
11691571001	50 - Rp 1 1/4 - 40	85	43	80	46	46	890	1	80,40

Knie, SDR 11 LX

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11



Materiaal:

messing LX of roodkoper RX

Kleur:

Messing blank of roodkoper blank

Materiaalnr. °	omschrijving	Type	a mm	z mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
45							
11691251001	25 - 25, 45 grd	LX	46	20	0,137	10	17,88
11691271001	32 - 32, 45 grd	LX	54	27	0,259	3	34,02
11691291001	40 - 40, 45 grd	LX	58	27	0,457	1	43,54
11691311001	50 - 50, 45 grd	LX	67	28	0,7	1	101,34
11691501001	63 - 63, 45 grd	LX	81	35	1,305	1	120,81
12378361001	75 x 6,8, 45 grd	RX	85	35	1,72	1	296,45
90							
11691241001	20 - 20, 90 grd	LX	44	29	0,107	10	12,53
11691261001	25 - 25, 90 grd	LX	54	32	0,16	10	17,88
11691281001	32 - 32, 90 grd	LX	64	37	0,26	3	28,61
11691301001	40 - 40, 90 grd	LX	74	42	0,52	1	43,54
11691451001	50 - 50, 90 grd	LX	87	48	0,82	1	78,91
11691461001	63 - 63, 90 grd	LX	106	60	1,5	1	112,31
12677511001	75 x 6,8, 90 grd	RX	117	67	2,44	1	351,88
12677611001	90 x 8,2, 90 grd	RX	127	76	3,33	1	421,64
12677711001	110 x 10,0, 90 grd	RX	137	87	5,01	1	547,88

Overgang met buitenschroefdraad, SDR 11

Toepassing:



- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11

Materiaal:

messing LX of roodkoper RX

Kleur:

Messing blank of roodkoper blank



Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW* ¹	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
11690971001	20 - R 1/2 - L15	LX	54	39	26	0,066 kg/st	10	9,66
11690981001	20 - R 3/4 - L18	LX	53	38	28	0,086 kg/st	10	9,66
11691051001	25 - R 3/4	LX	59	38	34	0,11 kg/st	10	15,11
11691041001	25 - R 1 - L22	LX	63	42	31	0,131 kg/st	10	15,11
11691091001	32 - R 1 - L22	LX	69	42	40	171 g/st	3	20,40
11691111001	40 - R 1 1/4	LX	82	50	36	0,35 kg/st	5	34,15
11691491001	50 - R 1 1/4	LX	89	50	41	0,48 kg/st	1	49,65
11691431001	50 - R 1 1/2	LX	89	50	41	0,51 kg/st	1	49,65
11691411001	63 - R 2	LX	100	54	55	0,8 kg/st	1	86,13
12675811001	75 - R 2 1/2	RX	110	60	73	1,66 kg/st	1	248,19
12675911001	90 - R 3	RX	111	60	90	2,11 kg/st	1	323,00
12676011001	110 - R 4	RX	119	60	110	3,9 kg/st	1	365,68
12352391001	125 - R 5	RX	116	66	120	5,2 kg/st	1	658,67

*¹ Steeksleutelmaat SW

Sluitingsdop


Toepassing:
eindkap met binnenschroefdraad voor het afsluiten van
buisuiteinden of armaturen met buitenschroefdraad

Eigenschap:

- eindkap zonder dichtingselement
- voor de afdichting dient de kap correct gemonteerd te worden op een gekorrelde en scharnierende conische schroefdraad
- met de eindkappen kunnen buisuiteinden met REHAU-overgangen op buitenschroefdraad als blind-stop in warmtenetwerken vooraf op de werf geïnstalleerd worden

Materiaal:

Messing





Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13800911001	Rp 3/4	0,042	1	4,57
13800931001	Rp 1	0,077	1	4,68
13800941001	Rp 1 1/4	0,124	1	9,51
13800951001	Rp 1 1/2	0,179	1	13,43
13800961001	Rp 2	0,259	1	22,94
13800971001	Rp 2 1/2	0,437	1	67,17

Overgang met binnendraad, SDR 11 LX

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUPIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11



Materiaal:

Messing

Kleur:

Messing blank



Materiaalnr.	omschrijving	a mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
11690991001	20 - Rp 1/2	48	18	27	0,079	10	12,45
11691001001	20 - Rp 3/4	50	19	34	0,11	10	12,45
11691071001	25 - Rp 3/4	56	18	34	0,12	10	15,82
11691061001	25 - Rp 1	61	20	41	0,2	10	22,58
11691911001	32 - Rp 1/2	52	9	27	0,124	3	26,01
11691101001	32 - Rp 1	66	20	41	0,18	3	24,53
11691901001	40 - Rp 1/2	57	9	27	0,23	3	27,21

*1 Steeksleutelmaat SW

Overgang met lasuiteinde, SDR 11

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUPIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11



Materiaal:

staal P355N

Let op:



niet geschikt voor toepassing met drinkwater!

Materiaalnr.	omschrijving	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12671611001	25 x 2,3 - 26,9 x 2,3	50	20	26,9	30	70	10	17,01
12671811001	32 x 2,9 - 33,7 x 2,6	60	24	33,7	34	130	3	25,19
12672011001	40 x 3,7 - 42,4 x 2,6	70	29	42,4	37	270	3	31,29
12672211001	50 x 4,6 - 48,3 x 2,6	85	37	48,3	47	410	1	43,54
12672411001	63 x 5,8 - 60,3 x 2,9	90	32	60,3	45	550	1	67,34
12672611001	75 x 6,8 - 76,1 x 2,9	95	35	76,1	45	840	1	92,49
12672811001	90 x 8,2 - 88,9 x 3,2	95	35	88,9	45	1110	1	116,31
12673011001	110 x 10 - 114,3 x 3,6	90	30	114,3	40	1550	1	142,14
12352091001	125 x 11,4 - 139,6 x 3,6	108	48	139,7	59	2800	1	285,64
12062531001	140 x 12,7 - 139,7 x 3,6	112	50	145	62	4000	1	401,26
12316261001	160 x 14,6 - 168,3 x 4,1	114	50	168,3	64	4920	1	503,30

Hoekovergang met buitenschroefdraad SDR 11

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUPIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11



Materiaal:

Messing

Kleur:

Messing blank


Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	SW*1	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
11691381001	20 - R 1/2	LX	44	30	27	23	0,095 kg/st	10	14,28
11691391001	20 - R 3/4	LX	48	34	29	29	0,115 kg/st	10	14,28
11691401001	25 - R 3/4	LX	54	37	29	29	0,18 kg/st	10	17,83
11690261001	32 - R 1	LX	65	36	30	34	198 g/st	3	28,83
11691831001	40 - R 1 1/4	LX	75	37	43	43	0,198 kg/st	3	40,54

*1 Steeksleutelmaat SW

Kogelkraan, SDR 11

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUPIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO collect, RAUGEO collect plus
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11



Materiaal:


- lichaam: messing conform NEN EN 12164 tot 12168
- dichtingen: PTFE
- kogel: verchroomd messing
- hendel: verzinkt staal, gecoate kunststof

Materiaalnr.	omschrijving	A mm	H mm	Lengte L mm	S mm	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
11601421001	20 x 1,9 - 20 x 1,9	85	39	81	18	210 g/st	1	32,21
11601621001	25 x 2,3 - 25 x 2,3	104	54	92	26	344 g/st	1	38,93
11601821001	32 x 2,9 - 32 x 2,9	128	58	92	31	553 g/st	1	59,13
11602021001	40 x 3,7 - 40 x 3,7	148	66	127	34	998 g/st	1	75,98
11602121001	50 x 4,6 - 50 x 4,6	173	72	127	41	1,597 kg/st	1	118,21
11602221001	63 x 5,8 - 63 x 5,8	204	82	142	50	2815 g/st	1	193,22

Kogelkraan met buitenschroefdraad, SDR 11

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUPIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO collect, RAUGEO collect plus
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11



Materiaal:

- lichaam: messing conform NEN EN 12164 tot 12168
- dichtingen: PTFE
- kogel: verchroomd messing
- hendel: verzinkt staal, gecoate kunststof

Materiaalnr.	omschrijving	A mm	H mm	Lengte L mm	S mm	G mm	SW	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12331531001	20 x 1,9 - R 3/4	79	54	92	18	17	28	267	1	32,27
11601721001	25 x 2,3 - R 1	98	58	92	26	20	35	344	1	38,93
11601921001	32 x 2,9 - R 1	104	58	92	31	20	35	466	1	59,13

Knelkoppeling, SDR 11

Toepassing:

- voor het (schroef)verbinden van buizen in een toegankelijke en inspecteerbare plaats
- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11

Materiaal:

Messing



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE	Prijs
		kg/st	st	€/st
13106811001	25 x 2,3 - R 3/4"	0,166	1	42,83
12870831001	32 x 2,9 - R 1"	0,35	1	61,59
11312771001	40 x 3,7 - R 1 1/4	0,423	1	63,48
13555341001	50 x 4,6 - R 1 1/2"	0,92	1	123,06

Afsluitarmatuur met schuifhulsovergang

Toepassing:

voor het tijdelijk afsluiten van delen van de buisleiding in het warmtenet

Inbegrepen:


- afsluitgarnituur met kogelkraan, voorgeïsoleerd
- mantelbuis: PE-HD zwart
- 6kt-aansluiting voor spindelverlenging resp. 6kt-sleutel
- schuifhuls voor de verbinding met mediumbuis RAUTHERMEX, RAUVIPEX en RAUVITHERM SDR 11

Materiaal:

- afsluitgarnituur: staal
- isolatie: polyurethaan-schuim

Let op:

- bijkomend zijn I-moffen vereist
- bij DUO-afsluitgarnituren zijn de aansluitingen onder een hoek ten opzichte van elkaar



Materiaaln.	omschrijving	d1 mm	d2 mm	H*1 mm	SW*2	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13532851001	UNO 25	110	110	475	19	6,25	1	1.280,27
13529261001	UNO 32	110	110	480	19	8	1	1.347,18
13529271001	UNO 40	125	110	485	19	9,3	1	1.454,28
13529371001	UNO 50	125	110	495	19	11,2	1	1.575,68
13529281001	UNO 63	140	110	500	19	13	1	1.843,86
13529191001	UNO 75	160	110	505	19	17,3	1	2.415,56
13529241001	UNO 90	200	110	515	19	21,5	1	2.834,66
13529751001	UNO 110	225	125	525	27	33	1	3.352,77
13529231001	UNO 125	250	125	545	27	46	1	5.021,72
13532951001	DUO 25 + 25	160	110	475	19	14	1	2.777,39
13533051001	DUO 32 + 32	160	110	480	19	15	1	2.833,14
13533151001	DUO 40 + 40	180	110	485	19	17	1	2.927,31
13533251001	DUO 50 + 50	180	110	495	19	21	1	2.990,03
13533351001	DUO 63 + 63	225	110	500	19	47,4	1	3.679,99
13576001001	DUO 75 + 75	250	110	505	19	52,8	1	4.202,12

*1 hoogte

*2 Steeksleutelmaat SW

01.12 FUSAPEX verbindingstechniek

FUSAPEX 2.0 Mof

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO collect
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11
- voor FUSAPEX verloopstukken en flensovergangen

Eigenschap:


- temperatuurbestendigheid tot +95 °C conform EN ISO 15875 klasse 5/6 bar
- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- gekeurd volgens DIN EN ISO 15875-5
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Kleur:

oranje

Let op:

Een scholing met examen is vereist om de FUSAPEX moffen correct te kunnen installeren

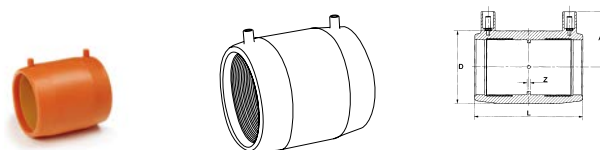



Materiaalnr.	omschrijving	a mm	d mm	z mm	L*1 mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
14847011001	50, oranje	52	68	3	100	150	1	72,89
14847021001	63, oranje	58	82	3	118	230	1	78,90
14847031001	75, oranje	65	98	3	126	330	1	92,14
14847041001	90, oranje	69	117	3	148	650	1	119,29
14847051001	110, oranje	79	140	3	163	832	1	144,43
14847061001	125, oranje	87	157	3	173	998	1	192,55
14847071001	140, oranje	97	174	3	183	1295	1	220,54
14847081001	160, oranje	113	200	3	194	1752	1	253,18

*1 Lengte: L

FUSAPEX 2.0 T-stuk

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO collect
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11
- voor FUSAPEX verloopstukken en flensovergangen



Eigenschap:

- temperatuurbestendigheid tot +95 °C conform EN ISO 15875 klasse 5/6 bar
- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- gekeurd volgens DIN EN ISO 15875-5
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Kleur:

oranje

Let op:

Een scholing met examen is vereist om de FUSAPEX moffen correct te kunnen installeren



Materiaalnr.	omschrijving	d mm	d1 mm	H mm	L* mm	L1 mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
14847211001	50-50-50, oranje	68	50	102	155	48	270	1	86,91
14847221001	63-63-63, oranje	82	63	119	167	58	434	1	106,66
14847231001	75-75-75, oranje	96	75	129	196	63	597	1	239,66
14847241001	90-90-90, oranje	113	90	137	294	71	1115	1	267,30
14847251001	110-110-110, oranje	143	110	160	326	71	1965	1	294,96
14847261001	125-125-125, oranje	165	125	177	382	86	2200	1	503,01
14847281001	160-160-160, oranje	208	160	206	440	86	4700	1	653,11

*1 Lengte: L

FUSAPEX 2.0 Bocht 90°

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO collect
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11
- voor FUSAPEX verloopstukken en flensovergangen



Eigenschap:

- temperatuurbestendigheid tot +95 °C conform EN ISO 15875 klasse 5/6 bar
- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- gekeurd volgens DIN EN ISO 15875-5
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Kleur:

oranje

Let op:

Een scholing met examen is vereist om de FUSAPEX moffen correct te kunnen installeren

Materiaalnr. °	omschrijving	d mm	L* mm	L1 mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
90							
14847111001	50, 90 grd, oranje	68	108	48	221	1	106,26
14847121001	63, 90 grd, oranje	81	131	57	333	1	121,76
14847141001	90, 90 grd, oranje	111	202	70	855	1	193,62
14847151001	110, 90 grd, oranje	140	234	73	1522	1	232,72
14847161001	125, 90 grd, oranje	163	271	81	2330	1	430,21
14847171001	140, 90 grd, oranje	183	309	93	3024	1	620,78
14847181001	160, 90 grd, oranje	209	323	87	3720	1	772,16

*1 Lengte: L

FUSAPEX elektrolasmofovergang met buitenschroefdraad in messing

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUPIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO collect
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11
- voor FUSAPEX verloopstukken en flensovergangen

Eigenschap:


- temperatuurbestendigheid tot +95 °C conform EN ISO 15875 klasse 5/6 bar
- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- gekeurd volgens DIN EN ISO 15875-5

Kleur:

oranje

Let op:

Een scholing met examen is vereist om de FUSAPEX moffen correct te kunnen installeren



Materiaalnr.	omschrijving	d2 mm	L*1 mm	L2 mm	SW	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12085231001	50 - R 1 1/2, oranje	38	136	36	55	0,548	1	203,10

*1 Lengte: L

FUSAPEX 2.0 elektrolasmofovergang met buitenschroefdraad

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUPIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO collect
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11
- voor FUSAPEX verloopstukken en flensovergangen

Eigenschap:


- temperatuurbestendigheid tot +95 °C conform EN ISO 15875 klasse 5/6 bar
- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- gekeurd volgens DIN EN ISO 15875-5

Kleur:

oranje

Let op:

Een scholing met examen is vereist om de FUSAPEX moffen correct te kunnen installeren





Materiaalnr.	omschrijving	d2 mm	L*1 mm	L2 mm	SW	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14847311001	50 - R 1 1/2, oranje	38	136	36	55	0,548	1	176,29
14847321001	63 - R 2, oranje	48	160	41	70	0,9	1	300,57
14847331001	75 - R 2 1/2, oranje	51	171	46	85	1,477	1	334,39

*1 Lengte: L

FUSAPEX Reductiestuk, SDR 11

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO collect
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11



Eigenschap:

- gepatenteerde, stromingsgeoptimaliseerde constructie in een compact ontwerp
- temperatuurbestendigheid tot +95 °C conform EN ISO 15875 klasse 5/6 bar
- druk: 6 bar

Materiaal:

PE-X

Kleur:

naturel


Materiaalnr.	omschrijving	d1 mm	d2 mm	L* mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
12143981001	63 - 50	63	50	105	57	48	290 g/st	1	183,59
12143991001	75 - 50	75	50	109	61	48	290 g/st	1	183,59
12144011001	75 - 63	75	63	118	61	57	290 g/st	1	183,59
12144021001	90 - 50	90	50	119	71	48	290 g/st	1	204,80
12144031001	90 - 63	90	63	128	71	57	290 g/st	1	204,80
12036041001	90 - 75	90	75	132	71	61	290 g/st	1	204,80
12144051001	110 - 50	110	50	127	79	48	290 g/st	1	204,80
12144061001	110 - 63	110	63	136	79	57	290 g/st	1	204,80
12036051001	110 - 75	110	75	140	79	61	464 g/st	1	204,80
12036071001	110 - 90	110	90	150	79	71	485 g/st	1	204,80
12144071001	125 - 50	125	50	131	83	48	290 g/st	1	253,64
12144081001	125 - 63	125	63	140	83	57	290 g/st	1	253,64
12036081001	125 - 75	125	75	144	83	61	658 g/st	1	253,64
12036111001	125 - 90	125	90	154	83	71	658 g/st	1	253,64
12036141001	125 - 110	125	110	162	83	79	660 g/st	1	253,64
12144091001	140 - 125	140	125	175	91	84	814 g/st	1	246,26
12036181001	160 - 125	160	125	178	95	83	1203 g/st	1	274,27
12144971001	160 - 140	160	140	187	96	91	1,123 kg/st	1	266,28

*1 Lengte: L

FUSAPEX Flensovergang, SDR 11

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX SDR 11, RAUVIPEX, RAUVIT-HERM, INSULPEX SDR 11
- voor buis RAUGEO collect
- voor buis RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO FW, RAUTHERM FW SDR 11

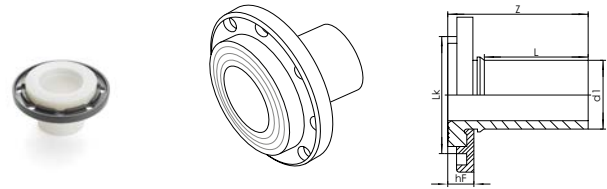

Eigenschap:

- aansluitafmeting flens conform EN 1092-1
- PN 10 met roteerbare losse flens uit gecoat kunststof uit GGG40
- temperatuurbestendigheid tot +95 °C conform EN ISO 15875 klasse 5/6 bar
- te gebruiken met profieldichting
- druk: 6 bar

Materiaal:


lichaam: PE-Xa

Materiaalnr.	omschrijving	Aantal	d1 mm	z mm	h _f mm	L ^{*1} mm	LK mm	M _{max} Nm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
11055791001	50/DN 40	4	50	87	29	50	110	20	1,4	1	199,61
11022841001	63/DN 50	4	63	96	27	59	125	20	1,908	1	206,40
12031281001	75/DN 65	4	75	101	29	61	145	20	1,908	1	291,21
12299981001	90/DN 80	8	90	110	29	71	160	20	2,09	1	308,07
12299991001	110/DN 100	8	110	117	31	79	180	20	2,5	1	343,81
12887131001	125/DN 100	8	125	130	38	83	180	20	2,78	1	364,47

^{*1} Lengte: L**FUSAPEX Profielafdichting EPDM**

Toepassing:

profielafdichting met metalen inzetstuk voor flensverbindingen conform EN 1514-1



Eigenschap:

temperatuurbereik: -30 °C tot +120 °C

Materiaal:

peroxidisch vernet EPDM

Kleur:

zwart

Materiaalnr.	omschrijving	PN	d1 mm	d2 mm	S ₁ mm	S ₂ mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12052581001	50/40, PN 10-40, zwart	10-40	49	92	4	5	32	1	19,22
12052631001	63/50, PN 10-40, zwart	10-40	61	107	4	5	40	1	20,11
12052651001	75/65, PN 10-40, zwart	10-40	77	127	4	5	51	1	20,67
12052661001	90/80, PN 10-40, zwart	10-40	89	142	4	5	60	1	21,60
12052671001	110/100 en 125/100, PN 10-16, zwart	10-16	115	162	5	6	90	1	24,23

01.13 RAUTHERMEX voor koudwater toepassingen, SDR 11**RAUTHERMEX cool, SDR 11, met vorstbeschermingstape**

Toepassing:

voor lokale en stadsverwarmingstoepassingen

Eigenschap:

- geschikt tot max. 40 °C (glijdend)
- inschakeltemperatuur 5 °C, max. prestatie 18 W/m, max. lengte 102 m bij 16 A

Inbegrepen:

- isolatie van continu geproduceerd, CFK-vrij, flexibel hard polyurethaanschuim
- zwarte, gegolfde, naadloos geëxtrudeerde buitenmantel uit PE-LLD
- met geïntegreerde vorstbeschermingstape

Materiaal:


mediumbuis uit PE 100

Kleur:

zwart

Leveringswijze:

in ringen



Materiaalnr.	omschrijving	d mm	s mm	D mm	s ₂ mm	volume l/m	2,8 m x 1,2 m m	Gewicht kg/m	VPE m	Prijs €/m
UNO										
12867411001	UNO 25/76 SDR11	25	2,3	78	2	0,327	760	0,9	760	103,29
12867511001	UNO 32/76 SDR11	32	2,9	78	2	0,539	760	1	760	110,89
12867611001	UNO 40/91 SDR11	40	3,7	93	2,2	0,835	560	1,39	560	114,06
12867711001	UNO 50/91 SDR11	50	4,6	93	2,2	1,307	560	1,54	560	131,67
12867811001	UNO 63/126 SDR11	63	5,8	128	2,7	2,075	280	2,6	280	175,40
12867911001	UNO 75/126 SDR11	75	6,8	128	2,7	2,961	280	2,75	280	185,80
12868011001	UNO 90/162 SDR11	90	8,2	163	3,2	4,254	144	4,56	144	228,13
12868111001	UNO 110/162 SDR11	110	10	163	3,2	6,362	144	5,69	144	244,35

RAUTHERMEX cool, SDR 11, zonder vorstbeschermingsstape

Toepassing:
voor lokale en stadsverwarmingstoepassingen


Eigenschap:

- geschikt tot max. 40 °C (glijdend)
- isolatie van continu geproduceerd, CFK-vrij, flexibel hard polyurethaanschuim
- zwarte, gegolfde, naadloos geëxtrudeerde buitenmantel uit PE-LLD

Materiaal:
mediumbuis uit PE 100

Kleur:
zwart

Leveringswijze:
in ringen

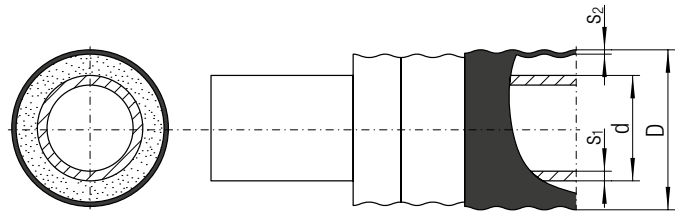


Materiaalnr.	omschrijving	d mm	s mm	D mm	s ₂ mm	volume l/m	2,8 m x 1,2 m m	Gewicht kg/m	VPE m	Prijs €/m
UNO										
12868211001	UNO 25/76 SDR11	25	2,3	78	2	0,327	760	0,9	760	56,40
12868311001	UNO 32/76 SDR11	32	2,9	78	2	0,539	760	1	760	59,30
12868411001	UNO 40/91 SDR11	40	3,7	93	2,2	0,835	560	1,4	560	64,39
12868511001	UNO 50/91 SDR11	50	4,6	93	2,2	1,307	560	1,9	560	72,23
12868611001	UNO 63/126 SDR11	63	5,8	128	2,7	2,075	280	2,6	280	106,96
12868711001	UNO 75/126 SDR11	75	6,8	128	2,7	2,961	280	2,75	280	118,37
12868811001	UNO 90/162 SDR11	90	8,2	163	3,2	4,254	144	4,56	144	160,83
12868911001	UNO 110/162 SDR11	110	10	163	3,2	6,362	144	5,69	144	177,05

Krimpeindkap

Toepassing:
geschikt voor bescherming tegen vocht en voor het afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden

Materiaal:
hoogkrimpend PE-X met kleefstoflaag

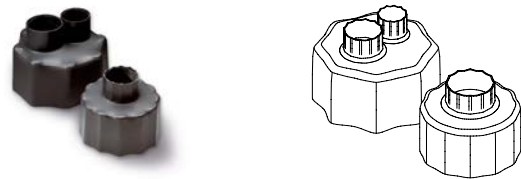


Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
12099611001	UNO 25-50 / 76-126	100	1	40,30
12099621001	UNO 50-75 / 126-150	120	1	47,27
12099631001	UNO 75-140 / 162-225	140	1	64,00

RAUTHERMEX opsteekkap UNO

Toepassing:
geschikt voor het afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden in droge ruimtes

Materiaal:
PE-LD

Kleur:
zwart

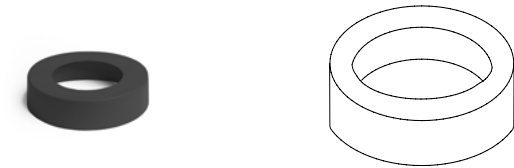


Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
12425541001	25/76	100	1	20,91
12425641001	32/76	100	1	19,39
14285511001	40/91	110	1	21,67
14285541001	63/126	120	1	30,42
14285561001	90/162	140	1	36,63
14285571001	110/162	140	1	36,63

01.14 Verbindingstechniek voor koudwater toepassingen

SMARTFUSE mof

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX cool, INSULPEX cool
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL, RAUGEO Sonde PE-RC, RAUGEO PE Uitvulbuis
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO

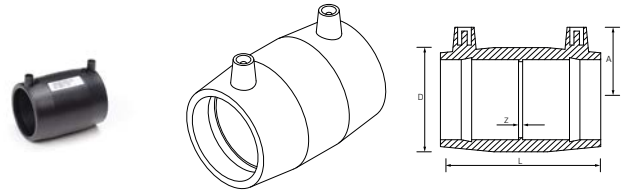

Eigenschap:

- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- UV-gestabiliseerd
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Materiaal:

PE 100

Kleur:

zwart

Let op:

- niet geschikt voor RAUTHERM FW buizen of andere buizen met EVOH-barrièrelaag
- geschikt voor SDR 11 buizen met $d \geq 20$ en buizen SDR 17 met $d \geq 90$


Materiaalnr.	omschrijving	PN	D mm	A mm	Z mm	L* ¹ mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12450021001	20, PE 100, zwart	16	36	35	2	76	50	1	14,46
12450121001	25, PE 100, zwart	16	36	38	2	71	40	1	16,84
12450221001	32, PE 100, zwart	16	44	41	2	80	65	1	18,63
12450321001	40, PE 100, zwart	16	55	45	3	90	100	1	19,17
12450421001	50, PE 100, zwart	16	68	52	3	100	152	1	29,87
12450521001	63, PE 100, zwart	16	82	58	3	118	240	1	31,48
12450621001	75, PE 100, zwart	16	98	65	3	126	350	1	43,96
12450721001	90, PE 100, zwart	16	117	69	3	148	570	1	59,14
12450821001	110, PE 100, zwart	16	140	79	3	163	810	1	71,80

*¹ Lengte: L

SMARTFUSE overgangsmof met binnendraad (MS)

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX cool, INSULPEX cool
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL, RAUGEO Sonde PE-RC, RAUGEO PE Uitvulbuis
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO



Eigenschap:

- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- binnenschroefdraad conform DIN 2999 in standaard-messing
- UV-gestabiliseerd
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Materiaal:

PE 100

Kleur:

zwart

Let op:

- niet geschikt voor RAUTHERM FW buizen of andere buizen met EVOH-barrièrelaag
- geschikt voor SDR 11 buizen met $d \geq 20$ en buizen SDR 17 met $d \geq 90$


Materiaalnr.	omschrijving	PN	d2 mm	L*1 mm	L1 mm	SW	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12461941001	20 - Rp 1/2, PE 100, zwart	16	14	91	55	27	125	1	92,39
12459121001	25 - Rp 3/4, PE 100, zwart	16	19	94	61	32	141	1	98,69
12459221001	32 - Rp 1, PE 100, zwart	16	23	105	68	40	260	1	96,76
12459321001	40 - Rp 1, PE 100, zwart	16	29	115	72	50	410	1	122,08
12459421001	40 - Rp 1 1/4, PE 100, zwart	16	29	115	72	50	418	1	119,87
12459521001	40 - Rp 1 1/2, PE 100, zwart	16	29	115	72	55	480	1	136,78
12459621001	50 - Rp 1 1/2, PE 100, zwart	16	38	125	77	55	488	1	125,17
12459721001	50 - Rp 2, PE 100, zwart	16	38	130	82	70	510	1	141,98
12459821001	63 - Rp 1 1/2, PE 100, zwart	16	48	147	91	70	924	1	169,67
12459921001	63 - Rp 2, PE 100, zwart	16	48	147	91	70	894	1	177,44

*1 Lengte: L

SMARTFUSE overgangsmof met buitendr. MS

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX cool, INSULPEX cool
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL, RAUGEO Sonde PE-RC, RAUGEO PE Uitvulbuis
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO



Eigenschap:

- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- buitenschroefdraad conform DIN 2999 in standaard-messing
- UV-gestabiliseerd
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Materiaal:

PE 100

Kleur:

zwart

Let op:

- niet geschikt voor RAUTHERM FW buizen of andere buizen met EVOH-barriërelaag
- geschikt voor SDR 11 buizen met $d \geq 20$ en buizen SDR 17 met $d \geq 90$

Materiaalnr.	omschrijving	PN	d2 mm	L* ¹ mm	L1 mm	L2 mm	SW	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
12461841001	20 - R 1/2, PE 100, zwart	16	14	100	64	29	27	130 g/st	1	80,67
12457621001	25 - R 3/4, PE 100, zwart	16	19	98	61	29	32	150 g/st	1	93,00
12354251001	32 - R 1/2, PE 100, zwart	16	23	109	70	29	27	241 g/st	1	86,92
12354351001	32 - R 3/4, PE 100, zwart	16	23	109	70	29	32	243 g/st	1	86,92
12457721001	32 - R 1, PE 100, zwart	16	23	114	76	34	40	256 g/st	1	87,34
12457821001	32 - R 1 1/4, PE 100, zwart	16	23	116	79	36	50	393 g/st	1	99,10
12457921001	32 - R 1 1/2, PE 100, zwart	16	23	116	79	36	55	440 g/st	1	106,81
12458021001	40 - R 1, PE 100, zwart	16	29	124	81	34	50	468 g/st	1	110,36
12458121001	40 - R 1 1/4, PE 100, zwart	16	29	126	83	36	50	468 g/st	1	106,19
12458221001	40 - R 1 1/2, PE 100, zwart	16	29	126	83	36	55	468 g/st	1	122,28
12458321001	40 - R 2, PE 100, zwart	16	38	131	88	41	70	655 g/st	1	165,07
12458421001	50 - R 1, PE 100, zwart	16	38	134	86	34	55	418 g/st	1	133,06
12458521001	50 - R 1 1/4, PE 100, zwart	16	38	136	88	36	55	548 g/st	1	123,05
12458621001	50 - R 1 1/2, PE 100, zwart	16	38	136	88	36	55	548 g/st	1	118,17
12458721001	50 - R 2, PE 100, zwart	16	38	141	93	41	70	698 g/st	1	134,25
12458821001	63 - R 1 1/4, PE 100, zwart	16	48	154	97	36	70	740 g/st	1	167,21
12458921001	63 - R 1 1/2, PE 100, zwart	16	48	154	97	36	70	885 g/st	1	160,29
12459021001	63 - R 2, PE 100, zwart	16	48	159	102	41	70	894 g/st	1	167,21
12468021001	75 - R 2, PE 100, zwart	16	59	167	106	41	85	1,3 kg/st	1	281,36
12454521001	75 - R 2 1/2, PE 100, zwart		59	172	111	46		1,5 kg/st	1	274,56

*1 Lengte: L

SMARTFUSE T-stuk

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX cool, INSULPEX cool
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL, RAUGEO Sonde PE-RC, RAUGEO PE Uitvulbuis
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO

Eigenschap:

- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- UV-gestabiliseerd
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Materiaal:


PE 100

Kleur:

zwart

Let op:

- niet geschikt voor RAUTHERM FW buizen of andere buizen met EVOH-barriërelaag
- geschikt voor SDR 11 buizen met $d \geq 20$ en buizen SDR 17 met $d \geq 90$

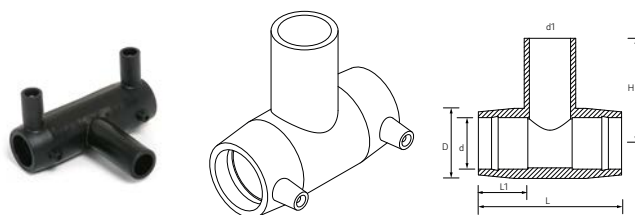

Materiaalnr.	omschrijving	PN	D mm	H mm	L* mm	L1 mm	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
12252381001	20 - 20 - 20, PE 100, zwart	16	36	78	98	35	97 g/st	1	41,53
12248291001	25 - 25 - 25, PE 100, zwart	16	44	43	104	40	97 g/st	1	41,53
12453721001	32 - 32 - 32, PE 100, zwart	16	44	74	104	39	97 g/st	1	43,60
12453821001	40 - 40 - 40, PE 100, zwart	16	56	90	121	44	176 g/st	1	49,06
12453921001	50 - 50 - 50, PE 100, zwart	16	68	102	139	49	270 g/st	1	64,45
12454021001	63 - 63 - 63, PE 100, zwart	16	82	119	166	58	434 g/st	1	70,80
12454121001	75 - 75 - 75, PE 100, zwart	16	97	126	187	61	597 g/st	1	101,46
12454221001	90 - 90 - 90, PE 100, zwart	16	112	137	293	71	1,115 kg/st	1	121,24
12454321001	110 - 110 - 110, PE 100, zwart	16	143	160	328	72	1,965 kg/st	1	191,11

*1 Lengte: L

SMARTFUSE T-stuk aftakking verwijd

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX cool, INSULPEX cool
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL, RAUGEO Sonde PE-RC, RAUGEO PE Uitvulbuis
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO

Eigenschap:

- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- UV-gestabiliseerd
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Materiaal:


PE 100

Kleur:

zwart

Let op:

- niet geschikt voor RAUTHERM FW buizen of andere buizen met EVOH-barrièrelaag
- geschikt voor SDR 11 buizen met $d \geq 20$ en buizen SDR 17 met $d \geq 90$




Materiaalnr.	omschrijving	PN	D mm	H mm	L* mm	L1 mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12453621001	25 - 32 - 25, PE 100, zwart	16	38	78	98	35	140	1	49,67

*1 Lengte: L

SMARTFUSE knie 22.5°

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX cool, INSULPEX cool
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL, RAUGEO Sonde PE-RC, RAUGEO PE Uitvulbuis
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO



Eigenschap:

- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- UV-gestabiliseerd
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Materiaal:

PE 100

Kleur:

zwart

Let op:

- niet geschikt voor RAUTHERM FW buizen of andere buizen met EVOH-barriërelaag
- geschikt voor SDR 11 buizen met $d \geq 20$ en buizen SDR 17 met $d \geq 90$

Materiaalnr. °	omschrijving	PN	D mm	L* mm	L1 mm	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
90								
12456421001	20, PE 100, 90 grd, zwart	16	36	66	35	66 g/st	1	39,52
12456521001	25, PE 100, 90 grd, zwart	16	36	66	35	128 g/st	1	39,52
12456621001	32, PE 100, 90 grd, zwart	16	44	79	39	90 g/st	1	42,60
12456721001	40, PE 100, 90 grd, zwart	16	56	93	44	145 g/st	1	50,44
12456821001	50, PE 100, 90 grd, zwart	16	68	109	49	221 g/st	1	63,71
12456921001	63, PE 100, 90 grd, zwart	16	82	132	58	333 g/st	1	72,85
12457021001	75, PE 100, 90 grd, zwart	16	97	150	61	530 g/st	1	103,23
12457121001	90, PE 100, 90 grd, zwart	16	112	203	71	800 g/st	1	129,18
12457221001	110, PE 100, 90 grd, zwart	16	143	235	72	1 kg/st	1	186,35

*1 Lengte: L

SMARTFUSE Overgangshoek met buitendraad (Messing) 45°

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX cool, INSULPEX cool
- voor buis RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect, RAUGEO collect plus, RAUGEO Helix XXL, RAUGEO Sonde PE-RC, RAUGEO PE Uitvulbuis
- voor buis RAUPEX SDR 7,4, RAUPEX SDR 11, RAUFRIGO

Eigenschap:

- geïntegreerde lasdraad voor het lassen
- buitenschroefdraad conform DIN 2999 in standaard-messing
- UV-gestabiliseerd
- automatische herkenning van de lasparameters door middel van SMARTFUSE technologie

Materiaal:


PE 100

Kleur:

zwart

Let op:

- niet geschikt voor RAUTHERM FW buizen of andere buizen met EVOH-barriërelaag
- geschikt voor SDR 11 buizen met $d \geq 20$ en buizen SDR 17 met $d \geq 90$



Materiaalnr. °	omschrijving	PN	d2 mm	L* ¹ mm	L1 mm	L2 mm	SW	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
45										
12460021001	32 - R 1, PE 100, 45 grd, zwart	16	23	129	76	34	40	349	1	104,54
12460121001	32 - R 1 1/4, PE 100, 45 grd, zwart	16	23	131	79	36	50	349	1	117,42
12460221001	32 - R 1 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	16	23	131	79	36	55	349	1	125,04
12460321001	40 - R 1, PE 100, 45 grd, zwart	16	29	142	81	34	50	488	1	131,48
12460421001	40 - R 1 1/4, PE 100, 45 grd, zwart	16	29	144	83	36	50	488	1	125,91
12460521001	40 - R 1 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	16	29	144	83	36	55	478	1	137,94
12460721001	50 - R 1, PE 100, 45 grd, zwart	16	38	158	86	34	55	446	1	147,74
12460821001	50 - R 1 1/4, PE 100, 45 grd, zwart	16	38	160	88	36	55	576	1	138,30
12460921001	50 - R 1 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	16	38	160	88	36	55	576	1	138,01
12461121001	63 - R 1 1/4, PE 100, 45 grd, zwart	16	48	185	97	36	70	778	1	187,85
12461221001	63 - R 1 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	16	48	185	97	36	70	778	1	182,57
12461321001	63 - R 2, PE 100, 45 grd, zwart	16	48	190	102	41	70	968	1	180,31
12466921001	75 - R 2, PE 100, 45 grd, zwart	16	59	206	106	41	85	968	1	352,74
12468121001	75 - R 2 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	16	59	211	111	46	85	968	1	346,84

*1 Lengte: L

01.15 RAUTHERMEX strong voor stadsverwarming, SDR 7,4**RAUTHERMEX strong**


Toepassing:
voor lokale en stadsverwarmingstoepassingen

Eigenschap:
geschikt tot max. 95 °C (glijdend) en 10 bar

Inbegrepen:

- mediumbuis uit vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN 16892/93 en DIN EN 15632 met grijsgemarkeerde zuurstofsperlaag (EVOH) conform DIN 4726
- isolatie van continu geproduceerd, CFK-vrij, flexibel hard polyurethaanschuim
- grijze, gegolfde, naadloos geëxtrudeerde buitenmantel uit PE-LLD

Kleur:
lichtgrijs

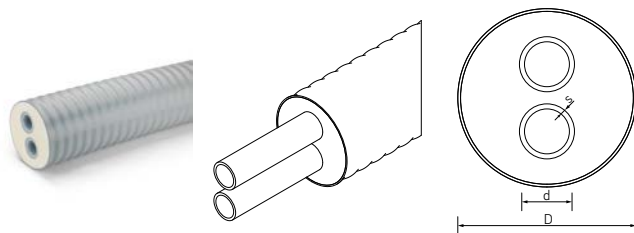

Materiaalnr.	omschrijving	d mm	s mm	Dmax mm	U-waarde W/mK	volume l/m	2,8 m x 1,2 m m	Gewicht kg/m	VPE m	Prijs €/m
14501021001	25 + 25/111	25	3,5	113	0,128	0,254	400	2,85	400	91,25
14500941001	25 + 25/126	25	3,5	128	0,113	0,254	305	2,5	305	94,15
14501031001	32 + 32/111	32	4,4	113	0,168	0,423	400	3,11	400	115,96
14501071001	32 + 32/126	32	4,4	128	0,142	0,423	305	3,5	305	119,51
14500951001	32 + 32/142	32	4,4	144	0,125	0,423	225	3,5	225	123,31
14501041001	40 + 40/126	40	5,5	128	0,19	0,661	305	3,75	305	141,81
14501081001	40 + 40/142	40	5,5	144	0,159	0,661	225	4	225	148,77
14500961001	40 + 40/162	40	5,5	164	0,135	0,661	150	4,2	150	151,06
14501051001	50 + 50/162	50	6,9	164	0,177	1,029	150	5,25	150	191,12
14500991001	50 + 50/182	50	6,9	185	0,151	1,029	86	5,9	86	196,95
14500971001	50 + 50/202	50	6,9	206	0,134	1,029	75	6,9	75	203,79
14501061001	63 + 63/182	63	8,6	185	0,211	1,647	86	6,45	86	245,87
14500981001	63 + 63/202	63	8,6	206	0,204	1,647	75	7	75	253,34

Overgang met laseinde, SDR 7,4

Toepassing:

- voor buis RAUTHERMEX strong, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Eigenschap:


schuifhulsfittingen met gevormde steunlichamen

Kleur:

staal P355N

Let op:

Niet geschikt voor drinkwatertoepassingen!

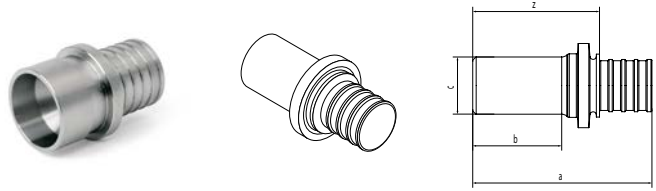


Materiaalnr.	omschrijving	a mm	b mm	c mm	z mm	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12893491001	25 x 3,5 - 26 x 2,9	50	19	26,9	27	80	10	21,12
12677011001	32 x 4,4 - 33,7 x 2,6	60	26	33,7	33	160	3	31,92
12677111001	40 x 5,5 - 42,4 x 2,6	70	29	42,4	38	280	5	39,77
13158271001	50 x 6,9 - 48,3 x 2,6	80	32	48,3	41	340	2	47,68
13158281001	63 x 8,6 - 60,3 x 2,9	90	32	60,3	45	540	1	84,77

01.16 RAUTHERMEX voor sanitaire toepassingen, SDR 7,4**RAUTHERMEX SDR 7,4 voor drinkwatertoepassingen**

Toepassing:
voor drinkwaterdistributienetwerken

Eigenschap:

- geschikt tot max. 95 °C (glijdend) en 10 bar
- mediumbuis uit vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN 16892/93 en DIN EN ISO 15875 met grijs gemerkte zuurstofdiffusiebarrière (EVOH) conform DIN 4726
- isolatie van continu geproduceerd CFK-vrij, CO₂-geblazen flexibel polyurethaanschuim
- zwarte, gegolfde, naadloos geëxtrudeerde buitenmantel uit PE-LLD
- mediumbuis geschikt voor drinkwatertoepassingen conform DVGW-certificaat
- buis met verwarmingsband op aanvraag
- levering: in ringen

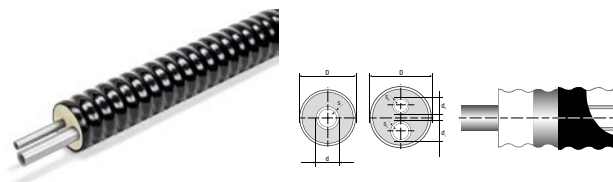

Materiaalnr.	omschrijving	d1 mm	s ₁ mm	d2 mm	s ₂ mm	Dmax mm	U-waarde W/mK	2,8 m x 1,2 m m	Gewicht kg/m	VPE m	Prijs €/m
UNO											
12861141001	20/76	20	2,8			78	0,103	780	1,1	780	55,38
12861241001	25/76	25	3,5			78	0,122	780	1,1	780	57,03
12861341001	32/76	32	4,4			78	0,159	780	1,25	780	70,47
12861441001	40/91	40	5,5			93	0,167	570	1,77	570	99,10
12861541001	50/111	50	6,9			113	0,171	400	2,5	400	114,31
12861641001	63/126	63	8,6			128	0,196	305	3,4	305	192,90
DUO											
12861741001	25 + 20/91	25	3,5	20	2,8	93	0,172	570	1,52	570	83,77
12861841001	32 + 20/111	32	4,4	20	2,8	113	0,161	400	2,2	400	105,82
12861941001	40 + 25/126	40	5,5	25	3,5	128	0,177	305	2,9	305	137,12
12862041001	50 + 32/126	50	6,9	32	4,4	128	0,248	305	3,2	305	171,98

REHAU huisaansluitingsbocht SDR 7,4 voor drinkwater-toepassingen

Eigenschap:


- geschikt tot max. 95 °C (glijdend) en 10 bar
- bocht in de buitenmantel uit segmenten door spijlassen vervaardigd
- huisaansluitingsbochten met verwarmingsband op aanvraag
- beenlengte: 100 mm x 600 mm
- naakte buisuiteinden: 250 mm

Inbegrepen:

- gebogen mediumbuis
- isolatie
- mantelbuis

Materiaal:

- mediumbuis: vernet polyethyleen (PE-Xa)
- isolatie: CFK-vrij polyurethaan-hardschuim
- mantelbuis: PE-HD zwart



Materiaalnr.	omschrijving	d1 mm	s ₁ mm	d2 mm	s ₂ mm	Dmax mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
UNO									
12227241001	20/76 SDR7,4	20	2,8			75	2	1	336,74
12227341001	25/76, SDR 7,4	25	3,5			75	2,5	1	343,08
12401541001	32/76, SDR7,4	32	4,4			75	2,8	1	354,22
12401641001	40/91, SDR7,4	40	5,5			90	3,9	1	379,44
12401741001	50/111 SDR7,4	50	6,9			110	5,62	1	449,27
12401841001	63/126 SDR7,4	63	8,6			125	7,65	1	549,52
DUO									
12227441001	25 + 20/91, SDR 7,4	25	3,5	20	2,8	90	3,5	1	535,33
12227541001	32 + 20/111, SDR7,4	32	4,4	20	2,8	110	5	1	570,06
12227641001	40 + 25/126, SDR7,4	40	5,5	25	3,5	125	6,5	1	676,38
12403041001	50 + 32/126, SDR7,4	50	6,9	32	4,4	125	7,3	1	708,31


Rubberen eindkap

Toepassing:
geschikt voor bescherming tegen vocht en voor het afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden

Materiaal:
Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

Kleur:
zwart

Let op:
Met roestvrijstalen ringklemmen die door de klant worden geleverd, kan een waterdichtheid tot 3 meter waterkolom worden bereikt.




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
12163971001	UNO 25-40 / 91	100	1	25,60
12163981001	UNO 32-50 / 111	120	1	29,40
12181791001	UNO 40-63 / 126	119	1	32,57
DUO				
12163991001	DUO 20-32 / 111	120	1	27,75
12181891001	DUO 32-40 / 126	113	1	30,03
13200071001	DUO 25-40 / 142-150	170	1	44,48
12181911001	DUO 50 / 162	144	1	33,20
12181921001	DUO 50-63 / 182	177	1	35,87
13200611001	DUO 63-75 / 202-210	240	1	37,77

Krimpeindkap

Toepassing:
geschikt voor bescherming tegen vocht en voor het afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden

Materiaal:
hoogkrimpend PE-X met kleefstoflaag





Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
12402531001	UNO 20 / 76	100	1	32,45
12099611001	UNO 25-50 / 76-126	100	1	40,30
12099621001	UNO 50-75 / 126-150	120	1	47,27
DUO				
12099641001	DUO 20-25 / 91-126	110	1	96,71
12099661001	DUO 20-50 / 111-150	120	1	114,44
12099671001	DUO 40-50 / 162-202	140	1	142,32
12099681001	DUO 63-75 / 182-250	130	1	172,36

RAUTHERMEX opsteekkap UNO

Toepassing:
geschikt voor het afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden in droge ruimtes

Materiaal:
PE-LD

Kleur:
zwart





Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
UNO				
12425341001	20/76	100	1	20,91
12425541001	25/76	100	1	20,91
12425641001	32/76	100	1	19,39
14285511001	40/91	110	1	21,67
14285521001	50/111	120	1	27,12
14285541001	63/126	120	1	30,42

RAUTHERMEX opsteekkap DUO

Toepassing:
geschikt voor het afdekken van de isolatie aan de buisuiteinden in droge ruimtes

Materiaal:
PE-LD

Kleur:
zwart



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
14285591001	25 + 20/91	110 g/st	1	20,91
14285471001	25 + 25/111	120 g/st	1	21,67
14285611001	32 + 20/111	120 g/st	1	21,67
14285621001	32 + 32/111	120 g/st	1	21,67
14285641001	40 + 25/126	140 g/st	1	22,55
14285651001	40 + 40/126	140 g/st	1	22,55
14285661001	50 + 32/126	0,14 kg/st	1	21,67
14285671001	50 + 50/162	140 g/st	1	26,10
14285461001	63 + 63/182	150 g/st	1	31,44


01.17 Schuifhulsverbindingstechniek, SDR 7,4**Schuifhuls RAUTITAN (SDR 7,4)**

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

standaardmessing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168

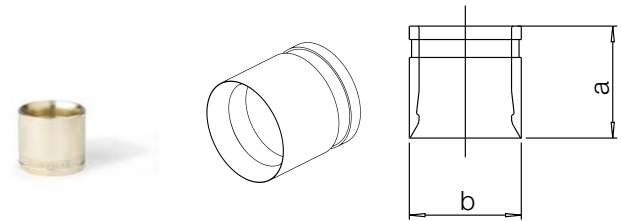

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
12596151002	20	LX	25	25	28 g/st	100	1,80
12596251402	25	LX	29	30	46 g/st	100	2,36
11371661001	32	LX	34	39	96 g/st	25	4,54
11372961001	40	LX	37	49	162 g/st	25	8,33
11397711002	50	LX	44	61	0,293 kg/st	25	16,10
11397811002	63	LX	53	74	0,439 kg/st	25	22,50

Koppeling RAUTITAN LX +G (SDR 7,4)

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12164, EN 12165, EN 12168

Kleur:

- Messing blank
- markering fitting gele stip



Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
gelijk							
13129701001	20 - 20	LX +G	53	20	0,058	10	10,13
13129711001	25 - 25	LX +G	68	22	0,112	10	14,47
13129731001	32 - 32	LX +G	80	26	0,184	10	22,13
13129721001	40 - 40	LX +G	90	26	0,38	1	37,49
gereduceerd							
13129771001	25 - 20	LX +G	67	27	0,1	10	14,47
13129781001	32 - 25	LX +G	83	33	0,164	10	22,13
13129801001	40 - 32	LX +G	91	32	0,27	5	37,49


Koppeling RAUTITAN RX

Toepassing:

- geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- voor buizen RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Materiaal:

Rood gietijzer conform DIN EN 1982



Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
gelijk							
13777141001	25-25	RX	68	22	0,116	10	16,96
gereduceerd							
13777201001	25-20	RX	67	27	0,104	10	16,96



Koppeling RAUTITAN RX+

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K



Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
gelijk							
14563021001	50 - 50	RX+	104	26	0,595 kg/st	1	63,13
14563031001	63 - 63	RX+	125	33	0,998 kg/st	1	85,62
gereduceerd							
14563951001	40 - 25	RX+	72	17	0,247 kg/st	10	40,64
14563041001	50 - 32	RX+	91	25	0,387 kg/st	5	63,13
14563051001	50 - 40	RX+	97	26	487 g/st	1	63,13
14563061001	63 - 50	RX+	115	30	0,813 kg/st	1	85,62

T-stuk RAUTITAN LX (SDR 7,4)

Toepassing:



- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

Messing blank



Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
gelijk												
13129491001	20 - 20 - 20	LX +G	40	44	40	24	27	24	24	0,13	10	13,95
13129511001	25 - 25 - 25	LX +G	52	54	52	29	31	29	29	0,217	10	15,76
13129521001	32 - 32 - 32	LX +G	58	65	58	31	38	31	31	0,39	3	32,04
13129531001	40 - 40 - 40	LX +G	66	77	66	34	45	34	34	0,8	1	62,79
gereduceerde aftakking												
13129581001	25 - 20 - 25	LX +G	48	47	48	25	30	25	25	0,19	10	15,76
11680541001	32 - 20 - 32	LX	54	50	54	27	33	27	27	0,29	3	32,04
13129601001	32 - 25 - 32	LX +G	56	58	56	29	31	29	29	0,34	3	32,04
11680651001	40 - 25 - 40	LX	61	63	61	29	40	29	29	0,642	1	62,76
11680671001	40 - 32 - 40	LX	63	71	63	32	44	32	32	0,646	1	62,76
gereduceerde doorgang												
13129641001	25 - 25 - 20	LX +G	52	54	44	29	31	28	29	0,218	10	15,76
gereduceerde aftakking en doorgang												
13129651001	25 - 20 - 20	LX +G	48	47	41	25	30	25	25	0,178	10	13,95
13129661001	32 - 25 - 25	LX +G	56	58	53	29	35	30	29	0,299	3	32,04
verwijde aftakking												
11680391001	20 - 25 - 20	LX	44	52	44	28	29	28	28	0,173	10	13,95



T-stuk RAUTITAN RX

Toepassing:

- geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- voor buizen RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Materiaal:

Rood gietijzer conform DIN EN 1982



Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
gelijk												
13777271001	25-25-25	RX	52	54	52	29	32	29	29	0,237	10	22,13
gereduceerde aftakking												
13777321001	25-20-25	RX	49	47	49	26	30	26	26	0,199	10	20,65



T-stuk RAUTITAN RX+

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K




Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Z1 mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
gelijk												
14562801001	50 - 50 - 50	RX+	77	89	77	38	50	38	38	1,166	1	96,32
14562811001	63 - 63 - 63	RX+	94	104	94	48	58	48	48	1,901	1	137,07
gereduceerde aftakking												
14562821001	50 - 20 - 50	RX+	66	63	66	27	47	27	27	0,757	1	96,32
14562831001	50 - 25 - 50	RX+	68	71	68	29	48	29	29	0,805	1	96,32
14562841001	50 - 32 - 50	RX+	70	79	70	31	52	31	31	0,885	1	96,32
14562851001	50 - 40 - 50	RX+	74	84	74	35	52	35	35	1,046	1	96,32
14562861001	63 - 25 - 63	RX+	80	75	80	34	52	34	34	1,255	1	137,18
14562871001	63 - 32 - 63	RX+	81	86	81	35	59	35	35	1,335	1	137,07
14562881001	63 - 40 - 63	RX+	83	95	83	37	63	37	37	1,504	1	137,07
14562891001	63 - 50 - 63	RX+	89	94	89	43	55	43	43	1,639	1	137,07
gereduceerde aftakking en doorgang												
14562901001	50 - 32 - 40	RX+	70	79	64	31	52	32	31	0,793	1	96,32

T-stuk RAUTITAN RX+, aftakking met binnendraad

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4



Materiaal:



loodvrij brons conform CC470K

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₃ mm	Z ₁ mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14564141001	25 - Rp 1/2 - 25	RX+	51	26	51	28	28	28	0,189	10	31,88
14562961001	25 - Rp 3/4 - 25	RX+	55	27	55	32	32	32	0,216	10	31,88
14562981001	32 - Rp 3/4 - 25	RX+	58	30	58	31	30	31	0,277	3	44,97
14562971001	32 - Rp 3/4 - 32	RX+	61	30	61	34	34	34	0,325	3	44,97
14562991001	32 - Rp 1 - 32	RX+	65	33	65	38	38	38	0,387	3	44,97
14563001001	40 - Rp 1 - 40	RX+	69	35	69	37	37	37	0,645	1	71,69
14563011001	50 - Rp 1 - 50	RX+	77	39	77	38	38	38	0,859	1	96,32

Overgang RAUTITAN RX+, met binnendraad

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4



Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW ^{*1}	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14563281001	20 - Rp 1/2	RX+	47	16	25	0,067	10	14,33
14563291001	20 - Rp 3/4	RX+	50	18	31	0,086	10	14,33
14563301001	25 - Rp 1/2	RX+	49	11	25	0,082	10	18,13
14563311001	25 - Rp 3/4	RX+	57	18	31	0,113	10	17,45
14564081001	25 - Rp 1	RX+	62	20	38	0,155	5	23,54
14563321001	32 - Rp 3/4	RX+	54	11	31	0,128	10	26,90
14563331001	32 - Rp 1	RX+	67	21	39	0,188	10	25,86
14563341001	40 - Rp 1 1/4	RX+	75	22	49	0,349	5	35,61

*1 Steeksleutelmaat SW


Overgang RAUTITAN RX+, met buitenschroefdraad

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

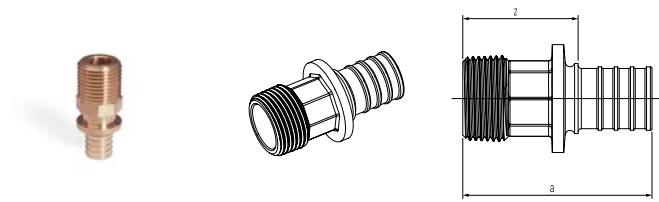

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW ^{*1}	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
14563141001	20 - R 1/2	RX+	50	33	18	0,06 kg/st	10	13,34
14563151001	20 - R 3/4	RX+	51	34	18	0,074 kg/st	10	13,34
14563161001	20 - R 1	RX+	53	36	34	0,115 kg/st	5	26,70
14563171001	25 - R 1/2	RX+	56	33	22	0,088 kg/st	10	17,71
14563181001	25 - R 3/4	RX+	59	36	22	0,102 kg/st	10	17,02
14563191001	25 - R 1	RX+	61	38	34	0,132 kg/st	10	17,02
14563201001	32 - R 3/4	RX+	65	38	27	0,146 kg/st	10	25,23
14563211001	32 - R 1	RX+	67	40	27	0,16 kg/st	10	24,24
14563221001	32 - R 1 1/4	RX+	71	44	27	0,211 kg/st	5	32,94
14563231001	40 - R 1 1/4	RX+	78	46	32	0,325 kg/st	5	33,96
14563241001	50 - R 1 1/4	RX+	84	45	40	0,425 kg/st	5	54,64
14563251001	50 - R 1 1/2	RX+	84	45	40	464 g/st	1	54,64
14563261001	63 - R 2	RX+	100	54	49	0,76 kg/st	1	81,32

*1 Steeksleutelmaat SW


Overgang RAUTITAN RX+, met wartelmoer

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

- Fitting: loodvrij brons volgens CC470K
- wartelmoer: messing volgens EN 12164, EN 12165, EN 12168

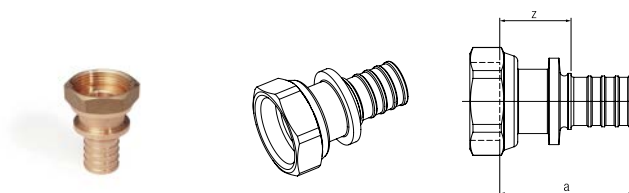

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	SW ^{*1}	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14563371001	20 - G 1/2	RX+	42	25	26	0,076	10	17,45
14563381001	20 - G 3/4	RX+	38	22	30	0,081	10	17,45
14563391001	25 - G 3/4	RX+	52	29	30	0,116	10	30,64
14563401001	25 - G 1	RX+	49	26	38	0,145	10	30,64
14563411001	32 - G 1	RX+	55	28	38	0,186	10	43,22
14563421001	32 - G 1 1/4	RX+	55	28	46	0,238	5	43,22
14563441001	40 - G 1 1/2	RX+	60	28	52	0,362	1	57,65
14563451001 ^{*2}	50 - G 1 3/4	RX+	67	28	60	0,522	1	76,22
14563461001 ^{*2}	63 - G 2 3/8	RX+	82	36	74	0,822	1	94,79


^{*1} Steeksleutelmaat SW^{*2} niet geschikt voor RAUTITAN stabil buis**Knieovergang RAUTITAN RX+, met buitendraad**

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

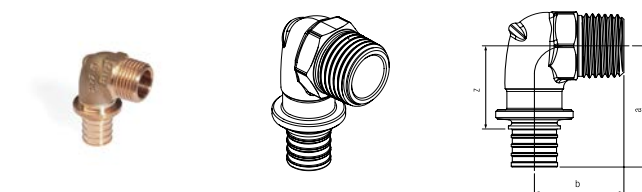

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	SW ^{*1}	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14563481001	20 - R 1/2	RX+	42	28	26	22	0,091	10	15,57
14563491001	20 - R 3/4	RX+	44	28	28	27	0,108	10	16,97
14563501001	25 - R 3/4	RX+	52	31	29	27	0,147	10	25,70
14563511001	32 - R 3/4	RX+	60	34	33	27	0,206	3	34,40
14563521001	32 - R 1	RX+	64	37	37	34	0,249	3	34,40

^{*1} Steeksleutelmaat SW


Knieovergang RAUTITAN RX+, met binnendraad

Toepassing:

- voor buizen RAUTITAN stabil en RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

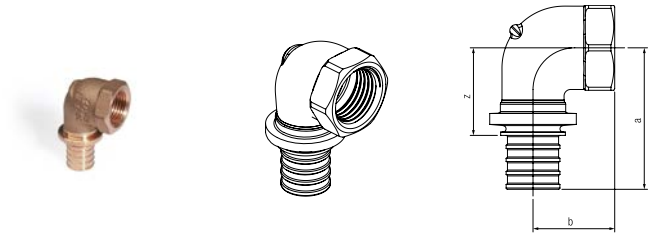

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	b mm	z mm	SW*1	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14563551001	20 - Rp 1/2	RX+	44	25	27	27	0,104	10	18,03
14563561001	20 - Rp 3/4	RX+	47	25	31	33	0,131	10	18,75
14563571001	25 - Rp 1	RX+	49	31	36	41	0,219	10	22,59

*1 Steekleutelmaat SW

Knie RAUTITAN LX (SDR 7,4), 90°

Toepassing:


- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

Messing conform EN 12165

Kleur:

Messing blank

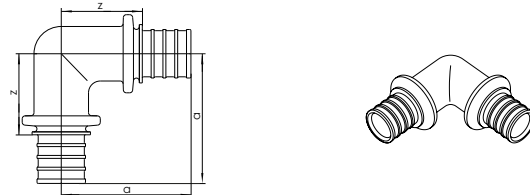

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
		°					
13129861001	20 - 20, 90 grd	90 LX +G	38	25	0,1	10	12,65
13129871001	25 - 25, 90 grd	90 LX +G	55	32	0,16	10	16,98
13129881001	32 - 32, 90 grd	90 LX +G	66	39	0,31	3	27,26
13129891001	40 - 40, 90 grd	90 LX +G	74	42	0,59	1	46,71
11681481001	32 - 32, 45 grd	45 LX	54	27	0,26	3	36,38


Bocht RAUTITAN RX, 90°

Toepassing:

- geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- voor buizen RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex

Materiaal:

Rood gietijzer conform DIN EN 1982

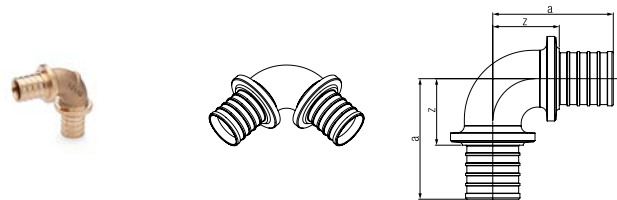

Materiaalnr.	omschrijving	Type	a mm	z mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
		°					
13777031001	25 - 25, 90 grd	90 RX	55	32	0,164	10	19,90


Bocht RAUTITAN RX+, 45°

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

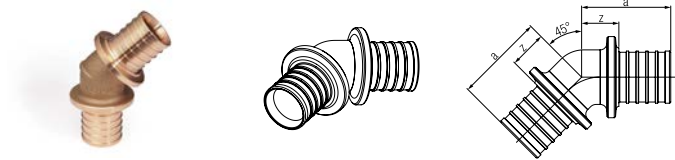

Materiaalnr.	omschrijving	°	Type	a mm	z mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14563091001	50 - 50, 45 grd	45	RX+	67	28	0,725	1	102,86
14563101001	63 - 63, 45 grd	45	RX+	80	34	1,193	1	131,79


Bocht RAUTITAN RX+, 90°

Toepassing:

- voor buis RAUTITAN stabil (t/m 40), RAUTITAN flex
- voor buis RAUTHERMEX strong, RAUTHERMEX MKV voor drinkwater, RAUTHERMEX SDR 7,4, INSULPEX SDR 7,4
- voor buis RAUPEX SDR 7,4

Materiaal:

loodvrij brons conform CC470K

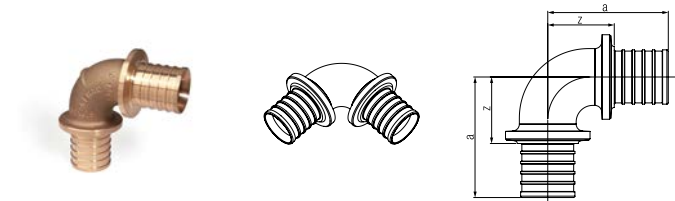

Materiaalnr.	omschrijving	°	Type	a mm	z mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
14563071001	50 - 50, 90 grd	90	RX+	87	48	0,854	1	90,03
14563081001	63 - 63, 90 grd	90	RX+	106	60	1,365	1	117,90


01.18 Schuifhulsgereedschap**RAUTOOL A-light2, accu-hydraulisch**

Toepassing:


compact en lichtgewicht schuifhulsgereedschap, accu-hydraulisch (Li-ion-accu) met optionele toebehoren voor de afmetingen 16 - 40 mm

Inbegrepen:

- Basisgereedschap A-light2 incl. Li-ion-accu (18 V/1,3 Ah)
- Acculader (voor RAUTOOL accu 18 V)
- Opwijdtang QC
- Buisschaar 40
- Smeermiddel en reinigingsborstel
- Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer

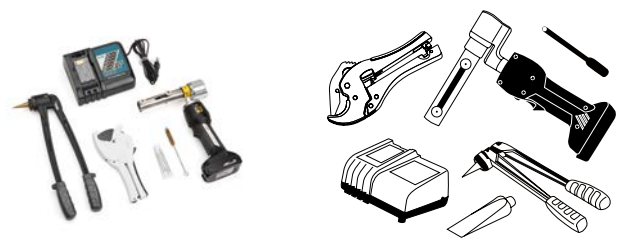

Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
10015631001	16 - 40, accu-hydraulisch	8,2	1	1.781,88

Koffer voor RAUTOOL A-light2

Materiaalnr.	omschrijving	L mm	W mm	H mm	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
10015651001	A-light2	500	420	175	1,2	1	80,00

RAUTOOL accu 18 V/1,5 Ah

Toepassing:

- voor RAUTOOL A-light2
- voor RAUTOOL Xpand Q
- voor RAUTOOL Xpress2




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12036191001	18 V / 1,5 Ah	380	1	161,93

Set persbekken voor RAUTOOL A-light2

Toepassing:


component voor het maken van een permanent dichte verbinding



Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
12590491002	17 (16) / 20 (SDR 11)		0,48 kg/st	1	136,29
12572591002	25/32		750 g/st	1	172,60
12018011001	40		710 g/st	1	208,77

Opwijdbit voor A-light2

Toepassing:
voor het hydraulisch opwijden van PE-X-buizen




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
11383231001	40 x 3,7 SDR 11	rood	11	1,4	1	335,59

Opwijdtang Quick Change (QC)

Toepassing:
Opwijdtang QC zwart geëloxeerd met grijze handgreep

Eigenschap:

- met snelwisselsysteem Quick Change (QC) om snel te wisselen van diameter opwijdkop
- dankzij de aanvullende schroefdraad kunnen ook de opwijdkoppen van het RO-systeem opgeschroefd worden



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12141761001	Quick Change QC	790	1	190,51

RAUTOOL Xpand QC, accu-hydraulisch

Toepassing:
compact en lichtgewicht opwijdgereedschap, accu-hydraulisch (Li-ion-accu), met optionele toebehoren voor afmetingen 16 - 40 mm

Eigenschap:

- met snelwisselsysteem Quick Change (QC) om snel te wisselen van diameter opwijdkop
- dankzij de aanvullende schroefdraad kunnen ook de opwijdkoppen van het RO-systeem opgeschroefd worden

Inbegrepen:

- Basisgereedschap Xpand QC incl. Li-ion-accu (18 V/1,3 Ah)
- Smeermiddel en reinigingsborstel
- Transportkoffer
- Gebruiksaanwijzing



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12168201001	16 - 40, accu-hydraulisch	1,64	1	917,67

RAUTOOL accu 18 V/1,5 Ah

Toepassing:

- voor RAUTOOL A-light2
- voor RAUTOOL Xpand Q
- voor RAUTOOL Xpress2




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE	Prijs
		g/st	st	€/st
12036191001	18 V / 1,5 Ah	380	1	161,93

Opwijdkop 40 voor RAUTOOL Xpand QC

Eigenschap:

enkel te gebruiken met het expandeergereedschap met accu: RAUTOOL Xpand Qc



Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht	VPE	Prijs
				kg/st	st	€/st
12093921001	40 x 3,7	rood	11	0,69	1	241,50
12093931001	40 x 5,5	blauw	7,4	0,66	1	241,50

Opwijdkop QC 1

Toepassing:


voor eenmaal opwijden

Eigenschap:

opwijdkoppen met bajonetsluiting voor het snel wisselen van diameter voor het RAUTITAN flex systeem

Let op:

opwijdkoppen enkel te gebruiken: met de opwijdtang QC, de universele opwijdbit QC, het opwijdgereedschap met accu RAUTOOL Xpand QC




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht	VPE	Prijs
				kg/st	st	€/st
11064781001	16 x 2,2 flex QC1	blauw	7,4	0,119	1	93,01
11064791001	20 x 2,8 flex QC1	blauw	7,4	0,165	1	93,01
11064801001	25 x 3,5 flex QC1	blauw	7,4	0,17	1	93,01
11064811001	32 x 4,4 flex QC1	blauw	7,4	0,19	1	93,01

Opwijdkop QC 1 stabil

Toepassing:
voor eenmaal opwijden

Eigenschap:
opwijdkoppen met bajonetsluiting voor het snel wisselen
van diameter voor het RAUTITAN stabil systeem

Let op:
opwijdkoppen enkel te gebruiken: met de opwijdtang QC,
de universele opwijdbit QC, het opwijdgereedschap met
accu RAUTOOL Xpand QC




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
11190041001	20 x 2,9 stabil QC1	groen	7,4	0,15	1	102,86
11190051001	25 x 3,7 stabil QC1	groen	7,4	0,16	1	102,86
11190061001	32 x 4,7 stabil QC1	groen	7,4	0,18	1	102,86

RAUTOOL A5, accu-hydraulisch

Toepassing:
compact schuifhulsgereedschap, accu-hydraulisch (Li-ion-
accu) met optionele toebehoren, geschikt voor de afme-
tingen 40 - 75 mm

Inbegrepen:

- Basisgereedschap RAUTOOL A5 incl. Li-ion-accu (18 V/3,0 Ah)
- Acculader
- Expandeeradapter 28°
- Smeermiddel en reinigingsborstel
- Buisschaar 63
- Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13170451001	40 - 75, accu-hydraulisch	15,4	1	3.132,12

Persbekkenset RAUTOOL A5

Toepassing:
persbekken, passend voor het accu-hydraulisch schuif-
hulsgereedschap RAUTOOL A5

Eigenschap:
voor het aanschuiven van de afmetingen 40, 50, 63 en 75
voor SDR 7,4 en SDR 11



Materiaalnr.	omschrijving	SDR	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13174351001	40, voor RAUTOOL A5	7,4 / 11	2,1	1	319,60
13174361001	50, voor RAUTOOL A5	7,4 / 11	1,1	1	319,60
13174371001	63, voor RAUTOOL A5	7,4 / 11	1,11	1	332,39
13174381001	75, voor RAUTOOL A5	7,4 / 11	1,41	1	345,18

RAUTOOL Xpand big, accu-hydraulisch

Toepassing:
compact opwijdgereedschap met accu (Li-Ion accu) met
snelwisselsysteem en optionele toebehoren, toepasbaar
voor de afmetingen 40 - 75 mm

Inbegrepen:

- basisgereedschap RAUTOOL Xpand big incl. Li-ion-accu (18 V/4,0 Ah)
- Smeermiddel en reinigingsborstel
- Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
11066341001	40 - 75 mm	5,5	1	2.173,31

RAUTOOL accu 18 V / 4,0 Ah

Toepassing:

- voor RAUTOOL A5
- voor RAUTOOL Xpand big




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13175001001	accu 18 V / 4,0 Ah RAUTOOL A5+Xpand big	0,65	1	268,47

RAUTOOL acculader

Toepassing:

- voor RAUTOOL A-light2
- voor RAUTOOL Xpand Q
- voor RAUTOOL A5
- voor RAUTOOL Xpand big
- voor RAUTOOL Xpress2




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12036091001	230 V, voor accu's 18 V	0,97	1	234,59

Opwijdkop voor RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big

Toepassing:

opwijdkop met snelwisselsysteem, uitsluitend te gebruiken voor RAUTOOL A5, RAUTOOL Xpand big




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
10011341001	40x5,5 voor A5 en Xpand big	blauw	7,4	0,72	1	249,30
10011351001	50x6,9 voor A5 en Xpand big	blauw	7,4	1	1	262,07
10011371001	63x8,7 voor A5 en Xpand big	blauw	7,4	1,12	1	268,47
10011391001	40x3,7 voor A5 en Xpand big	rood	11	0,85	1	249,30
10011421001	50x4,6 voor A5 en Xpand big	rood	11	1,1	1	262,07
10011431001	63x5,8 voor A5 en Xpand big	rood	11	1,12	1	268,47
10011441001	75x6,8 voor A5 en Xpand big	rood	11	1,63	1	319,60

RAUTOOL G2 accu-hydraulisch, afm. 40 - 110

Toepassing:
schuifhulsgereedschap met hydrauliekaggregaat accu-hydraulisch voor de afmetingen 40 - 110 mm, met optionele toebehoren

Inbegrepen:

- Basisgereedschap G2 incl. Li-ion-accu (18 V/3,0 Ah)
- Schuifcilinder G uit edelstaal incl. hydraulische slang 4 m
- opwijdendoorn G
- persbekkenset G 50 en G 63
- Acculader (voor RAUTOOL accu 18 V)
- Buisschaar 63
- Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer

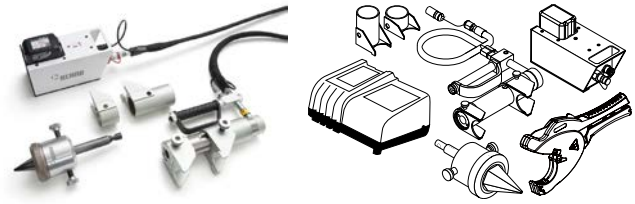

Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13149851001	40 - 110, accu-hydraulisch	30,1	1	4.135,37

RAUTOOL accu 12 V/2,0 Ah

Toepassing:
voor RAUTOOL G2



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12036231001	18 V / 3,0 Ah	650	1	208,77

Set persbekken G voor RAUTOOL G2

Toepassing:
Set persbekken voor het schuifhulsgereedschap G2




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12018021001	G 40		7,4 / 11	2,41	1	317,52
11376241001	G 50		7,4 / 11	2,61	1	335,59
11376341001	G 63		7,4 / 11	3,08	1	353,83
11376441001	G 75		11	3,43	1	743,82
11376541001	G 90		11	3,68	1	816,28
11376641001	G 110		11	3,74	1	861,69

Opwijdkop G voor RAUTOOL G2

Toepassing:

Opwijdkoppen voor het schuifhulsgereedschap G2



Materiaalnr.	omschrijving	SDR	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
11398811001	G 40 x 5,5	7,4	0,54	1	253,85
11398911001	G 50 x 6,9	7,4	0,59	1	263,13
11399011001	G 63 x 8,6	7,4	0,71	1	281,20
11384631001	G 40 x 3,7	11	0,59	1	253,85
11374241001	G 50 x 4,6	11	0,67	1	263,13
11374341001	G 63 x 5,8	11	0,67	1	281,20
11375841001	G 75 x 6,8	11	2,03	1	344,73
11376041001	G 90 x 8,2	11	3,14	1	444,53
11376141001	G 110 x 10	11	5,58	1	635,04


Hydraulisch toebehoren 75 - 110

Toepassing:

toebehoren voor schuifhulsgereedschap

Inbegrepen:

- Set persbekken G 75
- Set persbekken G 90
- Set persbekken G 110
- Opwijdkop G: 75 x 6,8
- Opwijdkop G: 90 x 8,2
- Opwijdkop G: 110 x 10
- Buissnijder 50 - 125
- Transportkoffer




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
11378251001	75 - 110	30,1	1	3.628,79

RAUTOOL G2 XL voor diam. 125, 140, 160, accu-hydraulisch

Toepassing:

Schuifhulsgereedschap accu-hydraulisch met hydraulisch aggregaat voor de afmetingen 125 en 160 mm, met optioneel toebehoren voor 140 mm



Inbegrepen:

- basiswerktuig G2 XL incl. Li-ion accu (36 V/2,6 Ah)
- 2x schuifhulscylinde G uit roestvast staal incl. 4 m lange hydraulische slang
- opwijdendoorn G
- persjuk G 160
- lader (voor RAUTOOL accus 36 V/2,6 Ah)
- reductieset 125 voor persjuk G 160
- Expandeerkop: 125 x 11,4 und 160 x 14,6
- Y-verdeler
- Ontbramer
- Gebruiksaanwijzing
- 2x Transportkoffer

Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13149841001	accu-hydraulisch	77,6	1	10.128,75
12062591001	140 hydraulisch	17	1	3.496,96

RAUTOOL accu 36V/2,6Ah

Toepassing:

voor RAUTOOL G2 XL



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
13153011001	36 V / 2,6 Ah, GXL	650	1	462,21

Elektrolasapparaat SMARTFUSE 355 BT

Toepassing:

elektrolasapparaat voor het automatisch lassen van REHAU elektrolasmodden afmeting 20 - 355

Eigenschap:

- aansluiting wisselstroom 230 V
- werkt met bluetooth




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
13230411001	SMARTFUSE 355 BT	16,4	1	2.050,00

Buisschraper SMARTFUSE UNO

Toepassing:

voor het verwijderen van de PE-toplaag van REHAU elektrolasmofverbindingen afmeting 63 - 200




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
13230361001	63 - 200 mm	4,4 kg/st	1	896,96
13267601001	mes voor SMARTFUSE UNO	10 g/st	1	131,75

Buisschraper SMARTFUSE DUO

Toepassing:

- voor het verwijderen van de PE-toplaag van REHAU elektrolasmofverbindingen afmeting 25 - 75 SDR 11
- geschikt voor DUO-buis of bij geringe afstand tussen andere componenten




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE st	Prijs €/st
13298071001	DUO 25 - 75 mm	1,8 kg/st	1	976,17
13282481001	vervangmes voor SMARTFUSE DUO	10 g/st	1	136,64

Buisschraper

Toepassing:

voor het verwijderen van resten van de PE-toplaag van REHAU elektrolasmofverbindingen



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12465441001	64 mm	126	1	34,81


Universele buisklem 63 - 180 mm

Toepassing:
voor de bevestiging van elektrolasmofverbindingen voor de afmetingen 63 - 180 mm tijdens het lassen

Eigenschap:
uitsluitend voor egale verbindingen en reducties, fittingen en toebehoren van 90° en 45°

Inbegrepen:

- 2 klemelementen d = 180 mm met reductie tot 160-125-110-90-75-63 mm
- 2 Basishouders
- 1 T-adapter
- 1 Gereedschapsset
- Transportkoffer




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12254451001	voor afmeting 63 - 180 mm	16,3	1	2.299,89

Universele buisklem 20 - 63 mm

Toepassing:
voor de bevestiging van elektrolasmofverbindingen voor de afmetingen 20 - 63 mm tijdens het lassen


Eigenschap:
uitsluitend voor egale verbindingen en reducties



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st	Prijs €/st
12136371001	voor afmeting 20 - 63 mm	1,32	1	428,30

Speciale reiniger voor elektrolasmofverbindingen

Toepassing:
voor de voorbehandeling en reiniging van buizen en hulpstukken gemaakt van PE of PE-X voor het lassen



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht g/st	VPE st	Prijs €/st
12336521001	reinigingsdoekjes	350	1	22,04
11802711001	Trechterfles	900	1	28,63



02 **register van artikelen**

Alle producten in een oogopslag

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
10011341001	REHAU Opwijdkop	40x5,5 voor A5 en Xpand big	94
10011351001	REHAU Opwijdkop	50x6,9 voor A5 en Xpand big	94
10011371001	REHAU Opwijdkop	63x8,7 voor A5 en Xpand big	94
10011391001	REHAU Opwijdkop	40x3,7 voor A5 en Xpand big	94
10011421001	REHAU Opwijdkop	50x4,6 voor A5 en Xpand big	94
10011431001	REHAU Opwijdkop	63x5,8 voor A5 en Xpand big	94
10011441001	REHAU Opwijdkop	75x6,8 voor A5 en Xpand big	94
10015631001	RAUTOOL A-light2	16 - 40, accu-hydraulisch	88
10015651001	RAUTOOL Uitbreidingskoffer	A-light2	89
10516711001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 40 mm	76/125	18
10516721001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 40 mm	91/150	18
10516731001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 40 mm	111/200	18
10516741001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 40 mm	125-126/200	18, 36
10516751001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 40 mm	142/200	18
10516761001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 40 mm	162/250	18
10516771001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 40 mm	182/250	18
10516781001	RAUTHERMEX/-VIPEX muurdichtingsflens 40 mm	200-202/300	18, 36
10516791001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 40 mm	250/350	18
10516811001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 80 mm	76/125	16
10516821001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 80 mm	91/150	16
10516831001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 80 mm	111/200	16
10516841001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 80 mm	125-126/200	16, 35
10516851001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 80 mm	142/200	16
10516861001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 80 mm	162/250	16
10516871001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 80 mm	182/250	16
10516881001	RAUTHERMEX/-VIPEX muurdichtingsflens 80 mm	200-202/300	16, 35
10516891001	RAUTHERMEX muurdichtingsflens 80 mm	250/350	16
11022841001	FUSAPEX flensovergang, SDR 11	63/DN 50	63
11055791001	FUSAPEX flensovergang, SDR 11	50/DN 40	63
11064781001	REHAU Opwijdkop	16 x 2,2 flex QC1	91
11064791001	REHAU Opwijdkop	20 x 2,8 flex QC1	91
11064801001	REHAU Opwijdkop	25 x 3,5 flex QC1	91
11064811001	REHAU Opwijdkop	32 x 4,4 flex QC1	91
11066341001	RAUTOOL Xpand big	40 - 75 mm	93
11072421001	RAUVITHERM-Muurdoorvoer	tot buitendiam. 150 boorgat 200	29
11072431001	RAUVITHERM Muurdoorvoer	tot buitendiam. 210 mm, boorgat 300 mm	29
11190041001	REHAU Opwijdkop	20 x 2,9 stabil QC1	92
11190051001	REHAU Opwijdkop	25 x 3,7 stabil QC1	92
11190061001	REHAU Opwijdkop	32 x 4,7 stabil QC1	92
11312771001	REHAU knelkoppeling	40 x 3,7 - R 1 1/4	56
11315571001	REHAU Reservemes	mes voor buisschaar 63	XX
11315581001	REHAU Buisschaar	buisschaar 63	XX
11320031001	RAUVITHERM DUO buis, SDR 11	DUO 25 + 25/150	23
11320131001	RAUVITHERM DUO buis, SDR 11	DUO 32 + 32/150	23
11320231001	RAUVITHERM DUO buis, SDR 11	DUO 40 + 40/150	23
11320331001	RAUVITHERM DUO buis, SDR 11	DUO 50 + 50/175	23
11320431001	RAUVITHERM DUO buis, SDR 11	DUO 63 + 63/210	23
11320531001	RAUVITHERM UNO buis, SDR 11	UNO 25/120	23
11320631001	RAUVITHERM UNO buis, SDR 11	UNO 32/120	23
11320731001	RAUVITHERM UNO buis, SDR 11	UNO 40/120	23
11320831001	RAUVITHERM UNO buis, SDR 11	UNO 50/150	23
11320931001	RAUVITHERM UNO buis, SDR 11	UNO 63/150	23
11321031001	RAUVITHERM UNO buis, SDR 11	UNO 75/175	23
11321131001	RAUVITHERM UNO buis, SDR 11	UNO 90/175	23
11321231001	RAUVITHERM UNO buis, SDR 11	UNO 110/190	23
11321331001	RAUVITHERM UNO buis, SDR 11	UNO 125/210	23
11371661001	REHAU schuifhuls SDR 7,4	32	80
11372961001	REHAU schuifhuls SDR 7,4	40	80
11374241001	REHAU Opwijdkop	G 50 x 4,6	96
11374341001	REHAU Opwijdkop	G 63 x 5,8	96
11374951002	REHAU Buisschaar	buisschaar 25	XX
11375841001	REHAU Opwijdkop	G 75 x 6,8	96
11376041001	REHAU Opwijdkop	G 90 x 8,2	96
11376141001	REHAU Opwijdkop	G 110 x 10	96
11376241001	REHAU Persbekken	G 50	95
11376341001	REHAU Persbekken	G 63	95

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
11376441001	REHAU Persbekken	G 75	95
11376541001	REHAU Persbekken	G 90	95
11376641001	REHAU Persbekken	G 110	95
11378251001	REHAU Uitbreidingsset	75 - 110	96
11383231001	REHAU Opwijdbit	40 x 3,7 SDR 11	90
11384631001	REHAU Opwijdkop	G 40 x 3,7	96
11386831001	REHAU schuifhuls SDR 11 LX	40 x 3,7	43
11386931001	REHAU schuifhuls SDR 11 LX	50 x 4,6	43
11387031001	REHAU schuifhuls SDR 11 LX	63 x 5,8	43
11394921001	REHAU schuifhuls SDR 11 LX	32 x 2,9	43
11395621001	REHAU schuifhuls SDR 11 LX	20 x 1,9/2,0	43
11395721001	REHAU schuifhuls SDR 11 LX	25 x 2,3	43
11397711002	REHAU schuifhuls RAUTITAN flex	50	80
11397811002	REHAU schuifhuls RAUTITAN flex	63	80
11398811001	REHAU Opwijdkop	G 40 x 5,5	96
11398911001	REHAU Opwijdkop	G 50 x 6,9	96
11399011001	REHAU Opwijdkop	G 63 x 8,6	96
11601421001	REHAU Kogelkraan SDR 11	20 x 1,9 - 20 x 1,9	55
11601621001	REHAU Kogelkraan SDR 11	25 x 2,3 - 25 x 2,3	55
11601721001	REHAU Kogelkraan met budr SDR 11	25 x 2,3 - R 1	55
11601821001	REHAU Kogelkraan SDR 11	32 x 2,9 - 32 x 2,9	55
11601921001	REHAU Kogelkraan met budr SDR 11	32 x 2,9 - R 1	55
11602021001	REHAU Kogelkraan SDR 11	40 x 3,7 - 40 x 3,7	55
11602121001	REHAU Kogelkraan SDR 11	50 x 4,6 - 50 x 4,6	55
11602221001	REHAU Kogelkraan SDR 11	63 x 5,8 - 63 x 5,8	55
11680391001	REHAU T-stuk SDR 7,4 LX	20 - 25 - 20	82
11680541001	REHAU T-stuk SDR 7,4 LX	32 - 20 - 32	82
11680651001	REHAU T-stuk SDR 7,4 LX	40 - 25 - 40	82
11680671001	REHAU T-stuk SDR 7,4 LX	40 - 32 - 40	82
11681481001	REHAU Knie RAUTITAN LX SDR 7,4	32 - 32, 45 grd	87
11690081001	REHAU koppeling SDR 11 LX	20 - 20	44
11690101001	REHAU koppeling SDR 11 LX	25 - 25	44
11690121001	REHAU koppeling SDR 11 LX	25 - 20	45
11690131001	REHAU koppeling SDR 11 LX	32 - 32	44
11690141001	REHAU koppeling SDR 11 LX	32 - 25	45
11690151001	REHAU koppeling SDR 11 LX	40 - 40	44
11690161001	REHAU koppeling SDR 11 LX	40 - 20	45
11690171001	REHAU koppeling SDR 11 LX	40 - 32	45
11690261001	REHAU knieovergang SDR 11 LX	32 - R 1	54
11690451001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	20 - 20 - 20	46
11690471001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	20 - 25 - 20	47
11690481001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	20 - Rp 1/2 - 20	50
11690491001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	25 - 20 - 20	46
11690531001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	25 - 20 - 25	46
11690551001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	25 - 25 - 20	47
11690561001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	25 - 25 - 25	46
11690571001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	25 - Rp 1/2 - 25	50
11690581001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	25 - Rp 3/4 - 25	50
11690591001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	32 - 20 - 32	46
11690601001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	32 - 25 - 25	46
11690611001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	32 - 25 - 32	46
11690621001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	32 - 32 - 25	47
11690631001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	32 - 32 - 32	46
11690641001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	32 - Rp 1/2 - 32	50
11690651001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	32 - Rp 1 - 32	50
11690671001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	32 - Rp 3/4 - 32	50
11690681001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	40 - 20 - 40	46
11690691001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	40 - 25 - 40	46
11690701001	REHAU T-stuk, SDR 11 LX	40 - 32 - 32	46
11690711001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	40 - 32 - 40	46
11690721001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	40 - 40 - 40	46
11690731001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	40 - Rp 1/2 - 40	50
11690741001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	40 - Rp 1 - 32	50
11690751001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	40 - Rp 1 - 40	50
11690761001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	40 - Rp 3/4 - 40	50
11690771001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - 20 - 50	46
11690781001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - Rp 1 1/4 - 50	50
11690791001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - Rp 1/2 - 50	50

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
11690801001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - Rp 3/4 - 50	50
11690821001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - Rp 1/2 - 63	50
11690831001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - Rp 3/4 - 63	50
11690971001	REHAU overgang SDR 11 LX	20 - R 1/2 - L15	52
11690981001	REHAU overgang SDR 11 LX	20 - R 3/4 - L18	52
11690991001	REHAU overgang SDR 11 LX	20 - Rp 1/2	53
11691001001	REHAU overgang SDR 11 LX	20 - Rp 3/4	53
11691041001	REHAU overgang SDR 11 LX	25 - R 1 - L22	52
11691051001	REHAU overgang SDR 11 LX	25 - R 3/4	52
11691061001	REHAU overgang SDR 11 LX	25 - Rp 1	53
11691071001	REHAU overgang SDR 11 LX	25 - Rp 3/4	53
11691091001	REHAU overgang SDR 11 LX	32 - R 1 - L22	52
11691101001	REHAU overgang SDR 11 LX	32 - Rp 1	53
11691111001	REHAU overgang SDR 11 LX	40 - R 1 1/4	52
11691241001	REHAU knie SDR 11 LX	20 - 20, 90 grd	51
11691251001	REHAU knie SDR 11 LX	25 - 25, 45 grd	51
11691261001	REHAU knie SDR 11 LX	25 - 25, 90 grd	51
11691271001	REHAU knie SDR 11 LX	32 - 32, 45 grd	51
11691281001	REHAU knie SDR 11 LX	32 - 32, 90 grd	51
11691291001	REHAU knie SDR 11 LX	40 - 40, 45 grd	51
11691301001	REHAU knie SDR 11 LX	40 - 40, 90 grd	51
11691311001	REHAU knie SDR 11 LX	50 - 50, 45 grd	51
11691381001	REHAU knieovergang SDR 11 LX	20 - R 1/2	54
11691391001	REHAU knieovergang SDR 11 LX	20 - R 3/4	54
11691401001	REHAU knieovergang SDR 11 LX	25 - R 3/4	54
11691411001	REHAU Overgang SDR 11 LX	63 - R 2	52
11691421001	REHAU koppeling SDR 11 LX	63 - 63	44
11691431001	REHAU Overgang SDR 11 LX	50 - R 1 1/2	52
11691441001	REHAU koppeling SDR 11 LX	50 - 50	44
11691451001	REHAU knie SDR 11 LX	50 - 50, 90 grd	51
11691461001	REHAU knie SDR 11 LX	63 - 63, 90 grd	51
11691471001	REHAU koppeling SDR 11 LX	50 - 40	45
11691481001	REHAU koppeling SDR 11 LX	63 - 50	45
11691491001	REHAU Overgang SDR 11 LX	50 - R 1 1/4	52
11691501001	REHAU knie SDR 11 LX	63 - 63, 45 grd	51
11691511001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - 25 - 40	46
11691521001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - 25 - 50	46
11691531001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - 32 - 40	46
11691541001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - 32 - 50	47
11691551001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - 40 - 50	47
11691561001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - 50 - 50	46
11691571001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - Rp 1 1/4 - 40	50
11691581001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	50 - Rp 1 - 5	50
11691591001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - 25 - 63	47
11691601001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - 32 - 50	46
11691611001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - 32 - 63	47
11691621001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - 40 - 40	46
11691631001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - 40 - 50	46
11691641001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - 40 - 63	47
11691651001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - 50 - 50	46
11691661001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - 50 - 63	47
11691671001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	63 - 63 - 63	46
11691701001	REHAU koppeling SDR 11 LX	50 - 32	45
11691771001	REHAU T-stuk SDR 11 LX	40 - Rp 1 1/4 - 40	50
11691831001	REHAU knieovergang SDR 11 LX	40 - R 1 1/4	54
11691901001	REHAU overgang SDR 11 LX	40 - Rp 1/2	53
11691911001	REHAU overgang SDR 11 LX	32 - Rp 1/2	53
11802711001	REHAU Tangit reiniger voor PE-X	Trechterfles	99
12012271001	RAUTHERMEX bocht, SDR 11	UNO 160/250, staal	14
12014111001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 125 -12,5, voorgeïsoleerd	49
12014131001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	160 - 160 -160, voorgeïsoleerd	49
12018011001	REHAU Persbekken	40	89
12018021001	REHAU Persbekken	G 40	95
12031281001	FUSAPEX flensovergang, SDR 11	75/DN 65	63
12036041001	FUSAPEX verloopspie	90 - 75	62
12036051001	FUSAPEX verloopspie	110 - 75	62
12036071001	FUSAPEX verloopspie	110 - 90	62
12036081001	FUSAPEX verloopspie	125 - 75	62

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
12036091001	REHAU Acculader	230 V, voor accu's 18 V	94
12036111001	FUSAPEX verloopspie	125 - 90	62
12036141001	FUSAPEX verloopspie	125 - 110	62
12036181001	FUSAPEX verloopspie	160 - 125	62
12036191001	REHAU Accu	18 V / 1,5 Ah	89, 91
12036231001	REHAU Accu Li-Ion	18 V / 3,0 Ah	95
12052581001	FUSAPEX dichting uit EPDM	50/40, PN 10-40, zwart	63
12052631001	FUSAPEX dichting uit EPDM	63/50, PN 10-40, zwart	63
12052651001	FUSAPEX dichting uit EPDM	75/65, PN 10-40, zwart	63
12052661001	FUSAPEX dichting uit EPDM	90/80, PN 10-40, zwart	63
12052671001	FUSAPEX dichting uit EPDM	110/100 en 125/100, PN 10-16, zwart	63
12062531001	REHAU laspuntstuk SDR 11	140 x 12,7 - 139,7 x 3,6	54
12062561002	REHAU schuifhuls SDR 11 RX	140 x 12,7	43
12062571001	REHAU koppeling SDR 11	140 x 12,7	44
12062591001	REHAU Uitbreidingsset G XL	140 hydraulisch	97
12085231001	FUSAPEX Overgang met budr	50 - R 1 1/2, oranje	61
12085581001	REHAU warmteschacht	d 800	42
12091381001	RAUTHERMEX/RAUUIPEX huisaansluitings- bocht, SDR 11	UNO 140/225, staal	14
12093921001	REHAU Opwijdkop	40 x 3,7	91
12093931001	REHAU Opwijdkop	40 x 5,5	91
12099611001	REHAU Krimpkap	UNO 25-50 / 76-126	21, 31, 37, 65, 78
12099621001	REHAU Krimpkap	UNO 50-75 / 126-150	21, 31, 37, 65, 78
12099631001	REHAU Krimpkap	UNO 75-140 / 162-225	21, 31, 37, 65
12099641001	REHAU Krimpkap	DUO 20-25 / 91-126	21, 37, 78
12099661001	REHAU Krimpkap	DUO 20-50 / 111-150	21, 31, 37, 78
12099671001	REHAU Krimpkap	DUO 40-50 / 162-202	21, 31, 37, 78
12099681001	REHAU Krimpkap	DUO 63-75 / 182-250	21, 31, 37, 78
12136371001	REHAU Universele buisklem	voor afmeting 20 - 63 mm	99
12141761001	REHAU Opwijdtang	Quick Change QC	90
12143981001	FUSAPEX verloopspie	63 - 50	62
12143991001	FUSAPEX verloopspie	75 - 50	62
12144011001	FUSAPEX verloopspie	75 - 63	62
12144021001	FUSAPEX verloopspie	90 - 50	62
12144031001	FUSAPEX verloopspie	90 - 63	62
12144051001	FUSAPEX verloopspie	110 - 50	62
12144061001	FUSAPEX verloopspie	110 - 63	62
12144071001	FUSAPEX verloopspie	125 - 50	62
12144081001	FUSAPEX verloopspie	125 - 63	62
12144091001	FUSAPEX Verloopspie	140 - 125	62
12144971001	FUSAPEX Verloopspie	160 - 140	62
12156271001	RAUTHERMEX Krimpmoffenset, buitenstd.	182 / 250 mm, incl PU-iso schuim	12
12156281001	RAUTHERMEX Krimpmoffenset, buitenstd.	202 / 250 mm, incl PU-iso schuim	12
12163971001	RAUTHERMEX Rubberen eindkap	UNO 25-40 / 91	20, 78
12163981001	RAUTHERMEX Rubberen eindkap	UNO 32-50 / 111	20, 78
12163991001	RAUTHERMEX Rubberen eindkap	DUO 20-32 / 111	20, 78
12168201001	RAUTOOL Xpand QC	16 - 40, accu-hydraulisch	90
12181791001	RAUTHERMEX Rubberen eindkap	UNO 40-63 / 126	20, 78
12181851001	RTX/RVT Rubberen eindkap	UNO 75-110 / 162-175	20, 30
12181861001	RTX/RVT Rubberen eindkap	UNO 90-125 / 175-182	20, 30
12181871001	RAUTHERMEX Rubberen eindkap	UNO 140 / 202	20
12181881001	RAUTHERMEX Rubberen eindkap	UNO 160 / 250	20
12181891001	RAUTHERMEX Rubberen eindkap	DUO 32-40 / 126	20, 78
12181911001	RAUTHERMEX Rubberen eindkap	DUO 50 / 162	20, 78
12181921001	RAUTHERMEX Rubberen eindkap	DUO 50-63 / 182	20, 78
12183111001	RTX muurdichtingsflens	202/300 dichtingsbreedte 40mm	17
12193761001	RTX muurdichtingsflens	202/300 dichtingsbreedte 80mm	15
12199831001	REHAU muurdichtring	225/261 mm	14
12219341001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	75 - 25 - 75	47
12219351001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	75 - 32 - 63	46
12219361001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	75 - 40 - 75	47
12219381001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	75 - 50 - 63	46
12219431001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	75 - 63 - 63	46
12219441001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	75 - 63 - 75	47
12219451001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	90 - 40 - 90	47
12219461001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	75 - 75 - 75	46

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
12219481001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	90 - 90 - 90	46
12219501001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	110 - 50 - 110	47
12219531001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	110 - 110 - 110	46
12226841001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	40 - 25 - 32	48
12227041001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	50 - 40 - 40	48
12227141001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	63 - 25 - 50	48
12227241001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 7,4 DUO	20/76 SDR7,4	77
12227341001	REHAU huisaansluitingsbocht DUO	25/76, SDR 7,4	77
12227441001	REHAU huisaansluitingsbocht DUO	25 + 20/91, SDR 7,4	77
12227541001	REHAU huisaansluitingsbocht DUO	32 + 20/111, SDR7,4	77
12227641001	REHAU huisaansluitingsbocht DUO	40 + 25/126, SDR7,4	77
12227741001	REHAU Gevoerde buis	binnendiam. 125 (131 x 3,0)	19
12227841001	REHAU Gevoerde buis	binnendiam. 150 (160 x 5,0)	19
12227941001	REHAU Gevoerde buis	binnendiam. 200 (210 x 5,0)	19
12228041001	REHAU Gevoerde buis	binnendiam. 250 (280 x 15)	19
12228141001	REHAU Houder	voor gevoerde buis binnendiam.125 mm	19
12228241001	REHAU Houder	voor gevoerde buis binnendiam.150 mm	19
12228271001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 125/182	13, 28
12228341001	REHAU Houder	voor gevoerde buis binnendiam.200 mm	19
12228371001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 160/250	13
12228441001	REHAU Houder	voor gevoerde buis binnendiam. 250 mm	19
12228541001	REHAU Epoxyhars-Kit	voor 3,5 m2 oppervlakte	19
12248291001	SMARTFUSE T-stuk	25 - 25 - 25, PE 100, zwart	70
12252381001	SMARTFUSE T-stuk	20 - 20 - 20, PE 100, zwart	70
12254451001	REHAU Universele buisklem	voor afmeting 63 - 180 mm	99
12299981001	FUSAPEX flensovergang, SDR 11	90/DN 80	63
12299991001	FUSAPEX flensovergang, SDR 11	110/DN 100	63
12313261001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	75 - 50 - 75	47
12313361001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	90 - 32 - 90	47
12313461001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	90 - 63 - 90	47
12313561001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	110 - 32 - 110	47
12313661001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	110 - 63 - 110	47
12316261001	REHAU laspuntstuk SDR 11	160 x 14,6 - 168,3 x 4,1	54
12331531001	REHAU Kogelkraan met budr SDR 11	20 x 1,9 - R 3/4	55
12336521001	REHAU Tangit reiniger voor PE-X	reinigingsdoekjes	99
12343241002	REHAU schuifhuls SDR 11 RX	160 x 14,6	43
12343341001	REHAU koppeling SDR 11	160 x 14,6	44
12352091001	REHAU laspuntstuk SDR 11	125 x 11,4 - 139,6 x 3,6	54
12352191001	REHAU Koppeling SDR 11 RX	125 - 125	44
12352291002	REHAU schuifhuls SDR 11 RX	125 x 11,4	43
12352391001	REHAU Overgang SDR 11 RX	125 - R 5	52
12354251001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	32 - R 1/2, PE 100, zwart	69
12354351001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	32 - R 3/4, PE 100, zwart	69
12378361001	REHAU knie SDR 11 RX	75 x 6,8, 45 grd	51
12391011001	REHAU Muurdichtring	182/223 mm	14, 29
12394231001	REHAU Y-stuk, SDR 11	2 x UNO 63/126 naar DUO 63 + 63/182	42
12400041001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 25/91	13, 28
12400541001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 75/162	13, 28
12400641001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 32/91	13, 28
12400741001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 40/91	13, 28
12400841001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 50/111	13, 28
12400941001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 63/126	13, 28
12401141001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 90/162	13, 28
12401241001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	UNO 110/162	13, 28
12401541001	REHAU huisaansluitingsbocht DUO	32/76, SDR7,4	77
12401641001	REHAU huisaansluitingsbocht DUO	40/91, SDR7,4	77
12401741001	REHAU huisaansluitingsbocht DUO	50/111 SDR7,4	77
12401841001	REHAU huisaansluitingsbocht DUO	63/126 SDR7,4	77
12401941001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	DUO 25 + 25/111	13, 28
12402241001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	DUO 32 + 32/111	13, 28
12402341001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	DUO 40 + 40/126	13, 28
12402441001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	DUO 50 + 50/162	13, 28
12402531001	REHAU krimpkap	UNO 20 / 76	78
12403041001	REHAU huisaansluitingsbocht DUO	50 + 32/126, SDR7,4	77
12403141001	REHAU broekstuk, SDR 11	2 x UNO 25/91 naar DUO 25 + 25/111	42
12403531001	REHAU muurdichtring	76/118 mm	14
12403541001	REHAU broekstuk, SDR 11	2 x UNO 32/91 naar DUO 32 + 32/111	42
12403631001	REHAU joint d'étanchéité mural	91/133 mm	14

Materiaalnr.	omschrijving	zijkant
12403641001	REHAU broekstuk, SDR 11	2 x UNO 40/91 naar DUO 40 + 40/126
12403731001	REHAU Muurdichtring	111/153 mm
12403741001	REHAU Y-stuk, SDR 11	2 x UNO 50/111 naar DUO 50 + 50/162
12403831001	REHAU Muurdichtring	126/168 mm
12403931001	REHAU Muurdichtring	142/183 mm
12404031001	REHAU Muurdichtring	162/203 mm
12411941001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	75 - 25 - 63
12412141001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	75 - 40 - 63
12413041001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	90 - 25 - 75
12413141001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	90 - 32 - 75
12413241001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	90 - 40 - 75
12413341001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	90 - 50 - 75
12413441001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	90 - 63 - 75
12413541001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	90 - 75 - 75
12413641001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	90 - 25 - 90
12413941001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	90 - 50 - 90
12414141001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	90 - 75 - 90
12414341001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 25 - 90
12414441001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 32 - 90
12414541001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 40 - 90
12414641001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 50 - 90
12414741001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 63 - 90
12414841001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 75 - 90
12414941001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 90 - 90
12415041001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 25 - 110
12415241001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 40 - 110
12415541001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	110 - 75 - 110
12415641001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	110 - 90 - 110
12425341001	RAUTHERMEX steekkap UNO	20/76
12425541001	RAUTHERMEX steekkap UNO	25/76
12425641001	RAUTHERMEX steekkap UNO	32/76
12437881001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11	DUO 63 + 63/182
12450021001	SMARTFUSE Mof	20, PE 100, zwart
12450121001	SMARTFUSE Mof	25, PE 100, zwart
12450221001	SMARTFUSE Mof	32, PE 100, zwart
12450321001	SMARTFUSE Mof	40, PE 100, zwart
12450421001	SMARTFUSE Mof	50, PE 100, zwart
12450521001	SMARTFUSE Mof	63, PE 100, zwart
12450621001	SMARTFUSE Mof	75, PE 100, zwart
12450721001	SMARTFUSE Mof	90, PE 100, zwart
12450821001	SMARTFUSE Mof	110, PE 100, zwart
12453621001	SMARTFUSE T-stuk	25 - 32 - 25, PE 100, zwart
12453721001	SMARTFUSE T-stuk	32 - 32 - 32, PE 100, zwart
12453821001	SMARTFUSE T-stuk	40 - 40 - 40, PE 100, zwart
12453921001	SMARTFUSE T-stuk	50 - 50 - 50, PE 100, zwart
12454021001	SMARTFUSE T-stuk	63 - 63 - 63, PE 100, zwart
12454121001	SMARTFUSE T-stuk	75 - 75 - 75, PE 100, zwart
12454221001	SMARTFUSE T-stuk	90 - 90 - 90, PE 100, zwart
12454321001	SMARTFUSE T-stuk	110 - 110 - 110, PE 100, zwart
12454521001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	75 - R 2 1/2, PE 100, zwart
12456421001	SMARTFUSE Knie	20, PE 100, 90 grd, zwart
12456521001	SMARTFUSE Knie	25, PE 100, 90 grd, zwart
12456621001	SMARTFUSE Knie	32, PE 100, 90 grd, zwart
12456721001	SMARTFUSE Knie	40, PE 100, 90 grd, zwart
12456821001	SMARTFUSE Knie	50, PE 100, 90 grd, zwart
12456921001	SMARTFUSE Knie	63, PE 100, 90 grd, zwart
12457021001	SMARTFUSE Knie	75, PE 100, 90 grd, zwart
12457121001	SMARTFUSE Knie	90, PE 100, 90 grd, zwart
12457221001	SMARTFUSE Knie	110, PE 100, 90 grd, zwart
12457621001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	25 - R 3/4, PE 100, zwart
12457721001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	32 - R 1, PE 100, zwart
12457821001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	32 - R 1 1/4, PE 100, zwart
12457921001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	32 - R 1 1/2, PE 100, zwart
12458021001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	40 - R 1, PE 100, zwart
12458121001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	40 - R 1 1/4, PE 100, zwart
12458221001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	40 - R 1 1/2, PE 100, zwart
12458321001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	40 - R 2, PE 100, zwart
12458421001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	50 - R 1, PE 100, zwart

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
12458521001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	50 - R 1 1/4, PE 100, zwart	69
12458621001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	50 - R 1 1/2, PE 100, zwart	69
12458721001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	50 - R 2, PE 100, zwart	69
12458821001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	63 - R 1 1/4, PE 100, zwart	69
12458921001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	63 - R 1 1/2, PE 100, zwart	69
12459021001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	63 - R 2, PE 100, zwart	69
12459121001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	25 - Rp 3/4, PE 100, zwart	68
12459221001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	32 - Rp 1, PE 100, zwart	68
12459321001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	40 - Rp 1, PE 100, zwart	68
12459421001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	40 - Rp 1 1/4, PE 100, zwart	68
12459521001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	40 - Rp 1 1/2, PE 100, zwart	68
12459621001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	50 - Rp 1 1/2, PE 100, zwart	68
12459721001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	50 - Rp 2, PE 100, zwart	68
12459821001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	63 - Rp 1 1/2, PE 100, zwart	68
12459921001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	63 - Rp 2, PE 100, zwart	68
12460021001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	32 - R 1, PE 100, 45 grd, zwart	73
12460121001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	32 - R 1 1/4, PE 100, 45 grd, zwart	73
12460221001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	32 - R 1 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	73
12460321001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	40 - R 1, PE 100, 45 grd, zwart	73
12460421001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	40 - R 1 1/4, PE 100, 45 grd, zwart	73
12460521001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	40 - R 1 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	73
12460721001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	50 - R 1, PE 100, 45 grd, zwart	73
12460821001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	50 - R 1 1/4, PE 100, 45 grd, zwart	73
12460921001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	50 - R 1 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	73
12461121001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	63 - R 1 1/4, PE 100, 45 grd, zwart	73
12461221001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	63 - R 1 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	73
12461321001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	63 - R 2, PE 100, 45 grd, zwart	73
12461841001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	20 - R 1/2, PE 100, zwart	69
12461941001	SMARTFUSE Overgangsmof met bidr MS	20 - Rp 1/2, PE 100, zwart	68
12465441001	REHAU Handbuischraper	64 mm	98
12466921001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	75 - R 2, PE 100, 45 grd, zwart	73
12468021001	SMARTFUSE Overgangsmof met budr MS	75 - R 2, PE 100, zwart	69
12468121001	SMARTFUSE Knieovergang budr MS	75 - R 2 1/2, PE 100, 45 grd, zwart	73
12572591002	REHAU Persbekken	25/32	89
12590491002	REHAU Persbekken	17 (16) / 20 (SDR 11)	89
12596151002	REHAU schuifhuls SDR 7,4	20	80
12596251402	REHAU schuifhuls SDR 7,4	25	80
12671611001	REHAU laspuntstuk SDR 11	25 x 2,3 - 26,9 x 2,3	54
12671811001	REHAU laspuntstuk SDR 11	32 x 2,9 - 33,7 x 2,6	54
12672011001	REHAU laspuntstuk SDR 11	40 x 3,7 - 42,4 x 2,6	54
12672211001	REHAU laspuntstuk SDR 11	50 x 4,6 - 48,3 x 2,6	54
12672411001	REHAU laspuntstuk SDR 11	63 x 5,8 - 60,3 x 2,9	54
12672611001	REHAU laspuntstuk SDR 11	75 x 6,8 - 76,1 x 2,9	54
12672811001	REHAU laspuntstuk SDR 11	90 x 8,2 - 88,9 x 3,2	54
12673011001	REHAU laspuntstuk SDR 11	110 x 10 - 114,3 x 3,6	54
12675811001	REHAU Overgang SDR 11 RX	75 - R 2 1/2	52
12675911001	REHAU Overgang SDR 11 RX	90 - R 3	52
12676011001	REHAU Overgang SDR 11 RX	110 - R 4	52
12676111001	REHAU koppeling SDR 11 RX	75 - 75	44
12676211001	REHAU Koppeling SDR 11 RX	90 - 90	44
12676311001	REHAU koppeling SDR 11 RX	110 - 110	44
12676411001	REHAU Koppeling SDR 11 RX	75 - 63	45
12676511001	REHAU Koppeling SDR 11 RX	90 - 75	45
12676611001	REHAU Koppeling SDR 11 RX	110 - 90	45
12676711002	REHAU schuifhuls SDR 11 RX	75 x 6,8	43
12676811002	REHAU schuifhuls SDR 11 RX	90 x 8,2	43
12676911002	REHAU schuifhuls SDR 11 RX	110 x 10,0	43
12677011001	REHAU laspuntstuk SDR 7,4	32 x 4,4 - 33,7 x 2,6	75
12677111001	REHAU laspuntstuk SDR 7,4	40 x 5,5 - 42,4 x 2,6	75
12677511001	REHAU knie SDR 11 RX	75 x 6,8, 90 grd	51
12677611001	REHAU knie SDR 11 RX	90 x 8,2, 90 grd	51
12677711001	REHAU knie SDR 11 RX	110 x 10,0, 90 grd	51
12677811001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	63 - 75 - 63	47
12677911001	REHAU T-stuk SDR 11 RX	75 - 32 - 75	47
12854211001	RTX muurdichtingsflens	76/125 dichtingsbreedte 80 mm	15
12854311001	RTX muurdichtingsflens	91/150 dichtingsbreedte 80mm	15
12854411001	RTX muurdichtingsflens	111/200 dichtingsbreedte 80mm	15
12854511001	RTX muurdichtingsflens	126/200 dichtingsbreedte 80mm	15

Materiaalnr.	omschrijving	zijkant
12854611001	RTX muurdichtingsflens	142/200 dichtingsbreedte 80mm
12854711001	RTX muurdichtingsflens	162/250 dichtingsbreedte 80mm
12854811001	RTX muurdichtingsflens	182/250 dichtingsbreedte 80mm
12854911001	RTX muurdichtingsflens	76/125 dichtingsbreedte 40mm
12855011001	RTX muurdichtingsflens	91/150 dichtingsbreedte 40mm
12855111001	RTX muurdichtingsflens	111/200 dichtingsbreedte 40mm
12855211001	RTX muurdichtingsflens	126/200 dichtingsbreedte 40mm
12855311001	RTX muurdichtingsflens	142/200 dichtingsbreedte 40mm
12855411001	RTX muurdichtingsflens	162/250 dichtingsbreedte 40mm
12855511001	RTX muurdichtingsflens	182/200 dichtingsbreedte 40mm
12861141001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 7,4	20/76
12861241001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 7,4	25/76
12861341001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 7,4	32/76
12861441001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 7,4	40/91
12861541001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 7,4	50/111
12861641001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 7,4	63/126
12861741001	RTX DUO TW-Buis SDR 7,4	25 + 20/91
12861841001	RTX DUO TW-Buis SDR 7,4	32 + 20/111
12861941001	RTX DUO TW-Buis SDR 7,4	40 + 25/126
12862041001	RTX DUO TW-Buis SDR 7,4	50 + 32/126
12867411001	RAUTHERMEX cool met anti-vriesband	UNO 25/76 SDR11
12867511001	RAUTHERMEX cool met anti-vriesband	UNO 32/76 SDR11
12867611001	RAUTHERMEX cool met anti-vriesband	UNO 40/91 SDR11
12867711001	RAUTHERMEX cool met anti-vriesband	UNO 50/91 SDR11
12867811001	RAUTHERMEX cool met anti-vriesband	UNO 63/126 SDR11
12867911001	RAUTHERMEX cool met anti-vriesband	UNO 75/126 SDR11
12868011001	RAUTHERMEX cool met anti-vriesband	UNO 90/162 SDR11
12868111001	RAUTHERMEX cool met anti-vriesband	UNO 110/162 SDR11
12868211001	RAUTHERMEX cool zonder anti-vriesband	UNO 25/76 SDR11
12868311001	RAUTHERMEX cool zonder anti-vriesband	UNO 32/76 SDR11
12868411001	RAUTHERMEX cool zonder anti-vriesband	UNO 40/91 SDR11
12868511001	RAUTHERMEX cool zonder anti-vriesband	UNO 50/91 SDR11
12868611001	RAUTHERMEX cool zonder anti-vriesband	UNO 63/126 SDR11
12868711001	RAUTHERMEX cool zonder anti-vriesband	UNO 75/126 SDR11
12868811001	RAUTHERMEX cool zonder anti-vriesband	UNO 90/162 SDR11
12868911001	RAUTHERMEX cool zonder anti-vriesband	UNO 110/162 SDR11
12870831001	REHAU knelkoppeling	32 x 2,9 - R 1"
12883741001	RAUTHERMEX Opsteekkap UNO	125/182
12887131001	FUSAPEX flensovergang, SDR 11	125/DN 100
12893491001	REHAU laspuntstuk SDR 7,4	25 x 3,5 - 26 x 2,9
12979911033	REHAU Reserve krimpkous voor	kleine moffenset en schacht
12979921040	REHAU Reserve krimpkous	voor grote moffenset
12988121001	RTX muurdichtingsflens	250/350 dichtingsbreedte 80mm
12988151001	RTX muurdichtingsflens	250/350 dichtingsbreedte 40mm
12988181001	REHAU muurdichtring	250/286 mm
12988211001	REHAU Krimpkap	UNO 160 / 250
12988221001	RAUTHERMEX Krimpmoffenset, buitenstd.	250 / 250 mm, incl PU-iso schuim
13018881001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	125 - 110 - 110
13018891001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 90 - 110
13018951001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 63 - 125
13018961001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 50 - 125
13018971001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	125 - 125 - 110
13019051001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 32 - 125
13019061001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 25 - 125
13020681001	Waarschuwingsslint	250m
13038671001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 11	140/202
13040041001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 40 - 125
13103061001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 75 - 110
13103071001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 63 - 110
13103081001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 50 - 110
13103161001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 40 - 110
13103171001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 32 - 110
13103181001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 25 - 110
13106811001	REHAU knelkoppeling	25 x 2,3 - R 3/4"
13129491001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	20 - 20 - 20
13129511001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 25 - 25
13129521001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	32 - 32 - 32
13129531001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	40 - 40 - 40

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
13129581001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 20 - 25	82
13129601001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	32 - 25 - 32	82
13129641001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 25 - 20	82
13129651001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	25 - 20 - 20	82
13129661001	REHAU T-stuk RAUTITAN LX +G	32 - 25 - 25	82
13129701001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	20 - 20	80
13129711001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	25 - 25	80
13129721001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	40 - 40	80
13129731001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	32 - 32	80
13129771001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	25 - 20	80
13129781001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	32 - 25	80
13129801001	REHAU koppeling RAUTITAN LX+G	40 - 32	80
13129861001	REHAU knie RAUTITAN LX +G	20 - 20, 90 grd	87
13129871001	REHAU knie RAUTITAN LX +G	25 - 25, 90 grd	87
13129881001	REHAU knie RAUTITAN LX +G	32 - 32, 90 grd	87
13129891001	REHAU knie RAUTITAN LX +G	40 - 40, 90 grd	87
13149441001	REHAU Y-stuk, SDR 11	2 x UNO 75/162 naar DUO 75 + 75/225	42
13149451001	REHAU verleggereedschap	Buisdraaier	XX
13149841001	RAUTOOL G XL 125 / 140 / 160 mm	accu-hydraulisch	97
13149851001	RAUTOOL G2	40 - 110, accu-hydraulisch	95
13152391001	REHAU Buissnijder	50 - 125 mm	XX
13152401001	REHAU Buissnijder	110 - 160 mm	XX
13152411001	REHAU Reserve-snij wiel	mes voor 50 - 125/160	XX, XX
13152421001	REHAU Buisschaar	buisschaar 40	XX
13152431001	REHAU Reservemes	voor buisschaar 40	XX
13153011001	REHAU Accu Li-Ion	36 V / 2,6 Ah, GXL	97
13153751001	REHAU huisaansluitingsbocht, SDR 11 DUO	DUO 75 + 75/202	13
13158271001	REHAU laspuntstuk SDR 7,4	50 x 6,9 - 48,3 x 2,6	75
13158281001	REHAU laspuntstuk SDR 7,4	63 x 8,6 - 60,3 x 2,9	75
13170451001	RAUTOOL A5	40 - 75, accu-hydraulisch	92
13174351001	REHAU Persbekkenset	40, voor RAUTOOL A5	93
13174361001	REHAU Persbekkenset	50, voor RAUTOOL A5	93
13174371001	REHAU Persbekkenset	63, voor RAUTOOL A5	93
13174381001	REHAU Persbekkenset	75, voor RAUTOOL A5	93
13175001001	REHAU Accu Li-Ion	accu 18 V / 4,0 Ah RAUTOOL A5+Xpand big	93
13200071001	RAUVITHERM Rubberen eindkap	DUO 25-40 / 142-150	20, 30, 78
13200121001	RAUVITHERM/RAUVIPEX Rubberen eindkap	UNO 25-40 / 120-125	30
13200211001	RAUVITHERM Rubberen eindkap	UNO 50-63 / 142-150	20, 30
13200411001	RAUVITHERM Rubberen eindkap	UNO 110 / 190-202	20, 30
13200511001	RAUVITHERM Rubberen eindkap	UNO 125 / 210	30
13200611001	RTX/RVT Rubberen eindkap	DUO 63-75 / 202-210	20, 30, 78
13200711001	RAUVITHERM Rubberen eindkap	DUO 50 / 175	30
13230361001	REHAU Buisschraper SMARTFUSE UNO	63 - 200 mm	98
13230411001	REHAU ESM lasapparaat	SMARTFUSE 355 BT	97
13267601001	SMARTFUSE UNO vervangmes	mes voor SMARTFUSE UNO	98
13282481001	SMARTFUSE DUO	vervangmes voor SMARTFUSE DUO	98
13298071001	REHAU Buisschraper SMARTFUSE	DUO 25 - 75 mm	98
13300161001	RAUTHERMEX afdichting	76 mm, voor isoleermof klein	10
13300171001	RAUTHERMEX afdichting	91 mm, voor isoleermof klein	10
13300181001	RAUTHERMEX afdichting	111 mm, voor isoleermof klein	10
13300191001	RAUTHERMEX afdichting	126 mm, voor isoleermof klein	10
13300241001	REHAU Krimpmoffenset	T - klein, generatie II	24
13300251001	REHAU Krimpmoffenset	T - groot, generatie II	24
13300261001	REHAU Krimpmoffenset	L - klein, generatie II	25
13300271001	REHAU Krimpmoffenset	L - groot, generatie II	25
13300551001	RAUTHERMEX	T-moffenset klein, generatie III	08
13300561001	RAUTHERMEX	L-moffenset klein, generatie III	09
13300571001	RAUTHERMEX	L-moffenset klein, generatie III	09
13300681001	REHAU Krimpmoffenset	I - klein, generatie II	24
13300691001	REHAU Krimpmoffenset	I - groot, generatie II	24
13510541001	RAUTHERMEX	T-moffenset groot, generatie II	08
13510551001	RAUTHERMEX afdichting	76 mm, voor isoleermof groot	10
13510561001	RAUTHERMEX afdichting	91 mm, voor isoleermof groot	10
13510571001	RAUTHERMEX afdichting	111 mm, voor isoleermof groot	10
13510581001	RAUTHERMEX afdichting	126 mm, voor isoleermof groot	10
13510591001	RAUTHERMEX afdichting	142 mm, voor isoleermof groot	10
13510611001	RAUTHERMEX afdichting	162 mm, voor isoleermof groot	10
13510621001	RAUTHERMEX afdichting	182 mm, voor isoleermof groot	10

Materiaalnr.	omschrijving	zijkant
13520381001	RAUTHERMEX	I-moffenset groot, generatie II 09
13520391001	RAUTHERMEX	L-moffenset groot, generatie II 09
13521611001	RAUTHERMEX UNO Plus buis, SDR 11	25/91 07
13521711001	RAUTHERMEX UNO Plus buis, SDR 11	32/91 07
13521811001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 11	40/91 07
13521911001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 11	50/111 07
13522011001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 11	63/126 07
13522111001	RAUTHERMEX UNO Plus buis, SDR 11	75/162 07
13522211001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 11	90/162 07
13522311001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 11	110/162 07
13522411002	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 11	125/182 07
13522511001	RAUTHERMEX UNO buis, SDR 11	160/250, U-waarde 0,303 W/mK 07
13522611001	RAUTHERMEX DUO PLUS buis, SDR 11	25 + 25/111 08
13522711001	RAUTHERMEX DUO buis, SDR 11	32 + 32/111 08
13522811001	RAUTHERMEX DUO buis, SDR 11	40 + 40/126 08
13522911001	RAUTHERMEX DUO buis, SDR 11	50 + 50/162 08
13523011001	RAUTHERMEX DUO buis, SDR 11	63 + 63/182 08
13528851001	RAUTHERMEX UNO buis SDR 11	32/111 Plusplus 07
13528951001	RAUTHERMEX UNO Plusplus buis, SDR 11	40/126 plusplus 07
13528961001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 75 - 125 49
13528971001	REHAU T-stuk, SDR 11 staal	125 - 90 - 125 49
13528981001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	125 - 125 - 125 49
13528991001	REHAU T-stuk, SDR 11, staal	125 - 110 - 125 49
13529051001	RAUTHERMEX UNO Plus buis, SDR 11	50/126 07
13529151001	RAUTHERMEX UNO Plus buis, SDR 11	63/142 Plus 07
13529191001	REHAU Afsluitkraan UNO, SDR 11	UNO 75 57
13529231001	REHAU Afsluitkraan UNO, SDR 11	UNO 125 57
13529241001	REHAU Afsluitkraan UNO, SDR 11	UNO 90 57
13529251001	RAUTHERMEX UNO Plus buis, SDR 11	90/182 Plus 07
13529261001	REHAU Afsluitkraan UNO, SDR 11	UNO 32 57
13529271001	REHAU Afsluitkraan UNO, SDR 11	UNO 40 57
13529281001	REHAU Afsluitkraan UNO, SDR 11	UNO 63 57
13529351001	RAUTHERMEX UNO Plus buis, SDR 11	110/182 Plus 07
13529371001	REHAU Afsluitkraan UNO, SDR 11	UNO 50 57
13529451001	RAUTHERMEX DUO PLUS buis, SDR 11	32 + 32/126 08
13529551001	RAUTHERMEX DUO PLUS buis, SDR 11	40 + 40/142 08
13529651001	RAUTHERMEX DUO PLUS buis, SDR 11	50 + 50/182 08
13529751001	REHAU Afsluitkraan UNO, SDR 11	UNO 110 57
13532771001	REHAU afdichtingstape	voor RAUVITHERM huisinvoer 30
13532781001	REHAU Muurdichtring	202/234 mm 14, 29
13532851001	REHAU Afsluitkraan UNO, SDR 11	UNO 25 57
13532951001	REHAU Afsluitkraan DUO, SDR 11	DUO 25 + 25 57
13533051001	REHAU Afsluitkraan DUO, SDR 11	DUO 32 + 32 57
13533151001	REHAU Afsluitkraan DUO, SDR 11	DUO 40 + 40 57
13533251001	REHAU Afsluitkraan DUO SDR 11	DUO 50 + 50 57
13533351001	REHAU Afsluitkraan DUO, SDR 11	DUO 63 + 63 57
13533531001	RAUVITHERM krimpmanchette	300 mm breed, 970 mm lang 25
13555341001	REHAU knelkoppeling	50 x 4,6 - R 1 1/2" 56
13566121001	RAUTHERMEX DUO PLUS buis, SDR 11	63 + 63/202 Plus 08
13566371001	RAUTHERMEX UNO Plus buis, SDR 11	125/202 Plus SDR11 07
13566421001	RAUTHERMEX DUO PLUS buis, SDR 11	20 + 20/111 08
13566651001	RAUTHERMEX UNO Plusplus buis, SDR 11	110/202 plusplus 07
13566711001	RAUTHERMEX DUO buis, SDR 11	75 + 75/202 08
13576001001	REHAU Afsluitkraan DUO, SDR 11	DUO 75 + 75 57
13577981001	RAUTHERMEX Dichtingsring	202 mm, passend voor grote mof 10
13777031001	REHAU Bocht RAUTITAN RX SDR 7,4	25 - 25, 90 grd 87
13777141001	REHAU Koppeling RAUTITAN RX SDR 7,4	25-25 81
13777201001	REHAU Koppeling RAUTITAN RX SDR 7,4	25-20 81
13777271001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX SDR 7,4	25-25-25 83
13777321001	REHAU t-stuk RAUTITAN RX SDR 7,4	25-20-25 83
13800911001	REHAU Eindkap, SDR 11	Rp 3/4 53
13800931001	REHAU Eindkap, SDR 11	Rp 1 53
13800941001	REHAU Eindkap, SDR 11	Rp 1 1/4 53
13800951001	REHAU Eindkap, SDR 11	Rp 1 1/2 53
13800961001	REHAU Eindkap, SDR 11	Rp 2 53
13800971001	REHAU Eindkap, SDR 11	Rp 2 1/2 53
14285461001	RAUTHERMEX Opsteekkap DUO	63 + 63/182 22, 79
14285471001	RAUTHERMEX Opsteekkap DUO	25 + 25/111 22, 79

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
14285491001	RAUTHERMEX Opsteekkap UNO	25/91	21
14285511001	RAUTHERMEX Opsteekkap UNO	40/91	21, 66, 79
14285521001	RAUTHERMEX Opsteekkap UNO	50/111	21, 79
14285541001	RAUTHERMEX Opsteekkap UNO	63/126	21, 66, 79
14285551001	RAUTHERMEX Opsteekkap UNO	75/162	21
14285561001	RAUTHERMEX Opsteekkap UNO	90/162	21, 66
14285571001	RAUTHERMEX Opsteekkap UNO	110/162	21, 66
14285591001	RAUTHERMEX Opsteekkap DUO	25 + 20/91	79
14285611001	RAUTHERMEX Opsteekkeindkap DUO	32 + 20/111	79
14285621001	RAUTHERMEX Opsteekkap DUO	32 + 32/111	22, 79
14285641001	RAUTHERMEX Opsteekkap DUO	40 + 25/126	79
14285651001	RAUTHERMEX Opsteekkap DUO	40 + 40/126	22, 79
14285661001	RAUTHERMEX Opsteekkap DUO	50 + 32/126	79
14285671001	RAUTHERMEX Opsteekkap DUO	50 + 50/162	22, 79
14285691001	RAUTHERMEX Opsteekkap UNO	32/91	21
14410031001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	25/125	32
14410051001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	32/125	32
14410071001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	40/125	32
14410091001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	50/125	32
14410111001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	63/150	32
14410131001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	75/175	32
14410151001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	90/175	32
14410171001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	110/175	32
14410191001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	125/200	32
14410211001	RAUVIPEX UNO, SDR 11	140/225	32
14410231001	RAUVIPEX DUO, SDR 11	20+20/125	33
14410251001	RAUVIPEX DUO, SDR 11	25+25/125	33
14410271001	RAUVIPEX DUO, SDR 11	32+32/125	33
14410291001	RAUVIPEX DUO, SDR 11	40+40/150	33
14410311001	RAUVIPEX DUO, SDR 11	50+50/175	33
14410331001	RAUVIPEX DUO, SDR 11	63+63/200	33
14410351001	RAUVIPEX DUO, SDR 11	75+75/225	33
14500941001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	25 + 25/126	74
14500951001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	32 + 32/142	74
14500961001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	40 + 40/162	74
14500971001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	50 + 50/202	74
14500981001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	63 + 63/202	74
14500991001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	50 + 50/182	74
14501021001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	25 + 25/111	74
14501031001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	32 + 32/111	74
14501041001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	40 + 40/126	74
14501051001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	50 + 50/162	74
14501061001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	63 + 63/182	74
14501071001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	32+ 32/126	74
14501081001	RAUTHERMEX strong DUO TW-buis SDR 7,4	40 + 40/142	74
14501181001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	UNO 25-40 / 100	38
14501191001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	UNO 32-50 / 125	38
14501211001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	UNO 63 / 150	38
14501221001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	UNO 75-110 / 175	38
14501231001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	UNO 125 / 200	38
14501241001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	UNO 140 / 225	38
14501251001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	DUO 20-32 / 125	38
14501261001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	DUO 40 / 150	38
14501271001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	DUO 50 / 175	38
14501281001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	DUO 63 / 200	38
14501291001	RAUVIPEX eindkappen in rubber	DUO 75 / 225	38
14502011001	RAUVIPEX opsteekkap UNO	25/125	39
14502021001	RAUVIPEX opsteekkap UNO	32/125	39
14502031001	RAUVIPEX opsteekkap UNO	40/100	39
14502041001	RAUVIPEX opsteekkap UNO	50/125	39
14502051001	REHAU Moffenschuim Generatie II	grootte 5	11, 26
14502061001	REHAU Moffenschuim Generatie II	grootte 6	11, 26
14502071001	REHAU Moffenschuim Generatie II	grootte 7.4	11, 26
14502081001	REHAU Moffenschuim Generatie II	grootte 8	11, 26
14502091001	RAUVIPEX opsteekkap UNO	63/150	39
14502101001	RAUVIPEX opsteekkap UNO	75/175	39
14502111001	RAUVIPEX opsteekkap UNO	90/175	39
14502121001	RAUVIPEX opsteekkap UNO	110/175	39

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
14502131001	RAUVIPEX opsteekkap UNO	125/200	39
14502141001	RAUVIPEX opsteekkap DUO	25 + 25/125	39
14502151001	RAUVIPEX opsteekkap DUO	32 + 32/125	39
14502161001	RAUVIPEX opsteekkap DUO	40 + 40/150	39
14502171001	RAUVIPEX opsteekkap DUO	50 + 50/175	39
14502181001	RAUVIPEX opsteekkap DUO	63 + 63/200	39
14502191001	RAUVIPEX opsteekkap DUO	75 + 75/225	39
14502811001	REHAU Moffenschuim Generatie II	grootte 8.1	11, 26
14502911001	REHAU Moffenschuim Generatie II	grootte 9.1	11, 26
14503011001	CLIP-FLEX	T-moffenset klein	40
14503021001	RAUVIPEX Muurdichtring	100/155	34
14503031001	RAUVIPEX Muurdichtring	125/175	34
14503041001	RAUVIPEX Muurdichtring	150/205	34
14503051001	RAUVIPEX Muurdichtring	175/230	34
14503061001	RAUVIPEX Muurdichtring	200/250	34
14503071001	RAUVIPEX Muurdichtring	225/275	34
14503111001	CLIP-FLEX	T-moffenset groot	40
14504011001	CLIP-FLEX	I-moffenset klein	40
14504021001	RAUVIPEX muurdichtflens FA 80	100/150	35
14504041001	RAUVIPEX muurdichtflens FA 80	150/200	35
14504051001	RAUVIPEX muurdichtflens FA 80	175/250	35
14504071001	RAUVIPEX muurdichtflens FA 80	225/300	35
14504081001	RAUVIPEX muurdichtflens FA 40	100/150	36
14504111001	CLIP-FLEX	I-moffenset groot	40
14504121001	RAUVIPEX muurdichtflens FA 40	150/200	36
14504131001	RAUVIPEX muurdichtflens FA 40	175/250	36
14504151001	RAUVIPEX muurdichtflens FA 40	225/300	36
14505011001	CLIP-FLEX	L-moffenset klein	41
14505111001	CLIP-FLEX	L-moffenset groot	41
14507011001	CLIP-FLEX Verbindingsstuk	klein	41
14508011001	CLIP-FLEX	Connector groot	41
14509011001	REHAU 2K-D moffenschuim	400 ml Combi-bus	11, 27, 41
14562801001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	50 - 50 - 50	83
14562811001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	63 - 63 - 63	83
14562821001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	50 - 20 - 50	83
14562831001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	50 - 25 - 50	83
14562841001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	50 - 32 - 50	83
14562851001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	50 - 40 - 50	83
14562861001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	63 - 25 - 63	83
14562871001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	63 - 32 - 63	83
14562881001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	63 - 40 - 63	83
14562891001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	63 - 50 - 63	83
14562901001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	50 - 32 - 40	83
14562961001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	25 - Rp 3/4 - 25	84
14562971001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	32 - Rp 3/4 - 32	84
14562981001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	32 - Rp 3/4 - 25	84
14562991001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	32 - Rp 1 - 32	84
14563001001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	40 - Rp 1 - 40	84
14563011001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	50 - Rp 1 - 50	84
14563021001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+	50 - 50	81
14563031001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+	63 - 63	81
14563041001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+	50 - 32	81
14563051001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+	50 - 40	81
14563061001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+	63 - 50	81
14563071001	REHAU bocht RAUTITAN RX+	50 - 50, 90 grd	88
14563081001	REHAU bocht RAUTITAN RX+	63 - 63, 90 grd	88
14563091001	REHAU bocht RAUTITAN RX+	50 - 50, 45 grd	88
14563101001	REHAU bocht RAUTITAN RX+	63 - 63, 45 grd	88
14563141001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - R 1/2	85
14563151001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - R 3/4	85
14563161001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - R 1	85
14563171001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - R 1/2	85
14563181001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - R 3/4	85
14563191001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - R 1	85
14563201001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - R 3/4	85
14563211001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - R 1	85
14563221001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - R 1 1/4	85
14563231001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	40 - R 1 1/4	85

Materiaalnr.	omschrijving		zijkant
14563241001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	50 - R 1 1/4	85
14563251001	REHAU Overgang RAUTITAN RX+	50 - R 1 1/2	85
14563261001	REHAU Overgang RAUTITAN RX+	63 - R 2	85
14563281001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2	84
14563291001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - Rp 3/4	84
14563301001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - Rp 1/2	84
14563311001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - Rp 3/4	84
14563321001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - Rp 3/4	84
14563331001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - Rp 1	84
14563341001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	40 - Rp 1 1/4	84
14563371001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - G 1/2	86
14563381001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	20 - G 3/4	86
14563391001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - G 3/4	86
14563401001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - G 1	86
14563411001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - G 1	86
14563421001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	32 - G 1 1/4	86
14563441001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	40 - G 1 1/2	86
14563451001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	50 - G 1 3/4	86
14563461001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	63 - G 2 3/8	86
14563481001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	20 - R 1/2	86
14563491001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	20 - R 3/4	86
14563501001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	25 - R 3/4	86
14563511001	REHAU knieovergang RAUTITAN RX+	32 - R 3/4	86
14563521001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	32 - R 1	86
14563551001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	20 - Rp 1/2	87
14563561001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	20 - Rp 3/4	87
14563571001	REHAU Knieovergang RAUTITAN RX+	25 - Rp 1	87
14563951001	REHAU koppeling RAUTITAN RX+	40 - 25	81
14564081001	REHAU overgang RAUTITAN RX+	25 - Rp 1	84
14564141001	REHAU T-stuk RAUTITAN RX+	25 - Rp 1/2 - 25	84
14847011001	FUSAPEX 2.0 mof	50, oranje	58
14847021001	FUSAPEX 2.0 mof	63, oranje	58
14847031001	FUSAPEX 2.0 mof	75, oranje	58
14847041001	FUSAPEX 2.0 mof	90, oranje	58
14847051001	FUSAPEX 2.0 mof	110, oranje	58
14847061001	FUSAPEX 2.0 mof	125, oranje	58
14847071001	FUSAPEX 2.0 mof	140, oranje	58
14847081001	FUSAPEX 2.0 mof	160, oranje	58
14847111001	FUSAPEX 2.0 knie	50, 90 grd, oranje	60
14847121001	FUSAPEX 2.0 knie	63, 90 grd, oranje	60
14847141001	FUSAPEX 2.0 knie	90, 90 grd, oranje	60
14847151001	FUSAPEX 2.0 knie	110, 90 grd, oranje	60
14847161001	FUSAPEX 2.0 knie	125, 90 grd, oranje	60
14847171001	FUSAPEX 2.0 knie	140, 90 grd, oranje	60
14847181001	FUSAPEX 2.0 knie	160, 90 grd, oranje	60
14847211001	FUSAPEX 2.0 T-stuk	50-50-50, oranje	59
14847221001	FUSAPEX 2.0 T-stuk	63-63-63, oranje	59
14847231001	FUSAPEX 2.0 T-stuk	75-75-75, oranje	59
14847241001	FUSAPEX 2.0 T-stuk	90-90-90, oranje	59
14847251001	FUSAPEX 2.0 T-stuk	110-110-110, oranje	59
14847261001	FUSAPEX 2.0 T-stuk	125-125-125, oranje	59
14847281001	FUSAPEX 2.0 T-stuk	160-160-160, oranje	59
14847311001	FUSAPEX 2.0 overgang met budr	50 - R 1 1/2, oranje	61
14847321001	FUSAPEX 2.0 overgang met budr	63 - R 2, oranje	61
14847331001	FUSAPEX 2.0 overgang met budr	75 - R 2 1/2, oranje	61

Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn niet bindend voor prijszetting. Bindende prijzen kan u vragen bij uw gespecialiseerde groothandel.

Het huidige document wordt beschermd door auteursrechten. Deze rechten, alsook deze van de vertaling, de herdruk, het hergebruik van afbeeldingen, de radio uitzendingen, de reproductie door fotomechanische middelen of soortgelijke, en van opslag in gegevensdatabanken zijn voorbehouden. Ons toepassingspecifieke advies in woord en geschrift is gebaseerd op jarenlange ervaring en gestandaardiseerde aannames en wordt verstrekt naar eer en geweten. Het gebruiksdoel van de REHAU-producten is beschreven in de technische productinformatie. De op dit moment geldende versie kunt u online bekijken op www.rehau.com/TI. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle mogelijkheden en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht toch een beroep op aansprakelijkheid worden gedaan, dan

zijn daarop, voor zover met REHAU niet schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing; deze voorwaarden zijn te vinden op www.rehau.com/conditions en worden u op verzoek toegestuurd. Dat geldt ook voor garantie-aanspraken, waarbij de garantie betrekking heeft op de gelijkblijvende kwaliteit van onze producten overeenkomstig onze specificatie. Technische wijzigingen voorbehouden.

www.rehau.be

REHAU NV
Ambachtenlaan 22 - Ambachtszone
Haasrode 3326
3001 Heverlee (Leuven)
België
www.rehau.be

817302-11 BE nl 10.2024