DECKENKÜHLUNG

LEISTUNGSDIAGRAMM STRAHLUNGSHEIZ-/-KÜHLDECKE, 2.000 MM X 1.250 MM

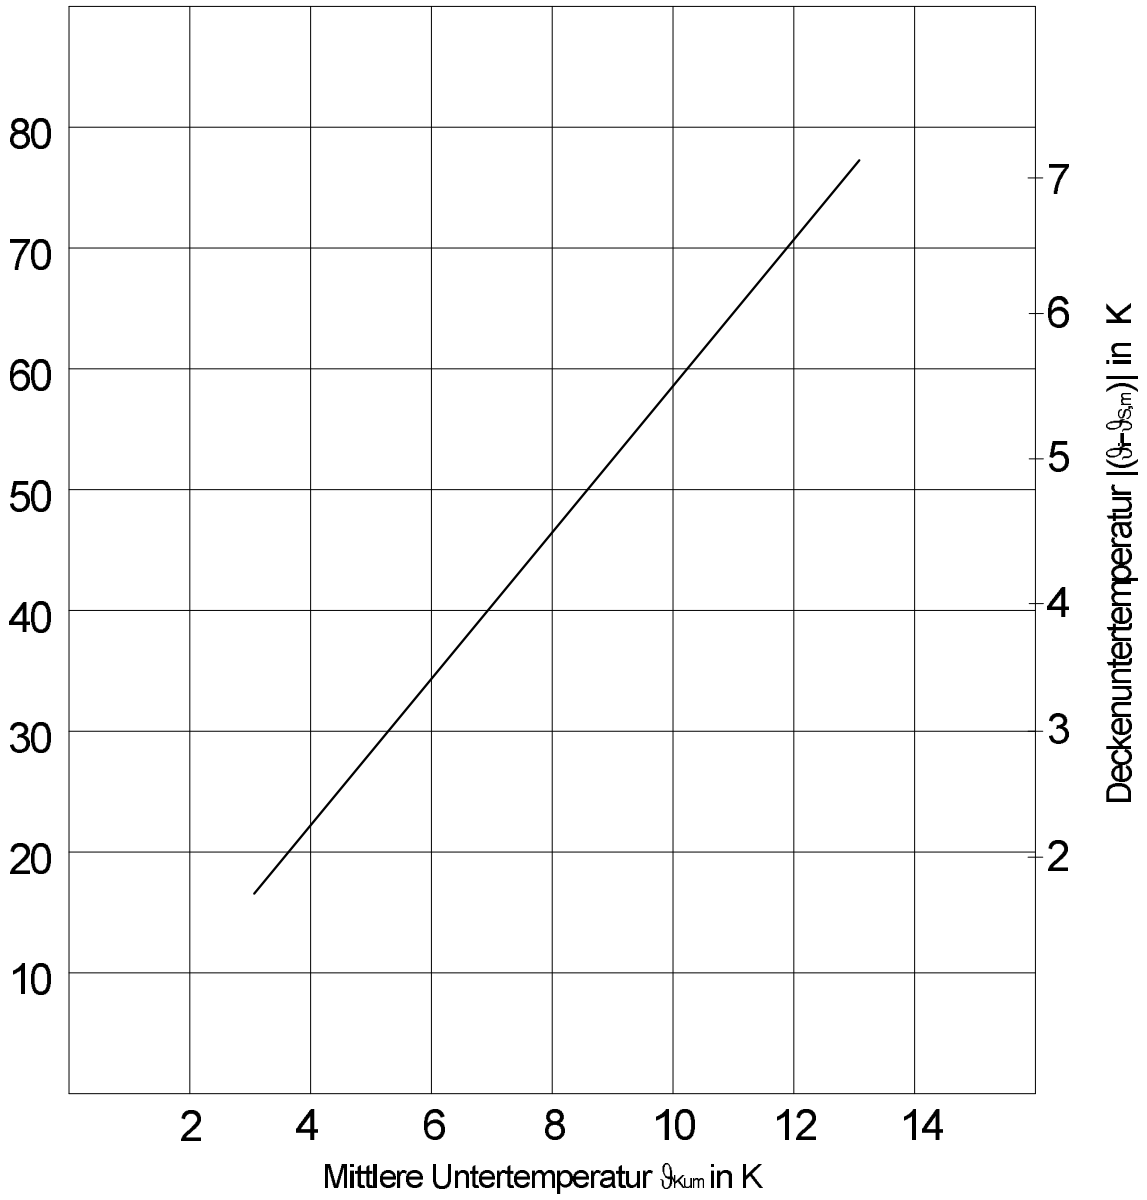

$\vartheta_{Kum} = |(\vartheta_i - \vartheta_{Km})|$ ϑ_{Km}=mittlere Temperatur des Kühlwassers ϑ_i=Raumlufttemperatur $\vartheta_{S,m}$=mittlere Oberflächentemperatur

Die Leistungsdaten beziehen sich auf die REHAU Strahlungsheiz-/-kühldecke mit Tiefengrund und Farbanstrich.